

Pritschenplan - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4358 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 558 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

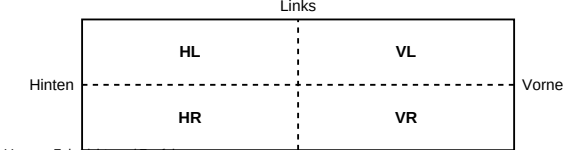


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport: Auflieger
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 11914 mm
Breite Ladung: 2400 mm
Höhe Ladung: 1920 mm
Ladegewicht: 17422 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 18422 kg


Linke Seitenansicht

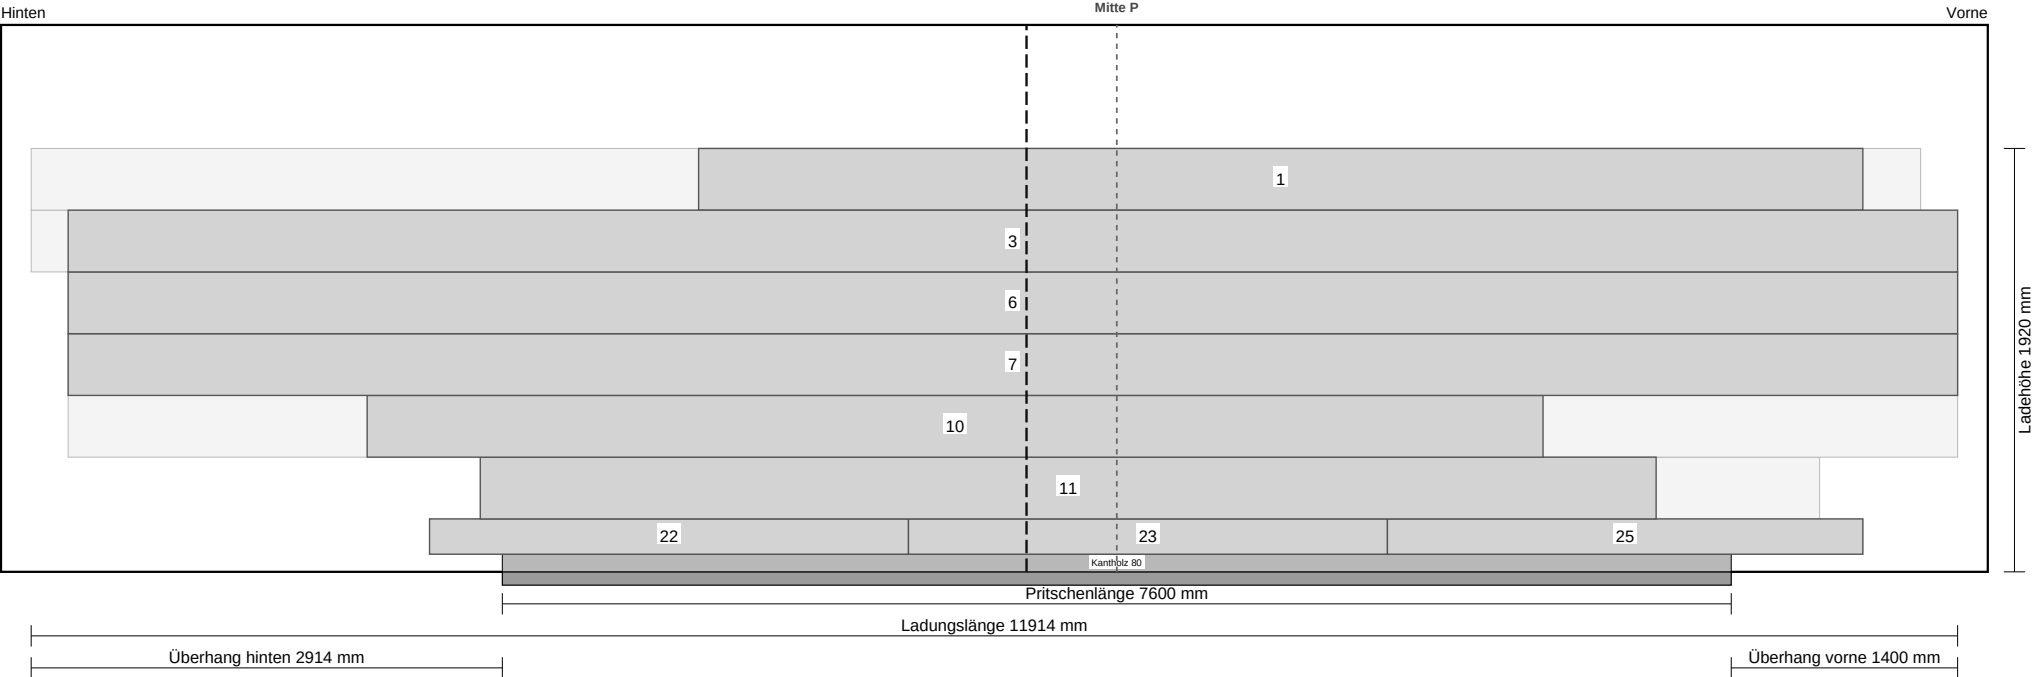


Stirnansicht hinten

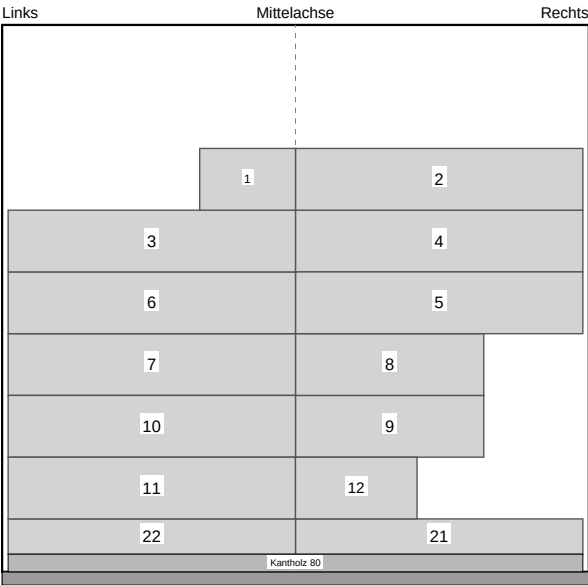


Draufsicht

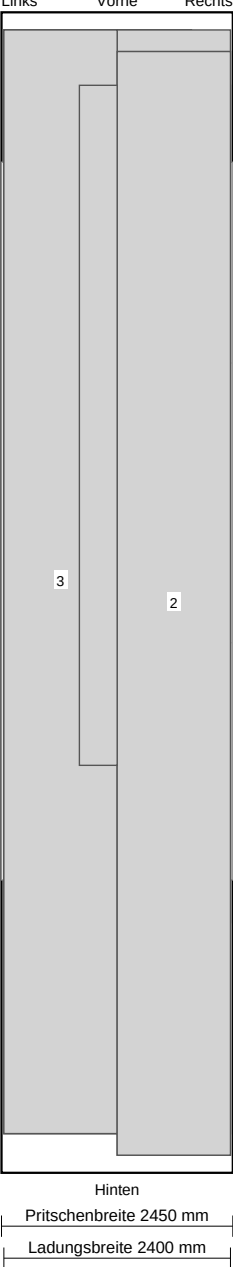

Rechte Seitenansicht

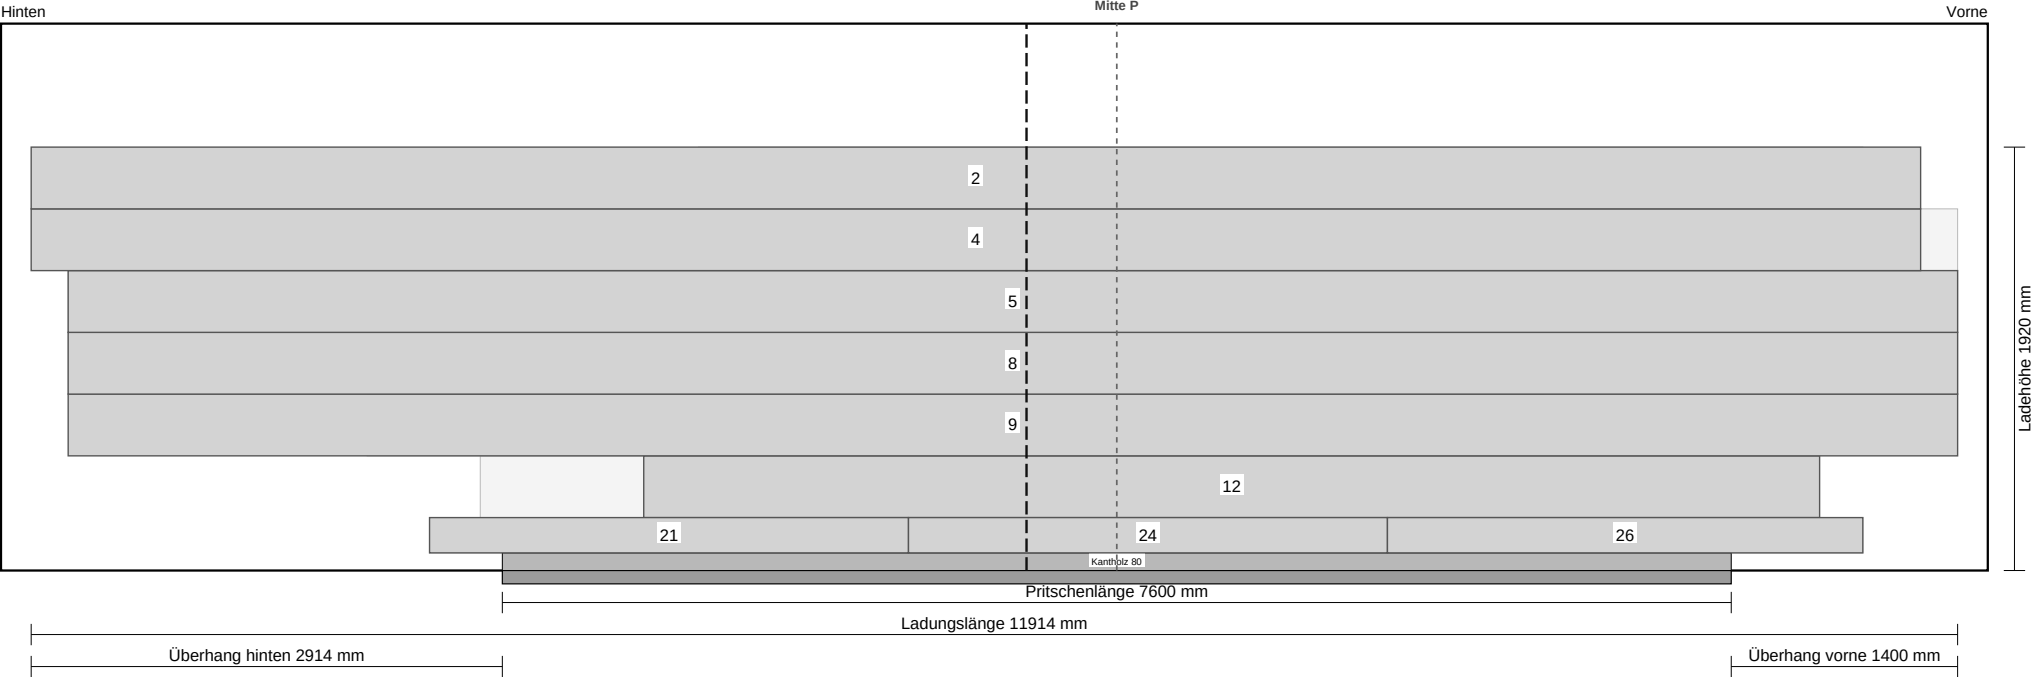

Stirnansicht vorne

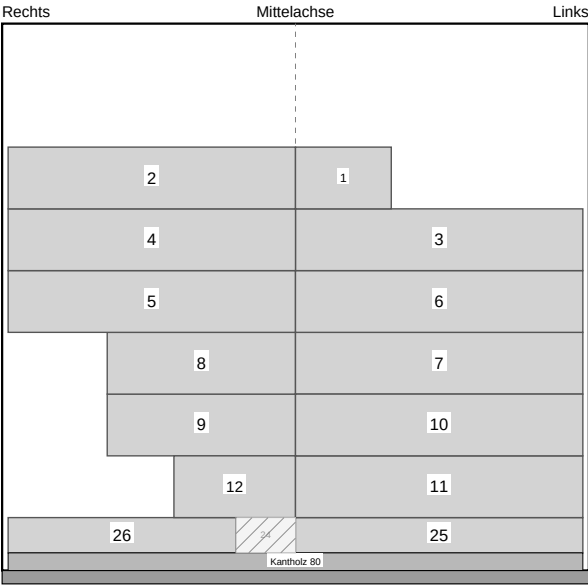

Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 06.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1920 mm

Höhe gesamt: 1920 mm

Länge gesamt: 11914 mm

Breite gesamt: 2400 mm

Ladegewicht: 17422 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 18422 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
22	23	1 3 6 7 10 11 25	21	24	2 4 5 8 9 12 26
Kantholz 80	Kantholz 80	Kantholz 80	Kantholz 80	Kantholz 80	Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4496 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 696 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

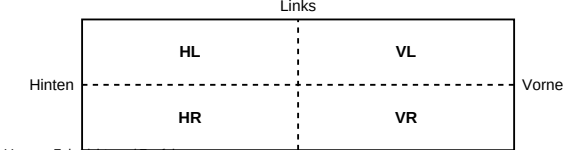


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport: Auflieger
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12287 mm
Breite Ladung: 2400 mm
Höhe Ladung: 2480 mm
Ladegewicht: 17692 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 18692 kg


Linke Seitenansicht

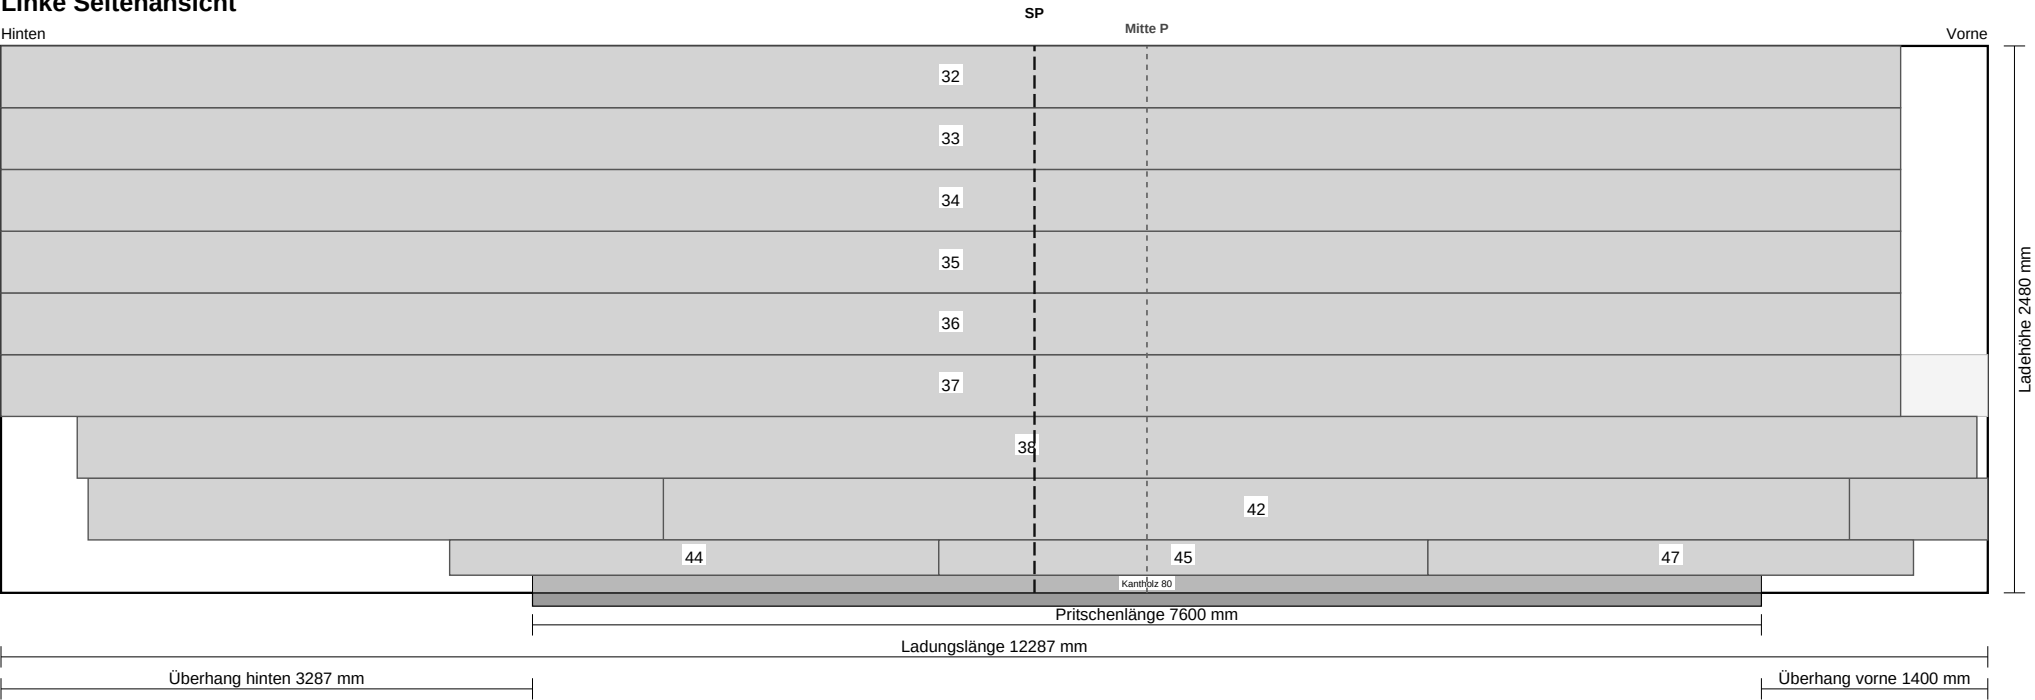


Stirnansicht hinten

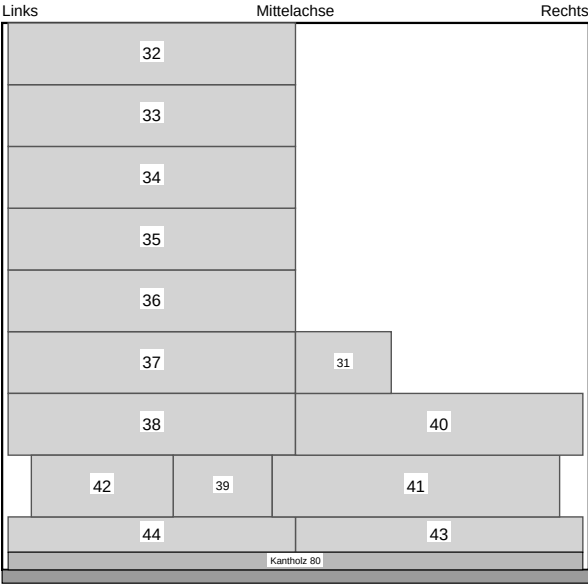


Rechte Seitenansicht

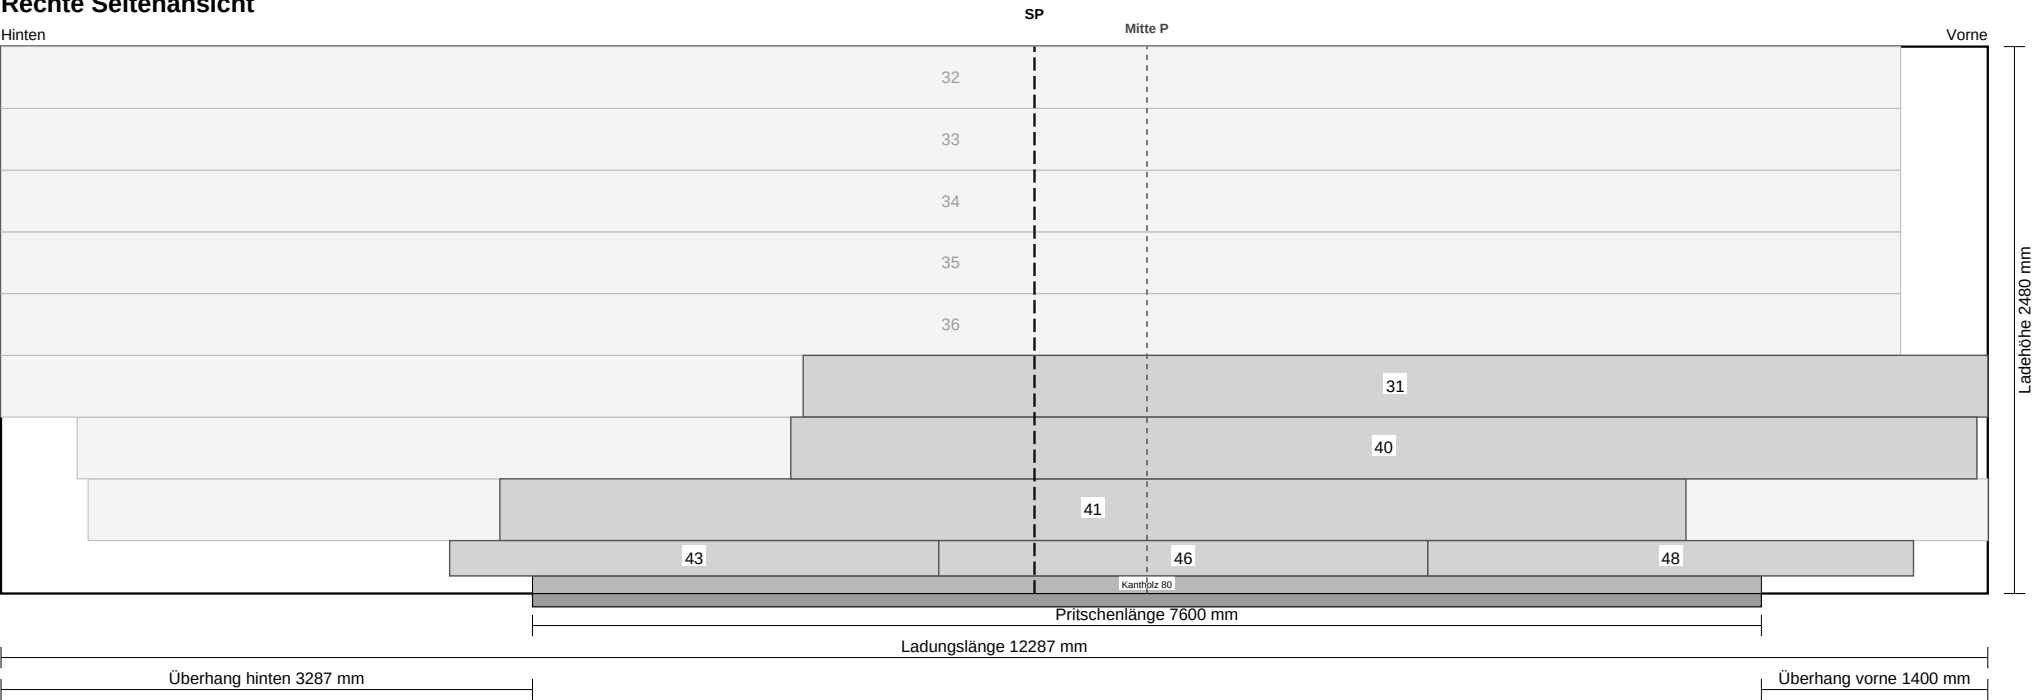

Stirnansicht vorne

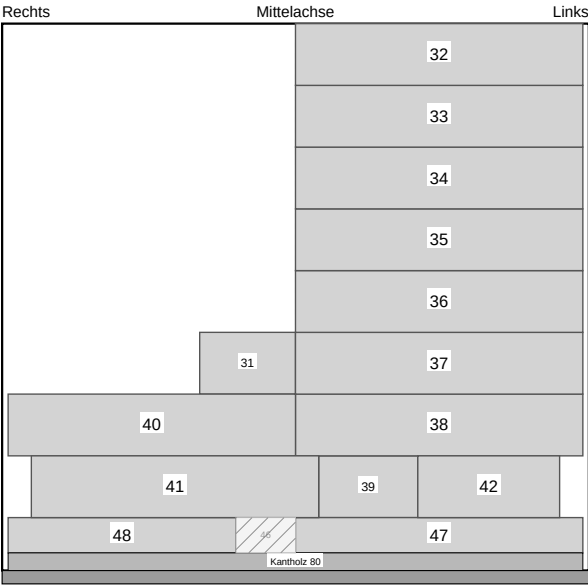

Draufsicht

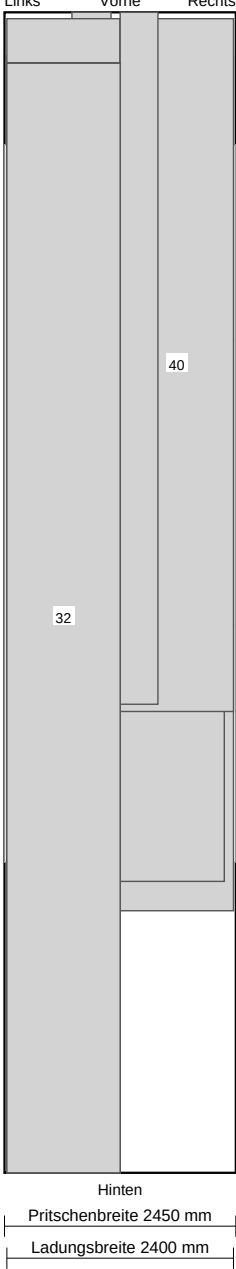

Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 06.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2480 mm

Höhe gesamt: 2480 mm

Länge gesamt: 12287 mm

Breite gesamt: 2400 mm

Ladegewicht: 17692 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 18692 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
39 44 Kantholz 80	45 Kantholz 80	32 33 34 35 36 37 38 42 47 Kantholz 80	43 Kantholz 80	46 Kantholz 80	31 40 41 48 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4517 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 717 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

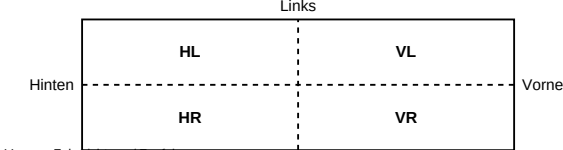


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport: Auflieger
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 11868 mm
Breite Ladung: 2400 mm
Höhe Ladung: 1400 mm
Ladegewicht: 14156 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 15156 kg


Linke Seitenansicht

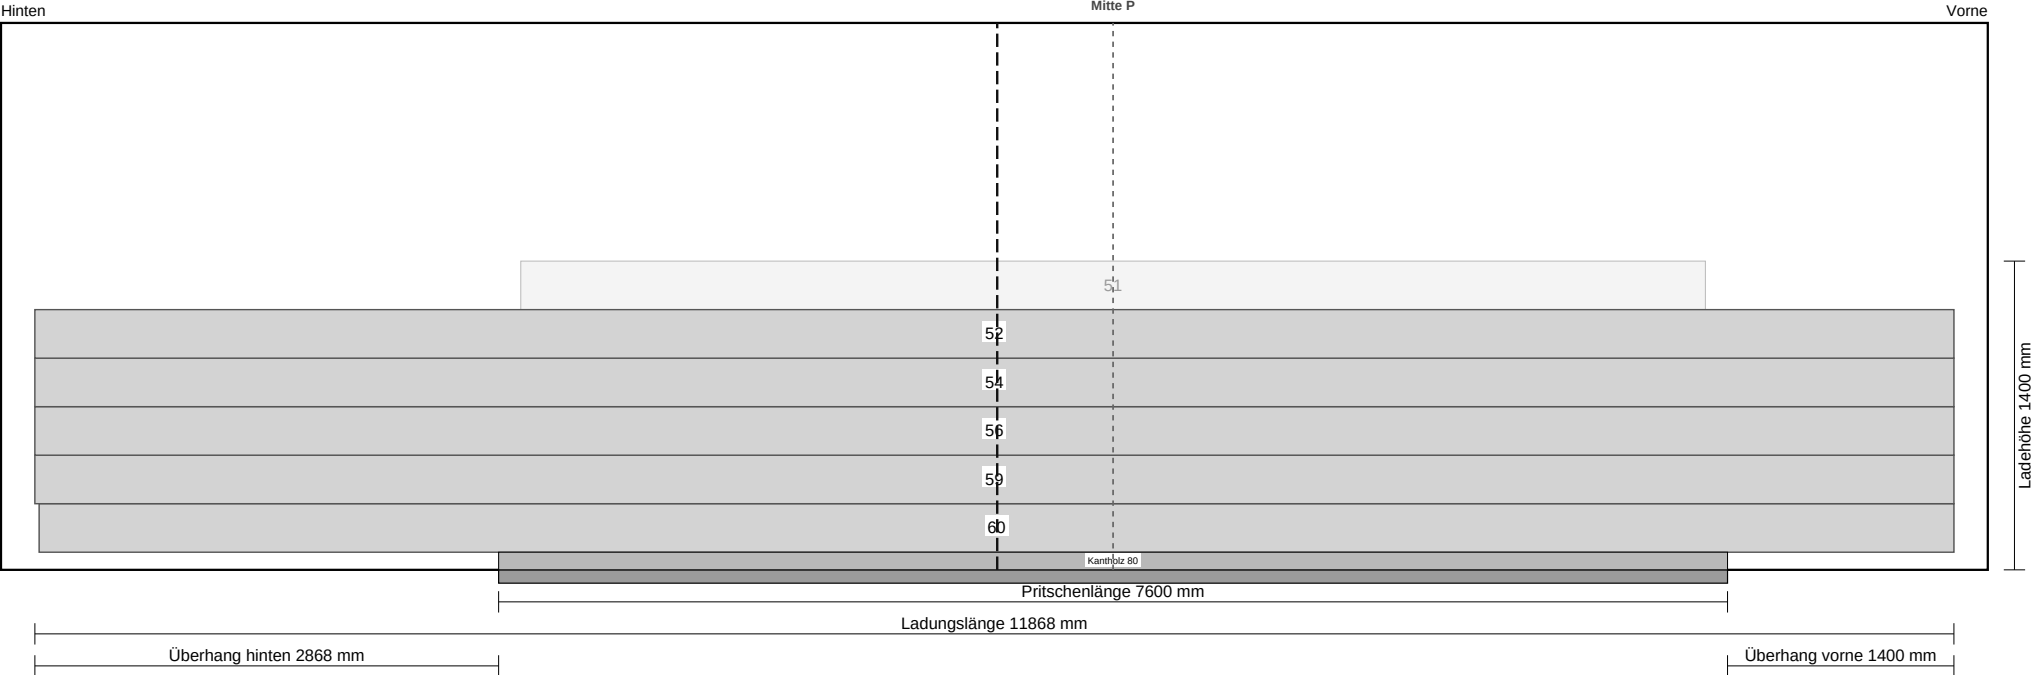


Stirnansicht hinten

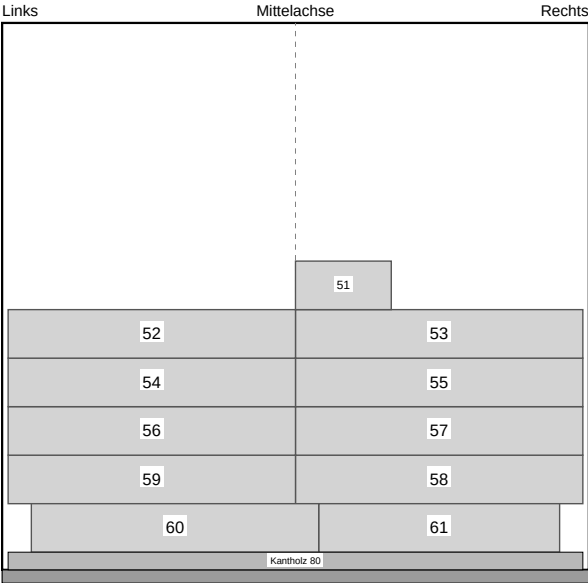


Draufsicht

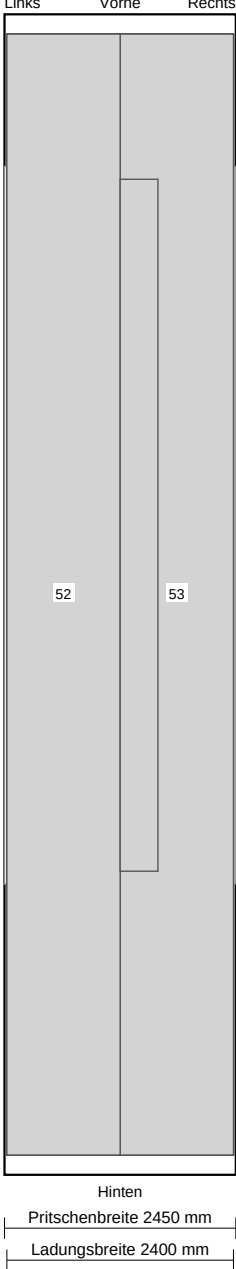

Rechte Seitenansicht

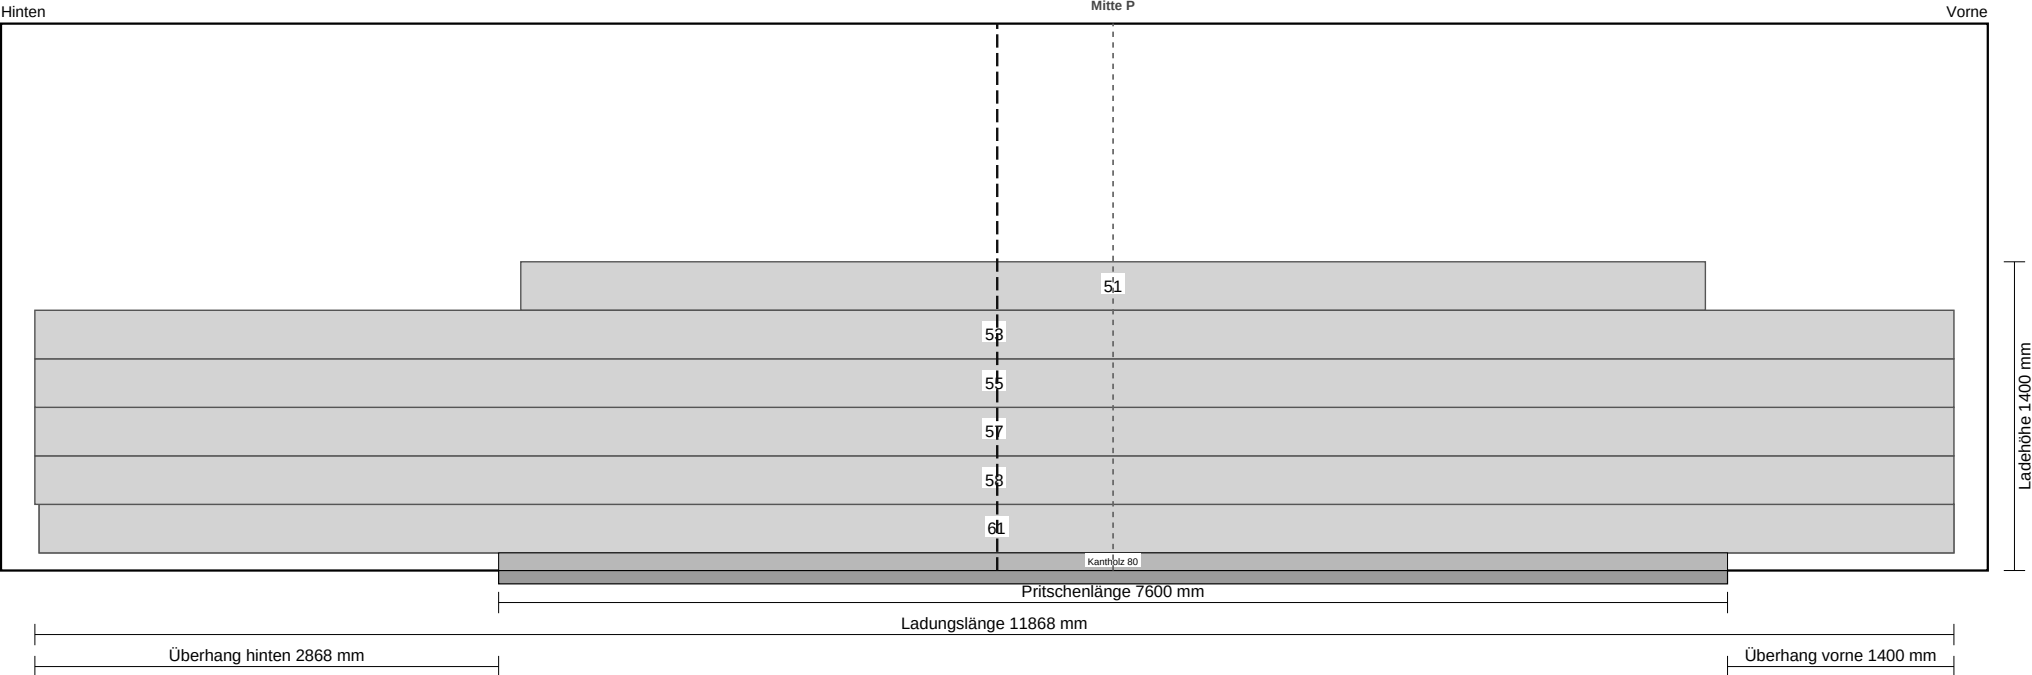

Stirnansicht vorne

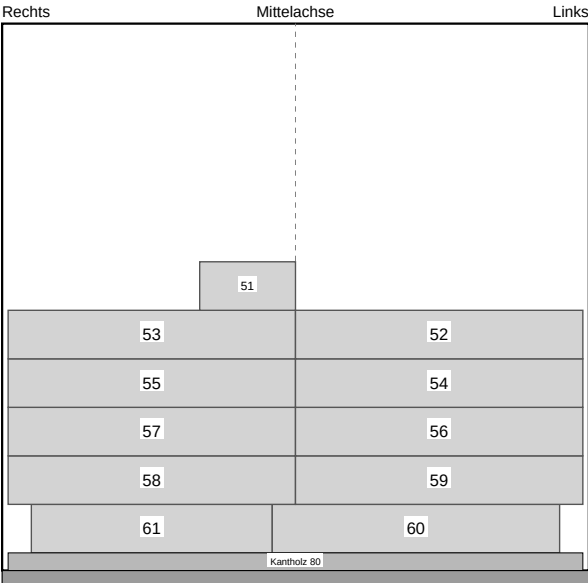

Ladeplan BSD - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Führenoption: Aufliegen

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 06.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1400 mm

Höhe gesamt: 1400 mm

Länge gesamt: 11868 mm

Breite gesamt: 2400 mm

Ladegewicht: 14156 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 15156 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		52 54 56 59 60 Kantholz 80			51 53 55 57 58 61 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.