
LH853 CPBK

مقبض ذراع

مقابض الذراع

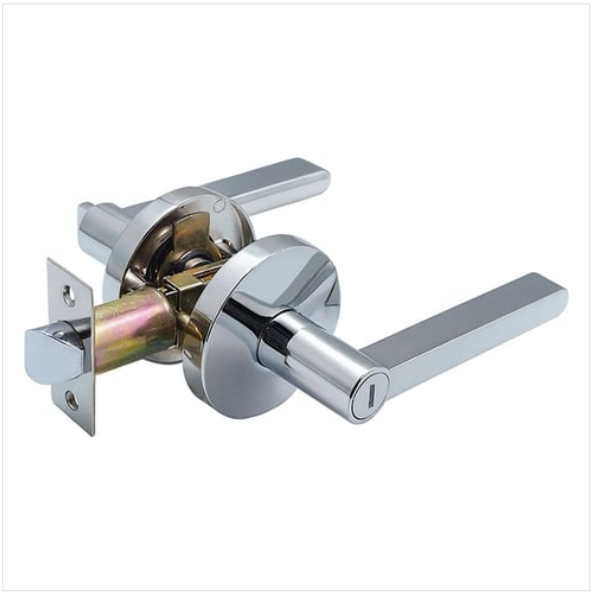

المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	60 mm
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	وظيفة الخصوصية للحمامات: زر دوّار من الداخل
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	مطلي بالكروم
الاستخدام	لأبواب المداخل

المزايا

– اقتصادي وسهل التركيب، مثالي للاستخدام السكني
– المفتاح أو زر التدوير يقفل الذراعين أو يفتحهما
– أدِر زر التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة أو المفتاح مع اتجاهها للقفل؛ وأدِرهما عكسيًا للفتح
– هيكل وسقاطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
– الطقم الخارجي الظاهر متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس

رموز التشطيب

CP

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.