


# LH853 CPPS

## Béquille

Ensembles de béquilles

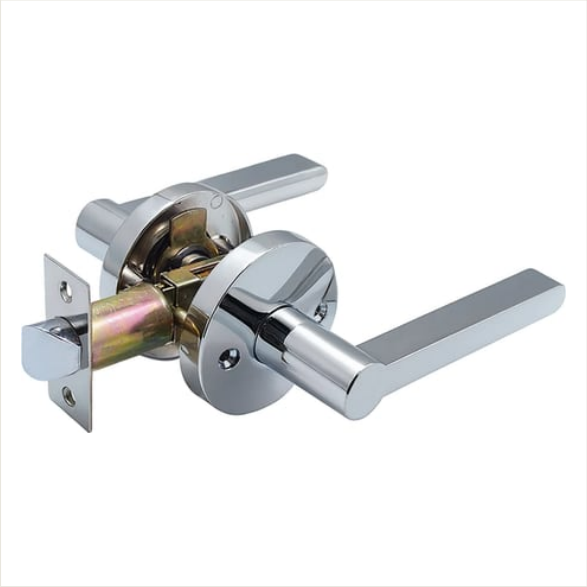

### Caractéristiques techniques

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>              | Alliage de zinc                                                                                |
| <b>Axe</b>                   | 60 mm                                                                                          |
| <b>Épaisseur de porte</b>    | Réglable de 35 mm à 45 mm                                                                      |
| <b>Endurance (cycles)</b>    | 200 000 cycles                                                                                 |
| <b>Châssis</b>               | Acier massif, zingué contre la corrosion                                                       |
| <b>Garniture</b>             | Zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition, ou laiton massif                        |
| <b>Sens de main</b>          | Entièrement réversible, gauche ou droite                                                       |
| <b>Fonction</b>              | Fonction passage                                                                               |
| <b>Combinaison de clés</b>   | Clés identiques possibles avec les verrous à pêne dormant, ou intégration dans un organigramme |
| <b>Finition</b>              | Chromé                                                                                         |
| <b>Domaine d'application</b> | Pour portes d'entrée                                                                           |

### Points clés

- Économique et facile à poser, idéal pour l'habitat
- La clé ou le bouton moleté verrouille et déverrouille les deux béquilles
- Tournez le bouton moleté dans le sens antihoraire ou la clé dans le sens horaire pour verrouiller ; en sens inverse pour déverrouiller
- Châssis et pêne en acier zingué, résistants à la corrosion
- Garnitures apparentes en acier inoxydable ou en laiton

### Codes de finition

■ CP

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : position des trous de fixation, référence de commande par finition.