LH853 CPBK

Manija de palanca

Manijas de palanca

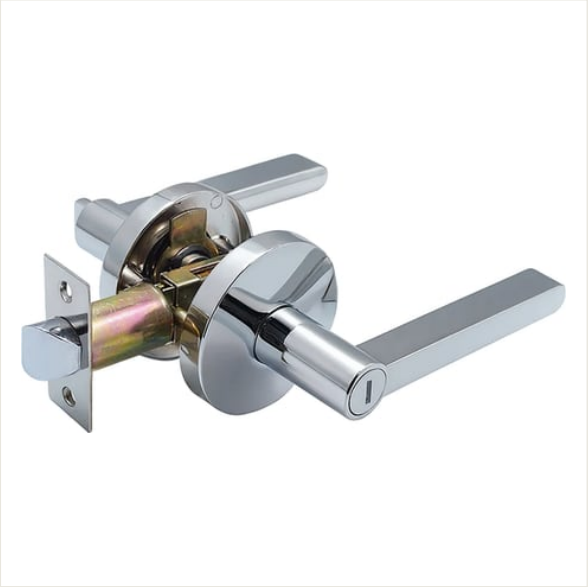

Especificaciones

Material	Zamak
Entrada	60 mm
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Acero macizo zincado para resistir la corrosión
Guarnición	Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Privacidad, baño, botón de giro interior
Amaestramiento	Admite llave igual con los cerrojos, o amaestramiento
Acabado	Cromado
Aplicación	Para puertas de acceso

Características

– Económica y fácil de instalar, ideal para uso residencial

– La llave o el botón giratorio bloquean y desbloquean ambas perillas

– Gire el botón en sentido antihorario o la llave en sentido horario para bloquear; al revés para desbloquear

– Chasis y pestillo de acero cincado, resistentes a la corrosión

– Guarnición vista disponible en acero inoxidable o latón

Códigos de acabado

CP

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.