# LH853 CPPS

## Manija de palanca

Manijas de palanca

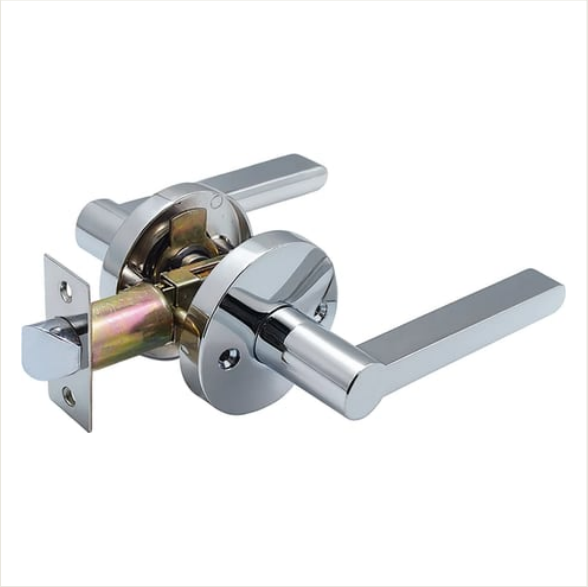

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Material** | Zamak |
| **Entrada** | 60 mm |
| **Espesor de puerta** | 35 a 45 mm, regulable |
| **Vida útil** | 200.000 ciclos |
| **Chasis** | Acero macizo zincado para resistir la corrosión |
| **Guarnición** | Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo |
| **Mano** | Reversible, mano izquierda o derecha |
| **Función** | Paso libre |
| **Amaestramiento** | Admite llave igual con los cerrojos, o amaestramiento |
| **Acabado** | Cromado |
| **Aplicación** | Para puertas de acceso |

### Características

– Económica y fácil de instalar, ideal para uso residencial

– La llave o el botón giratorio bloquean y desbloquean ambas perillas

– Gire el botón en sentido antihorario o la llave en sentido horario para bloquear; al revés para desbloquear

– Chasis y pestillo de acero cincado, resistentes a la corrosión

– Guarnición vista disponible en acero inoxidable o latón

### Códigos de acabado

**CP**

### Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.