

Promoción del Cliente Existente (WS_GUI_XXX_DC2) a Controlador de Dominio

Objetivo

Ampliar el dominio creado en la **Actividad1** promocionando el cliente existente **WS_GUI_XXX_DC2** como un **segundo controlador de dominio**.


Preparación: En la máquina WS_GUI_XXX_DC2 (el cliente de la Actividad1), asegúrate de que tiene una IP estática y que puede comunicarse con el primer controlador de dominio WS_GUI_XXX_DC1.

Instalación de Roles y Características:

Instala el rol de Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) en WS_GUI_XXX_DC2, tal como se hizo en la Tarea 1.

En la maquina WS_GUI_SRG_DC2 hemos agregado características para marcar el Servicios de dominio de Active Directory

Ve al Administrador del Servidor y selecciona Agregar roles y características.

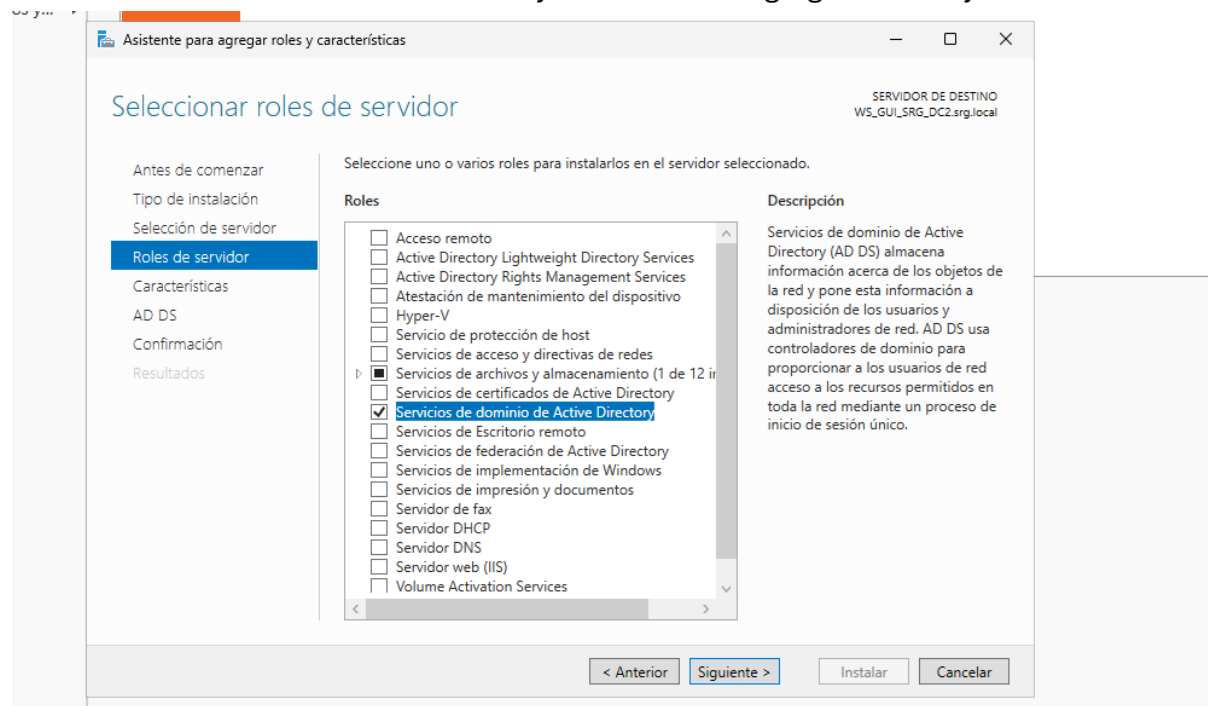


En la maquina WS_GUI_SRG_DC2 hemos agregado características para marcar el Servicios de dominio de Active Directory

Promoción a Controlador de Dominio:


Tras la instalación del rol de AD DS, inicia el Asistente para la configuración de AD DS.

Selecciona la opción de Agregar un controlador de dominio a un dominio existente.

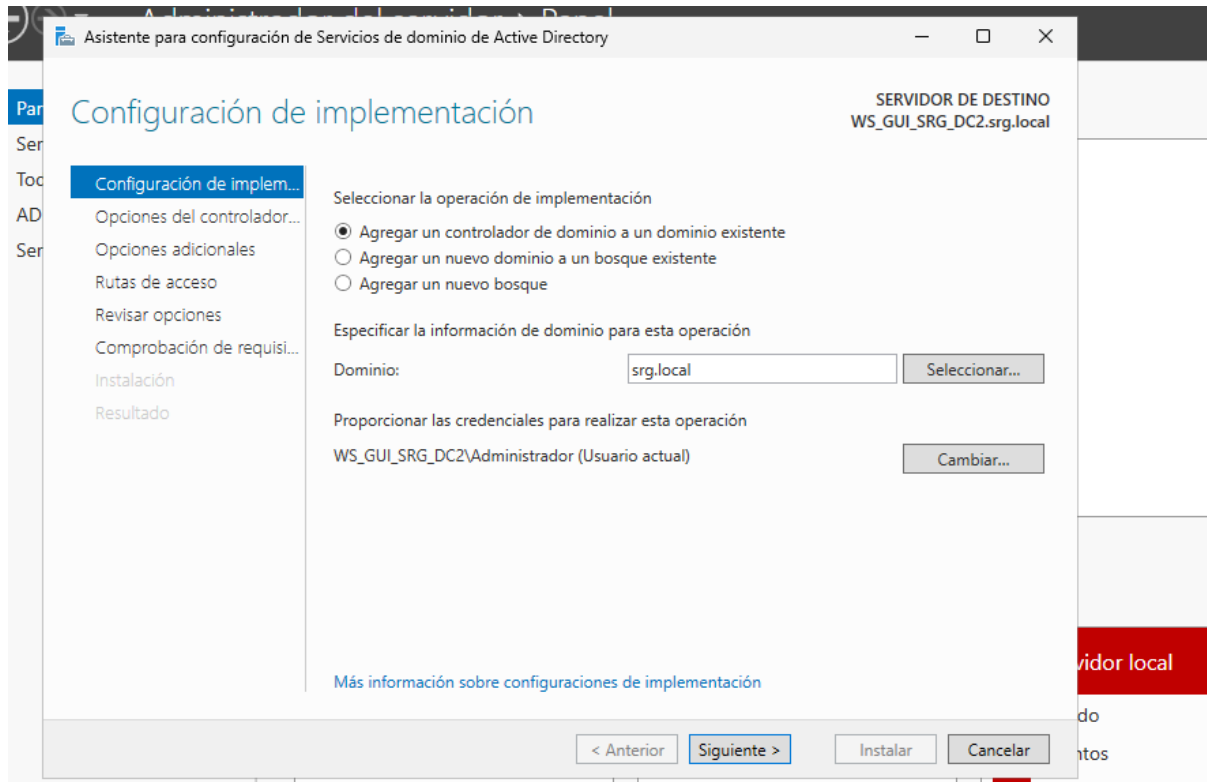

Vamos a la configuración de AD DS y seleccionamos agregar a un controlador de dominio existente


Selecciona el dominio que creaste en la Actividad1 (por ejemplo, ctp.local).

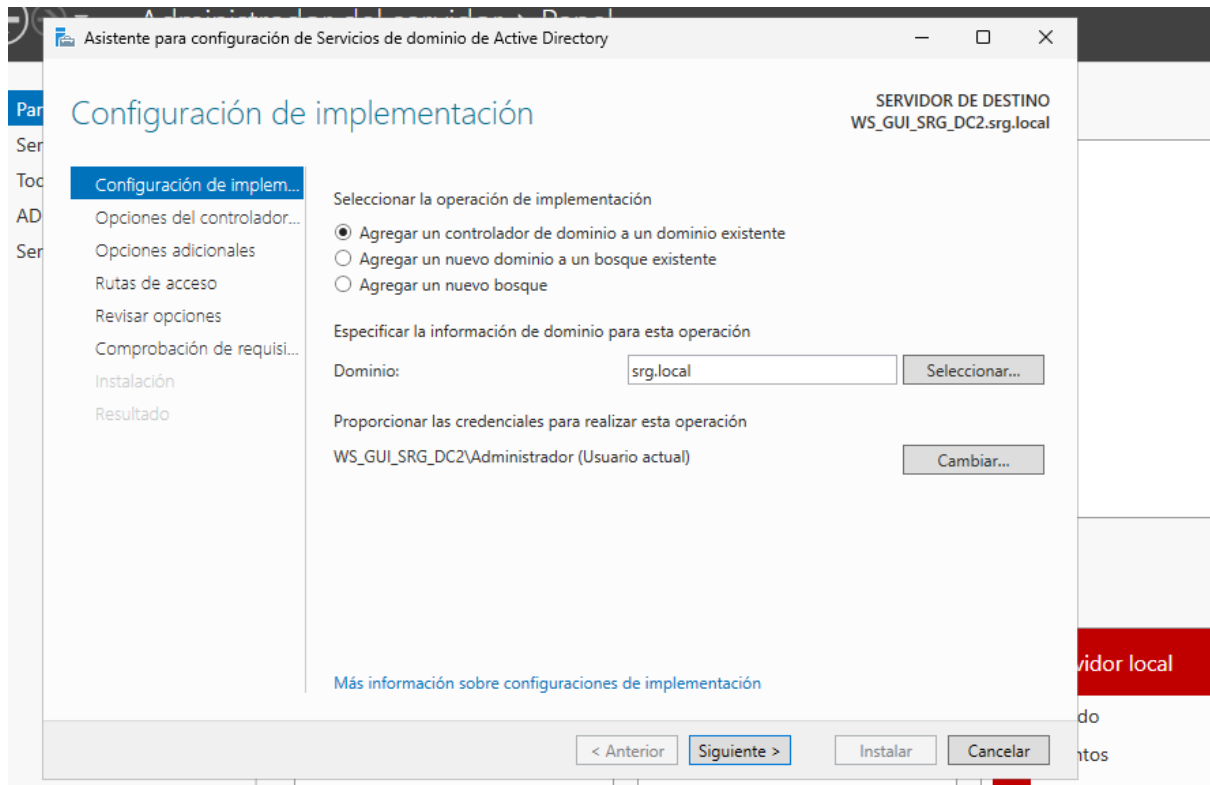

Seleccionamos nuestro dominio (srg.local)


Asegúrate de que este servidor también funcione como servidor DNS, proporcionando redundancia al primer controlador de dominio.

Replicación de Active Directory: Elige replicar desde el controlador de dominio WS_GUI_XXX_DC1.

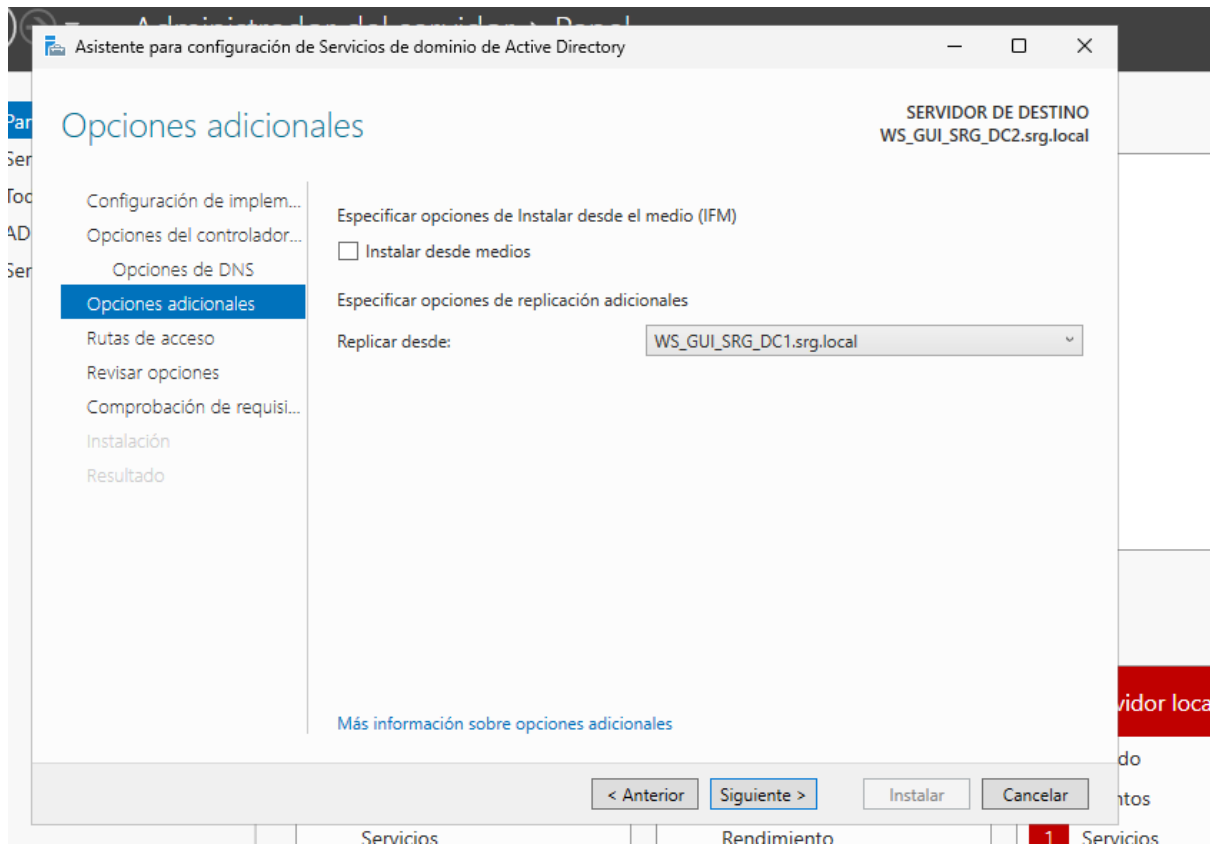


Lo replicamos a nuestro controlador de dominio WS_GUI_SRG_DC1.srg.local

Finalización: Completa la promoción, reinicia la máquina y verifica que WS_GUI_XXX_DC2 ahora sea un controlador de dominio adicional en el entorno.

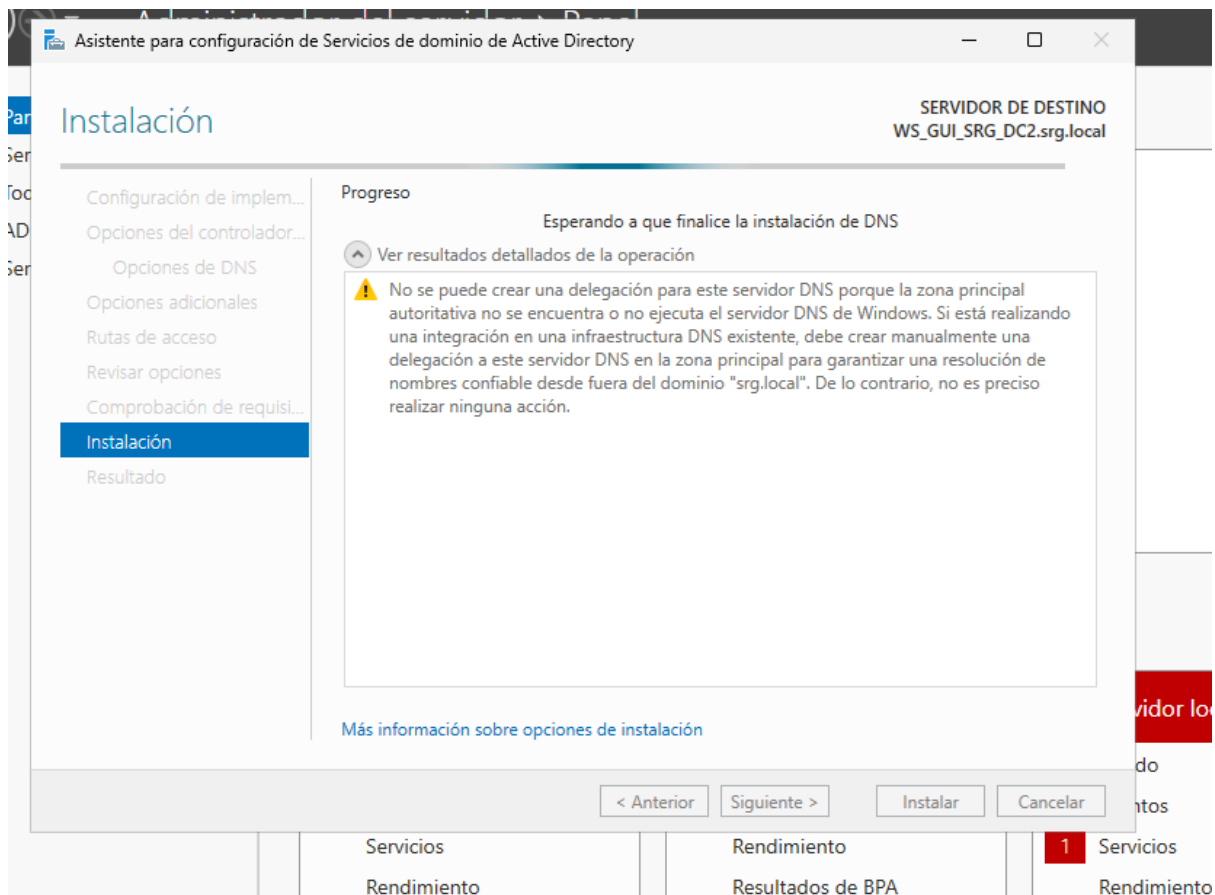


La instalación se hace correctamente

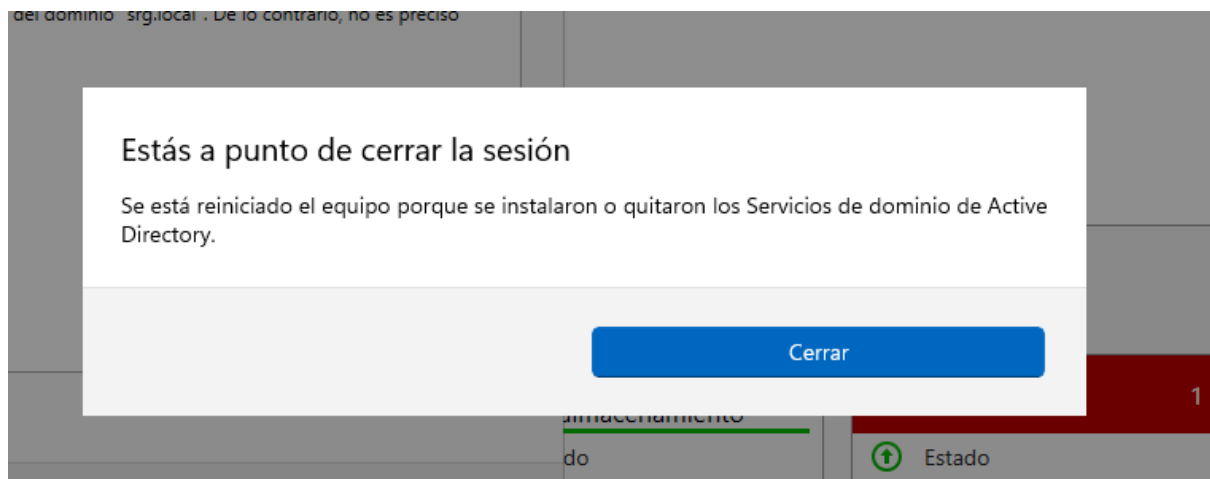

Y nos aparece esta pantalla

Comprobaciones del Segundo Controlador de Dominio

Verificación de la Replicación: Asegúrate de que la replicación entre WS_GUI_XXX_DC1 y WS_GUI_XXX_DC2 funcione correctamente.

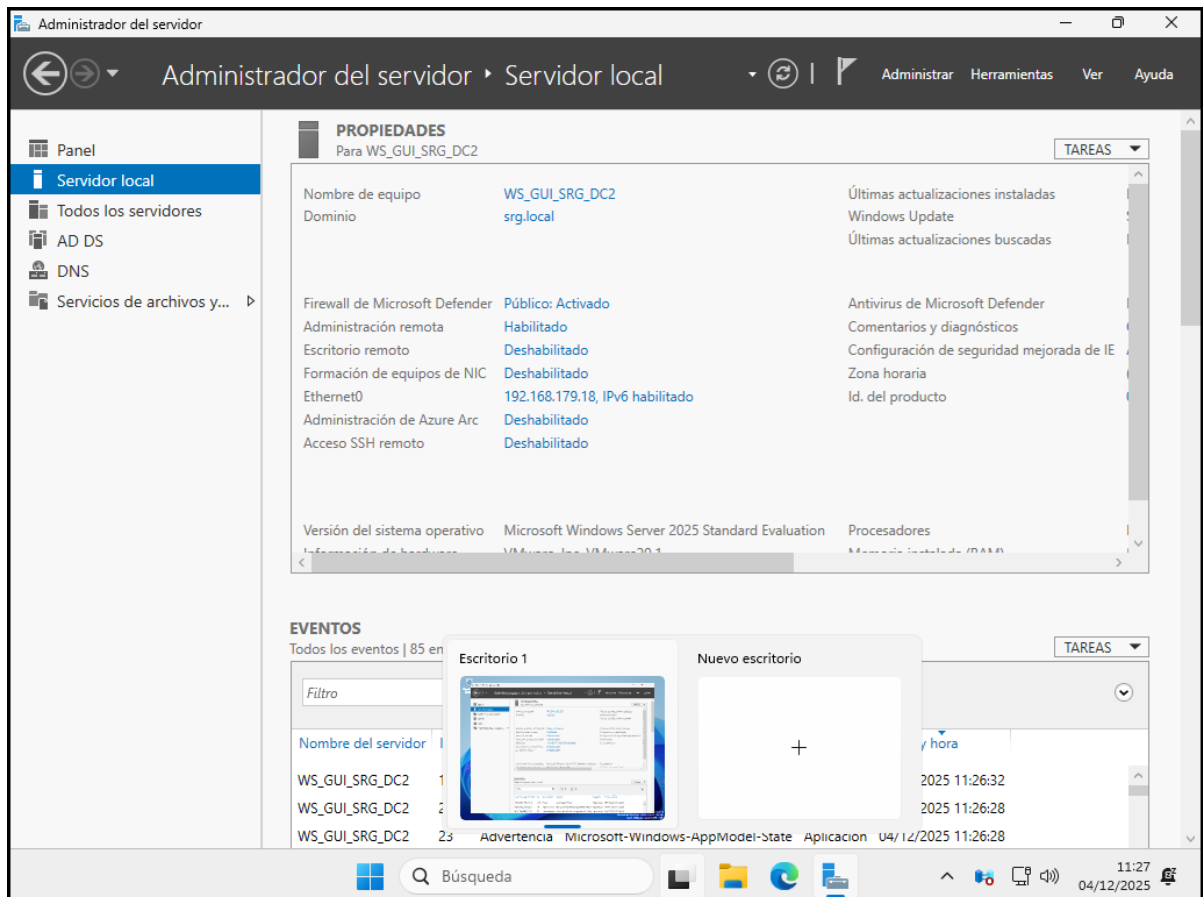

Una vez reiniciada la maquina funciona correctamente

Verificación del DNS: Revisa que ambos controladores de dominio están funcionando como servidores DNS, respondiendo a las solicitudes de resolución de nombres dentro del dominio.