

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



**Optimización de un sistema de procesamiento de imágenes
para el reconocimiento de variables en la pantalla del sistema
de Brainlab de HUMANA**

Trabajo de graduación presentado por Santiago Sebastián Galicia Reyes
para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería Mecatrónica

Guatemala,

2022

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



**Optimización de un sistema de procesamiento de imágenes
para el reconocimiento de variables en la pantalla del sistema
de Brainlab de HUMANA**

Trabajo de graduación presentado por Santiago Sebastián Galicia Reyes
para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería Mecatrónica

Guatemala,

2022

Vo.Bo.:

(f) _____
Dr. Luis Rivera

Tribunal Examinador:

(f) _____
Dr. Luis Rivera

(f) _____
-

(f) _____
-

Fecha de aprobación: Guatemala, 5 de diciembre de 2018.

Prefacio

Este trabajo de graduación procede de la necesidad de optimizar investigaciones previas para un proceso médico de alta precisión. En este se detallan algoritmos no tan solo para futuros cambios en el sistema sino que también soluciones a problemas existentes. Particularmente este trabajo presenta complejidad en aspectos ópticos, de programación y mecánicos.

Índice

Prefacio	V
Lista de figuras	IX
Lista de cuadros	XI
Resumen	XIII
Abstract	XV
1. Introducción	1
2. Antecedentes	3
2.1. Brainlab	3
2.2. Investigaciones externas a la Universidad del Valle de Guatemala	4
2.3. Investigaciones en Universidad del Valle de Guatemala	5
3. Justificación	7
4. Objetivos	9
4.1. Objetivo general	9
4.2. Objetivos específicos	9
5. Alcance	11
6. Marco teórico	13
6.1. Visión por computador	13
6.1.1. Reconocimiento óptico de Caracteres	13
6.1.2. Píxel	14
6.2. Captura digital de fotografías	14
6.2.1. Nitidez de imagen	14
6.2.2. Acercamiento de imágenes	15
6.2.3. Distancia focal	15
6.2.4. Ángulo de visión	16

6.2.5. Sensibilidad ISO	16
6.2.6. Temperatura del color	17
6.2.7. Almacenamiento digital de fotografías	17
6.3. Procesamiento digital de fotografías	17
6.3.1. Filtros	17
6.3.2. Umbralización	18
6.3.3. Convolución	18
6.3.4. Detección de bordes	18
6.3.5. Motores de reconocimiento óptico de caracteres	20
6.3.6. Correlación y coincidencia de patrones	20
7. Sistema de visión por computador	21
8. Algoritmo comparador de sensores ópticos	23
8.1. Calificador por puntos de interés	23
8.2. Calificador por extracción de características	24
9. Anclaje físico de cámara	29
9.1. Definición del problema	29
9.2. Primer Prototipo	31
10. Envío de datos	35
11. Conclusiones	37
12. Recomendaciones	39
13. Bibliografía	41
14. Anexos	45

Lista de figuras

1.	Ejemplo robot NeuroMate [1].	3
2.	Arreglo 2D de pixeles. Cada pixel tiene sus propias coordenadas X y Y [18].	14
3.	Diferencia entre acercamientos de imágenes [22].	15
4.	Distancia focal y ángulo de visión[24]	16
5.	Comparación ISO [26].	16
6.	Cavidades de luz en Mosaico de Bayer [28].	17
7.	Proceso de convolución, en donde primero se multiplican el filtro Kernel “w” con la región correspondiente en la imagen y finalmente se suman para obtener el valor del píxel [31].	18
8.	derivadas parciales relativas al tipo de borde [32].	19
9.	Gaussiano y Laplaciano de Gausiano [32].	20
10.	Distintas pantallas de calibración de VarioGuide	21
11.	Diagrama de funcionalidad de algoritmo de detección de variables	22
12.	Formato de prueba utilizado para calificación	24
13.	Ejemplo de imagen de prueba de detectores de ejes	25
14.	Ejemplo de imagen de prueba para umbralización.	25
15.	Ejemplo de imagen de prueba de transformador de Hough para lineas y círculos	26
16.	Diagrama de funcionalidad del algoritmo calificador de detección de características	27
17.	Pantalla de el laboratorio de HUMANA.	30
18.	Pantalla de el laboratorio de HUMANA.	31
19.	Bisagra en diseño de software CAD	32
20.	Ensamblaje CAD de primer prototipo de anclaje de cámara por enfrente	32
21.	Ensamblaje CAD de primer prototipo de anclaje de cámara por atras	33
22.	Prueba de envió de variables de calibración en formato serial	35

Lista de cuadros

1. Tabla de puntos de interés para calificador 23
2. Tabla de dimensiones Dell E2220H 29

Resumen

La visión por computador es una rama importante de la inteligencia artificial en la que se desarrolla la tecnología bio-inspirada para emular en un computador la capacidad visual del ojo humano.

En este trabajo de graduación se plantea un mecanismo que permita el anclaje de un sensor óptico a la pantalla del laboratorio de HUMANA de manera que sea lo suficientemente capaz de soportar las cargas para las cuales fue diseñado. Este mecanismo presenta la suficiente agilidad para que su aplicación correspondiente en el laboratorio de HUMANA mejore la efectividad y reduzca el tiempo del sistema de calibración VarioGuide. Para futuras implementaciones se diseñó un envío de datos por formato serial que envía los 4 ajustes de juntas mecánicas que se obtienen del sistema de reconocimiento de variables de VarioGuide.

Abstract

Computer vision is an important branch from AI that develops bio inspired technology to be able to emulate the visual capacity from the human eye.

In this graduation work, a mechanism is proposed, this mechanism allows the anchoring of an optical sensor to the HUMANA laboratory screen so that it is sufficiently capable of supporting the loads for which it was designed. This mechanism presents sufficient agility for its corresponding application in the human laboratory to improve effectiveness and reduce the time of the VarioGuide calibration system. For future implementations, relevant data is sent by serial, the format designed sends the 4 mechanical joint settings obtained from the variable recognition system.

CAPÍTULO 1

Introducción

En este trabajo se presenta la optimización de un sistema de reconocimiento y procesamiento de imágenes para la lectura adecuada de variables de calibración de la pantalla del laboratorio del Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional HUMANA. Estas variables se presentan por medio de un sistema de calibración de Brainlab llamado VarioGuide. Para la optimización de el sistema previamente existente se buscó comparar distintos tipos de sensores ópticos mediante métricas que permitieran calificar adecuadamente los mismos y tener una rubrica mediante la cual se pudiera elegir el mejor sensor óptico para la aplicación. Se diseño un mecanismo de anclaje para el sensor óptico para comprobar el sistema lectura de variables. Este mecanismo pretende dar facilidad de funcionamiento y agilidad en los procesos quirúrgicos de HUMANA

CAPÍTULO 2

Antecedentes

Los sistemas robóticos y de inteligencia artificial llevan muchos años en estudio y producción. En la Universidad del Valle se han concretado variados trabajos de graduación que buscan unir la robótica y la inteligencia artificial. Existen aplicaciones con estudios externos a la universidad que aunque no llevan el mismo fin que este trabajo, si mencionan aspectos importantes de la unión de la robótica y la inteligencia artificial para diversas aplicaciones que reflejan una perspectiva distinta a la tomada dentro de la Universidad del Valle de Guatemala. Un producto ejemplo en el que la exactitud de la robótica y la asistencia de la inteligencia artificial es esencial lo es el robot NeuroMate [1] el cual se puede visualizar en la Figura 1.



Figura 1: Ejemplo robot NeuroMate [1].

2.1. Brainlab

Brainlab es una empresa de software. Brainlab crea e integra productos para distintas fases y etapas del proceso quirúrgico con aplicaciones informáticas desde el posicionamiento del paciente en tratamientos de radio-cirugía o navegación quirúrgica guiada por el software hasta soluciones basadas en la nube diseñadas para garantizar el intercambio seguro de

imágenes [2]. En HUMANA se utiliza el sistema de calibración VarioGuide de Brainlab para corregir y alinear trayectorias planeadas previamente.

2.2. Investigaciones externas a la Universidad del Valle de Guatemala

La visión por computador es una rama de la inteligencia artificial de mucho interés para la investigación dado que tiene una alta variedad de aplicaciones por utilizarse. Como puede ser visto en los siguientes ejemplos de trabajos de investigación, el desarrollo de esta tecnología influye en ramas tanto comerciales como científicos.

En la tesis de licenciatura de J. González [3] se desarrolló un sistema de reconocimiento de objetos basado en los algoritmos “FLAN” y “SIFT” con la ayuda de un Raspberry Pi 2. Obtuvo resultados aceptables en la comparación de imágenes precargadas en el sistema para la clasificación y reconocimiento de objetos en una tienda de artículos ferreteros y de pinturas. Haciendo uso de librería de OpenCV y programas de Python logrando reconocer el 100 % de los objetos comparados, 75 % de estos con procesamiento normal a un 80 % de coincidencia y el resto con la ayuda un pre procesamiento añadido adelante en la investigación.

En el trabajo de tesis para licenciatura de G. Viera [4] se desarrollan conceptos básicos de la visión por artificial, los lenguajes utilizados fue Matlab con librerías de visión por computador de OpenCV y Qt Creator con librería de OpenCV. Se presenta así mismo un prototipo de clasificador por características exteriores del grano de cacao orgánico como lo es el tamaño del grano en su etapa final de secado por medio de segmentación de interés en el procesamiento de imágenes. Este trabajo tuvo un resultado del sistema implementado para la clasificación del cacao según tamaño de 88.4 % de acierto en clasificación con una cámara Microsoft® LifeCam Studio™ q2f-00009. Es de recalcar que este trabajo utilizó una metodología mas profunda para tener un sistema controlado en las pruebas utilizando un entorno cerrado con iluminación LED distribuido. Un trabajo de similar aplicación puede ser encontrado en [5] el cual concluye en etapas de procesamiento de señales para la identificación de patrones no deseados en alimentos utilizando el lenguaje de programación Python en su versión 3.7 concluyendo sus resultados el autor indica que la información visual obtenida mediante el registro y procesamiento de imágenes puede vincularse con varios aspectos importantes de la calidad de productos alimenticios.

La aplicación desarrollada en el trabajo final de grado para obtener el grado de Ingeniería Informática de A. Oliva [6] presenta el desarrollo de una herramienta que asiste a la creación de modelos de aprendizaje profundo. La idea de la aplicación desarrollada por Oliva es que los resultados puedan ser empleados para la puesta en práctica en problemas enfocados a la visión por computador dadas la alta fidelidad de reconocimiento. A. Oliva plantea distintos métodos (LBP, Filtros en cascada, HOG) de detección de objetos en la visión por computador detallando las implementaciones y los resultados obtenidos. El trabajo presenta un método de clasificación de patrones de imágenes por medio de aprendizaje profundo de inteligencia artificial, finalmente el autor menciona que una base de datos (como lo ofrecen Google o Microsoft) mas amplia haría mas eficiente el trabajo.

En la tesis de M. Forero y J. Henao [7] se encuentran distintos filtros y transformaciones en procesamiento de imágenes para determinar un sistema de control de calidad automatizado sobre la rugosidad superficial con un análisis en frecuencia de la imagen. Los autores finalizan determinando la confiabilidad del método aplicado con certeza de el 83.11 % en la muestra tomada de 500 pruebas utilizando la cámara Genie HM640 de Teledyne Dalsa. Es de remarcar que en este trabajo se menciona una forma de corrección de un fenómeno (Distorsión óptica), el cual ocurre en cualquier sensor óptico. La corrección del fenómeno les permitió a los autores M. Forero y J. Henao como resultado una calibración mas adecuada y una disminución considerable en las incertidumbres de la toma de imágenes. Dentro del procesamiento de imágenes los autores concluyeron que utilizando el método de transformada de Fourier en una imagen binarizada permitía una reducción considerable de los errores en la medición.

2.3. Investigaciones en Universidad del Valle de Guatemala

Según la OPS [8] la epilepsia es uno de los trastornos neurológicos mas comunes llegando a afectar a mas de 50 millones de personas a través del mundo. Un 70 % de las personas afectadas pueden tratarse con fármacos básicos, y solo alrededor de un 10 % requerirán un abordaje especial con dieta o con cirugía. En Guatemala existe el Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional (HUMANA). En HUMANA se han llevado diversos procedimientos de tratamiento de epilepsia desde el 2006. Gracias al apoyo de HUMANA se han llevado acabo una serie de trabajos de investigación en la UVG [9].

La Universidad del Valle de Guatemala ha mantenido una relación de investigación con HUMANA y se han desarrollado una serie de trabajos de graduación que han implementado nuevas tecnologías con el fin de mejorar aspectos del laboratorio de HUMANA.

En la tesis de José Guerra [10] se implemento un algoritmo de visión por medio de computador utilizando la programación orientada a objetos y multihilos. Este trabajo es continuación de un desarrollo del algoritmo en el lenguaje de programación C++. El software desarrollado por José Guerra [10] tiene como objetivo principal poder reconocer poses robóticas y fue implementado en el lenguaje de programación Python. El limitante de este proyecto fue la falta de pruebas ideales en la mesa Robotat ubicada en la Universidad del Valle, aún así José Guerra desarrolló un prototipo de mesa de prueba en las que dieron lugar las pruebas presentadas en el trabajo. Se tuvo como resultado que la implementación del algoritmo en Python Multihilo fue menos eficiente que la versión de implementación del algoritmo utilizando Python sin hilos. El autor recomendó verificar el paralelismo utilizado en el algoritmo de Python ya que este únicamente utilizaba un núcleo del procesador del computador por lo que los hilos disponibles eran menores en comparación a paralelismo real que utiliza los hilos disponibles en todo el procesador.

El trabajo de graduación de José Ramírez [11] es una continuación de la herramienta de visión por computador de José Pablo Guerra y su enfoque principal es la detección de obstáculos, transmisión de datos entre dispositivos. Se desarrollo una interfaz gráfica que facilita al usuario el uso de la herramienta y se desarrollo una exploración de viabilidad de realizar la paralelización en los códigos para la mejora en rendimiento. En este trabajo se logró la detección de obstáculos y la transmisión de datos entre dispositivos utilizando

protocolos de red UDP y TCP. El limitante principal de este trabajo fue el ser muy específicos de la detección de poses y trayectorias de robots y no de otros objetos de obstrucción. Otra limitante fue la calibración errática de identificadores visuales. Algo que indicó el autor del trabajo fue que la detección de obstáculos es estrictamente funcional cuando son estáticos e invariantes, ya que el algoritmo implementado no soporta un sistema dinámico de detección.

En el trabajo de graduación de Juan González [12] se dieron resultados de un diseño y método de implementación un sistema de reconocimiento óptico de caracteres enfocado a obtener datos desde el sistema de VarioGuide de Brainlab [13]. Los datos obtenidos en el sistema se envían a un sistema de control el cual permite automatizar el sistema mecánico para optimizar el tiempo de cirugías. Este trabajo es parte de 4 etapas en el Proyecto del brazo de HUMANA divididos en etapas de software y diseño mecánico, el sistema OCR de Juan González cuenta con 7 etapas de procesamiento y obtuvo un reconocimiento dentro de los márgenes de error de Brainlab utilizando dos tipos de sensores ópticos, una cámara Logitech 1080p y una cámara GoPro Hero 8, con esta última se obtuvieron mejores resultados debido a la mejor resolución del sensor. El autor recomienda realizar un nuevo diseño del brazo que sostiene la cámara de reconocimiento para que la calibración sea más simple y el sistema sea más preciso. También se indica un problema con el algoritmo de inversión y filtrado de colores y obtención de píxeles en el algoritmo utilizado de reconocimiento. El sistema óptico de reconocimiento de caracteres y automatización del sistema mecánico no fue completamente implementado al brazo HUMANA ya que el diseño no es exacto y las pocas pruebas realizadas fueron erráticas.

CAPÍTULO 3

Justificación

En el trabajo de graduación para el grado de licenciatura de J. González [12] se logró un avance significativo en el software de reconocimiento a utilizar con VarioGuide de Brainlab. Sin embargo los resultados obtenidos no fueron totalmente concluyentes y del sistema construido no se realizaron pruebas en un sistema cerrado o pruebas con mas sensores ópticos. El sistema de González presenta un acople del sensor óptico rígido y difícil de aplicar para el brazo biomédico de HUMANA.

Existen diversos algoritmos que no fueron implementados en el sistema de procesamiento de imágenes de González, los cuales pueden ayudar a optimizar el funcionamiento y desempeño del mismo. En particular se podría mejorar la calibración del mecanismo de HUMANA. Por lo anterior mencionado, en este trabajo se plantea la necesidad de cumplir con los requisitos de exactitud y de confiabilidad necesarios para la implementación adecuada al brazo biomédico HUMANA. Así mismo, se necesita la confiabilidad de que el sensor funcione de manera correcta cuando sea necesario calibrar la máquina por medio de el software VarioGuide de Brainlab.

Con este trabajo se logra obtener una comparación entre sensores ópticos según la habilidad de reconocer características. Se implementa una nueva aproximación del mecanismo de acople de sensor óptico. Así mismo se optimizan los sistemas de reconocimiento de variables previamente desarrollados.

CAPÍTULO 4

Objetivos

4.1. Objetivo general

Optimizar el sistema de reconocimiento y procesamiento de imágenes y caracteres con la pantalla del sistema de Brainlab del Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional HUMANA para que lea de forma adecuada las variables de calibración.

4.2. Objetivos específicos

- Comparar la eficiencia de distintos tipos de sensores ópticos y cámaras para tareas de reconocimiento y procesamiento de imágenes.
- Implementar un sistema de procesamiento de imágenes capaz de identificar la junta que está siendo calibrada en el mecanismo y el error desplegado.
- Implementar un protocolo de comunicación de envío de datos al sistema de control del mecanismo del brazo biomédico de HUMANA.
- Diseñar y fabricar un mecanismo de acople para un sensor óptico a la pantalla de Brainlab de HUMANA.

CAPÍTULO 5

Alcance

Para este proyecto se tiene un alcance limitado principalmente por la dificultad de obtener acceso a las instalaciones del laboratorio de HUMANA para pruebas adecuadas tanto del mecanismo de acople como de los algoritmos de reconocimiento de variables de la pantalla. Para el sistema de comparación de cámaras se limitó a probar 3 distintas cámaras debido al alto costo que puede representar la compra de más cámaras o sensores ópticos. Se logró enviar por medio de un formato estandarizado los valores a calibrar desplegados por VarioGuide, se limitó a verificar únicamente el envío y recepción en un microcontrolador Arduino ya que se espera que en otra fase se involucre el manejo de datos para hacer de manera automatizado el proceso de calibración

CAPÍTULO 6

Marco teórico

6.1. Visión por computador

La visión por computador se refiere a el uso de inteligencia artificial para analizar, comprender y responder a imágenes digitales o videos. Al aplicar algoritmos de inteligencia artificial a la entrada de cámaras permite que los datos se procesen y se evalúen para reconocer patrones. Analizando una serie de imágenes, un programa puede ser entrenado para reconocer, clasificar y reaccionar desde la información que recibe. Mientras que la visión por computador puede ser entrenada para resolver casi cualquier problema visual, cada modelo es extremadamente estrecho en sus capacidades. Solamente puede reconocer lo que se le ha enseñado a reconocer. La visión por computador puede confiablemente ejecutar la misma tarea una y otra vez sin la problemática del error humano causado por fatiga o por distracciones. Los modelos pueden incluso ser entrenados para procesar información a altas velocidades o en espectros visuales distintos a los visibles por el ojo humano, como luz ultra violeta o luz infrarroja [14].

6.1.1. Reconocimiento óptico de Caracteres

Los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (*Optical character recognition - OCR*) son sistemas que puede leer datos escritos reconociéndolos a altas velocidades, un carácter a la vez. La gran mayoría de sistemas OCR aún no pueden leer caracteres o palabras escritas a mano o documentos con degradación física. Actualmente los sistemas OCR pasan la toma de una imagen por varios procesos en los que se organiza la imagen para obtener los caracteres, se extraen los caracteres y se clasifican los caracteres extraídos [15]. Un ejemplo de uso común es Live Text incluido en el sistema operativo de Apple para sus teléfonos iOS 15 [16].

6.1.2. Píxel

Un píxel es un pequeño recuadro de color, al juntar varios de estos píxeles en un arreglo de filas y columnas se puede formar una imagen digital. Un píxel contiene la información digital del color RGB. Píxel proviene de la combinación PIC y EL de *Picture-Element* en inglés. El píxel es la unidad básica de una imagen digital ya que esta ultima tendrá el tamaño de X columnas de píxeles por Y filas de píxeles de alto. Un método de almacenaje de imágenes es el mapa de bits, la información se guarda como una secuencia de números definiendo el color de cada píxel [17].

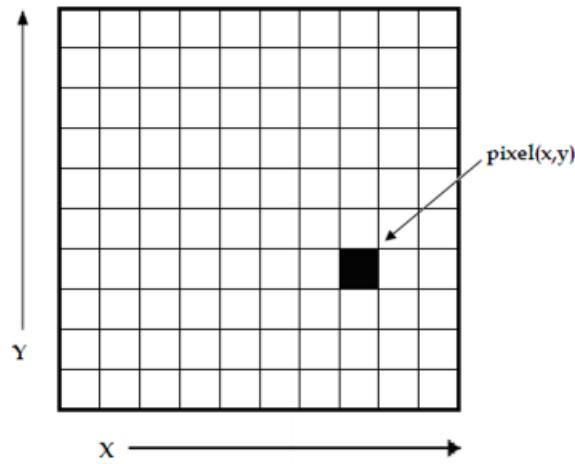


Figura 2: Arreglo 2D de píxeles. Cada pixel tiene sus propias coordenadas X y Y [18].

6.2. Captura digital de fotografías

6.2.1. Nitidez de imagen

La nitidez de una imagen es el grado de claridad del detalle en una imagen. Existen formas digitales para mejorar la nitidez en una imagen, como por ejemplo aplicar algunos filtros, pero la nitidez siempre estará directamente conectada con las capacidades de la cámara y la toma de la fotografía. Los principales factores que afectan a la nitidez de una imagen son:

Acutancia

Contraste de luminosidad entre los bordes de los detalles y sus fondos [19].

Resolución

La resolución de una fotografía digital es su cantidad de píxeles por unidad de longitud, es decir, es la relación entre el tamaño en píxeles de una imagen y sus dimensiones físicas, que se manifiesta en un dispositivo de salida como una pantalla. Una resolución mayor implica más píxeles por unidad de longitud, lo que quiere decir que el nivel de detalle es mayor. La resolución describe la habilidad que tiene una cámara para distinguir entre el espacio de los detalles en los elementos [20].

6.2.2. Acercamiento de imágenes

El acercamiento de imágenes mas conocido como *zoom* es el aumento de la imagen, acercar la imagen sin mover el punto de toma. Para realizar este aumento existen dos métodos [21]. Una comparación visible es dada en la Figura 3.

El *zoom* digital explicado de forma sencilla es tomar un trozo del sensor fotográfico de la cámara y luego estirar el resultado colocando píxeles intermedios. Un ejemplo simple es que si se tiene un sensor de $16 \text{ pixeles} \times 16 \text{ pixeles}$, hacer el *zoom* digital es tomar únicamente $8 \text{ pixeles} \times 8 \text{ pixeles}$ y llenar digitalmente el resto con una mezcla de colores de manera que el resultado parezca agradable a la vista del usuario.

Una cámara con *zoom* óptico acerca la imagen antes de que sea capturada. La cámara hace esto moviendo diferentes partes de la lente entre sí. Esto acerca la imagen sin perder calidad. Algunos lentes pierden una ligera cantidad de contraste y enfoque [21].



Figura 3: Diferencia entre acercamientos de imágenes [22].

6.2.3. Distancia focal

Esta es una medida por lo general en milímetros que indica la distancia entre el sensor y el centro de un lente óptico. Mientras esta medida sea más grande, más estrecha será el ángulo de visión. [23]

6.2.4. Ángulo de visión

El ángulo de visión es la amplitud de la escena que es capaz de proyectar sobre el plano focal. El ángulo de visión se extrae de la siguiente ecuación:

$$\alpha = 2 \times \arctan\left(\frac{d}{2 \times f}\right) \quad (1)$$

En la ecuación 1 se utiliza "d" como el tamaño del sensor en la dirección que se pretende obtener el ángulo y "f" como la distancia focal al lente.[24]

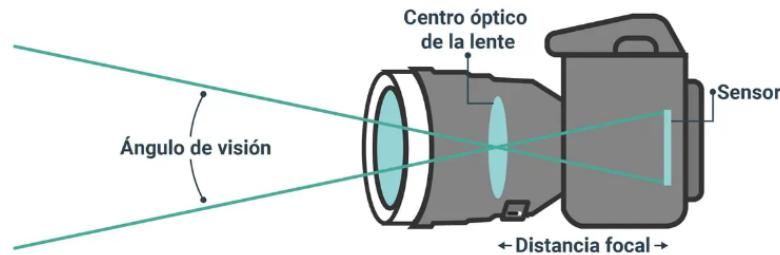


Figura 4: Distancia focal y ángulo de visión[24]

6.2.5. Sensibilidad ISO

Esta sensibilidad es una escala que determina el grado de sensibilidad del sensor de una cámara digital respecto a la luz que se proyecta sobre el sensor. Mientras más grande el número de ISO es mayor la capacidad de recibir luz. En conjunto con la apertura del diafragma y el tiempo de exposición se definen la exposición (cantidad de luz capturada) en las fotografías [25].



Figura 5: Comparación ISO [26].

6.2.6. Temperatura del color

La temperatura de color de una fuente de luz es la temperatura de un radiador ideal de cuerpo negro que irradia luz de tono comparable al de la luz fuente. La temperatura de color se expresa convencionalmente en la unidad de valor absoluto de temperatura, el Kelvin (K). La temperatura del color es una característica de la luz visible que tiene importantes aplicaciones en iluminación, fotografía, videografía, editorial, manufactura, astrofísica y otros campos [27].

6.2.7. Almacenamiento digital de fotografías

Mosaico de Bayer

Este filtro es un tipo de matriz de filtros, rojos, verdes y azules, que se sitúan en un sensor digital de imagen para que cada foto diodo reciba la información de luminosidad correspondiente a los colores primarios. Con una interpolación de 4 foto diodos vecinos se recibe un píxel de color. El mosaico de Bayer se forma de un 25 % de filtros rojos 50 % verdes y 25 % azules [28]. Se puede observar el comportamiento de el filtro en la figura 6.

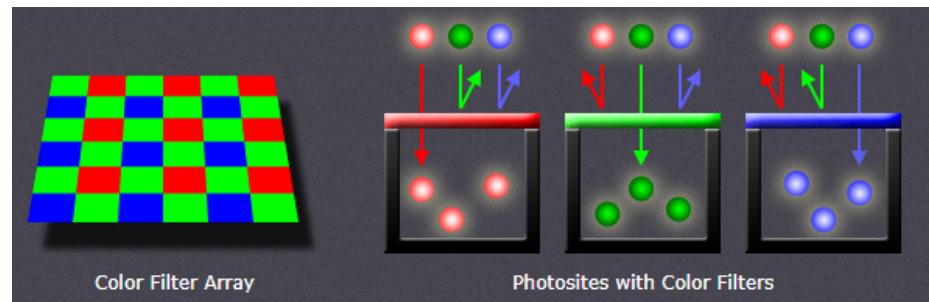


Figura 6: Cavidades de luz en Mosaico de Bayer [28].

6.3. Procesamiento digital de fotografías

6.3.1. Filtros

El filtrado lineal es un proceso en el que parte del espectro de frecuencias de la señal (imagen) es modificado por la función de transferencia del filtro. En general, los filtros considerados son lineales e invariantes al desplazamiento y, por lo tanto, las imágenes de salida se caracterizan por la suma de convolución entre la imagen de entrada y la respuesta de impulso del filtro [29].

6.3.2. Umbralización

la umbralización (Thresholding) es un método de segmentación de imágenes en la que se separan los objetos del fondo de una imagen[30].

6.3.3. Convolución

El método de aplicación de un filtro es comúnmente referido como convolución y esta trabaja en una vecindad de valores representados en matrices [29]. Se puede ver el proceso de convolución en la Figura 7.

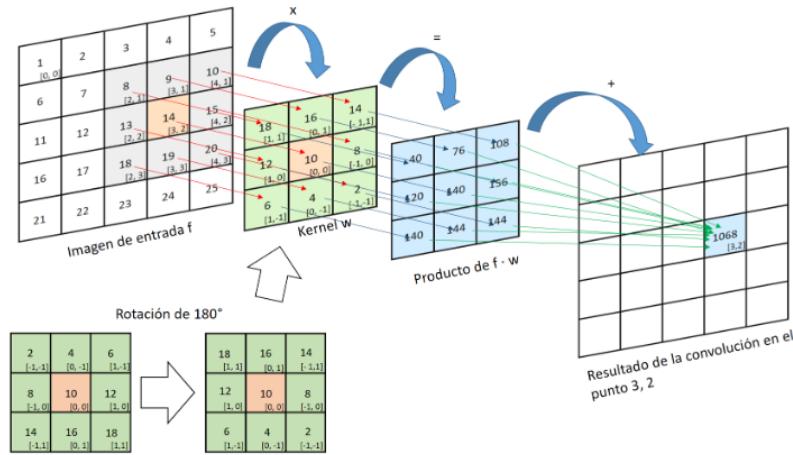


Figura 7: Proceso de convolución, en donde primero se multiplican el filtro Kernel “w” con la región correspondiente en la imagen y finalmente se suman para obtener el valor del píxel [31].

6.3.4. Detección de bordes

Los bordes naturalmente tienen una importancia especial en la percepción de objetos. Los bordes de un objeto presentan una ayuda al momento de comprender aspectos del mismo objeto como lo es la textura, la iluminación y la forma. Existen varios métodos de detección de objetos, por ejemplo:

Detectores de bordes por medio de gradientes

Los bordes se forman cuando hay un cambio drástico en la iluminación de uno o mas píxeles. Si se considera la imagen como una función, un cambio drástico en su valor es considerado como un borde. Por tanto un píxel es un borde si la magnitud de la primer derivada de la imagen en ese píxel es grande [32].

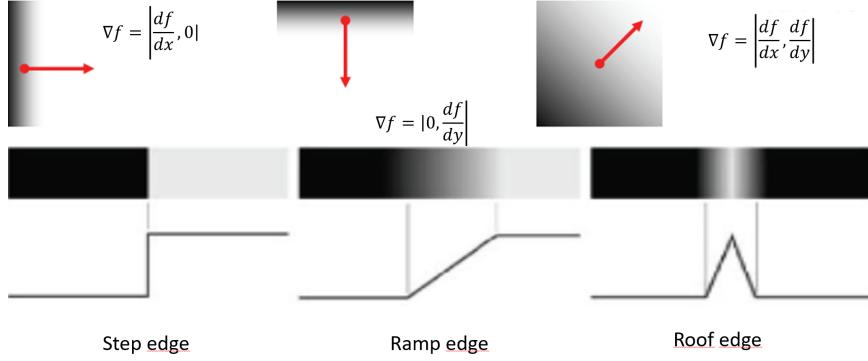


Figura 8: derivadas parciales relativas al tipo de borde [32].

Si se denota la imagen como una función de 2 dimensiones el gradiente de la función tiene dirección [32]. Se puede desarrollar el gradiente en el píxel en dirección x y en dirección y separadamente y luego combinarlos para obtener el gradiente de la imagen de la siguiente manera:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (g_x, g_y) \quad (2)$$

Detectores de bordes basados en curvatura

Estos detectores se basan en que los bordes ocurren cuando el gradiente de la imagen alcanzan un máximo o mínimo. En los puntos de máximos o mínimos del gradiente la segunda derivada o la curvatura tiene un punto cruzando 0. La ventaja de este método es que responde similar a las distintas direcciones de bordes y encuentra la posición correcta del borde. La curvatura en la dirección x es:

$$g_x - g_{x-1} = f(x+1, y) - 2f(x) + f(x-1, y) \quad (3)$$

Si se consideran las diferencias finitas del gradiente en la dirección vertical y se agregan a la ecuación (3) el operador de la curvatura tomara en cuenta no solo al píxel mismo sino que a los vecinos conectados junto al píxel [32]. Los operadores de segunda derivada son:

- Laplaciano: Encuentra ejes con orientación para afuera y orientación para adentro.

$$\nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x}, \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} \right) \quad (4)$$

- LOG: Combina el efecto de un suavizado gaussiano con el laplaciano en una sola máscara.

$$\nabla^2 G = \left(\frac{\partial^2 G}{\partial^2 x}, \frac{\partial^2 G}{\partial^2 y} \right) \quad (5)$$

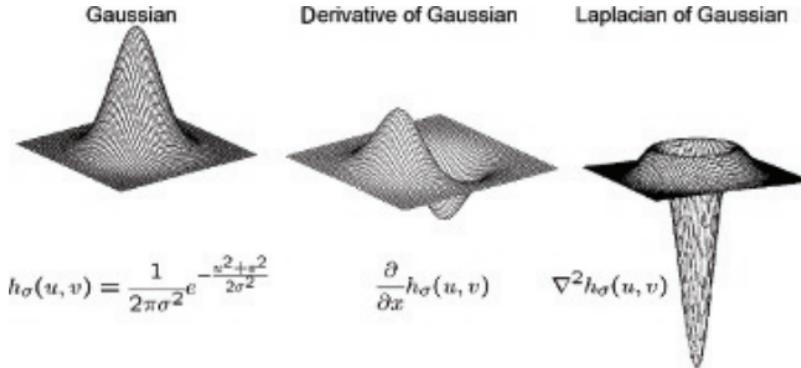


Figura 9: Gaussiano y Laplaciano de Gausiano [32].

6.3.5. Motores de reconocimiento óptico de caracteres

Los motores de reconocimiento de caracteres utilizando sensores ópticos permiten reconocer texto y datos eficientemente mediante imágenes de distintas estructuras. Existen diversos motores de reconocimiento, entre estos están:

Tesseract

Tesseract es un motor OCR el cual es de acceso publico. Este contiene una biblioteca de procesamiento de imágenes con capacidad de leer gran variedad de formatos de imagen extraer el texto contenido en estas.[33]

Cuneiform

Cuneiform es un sistema de reconocimiento de caracteres multilenguaje desarrollado por Cognitive Technologies. Contiene paquetes para reconocimiento de formato de texto y análisis de sintaxis. Este motor mantiene la estructura y formato del texto en la imagen.

6.3.6. Correlación y coincidencia de patrones

Si $y_t = f(x_t)$, una relación entre x y y puede observarse. La fuerza de la relación lineal es frecuentemente caracterizada como un coeficiente de correlación entre x y y . La convolución cuando se usa en funciones compensadas por su media, se puede usar para encontrar el grado de similitud entre una plantilla y una región en la imagen [29].

CAPÍTULO 7

Sistema de visión por computador

El sistema de visión por computadora cuenta con el comportamiento descrito en la figura 11. El procesamiento toma como pilar principal la calidad de imagen del sensor óptico elegido y condiciones de pre-procesamiento.

Las distintas pantallas desplegadas por el sistema VarioGuide de Brainlab en el laboratorio de HUMANA con la información de la junta a leer y su grado de calibración pueden ser vistas ejemplificadas en la figura 10

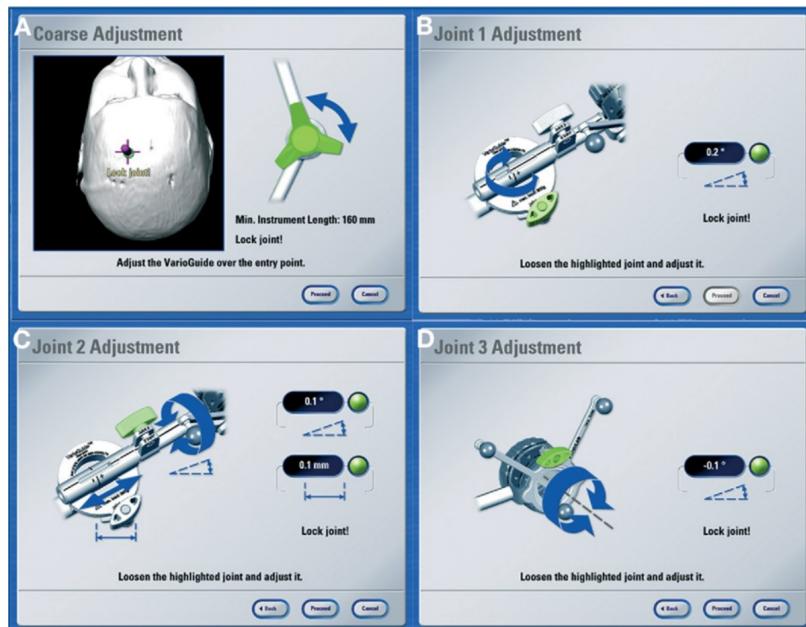


Figura 10: Distintas pantallas de calibración de VarioGuide

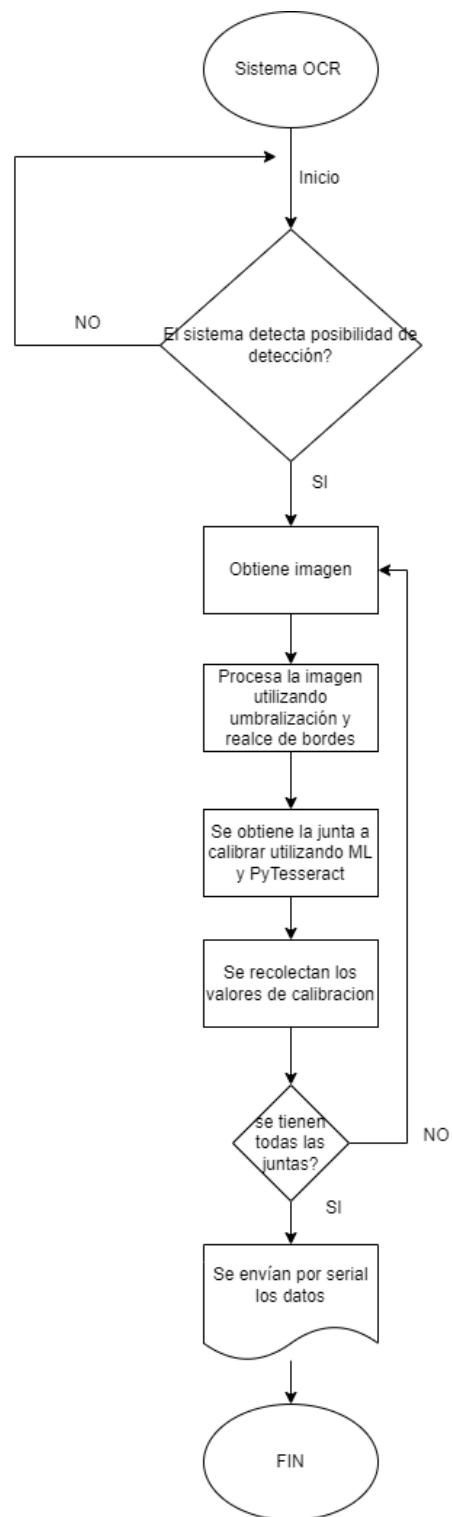


Figura 11: Diagrama de funcionalidad de algoritmo de detección de variables

CAPÍTULO 8

Algoritmo comparador de sensores ópticos

Para la comparación de distintos sensores ópticos se realizaron 2 tipos de métricas que funcionan secuencialmente. La primer métrica se basa en puntos de interés al momento de la búsqueda de compra de cámaras en el mercado y la segunda es un algoritmo de calificación de las cámaras según su habilidad de obtener características.

8.1. Calificador por puntos de interés

Este método utiliza las características de la cámara como organizadores, es decir, mientras mejores sean estos puntos de interés, mejor resultado tendrá la cámara cuando se es comparada con mas sensores ópticos. Los puntos de interés se detallan en la siguiente tabla:

Punto de interés	Cambio	Puntos de aumento	razón del cambio
Tipo de sensor	+	1	ccd(calidad) vs cmos(velocidad)
Dimensión diagonal sensor	+	1	sensor mas grande, mas calidad
FOV	-	1	mas área menos calidad
Conectividad	+	1	mas versatilidad
Resolución	+	2	mas resolución mejores resultados
Precio	-	1	relación calidad/precio
Disponibilidad	+	2	facilidad de compra

Cuadro 1: Esta tabla es de creación propia y pretende dar a conocer los puntos de interés de las cámaras

Dados estos valores por los fabricantes de los sensores. Se utilizan para comparar entre varios sensores y determinar el sobresaliente de esta comparación.

8.2. Calificador por extracción de características

Este algoritmo calificador utiliza herramientas de la librería de OpenCV para Python para obtener imágenes de prueba de la cámara. Las imágenes de prueba obtenidas se detallan a continuación:

1. Formato de prueba: Este formato contiene bordes, letras, líneas y círculos de manera que las pruebas recolecten las características adecuadamente.
2. Detectores de ejes: En esta prueba se utilizaron los detectores Canny con umbrales de valor 150. Sobel compuesto con kernel de tamaño 3×3 y Laplaciano con kernel de tamaño 3×3 . Se pueden ver los resultados en la figura 13
3. Umbralización: Se utilizaron 7 distintos tipos de umbralización:
 - Umbralización binaria.
 - Umbralización binaria inversa.
 - Umbralización truncada a cero.
 - Umbralización truncada.
 - Umbralización truncada a cero inversa.
 - Umbralización adaptativa gaussiana.
 - Umbralización adaptativa media.

Se visualiza mas en la figura 14

4. Transformador de Hough para líneas y círculos: se utilizaron parámetros de umbral de 150 y 200 respectivamente. Para los círculos se utilizó un umbral de tamaño mínimo de círculo de 40 pixeles. Se visualiza mas en la figura 15

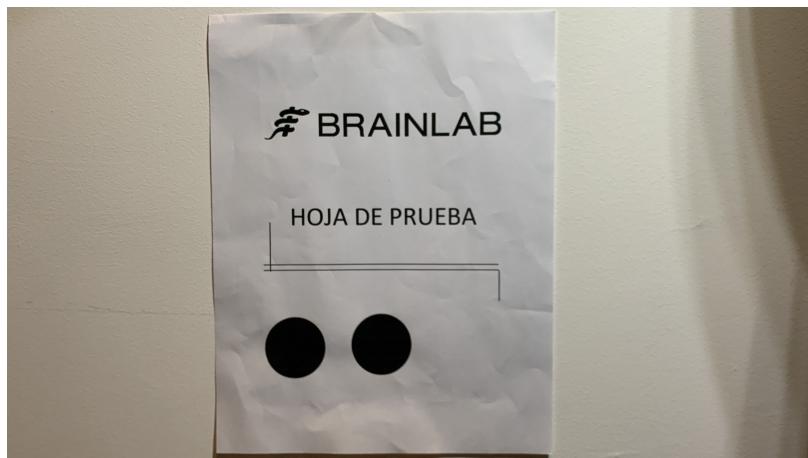


Figura 12: Formato de prueba utilizado para calificación



Figura 13: Ejemplo de imagen de prueba de detectores de ejes

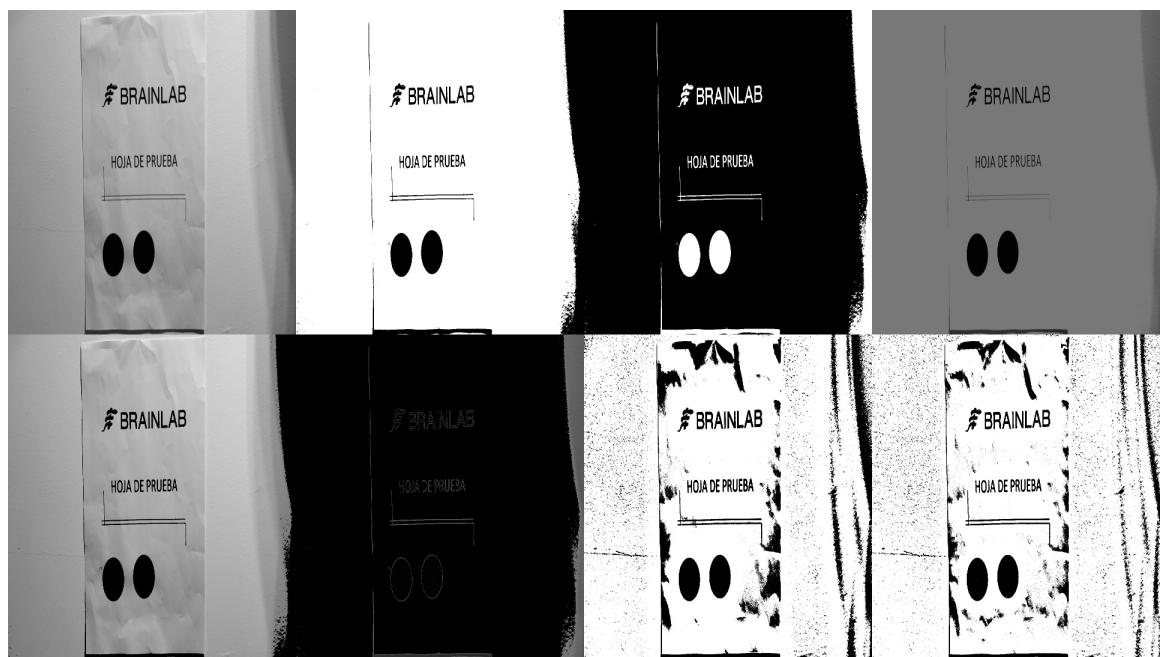


Figura 14: Ejemplo de imagen de prueba para umbralización.

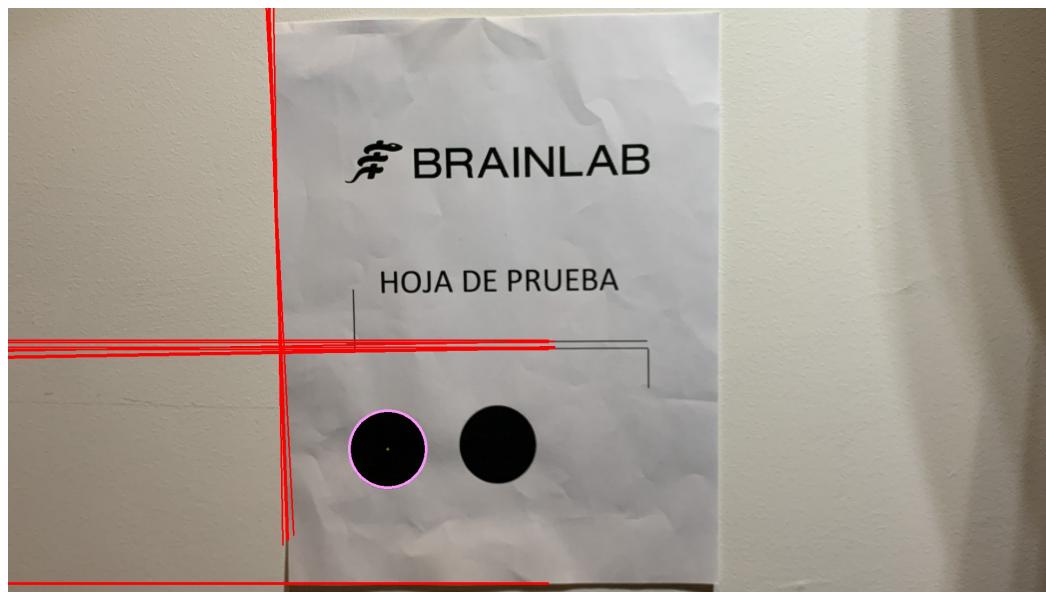


Figura 15: Ejemplo de imagen de prueba de transformador de Hough para lineas y círculos

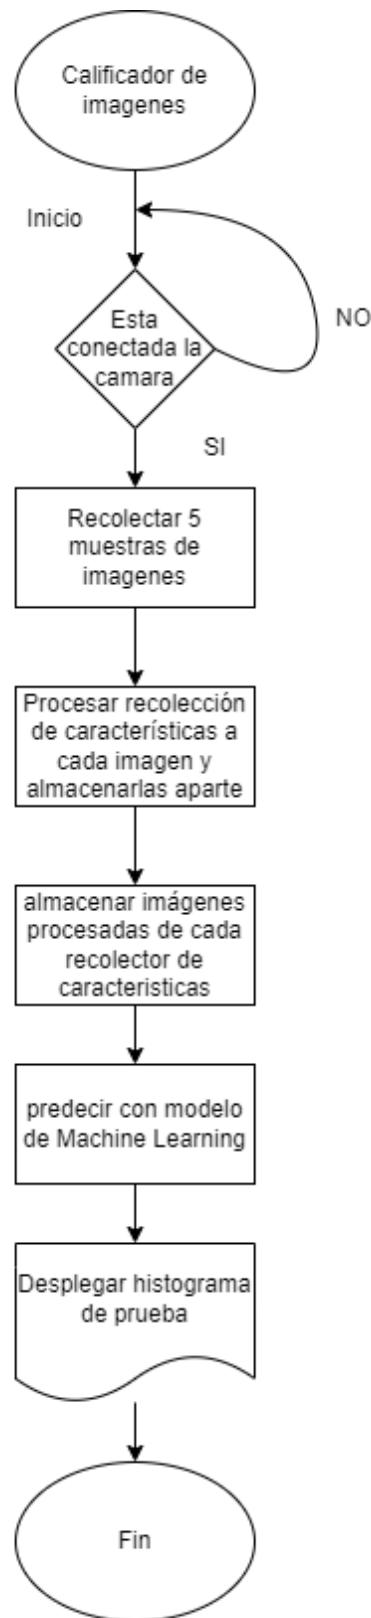


Figura 16: Diagrama de funcionalidad del algoritmo calificador de detección de características

CAPÍTULO 9

Anclaje físico de cámara

9.1. Definición del problema

El sistema de calibración VarioGuide de Brainlab en HUMANA despliega los valores de calibración en una pantalla montada en un brazo articulado mecánico. Esta pantalla es un modelo patentado por Brainlab por lo que no presenta las cualidades de un tipo anclaje estándar como por ejemplo el estándar “VESA 100”. Se puede ver con mas detalle el laboratorio de HUMANA en la figura 17 y en la figura 18. Dada la dificultad para acceder a el laboratorio de HUMANA se utilizó como referencia para pruebas un monitor marca Dell con modelo e2220H con las funcionalidades presentadas en la tabla 2.

Dimensión	Medida	dimensionales
Alto	39.93	cm
Ancho	51.22	cm
Diagonal	22	pulgadas

Cuadro 2: Esta tabla es de elaboración propia con datos obtenidos de[34]. Esta tabla presenta las dimensiones del monitor a utilizar

El monitor Dell presenta las siguientes características técnicas:

- Resolución 1920x 1080
- Brillo de $250 \frac{cd}{m^2}$
- 102 PPI
- Aspecto 16:9

- Panel tipo LED “TN”

Para realizar un sistema de anclaje mecánico adecuado del sensor óptico a utilizar se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:

- Debe de poder anclarse utilizando soportes propios.
- Debe de poder soportar al menos 1 Kg en carga estática para soportar el peso de la cámara.
- Debe de poder cambiar la posición de la cámara para que la pantalla quede sin obstáculos enfrente.
- Debe de ser modular.
- Debe de utilizarse un software para su diseño.
- Debe de materiales inoxidables(no contaminantes).



Figura 17: Pantalla de el laboratorio de HUMANA.



Figura 18: Pantalla de el laboratorio de HUMANA.

9.2. Primer Prototipo

Para la primer iteración se utilizó el software de Autodesk Inventor Profesional 2023 para realizar el diseño tridimensional de el brazo rígido a soportar el sensor óptico. También se utilizó este software para simular el mecanismo acoplado a la pantalla. Realmente es conveniente trabajar esta simulación en un ambiente tipo “ensamblaje ” para poder tomar en cuenta las dimensiones del monitor. En este prototipo crea un importante enlace entre el diseño en software CAD y procesos de manufactura como lo es la impresión 3D y la compra de materiales externos. En este enlace se consideran las restricciones de tamaño de límites máximos y mínimos tanto del monitor como de la extrusora 3D.

Para el diseño CAD se utilizaron Barras roscadas inoxidables métricas M5 y tubos galvanizados de $\frac{1}{2}$ pulgada. Dado que se requiere poder mover la cámara de enfrente de la pantalla, se utilizó la bisagra vista en la figura 20.

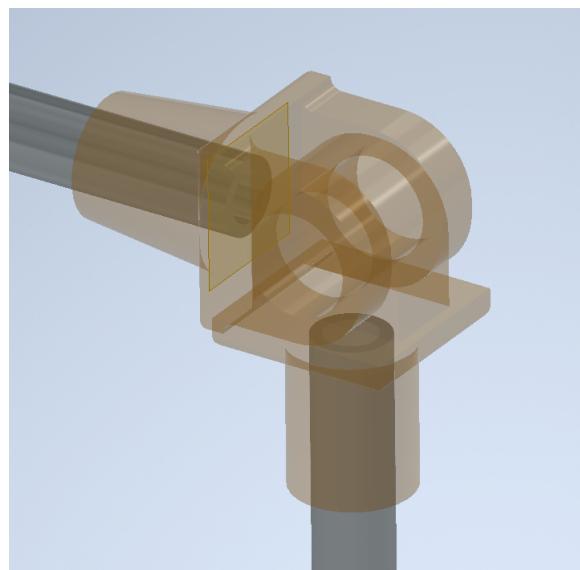


Figura 19: Bisagra en diseño de software CAD

Para esta primer iteración se utilizo la aproximación de soportes por prensa en “c”. ya que esta aproximación permitiría que con unos simples ajustes al diseño se pueda implementar al laboratorio de HUMANA. En la figura 19 se puede ver el frente del monitor Dell con el acople ensamblado. y en la figura 21 se puede ver el acople por la parte trasera del monitor.

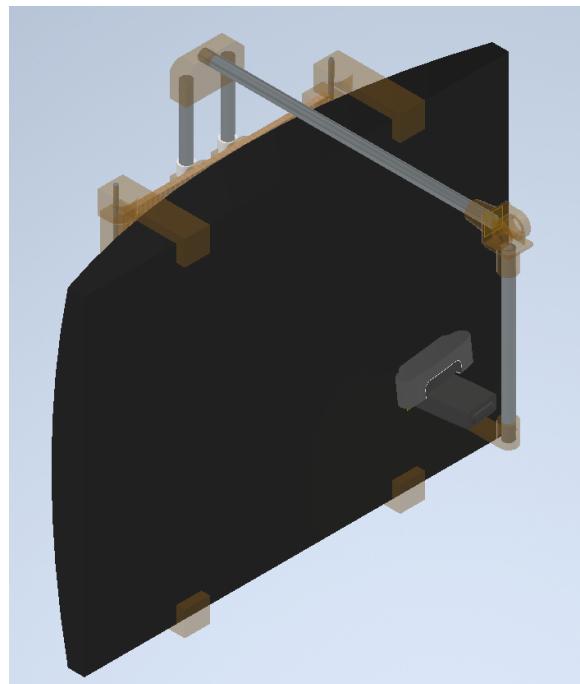


Figura 20: Ensamblaje CAD de primer prototipo de anclaje de cámara por enfrente

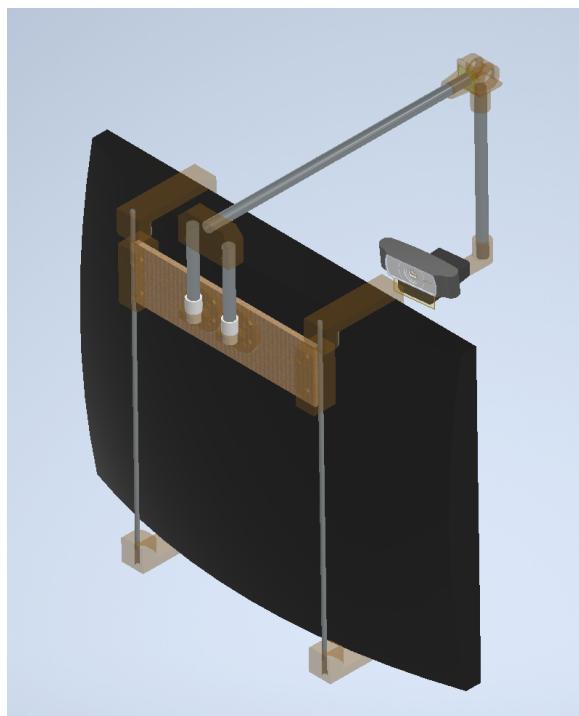


Figura 21: Ensamblaje CAD de primer prototipo de anclaje de cámara por atras

Para determinar la distancia de la cámara a la pantalla se trabajo con la ecuación 1 y se trabajo con la cámara Logitech C920S dando como resultado una distancia de 27.52 cm para visualizar la totalidad de los 40 cm de altura del monitor.

CAPÍTULO 10


Envío de datos

Luego del procesamiento de imágenes utilizando PyTesseract se requiere enviar mediante un método estandarizado los datos de calibración obtenidos de la pantalla del laboratorio de HUMANA. El propósito de enviar datos de calibración es para automatizar mecánicamente los procesos de calibración quirúrgica en HUMANA haciendo uso de microcontroladores.

Para este envío de datos se consideraron 2 métodos de envío de datos que soportasen la mayoría de microcontroladores modernos. Los métodos considerados son:

- Envío de datos por método serial.
- Envío de datos por método TCP.

Para el envío de datos se necesita manipular los datos ya que el algoritmo de reconocimiento de variables obtiene los datos de calibración en formato “String” de Python. Se realiza un proceso de conversión a paquetes de datos en bytes utilizando codificación UTF-8. Se envía cada byte secuencialmente al microcontrolador ”esclavo” en cuanto este disponible la conversación serial .

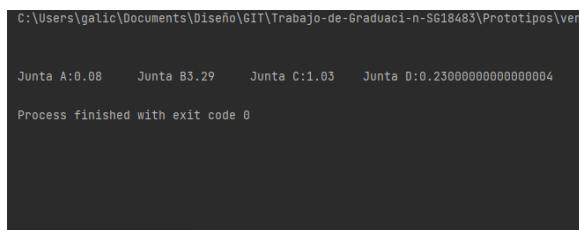

The screenshot shows a terminal window with the following text:
C:\Users\galic\Documents\Diseño\GIT\Trabajo-de-Graduaci-n-SG18483\Prototipos\ven

Junta A:0.08 Junta B3.29 Junta C:1.03 Junta D:0.23000000000000004

Process finished with exit code 0

Figura 22: Prueba de envío de variables de calibración en formato serial

CAPÍTULO 11

Conclusiones

El nuevo sistema de acople presentó la suficiente resistencia para poder ser adecuada confiable mente en la pantalla del laboratorio de HUMANA haciendo cambios en dimensiones del archivo CAD para que su aplicación.

El sistema de envío de datos funciona adecuadamente enviando los datos importantes de ajuste de junta mecánica byte por byte.

CAPÍTULO 12

Recomendaciones

dada la complejidad computacional para reconocimiento de variables, se recomienda utilizar una cámara con mejor resolución y aumentar la capacidad computacional en HUMANA

CAPÍTULO 13

Bibliografía

- [1] Renishaw plc, *Sistema robotizado neuromate® para neurocirugía estereotáctica* . Accessed Apr. 19, 2022 [Online]. dirección: <https://www.renishaw.es/es/sistema-robotizado-neuromate-para-neurocirugia-estereotactica--10712>.
- [2] *Información Acerca de Brainlab*, Accessed: 2022-05-03. dirección: <https://www.brainlab.com/es/acerca-de-brainlab/>.
- [3] J. González, «Reconocimiento de objetos utilizando OpenCV y Python en una Raspberry pi 2 en una tlapalería.» Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2017. dirección: <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/68150/tesis%5C%20opencv%5C%20python.pdf?sequence=1>.
- [4] G. Viera-Maza, «Procesamiento de Imágenes usando OpenCV aplicado en Raspberry PI para la clasificación del cacao.» Tesis de licenciatura, Universidad de Piura, 2017. dirección: https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2916/IME_218.pdf.
- [5] M. E. González, «Técnicas de procesamiento de imágenes aplicadas al monitoreo de procesos alimentarios.» Tesis de mtría., Universidad de la República de Uruguay, 2021. dirección: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/26835/1/GON21.pdf>.
- [6] A. Oliva, «Desarrollo de una aplicación de reconocimiento de imágenes utilizando Deep Learning con OpenCV.» Tesis de licenciatura, Universidad Politécnica de Valencia, 2018. dirección: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/107243/OLIVA%5C%20-%5C%20Desarrollo%5C%20de%5C%20una%5C%20aplicaci%5C%C3%5C%B3n%5C%20de%5C%20reconocimiento%5C%20en%5C%20im%5C%C3%5C%A1genes%5C%20utilizando%5C%20Deep%5C%20Learning%5C%20con%5C%200...pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- [7] M. Forero y J. Henao, «Sistema de control de calidad por procesamiento de imágenes.» Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Javeriana, 2016. dirección: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/21451/ParedesForeroMelissa2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

- [8] OMS, «Más de la mitad de las personas con epilepsia no reciben ningún tipo de atención en América Latina y el Caribe,» *OPS/OMS Guatemala*, 2019. dirección: https://www3.paho.org/gut/index.php?option=com_content&view=article&id=1188:mas-de-la-mitad-de-las-personas-con-epilepsia-no-reciben-ningun-tipo-de-atencion-en-america-latina-y-el-caribe&Itemid=441.
- [9] *Humana*, Accessed: 2022-04-29. dirección: <https://humanagt.org/>.
- [10] J. P. Guerra, «Algoritmos de Visión por Computadora para el Reconocimiento de la Pose de Agentes Empleando Programación Orientada a Objetos y Multihilos.,» Tesis de licenciatura, Universidad Del Valle de Guatemala, 2021.
- [11] J. I. Ramírez, «Herramienta de Software de Visión por Computadora para Aplicaciones de Robótica de Enjambre en una Mesa de Prueba - Fase III.,» Tesis de licenciatura, Universidad Del Valle de Guatemala, 2021.
- [12] J. G. González, «Diseño de un sistema de procesamiento de imágenes para la identificación de variables en la pantalla del sistema Brainlab del Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional HUMANA.,» Tesis de licenciatura, Universidad Del Valle de Guatemala, 2021.
- [13] Brainlab AG, *High precision instrument alignment VarioGuide*, Accessed Apr. 27, 2022 [Online]. dirección: <https://www.brainlab.com/surgery-products/overview-neurosurgery-products/cranial-navigation/>.
- [14] A. Ajgaonkar, «The Value of Computer Vision: More Than Meets the Eye,» *Tech Journal*, n.º 1, mar. de 2021.
- [15] N. K. Mohamed Cheriet y col., *Character Recognition Systems [OCR]*. Wiley-Interscience, 2007, ISBN: 9780471415701. dirección: <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=dc99595b218c296c424678ae17925fa8>.
- [16] Y. Fernández, «Live Text en iOS 15: cómo usarlo para reconocer textos con la cámara o desde tu galería de fotos,» *Xataka*, sep. de 2021.
- [17] BBC, «How do digital images work?» *BBC Bitesize*, mar. de 2022. dirección: www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zf2f9j6/articles/z2tgr82.
- [18] M. Lyra, A. Ploussi y A. Georgantzoglou, «MATLAB as a Tool in Nuclear Medicine Image Processing,» en oct. de 2011, ISBN: 978-953-307-907-3. DOI: 10.5772/19999.
- [19] S. Gomez, «Qué es y como mejorar la nitidez de una imagen,» oct. de 2027. dirección: <https://miniminim.com/nitidez-de-una-imagen/>.
- [20] J. Barros, «Fotografía: tamaño de imagen, resolución y tamaño físico,» abr. de 2022. dirección: <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/iddi/wp-content/uploads/sites/125/2022/04/Fotografia.-Tamano-de-Imagen-resolucion-y-tamano-fisico.pdf>.
- [21] Sanne, «What is the difference between optical zoom and digital zoom?» *CoolBlue*, ene. de 2022. dirección: <https://www.coolblue.nl/en/advice/difference-optical-and-digital-zoom.html>.
- [22] Y. Ananenko, «La cámara fotográfica y la cámara móvil.Comparación de características y prestaciones.Análisis de parámetros de calidad.,» Tesis de mtría., Universitat Politècnica de Catalunya, jun. de 2016. dirección: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/118954/yulia.ananenko%5C%20-%5C%20TFG_Yulia%5C%20Ananenko.pdf.

- [23] D. Berkenfeld, M. Corrado y L. Silverman, «Entendiendo la Distancia Focal,» *Nikon*, mar. de 2020. dirección: <https://www.nikon.com.mx/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/entendiendo-la-distancia-focal.html#>.
- [24] D. Zafra, «Qué es la distancia focal y el campo de visión en fotografía,» *Capture the atlas*, ene. de 2022. dirección: <https://capturetheatlas.com/es/que-es-la-distancia-focal/>.
- [25] N. León, «ISO en Fotografía: Qué es y Cómo Se Usa,» *dzom*, ene. de 2021. dirección: <https://www.dzoom.org.es/sensibilidad-iso-que-es-y-como-funciona/>.
- [26] N. Mansurov, «What is ISO? The Complete Guide for Beginners,» *Photography life*, abr. de 2022. dirección: <https://photographylife.com/what-is-iso-in-photography>.
- [27] A. K. Roy, *Principles of colour and appearance measurement: Object appearance, colour perception and instrumental measurement*, ép. Woodhead Publishing Series in Textiles 159. Woodhead Publishing, 2014, vol. Volume 1, ISBN: 978-0-85709-229-8.
- [28] S. McHugh, «DIGITAL CAMERA SENSORS,» *Cambridge in Colour*, mayo de 2020. dirección: <https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-sensors.htm>.
- [29] J. P. David A. Forsyth, *Computer Vision: A Modern Approach*, US ed. Prentice Hall, 2002, ISBN: 9780130851987. dirección: <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=9e052a7bd5eb18ca729f350b4c629a89>.
- [30] J. Russ, *The Image Processing Handbook*, 4th. CRC Press, 2002, ISBN: 0-8493-1142-X.
- [31] B. Medina, «Convolución en 2D (Filtrado espacial),» *Procesamiento digital de imágenes e Inteligencia Artificial GitHub*, jun. de 2019. dirección: <https://bryanmed.github.io/conv2d/>.
- [32] M. G. Aditi Majumder, *Introduction to Visual Computing: Core Concepts in Computer Vision, Graphics, and Image Processing*, 1.^a ed. CRC Press, 2018, ISBN: 978-1-4822-4491-5.
- [33] R. Smith, «Tesseract,» *Github*, jul. de 2022. dirección: <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>.
- [34] D. inc., «Monitor Dell E2220H,» *Dell store*, ago. de 2022. dirección: <https://accessories.la.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=mx&l=es&s=dhs&cs=mxdhs1&sku=210-AUNF>.

CAPÍTULO 14

Anexos
