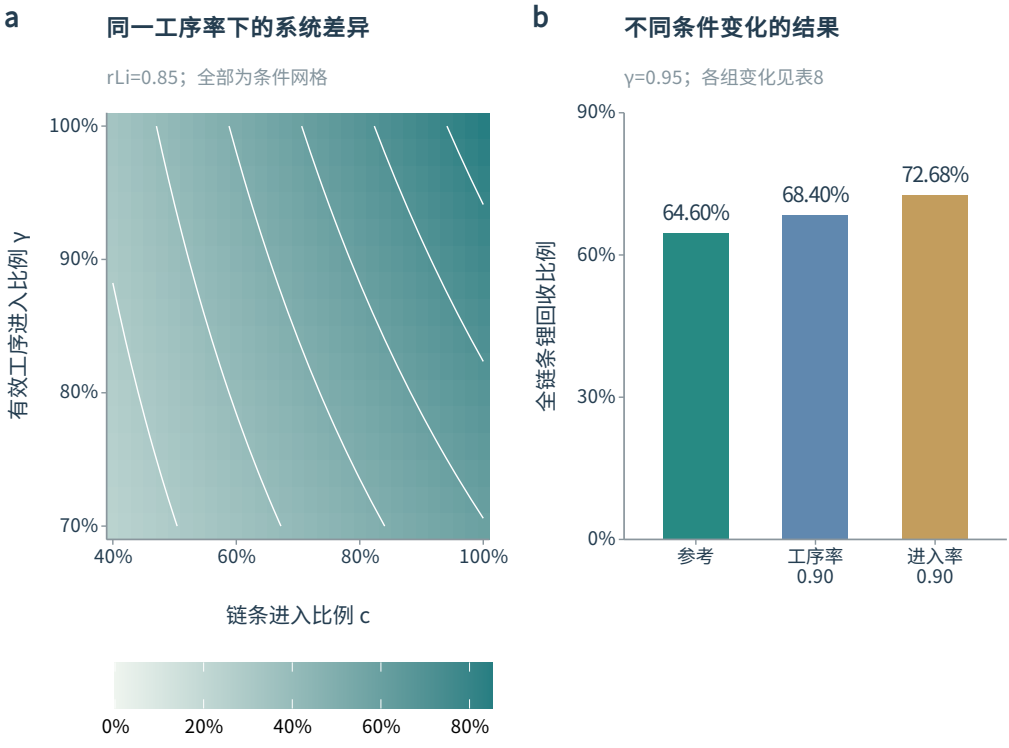

a
同一工序率下的系统差异
rLi=0.85；全部为条件网格
有效工序进入比例 γ
100%
90%
80%
70%
40%
60%
80%
100%
链条进入比例 c
0%
20%
40%
60%
80%
b
不同条件变化的结果
γ=0.95；各组变化见表8
全链条锂回收比例
90%
60%
30%
0%
64.60%
68.40%
72.68%
参考
工序率
0.90
进入率
0.90