
Ручной прогон барабана B04

V04 / Ø2 мм, один слой / A4, печать 100% в фактическом размере

B04 / ШКАЛА РУЧНОГО ПРОГОНА

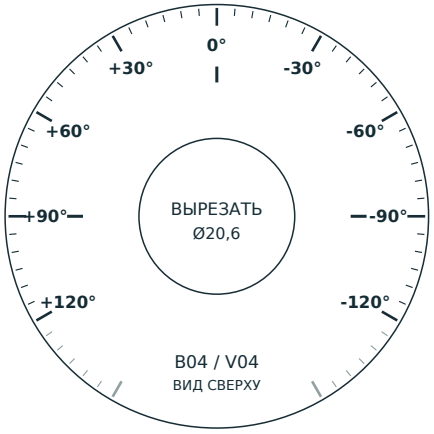

Направляющие справа (+X). Ноль сверху (+Y).

Печать 100%. Вырезать оба контура и надеть на стойку до установки ротора.

Контроль масштаба · 50,0 мм

Подготовка

1. Проверьте линейкой контрольный отрезок 50,0 мм. Вырежьте кольцо.
2. Установите шкалу на корпус до монтажа ротора. Выходы тросов направлены вправо, ноль сверху.
3. Задайте ноль по середине пары верхних проушин. Отметьте шнуры у выходов и хвосты у заделок.
4. Вращайте рукоятку вручную. При заедании или смещении хвоста остановитесь и осмотрите укладку.

Измерения относительно нулевой отметки

Свободный ход со знаком. Плюс — метка уходит от направляющей вдоль +X. Все перемещения в мм.

Дата _____ Исполнитель _____ Шнур Ø _____ Заготовка _____

№	Угол, °	A расч.	B расч.	A факт	B факт	Хвост A*	Хвост B*
1	0	0,00	0,00				
2	30	-6,28	6,28				
3	60	-12,57	12,57				
4	90	-18,85	18,85				
5	60	-12,57	12,57				
6	30	-6,28	6,28				
7	0	0,00	0,00				
8	-30	6,28	-6,28				
9	-60	12,57	-12,57				
10	-90	18,85	-18,85				
11	-60	12,57	-12,57				
12	-30	6,28	-6,28				
13	0	0,00	0,00				

* Сдвиг контрольной риски хвоста у выхода из заделки. При остановке обведите номер строки.

Замечания _____