
Что подтверждает технический лист

Источник 014.jpg и текущая реконструкция. Название модификации требует отдельной сверки.

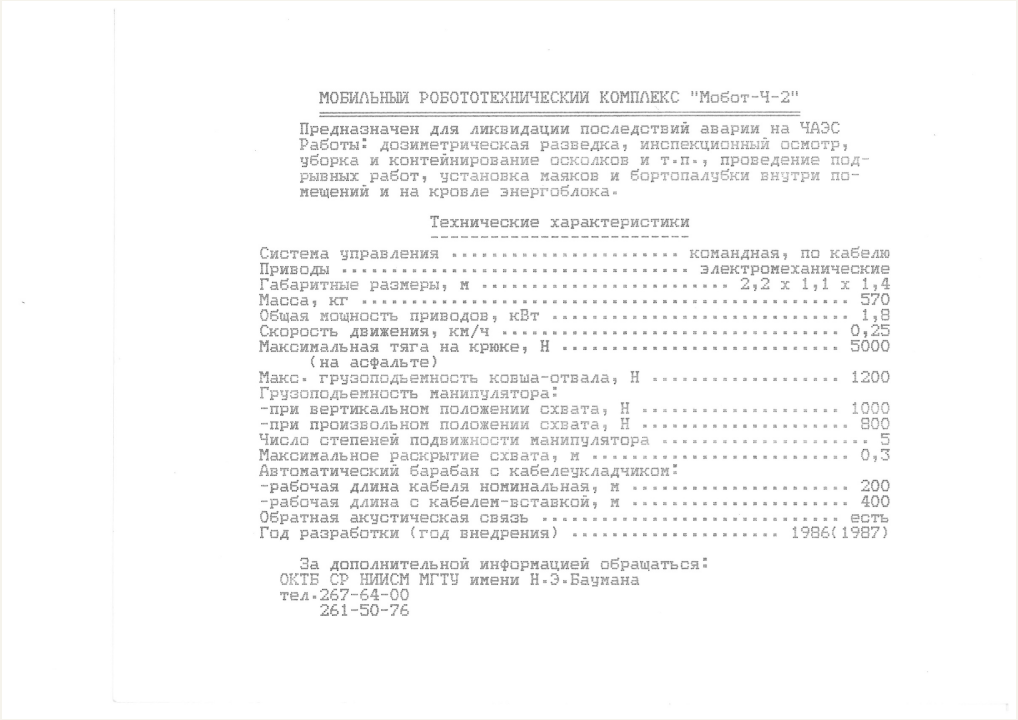

МОБИЛЬНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "Мобот-Ч-2"

Предназначен для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
Работы: дозиметрическая разведка, инспекционный осмотр, уборка и контейнирование осколков и т.п., проведение подрывных работ, установка маяков и бортопалубки внутри помещений и на кровле энергоблока.

Технические характеристики

Система управления	командная, по кабелю
Приводы	электромеханические
Габаритные размеры, м	2,2 x 1,1 x 1,4
Масса, кг	570
Общая мощность приводов, кВт	1,8
Скорость движения, км/ч	0,25
Максимальная тяга на крюке, Н (на асфальте)	5000
Макс. грузоподъемность ковша-отвала, Н	1200
Грузоподъемность манипулятора:	
-при вертикальном положении схвата, Н	1000
-при произвольном положении схвата, Н	800
Число степеней подвижности манипулятора	5
Максимальное раскрытие схвата, м	0,3
Автоматический барабан с кабелеукладчиком:	
-рабочая длина кабеля номинальная, м	200
-рабочая длина с кабелем-вставкой, м	400
Обратная акустическая связь	есть
Год разработки (год внедрения)	1986(1987)

За дополнительной информацией обращаться:
ОКТБ СР НИИСМ МГТУ имени Н.Э.Баумана
тел.267-64-00
261-50-76

014.jpg · технический лист «Мобот-Ч-2»; предоставленный архив



Текущая реконструкция · 00:08:00 · масштаб условный

Прямо указано в листе: дозиметрическая разведка; командное управление по кабелю; электромеханические приводы; автоматический кабельный барабан.

Габариты в источнике: 2,2 × 1,1 × 1,4 м. Это характеристика машины из листа, а не измерение нашей модели или сцены.

Вопрос Батанову: какая модификация и комплектация работала на этом участке? Какие габариты применимы именно к ней?

Силуэт и комплектация


Снимки имеют разные ракурсы и окружение. Дата съёмки и принадлежность одной машине в этом наборе не установлены.



027.jpg · боковой вид



013.jpg · экспозиционный вид

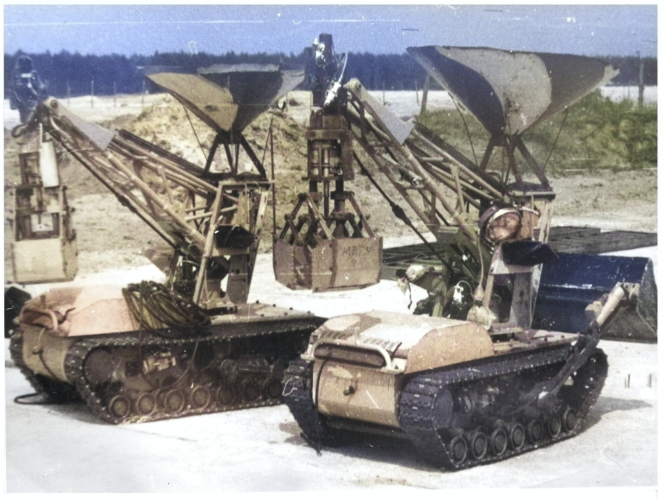

040.jpg · две машины

Наблюдается на фотографиях

Гусеничное шасси, низкий корпус, подъёмная стрела с тягами. Форма навесного оборудования и внешний вид различаются.

Что уже отражено в модели

Общая компоновка шасси и манипулятора. В коде приняты семь малых опорных катков на борт по снимку 027; метрические размеры не измерялись.

Что нельзя переносить автоматически

Окраску экспозиционного экземпляра, комплект навески и точные пропорции с перспективного снимка. Эти изображения не являются ортогональными чертежами.

Решение сейчас: не менять силуэт по догадке. Выбрать вместе с Батановым один основной референс комплектации и подтвердить размеры перед новым рендером.

Датчик: где заканчивается референс

Крупные виды оборудования и текущий рабочий кадр. Сходство силуэта не доказывает назначение каждого узла.



067.jpg · оборудование и манипулятор



093.jpg · верхний узел машины



Текущий датчик · 00:32:15

Подтверждается визуально

Наличие крупного верхнего элемента и оборудования около манипулятора. Их вид использован как ориентир для общей формы.

Не подтверждается этими снимками

Тип чувствительного элемента, его размещение на схвате, высота над кровлей, необходимость контакта и длительность выдержки.

Спросить и отметить на кадре

1. Какой прибор измерял дозу?
2. Где был чувствительный элемент?
3. Как он крепился и подключался?
4. Каков реальный цикл замера?

Решение сейчас: сохранить условное крепление и демонстрационный цикл с явной оговоркой. Архивные цифры на крыше не связывать с результатами показанной операции.