

STRETCH

CEILINGS & WALLS

Invisible Speaker - SIS



Slim!

Maak optimaal gebruik van de ruimte

Spanplafonds, verlichte plafonds en spiegelwanden zijn een zeer bijzondere oplossing voor interieurontwerp. Met de luidsprekersserie voor spanplafonds (SIS) van STRETCH wordt hun potentieel gemaximaliseerd: hoogwaardige geluidskwaliteit, nauwkeurig geïntegreerd en volledig verborgen. Het totale ontwerp blijft ongestoord - en de ruimte zal geweldig klinken!

Multifunctioneel!

Fijnafgestemde audiotechnologie

STRETCH Invisible speakers voor spanplafonds zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: passief, met Bluetooth-ontvanger, WLAN-ontvanger en/of radio. Alle uitvoeringen zijn akoestisch geoptimaliseerd voor spanplafonds - dankzij een speciaal ontwikkeld crossover-filter, een 4" woofer, een tweeter en geïntegreerde basreflex-technologie.



STRETCH BV

Gentseweg 309 A3
9120 Beveren-Waas
Belgium

VAT: BE 0675.875.709



Mail: info@stretchgroup.be
Tel: +32 3 284 68 18
www.stretchplafond.be

certifié / certified
zetifiziert / заверено
certificado / certificato
ISO 9001 : 2008



Eenvoudige installatie en integratie

Dankzij de complete oplossing van STRETCH is de installatie van de luidspreker zo eenvoudig als het maar kan zijn: voordat het spanplafond wordt aangebracht, worden de luidsprekers aan het plafond en de wand bevestigd met behulp van de meegeleverde montageplaat. De technologie integreert naadloos in reeds bestaande systemen.

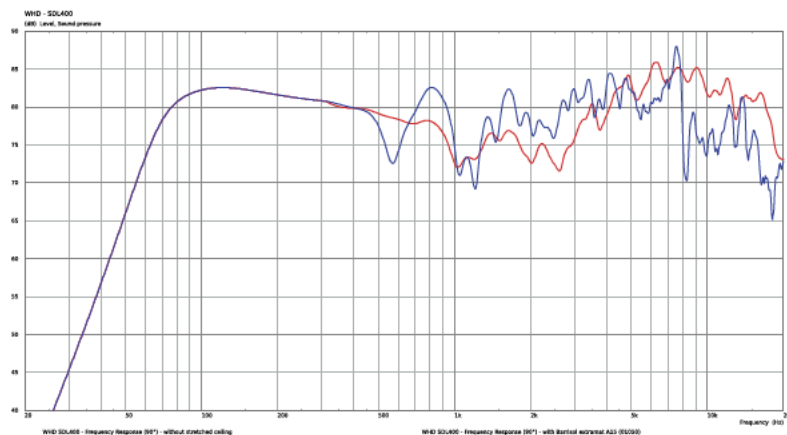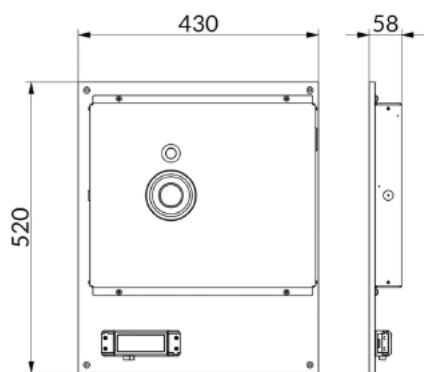

Loudspeaker without stretch ceiling Loudspeaker with stretch ceiling

The special and fine-tuned crossover for stretch ceilings creates a linear frequency response

Model	SIS-400-S	SIS-400-M-WR	SIS-400-M-R	SIS-400-M-BT	SIS-400-M-BT/R
Equipment	2y-Way Speaker for stretch ceilings 1x4" woofer + 1 x tweeter + integrated bass reflex technology				
Active (MAster) / PAssive(Slave)*	Passive	Active	Active	Active	Active
Features	-	With WLAN receiver WR 205	With FM radio HLS 51 Basic	With Bluetooth receiver BTR405	With Bluetooth receiver + FM radio BTR 205
Nominal / music load capacity	6/8 Watt	6/8 Watt	6/8 Watt	6/8 Watt	6/8 Watt
Impedance loudspeaker	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Impedance amplifier	-	2 x 4Ohm	2 x 4Ohm	2 x 4Ohm	2 x 4Ohm
Power loudspeaker output amplifier	-	2 x 5W	1 x 5W	4 x 5W	2 x 5W
Supply voltage	Connection to the supply via master	100 - 240V AC	100 - 240V AC	100 - 240V AC	100 - 240V AC
Number of connections from slaves to master	-	3	1	3	3
Color	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver
Dimensions	404 x 357 x 48mm	404 x 357 x 48mm	404 x 357 x 48mm	404 x 357 x 48mm	404 x 357 x 48mm

*) If necessary, additional slaves are connected to the master (amplified audio source).

*according to Stretch standard terms of sale