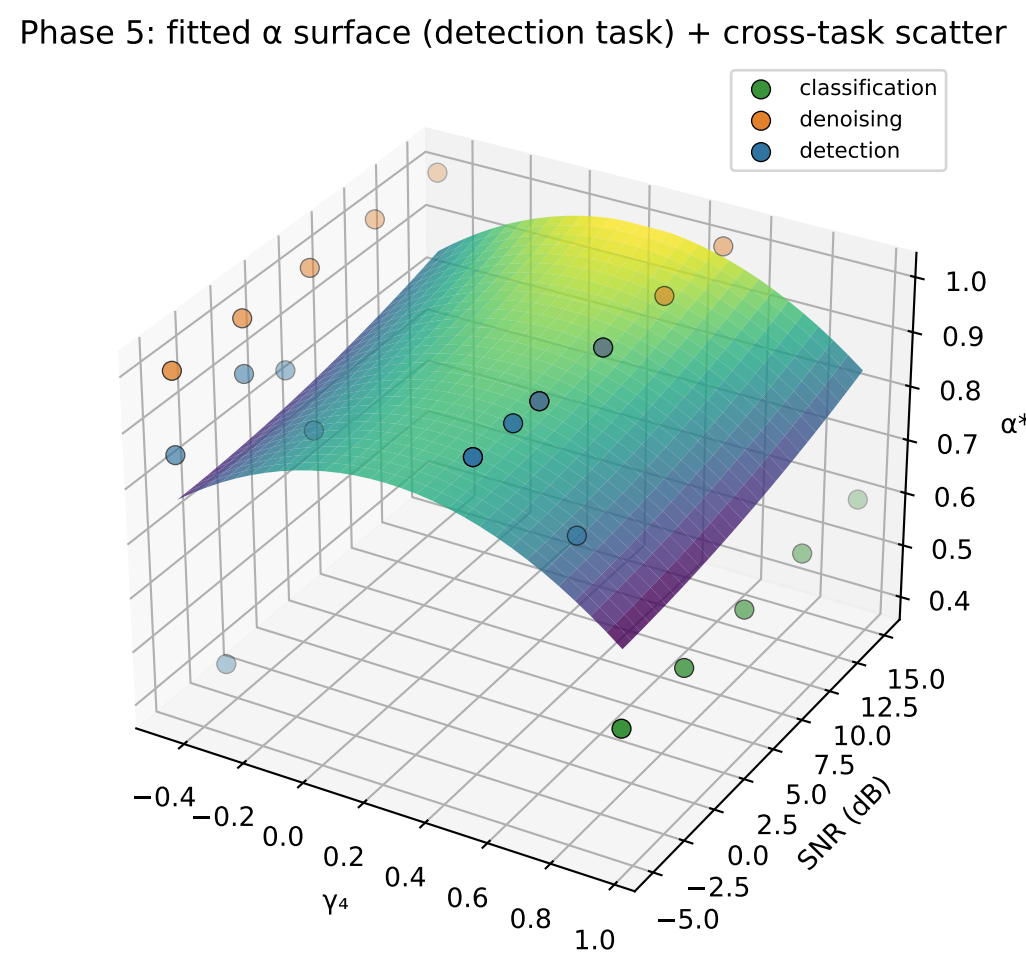
Phase 5: fitted α surface (detection task) + cross-task scatter
classification
denoising
detection
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
α*
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
SNR (dB)
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
γ4