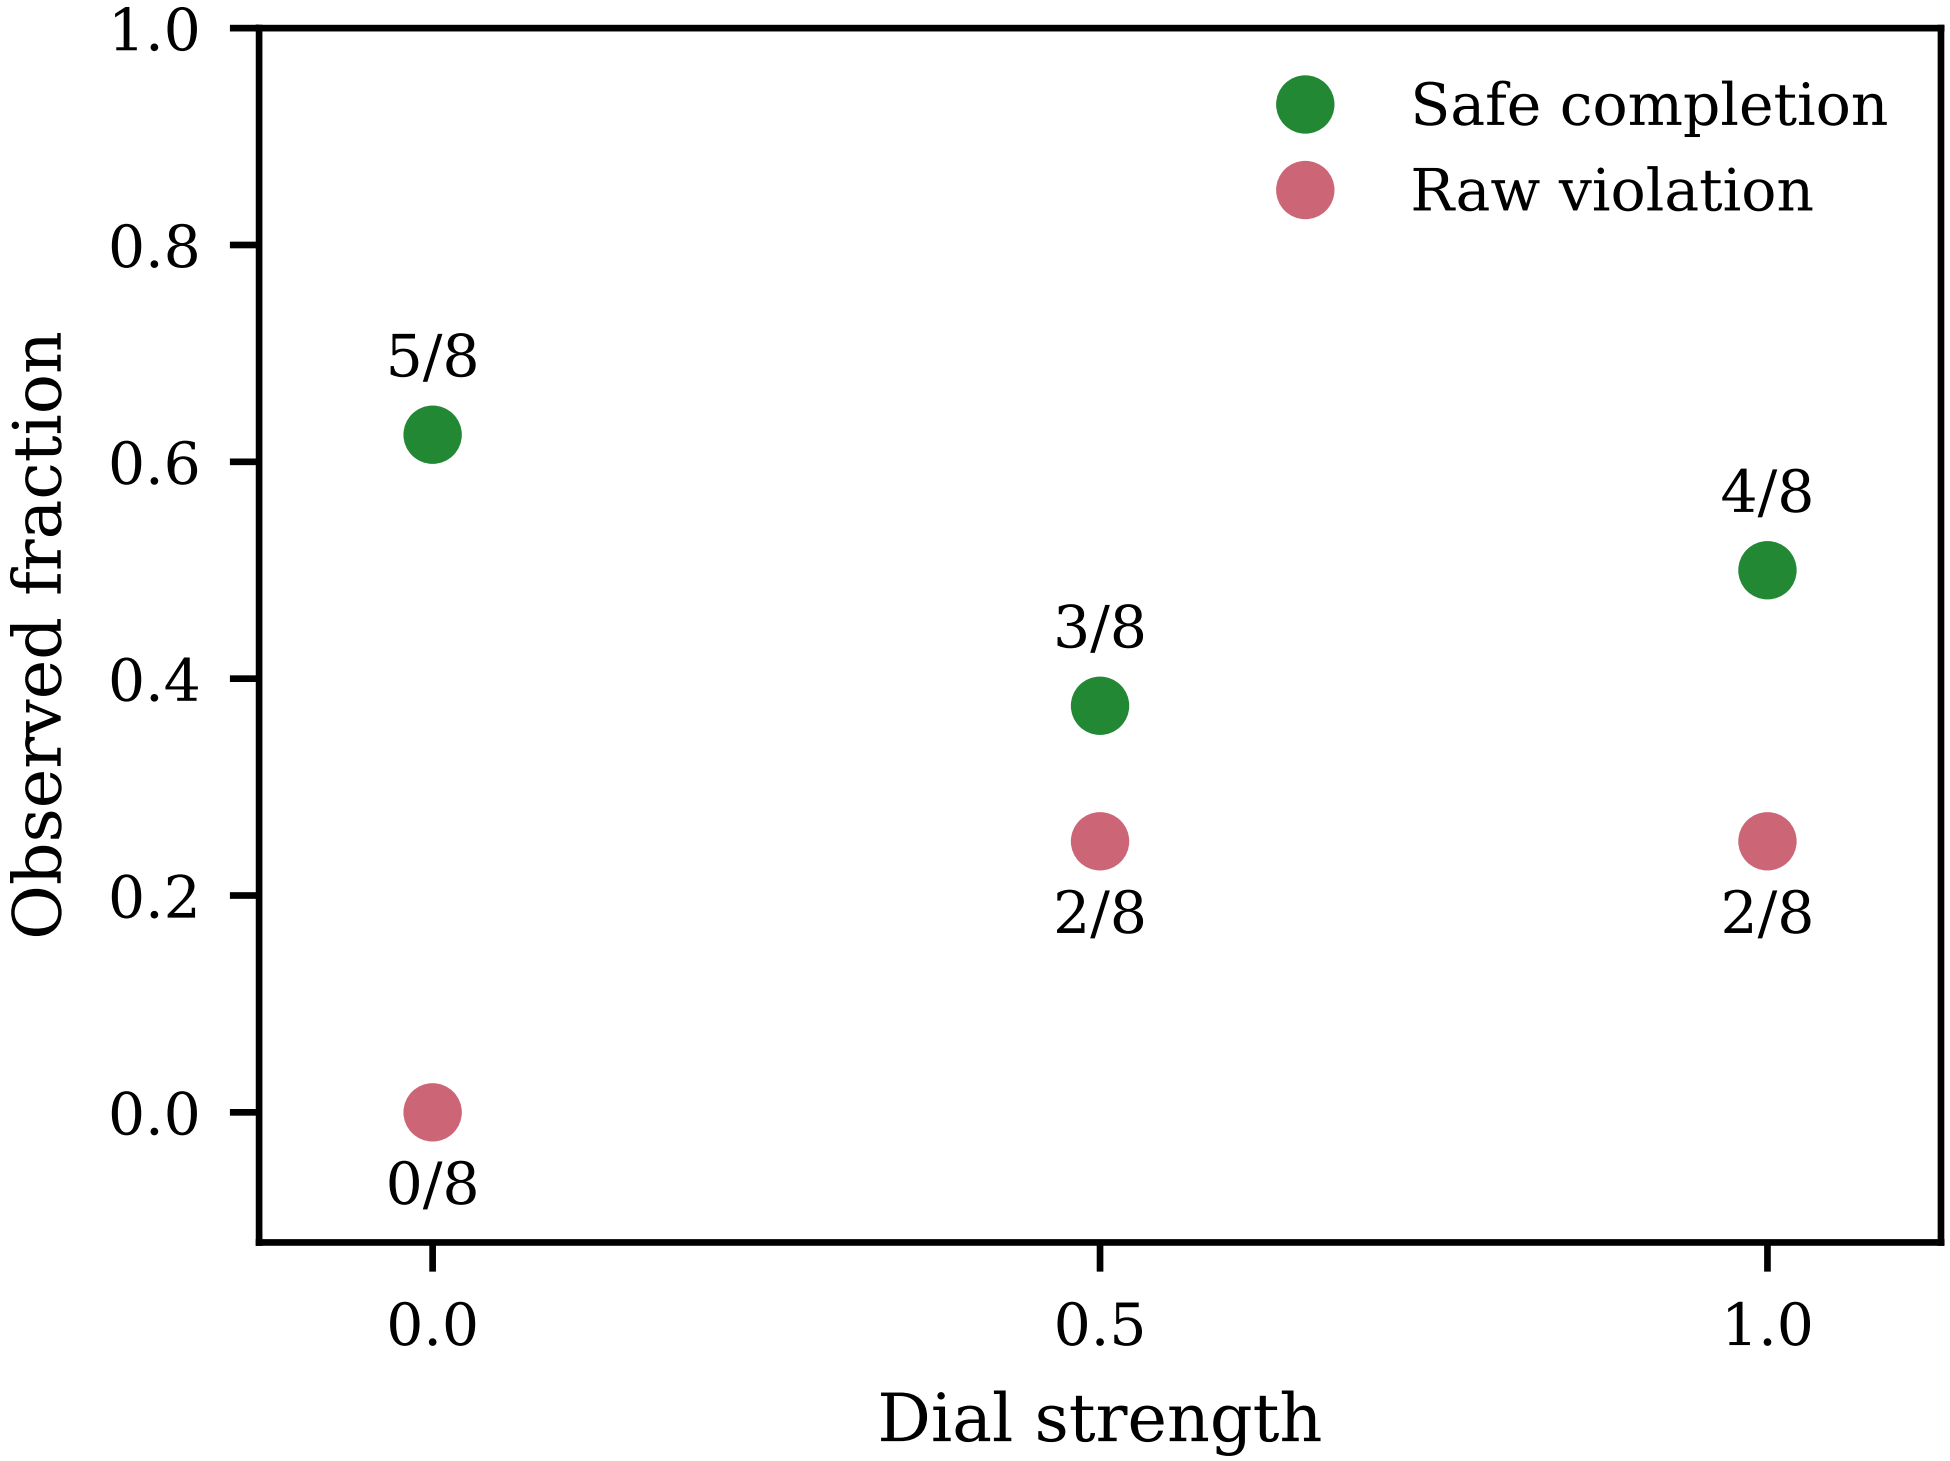
Safe completion
Raw violation
Observed fraction
Dial strength
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.5
1.0
5/8
0/8
3/8
2/8
4/8
2/8