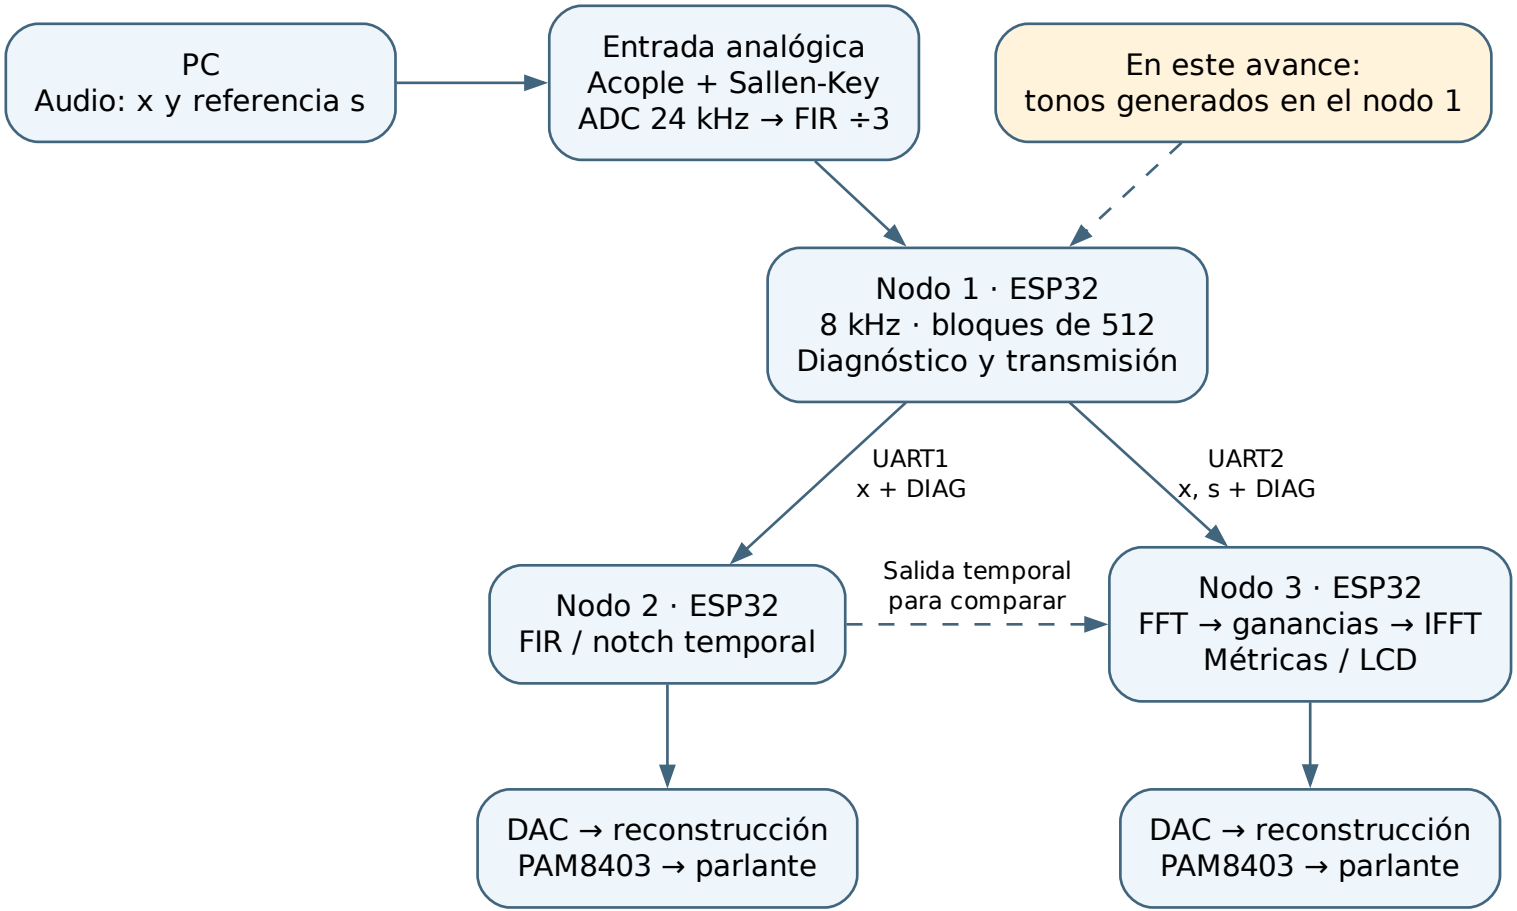
PC
Audio: x y referencia s
Entrada analógica
Acople + Sallen-Key
ADC 24 kHz → FIR ÷3
En este avance:
tonos generados en el nodo 1
Nodo 1 · ESP32
8 kHz · bloques de 512
Diagnóstico y transmisión
UART1
x + DIAG
UART2
x, s + DIAG
Nodo 2 · ESP32
FIR / notch temporal
Salida temporal
para comparar
Nodo 3 · ESP32
FFT → ganancias → IFFT
Métricas / LCD
DAC → reconstrucción
PAM8403 → parlante
DAC → reconstrucción
PAM8403 → parlante