

PARVEKKEEN VEDENPOISTO

Ulko- ja sisäpuoliset vedenpoistoratkaisut

Uusien innovaatioiden tuella valmistetut Sadex-parvekevedenpoistot mahdollistavat turvallisen ja kestävän rakentamisen. Mikään ei voi mennä väärin!

Ammattitaitoinen henkilökuntamme hallitsee vaativatkin vedenpoistoratkaisut ja laadukkaat tuotteemme mahdollistavat yksinkertaisen, tyylikkään ja helpon vedenpoiston rakentamisen.

SADEX



Skanska, Tampereen Luminary.

TESTATTU VTT VTT-S-00990-16

Sadex007 -parvekevesijärjestelmä

Kaikki tarvittavat ominaisuudet yhdessä ja samassa kaivossa.

Sadex007-parvekevesijärjestelmä palvelee niin rakentajaa kuin loppukäyttäjääkin. Se on uusien innovaatioiden tuella valmistettu vedenpoistojärjestelmä, joka mahdollistaa turvallisen ja kestävän rakentamisen niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Järjestelmä ohjaa parvekkeen sade- ja pesuvedet varmasti ja hallitusti maassa sijaitsevaan viemäriin. Hallittu vedenohjaus laajentaa parvekkeen käyttömahdollisuuksia. Parvekkeet voidaan pestä vedellä kunnolla ilman, että alakerran asukkaille tulee siitä ongelmia. Vedenpoiston ansiosta valuva vesi ei vaurioita parvekkeen betonipintoja – pidempi elinikä parvekkeelle!

Sadex-parvekesijärjestelmän tuotteille on haettu patentti- ja hyödyllisyysmallisuojia.

7 TÄHDEN ★★★★★★★ PARVEKEVESIJÄRJESTELMÄ

- Sama kaivo sopii niin uudis- kuin saneerausrakentamiseenkin.
- Avoin järjestelmä kaikille parvekeputkille.
- Kiinnitysmekanismin ansiosta ainoa tukeva ja tiivis järjestelmä.
- Sama kaivo sopii läpi koko parvekelinjan vesikatolta alimmalle parvekkeelle.
- Erinomainen vedenläpäisykyky. Parvekkeiden pienten vesimäärien vuoksi ei ole tarvetta käyttää suurempia kaivoja ja putkistoja.
- Paloturvallinen vedenpoisto-ratkaisu rakennuksen koko elinkaaren ajaksi. EI 90 paloluokitus kaikille tunnetuimmille ja käytetyimmille putkille.
- Aina oikea valinta! Sadex007-kaivon ominaisuudet ja soveltuvuus eri putkistoille tekevät kaivosta aina turvallisen ja edullisen ratkaisun kaikkiin rakennuksiin.

Kaivon valinta helpottuu nykytilanteesta,
kun yksi kaivo soveltuu kaikkiin kohteisiin.



Skanska, Tampereen Luminary.

Sadexin hallitulla ja keskitetyllä vedenpoistolla
rakenteet pysyvät kuivina ja parvekelasitukset puhtaampana.

Käyttökohteet

Elementtitehdas

Kaivo asennetaan valumuottiin. Asennuksesa tulee käyttää apuna edullista Sadex-valusarjaa, jolla kaivo saadaan varmasti asemoitua suoraan. Sadex007-parvekekaivo on helppo asentaa myös laatan reunaan, kaivon pienen halkaisijan ansiosta.

Paikallaan valu

Kaivo asennetaan valumuottiin. Suosittelemme käyttämään asennuksessa apuna edullista Sadex-valusarjaa, jolla kaivo saadaan varmimmin asemoitua suoraan. Sadex007-parvekekaivo on helppo asentaa myös laatan reunaan, kaivon pienen halkaisijan ansiosta.

Porattu elementti

Kaivo asennetaan lyömällä valmiiksi porattuun 82 mm reikään. Asennuksessa apuna käytetään Sadex-asennustuurnaa. Kiinnitys varmistetaan liimamassalla. Kaivo asennetaan ennen lopullista pinnoitusta. Rakenteen ansiosta kaivo tulee aina automaattisesti suoraan.

Sadex007 – kestävä ja tyylikäs kokonaisuus



Minkä tähden takia valitsisit enää muuta järjestelmää?

Sadex007-parvekekaivon suunnittelun perustana on ollut tehdä mahdollisimman monipuolinen ja kustannustehokas parvekevesijärjestelmä. Sadex007-kaivo mahdollistaa ainoana markkinoilla tukevan putkituksen. Parveputki saadaan kaivossa olevan lukituksen avulla tukevasti nyt myös alaosasta kiinni. Parvekeputkistolla rakennetaan parvekkeiden läpi kulkeva vedenpoistolinja, jolloin on ehdottoman tärkeää, että putket ovat koko matkalta tiiviisti ja tukevasti kiinni. Sadex007-kaivossa ei ole sekoitettuja materiaaleja, vaan se on valmistettu kokonaisuudessaan ruostumattomasta teräksestä.





SADEX007-PARVEKEKAIVO

Sadex007-parvekekaivon vakiopituudet 150 mm, 170 mm, 200 mm. Saatavilla tarvittaessa myös erikoismitalla. Sama kaivo asennetaan parvekelinjan jokaiselle parvekkeelle. HUOM! Myös kattolaattaan.



SADEX-PALOKATKO

Sadex007-parvekekaivoon asennetaan aina irrallinen ja vaihdettavissa oleva palokatko. Sadex-palokatko täyttää ainoana markkinoilla EI 90 palovaatimukset.



SADEX007-LIUKUHOLKKI

Sadex-liukuholkki lukitaan Sadex007-parvekekaivoon. Liukuholkin avulla putkisto saadaan täysin tukevaksi, jolloin välikannakointi on tarpeeton.

Mikäli parvekkeen kattovedet ohjataan sisäpuoliseen järjestelmään, on putket varustettava lämmityskaapelilla, jottei järjestelmä jäädy umpeen.



SADEX-KATTOKAIVO

Kattokaivo laipallinen.
Malli SAC 64/50mm.
Valmistaja Peltitarvike.



SADEX-PARVEKEPUTKI

Sadex007-parvekekaivoon yhteensopivat seuraavat putkikoot ja materiaalit:

- 75 mm parvekeputket
- 1,5 mm alumiini
  + pulveripolttomaalaus
- 1,15 mm RST



SADEX-SEINÄKIINNIKE

Alimmat parvekeputket kannakoidaan vähintään 2 kpl/putki seinäkiinnikkeellä. Seinäkiinnike tulee aina putken sävyisenä.



SADEX-MUTKA

75-asteinen mutka 75 mm putkelle. Saatavilla myös muilla kulma-asteilla. Mutka soveltuu myös ulosheitoksi.

Sadexilta kaikki tarvittava luotettavaan vedenpoistoon

Olemme valinneet tuotteillemme kestävät ja laadukkaat materiaalit, jotka säilyttävät parvekkeen tyylikkäänä. Tuotteet ovat saatavilla kaikissa RR-väreissä.



Sadex007-parvekekaivo

Kaivon ominaisuudet tekevät siitä turvallisen valinnan parvekkeen vedenpoistoratkaisuksi. Kaivon hyvä vedenläpäisykyky mahdollistaa kattovesien putkituksen parvekekaivoihin ja poistaa tarpeen käyttää suurempia putkihalkaisijoita. Kaivo on markkinoiden paloturvallisin (ainoana paloluokalla EI 90 jokaiselle käytettävälle putkimateriaalille). Kaivon rakenne mahdollistaa putken kiinnittymisen tukevasti kaivoon.

Milloin käytetään?

Sadex007-parvekekaivoa käytetään uudis- ja saneeraustuotantoon. Kaivo asennetaan elementtitehtaalla tehtävään valuun, paikallaan valuun tai vanhaan laattaan tehtyyn valmiiseen 82 mm reikään. Järjestelmää käytetään 75 mm putkikoolle (kaivoon sopivat putkihalkaisijat ovat 73-76,1 mm).

Tekniset tiedot 1

Tuotenimi:	Parvekekaivo Sadex007/ L150-200 mm/EI 90
Materiaali:	RST 1,5 mm (AISI 304)
Mitat:	82/75 mm
Pituudet:	150 mm, 170 mm, 200 mm Saatavilla myös erikoismitalla.
Paloluokka:	EI 90



Sadex-palokatko

Palokatko on irrallinen tuote, joka asennetaan kaivoon putki-asennuksen yhteydessä. Palomansetti valmistetaan irrallisena, jotta se on vaihdettavissa tarvittaessa uuteen. Palomansetti on testattu Sadex007-parvekekaivon kanssa ja testeistä saatiin ylivoimaisesti markkinoiden paras tulos. Järjestelmä täyttää EI 90 paloluokituksen.

Miksi palokatkon tulee olla irrallinen?

Palokatkon on oltava vaihdettavissa, koska palolaminaateille taataan tyypillisesti vain 15 vuoden toimintaikä. Sadex007-parvekekaivon palokatko voidaan helposti vaihtaa normaalien huoltotoimien yhteydessä. Näin paloturvallisuus saadaan säilytettyä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Milloin käytetään?

Palokatkoa käytetää, kun parvekkeille vaaditaan paloluokka. Sadexin testaamat RST-putket eivät kuitenkaan tarvitse erillistä palokatkoa.

Tekniset tiedot 2

Tuotenimi:	Sadex-palokatkomansetti
Materiaali:	RST 0,5 mm (AISI 304)
Mitat:	75/60 mm
Palonsuoja-aine:	Intumex LPSK
Paloluokka:	EI 90



Sadex-seinäkiinnike

2-osainen parvekeputken seinäkiinnike koostuu kanta- ja pantaosasta. Kantaosa kiinnitetään seinään ja pantaosalla putki sidotaan kantaosaan kiinni. Kantaosa valmistetaan kuumasinkitystä tai RST-teräksestä. Pantaosa on pural-pinnoitettua peltiä tai RST-terästä.

Milloin käytetään?

Alumiiniputken kanssa käytetään sinkittyä kantaosaa ja Pural-pinnoitettua teräspantaa. RST-putken kanssa käytetään RST kanta- ja pantaosaa.

Tekniset tiedot

Tuotenimi:	Sadex-kiinnike
Materiaali:	Kantaosa RST. Pantaosa Pural-pinnoitettu tai RST
Mitat:	Putken kiinnike 75 mm




Sadex-parvekeputki

Parvekeputkea käytetään parvekkeen sisäpuolisen vedenpoiston rakentamiseen. Parvekeputkella kerätään parvekkeiden vedet samaan järjestelmään ja ohjataan vedet hallitusti alas. Sadex-parvekeputkistoon voi ohjata turvallisesti myös parvekkeen kattovedet. Parvekeputkena käytetään yleisimmin polttomaalattua alumiinia tai RST-putkea.



Sadex007-liukuholkki

Kaivon päälle tuleva lukittuva liukuholkki ohjaa veden syvälle kaivoon estäen roiskeet ylöspäin. Putkistossa oleva vesi virtaa koko ajan alaspäin törmäämättä kaivoon tai muihin osiin. Liukuholkki muodostaa kaivon kanssa ejektori-ilmiön, mikä edesauttaa veden virtausta väliparvekkeilta. Liukuholkki mahdollistaa kaikkien yleisimpien putkien käytön.



Sadex-kattokaivo

Kattokaivoa käytetään vedenpoistoon parvekekatoilla. Kattokaivo asennetaan huopien väliin vesikatolle ja putki työnnetään Sadex007 -parvekekaivon sisään.

Milloin käytetään?

Kattokaivoa käytetään aina, kun parvekkeen kattolaatan vedet ohjataan parvekkeen sisäpuoliseen vedenpoistojärjestelmään.

Tekniset tiedot

Tuotenimi:	Sadex-kattokaivo Malli SAC 64/50 mm
Materiaali:	HST
Mitat:	Poistoputken halkaisija 64 mm, pituus 50 mm

Varmista markkinoiden paloturvallisin vedenpoisto!

PALOTURVALLISUUS · FIRE SAFETY

Käyttämällä **Sadex007-kaivoa**, irrallista **Sadex-palokatkomansettia** ja **Sadex007-liukuholkkkia** varmistat testatun ja paloturvallisen parvekevesijärjestelmän rakennukseen.

Testeissä tuotteemme saavuttivat kaikilla putkimateriaaleilla EI 90 paloluokan. Irrallisella palokatkomansetilla paloturvallisuus säilyy koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Milloin käytetään?

Sadex-parvekeputkea käytetään aina, kun parvekkeen vedet täytyy ohjata hallitusti parvekkeilta alas. Sisäpuolinen järjestelmä on helppo ja nopea asentaa. Asennus tehdään parvekkeilla, joten nostinta ei tarvita, toisin kuin ulkopuolisessa putkitusjärjestelmässä.

Tekniset tiedot 3

Tuotenimi:	Sadex-parvekeputki 75 mm
Materiaali:	RST 1,15 mm tai 1,5 mm polttomaalattu alumiini
Mitat:	75/1,5/2900 mm

Milloin käytetään?

Liukuholkkia käytetään aina, kun Sadex007-parvekekaivoon liittyy yläpuolinen putki. Likukuholkin avulla putkisto saadaan täysin tukevaksi, jolloin välikannakointi on tarpeeton.

Tekniset tiedot 4

Tuotenimi:	Sadex-liukuholkki
Materiaali:	RST 1,5 mm, polttomaalaus putken sävyyn
Mitat:	Pituus 220 mm Halkaisija 80 mm




Sadex-roskasihti

Roskasihdillä estetään roskien pääsy vedenpoistojärjestelmään.
Se asetetaan parvekekaivon yläpuolelle, kun ylhäältä ei ohjaudu putkea kaivoon. Käytetään yleisimmin parvekelinjan ylimmän kerroksen lattiassa. Sihti saadaan lukittua kaivoon.

Tekniset tiedot

Tuotenimi:	Sadex-roskasihti 75 mm
Materiaali:	RST
Mitat:	75 mm

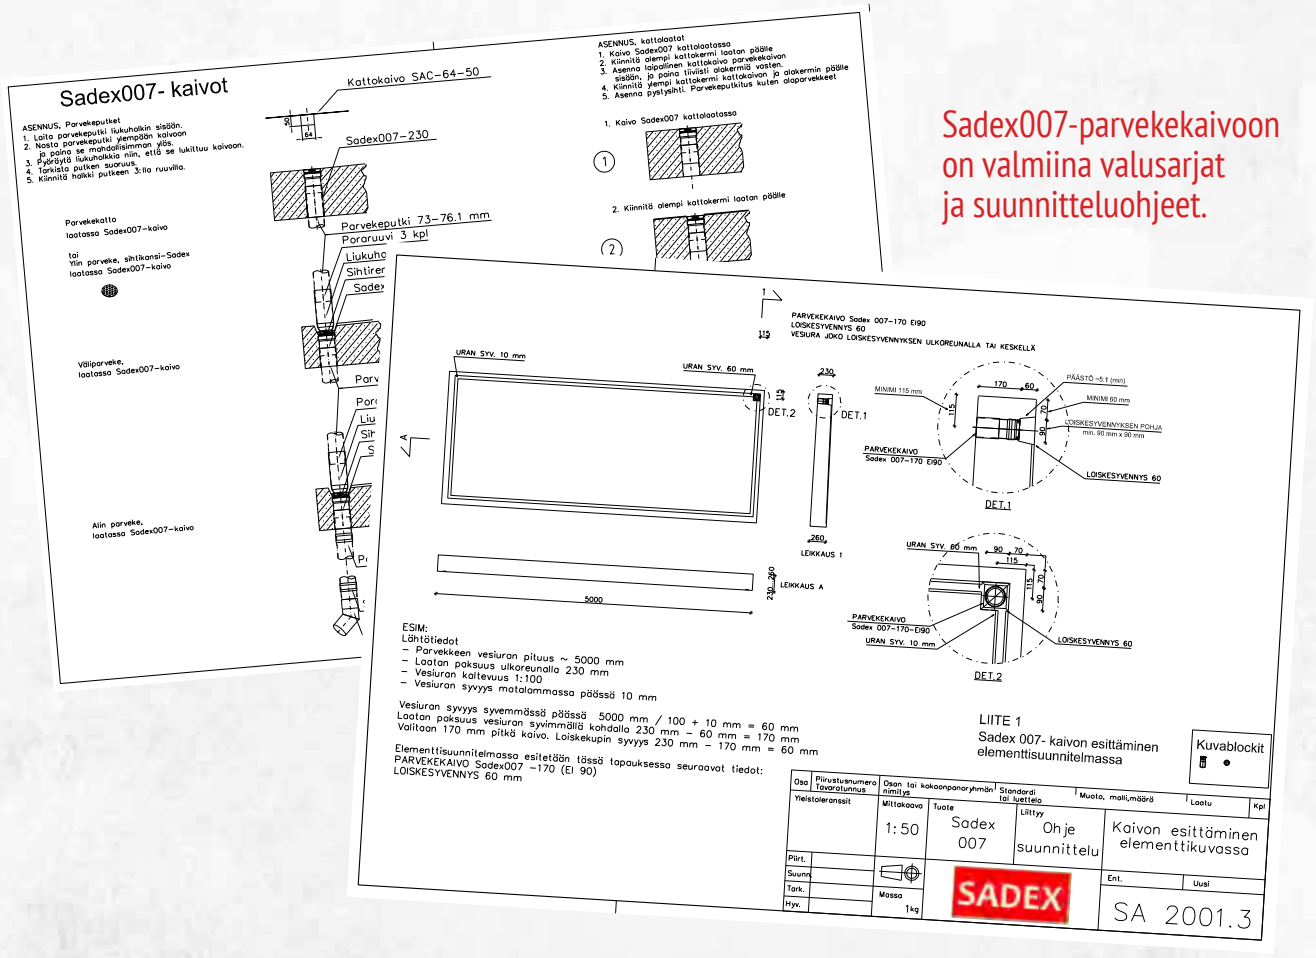

Sadex007-parvekekaivoon on valmiina valusarjat ja suunnitteluohjeet.



Sadex-mutka 75°

Mutaa käytetään, kun parvekeputkeen pitää saada tehtyä sivuttaissiirtymiä. 75-asteista Sadex-mutkaa käytetään yleisimmin alimpien parvekeputkien kanssa, esimerkiksi ulosheittoina. Mutkan toinen pää on muhvattu ja toinen pää supistettu.

Tekniset tiedot

Tuotenimi: Sadex-mutka 75°/75 mm
Materiaali: 1,5 mm RST
tai polttomaalattu alumiini
Mitat: Mutka 75°



Sadex-mutka 45°

Mutkia käytetään, kun parvekeputkeen pitää saada tehtyä sivuttaissiirtymiä.

Tekniset tiedot

Tuotenimi: Sadex-mutka 45°/75 mm
Materiaali: 1,5 mm RST
tai polttomaalattu alumiini
Mitat: Mutka 45°



Sadex-Y-haara

Y-haaraa käytetään, kun halutaan yhdistää kaksi putkilinjaa yhteen linjaan tai jos halutaan kerätä ulosheitto-putkista vedet yhteen ulkopuoliseen vedenpoistolinjaan.

Tekniset tiedot

Tuotenimi: Sadex Y-haara 75 mm
Materiaali: 1,5 mm RST
tai polttomaalattu alumiini
Mitat: Y-haaran astekulma on 75°



Katosten vedenpoisto

Sadex007-parvekevesijärjestelmä on kaunis ja kestävä ratkaisu katosten sekä erilaisten lippojen vedenpoistoksi.

Siro 75 mm putki soveltuu erinomaisesti näkyvillä paikoilla oleviin rakenteisiin. Vahvan materiaalin ansiosta vedenpoisto-putket ovat aina väkivallankestäviä. Saatavilla harjattuna RST:nä tai polttomaalatulla alumiinilla.





Skanska, Tampereen Luminary.

Sadex005-ulosheittokaivo



Käänteentekevä uutuus, joka mahdollistaa parvekevesien ohjaamisen yksinkertaisesti ja hallitusti.


Sadex005 helpottaa merkittävästi työtä elementtitehtaalla parvekelaattoja valaessa ja siirrettäessä. Parvekelaatasta saadaan laatuvarma tuote, jossa kaivo on suorassa ja ulosheittoputkien kiinnitys työmaalla käy käden käänteessä. Sadex005-ulosheittokaivo muodostuu valumuottiin helposti kiinnitettävästä valuosasta, johon ulosheittoputki kiinnitetään haluttuna aikana esimerkiksi parvekelaatan asennuksen jälkeen. Tukeva ja luotettava kiinnitys, joka lukittuu käden käänteessä. Ulosheittokaivon jouheva muoto estää tehokkaasti sen tukkeentumisen. Kaivoon kuuluu myös roskasihti, jolla estetään pikkuesineiden ja roskien tippuminen ulosheittoputken kautta alas.
Sadex005-ulosheittokaivo on suunniteltu erityisesti uusiin laattoihin, mutta se on helppo asentaa myös korjausvaluissa. Kaivoon on saatavissa myös valusarja, joka koostuu asennusjigistä sekä kiinnityslevyistä. Valusarjan avulla kaivon valuosan asemointi valumuotissa on erittäin helppoa ja nopeaa.



Sadex005-ulosheittokaivolla on hyödyllisyysmallisuoja.

**”Mielettömän hyvä tuote!
Valusarjakin on kehitetty valmiiksi
–helpottaa meidän työtä huomattavasti.”**

Matti Lampinen, SiriusPro Oy

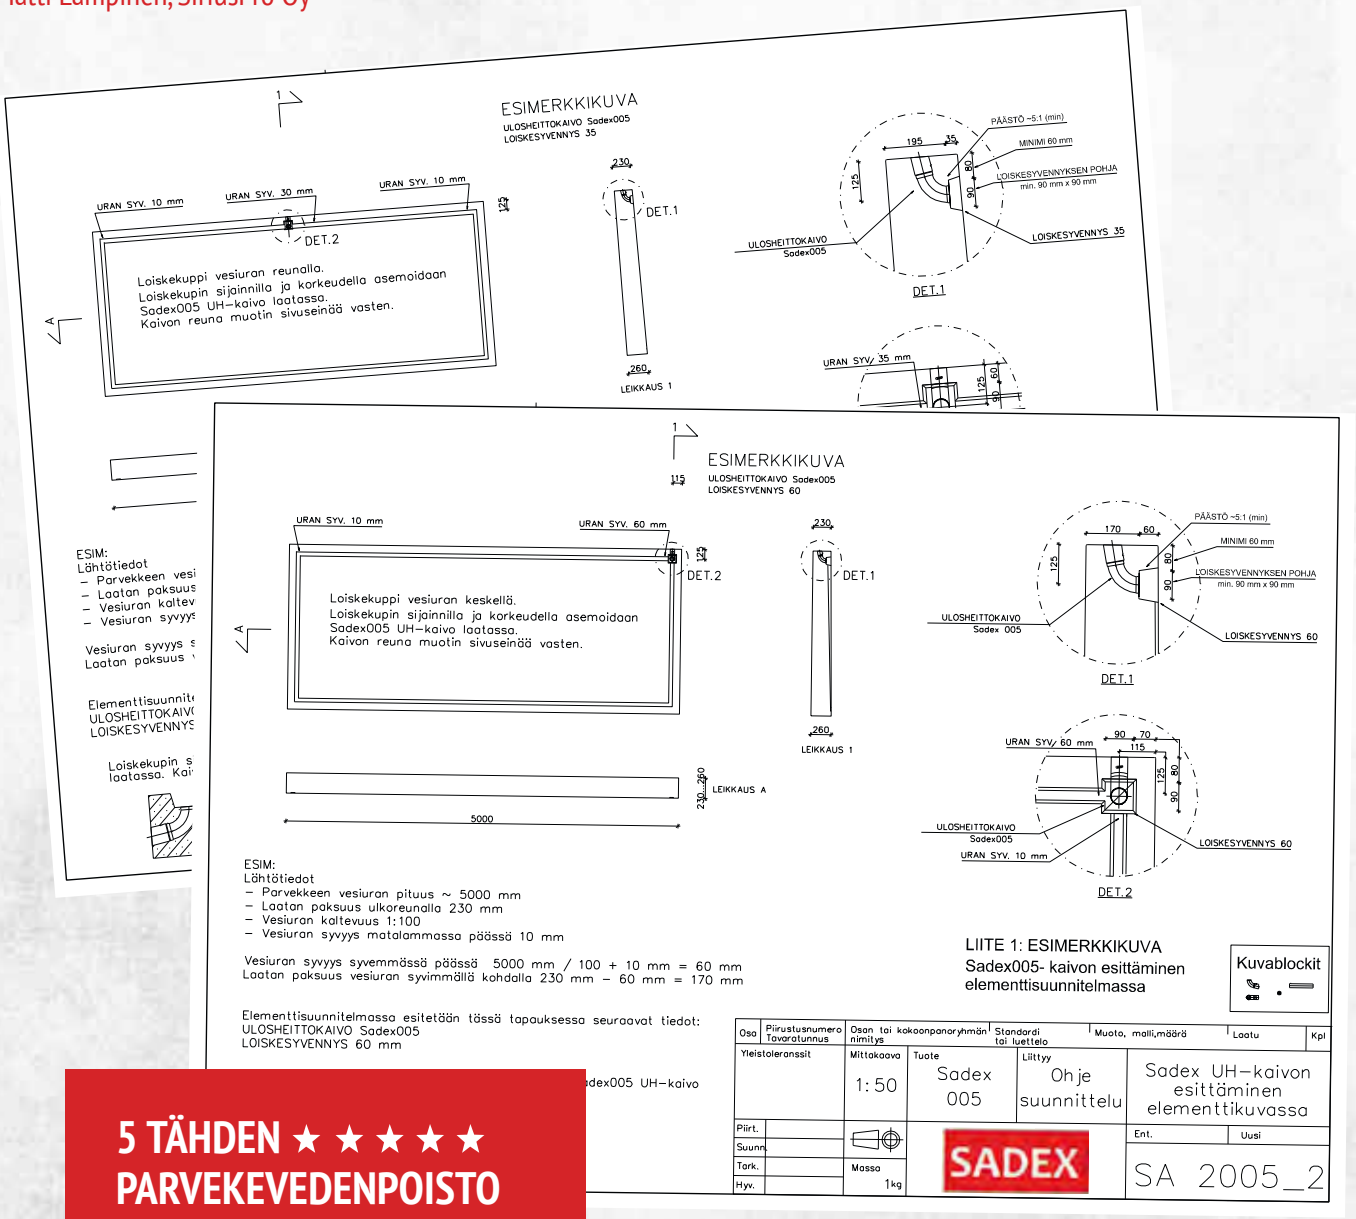

5 TÄHDEN ★ ★ ★ ★ ★ PARVEKEVEDENPOISTO

- Helppo valaa (erinomainen valusarja).
- Helppo kuljettaa (ulosheitto-osa ei ole tiellä kuljetuksissa, nostoissa eikä siirroissa).
- Helppo asentaa (putken asennus työmaalla käy käden käänteessä).
- Helppo suunnitella (selkeä suunnitteluohje).
- Värillä on väliä (ulosheitto-osa voidaan maalata eri väreillä).

Sadex005-uloheittokaivoon on valmiina suunnitteluohjeet ja valusarjat.

Tekniset tiedot

Tuotenimi: Sadex005-ulosheittokaivo
Materiaali: RST 1,5mm (AISI 304)
Mitat: Putken halkaisija 50,8 mm
Ulosheittoputken pituus 300 mm
Valuosan mutka 70° kulmassa

SADEX

Antaa sataa!



Hei, olen Mika Lindroos

Palvelen sinua parvekevedenpoisto asioissa. Ota yhteyttä, niin kerron lisää!

040 164 7989
mika.lindroos@sadex.fi

SADEX OY | Y-tunnus: 2254108-6 | www.sadex.fi

UUSIMAA
Katriinantie 8
01740 Vantaa

PIRKANMAA
Keisarinviitta 18
33960 Pirkkala

SATAKUNTA
Pörstiläntie 12
28760 Pori

KESKI-SUOMI
Kankitie 4
40320 Jyväskylä

VARSINAIS-SUOMI
Konekuja 5
21200 Raisio

SAVO
Hasinmäentie 7
78870 Varkaus

YLIVIESKA
Viljavarastontie 4
84100 Ylivieska

OULU
Hautakorventie 9
90620 Oulu