SADEX005 -ULOSHEITTOKAIVO

PARVEKKEEN ULKOPUOLINEN VEDENPOISTO



Skanska, Tampereen Luminary.

5 TÄHDEN ★★★★★ PARVEKEVEDENPOISTO

- Helppo valaa (erinomainen valusarja)
- Helppo kuljettaa (ulosheitto-osa ei ole tiellä kuljetuksissa, nostoissa eikä siirroissa)
- Helppo asentaa (putken asennus työmaalla käy käden käänteessä)
- Helppo suunnitella (selkeä suunnitteluohje)
- Värillä on väliä (ulosheitto-osa voidaan maalata eri väreillä)

Käänteentekevä uutuus!

Sadex005-ulosheittokaivo mahdollistaa parvekevesien ohjaamisen yksinkertaisesti ja hallitusti soveltuen niin uudistuotantoon kuin saneerauskohteisiinkin.

SADEX

SADEX

SADEX005-TUOTEKORTTI

1. TAUSTAA SADEX005-KAIVOLLE

2. KAIVON VALINTA

2.1 Tekniset tiedot

2.2 Toimintaperiaate


2.3 Sadex005-ulosheittokaivon mittakuva


3. KAIVON ASENTAMINEN

4. KAIVON ESITTÄMINEN DOKUMENTEISSA

4.1 Sadex005-ulosheittokaivon elementtisuunnitteluohje (loiskesyvennys 60)

4.2 Sadex005-ulosheittokaivon elementtisuunnitteluohje (loiskesyvennys 35)

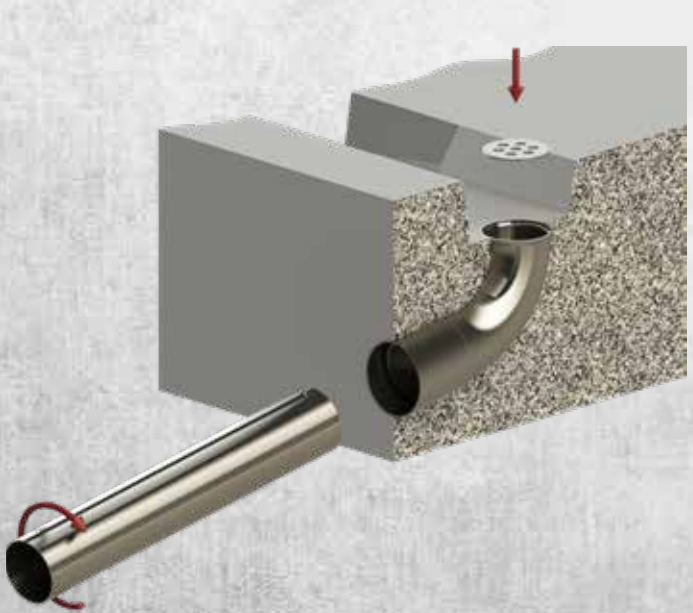

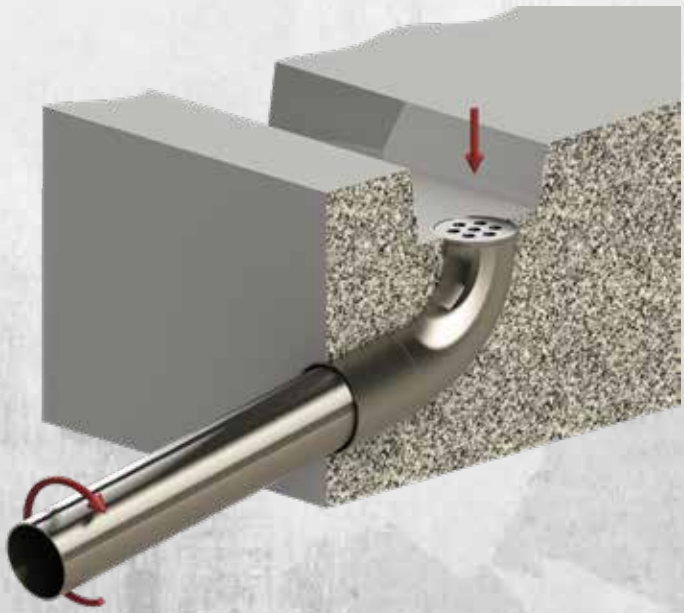

SADEX

1. TAUSTAA SADEX005-KAIVOLLE

Sadex005-ulosheittokaivo on käänteentekevä uutuus. Perinteiset ulosheittoputket ovat olleet ongelmallisia laattojen muotituksessa, purkamisessa, kuljetuksessa sekä laatan asennuksessa ulkonevan putken johdosta. Sadex005-ulosheittokaivon suunnittelun perustana on ollut ratkaista kaikki ongelmat kerralla -käden käänteessä.

Sadex005 helpottaa merkittävästi työtä elementtitehtaalla parvekelaattoja valaessa ja siirrettäessä. Parvekelaatasta saadaan laatuvarma tuote, jossa kaivo on suorassa ja ulosheittoputkien kiinnitys työmaalla käy käden käänteessä. Yhdellä ranteen pyöräytyksellä asennus on valmis. Sadex005-ulosheittokaivon jouheva muoto estää tehokkaasti sen tukkeentumisen. Kaivoon kuuluu myös roskasihti, jolla estetään pikkuesineiden ja roskien tippuminen ulosheittoputken kautta alas. Sadex005-ulosheittokaivo on suunniteltu erityisesti uusiin laattoihin, mutta se on helppo asentaa myös korjausvaluissa. Kaivoon on saatavissa myös valusarja, joka koostuu asennusjigistä sekä kiinnityslevyistä. Valusarjan avulla kaivon valuosan asemointi valumuotissa on erittäin helppoa ja nopeaa.

2. KAIVON VALINTA

Sadex005-ulosheittokaivo muodostuu valuosasta, ulosheittoputkesta sekä roskasihdistä. Valuosa on helppo muotittaa ja valaa parveke-elementtiin erinomaisen valusarjan avulla. Kaivon varsinainen ulosheittoputki liitetään valuosaan työmaalla haluttuna aikana kiertämällä putki paikalleen. Roskasihdillä estetään pikkuesineiden ja roskien tippuminen ulosheittoputken kautta alas.


2.1 Tekniset tiedot

Tuotenimi: Sadex005-ulosheittokaivo
Materiaali: RST 1,5mm (AISI 304)
Mitat: Putken halkaisija 50,8 mm
Ulosheittoputken pituus 300 mm
Valuosan mutka 80° kulmassa

2.2 Toimintaperiaate

Sadex005-ulosheittokaivon tehtävä on ohjata parvekkeelle satava vesi sekä pesuvesi parvekkeelta hallitusti pois siten, että se ei kastele alempaa parveketta. Kaivoa on perusteltua käyttää, kun parvekekaton vesiä ei ohjata kulkemaan parvekkeen kautta. Kaivon asemoinnissa on huomioitava, että vesi ei tipu kulkuväylille.

2.3 Sadex005-ulosheitokaivon mittakuva.

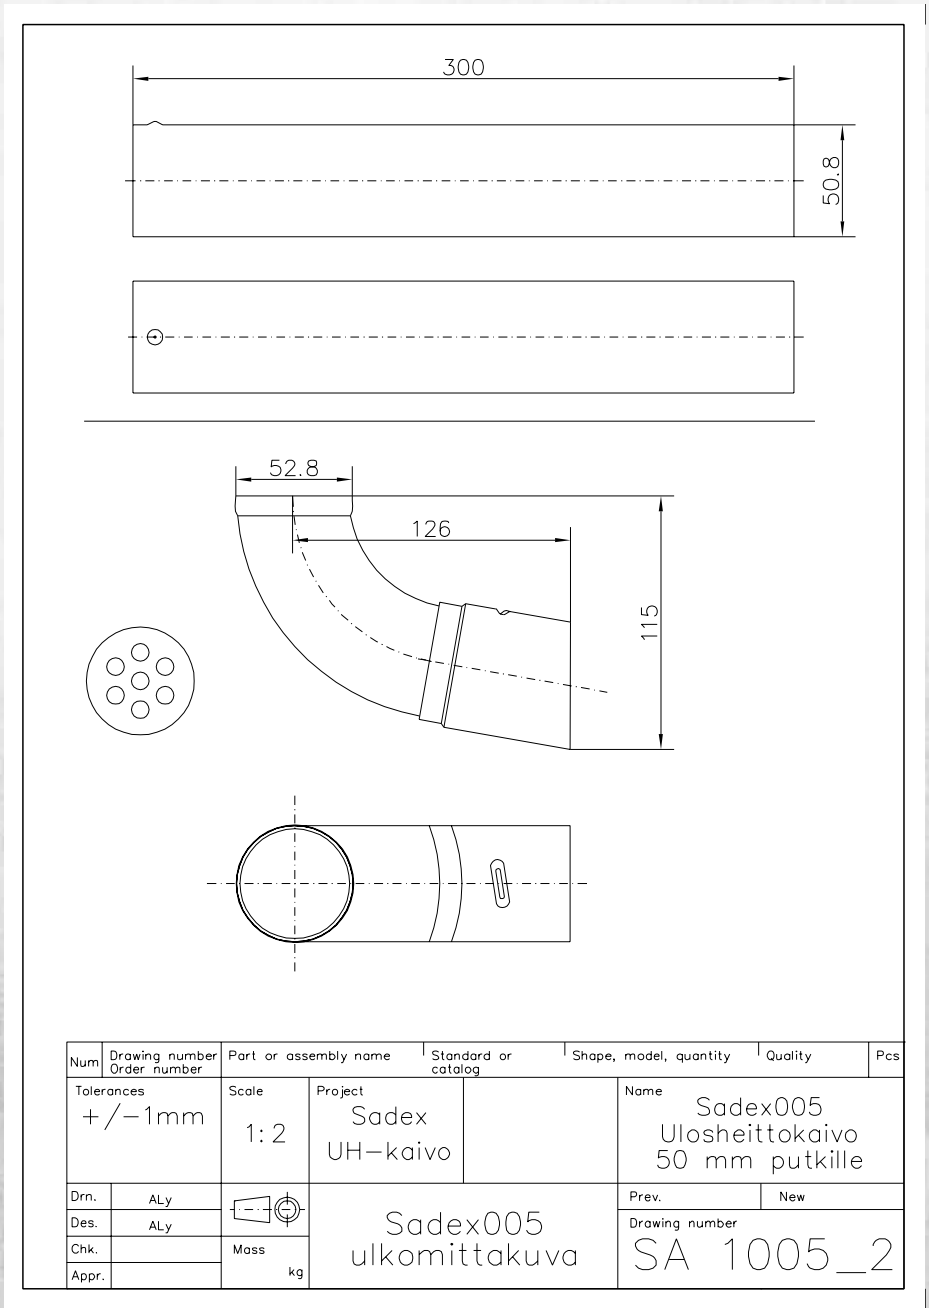

SADEX

3. KAIVON ASENTAMINEN

Sadex005-ulosheittokaivo asennetaan valumuottiin käyttäen apuna valusarjaa. Kaivon yläpuoli laitetaan mahdollisen loiskekupin tai kourun alapintaan ja poistoputki muotin sivuseinään kiinni. Jos laatta on sileä, kaivon yläpuoli on laatan yläpinnassa kiinni. Valusarjan asennusjigin avulla muottiin kiinnitetään kiinnityslevyt, joihin kaivo tukeutuu helposti ja tiiviisti valun ajan. Kaivon asentaminen valumuottiin on esitelty tarkemmin Sadex005-ulosheittokaivon valusarjaohjeessa, joka löytyy nettisivuiltamme.


4. KAIVON ESITTÄMINEN DOKUMENTEISSA

Kaivokoodi -Sadex005- esitetään aina kokonaisuudessaan esimerkiksi piirustuksissa tai materiaalilistauksissa. Kaivokoodi esitetään suunnitelmissa niin, että kaivon nimi (Sadex005) ja paikka näkyvät elementtikuvissa.


Laatan vahvuuden ja kaivon pituuden erotus hoidetaan loiskekupilla. Loiskekuppi on aina esitettävä elementtikuvassa, jotta riittävä reunaetäisyys tulee huomioitua. Loiskekupin päästö tulisi olla vähintään 1:5, jotta irrotus muotista onnistuu helposti.

Loiskekupin pohjan sivumitta tulee olla kaivohalkaisijaa suurempi, jotta kaivon kiinnitys onnistuu valumuottiin. Käytännössä hieman suurempi loiskekuppi helpottaa työtä. Suunnittelija valitsee laattaan parhaiten soveltuvan vesikourun ja loiskekupin.

Katso yleisohjeet kohtien **4.1** ja **4.2** dokumenteista.

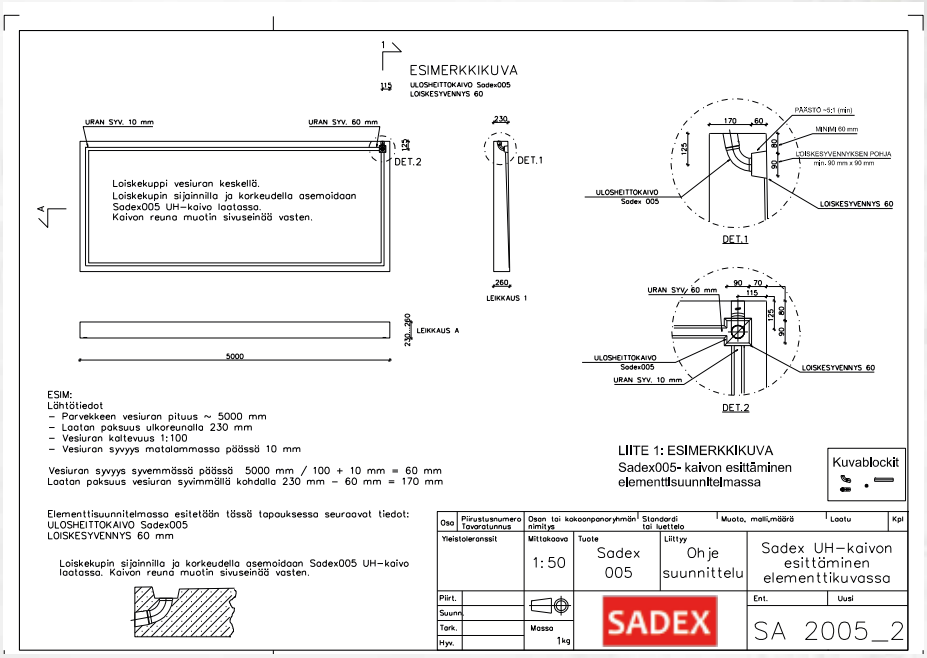

4.1. Sadex005-ulosheittokaivon elementtisuunnitteluohje (loiskesyvennys 60)

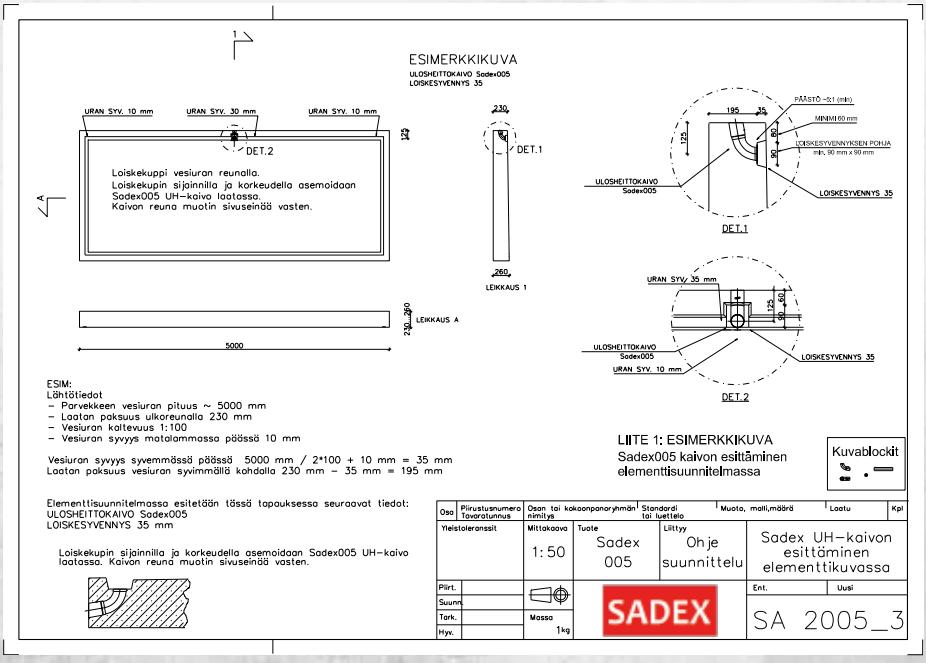

4.2 Sadex005-ulosheittokaivon elementtisuunnitteluohje (loiskesyvennys 35)

MYYNTI JA LISÄTIEDOT

Mika Lindroos
040 164 7989 – mika.lindroos@sadex.fi

SADEX

www.sadex.fi

SADEX OY | Y-tunnus: 2254108-6

TAMPERE | VANTAA | PORI | LIETO | JYVÄSKYLÄ | VARKAUS | YLIVIESKA | OULU | LAPPEENRANTA | LAHTI

www.sadex.fi