

REVITALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

na parc. č. 95, k. ú. Lukov u Zlína

B. Souhrnná technická zpráva

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

AVELI design s.r.o.

AUTORIZOVAL:

Ing. Petr Křůmal, ČKAIT 1301846

INVESTOR:

Obec Lukov
K Lůčkám 350, 763 17 Lukov

DATUM: 07/2025

STUPEŇ: DSP

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025–50

Obsah

B.1 Celkový popis území stavby.....	3
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	7
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	7
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	8
B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti	8
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby.....	9
B.3.4 Základní technický popis stavby.....	9
B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení	10
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	11
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy.....	11
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	12
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.....	12
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	12
B.5 Dopravní řešení.....	12
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	13
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.....	13
B.8 Celkové vodohospodářské řešení	15
B.9 Ochrana obyvatelstva.....	15
B.10 Zásady organizace výstavby	16

B.1 Celkový popis území stavby

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Předmětem dokumentace je stavební záměr revitalizace zpevněných ploch na pozemku parc. č. 95 v katastrálním území Lukov u Zlína. Projekt řeší zejména rozšíření stávající kapacity parkování, úpravu pochozích ploch a doplnění území o veřejný prostor s dětským hřištěm, mobiliářem a výsadbou zeleně.

Stávající parkovací plocha o výměře cca 509 m² je tvořena živičným krytem a je technicky dožilá. Nově bude asfaltová plocha odstraněna a nahrazena vsakovací betonovou dlažbou o celkové ploše cca 579 m², čímž dojde nejen k navýšení kapacity parkovacích míst na celkový počet 27 (včetně 2 vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu), ale zároveň ke zlepšení odtokových poměrů v území. Součástí revitalizace je rovněž úprava a rozšíření pochozích ploch formou betonové zámkové dlažby a realizace mlatových chodníků pro zajištění pěší prostupnosti území. Dále bude zřízeno menší dětské hřiště s herními prvky (pískoviště, skluzavka, dubové pražce) a doplněn mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a nového oploceného stanoviště na komunální odpad.

Záměr respektuje stávající dopravní napojení – sjezd z místní komunikace zůstává beze změny (pouze výměna povrchu). Východní část pozemku bude nově využita pro parkování (7 míst).

Stavebně historický ani stavebně technický průzkum nebyl prováděn, jelikož se nejedná o památkově chráněný objekt ani technicky komplikovanou stavbu. Statické posouzení není požadováno – projekt neřeší žádné konstrukce podléhající statickému posouzení (např. nosné objekty či opěrné zdi).

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešené území se nachází v intravilánu obce Lukov u Zlína, v prostoru mezi bytovými domy a místní komunikací na pozemku parc. č. 95. Jedná se o plochu s převážně veřejným účelem – část území je využívána pro parkování, část jako pochozí zpevněné plochy, zbylá plocha je zatravněná s částečnou výsadbou vzrostlé zeleně. V prostoru se nachází jeden stávající strom, který bude zachován.

Vzhledem k územnímu uspořádání a poloze v zastavěné části obce má pozemek charakter veřejného prostoru navazujícího na okolní obytné stavby. Původní parkoviště je tvořeno asfaltovým krytem a slouží obyvatelům přilehlých bytových domů. Území se nenachází v aktivní zóně záplavového území dle aktuálních map povodňového ohrožení a není evidováno jako poddolované ani jinak geotechnicky


rizikové. V místě nebyly zaznamenány žádné známky nestability podloží, sesuvů či erozních jevů.

Navržené úpravy nenarušují urbanistické vazby v území, naopak doplňují funkční prvky občanské vybavenosti a posilují kvalitu veřejného prostoru.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Pozemek parc. č. 95 v k. ú. Lukov u Zlína je dle územního plánu určen pro obytnou zástavbu. Navržená revitalizace veřejného prostoru je s tímto využitím plně v souladu a nenarušuje charakter území.

Záměr se nenachází v památkově chráněném ani archeologicky chráněném území a nevyžaduje výjimku z ÚPD.

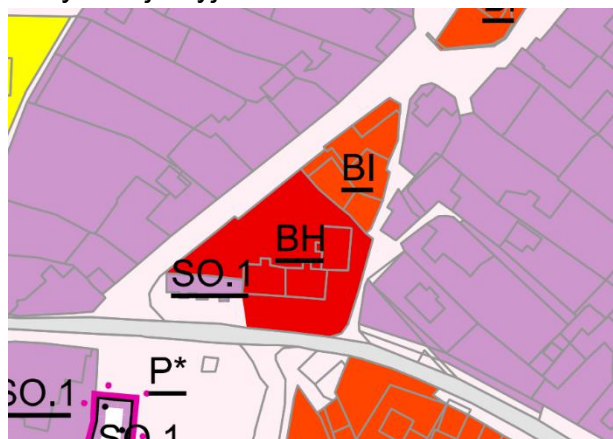

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

STAV	NÁVRH	REZERVA
BH		

Plochy bydlení - bydlení hromadné

d) Výčet a závěry průzkumů

Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum v prostoru nebyl proveden.

Měření pronikání radonu z podloží

S ohledem na charakter stavby nebylo měření radonového indexu pozemku provedeno. Stavba nebude zakládat žádné uzavřené prostory, ve kterých by hrozila akumulace radonu, a tedy není nutné navrhovat žádná opatření proti pronikání radonu z podloží.

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

Žádná rozhodnutí o výjimce nejsou požadována.

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Dle dokumentace Územně analytických podkladů (ÚAP), dostupných mapových podkladů a informací nejsou v daném území evidována.

Revitalizace zpevněných ploch na parc. č. 95, k.ú. Lukov u Zlína

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky

ÚDAJE O ZAČLENĚNÍ STAVBY DO EXISTUJÍCÍ ZÁSTAVBY

Posuzovaná stavba svým charakterem, polohou, stavebním objemem, výškou, rozlohou, vzhledem a účelem neodporuje charakteru předmětné lokality.

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

ZASTÍNĚNÍ OKOLNÍCH STAVEB (§ 12, odst.4 vyhl. č. 268/2009 Sb.)

Umístěním objektu nedojde k zastínění okolních staveb.

OCHRANA OKOLÍ

Ochrana ovzduší – stavba není zdrojem znečištění ovzduší

Hlučnost – stavba není zdrojem hluku

Ochrana půdy a spodních vod – stavba není zdrojem znečištění půdy a spodních vod

ODTOKOVÉ POMĚRY

Z hlediska odtokových poměrů sice dochází k nepatrnému navýšení zpevněných ploch, ale nově budou původní zpevněné asfaltové plochy nahrazeny zasakovací dlažbou. Pochozí zpevněné plochy budou tvořeny betonovou dlažbou a mlatovým povrchem. Celkově daná revitalizace zpevněných ploch tedy nezhorší stávající odtokové poměry na daném území.

Navýšení zpevněných ploch tedy nebude mít negativní dopad na odtok vody z území, naopak přispěje k jejímu přirozenému vsakování.

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou nedochází k trvalému záboru ze zemědělského půdního fondu.

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Ochranná a bezpečnostní pásma navržené stavby se nevyžadují.

Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů se nestanovují.

j) Navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

SO 01 – Revitalizace zpevněných ploch

Vsakovací betonová dlažba	: 579 m ²
Pochozí betonová dlažba	: 149 m ²
Mlatový povrch	: 131 m ²
Počet parkovacích míst	: 25 + 2

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Bilance potřeby elektrické energie
-není řešeno

Bilance potřeby vody
-není řešeno

Hospodaření s dešťovou vodou

Z hlediska odtokových poměrů sice dochází k nepatrnému navýšení zpevněných ploch, ale nově budou původní zpevněné asfaltové plochy nahrazeny zasakovací dlažbou. Pochozí zpevněné plochy budou tvořeny betonovou dlažbou a mlatovým povrchem. Celkově daná revitalizace zpevněných ploch tedy nezhorší stávající odtokové poměry na daném území.

Celkové produkované množství a druhy odpadů při užívání nevznikají

Název druhu odpadu	Kód odpadu	Měrná jedn.	Mn. za rok	Místo shromažďování	Kat.
Směsný komunální odpad	200301	t	0	kontejner	O
Uliční smetky	200303		0	kontejner	O

Během výstavby mohou vznikat krátkodobé emise prachu a hluku z dopravy materiálů a strojních prací. V provozním stavu stavba nevytváří žádné emise do ovzduší, vod ani půdy.

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba objektu nenavyšuje nároky na kapacity komunikačních vedení.

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na 10/2025

Předpokládané ukončení stavby je stanoveno na 10/2026

Postup výstavby bude vzhledem k rozsahu zhotoven v jedné etapě.

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Neřeší se.

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Neřeší se.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

a) Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Řešené území se nachází v centrální části obce Lukov u Zlína, v bezprostřední blízkosti stávajících bytových domů. Návrh vychází z požadavků obce i potřeb místních obyvatel a respektuje stávající prostorové vazby, pěší trasy a funkční členění prostoru. Zpevněné plochy parkoviště jsou navrženy v logickém návaznosti na komunikaci, přičemž navýšení kapacity parkovacích míst bylo provedeno při zachování přehlednosti a bezpečnosti provozu. Pěší trasy jsou vedeny co nejvíce ve stopě stávajících chodníků a doplněny o nové mlatové cesty, které navazují na přirozený pohyb v území.

Centrální část území je oživena dětským hřištěm s herními prvky a rekreační zelení. Veřejný prostor doplňuje nový mobiliář (lavičky, koše) a tři sloupy veřejného osvětlení. Architektonické řešení klade důraz na jednoduchost, funkčnost a začlenění do stávajícího obytného prostředí.

Použité materiály (přírodní betonová a zatravnovací dlažba, dřevěné prvky, mlatové povrchy) jsou voleny s ohledem na udržitelnost, estetiku a návaznost na stávající prostředí. Nově založená zeleň pomáhá dotvořit celkový charakter prostoru a zvýšit jeho pobytovou kvalitu.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Stavební záměr řeší revitalizaci stávajícího veřejného prostoru včetně rozšíření parkovacích a pochozích ploch, úpravy pěších tras, doplnění mobiliáře a sadových úprav. Stavba je navržena jako celek bez dělení na stavební objekty, realizace proběhne v jedné etapě.

Původní asfaltová plocha parkoviště bude odstraněna a nahrazena vsakovací betonovou dlažbou. Nově vznikne 27 parkovacích stání (včetně 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu), rozmístěných ve dvou částech území. Pochozí plochy budou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou s doplněním mlatových cest v místech, kde je identifikován častý pohyb obyvatel.

Dětské hřiště je navrženo s prvky osazenými do dopadové plochy z kačírku, případně přírodního povrchu.

Součástí stavby je také nové stanoviště pro komunální odpad, řešené formou oplocení z tahokovu a dřeva, jehož přesná specifikace bude upřesněna při realizaci dle nabídky výrobce. Osvětlení prostoru zajišťují tři nově osazené lampy veřejného osvětlení.

B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Navrhovaný veřejný prostor je řešen s ohledem na požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístupnost je zajištěna v rámci hlavních pochozích tras a přilehlých chodníků, které budou provedeny bezbariérově, s minimálním podélným sklonem a nájezdovými úpravami v místech přechodů mezi jednotlivými výškovými úrovněmi.

Součástí návrhu jsou dvě vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, která budou provedena v souladu s ČSN 73 6110 a umístěna v bezprostřední blízkosti hlavního pěšího přístupu.

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

Veřejný prostor revitalizovaného území je navržen jako plně přístupný pro všechny uživatele včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup je zajištěn z několika směrů, vždy bezbariérově, po zpevněných plochách (betonová dlažba) nebo po mlatových cestách s upravenými sklony a nájezdy.

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

V rámci navrženého řešení nevznikají žádné technické ani územní překážky, které by omezovaly bezbariérový přístup do řešeného území.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Bezpečnost stavby při užívání bude zaručena dodržáním PD (navržené dle stavebního zákona č.283/2021 Sb. a souvisejících předpisů a vyhlášek) a dodržáním předepsaných technologických a montážních postupů při provádění stavebních prací.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) Popis stávajícího stavu

Řešené území se nachází na pozemku parc. č. 95 v k. ú. Lukov u Zlína. Jedná se o plochu mezi bytovými domy, která v současnosti slouží jako smíšený veřejný prostor s funkcí parkoviště, chodníků a travnatých ploch.

Stávající parkoviště je provedeno z asfaltového krytu o výměře cca 509 m², ve zhoršeném technickém stavu. Navazující chodníky jsou ze zámkové dlažby různého stáří.

V prostoru se nachází jeden vzrostlý strom, ostatní zeleň je tvořena převážně trávnicí. Mobiliář je částečně dožilý a nesourodý.

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Navržené stavební řešení zahrnuje kompletní úpravu stávajícího veřejného prostoru formou výměny a doplnění zpevněných ploch, sadových úprav, doplnění mobiliáře a drobné infrastruktury. Stavba bude provedena v jedné etapě bez dělení na samostatné stavební objekty.

Původní asfaltová plocha bude odstraněna a nahrazena novou zpevněnou plochou z vsakovací betonové dlažby (formát 200×200 mm, tl. 80 mm), která zajišťuje vsakování dešťových vod do podkladních vrstev. Podklad je navržen ze štěrku různých frakcí s celkovou tloušťkou konstrukce 370 mm (včetně lože a kladecí vrstvy).

Pochozí plochy jsou řešeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm na štěrkovém podkladu (celková tl. konstrukce cca 370 mm). V místech, kde byly identifikovány vyšlapané zkratky, jsou navrženy mlatové cesty v tl. 200 mm (50 mm mlat + 150 mm štěrku, hutněno po vrstvách).

Dětské hřiště bude tvořeno základními prvky (pískoviště, skluzavka, dubové pražce), dopadová plocha bude z přírodního kačírku. Herní prvky budou kotveny podle specifikace výrobce.

Prostor bude doplněn o nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše) a zastřešené stání pro odpadové nádoby, které bude zhotoveno z kombinace tahokovu a dřevěného obkladu, osazené na betonové patky. Osvětlení zajistí 3 nové lampy veřejného osvětlení napojené na stávající distribuční síť.

Součástí stavby je i doplnění obrubníků, provedených v betonovém loži s převýšením dle přilehlých ploch.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) Popis stávajícího stavu

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

b) Popis navrženého řešení

a) vytápění

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

b) vnitřní vodovod a příprava TUV

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

c) vnitřní kanalizace

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

d) vedení kabelů VN, NN a sdělovacího vedení

Při realizaci stavby budou respektovány podmínky pro činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, zejména:

Sjezdy a vjezdy z komunikací

- V místě sjezdu a vjezdu z komunikace požadujeme provedení minimálně 2 kontrolních sond. Sondy a fotodokumentaci uložení zajistí investor stavby.
- V případě stávajícího vedení uloženého (1,0 – 0,7 m) (při sondě zjištěna ochranná deska v hloubce 0,6 – 0,9 m) pod definitivně upraveným terénem je provedení kabelů isoprovou izolací bude provedeno odkrytí krytý až na ochrannou desku (krycí cihly atd.), na ni bude přidána vrstva min. 10 cm šterku frakce 0,4 a položeny dodatečné ochranné desky.
- Výkop se pak zasype a řádně zhutní, včetně použití výstražné fólie. Technická opatření budou projednána s příslušným technikem provozovatele. V případě provedení plastovými kabely je nutné tyto dodatečně opatřit plastovou půlenou chráničkou s přesahem min. 0,5 m na stávající kabelové vedení na obě strany.
- U stávajícího kabelového vedení NN, uloženého méně než 0,7 m pod definitivně upraveným terénem, je nutné provést jeho snížení na min. krytí kabelu 0,7 m pod definitivně upraveným terénem a osadit plastovou půlenou chráničkou s přesahem min. 0,5 m na stávající kabelové vedení NN na obě strany sjezdu.
- Veškeré úpravy budou provedeny v souladu s platnými předpisy (ČSN 33 2000-5-52, PNE 341050).

Parkovací stání

- Stávající kabelové vedení, uložené minimálně 1,0 m (při sondě zjištěna ochranná deska v hloubce min. 0,9 m) pod definitivně upraveným terénem, je nutné dodatečně osadit plastovou půlenou chráničkou s přesahem min. 0,5 m na stávající kabelové vedení na obě strany stání.
- V případě stávajícího kabelového vedení NN, uloženého méně než 0,7 m pod definitivně upraveným terénem, je nutné provést jeho snížení na min. krytí kabelu 0,7 m pod definitivně upraveným terénem a osadit plastovou půlenou chráničkou s přesahem min. 0,5 m na stávající kabelové vedení NN na obě strany stání.
- V parkovacím stání nesmí být provedeno odbočení páteřního kabelu ke kabelové skříni NN (smýčkování) nebo osazena kabelová armatura (odbočná T-spojka, přímá spojka NN).
- V místě parkovacího stání nesmí dojít ke změně směru trasy vedení kabelu.
- Úseky kabelů, uložených pod parkovacím stáním, musí být rovné v maximální délce úseku 40 m. Po těchto úsecích musí být zajištěn volný terén („zelený pás“) o délce 2 m (v trase kabelu) a šířce minimálně 1 m.

Veškeré úpravy budou prováděny v souladu s platnými předpisy (ČSN 33 2000-5-52, PNE 341050) a za účasti pracovníka EG.D.

c) Energetické výpočty

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Neřeší se.

Úspory energie vlivem stavebního řešení

Neřeší se.

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov

Neřeší se.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Ochrana proti hluku a vibracím

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před bleskem

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

Ochrana před povodněmi a vydatnými srážkami

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Zásobování pitnou vodou

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

Zneškodňování odpadních vod

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

Hospodaření se srážkovými vodami

Z hlediska odtokových poměrů sice dochází k nepatrnému navýšení zpevněných ploch, ale nově budou původní zpevněné asfaltové plochy nahrazeny zasakovací dlažbou. Pochozí zpevněné plochy budou tvořeny betonovou dlažbou a mlatovým povrchem. Celkově daná revitalizace zpevněných ploch tedy nezhorší stávající odtokové poměry na daném území.

Připojení na NN

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

B.5 Dopravní řešení

Napojení na komunikaci

Řešený pozemek parc. č. 95 je napojen stávajícím sjezdem z místní komunikace. V rámci dané revitalizace zůstane sjezd na pozemek stávající. Dojde pouze k úpravě povrchu pojízdných ploch.

Doprava v klidu

Součástí stavebního záměru je úprava a rozšíření kapacity parkovacích stání na pozemku parc. č. 95 v k. ú. Lukov u Zlína. Celkově bude po realizaci k dispozici **27 parkovacích stání**, z toho **2 stání vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace**.

Odkládání jízdních kol

Neřeší se.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Součástí návrhu je obnova a doplnění vegetačních prvků v území, které navazují na úpravy zpevněných ploch a celkovou revitalizaci veřejného prostoru. V rámci stavby nedochází k zásahům do stávajících vzrostlých dřevin, jeden původní strom zůstává zachován.

Navržena je výsadba nových listnatých stromů v prostoru mezi parkovacími plochami a pobytovou zónou, které budou plnit funkci stínění a dotvoření kompozice prostoru. Dále budou provedeny trvalkové a keřové záhony podél hlavních pěších tras a v rozvolněné ploše mezi jednotlivými částmi území.

Zbylé plochy budou zatravněny nebo ponechány jako volné zelené pásy.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Vliv na přírodu a krajinu, natura 2000

Objekt nemá negativní vliv na okolní přírodu a krajinu, ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba se nenachází na území soustavy chráněných území Natura 2000.

Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Součástí stavebního záměru je instalace **tří nových svítidel veřejného osvětlení**, která zajistí dostatečné nasvětlení hlavních pěších tras a parkovacích ploch.

Přítomnost azbestu

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

Vliv na životní prostředí – hluk, vibrace, voda, odpady a půda

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

Vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch – není řešeno.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Z hlediska odtokových poměrů sice dochází k nepatrnému navýšení zpevněných ploch, ale nově budou původní zpevněné asfaltové plochy nahrazeny zasakovací dlažbou. Pochozí zpevněné plochy budou tvořeny betonovou dlažbou a mlatovým povrchem. Celkově daná revitalizace zpevněných ploch tedy nezhorší stávající odtokové poměry na daném území.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí

Stavba nevyžaduje realizaci systémů varování a informování obyvatelstva.

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Stavba nevyžaduje z hlediska ochrany obyvatelstva žádné zvláštní požadavky na situování a stavební řešení.

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi

Z hlediska odtokových poměrů sice dochází k nepatrnému navýšení zpevněných ploch, ale nově budou původní zpevněné asfaltové plochy nahrazeny zasakovací dlažbou. Pochozí zpevněné plochy budou tvořeny betonovou dlažbou a mlatovým povrchem. Celkově daná revitalizace zpevněných ploch tedy nezhorší stávající odtokové poměry na daném území.

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Nejedná se o stavbu občanského vybavení, systém pro zajištění soběstačnosti pro případ výpadku elektrické energie není instalován.

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Stávající stavby civilní ochrany nebudou stavbou navrhovaného objektu dotčeny ani ovlivněny.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím sjezdem na místní komunikaci.

Napojení na NN bude zajištěno stávající přípojkou, ukončenou v rozvaděči umístěném na pozemku investora.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Stavba si nevyžádá žádné asanace ani kácení dřevin. Během provádění stavby bude bezprostřední okolí udržováno v čistotě, při výjezdu vozidel stavby na veřejnou komunikaci bude zamezeno jejímu znečišťování. Stavba nevyvolá požadavky na asanace, demolice, demontáže, dekonstrukce, kácení dřevin ani další zásahy.

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Vjezd na pozemek je umožněn stávajícím sjezdem z místní komunikace. Sjezd je vyhovující a bude použit pro potřeby stavby. Stavba bude prováděna výhradně z dotčeného pozemku, do veřejných pozemků nebude zasahováno. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy tedy nevznikají.

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba bude probíhat výhradně na pozemku investora. Zábory ostatních pozemků nejsou vyžadovány.

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

Odpad lze zařadit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů. Obsah nebezpečných látek se neuvažuje. Stavební

odpad bude tříděn dle katalogu odpadů. Stavební odpad bude dle možnosti znovu využit příp. druhotně využit (kovy), bude uložen na skládku odpadů či zlikvidován subjektem, oprávněným k nakládání s odpady.

Stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky.

Stavební odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním pozemkem. Tímto je odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného k nakládání s odpady. Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zakrytou plachtou bránící úniku odpadu.

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. hodnotu limitů pro ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životního prostředí v okolí stavby.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě dle předpisu č. 8/2021Sb.:

Katalogové číslo	Druh odpadu	Kategorie odpadu	Množství v t	Způsob likvidace
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	0,1	Recyklace v papírnách
15 01 02	Plastové obaly	O	0,1	Recyklace plastů
15 01 03	Dřevěné obaly	O	0,5	Spalování
15 01 04	Kovové obaly	O	0,1	Recyklace kovů
17 01 01	Beton	O	15	Recyklace drcení
17 01 02	Cihly	O	1,5	Materiálové využití

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci dle předpisů:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci.

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina vytěžená při hloubení základových konstrukcí bude využita na terénní a sadové úpravy na pozemku investora.

h) Limity pro užití výškové mechanizace

Výšková mechanizace není pro stavbu použita.

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Na stavbu bude vydáno kolaudační rozhodnutí po zhotovení projektové dokumentace. Žádné specifické požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby nejsou kladeny.

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bude objekt realizován v jedné fázi.

k) Dočasné objekty

V rámci stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty.