

Stavební úpravy rodinného domu v Kostelanech

na parc. č. st. 100, k. ú. Kostelany

B. Souhrnná technická zpráva

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

AVELI design s.r.o.

AUTORIZOVAL:

Ing. Petr Křůmal, ČKAIT 1301846

INVESTOR:

Miroslav Skácel
Kostelany 58, 767 01 Kroměříž

DATUM: 09/2025

STUPEŇ: DSP

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025-69

Obsah

B.1 Celkový popis území stavby	3
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	7
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	7
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	7
B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti	7
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	8
B.3.4 Základní technický popis stavby	8
B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení	8
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	9
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy	9
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	10
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	11
B.5 Dopravní řešení	11
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11
B.8 Celkové vodohospodářské řešení	13
B.9 Ochrana obyvatelstva	13
B.10 Zásady organizace výstavby	14

B.1 Celkový popis území stavby

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

PD řeší rekonstrukci rodinného domu č.p. 58 nacházejícího v řadové zástavbě v obci Kostelany. Řešený objekt je obdélníkového půdorysu do tvaru L se dvěma nadzemními podlažními a jedním podzemním. Konstrukčně je objekt proveden jako stěnový zděný systém zastřešen sedlovou střechou.

Při prohlídce objektu nebylo zjištěno poškození domu, zásadní deformace a trhliny nebo průhyby.

Zásadní opravou je kompletní výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků střechy a střešních svodů, vybudování dvou uličních vikýřů.

Současně se bude rozšiřovat první nadzemní podlaží o dva pokoje se zádveřím.

V rámci výměny krytiny bude také vybudován hromosvod nový.

Statické posouzení je součástí projektové dokumentace.

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Rodinný dům se nachází v zastavěném území obce Kostelany, na pozemku parc. č. st. 100 v katastrálním území Kostelany.

Navrženou rekonstrukcí nedojde k podstatným půdorysným-změnám objektu.

Stavba se nenachází v památkové rezervaci.


Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Je zde evidováno chráněné ložiskové území.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Objekt se nachází dle ÚP Kostelany vydaném 8/2024 změna č.2 územního plánu Kostelany.

Stavba je umístěna v ploše smíšené obytné vesnické – SO.3.

Regulační podmínky na výstavbu v dané lokalitě jsou návrhem respektovány a splněny.

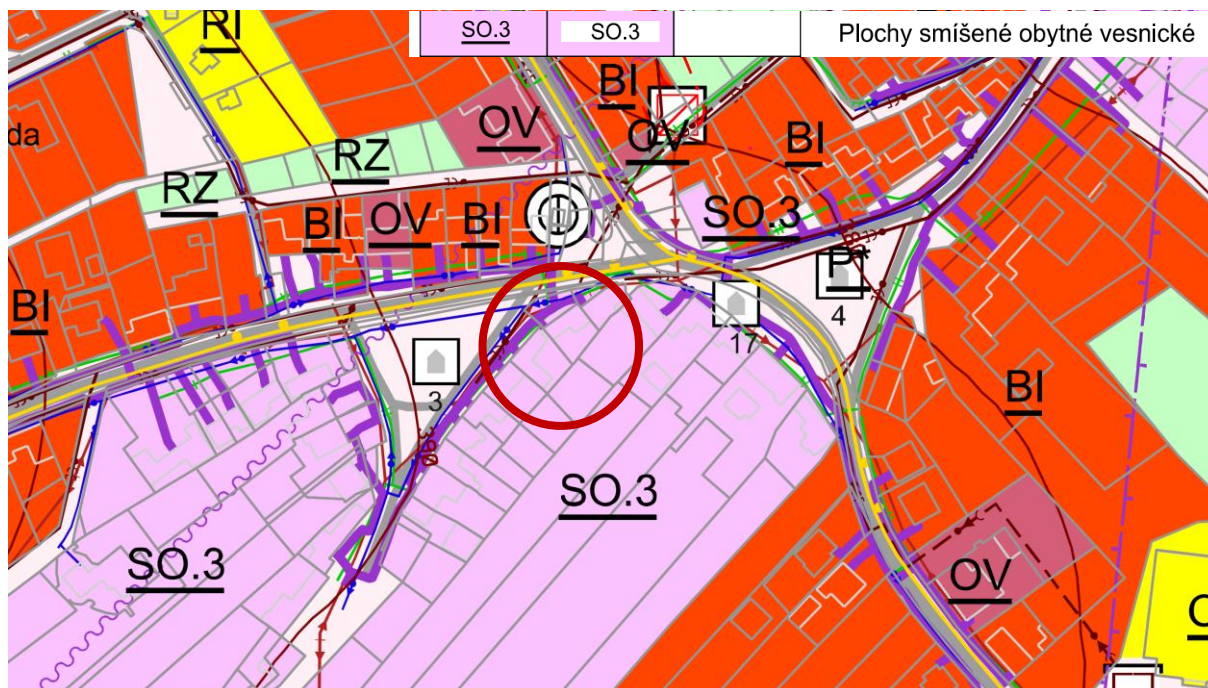

d) Výčet a závěry průzkumů

Stavebně – technický průzkum

Projektant provedl v 08/2026 stavebně-technický průzkum stávajícího objektu.

Závěry stavebně-technického průzkumu jsou zohledněny v návrhu rekonstrukce stavby.

Inženýrsko – geologický průzkum

Vzhledem k charakteru stavby nebyl INGE průzkum projektantem stavby požadován.

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Žádná rozhodnutí o výjimce nejsou požadována.

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Objekt se nenachází v památkové rezervaci. Je zde evidováno chráněné ložiskové území.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se projektem neposuzuje.

Odtokové poměry

Odtokové poměry z daného objektu ani ze zpevněných ploch se zásadně nemění.

Stavební úpravy rodinného domu v Kostelanech na parc. č. st. 100, k.ú. Kostelany

ZASTÍNĚNÍ OKOLNÍCH STAVEB (§ 12, odst.4 vyhl. č. 268/2009 Sb.)

Objekt není zdroj stínění okolních staveb.

OCHRANA OKOLÍ

Ochrana ovzduší – stavba není zdrojem znečištění ovzduší

Hlučnost – stavba není zdrojem hluku

Ochrana půdy a spodních vod – stavba není zdrojem znečištění půdy a spodních vod

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF).

Lesní pozemky nejsou navrženou rekonstrukcí dotčeny.

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Ochranná a bezpečnostní pásma se projektem nestanovují.

Při realizaci stavby doporučuje vymezit bezpečnostní pásmo 2,0 m od líce domu směrem do veřejného prostranství a uzavření chodníku.

Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů se nestanovují.

j) Navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

SO 01– rekonstrukce rodinného domu

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 219,15 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 2
Počet podzemních podlaží	: 1
Výška	: +6,025 m

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

5

Bilance potřeby elektrické energie

Objekt je napojen na NN stávající přípojkou – nemění se.

Bilance potřeby vody

Objekt je napojen na vodu stávající přípojkou – nemění se.

Stavební úpravy rodinného domu v Kostelanech na parc. č. st. 100, k.ú. Kostelany

Bilance splaškových odpadních vod

Množství SOV se nemění. SOV jsou odváděny z domu jednotnou kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Množství SOV se nemění. Do vnitřních rozvodů domu nebude danou rekonstrukcí zasahováno.

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťové vody ze střechy domu z uliční strany jsou odváděny střešními svody do ležaté kanalizace a stávající jednotnou kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace obce.

Dešťové vody z dvorní strany objektu budou gravitačně svedeny do retenční nádrže, odkud budou odtékat s regulovaným odtokem 0,5 l/s.

Danou rekonstrukcí nedojde ke zásadnímu zvětšení odvodňovaných ploch.

Celkové produkované množství a druhy odpadů při užívání se nemění.

Během rekonstrukce mohou vznikat krátkodobé emise prachu a hluku z dopravy materiálu a strojních prací. V provozním stavu stavba nevytváří žádné emise do ovzduší, vod ani půdy.

Směsný komunální odpad – samostatné popelnice umístěné na zpevněné ploše u objektu RD.

Vyvážení odpadů k likvidaci se předpokládá 1-2 x měsíčně oprávněnou organizací.

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Projekt stavby nestanovuje nároky na kapacity komunikačních vedení.

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na 03/2026

Předpokládané ukončení stavby je stanoveno na 06/2027

Postup výstavby bude vzhledem k rozsahu zhotoven v jedné etapě.

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládají.

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Bude vyhotoven geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí po dokončení stavby. Další výsledky zeměměřických činností se nepředpokládají.

Stavební úpravy rodinného domu v Kostelanech na parc. č. st. 100, k.ú. Kostelany

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

a) Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Jedná se o stávající dům. Urbanismus a základní architektonické řešením nemění

Řešený objekt se nachází v řadové zástavbě na parc. č. st. 100 k. ú. Kostelany. Dům se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním, zastřešen sedlovou střechou. V rámci PD se navrhuje výměna střešní konstrukce včetně střešních tašek a oplechování. Barevné řešení a dispoziční řešení je zřejmé z PD. Řešený objekt je obdélníkového půdorysu do tvaru L. Konstrukčně je objekt proveden jako stěnový zděný systém.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Celková koncepce stavby a její užívání se nemění.

Jedná se o rekonstrukci a drobnou úpravu dispozice přístavba dvou pokojů a zádveří z dvorní části. Výměna střešní konstrukce vč. klempířských prvků. V rámci rekonstrukce střešní krytiny vzniknout dva nové vikýře z uliční strany. Stavební úpravy jsou zjevné z PD (bourací práce a nové stavy).

B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Jedná se o rekonstrukci RD. Přístupnost není projektem posuzována.

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

V průběhu prací budou provedena bezpečnostní opatření, aby mohl být dům využíván. V případě pracovního lešení podél průčelní fasády bude přístup do domu zabezpečen vstupním koridorem.

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Stavba rekonstrukce domu nemá dopad na přístupnost. Z hlediska uplatnění územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Pro zajištění bezpečného užívání stavby je nutné splnění požadavků stanovených příslušnými normami, předpisy a technickými manuály pro jednotlivá zařízení.

Jedná se především o periodické revizní zkoušky elektroinstalací, hromosvodů atd.

Stavba bude opatřena ochranou před bleskem dle ČSN 34 13 90. Svody hromosvodu budou napojeny na zemnicí soustavu přes zkušební svorky.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) Popis stávajícího stavu

Dům je zastřešen sedlovou střechou s krytinou z keramických tašek.

Nosnou konstrukci střechy tvoří tesařská vazba. Jedná se o původní vaznicovou soustavu.

Jedná se o ležatou stolicí, sestava a geometrie krovu je zřejmá z výkresové části.

Střešní krytina – pálená střešní taška je na hranici životnosti.

Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a budou při opravě kompletně vyměněny.

Způsob provedení a detaily napojení na konstrukce a klempířské prvky již neodpovídají dnešním standardům.

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

V rámci navržené opravy střechy bude provedena postupná demontáž a snesení krytiny, výměně částí krovu – nové vikýře-

Na pokrytí střechy je navržena plechová střešní krytina v imitaci střešní tašky.

S výměnou krytiny se navrhuje dva nové vikýře z uliční části.

Současně s výměnou střešní krytiny se provede výměna střešních klempířských prvků – okapních plechů, střešních žlabů včetně žlabových háků, lemování nadstřešních konstrukcí a střešních svodů.

Ve dvorní části vznikne nová dispozice – dva pokoje a zádveří. Střecha bude pokračovat z hlavní střechy. V úrovni nynějšího žlabu vznikne zalomení.

V rámci výměny krytiny bude proveden nový hromosvod.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) Popis stávajícího stavu

b) Popis navrženého řešení

Objekt je připojen na INS stávajícími přípojkami – **nemění se.**

Objekt je vytápěn stávajícím plynovým kondenzačním kotlem – **nemění se.**

Příprava teplé vody je řešena pomocí nepřímo ohřívavými ohřívači – **nemění se.**

Vnitřní kanalizace

Splaškové a dešťové OV jsou odváděny stávající přípojkou jednotné kanalizace. Dešťové vody ze střechy domu jsou odváděny střešními svody do ležaté kanalizace a stávající jednotnou kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace obce z uliční strany domu. Danou rekonstrukcí nedojde k zásadnímu zvětšení odvodňovaných ploch. Dešťová kanalizace tedy zůstává stávající.

Pozemek je připojen k rozvodu NN. Vnitřní rozvody NN jsou provedeny standardním způsobem. Spotřeba elektřiny je měřena elektroměrem – **nemění se**.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

SO 01 – Rekonstrukce rodinného domu

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 219,15 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 2
Počet podzemních podlaží	: 1
Výška	: +6,025 m
Počet osob:	: 4

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků vyhlášky 460/2021 Sb. se navrženou opravou nemění

Ochrana dřevěných konstrukcí krovu proti požáru se nenavrhuje.

Je nezbytné dodržet vzdálenost dřevěných krokví a trámů od komínového pláště v souladu s ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Dle čl. 6.5.5. – nejmenší **vzdálenost je 50 mm**, případně musí být deklarována výrobcem (u systémových komínů).

Případná elektroinstalace v půdním prostoru bude provedena dle platných norem.

Kabely CYKY mohou být volně položené na izolační vrstvě. Jen u vstupů do krabic, přístrojů (vypínače, zásuvky) nebo svítidel by měly být připevněné – ochrana proti vytržení.

Rozbočné krabice musí být připevněné, v případě montáže na hořlavý podklad (trámy) musí být podloženy nehořlavou podložkou. Svítidla mohou být namontované přímo na hořlavém podkladu, pokud jsou k tomu určena – mají příslušnou značku – písmeno F v trojúhelníku. Dále by měly být vodotěsné.

V objektu nebudou po celou dobu užívání přítomny žádné nebezpečné látky či rizikové faktory.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Vzhledem charakteru stavby – oprava krovu a střešní krytiny není projektem posuzováno.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Platné hygienické předpisy a právní předpisy – hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí týkající se požadavků na kvalitu vnitřního prostředí staveb, prostorových požadavků, větrání a osvětlení vnitřních prostor byly v návrhu projektové dokumentace respektovány.

Žádné nadměrné vibrace nebudou v prostoru stavby vznikat.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k charakteru stavby – oprava střechy domu, není projektem posuzováno.

V rámci opravy střechy bude proveden systém ochrany před bleskem (LPS)

podle nového souboru norem ČSN EN 62305.

Objekt je chráněn před úderem blesku hromosvodným jímacím vedením na střeše objektu. Na střeše jsou umístěny jímací tyče a k jímacímu vedení jsou připojeny všechny kovové předměty na střeše. Jímací vedení je pomocí svodů přes zkušební svorky svedeno a napojeno na stávající zemnicí systém domu.

Součástí hromosvodu bude revizní zpráva LSP.

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

V prostoru výstavby byl stanoven nízký radonový index pozemku. Ochrana proti pronikání radonu z podloží je navrhována dle ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží v aktuálním znění.

Jako další protiradonové opatření je aplikace, plynotěsné izolační fólie s atestem na průnik radonu. Projekt uvažuje celoplošné položení dvou asfaltových hydroizolačních pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm spojovanou svarem.

Osvětlení

Denní osvětlení a oslunění odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580.

Velikost oken zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu.

Umělé osvětlení je řešeno dle požadavků ČSN 36 0450.

Akustika (hluk)

Všechny navržené konstrukce stavby splňují požadavky norem a vyhlášek na ochranu před hlukem. Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

Vibrace

Stavba se nenachází v lokalitě ovlivněnou technickou seismicitou (nenachází se zde zdroje strojní, dopravní tepny, místní doprava).

Žádné nadměrné vibrace nebudou v prostoru stavby vznikat.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba a její užívání nemá negativní vliv na okolí stavby.

Nové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby z hlediska akustiky odpovídaly požadavku dle platné normy ČSN 73 0531.

Ochrana před bludnými proudy

Na pozemku nejsou evidovány žádné zdroje bludnými proudy.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

Připojení na technickou infrastrukturu se **nemění**.

B.5 Dopravní řešení

Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce RD není projektem posuzováno.

Připojení na dopravní infrastrukturu se **nemění**.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy nejsou součástí projektu.

Vegetační úpravy nejsou součástí projektu.

Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Rekonstrukce stávajícího rodinného domu nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na ochranu přírody, krajiny a zdraví obyvatel.

Odpadové hospodářství

Předpokládané odpady vznikající při výstavbě:

Kód druh odpadu	Název druh odpadu	Předpokládané množství odpadu	Předpokládané nakládání s odpady
17 01 01	Beton	1 t	Recyklace
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06	5 t	Recyklace
17 02 01	Dřevo	0,8 t	Recyklace
17 02 02	Sklo	0,3 t	Recyklace
17 04 05	Železo a ocel	0,5 t	Recyklace
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	-	Recyklace
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	-	Recyklace

Tříděná stavební suť (17 01, 17 02) bude likvidována pomocí firem zabývajících se recyklací stavebních odpadů. Zbylé odpady budou odvezeny na skládku odpadu, případně sběrný dvůr.

Veškerý odpad vzniklý při realizaci stavby bude **evidován a ke kolaudaci bude doložen doklad o jeho likvidaci.**

Odpady budou shromažďovány v souladu s vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr není zařazen mezi činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a proto nepodléhá povinnosti získat integrované povolení.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody ze střechy domu z uliční strany jsou odváděny střešními svody do ležaté kanalizace a stávající jednotnou kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace obce.

Dešťové vody z dvorní strany objektu budou gravitačně svedeny do retenční nádrže, odkud budou odtékat s regulovaným odtokem 0,5 l/s.

Danou rekonstrukcí nedojde ke zásadnímu zvětšení odvodňovaných ploch.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Stávající stavby civilní ochrany nebudou stavbou navrhovaného objektu dotčeny ani ovlivněny.

Stavební úpravy rodinného domu v Kostelanech na parc. č. st. 100, k.ú. Kostelany

B.10 Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno sjezdem na místní komunikaci. Napojení staveniště na zdroj elektrické energie bude z elektrického rozvaděče v domu č.p.58, na kterém bude probíhat rekonstrukce.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Chodník podél domu bude v průběhu prací uzavřen. Podél objektu bude vymezeno bezpečnostní pásmo 2,0 m z důvodu padající krytiny apod.

Pro přístup k uliční římse bude provedeno pracovní lešení, které bude zajišťovat také bezpečnostní ohraničení okapu střechy.

V bezpečnostním pásmu budou umístěny kontejnery na odpad, shozy, pokrývačský výtah atd. Pracovní prostor podél objektu rekonstruované střechy bude ohraničen bezpečnostním oplocením. Vstup do objektu bude chráněn plnou výdřevou proti pádu materiálu ze střechy.

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Po dobu realizace opravy střech bude zajištěn bezpečný vstup do domu.

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

V průběhu opravy bude dočasný zábor přilehlého chodníku na parc. č. 1002/2, k. ú. Kroměříž.

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

Odpad lze zařadit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů. Obsah nebezpečných látek se neuvažuje. Stavební odpad bude tříděn dle katalogu odpadů. Stavební odpad bude dle možnosti znovu využit příp. druhotně využit (kovy), bude uložen na skládku odpadů či zlikvidován subjektem, oprávněným k nakládání s odpady.

Stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky.

Stavební odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním pozemkem. Tímto je odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného k nakládání s odpady. Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zakrytou plachtou bránící úniku odpadu.

Stavební úpravy rodinného domu v Kostelanech na parc. č. st. 100, k.ú. Kostelany

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. hodnotu limitů pro ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životního prostředí v okolí stavby.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě dle předpisu č. 8/2021Sb.:

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	
15 01 02	Plastové obaly	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Cihly	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	
17 04 07	Směsné kovy	
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 09	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	
17 02 01	Dřevo	
17 04 02	Hliník	
17 04 05	Železo a ocel	
20 03 01	Směsný komunální odpad	
20 03 03	Uliční smetky	

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

15

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci dle předpisů:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Stavební úpravy rodinného domu v Kostelanech na parc. č. st. 100, k.ú. Kostelany

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci.

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Řešenou stavbou nedochází k zemním pracím

h) Limity pro užití výškové mechanizace

Výšková mechanizace není pro stavbu použita.

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Na stavbu bude vydáno kolaudační rozhodnutí po zhotovení projektové dokumentace. Žádné specifické požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby nejsou kladeny.

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bude objekt realizován v jedné fázi.

k) Dočasné objekty

V rámci stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty.