

Stavební úpravy 1.PP objektu

Chodská 1383/22, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

B. Souhrnná technická zpráva

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

AVELI design s.r.o.

AUTORIZOVAL:

Ing. Petr Křůmal, ČKAIT 1301846

INVESTOR:

MUDr. Anna Chupina
Kurta Konráda 2457/8, Libeň, 190 00 Praha 9

DATUM: 09/2025

STUPEŇ: DSP

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025–66

Obsah

B.1 Celkový popis území stavby.....	3
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	7
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	7
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	7
B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti	8
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby.....	8
B.3.4 Základní technický popis stavby.....	8
B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení	9
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	9
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy.....	10
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	10
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.....	12
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	12
B.5 Dopravní řešení.....	13
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	14
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.....	14
B.8 Celkové vodohospodářské řešení	15
B.9 Ochrana obyvatelstva.....	15
B.10 Zásady organizace výstavby	16

B.1 Celkový popis území stavby

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy 1. podzemního podlaží objektu na adrese Chodská 1383/22, Praha 2 – Vinohrady. Účelem stavebních úprav je změna užívání prostor na ordinace praktického lékaře včetně příslušného zázemí (čekárna, WC, šatna, technická místnost apod.). Stávající objekt je podsklepený, se pěti nadzemními podlažími. Prostory 1.PP budou nově rekonstruovány na provoz ordinací. Stavební úpravy se týkají dispozičního, konstrukčního a technického řešení vnitřních prostor, včetně výměny výplní otvorů, podlah, rozvodů a povrchů. Z dvorní strany budou prohloubeny dva anglické dvorky pro zajištění dostatečného denního osvětlení a přirozeného větrání přilehlých místností. Úpravy jsou navrženy v rámci stávajícího půdorysného i výškového rozsahu, bez zásahu do nosného systému objektu s výjimkou drobných lokálních úprav.

Při prohlídce a stavebně-technickém průzkumu nebyly zjištěny žádné závažné poruchy ani deformace konstrukcí.

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nachází v zastavěné městské části Praha 2 – Vinohrady, na pozemku parc. č. 1817, k. ú. Vinohrady. Jedná se o kompaktní městskou blokovou zástavbu s převažující funkcí bydlení a služeb. Pozemek je napojen na veškeré inženýrské sítě. Stávající zastavěnost zůstává beze změny.


Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

Budova, pozemek se nachází v památkové zóně.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Objekt se nachází dle ÚP Prahy stavba je umístěna v ploše OB – čistě obytné.

Regulační podmínky na výstavbu v dané lokalitě jsou návrhem respektovány a splněny.

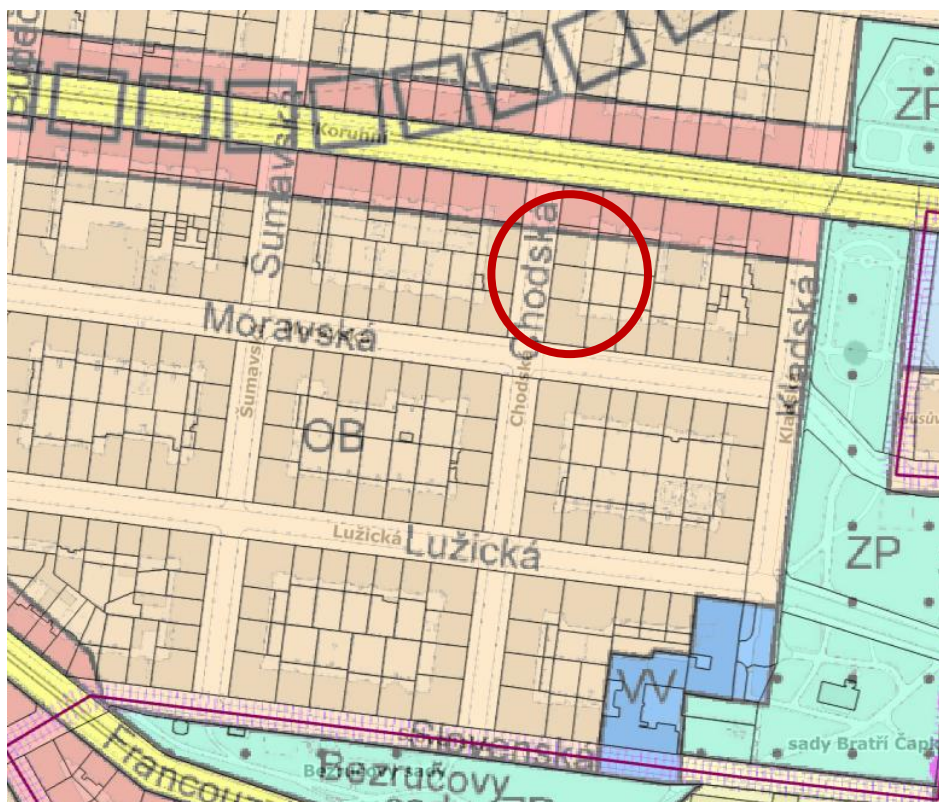

d) Výčet a závěry průzkumů

Stavebně – technický průzkum

Projektant provedl v 08/2025 stavebně-technický průzkum stávajícího objektu.

Závěry stavebně-technického průzkumu jsou zohledněny v návrhu rekonstrukce stavby.

Inženýrsko – geologický průzkum

Vzhledem k charakteru stavby nebyl IG průzkum projektantem stavby požadován.

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Žádná rozhodnutí o výjimce nejsou požadována.

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Objekt se nachází v památkové zóně.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navržené stavební úpravy nemají negativní vliv na okolní objekty ani na odtokové poměry v území. V rámci stavby nedochází k demolici nadzemních částí objektu ani ke kácení dřevin.

Odtokové poměry

Odtokové poměry z daného objektu ani ze zpevněných ploch se nemění.

ZASTÍNĚNÍ OKOLNÍCH STAVEB (§ 12, odst.4 vyhl. č. 268/2009 Sb.)

Objekt není zdroj stínění okolních staveb.

OCHRANA OKOLÍ

Ochrana ovzduší – stavba není zdrojem znečištění ovzduší

Hlučnost – stavba není zdrojem hluku

Ochrana půdy a spodních vod – stavba není zdrojem znečištění půdy a spodních vod

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nedochází k trvalému ani dočasnému záboru jiných pozemků. Veškeré práce budou probíhat v rámci stávajícího půdorysu objektu.

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Ochranná a bezpečnostní pásma se projektem nestanovují.

Při realizaci stavby doporučuje vymezit bezpečnostní pásmo 2,0 m od líce domu směrem do veřejného prostranství a uzavření chodníku.

Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů se nestanovují.

j) Navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

SO 01– stavební úpravy 1.PP

Zastavěná plocha	: 327,57 m ²
Počet nadzemních podlaží	: ostatní podlaží objektu – 6 nadzemních
Počet podzemních podlaží	: 1
Výška	: výška 1.PP - +2,760 m (od 0,000 1.PP)

5

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Bilance potřeby elektrické energie

Objekt je napojen na NN stávající přípojkou – nemění se.

Bilance potřeby vody

Objekt je napojen na vodovod stávající přípojkou – nemění se.

Bilance splaškových odpadních vod

Množství SOV se v zásadě nemění. V rámci stavebních úprav 1.PP dojde ke zřízení nových zařizovacích předmětů. Dojde tedy k nepatrnému navýšení splaškových odpadních vod, které budou odváděny stávající přípojkou, napojenou na veřejný kanalizační řad.

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťové vody ze střechy domu jsou odváděny střešními svody do ležaté kanalizace a stávající jednotnou kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace obce. Danou rekonstrukcí nedojde ke zvětšení odvodňovaných ploch. Dešťová kanalizace tedy zůstává stávající.

Množství DOV se nemění!!

Celkové produkované množství a druhy odpadů při užívání se nemění.

Během rekonstrukce mohou vznikat krátkodobé emise prachu a hluku z dopravy materiálu a strojních prací. V provozním stavu stavba nevytváří žádné emise do ovzduší, vod ani půdy.

Směsný komunální odpad

Vyvážení odpadů k likvidaci se předpokládá 1-2 x měsíčně oprávněnou organizací.

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Projekt stavby nestanovuje nároky na kapacity komunikačních vedení.

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na 05/2026

Předpokládané ukončení stavby je stanoveno na 05/2027

Postup výstavby bude vzhledem k rozsahu zhotoven v jedné etapě.

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládají.

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Výsledky zeměměřických činností se nepředpokládají.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

a) Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Řešený objekt se nachází na ulici Chodská, Praha 2 – Vinohrady, v kompaktní blokové městské zástavbě z přelomu 19. a 20. století. Budova je členěna do pěti podlaží vodorovnými římsami a vertikálním rizalitem s bohatým štukovým dekorem. Okna jsou lemována profilovanými šambránami s ornamentálními nadokenními římsami, ve 2. NP doplněnými o plastické parapetní výzdoby. Ve střední ose objektu se nachází hlavní vstup s původními dřevěnými dveřmi v ozdobném kamenném portálu, zvýrazněném štukovým klenákem a volutovými motivy. Záměr řeší stavební úpravy 1. podzemního podlaží (1. PP), kde dojde k rekonstrukci a změně užívání prostor na ordinaci lékaře. Navrhované úpravy se týkají pouze interiéru a dvorní části a nezasahují do uliční fasády ani objemového řešení domu. V uliční části dojde pouze k výměně výplní otvorů.

Z urbanistického hlediska stavba respektuje stávající hmotovou a výškovou strukturu Vinohrad. Objekt zůstává součástí uliční fronty a nadále plní funkci městského domu se smíšeným využitím – bydlení a služby.

Z dvorní části budou prohloubeny dva anglické dvorky za účelem zlepšení denního osvětlení a přirozeného větrání suterénních prostor, také dojde k výměně okenních výplní.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Záměr řeší rekonstrukci prostor 1. podzemního podlaží (1.PP) stávajícího domu za účelem vytvoření ordinací praktického lékaře a jejich zázemí. Dispozičně se jedná o přestavbu původních prostor indické restaurace (viz PD – stávající stav) na čekárnu, ordinaci, šatnu, WC a technickou místnost. Stavební úpravy proběhnou v rámci podlaží 1.PP bez zásahů do jeho nosného systému. Součástí projektu je úprava dispozice příček, výměna výplní otvorů, nové povrchové úpravy, rozvody instalací, doplnění vzduchotechniky (nuceného větrání) a vytápění. Z dvorní části budou prohloubeny dva anglické dvorky, které zajistí dostatečné denní osvětlení a přirozené větrání ordinací.

B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Vstup do prostorů 1.PP je zajištěn stávajícím hlavním vchodem z ulice Chodská. Z hlediska přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu nelze do suterénu zřídit bezbariérový přístup, což je vzhledem ke stávající dispozici a konstrukčním poměrům objektu technicky neproveditelné. Uvnitř prostoru ordinace je však zajištěna přehledná a bezpečná orientace, dostatečná šířka průchodů a vhodné materiálové řešení podlah bez prahů. Hygienické prostory pro pacienty budou přizpůsobeny požadavkům vyhl. č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím charakteru provozu.

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

V průběhu prací budou provedena bezpečnostní opatření, aby mohl být dům využíván.

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Technicky nelze vytvořit bezbariérový vstup z důvodu rozdílných výškových úrovní podlaží a konstrukčního uspořádání domu. Navržené řešení je proto přiměřené charakteru stavby a respektuje možnosti stávajícího objektu.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Navržené prostory budou splňovat požadavky na bezpečné užívání stavby dle platných technických norem. Všechny rozvody budou provedeny v souladu s ČSN a budou po dokončení revidovány. Podlahy budou protiskluzné, elektroinstalace bude vybavena proudovým chráničem. Schodiště je osazeno madly a bude mít dostatečné osvětlení. Vytápění bude zajištěno stávajícím plynovým kondenzačním kotlem, který bude po úpravách přezkoušen. V prostorách ordinace nebudou žádné otevřené zdroje tepla. Všechny materiály použité v interiéru budou zdravotně nezávadné.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) Popis stávajícího stavu

Stávající objekt je podsklepený, s nosnými stěnami z plných cihel a stropními konstrukcemi tvořenými cihelnými klenbami do ocelových nosníků. V 1. PP se nacházely původně prostory indické restaurace. Konstrukce jsou ve vyhovujícím technickém stavu bez zásadních poruch.

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Nosný systém objektu zůstává zachován. Do nosných konstrukcí se nezasahuje, pouze lokálně vzniknou nové otvory pro dveře dle projektové dokumentace. Nové příčky budou z pórobetonových tvárnic tl. 100–150 mm. Podlahy budou nově provedeny s tepelnou izolací (XPS 6 mm), hydroizolací a keramickou dlažbou. V hygienických místnostech budou obklady do výšky 2,1 m. Okna a venkovní dveře budou dřevěná s izolačním dvojsklem, dveře dýhované dle umístění. Z dvorní strany budou prohloubeny dva anglické dvorky.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) Popis stávajícího stavu

Stávající objekt je napojen na veřejnou síť vodovodu, kanalizace, plynu a elektro. Vytápění zajišťuje stávající plynový kondenzační kotel. Vzduchotechnika v původních sklepních prostorách nebyla instalována. Zásobování vodou a odvod splaškových vod probíhá stávajícími přípojkami.

b) Popis navrženého řešení

Technologické vybavení bude odpovídat provozu lékařské ordinace. Součástí úprav je: nová vnitřní elektroinstalace (světelné a zásuvkové okruhy, slaboproud), nové rozvody vody a kanalizace, napojené na stávající přípojky, rekonstrukce vytápění – napojení na stávající kotel, nová otopná tělesa a elektrické podlahové topné rohože v místnostech ordinací, instalace nuceného odvětrání hygienických místností a míst bez přirozeného větrání, osvětlení LED, vhodné pro zdravotnický provoz. Technologické zařízení nevyžaduje zvláštní energetické zdroje ani přípojky. Veškeré instalace budou provedeny dle příslušných ČSN a hygienických předpisů.

Objekt je připojen na INS stávajícími přípojkami – **nemění se.**

Objekt je vytápěn stávajícím plynovým kondenzačním kotlem – **nemění se.**

Příprava teplé vody je řešena pomocí nepřímo ohříványi ohříváči – **nemění se.**

Vnitřní kanalizace

Množství SOV se v zásadě nemění. V rámci stavebních úprav 1.PP dojde ke zřízení nových zařizovacích předmětů. Dojde tedy k nepatrnému navýšení splaškových odpadních vod, které budou odváděny stávající přípojkou, napojenou na veřejný kanalizační řad.

Množství DOV se nemění!!

Pozemek je připojen k rozvodu NN. Vnitřní rozvody NN jsou provedeny standardním způsobem. Spotřeba elektřiny je měřena elektroměrem – **nemění se.**

c) Energetické výpočty

Záměr nemá charakter energeticky náročné stavby. Spotřeba energie zůstává v mezích kapacity stávajících přípojek.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

SO 01– stavební úpravy 1.PP

Zastavěná plocha	: 327,57 m ²
Počet nadzemních podlaží	: ostatní podlaží objektu – 6 nadzemních
Počet podzemních podlaží	: 1
Výška	: výška 1.PP - +2,760 m (od 0,000 1.PP)
Počet osob:	: 10

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

V objektu nebudou po celou dobu užívání přítomny žádné nebezpečné látky či rizikové faktory.

Viz PBR.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Záměr respektuje požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Objekt je napojen na stávající zdroj tepla – plynový kondenzační kotel. Nové stavební konstrukce (okna, dveře, podlahy) splňují hodnoty tepelného prostupu dle ČSN 73 0540-2. Vytápění bude regulovatelné, s termostatickými hlavicemi. Osvětlení je navrženo úsporné typu LED. Stavba nemá významný dopad na zvýšení energetické náročnosti objektu.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

1. Účel a charakter provozu

Provoz bude sloužit k ambulantní činnosti praktického lékaře / specialisty bez lůžkové péče. Činnost praktického lékaře pro dospělé bude spočívat ve vyšetřování a diagnostice ambulantních pacientů s onemocněním v rámci péče praktického lékaře, kde z rizikových výkonů bude prováděna aplikace léčivých přípravků i.m., i.v., s.c. injekcí, odběr kapilární a žilní krve na vyšetření, parenterální aplikace léků a očkovacích látek, vyšetření stolice na okultní krvácení, vyšetření per rektum, orientační vyšetření moče, odběr biologického materiálu na kultivační vyšetření (výtěr krk, nos, rektum). Práce s biologickým materiálem tedy (odběr krve, moči apod. bude probíhat v m. č. 003 – sesterna, která je doplněna dřezem a umyvadlem. Mimo jiné prostory budou využívány pro vyšetření pacientů, administrativu, uchovávání zdravotnické dokumentace.

2. Provozní doba

Provozní doba ordinace: pondělí–pátek: 7:00 – 17:00 (v případě potřeby lze upravit dle rozpisu ordinačních hodin).

3. Personální zajištění

V provozu bude maximálně 10 pracovníků. Administrativní činnosti vykonává zdravotní sestra v rámci běžného provozu ordinace. Pro úklid bude zajištěna úklidová služba (externí pracovník nebo smluvní firma).

4. Popis jednotlivých provozních místností

Stavební úpravy 1.PP objektu Chodská 1383/22, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

- Ordinace lékaře – místnost pro vyšetření pacientů, vybavená vyšetřovacím lehátkem, stolem, židlí, umyvadlem s přívodem teplé a studené vody, dávkovačem mýdla, dezinfekce a papírovými ručníky.
 - Sesterská místnost 003 – vybavená křeslem na odběry, stolem, židlí, skříní, umyvadlem s přívodem teplé a studené vody, dřezem, dávkovačem mýdla, dezinfekcí a papírovými ručníky.
 - Čekárna – místnost pro krátkodobý pobyt pacientů, vybavená sedacím nábytkem, věšákem a informačním prostorem.
 - WC pro pacienty – samostatně přístupné z čekárny, vybavené umyvadlem, zásobníkem na mýdlo a ručníky. Rozděleno pro muže a ženy.
 - WC a šatna pro personál – oddělené zázemí pro pracovníky, s možností převlečení do pracovního oděvu a úschovy osobních věcí. Rozděleno pro muže a ženy.
 - Úklidová místnost – samostatný prostor s výlevkou, úklidovými prostředky
- Podlahy jsou keramické, omyvatelné a protiskluzné. Stěny jsou do výšky 2,1 m obloženy keramickým obkladem v prostorech s vodou (ordinace, hygienická zařízení, technické místnosti).

5. Větrání a osvětlení

Ordinace a čekárna budou větrány přirozeně pomocí oken a anglických dvorků. Hygienické místnosti a zázemí (m. č. 004, 005, 009, 012, 013, 015, 016, 017, 024, 025) budou doplněny nuceným odvětráním. Nucený odtah ze sprchy (m.č.009) bude mít minimálně výkon 180 m³/h dle přílohy 10 NV 361/2007.

Osvětlení bude umělé – LED, doplňující denní světlo.

Pracovní vyšetřovací místa budou umístěna do míst s odpovídajícím denním osvětlením.

Bude zajištěno splnění normových hodnot pro zrakový úkol ref. č. 48.1, a to: udržovaná osvětlenost $E_m \geq 500 \text{ lx}$, rovnoměrnost osvětlení $U_o \geq 0,60$, index podání barev $R_a \geq 90$ a omezení oslnění s hodnotou $RUGL \leq 19$.

Výpočet denního osvětlení – viz. příloha studie osvětlení

6. Úklid, čištění a dezinfekce

Úklid bude prováděn denně po skončení provozu a bude prováděn v souladu s provozním řádem, dezinfekční prostředky budou schválené pro zdravotnická zařízení.

7. Nakládání s odpady

Odpady vzniklé při běžném provozu jsou komunálního charakteru a budou likvidovány prostřednictvím běžného svozu odpadu. Zdravotnický odpad (např. jednorázové rukavice, kontaminované pomůcky) bude ukládán do jednorázových uzavíratelných obalů a předáván smluvní firmě k likvidaci dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. o odpadech. Nebezpečný odpad bude označen a skladován odděleně v prostoru m. č. 017 v neprodyšných nádobách do doby odvozu v lednici.

Hluk, vibrace, prašnost a zastínění v okolí nebudou realizací stavby významně ovlivněny.

Žádné nadměrné vibrace nebudou v prostoru stavby vznikat.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Objekt je chráněn hromosvodem napojeným na společný uzemňovací systém domu. Nejsou známy vlivy metanu, seizmicity ani jiných geologických jevů. Není nutné žádné zvláštní protipovodňové opatření.

Osvětlení – viz studie osvětlení

Pracovní vyšetřovací místa budou umístěna do míst s odpovídajícím denním osvětlením.

Bude zajištěno splnění normových hodnot pro zrakový úkol ref. č. 48.1, a to: udržovaná osvětlenost $E_m \geq 500 \text{ lx}$, rovnoměrnost osvětlení $U_o \geq 0,60$, index podání barev $R_a \geq 90$ a omezení oslnění s hodnotou $RUGL \leq 19$.

Umělé osvětlení je řešeno dle požadavků ČSN 36 0450.

Akustika (hluk)

Všechny navržené konstrukce stavby splňují požadavky norem a vyhlášek na ochranu před hlukem. Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

Vibrace

Stavba se nenachází v lokalitě ovlivněnou technickou seismicitou (nenachází se zde zdroje strojní, dopravní tepny, místní doprava).

Žádné nadměrné vibrace nebudou v prostoru stavby vznikat.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba a její užívání nemá negativní vliv na okolí stavby.

Nové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby z hlediska akustiky odpovídaly požadavku dle platné normy ČSN 73 0531.

Ochrana před bludnými proudy

Na pozemku nejsou evidovány žádné zdroje bludnými proudy.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

Připojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající – se **nemění**.

B.5 Dopravní řešení

Původní stav – Indická restaurace

Hrubá podlažní plocha restaurace činí 109,50 m².

Dle Přílohy č. 2 Pražských stavebních předpisů je pro stravovací zařízení stanoven ukazatel 1 parkovací stání na každých 40 m² hrubé podlažní plochy.

Základní počet parkovacích stání:
 $109,50 / 40 = 2,74$

V zóně 01 činí minimální požadovaný počet parkovacích stání 10 % ze základního počtu.

$0,10 \times 2,74 = 0,27 \rightarrow$ po zaokrouhlení dolů: 0 parkovacích stání.

Nový stav – ordinace praktického lékaře

Hrubá podlažní plocha ordinací činí 186,98 m².

Dle Přílohy č. 2 Pražských stavebních předpisů je pro ambulantní zdravotnická zařízení stanoven ukazatel 1 parkovací stání na každých 50 m² hrubé podlažní plochy.

Základní počet parkovacích stání:
 $186,98 / 50 = 3,74$

V zóně 01 činí minimální požadovaný počet parkovacích stání 10 % ze základního počtu. Minimální počet se zaokrouhuje na celé číslo směrem dolů.

$0,10 \times 3,74 = 0,37 \rightarrow$ po zaokrouhlení dolů: 0 parkovacích stání.

Závěr

Minimální požadovaný počet parkovacích stání dle Pražských stavebních předpisů činí:

- u původního využití (restaurace): 0 parkovacích stání
- u nového využití (ordinace praktického lékaře): 0 parkovacích stání
-

Změnou užívání nedochází ke zvýšení minimálního požadovaného počtu parkovacích stání.

Požadavky na dopravu v klidu jsou změnou užívání splněny.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy nejsou součástí projektu.

Vegetační úpravy nejsou součástí projektu.

Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Stavební úpravy 1.PP nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na ochranu přírody, krajiny a zdraví obyvatel

Odpadové hospodářství

Předpokládané odpady vznikající při výstavbě:

Kód druh odpadu	Název druh odpadu	Předpokládané množství odpadu	Předpokládané nakládání s odpady
17 01 01	Beton	4 t	Recyklace
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06	6 t	Recyklace
17 02 01	Dřevo	0,5 t	Recyklace
17 02 02	Sklo	1 t	Recyklace
17 04 05	Železo a ocel	0,5 t	Recyklace
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	-	Recyklace
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	-	Recyklace

Tříděná stavební suť (17 01,17 02) bude likvidována pomocí firem zabývajících se recyklací stavebních odpadů. Zbylé odpady budou odvezeny na skládku odpadu, případně sběrný dvůr.

Veškerý odpad vzniklý při realizaci stavby bude **evidován a ke kolaudaci bude doložen doklad o jeho likvidaci.**

Stavební úpravy 1.PP objektu Chodská 1383/22, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Odpady budou shromažďovány v souladu s vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr není zařazen mezi činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a proto nepodléhá povinnosti získat integrované povolení.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody ze střechy jsou odváděny střešními svody do jednotné kanalizace domu a stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizační stoky. Danou rekonstrukcí nedojde ke zvětšení odvodňovaných ploch. Dešťová kanalizace tedy zůstává stávající.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Vzhledem k charakteru stavby není projektem posuzováno.

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Stávající stavby civilní ochrany nebudou stavbou navrhovaného objektu dotčeny ani ovlivněny.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na stávající městskou dopravní infrastrukturu – přístup z ulice Chodská. Pro dopravu materiálu a odvoz sutí bude využit stávající vjezd z ulice, krátkodobě omezený dle potřeby při manipulaci. Napojení na technické sítě (el. energie, voda) bude dočasně využito z vnitřních domovních rozvodů po dohodě s vlastníkem objektu. Není požadována žádná přeložka ani nové napojení na inženýrské sítě.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Veškeré práce budou probíhat uvnitř objektu. Okolní zástavba, veřejné komunikace ani zeleň nebudou dotčeny. Nejsou navrženy žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. Staveniště bude odděleno od veřejného prostoru a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Po dobu realizace opravy střech bude zajištěn bezpečný vstup do domu.

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Přístup pracovníků a dovoz materiálu bude veden hlavním vstupem z ulice Chodská. Manipulace s materiálem bude prováděna ručně nebo pomocí malých zdvihacích prostředků. V době nakládky a vykládky může dojít k dočasnému omezení průchodu chodníku, které bude řádně označeno a zajištěno. Nebude nutné zřizovat obchozí trasy ani dočasné přechody.

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

Odpad lze zařadit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů. Obsah nebezpečných látek se neuvažuje. Stavební odpad bude tříděn dle katalogu odpadů. Stavební odpad bude dle možnosti znovu využit příp. druhotně využit (kovy), bude uložen na skládku odpadů či zlikvidován subjektem, oprávněným k nakládání s odpady.

Stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky.

Stavební odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním pozemkem. Tímto je odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného k nakládání s odpady. Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zakrytou plachtou bránící úniku odpadu.

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. hodnotu limitů pro ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životního prostředí v okolí stavby.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě dle předpisu č. 8/2021Sb.:

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	
15 01 02	Plastové obaly	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Cihly	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	
17 04 07	Směsné kovy	
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 09	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	

08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	
17 02 01	Dřevo	
17 04 02	Hliník	
17 04 05	Železo a ocel	
20 03 01	Směsný komunální odpad	
20 03 03	Uliční smetky	

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci dle předpisů:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci.

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce jsou minimální, omezené na výkopy pro anglické dvorky. Vytěžená zemina bude dočasně uložena v blízkosti objektu a následně odvezena na skládku. Objem výkopu nepřesáhne cca 10 m³.

h) Limity pro užití výškové mechanizace

Výšková mechanizace není pro stavbu použita.

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Stavba bude realizována v jedné etapě. Po dokončení stavebních prací a montáží technických zařízení bude provedeno zkoušení instalací a revize. Po jejich úspěšném provedení bude objekt uveden do zkušebního provozu (příp. přímého užívání).

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bude objekt realizován v jedné fázi.

k) Dočasné objekty

V rámci stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty.

V Brně 09/2025

Vypracoval: Ing. Jaroslav Mrhálek