

ПЦА-12/36В

824 .**.**.**

ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Действителен c: **02.10.2024**

Каталог запасных частей

| Артикул | Наименование детали | № на схеме | Характеристика | Кол-во шт./изд. |
|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 824.05.00.02.00 | Фиксатор | 1 | | 1 |
| 824.08.01.01.00 | Маховик натяжения цепи | 2 | PA66+GF30 | 1 |
| 824.05.01.02.00 | Крышка торцевая | 3 | PA66+GF30 | 1 |
| 824.02.98.00.00 | Кольцо стопорное | 4 | Ф17.8*1.5 65Mn | 1 |
| 824.08.01.00.00 | Диск натяжения в сборе | 5 | | 1 |
| 824.06.00.01.00 | Шина цепной пилы | 6 | 3/8LP ML10 | 1 |
| 824.06.00.01.01 | Шина цепной пилы | 6* | длина 12"х 3/8" mm х 1,1 mm | 1 |
| 00.02.04.04.29 | Винт крепления | 7 | M5*8 A3 | 1 |
| 824.06.00.03.00 | Чехол для шины | 8 | 255 long, HDPE | 1 |
| 824.06.00.02.00 | Цепь | 9 | 3/8LP JL9DQx40 | 1 |
| 824.06.00.02.01 | Цепь | 9* | шаг 3/8", 1.1мм, 44 звен | 1 |
| 824.05.01.00.00 | Корпус комплект (пр.+лев.) | 10+22 | PP+GF30+TPE | 1 |
| 824.06.10.01.00 | Пружина торсионная | 11 | Ф1.0 65Mn | 1 |
| 824.06.10.02.00 | Пружина замка | 12 | D0.7xIDφ5.4xL32 65Mn | 1 |
| 824.05.04.04.00 | Курок выключателя | 13 | ABS | 1 |
| 824.05.05.05.00 | Кнопка включения и блокировки | 14 | ABS | 1 |
| 824.05.05.07.00 | Пластина тормозная | 15 | 1.0Thick 65Mn | 1 |
| 824.05.04.05.00 | Винт | 16 | M2.5*6 A3 | 2 |
| 824.04.01.00.00 | Электродвигатель бесщеточный в сборе | 17 | 5025 Max.40Vd.c. | 1 |
| 824.04.01.03.00 | Шестерня мотора | 17-1 | Z-13 | 1 |
| 00.02.01.01.05 | Гайка | 17-2 | M5 | 1 |
| 824.05.02.01.00 | Ограждение защитное | 18 | Black PA6+GF30 | 1 |
| 824.05.04.02.00 | Вал поворотный | 19 | Black PA6+GF30 | 1 |
| 824.05.01.01.00 | Ручка передняя | 20 | PP foaming | 1 |
| 824.05.04.03.00 | Крышка задняя | 21 | Black PA6+GF30 | 1 |
| 824.05.04.06.00 | Крышка маслобака в сборе | 23 | Black | 1 |
| 824.03.01.04.00 | Скоба | 24 | The diameter of the line is Φ2.2 65Mn | 1 |
| 824.05.04.07.00 | Маслобак в сборе | 25 | | 1 |
| 824.05.04.01.00 | Редуктор в сборе | 26 | | 1 |
| 824.05.02.08.00 | Звездочка ведущая | 27 | Z=6 SFM5030 | 1 |
| 00.02.99.02.03 | Кольцо стопорное | 28 | Ф10 65Mn | 1 |
| 824.05.04.00.00 | Насос смазки цепи | 29 | РОМ | 1 |
| 824.04.00.02.00 | Колодка клеммная | 30 | PA6+GF30 | 1 |
| 824.04.03.02.00 | Микропереключатель | 31 | <u> </u> | 1 |
| 824.04.03.01.00 | Микропереключатель (с ручкой) | 32 | | 1 |
| 824.08.02.02.00 | Трубка термоусадочная | 33 | | 7 |
| 824.08.02.01.00 | Блок управления | 34 | | 1 |
| 824.03.00.04.00 | Батарея аккумуляторная | 35 | <u> </u> | 1 |
| 824.08.02.03.00 | Скоба направляющая | 36 | PA6+GF30 | 1 |
| 00.02.03.01.03 | Винт саморез | 37 | ST4,0x14 | 17 |

| ИНТЕРСКОЛ | |
|-----------|--|
| | |




Разборная схема

Артикул изделия:

824 .**.**.**

Действителен с **02.10.2024**

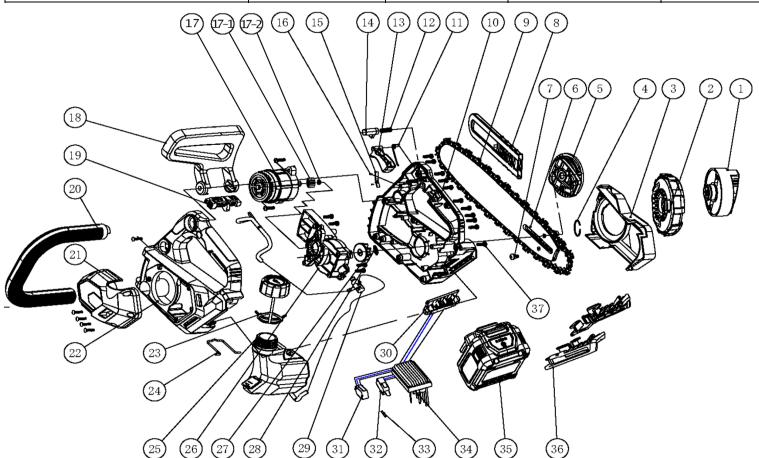

ПЦА-12/36В