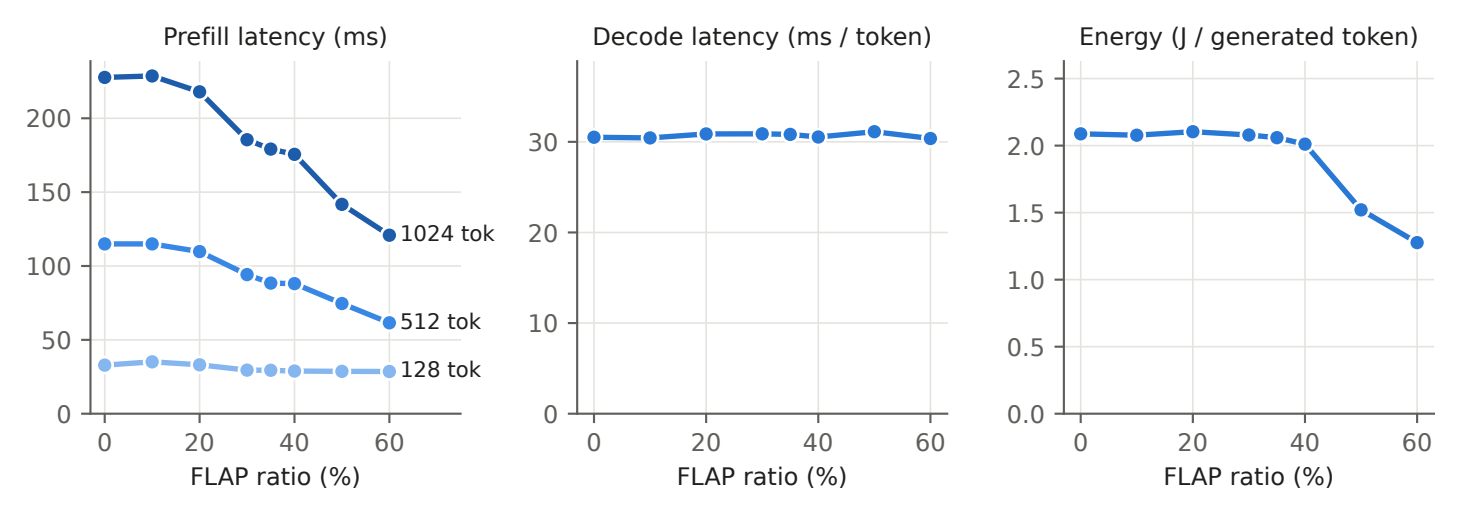
Prefill latency (ms)
200
150
100
50
0
0
20
40
60
FLAP ratio (%)
1024 tok
512 tok
128 tok
Decode latency (ms / token)
30
20
10
0
0
20
40
60
FLAP ratio (%)
Energy (J / generated token)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
FLAP ratio (%)