CATALOGO
PALLET WRAP



NOVATEX

Novatex Italia



Affidabilità, tecnologia, innovazione made in Italy

Dal 1977 Novatex è sinonimo di innovazione. Un'azienda nata e cresciuta in Italia, una solida realtà industriale radicata sul territorio nazionale con due impianti produttivi: a Oggiono in provincia di Lecco, sede storica dell'azienda, e a Ferrandina, nei pressi di Matera. Leader nel mondo nel settore delle raccolta e protezione del foraggio, Novatex si distingue anche per l'offerta di prodotti per l'industria, in particolare quella agroalimentare. In sintesi: leadership tecnica e grande capacità di innovare.

01

EMPATIA

Sempre al fianco degli operatori del settore, cogliamo prima di altri le reali necessità di chi opera in campo.

02

RICERCA

Con il supporto di istituti universitari, indirizziamo l'evoluzione dei prodotti per una maggiore sostenibilità e sicurezza.

03

TECNOLOGIA

La straordinaria flessibilità dei nostri impianti ci permette di tradurre in soluzioni avanzate le innovazioni più significative.

Soluzioni nuove per proteggere il tuo lavoro



Tecnologia EvoVent

La più rivoluzionaria soluzione per avvolgimento pallet ventilato!

-88% EMISSIONI DI CO_2

-90% DEL VOLUME RIFIUTI

EvoVent



EvoVent® è compatibile con tutte le macchine avvolgitrici, è di semplice utilizzo ed è facilmente integrabile nei sistemi automatizzati di magazzino.

È duttile ed efficiente e **riduce notevolmente i tempi di avvolgimento** di ogni pallet.

EvoVent® consente di **avvolgere in modo efficiente pallet di diverse altezze**.

Con EvoVent® le macchine avvolgitrici forniscono **risultati costanti e richiedono una manutenzione meno costosa**.

NOVATEX

Migliora l'efficienza

Riduce al minimo i costi logistici, migliorando il flusso di lavoro e riducendo i tempi di inattività.

EvoVent® assicura una gestione perfetta dei prodotti, dalla consegna all'esposizione in negozio, ottimizzando l'efficienza logistica. Abbatte i costi senza compromettere la qualità.

Garantisce maggior freschezza

Consegne fresche in perfette condizioni.


EvoVent® è un involucro altamente ventilante che, grazie alle ampie aperture, è progettato per preservare la qualità e garantire la freschezza dei vostri prodotti.

Assicura la perfetta stabilità

Prestazioni comprovate per una maggiore stabilità dei pallet.

EvoVent® è stato convalidato dai laboratori TechLab, superando egregiamente il test con slitta acceleratrice per simulare le sollecitazioni critiche durante il trasporto. TechLab ha confermato la conformità agli standard internazionali di EvoVent, e la superiore affidabilità rispetto ai sistemi tradizionali.

I vantaggi di una rete senza essere una rete.
I vantaggi di un film senza essere un film.

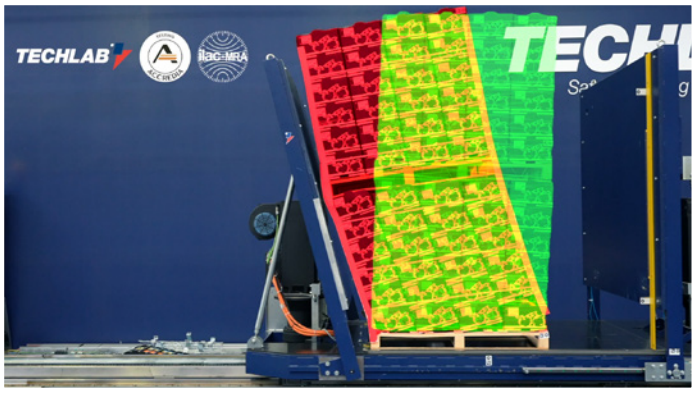

Test comparativo TechLab alla massima intensità: **in verde** il pallet con EvoVent, **in rosso** quello con angolari e reggette.



EvoVent a confronto con i metodi tradizionali

Ridotto impatto ambientale



90%
in meno di rifiuti



Non serve differenziare

EvoVent è composto unicamente di polietilene



100%
riciclabile











Confronto del volume di scarti prodotto:

- 10 pallet imballati con angolari e reggette
- 10 pallet fasciati con EvoVent

Riduce lo spazio a magazzino per le scorte.



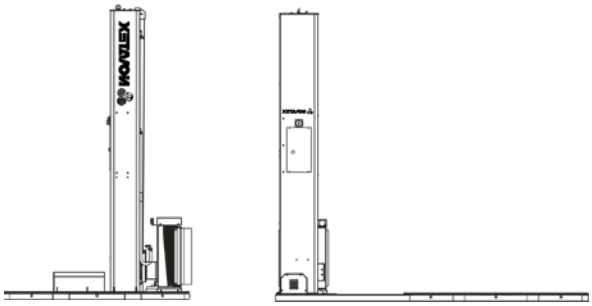

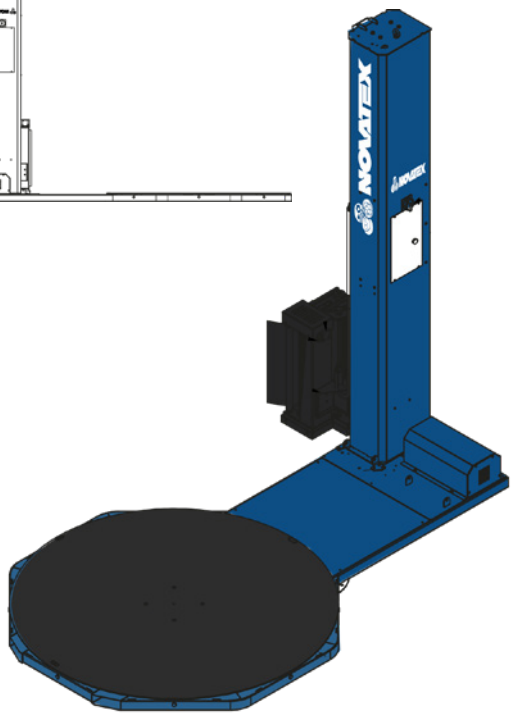

La macchina avvolgitrice te la dà EvoVent!

A fronte dell'impegno ad una fornitura continuativa di EvoVent, Novatex offre **macchine avvogitrici fisse e mobili in comodato d'uso gratuito**.





CONTATTACI
e prenota una prova gratuita!

EvoVent 7



Compatibile con tutte le macchine avvolgitrici, EvoVent® 7 è facile da utilizzare e integrare nei sistemi automatizzati.

Garantisce un avvolgimento rapido ed efficiente di pallet di diverse altezze, assicurando risultati costanti e riducendo i costi di manutenzione.

Pallet Wrap
EvoVent



EvoVent7

EvoVent7 è la soluzione innovativa per il settore ortofrutticolo che assicura massima stabilità del carico e ventilazione ottimale.

Leggera ma resistente, **stabilizza il pallet senza deformare cassette o contenitori**; le ampie aperture brevettate favoriscono la **naturale circolazione dell'aria**, prevenendo umidità e muffe.

Perfettamente trasparente, valorizza l'estetica del bancale e, rispetto al sistema con angolari e reggette, **riduce costi, consumo di plastica, emissioni di CO_2 e ingombri di magazzino**. Monomateriale, è facile da riciclare.



EvoVent 7 è specificamente studiato per l'avvolgimento di pallet di frutta e verdura.

Grazie alla stabilità ottimale e alla perfetta ventilazione, EvoVent7 è l'avvolgipallet più indicato per il settore orto-frutta. Disponibile in due versioni: classica da prestiro e *EasyWrap* già prestirata.

Dati tecnici:

Tipo	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Lunghezza post-stiro	Rotoli per pallet
EvoVent® 7	2000 m	50 cm	7000 m (250%)	50
EvoVent® 7 *EasyWrap*	4000 m	50 cm	5200 m (30%)	50

EvoVent 10



Compatibile con tutte le macchine avvolgitrici, EvoVent® 10 è facile da utilizzare e integrare nei sistemi automatizzati.

L'innovativa tecnologia ventilante si combina con una stabilità senza eguali.

NOVATEX



EvoVent10

EvoVent10 è la **soluzione ideale per l'avvolgimento di sacchi di mangime, sementi** e carichi dalle forme irregolari.

La sua struttura flessibile **si adatta a geometrie diverse, garantendo massima stabilità** anche nelle condizioni più impegnative.

Le ampie aperture favoriscono la **naturale circolazione dell'aria, prevenendo umidità e muffe**.

Leggero e resistente, EvoVent10 **riduce il consumo di plastica e le emissioni di CO_2**, in più è facile da smaltire e riciclare.

EvoVent 10 è la soluzione per l'avvolgimento di pallet di sacchi di sementi, mangime e prodotti dalla forma irregolare.

L'eccellente tenuta e l'adattabilità rendono EvoVent10 l'avvolgipallet ideale per pallet di forma irregolare. Disponibile in due versioni: classica da prestiro e *EasyWrap* già prestirata.

Dati tecnici:

Tipo	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Lunghezza post-stiro	Rotoli per pallet
EvoVent® 10	2000 m	50 cm	7000 m (250%)	50
EvoVent® 10 *EasyWrap*	4000 m	50 cm	5200 m (30%)	50

Rete Pallet

Traspirabilità e solidità, sempre.

Per alcuni settori, soprattutto quello alimentare, i tradizionali metodi di pallettizzazione presentano forti controindicazioni. Novatex propone una gamma di reti avvolgipallet che offrono la traspirabilità necessaria a garantire la ventilazione delle merci e del packaging, senza rinunciare ad una perfetta stabilità del carico.

01

EFFICACIA

Per pallettizzare e movimentare merci fresche o calde che necessitino di lavorazioni successive.

02

PRATICITÀ

Le lavorazioni direttamente sul pallet riducono le operazioni con conseguente risparmio di tempi e costi.

03

SICUREZZA

Mantengono inalterate tutte le proprietà a temperature comprese tra -40°C e +80°C.

Le reti avvolgipallet Novatex trovano ampio impiego laddove si renda necessario congelare, sterilizzare via gas, evitare condensa, affumicare, imballare e movimentare merci fresche o calde.
La possibilità di eseguire queste lavorazioni direttamente sul pallet consente una sensibile riduzione di operazioni con conseguente risparmio di tempi e costi.
Le reti avvolgipallet Novatex sono resistenti alla rottura, indemagliabili, imputrescibili e mantengono inalterate tutte le proprietà anche in presenza di temperature molto basse, fino a -40°C, o molto alte, fino a +80°C.



Elastinet PRO

X-SPAN® NDicator™

Elastinet X-Span con NDicator raccoglie in sè le più avanzate tecnologie del settore reti pallet. Alla consueta qualità, che non teme confronti, Elastinet aggiunge importanti innovazioni che rendono il suo utilizzo ancora più immediato ed efficiente.

Ciò si traduce in un **maggior numero di pallet avvolti per rotolo, una migliore copertura** con un minor numero di avvolgimenti, **cicli di avvolgimento più rapidi e una stabilità superiore** del carico.



Peso rete (± 5%)	3,2 g/m	3,2 g/m
Lunghezza rete	**5.000 m**	**3.000 m**
Allungamento	15%	15%
Resa	> 5.750 m	> 3.450 m
Larghezza rotolo	48-50 cm	48-50 cm
Peso lordo rotolo (± 5%)	17,5 kg	11,2 kg
Diametro rotolo max	30 cm	23 cm
Diametro interno tubo min.	76,2 mm	76,2 mm
Rotoli per pallet	32	60



Tecnologia X-SPAN®



La tecnologia X-SPAN® è una vera e propria rivoluzione nel mondo delle reti per pallet, poiché la rete **si allunga più** di prima **senza perdere larghezza**.

I prodotti brevettati X-SPAN® sono caratterizzati da un maggiore allungamento, da una maggior sicurezza del carico e dal massimo flusso d'aria.


Tecnologia NDicator™



Un'ulteriore novità è NDicator™, un **indicatore visivo** che rende immediata la verifica **dell'allungamento ottimale**.

NDicator™ è **un'invenzione semplice e intuitiva**: quando l'indicatore di colore blu si riduce a una linea, l'allungamento è ottimale.

Elastinet è disponibile con l'**innovativa tecnologia NDicator** che non solo indica il raggiungimento dello **stiramento ottimale** ma anche di **monitorare il numero di avvolgimenti** semplicemente contando le linee blu.

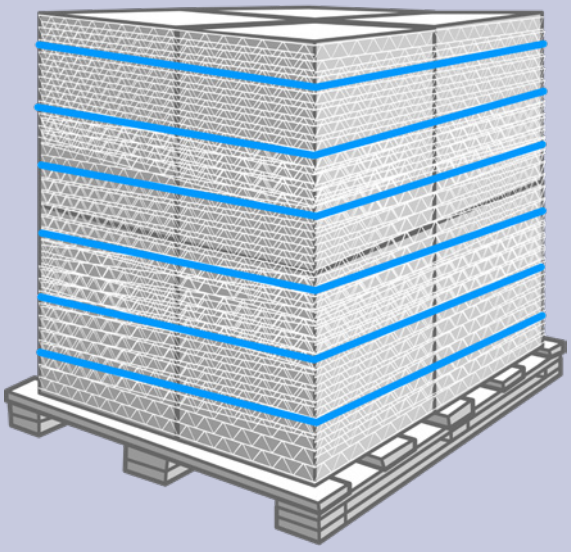

Rekord 3500

Rete pallet classica, la più presente sul mercato a marchio Novatex.

Adatta a tutte le fasciatrici.





Peso rete (± 5%)	3 g/m
Lunghezza rete	3.500 m
Larghezza rotolo	48-50 cm
Peso lordo rotolo (± 5%)	11,8 kg
Diametro rotolo max	23 cm
Diametro interno tubo	76,5 mm
Rotoli per pallet	40



ELASTINET CLASSIC

Effetto Memoria
Durante l'applicazione e il tesionamento, la rete si deforma allungandosi. Una volta applicata al bancale, **Elastinet ritorna automaticamente alla sua geometria originale** trattenendo stabilmente la merce.

60

Pedane di 60 rotoli.



Peso rete (± 5%)	3,3 g/m
Lunghezza rete	3.000 m
Allungamento	15%
Resa	> 3.450 m
Larghezza rotolo	48-50 cm
Peso lordo rotolo (± 5%)	11,1 kg
Diametro rotolo max	22 cm
Diametro interno tubo	76,5 mm
Rotoli per pallet	60

Elastinet FSL

Rete avvolgipallet entry-level. Offre ottime performance, con molti metri per bobina che garantiscono un taglio ai tempi di produzione.

FSL

Fast, Secure, Long: rete di veloce applicazione, di forte tenuta e con più metri per bobina.



Peso rete (± 5%)	2,5 g/m
Lunghezza rete	6.000 m
Allungamento	15%
Resa	> 6.600 m
Larghezza rotolo	48-50 cm
Peso lordo rotolo (± 5%)	18 kg
Diametro rotolo max	28 cm
Diametro interno tubo	77 mm
Rotoli per pallet	32





Novatex Italia si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette informazioni o ai prodotti. Riproduzione vietata.



Novatex Italia SpA
Via per Dolzago 37, 23848 Oggiono (LC) - Italy
Tel +39 0341 267611 - Fax +39 0341 260408
www.novatexitalia.it