

REKORD

AGRICOLTURA

NOVATEX

TwineNet Tech
Tecnologia esclusiva

Maggior protezione, minor impatto.
Con TwineNet, Novatex compie un ulteriore salto in avanti verso un'agricoltura più sostenibile. Una tecnologia straordinariamente flessibile, in grado di implementare la versatilità delle reti: ottime performance di protezione della balla, facilità di rimozione, maggiore sostenibilità. Grazie alla diminuzione di plastica di un ulteriore 10% e alla struttura innovativa che non trattiene materiale dopo l'uso, le reti TwineNet offrono tanto in più con molto meno impatto sull'ambiente.

01

PULITA

TwN aderisce perfettamente al raccolto, è facile da rimuovere dalla balla ed è libera da residui dopo l'uso.

02

LEGGERA

È estremamente resistente, coprente e al tempo stesso riduce la quantità di plastica per rotolo come mai prima d'ora.

03

VINCENTE

TwN inaugura una nuova generazione di reti capace di supportare le più esigenti tecniche di raccolta e protezione del foraggio.



Tre volte smart

ECCO PERCHÉ AFFERMIAMO CHE È PRONTA AL RICICLO!

Campione di TwineNet
dopo la rimozione



Campione comparativo
dopo la rimozione



Flessibile, Pulita, Robusta




CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	3400 m
Larghezza	123 cm
Diametro max bobina	25 cm
Tipo maglia	TwN



3Yes è una rete 3 volte vincente: esalta le capacità della pressa in ogni condizione, offre ottime capacità protettive e contenitive su tutti i raccolti, riduce i tempi di legatura e rimozione, rendendo i cantieri di lavoro sempre più efficienti.
3Yes è campione di flessibilità e si propone come la soluzione ideale per aziende e terzisti che devono affrontare lavorazioni diverse in sessioni ravvicinate.





Bilanciata, Pulita, Coprente.








CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza	2800 m
Larghezza	123 cm
Diametro max bobina	21,5 cm
Tipo maglia	TwN




Un concentrato di funzionalità e performance. Con 3Seemple, Novatex spinge ancora più in avanti il concetto di rete semplice e funzionale. Una struttura essenziale e rivoluzionaria che favorisce la dislocazione delle catene nello spazio per offrire copertura e contenimento bilanciato.











In campo solo affidabilità
e sicurezza.

Rekord è una Divisione del Gruppo Novatex e distribuisce alcuni fra i marchi leader di mercato per fienagione e raccolta in campo. Tra questi le reti per rotopresse Novatex, da quasi 50 anni sinonimo di innovazione e qualità, i nuovissimi spaghi Rekord EnergX o i film stretch del colosso svedese Trioworld, solo per citarne alcuni.

Reti per rotopresse:
garanzia di funzionalità

Novatex ha consolidato la sua fama sviluppando reti estremamente affidabili: resistenti, coprenti, severamente testate sulle rotoimballatrici delle migliori marche. Offre una ricca gamma di soluzioni che permette la gestione personalizzata di qualsiasi cantiere di raccolta.



1 La tecnologia Edge-to-Edge facilita la rotopressa nel distendere la rete nel senso della larghezza, per una perfetta copertura del ballone: riduce la perdita di materiale e ottimizza la fasciatura in campo.



2 Tutte le reti Novatex sono stabilizzate ai raggi UV per mantenere intatta l'efficienza del prodotto del prodotto e consentire performance in campo costanti per 12 mesi.



3 Novatex offre l'esclusiva livrea tricolore che consente di identificare il lato destro-sinistro della bobina. Un grande aiuto in fase di movimentazione e di sfasciatura del ballone.



4 Gli ultimi 70 metri dei rotoli che dispongono del segnale di fine rotolo sono evidenziati da una vistosa striscia di colore al centro. L'operatore può quindi programmarne la sostituzione evitando costosi fermi macchina.



5 Solo reti a elevata tenacità come quelle di Novatex offrono un'elevata compressione del ballone. Lo strato esterno di materiale, premuto dalla rete, crea una falda impermeabile alla pioggia che tende a scivolare sulla superficie esterna e disperdersi al suolo. È il famoso "Effetto tetto" Novatex.

La qualità inizia con la materia prima

Novatex è partner dei più importanti e innovativi produttori di polietilene al mondo. Il valore strategico di questa posizione è presto spiegato: accesso esclusivo ai polimeri di ultima generazione, qualità costante e controllata. In termini pratici, l'accesso a queste risorse mette Novatex in grado di offrire prodotti superiori per performance e sostenibilità.

Raccomandazioni per lo stoccaggio

Conservare le bobine di rete nella confezione originale avendo cura di non esporre il prodotto alla radiazione solare e a temperature superiori ai 45°C per non incorrere in degrado del materiale.

Guida all'utilizzo

N. giri consigliati fieno	3,5
N. giri consigliati insilato	2,5
N. giri consigliati paglia	4,5

I valori indicati si riferiscono a balloni fino a 1,5 m di diametro

In funzione del tipo di rotopressa, della pressione, del diametro del ballone e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.



INQUADRA
e scopri i vantaggi delle reti Novatex



VALORI PRESTAZIONALI
Indica in una scala da 1 a 6 quali performance attendersi dalla rete.

RESISTENZA SPECIFICA
Indica la proprietà del filato di resistere alle sollecitazioni

DIAGRAMMA SINTETICO
In base alla somma delle prestazioni, ogni rete è classificata con un colore.

Un indicatore ancora più completo

Il posizionamento tecnico delle reti Novatex è espresso con un doppio valore: la resistenza specifica, che certifica la capacità intrinseca del filato di resistere alle sollecitazioni, e il gradiente relativo alla resistenza assoluta. Questi valori permettono un'immediata comprensione delle caratteristiche di ogni prodotto, di compararne le performance, di orientare la scelta.

Scegliere la rete migliore

ALTE PRESSIONI: è indicata per presse di nuova generazione?

COPERTURA: riesce a coprire la balla da bordo a bordo?

COMPRESSIONE: è capace di contenere la spinta del materiale raccolto e mantenere la forma della balla?

MOVIMENTAZIONI RIPETUTE: sopporta molteplici movimentazioni della balla senza cedere?

ADERENZA AL RACCOLTO: in fase di legatura, si aggancia alla balla fin dai primi centimetri?

Bordi Verde chiaro-scuro, Rinnovata.




CARATTERISTICHE TECNICHE


Lunghezza	2400 m	2800 m	3200 m	3800 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	21,5 cm	23 cm	24,5 cm	26 cm
Tipo maglia				ME+





Westfalia Novatex®, un marchio che richiama valori come: qualità, performance, affidabilità. Rinnovata nella colorazione con strisce più ampie e verde chiaro - verde scuro, per identificare più chiaramente il bordo destro e il bordo sinistro su ogni tipo di foraggio.
















Originale, Robusta, Coprente.






CARATTERISTICHE TECNICHE			
Lunghezza	2500 m	3000 m	3700 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	22 cm	23,5 cm	25 cm
Tipo maglia			ME+



La rete più conosciuta, sicuramente una delle più apprezzate al mondo. Rekord® è la più classica fra le reti per rotopresse. Essenziale, robusta, coprente, Rekord® ha dimostrato eccellenti doti con ogni tipo di raccolto. Ora con nuovi ampi bordi colorati per una maggior visibilità.

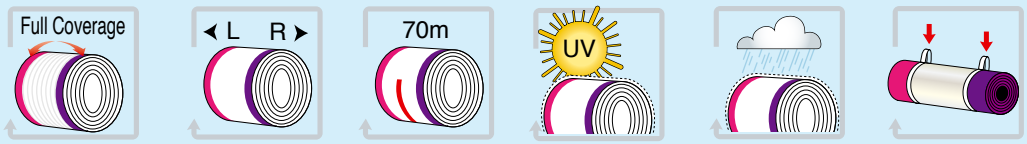

Unica, Potenziata, Resistenza+.




CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza	2600 m
Larghezza	123 cm
Diametro max bobina	24 cm
Tipo maglia	ML



Rekord ML è una rete esclusiva, offre miglior ancoraggio sul foraggio o sulla paglia, migliore compressione delle rotoballe e più sicurezza nella movimentazione. Disponibile in una vivace livrea tricolore per rendere il tuo lavoro ancora più distintivo e riconoscibile.





Bordi blu asimmetrici, Larghezza maxi.








CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza	3000 m
Larghezza	130 cm
Diametro max bobina	24 cm
Tipo maglia	ME+





Special 130® è la soluzione avanzata per una perfetta copertura nell'avvolgere i balloni.
Robusta e contenitiva, eccezionalmente coprente grazie alla capacità di distendersi naturalmente da bordo a bordo, Special 130® si conferma la rete ideale per le taglie XL!














Nuova generazione, Leggera.




CARATTERISTICHE TECNICHE		
Lunghezza	2000 m	3000 m
Larghezza	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	20 cm	23,5 cm
Tipo maglia		ME+



Leggera, resistente e assolutamente votata alla perfetta esecuzione del lavoro in campo. Unirec avvolge perfettamente la balla con la sua caratteristica colorazione asimmetrica a due strisce. Chi dice che la perfezione è impossibile?



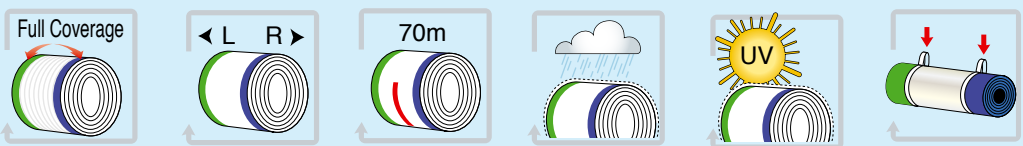

Duttile, Universale.




AQUILA





CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza	2500 m
Larghezza	123 cm
Diametro max bobina	22 cm
Tipo maglia	ME+





La promessa di Aquila? Supportare l'operatore nel lavoro di raccolta in campo offrendo ottime performance di copertura, resistenza, facilità di taglio, minor impatto ambientale.
Aquila è la rete generica secondo Novatex, destinata a modificare completamente la percezione delle reti entry level.











Film per insilaggio.

Perché Novatex sceglie Trioworld

Trioworld è un'azienda leader nella produzione di soluzioni di imballaggio in film di polietilene (PE) e polipropilene (PP), fondata nel 1965 a Smålandsstenar, in Svezia. Guida il settore verso soluzioni circolari per la plastica, impegnandosi nell'innovazione e nella sostenibilità grazie alla riduzione dello spessore dei film e investimenti nel riciclo. Offre le soluzioni più avanzate e sostenibili per la protezione del foraggio durante il processo di insilamento delle balle tonde e quadre.

1. I film Tenospin sono regolarmente testati da istituti di ricerca indipendenti e consentono un'eccellente qualità del foraggio.
2. Film multistrato in bolla con una resistenza superiore.
3. Balle perfettamente sigillate grazie all'elevata aderenza.
4. L'esterno molto liscio e la struttura a basso attrito dello strato di scorrimento consentono una movimentazione delle balle senza danni.
5. Migliore efficienza, grazie a un livello di pre-stiro molto elevato, fino all'80%. Per ottenere balle avvolte saldamente e più balle all'ora.
6. Rispetto dell'ambiente e risparmio di risorse grazie alla riduzione della quantità di materiale impiegato. Tutti i film, gli imballaggi e i supporti interni sono completamente riciclabili.
7. Soluzioni adatte per tutti i fasciatori, tutti i tipi di balle e tutte le longitudini.
8. Assistenza tecnica per tutte le richieste relative all'avvolgimento delle balle e all'insilamento sul campo.
9. Qualità comprovata per un utilizzo senza problemi anche in condizioni estreme, come ad esempio temperature elevate, vento, ambienti polverosi e umidità elevata.
10. Nessun compromesso! Tenospin è stato provato e testato in tutto il mondo.

NOVATEX DISTRIBUTORE ESCLUSIVO TRIOWORLD PER L'ITALIA



Tenospin



La bassa permeabilità all'aria e l'eccellente adesione degli strati di pellicola garantiscono balle sigillate in modo permanente e la migliore qualità del mangime per gli animali.
Tenospin è stato sviluppato appositamente per le balle tonde e quadrate, funziona su tutti i fasciatori ed è protetto dai raggi UV per almeno 12 mesi dopo il confezionamento, anche nelle regioni meridionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome	Tenospin		
Altezza film	500 mm	750 mm	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV		
Lunghezza bobina	1800 m	1500 m	1700 m
Diametro bobina	260 mm	240 mm	240 mm
Spessore	25 micron	25 micron	25 micron
Colore	verde chiaro | bianco | verde	verde chiaro | bianco | verde	verde chiaro| bianco
Confezione	box cartone	box cartone	box cartone
Mandrino	plastica	plastica	plastica
Garanzia	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Bobine per pallet	24	15	15



Tenospin+




Questa pellicola è più sottile ma con prestazioni uguali o migliori rispetto alla 25µm. Ottimizzato per balle tonde e quadrate di tutte le dimensioni e adatto a tutti i tipi di macchine. Il minor impiego di plastica per balla riduce i costi e migliora l'impatto ambientale. Più metri per bobina aumentano la produzione giornaliera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome	Tenospin+
Altezza film	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV
Lunghezza bobina	1900 m
Diametro bobina	240 mm
Spessore	21 micron
Colore	verde chiaro
Confezione	box cartone | no box | pellicola imbottita
Mandrino	plastica
Garanzia	12 mesi
Bobine per pallet	15



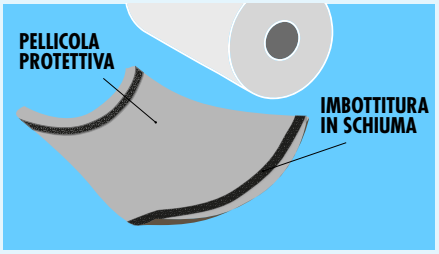

Tenospin+ è disponibile anche con l'innovativa confezione composta da una pellicola con due fasce imbottite integrate per la protezione dei bordi del rotolo. La confezione, che può essere rimossa dopo aver installato la bobina sulla macchina, evita i danni da manipolazione che spesso portano a problemi di avviamento del lavoro.

La confezione è realizzata interamente in polipropilene; una volta rimossa occupa uno spazio minimo e può essere riciclata insieme al film stretch.

Tenobale
Compressor

Film plastico per l'avvolgimento di rotoballe destinate alla fasciatura con film stretch. Offre un ottimo contenimento della rotoballa, crea una superficie omogenea, riduce la possibilità di forature consentendo al film stretch di offrire le migliori performance.

- 10-30% di resa in più per bobina rispetto alle altre marche - costo per balla inferiore!
- Elevato potere di allungamento - Consente efficienza e resistenza allo strappo ottimali sulla balla!
- Proprietà elastiche brevettate - Una forza unica per imballaggi pesanti
- Ogni rotolo è imballato singolarmente con protezione dei bordi per una gestione facilitata
- In base a test indipendenti aumenta la qualità dell'insilato

** * Test dell'Università Svedese di scienze agrarie (SLU) 2015*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	Allungamento sulla macchina	Vantaggi specifici
1280 mm x 13 µm x 3000 m	* 5-13%	Indicato per presse statiche. 25-30% di resa in più rispetto ad altri marchi.
1280 mm x 16 µm x 2400 m	15-20%	Indicato sia per rotopresse combinate con fasciatore che per presse statiche. Per una copertura da bordo a bordo. 25% di resa in più rispetto ad altri marchi.
Colori	Bianco Latte	
Confezione	Pellicola imbottita	
Bobine / pallet	16 bobine/pallet	



Triowrap



Per conservare l'appetibilità del foraggio occorre una fasciatura che offra durata, resistenza alle radiazioni UV e conservi una perfetta coesione tra gli strati.
Il film Stretch Triowrap® garantisce eccellente avvolgibilità e ottima adesività perché è stato sviluppato in collaborazione con i maggiori istituti di agronomia.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Nome	Triowrap	
Altezza film	500 mm	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV	
Lunghezza bobina	1800 m	1500 m
Diametro bobina	260 mm	240 mm
Spessore	25 micron	25 micron
Colore	verde	verde
Confezione		box cartone
Mandrino		plastica
Garanzia	12 mesi	12 mesi
Bobine per pallet	48	20

Film per insilaggio Novatex.
Rekord



I film **Rekord** e **Rekord XL** offrono la soluzione completa per l'insilaggio in campo: perfetta conservazione del foraggio insilato, corretta fermentazione e la conservazione delle proprietà nutritive del foraggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome	REKORD		REKORD XL	
Altezza film	500 mm	750 mm	500 mm	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV			
Lunghezza bobina	1800 m	1500 m	2000 m	1650 m
Diametro bobina	260 mm	240 mm	260 mm	240 mm
Spessore	25 µm	25 µm	22 µm	22 µm
Colore	verde	verde	verde	verde
Confezione		box cartone		box cartone
Mandrino		plastica		plastica
Garanzia	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Bobine per pallet	48	20	48	20

Rekord Repel



Completa la linea, **Rekord Repel** film **repellente per roditori e uccelli.** Migliora l'efficienza operativa riducendo la necessità di rifare o riparare le balle, con meno scarti e minore rischio di contaminazione da micotossine. Ne derivano un foraggio di qualità superiore, animali più sani e una riduzione complessiva dei costi, anche grazie alla **capacità di pre-stiro del 90%!**

CARATTERISTICHE TECNICHE		Novità!
Nome	REKORD REPEL	
Altezza film	500 mm	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV	
Lunghezza bobina	1800 m	1500 m
Diametro bobina	260 mm	240 mm
Spessore	25 micron	25 micron
Colore	verde	verde
Confezione		box cartone
Mandrino		plastica
Garanzia	12 mesi	12 mesi
Bobine per pallet	48	20

Supernova



Supernova - con spessore 25 µm - offre la soluzione completa per tutte le esigenze di insilamento in campo. Perfetta adesione, eccellente resistenza alla perforazione, Supernova garantisce una perfetta conservazione del foraggio insilato, agevolando la corretta fermentazione, e a mantenere le proprietà nutrizionali delle colture.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome	SUPERNOVA	
Altezza film	500 mm	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV	
Lunghezza bobina	1800 m	1500 m
Diametro bobina	260 mm	240 mm
Spessore	25 micron	25 micron
Colore	verde	verde
Confezione		box cartone
Mandrino		plastica
Garanzia	12 mesi	12 mesi
Bobine per pallet	48	40

Sila Ultra



Sila Ultra è un film stretch a 7 strati, con spessore di 25 µm, di eccellente qualità. Grazie alla **struttura multistrato di ultima generazione**, offre elevata affidabilità e prestazioni costanti anche in presenza di condizioni ambientali variabili. Una soluzione pensata per proteggere la qualità dell'insilato e garantire al bestiame un foraggio sicuro, nutriente e di elevata qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE	**Novità!**
Nome	SILA ULTRA
Altezza film	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV
Lunghezza bobina	1500 m
Diametro bobina	240 mm
Spessore	25 micron
Colore	verde
Confezione	box cartone
Mandrino	plastica
Garanzia	12 mesi
Bobine per pallet	20

Spaghi big baler Rekord EnergX
La soluzione straodinaria

La nuova tecnologia EnergX® capace di esaltare il lavoro della pressa garantendo resa eccezionale e grande facilità di lavoro.
Voi impostate il lavoro, a tutto il resto ci pensa Rekord HD Prime con EnergX Tech!


Perché lo spago al metro è tanto, tanto meglio

Gli spaghi Rekord EnergX di Novatex costituiscono un enorme passo avanti per il settore in termini di qualità e di trasparenza. La tecnologia EnergX non solo aumenta le performance di tenuta del nodo ed elimina le rotture ma addirittura garantisce una resa maggiore rispetto a tutti gli altri spaghi!

Volete la prova?

Provate a calcolare il titolo reale di un spago tradizionale. Si fa in un attimo:

1. tagliate **10 metri di spago** e pesateli
2. **dividete il risultato per 10** e avrete il valore attendibile del peso al metro
3. dividete il valore di **1000 grammi per il peso di 1 metro** e otterrete i metri al kg che è la misura reale del titolo
4. Moltiplicate il **peso della rocca in kg per i metri al kg** e otterrete il numero esatto di metri di quella rocca.

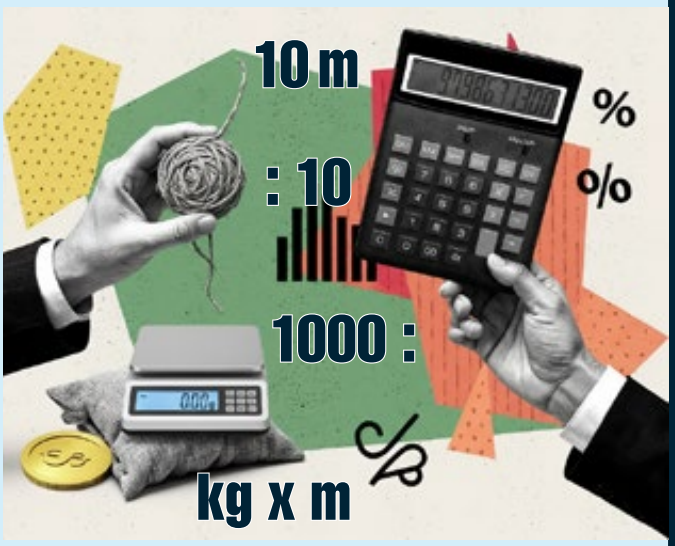

Ecco un esempio pratico per uno spago con titolo nominale 110

Peso 10 metri = 105,12 grammi
Peso al metro = 105,12 : 10 = 10,512 grammi
Metri al kg (titolo reale) = 1000g : 10,512g = 95,13 m/kg
Metri spago = 9,5 (peso rocca in kg) x 95,13 = 903,72 m

Comparate questo risultato con le misure riportate sull'etichetta degli spaghi Rekord EnergX: la differenza è eclatante.
Una bobina di HD Prime da 1500 metri garantiti offre quindi quasi 600 metri in più, quella da 1.800 addirittura il doppio!

Lo spago a metro è fondamentale per capire la resa di un prodotto.

I vantaggi di Rekord EnergX

Con EnergX® Tech le più alte performance di resistenza coesistono finalmente con il diametro contenuto dello spago. Ciò consente di ottenere bobine con una lunghezza mai raggiunta prima da spaghi per presse HD. Per una resa ineguagliabile!
A tutto vantaggio del lavoro del legatore:
- maggior tenuta del nodo
- capacità di assorbire l'energia di impatti e urti.

Le prove in campo confermano che Rekord HD Prime con EnergX® Tech non si rompe mai, anche alle pressioni più elevate!



Rekord HD Ultimate
con EnergX® Tech

HD Ultimate è il top di gamma della linea spago di Rekord con EnergX® Tech. Indicato per le presse di ultima generazione, con capacità di pressione davvero elevate, HD Ultimate regala sicurezza e prestazioni da fuoriclasse offrendo al contempo una resa eccellente. E poi va ricordato che Rekord HD Ultimate non si rompe mai!

Lunghezza bobina		1.320 m
Dimensione bobina	Diametro max: 300 mm	Altezza max: 350 mm
Bobine per bancale		48



Rekord HD Prime
con EnergX® Tech



Un autentico fuoriclasse. HD Prime con EnergX® Tech è lo spago Rekord per le condizioni davvero impegnative. Ideale per presse HD, per legare balle di grandi dimensioni e con tipi di raccolto che mettono alla prova pressa, legatori e spago. La soluzione senza compromessi per chi non ama compromessi.





Lunghezza bobina	1.500 m		1.800 m	
Dimensione bobina	Diametro max: 300 mm	Altezza max: 370 mm	Diametro max: 320 mm	Altezza max: 385 mm
Bobine per bancale	80		36	

Rekord Power
con EnergX® Tech



Power è forza, Power è lunghezza. Sono moltissime le situazioni dove Rekord Power con EnergX® Tech è lo spago ideale. La sua incredibile resa, unita ad una straordinaria tenuta del nodo e alla riduzione pressoché totale di rotture, ne fanno un campione di flessibilità.



Lunghezza pacco*		3.040 m
Dimensione bobina	Diametro max: 295 mm	Altezza max: 315 mm
Pacchi per bancale		56

(*) Vendita al pacco di due bobine

Spaghi LSB Rekord

Rekord LSB, parliamo di lunghezza e resistenza.
Quattro colorazioni per quattro tipologie di spago. In etichetta, indicazioni semplici ed essenziali per orientarsi nella scelta dello spago Rekord LSB più adatto alla vostra big baler e alle condizioni di raccolta.



Rekord HD Prime

PRESTAZIONI ECCELLENTI IN CONDIZIONI ESTREME

Lunghezza	1.100 m
Resistenza lineare	470 kg
Pacchi per bancale	40

Rekord HD Extra

LUNGHEZZA EXTRA PER DENSITÀ EXTRA

Lunghezza	1.300 m
Resistenza lineare	400 kg
Pacchi per bancale	40

Rekord Power

POTENTE E VERSATILE PER UN LAVORO PERFETTO

Lunghezza	1.400 m
Resistenza lineare	340 kg
Pacchi per bancale	56

Rekord Long

QUALITÀ E CONVENIENZA NEL GIUSTO RAPPORTO

Lunghezza	1.500 m
Resistenza lineare	305 kg
Pacchi per bancale	56

Spago Medio

Polipropilene 100%
Colore: blu

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Referenza	400+
Lunghezza minima al pacco (2 bobine)	3.470m
Resistenza lineare	110 kg
Pacchi per pallet	80



Spago Fine

Polipropilene 100%
Colore: blu

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Referenza	750+
Lunghezza minima al pacco (2 bobine)	5.760m
Resistenza lineare	67 kg
Pacchi per pallet	96

Telo Traspirante

Protegge il valore del tuo lavoro.
Allevatori e agricoltori sanno che una delle questioni più critiche dello stoccaggio all'aperto è la protezione dei balloni da pioggia e neve, così come da raggi solari ultravioletti. Con il telo traspirante Rekord Cover, trovano finalmente un alleato per mettere in sicurezza il loro raccolto.



01

TRASPIRANTE

Evita condensa e ristagno di umidità, favorisce la naturale evaporazione dell'umidità proveniente dal suolo.

02

PROTETTIVO

Facilita lo scorrimento di acqua e neve. è resistente ai raggi UV. Fornisce uno schermo efficace per le balle ricoverate.

03

SOSTENIBILE

Anti strappo e anti vento, è riutilizzabile per più stagioni. In più e riciclabile, favorendo un ridotto impatto ambientale.

Qualità e vantaggi



Traspirante
Previene il formarsi di condense dovute all'umidità che risale dal terreno, evitando che si possano creare muffe dannose.



Idrofobico
Facilita lo scorrimento della maggior parte di acqua e neve sulla sua superficie.



Riutilizzabile
Grazie alla sua struttura robusta, Rekord Cover è durevole e riutilizzabile più volte.



Anti-strappo
Rekord Cover è estremamente resistente, durevole e a prova di venti impetuosi.



Protezione solare anti raggi UV
Rekord Cover crea una perfetta barriera contro i raggi ultravioletti. In questo modo previene danni accidentali e perdite di materiale.

Rekord Cover è:

- Altamente traspirante. Niente più muffe né balloni danneggiati
- Una perfetta barriera anti-raggi ultravioletti
- Una protezione sicura da pioggia e neve, perché evita che la maggior parte di acqua e umidità raggiunga la superficie dei balloni
- Anti-strappo e resistente al vento
- Sostenibile, perché riciclabile, durevole e utilizzabile più volte




Scegliere il formato più adatto

In base al numero di balloni da coprire, potrete trovare la misura di telo Rekord Cover più adatta alle dimensioni delle vostre cataste. Rekord Cover è proposto nella **versione super resistente da 160g/m²** per una protezione straordinaria!

Larghezza (m)	**Lunghezza (m)**	**Rotoli per Pallet**	**N° di balle tonde piccole** (fino a ø140x125 cm)	**N° di balle tonde grandi** (fino a ø180x125 cm)	**N° di balle quadre** (**70**x120x220 cm)	**N° di balle quadre** (**90**x120x220 cm)
9,80	12,50	12	fino a 100		fino a 75	fino a 50
9,80	25,00	8	fino a 200		fino a 153	fino a 102
10,40	12,50	18		fino a 60	fino a 100	fino a 70
10,40	25,00	8		fino a 120	fino a 204	fino a 142
12,00	25,00	8	fino a 300		fino a 213	fino a 204
13,00	25,00	8		fino a 200	fino a 273	fino a 204
15,60	12,50	8		fino a 150	fino a 214	fino a 135
15,60	25,00	8		fino a 300	fino a 393	fino a 273
15,80	10,40	10		fino a 160	fino a 143	fino a 108

Metodo d'installazione

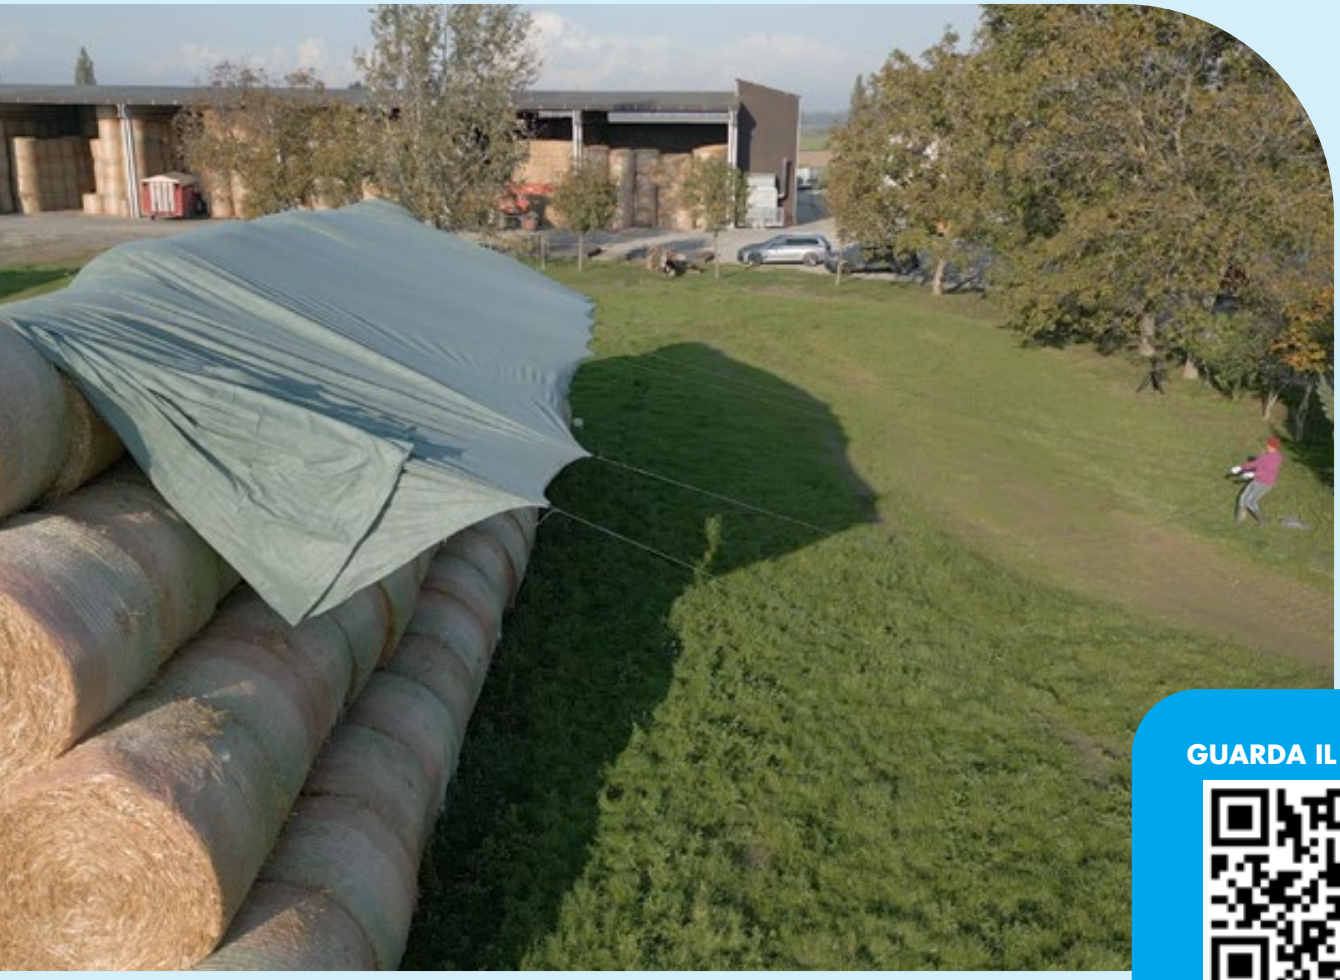

GUARDA IL VIDEO


www.novatexitalia.it







Lavorare in sicurezza

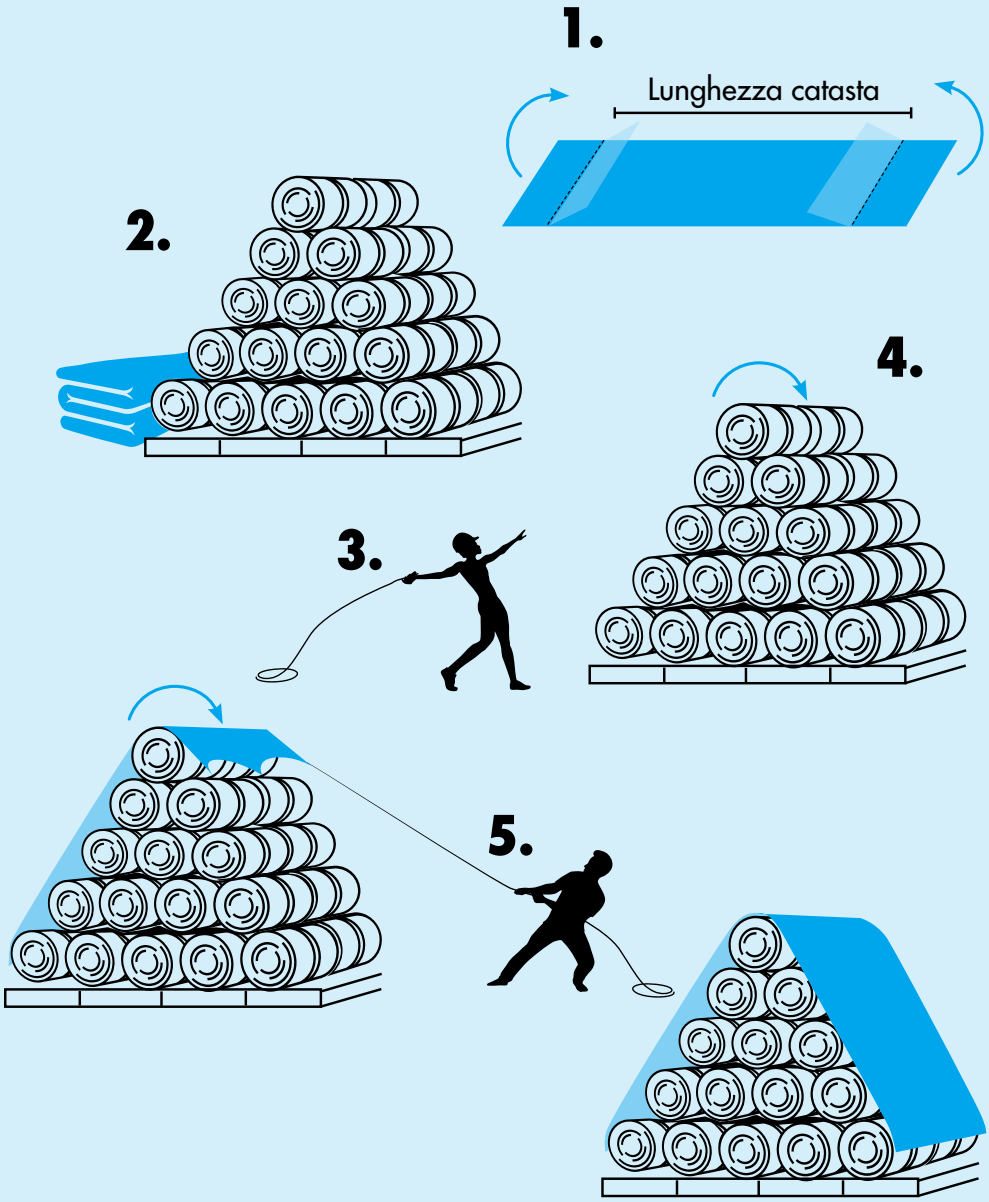


1. Distendere il telo sul terreno controllando il verso di salita, tenere preferibilmente la cucitura all'esterno.
2. Ripiegare le parti eccedenti la lunghezza della catasta. Ripiegare il telo a zig zag alla base della catasta.
3. Con uno spago per presse HD di buona sezione, creare dei tiranti di circa 25 metri l'uno. Servono 6 tiranti (tirati da 3 persone) per i teli da 12,5 m di lunghezza e 12 tiranti (6 persone) per quelli da 25 m.
4. Fissare i tiranti al telo mediante clip a morsetto. Fissare un pesetto al capo libero del tirante Attenzione! Indossate i dispositivi di sicurezza, verificate che non ci sia nessuno dall'altra parte della catasta e lanciate.
5. Verificare che il tirante non resti incastrato tra le balle dell'ultima fila e tirare allontanandosi dalla catasta.

Accessori per installazione



Spago Big Baler
Spago per presse HD di buona resistenza.

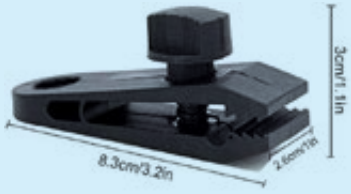

Clip a morsetto
Di facile reperimento, servono per agganciare i tiranti al telo. Ne serve 1 per tirante.





Contrappeso
Serve per lanciare il tirante oltre la catasta. Può essere utilizzato un qualunque oggetto con almeno 200 g di peso.

Metodi di fissaggio

Con tubi e clip

Per tendere Rekord Cover e ancorarlo in modo solido, suggeriamo di utilizzare tubi da 1 pollice attorno ai quali si rincalza il bordo inferiore del telo, fissando con clip metalliche. Per assicurare ancora più saldamente il telo, è possibile ancorare i tubi ai bancali mediante fil di ferro.

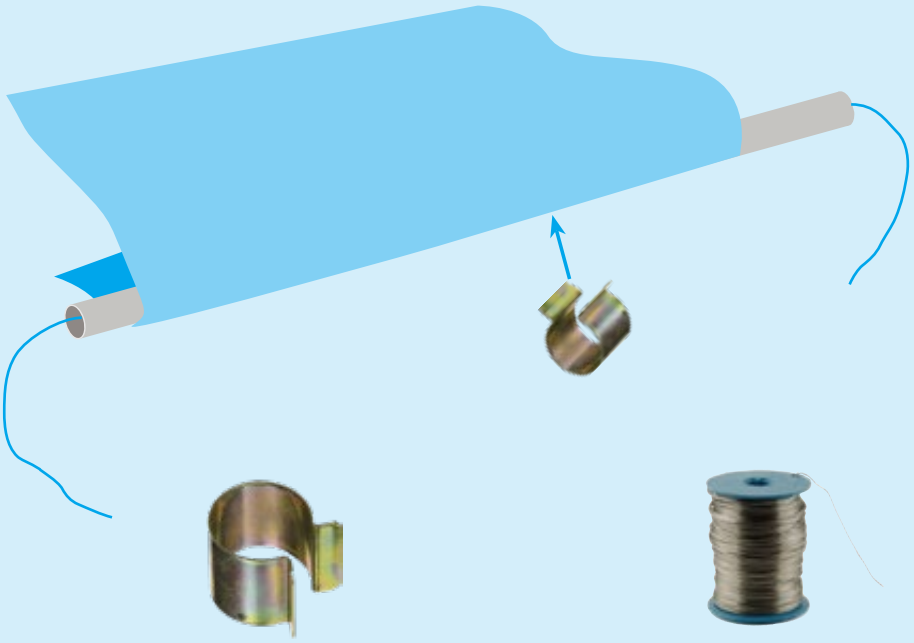




Tubo metallico
Tubi metallici per irrigazione da 1 pollice. Sono lunghi 3 metri: ne servono 8 per i teli da 12,5 m e 16 per i teli dal 25 m.

Clip metalliche
Una volta rincanzato il bordo inferiore del telo attorno al tubo, si fissano le clip: una ogni circa 50 cm.

Fil di ferro
Inserire il fil di ferro nei tubi e ancorarli ai bancali.

Con nastro velcro e sacchi zavorra

Un secondo sistema altrettanto valido consiste nel fissare sacchi zavorra al telo mediante nastro velcro.

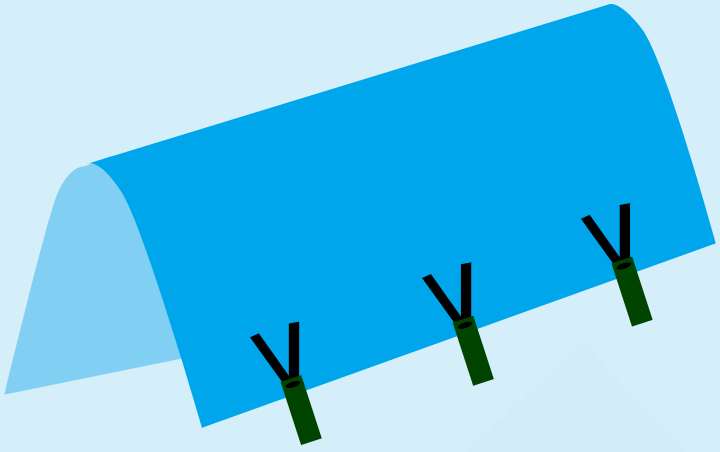



Nastro in velcro
Il nastro in velcro è utilissimo per fissare una zavorra al telo ma anche quando si ha la necessità di accoppiare più teli traspiranti Rekord Cover per proteggere le cataste di balloni più lunghe.



Sacco Zavorra
Sacchi in polipropilene da riempire con sabbia o ghiaia.

Con spago agricolo legato al bancale

Un ulteriore metodo prevede l'impiego di spago big baler con il quale legare il telo direttamete ai bancali



Spago Big Baler
Spago per presse HD di buona sezione.





Fissaggio telo sul lato corto






Pin di plastica con punta a freccia
Per fissare il telo in testata è possibile utilizzare gli ancoraggi in plastica utilizzati normalmente per assicurare il tessuto da pacciamatura al terreno.
Attenzione! *Non chiudere completamente la testata della catasta per favorire il passaggio dell'aria e l'asciugatura delle balle.*



Posizionamento della catasta

1. Utilizzando dei pallet, creare una piattaforma che sollevi la catasta dal terreno. Ciò impedisce la risalita dell'umidità e agevola la corretta circolazione d'aria.
2. Orientare la castasta in direzione Nord-Sud in modo da favorire il più ampio e uniforme soleggiamento del telo.
3. Favorire l'aerazione della catasta. In caso di correnti dominanti orientare la catasta lungo la direzione del vento.
4. Disporre la catasta al di fuori del cono d'ombra di alberi ed edifici
5. L'ultima fila di balle dev'essere posta in modo da evitare la formazione di superfici piane (disporre le balle rettangolari di taglio e mai le balle tonde "a bicchiere")
6. Verificare che la pendenza del telo sia di almeno 55/60° in modo da favorire lo scorrimento di pioggia e neve

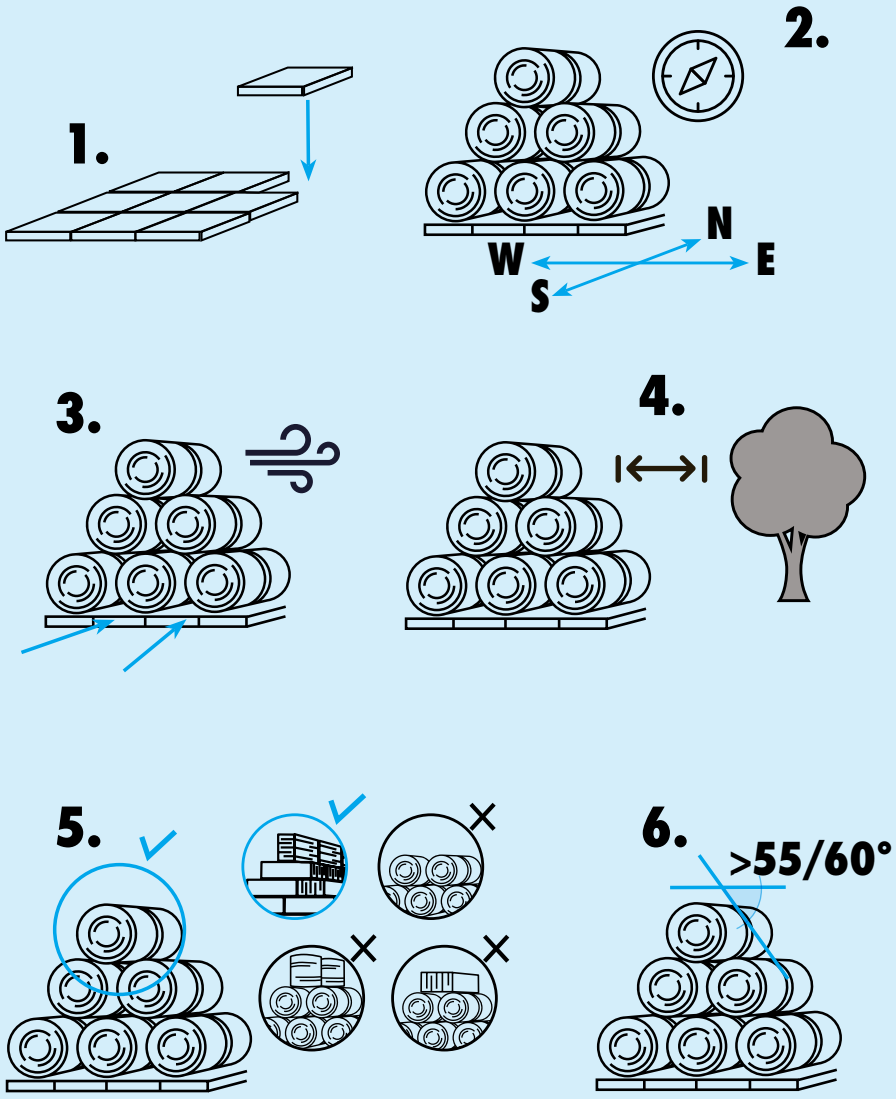


Ricorda!

Rekord Cover è igroscopico e traspirante, ma non impermeabile.
L'impermeabilità di un telo forma condensa che è la prima causa di muffa!
Rekord Cover facilita lo scivolamento di acqua e neve: la gran parte scivola via. Un minimo residuo invece penetra e raggiunge le balle, soprattutto quelle poste più all'esterno ma, grazie all'estrema traspirabilità del telo, evapora al primo sole permettendo al foraggio di asciugarsi velocemente.




Schema cataste

Balle tonde
fino a ø **140x125** cm




9,80 x 12,50
Balle coperte: fino a 100

9,80 x 25,00
Balle coperte: fino a 200

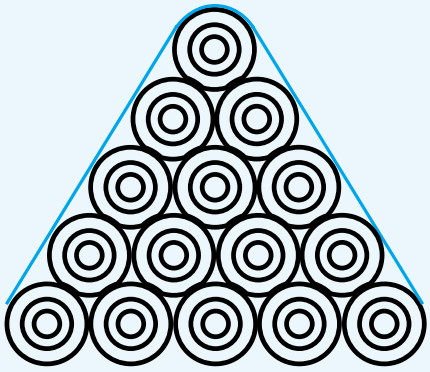


12,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 300

Balle tonde
fino a ø **180x125** cm

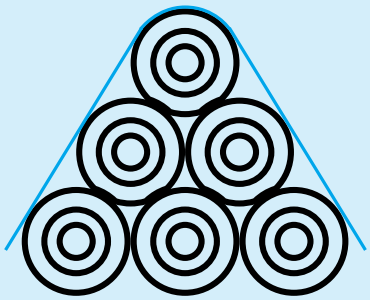

10,40 x 12,50
Balle coperte: fino a 60

10,40 x 25,00
Balle coperte: fino a 120

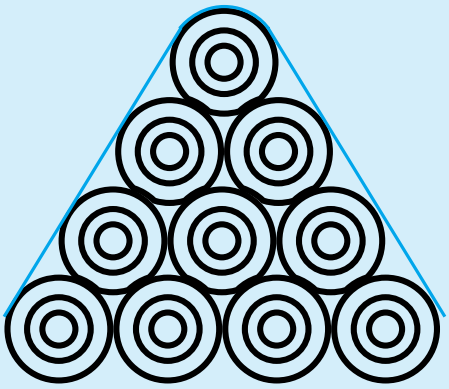


13,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 200

15,60 x 12,50
Balle coperte: fino a 150

15,60 x 25,00
Balle coperte: fino a 300


15,80 x 10,40
Balle coperte: fino a 160

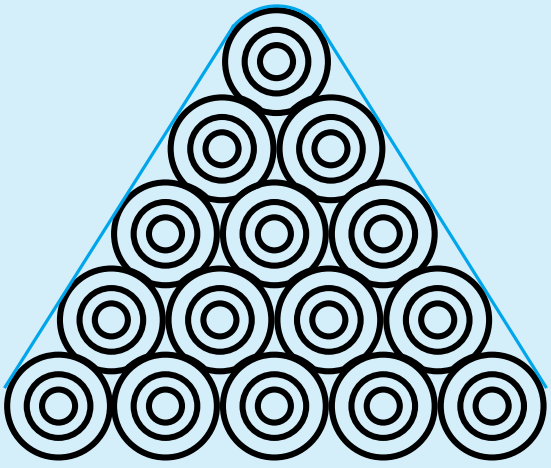

Schema cataste


Balle quadre

70x120x220

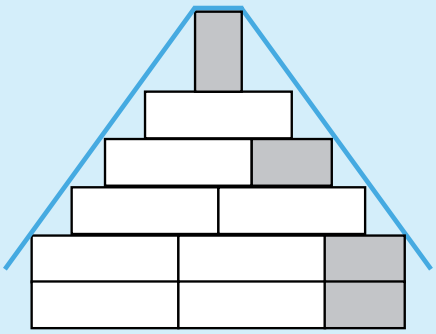


9,80 x 12,50
Balle coperte: fino a 75

9,80 x 25,00
Balle coperte: fino a 153

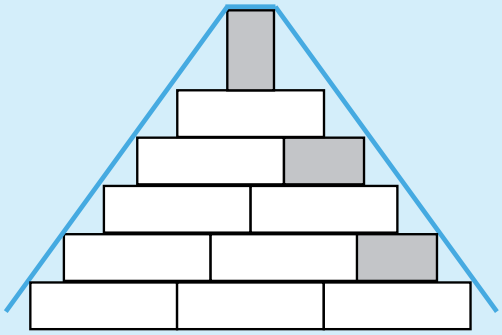


10,40 x 12,50
Balle coperte: fino a 100


10,40 x 25,00
Balle coperte: fino a 204

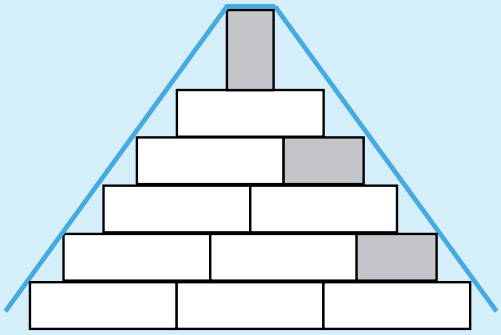

12,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 213

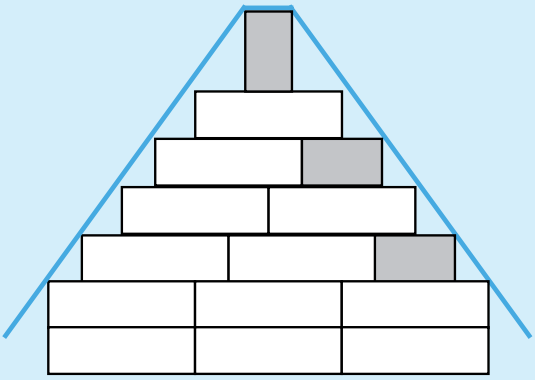


13,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 273

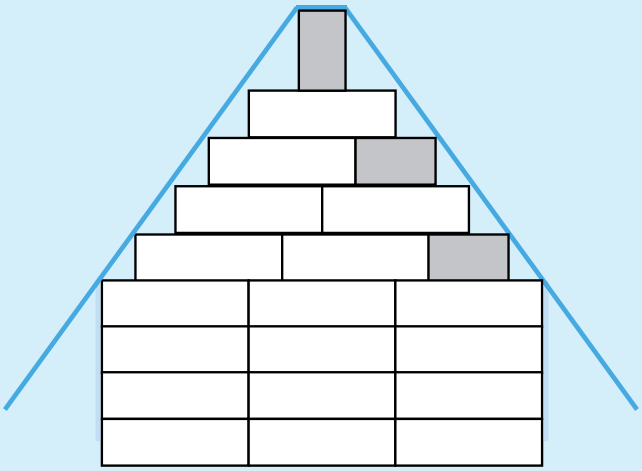

15,60 x 12,50
Balle coperte: fino a 214


15,60 x 25,00
Balle coperte: fino a 393

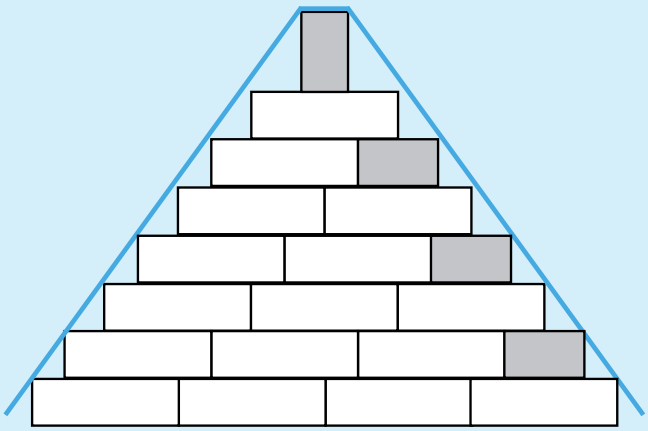

15,80 x 10,40
Balle coperte: fino a 143


Balle quadre

90x120x220

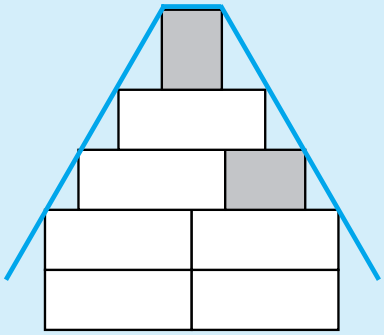


9,80 x 12,50
Balle coperte: fino a 50

9,80 x 25,00
Balle coperte: fino a 102

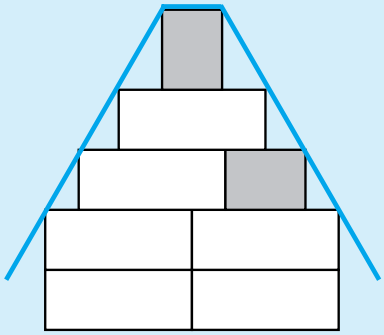


10,40 x 12,50
Balle coperte: fino a 70


10,40 x 25,00
Balle coperte: fino a 142

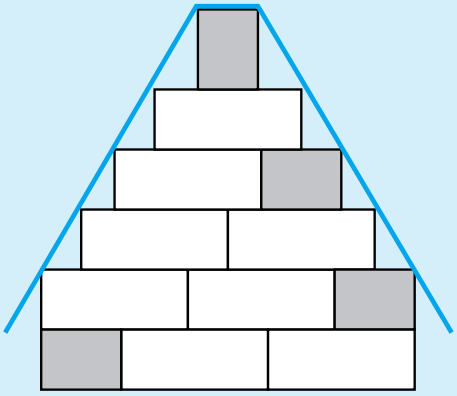

12,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 204

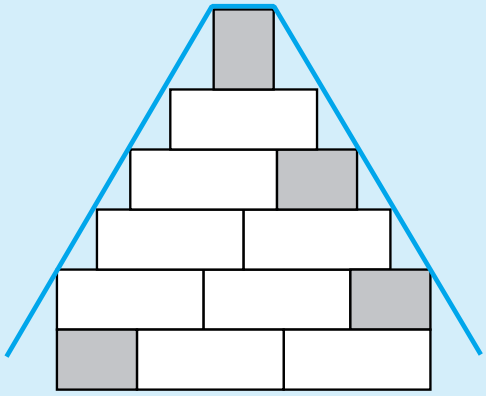

13,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 204

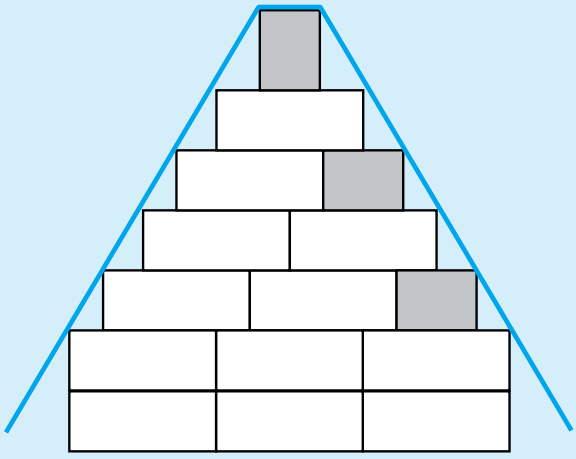

15,60 x 12,50
Balle coperte: fino a 135

15,60 x 25,00
Balle coperte: fino a 273

15,80 x 10,40
Balle coperte: fino a 108

Novatex Italia si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette informazioni o ai prodotti. Riproduzione vietata.

REKORD

Novatex Italia SpA
Via per Dolzago 37 - 23848 Oggiono (LC)
www.novatexitalia.it

NOVATEX

REK 2027_ IT_v01