CATALOGO
AGRICOLTURA



NOVATEX

Novatex Italia



Affidabilità, tecnologia, innovazione made in Italy

Dal 1977 Novatex è sinonimo di innovazione. Un'azienda nata e cresciuta in Italia, una solida realtà industriale radicata sul territorio nazionale con due impianti produttivi: a Oggiono in provincia di Lecco, sede storica dell'azienda, e a Ferrandina, nei pressi di Matera. Leader nel mondo nel settore delle raccolta e protezione del foraggio, Novatex si distingue anche per l'offerta di prodotti per l'industria, in particolare quella agroalimentare. In sintesi: leadership tecnica e grande capacità di innovare.

01

EMPATIA

Sempre al fianco degli operatori del settore, cogliamo prima di altri le reali necessità di chi opera in campo.

02

RICERCA

Con il supporto di istituti universitari, indirizziamo l'evoluzione dei prodotti verso una sempre maggiore qualità del raccolto.

03

TECNOLOGIA

La straordinaria flessibilità dei nostri impianti ci permette di tradurre in soluzioni avanzate le innovazioni più significative.

IL NOSTRO IMPEGNO

PROTEGGIAMO IL VALORE DEL TUO LAVORO

EFFICIENZA
Maggiore produttività

RESA
Più balle in meno tempo

SUPPORTO
Assistenza e consulenza in campo

IMPREVISTI
Investire in affidabilità e innovazione

SPRECHI
Ridurre i costi operativi

IMPATTO
Soluzioni sempre più sostenibili



Fienagione, trend e sfide

I foraggi, per natura, sono molto variabili - per fase di sviluppo, varietà, condizioni climatiche - e in molti casi possono risultare particolarmente difficili da gestire. Alcuni, tipicamente l'erba medica, necessitano di una protezione particolare che non ne danneggi la delicata struttura.
Queste esigenze, che riguardino rotoballe, balle quadre di varie dimensioni e densità, tecniche di insilaggio eccetera, hanno stimolato da parte dell'industria lo sviluppo di presse e imballatrici sempre più avanzate, in grado di massimizzare l'efficienza del cantiere di raccolta e quindi il profitto.

Novatex è impegnata, come azienda produttrice di reti e come distributore esclusivo di spago e film, **a fornire strumenti evoluti in grado di garantire facilità di raccolta, efficienza, massima protezione del raccolto, difesa del valore delle colture.**

Rete Rotopresse

La rete secondo Novatex

Cosa rende Novatex così diversa?
La grande popolarità delle reti Novatex nasce dall'esclusività del suo processo di produzione. Nessuna azienda al mondo dispone di tecnologie analoghe e questo spiega come, negli anni, le più grandi innovazioni del settore siano sempre state marchiate Novatex.
Scegliere Novatex significa affidarsi al produttore più grande ed evoluto, significa condividere un'esperienza di successo con migliaia di operatori in tutto il mondo.

La qualità inizia con la materia prima
Novatex è partner dei più importanti e innovativi produttori di polietilene al mondo. Il valore strategico di questa posizione è presto spiegato: accesso esclusivo ai polimeri di ultima generazione, qualità costante e controllata. In termini pratici, l'accesso a queste risorse mette Novatex in grado di offrire prodotti superiori per performance e sostenibilità.

01

INNOVARE

Novatex da sempre guida l'innovazione del settore reti per rotopresse con soluzioni esclusive per la protezione del foraggio.

02

CONDIVIDERE

Novatex affianca gli operatori durante la raccolta in campo, ne condivide la complessità, è pronta a offrire soluzioni.

03

PROTEGGERE

Ogni rete Novatex permette una raccolta facile ed efficiente e offre protezione completa dal campo alla preparazione dell'unifeed.



INQUADRA
e scopri i vantaggi delle reti Novatex



VALORI PRESTAZIONALI
Indica in una scala da 1 a 6 quali performance attendersi dalla rete.

RESISTENZA SPECIFICA
Indica la proprietà del filato di resistere alle sollecitazioni

DIAGRAMMA SINTETICO
In base alla somma delle prestazioni, ogni rete è classificata con un colore.

Un indicatore più completo

Il posizionamento tecnico delle reti Novatex è espresso con un doppio valore: la **resistenza specifica**, che certifica la capacità intrinseca del filato di resistere alle sollecitazioni, e l'indice relativo alla **resistenza assoluta**. Questi valori permettono un'immediata comprensione delle caratteristiche di ogni prodotto, di compararne le performance, di orientare la scelta.

Scegliere la rete migliore

ALTE PRESSIONI: è indicata per presse di nuova generazione?

COPERTURA: riesce a coprire la balla da bordo a bordo?

COMPRESSIONE: è capace di contenere la spinta del materiale raccolto e mantenere la forma della balla?

MOVIMENTAZIONI RIPETUTE: sopporta molteplici movimentazioni della balla senza cedere?

ADERENZA AL RACCOLTO: in fase di legatura, si aggancia alla balla fin dai primi centimetri?

Spaghi EnergX

Lo spago secondo Novatex

La rivoluzione negli spaghi per presse HD.
La nuova tecnologia EnergX® è capace di esaltare il lavoro della pressa garantendo resa eccezionale e grande facilità di lavoro. Voi impostate il lavoro, a tutto il resto ci pensa Rekord HD Prime con EnergX Tech!


Perché lo spago al metro è tanto, tanto meglio

Gli spaghi Rekord EnergX di Novatex costituiscono un enorme passo avanti per il settore in termini di qualità e di trasparenza. La tecnologia EnergX non solo aumenta le performance di tenuta del nodo ed elimina le rotture ma addirittura garantisce una resa maggiore rispetto a tutti gli altri spaghi!

Volete la prova?

Provate a calcolare il titolo reale di un spago tradizionale. Si fa in un attimo:

1. tagliate **10 metri di spago** e pesateli
2. **dividete il risultato per 10** e avrete il valore attendibile del peso al metro
3. dividete il valore di **1000 grammi per il peso di 1 metro** e otterrete i metri al kg che è la misura reale del titolo
4. Moltiplicate il **peso della rocca in kg per i metri al kg** e otterrete il numero esatto di metri di quella rocca.

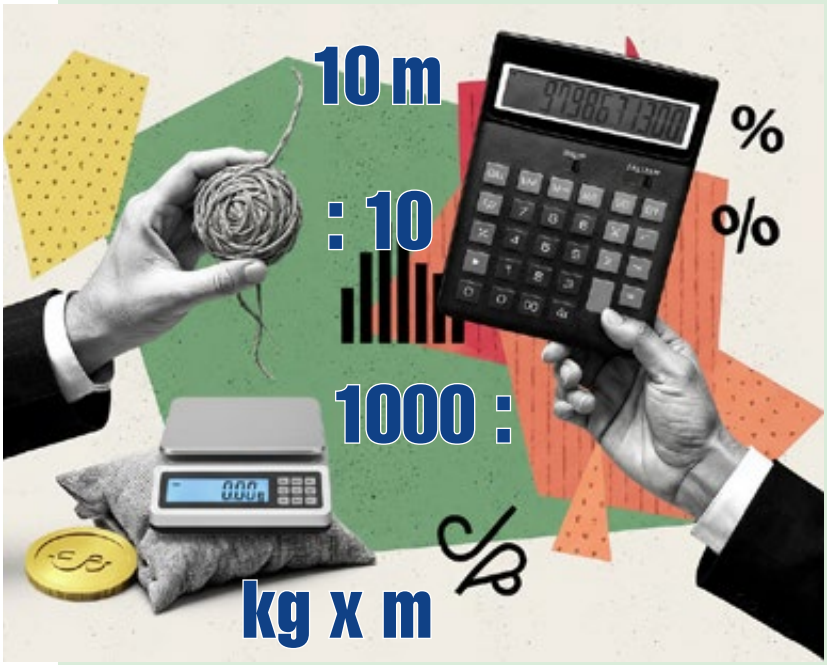

ECCO UN ESEMPIO PRATICO PER UNO SPAGO CON TITOLO NOMINALE 110

Peso 10 metri = 105,12 grammi

Peso al metro = 105,12 : 10 = 10,512 grammi

Metri al kg (titolo reale) = 1000g : 10,512g = **95,13 m/kg**

Metri spago = 9,5 (peso rocca in kg) x 95,13 = **903,72 m**

Comparate questo risultato con le misure riportate sull'etichetta degli spaghi Rekord EnergX: **la differenza è eclatante**.
Una bobina di HD Prime da 1500 metri garantiti offre quindi quasi **600 metri in più**, quella da 1.800 addirittura **il doppio!**

Lo spago a metro è fondamentale per capire la resa di un prodotto.



La soluzione perfetta per le presse HD

Film Stretch

Il film secondo Novatex

Da Novatex soluzioni integrate per l'insilaggio.
Per ottenere un insilaggio di qualità, occorre una perfetta combinazione tra tutte le componenti del processo. La corretta procedura di raccolta, l'utilizzo di reti adatte o di ausili specifici forniti da Novatex per la miglior compressione della balla, sono le premesse indispensabili per esaltare le qualità dei film stretch.

01

RESISTENZA

Novatex propone solo film di qualità tecnica superiore, in grado di offrire le migliori garanzie di resistenza alla foratura e ai raggi UV.

02

PROTEZIONE

Le soluzioni Novatex per l'insilaggio permettono il crearsi delle migliori condizioni per la conservazione del foraggio fresco.

03

RENDIMENTO

Novatex dispone di un'ampia gamma di film da 25 a 21 µm, in grado di garantire la miglior resa in relazione alle condizioni d'impiego.



Ridotte tolleranze di produzione portano ad una perfetta uniformità del film, prevenendo così la formazione di zone più deboli, dove il film potrebbe rompersi. Ciò è particolarmente importante quando si adottano film di spessore ridotto.
La qualità dell'insilato dipende in modo significativo dall'ermeticità della balla. Fondamentale per un'elevata impermeabilità all'aria è il numero di strati di pellicola per balla. Le balle di insilato mostrano risultati eccellenti quando vengono avvolte con 6 strati di pellicola.

I fattori di successo del film stretch

Studiati appositamente per le esigenze degli operatori Italiani, i film Novatex affrontano con grande disinvoltura le più varie condizioni climatiche della nostra penisola, offrendo una **perfetta resistenza contro i raggi UV.**

Fino a 7 strati di film co-estruso, perfetta adesività, performance superiori. Realizzati con polimeri speciali per offrire la massima resistenza alla foratura.

Le **perfette proprietà di adesività** dei film Novatex garantiscono la **perfetta aderenza tra gli strati** favorendo il crearsi delle migliori condizioni anaerobiche. Progettati per tutti gli avvolgitori ad alta velocità e per balle di peso elevato.

Tutti i film stretch Novatex forniscono **superiori proprietà di barriera all'ossigeno** per supportare il corretto processo di fermentazione.

Tecnologia Esclusiva
TwineNet tech

Maggior protezione, minor impatto.
Con TwineNet, Novatex compie un ulteriore salto in avanti verso un'agricoltura più sostenibile. Una tecnologia straordinariamente flessibile, in grado di implementare la versatilità delle reti: ottime performance di protezione della balla, facilità di rimozione, maggiore sostenibilità. Grazie alla diminuzione di plastica di un ulteriore 10% e alla struttura innovativa che non trattiene materiale dopo l'uso, le reti TwineNet offrono tanto in più con molto meno impatto sull'ambiente.

01

PULITA

TwN aderisce perfettamente al raccolto, è facile da rimuovere dalla balla ed è libera da residui dopo l'uso.

02

LEGGERA

È estremamente resistente, coprente e al tempo stesso riduce la quantità di plastica per rotolo come mai prima d'ora.

03

VINCENTE

TwN inaugura una nuova generazione di reti capace di supportare le più esigenti tecniche di raccolta e protezione del foraggio.



Tre volte smart

ECCO PERCHÉ AFFERMIAMO CHE È PRONTA AL RICICLO!

Campione di TwineNet
dopo la rimozione



Campione comparativo
dopo la rimozione




TwineNet
Una nuova era
MIGLIORA L'EFFICIENZA IN CAMPO
Si aggancia subito al raccolto all'interno della rotopressa ed è più facile da rimuovere dopo l'uso.
SOLUZIONE PRONTA AL RICICLO
Trattiene meno residui di foraggio dopo l'uso. Basta scuoterla per averla pulita.

NOVATEX



SI ADATTA A OGNI ESIGENZA E TECNICA DI RACCOLTA

Siete alla ricerca di resistenza, efficienza e sostenibilità?
TwN è la risposta!

NOVATEX

3Whys

3Whys è il prodotto di punta della tecnologia TwineNet, una rete che rivoluziona i normali standard di imballaggio. 3Whys concentra una straordinaria forza specifica, capace di affrontare agevolmente le situazioni più difficili di raccolta, anche nelle condizioni più estreme.

Grazie alla particolare conformazione della sua maglia, la trama si stende orizzontalmente, offrendo un'eccezionale aderenza sul ballone. Ma l'effetto sorprendente di 3Whys è al momento della rimozione: le ampie maglie si distaccano dal foraggio senza trattenerlo. È sufficiente una leggera scrollata per ottenere una rete pulita e pronta al riciclo.





Larghezza: 123 | Lunghezza: 3800m

Lunghezza	3800 m
Larghezza	123 cm
Diametro max bobina	26 cm
Tipo maglia	*TwN



Per la raccolta in condizioni difficili



3Yes

Quando resistenza e versatilità raggiungono il perfetto equilibrio. 3Yes è una rete 3 volte vincente:
- esalta le capacità della pressa in ogni condizione
- offre ottime capacità protettive e contenitive su tutti i raccolti
- riduce i tempi di legatura e rimozione, rendendo i cantieri di lavoro sempre più efficienti.

3Yes è campione di flessibilità e si propone come la soluzione ideale per aziende e terzisti che devono affrontare lavorazioni diverse in sessioni ravvicinate.

Anche 3Yes si rivela preziosa al momento di liberare la balla dalla rete. Grazie all'esclusiva struttura a catene ultra distanziate, 3Yes si rimuove più facilmente, non trattiene residui e si offre pronta al riciclo dopo una semplice scrollata.





Larghezza: 123 | Lunghezza: 3400 m

Lunghezza	3400 m
Larghezza	123 cm
Diametro max bobina	25 cm
Tipo maglia	*TwN

La soluzione vincente, ovunque

3Seemple

Un concentrato di funzionalità e performance. Con 3Seemple, Novatex spinge ancora più in avanti il concetto di rete semplice e funzionale. Una struttura essenziale e rivoluzionaria che favorisce la dislocazione delle catene nello spazio per offrire copertura e contenimento bilanciato.

3Seemple è pensata particolarmente per aumentare la protezione delle parti non legnose nella raccolta dell'erba medica e per offrire una superficie compatta e omogenea del ballone, premessa ideale per una perfetta fasciatura con film stretch.

3Seemple si rimuove con facilità dalla balla e risulta più pulita da residui: basta una semplice scrollata per averla subito pronta per il riciclo.





Larghezza: 123 | Lunghezza: 2800m

Lunghezza	2800 m
Larghezza	123 cm
Diametro max bobina	21,5 cm
Tipo maglia	*TwN



Leggera e robusta per i raccolti che richiedono più copertura



Tecnologia Esclusiva
ME+ tech

Resistenza specifica più alta:
La tecnologia di Novatex ME+ conferisce alle catene una resistenza specifica incredibilmente maggiore. Ciò significa: protezione perfetta del foraggio nel tempo.

Maggior presa sul foraggio:
L'angolatura della trama aderisce con più facilità al foraggio pressato.

Soluzione Innovativa:
ME+ è una soluzione innovativa che permette di produrre reti con un numero ridotto di catene ma con fili rinforzati e più spessi.

01

MAGLIA CON MENO NODI

I nodi sono i punti critici di qualsiasi filo.
Anche le reti Novatex ME+ hanno la metà del numero di nodi per maglia rispetto alle reti standard.

02

ECO FRIENDLY

Il comprovato aumento della resistenza nelle reti Novatex ME+ ha consentito una significativa riduzione dell'uso di plastica, mantenendo nel contempo i più elevati standard oggi disponibili.



TECNOLOGIA ME+

La sicurezza delle cose fatte bene

EFFICACIA | PROTEZIONE | AMBIENTE

FORZA SPECIFICA
Nuova materia prima

METRI
Maggior capacità per rotolo

EFFICIENZA
Maggiore resa

PESO
Riduzione grammi/metro

PACKAGING
Riduzione quantità totale di plastica

TRASPORTI
Riduzione di costi e inquinamento

NOVATEX

Winner Nova

Supportata dalla tecnologia ME+, Winner Nova è in grado di esaltare le prestazioni della tua rotopressa.
Winner Nova riassume in sè tutte le migliori caratteristiche che una rete premium deve avere: trattenere, contenere, proteggere il foraggio finché serve e senza intoppi ad essere rimossa senza difficoltà, al momento della preparazione dell'unifeed.
Winner Nova esalta l'identità Made in Italy con l'ampliamento delle fasce colorate. Due le lunghezze proposte: 2850 e 3850 m.





Larghezza: 123 | Lunghezze: 2850 m - 3850 m



Lunghezza	2850 m	3850 m
Larghezza	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	23,5 cm	27 cm
Tipo maglia		*ME+

Forte identità, grande flessibilità



Youniverse

Youniverse è una rete che rivoluziona il rapporto dell'uomo con il suo lavoro, ottenendo un equilibrio mai raggiunto prima.
Youniverse migliora il comportamento della rotopressa.
Youniverse riassume in sé tutte le migliori caratteristiche di una rete premium, per trattenere, contenere, proteggere il foraggio per tutto il tempo necessario e consentire una rimozione semplice e senza difficoltà.
La colorazione è vivacissima, studiata per garantire un'ottima visibilità sulla rotoballa, sia per foraggi chiari sia per quelli scuri.





Larghezza: 123 | Lunghezze: 2850 m - 3850 m

Perfetta visibilità su tutti i tipi di raccolto

Lunghezza	2850 m	3850 m
Larghezza	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	23,5 cm	27 cm
Tipo maglia		*ME+

Westfalia Novatex

Westfalia Novatex®, è uno dei marchi più storici e richiama valori come: qualità, performance, affidabilità.
Conservando immutate le sue caratteristiche di prima della classe, negli anni ha saputo aggiornarsi per rispondere ancora meglio alle crescenti necessità degli operatori in campo.
Westfalia Novatex si presenta oggi nella nuovissima colorazione verde chiaro-verde scuro che favorisce la perfetta visibilità delle fasce colorate su ogni tipo di raccolto.





Larghezze: 123 - 125
Lunghezze: 2400 m - 2800 m - 3200 m - 3800 m

Lunghezza	2400 m	2800 m	3200 m	3800 m
Larghezza	123 cm 125 cm	123 cm 125 cm	123 cm 125 cm	123 cm 125 cm
Diam. max bobina	21,5 cm	23 cm	24,5 cm	26 cm
Tipo maglia				*ME+



Ampia gamma per una maggior efficienza



Rekord

La rete più conosciuta, sicuramente una delle più apprezzate al mondo. Rekord® è la più classica fra le reti per rotopresse.

Robusta, coprente, molto visibile grazie agli ampi bordi colorati viola/lampone, Rekord ha dimostrato eccellenti performance su tutti i tipi di raccolto.





Larghezza: 123 | Lunghezze: 2500 m - 3000 m - 3700 m


Lunghezza	2500 m	3000 m	3700 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	22 cm	23,5 cm	25 cm
Tipo maglia			*ME+

Geniale, robusta, coprente.

Ferromax

Evoluzione di un marchio sempre molto apprezzato in Italia e all'estero,
Ferromax adotta oggi la tecnologia ME+.
Offre una perfetta combinazione di copertura e resistenza ed è sempre molto riconoscibile grazie alla sua elegante livrea nero-bianco-rossa.
Ferromax continua ad offrire caratteristiche tecniche sempre più ai vertici del mercato.



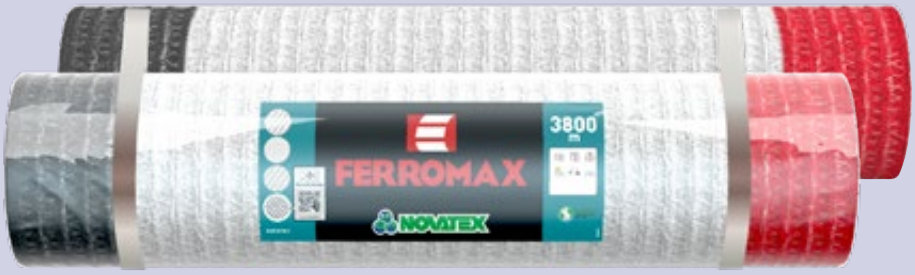

Larghezza: 123 | Lunghezze: 2400 - 3000 - 3800 m



Lunghezza	2400 m	3000 m	3800 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	21,5 cm	23,5 cm	26 cm
Tipo maglia			*ME+

Una lunga tradizione di efficienza



Special 130

Special 130® è la soluzione avanzata per una perfetta copertura nell'avvolgere i balloni.
Robusta e contenitiva, eccezionalmente coprente grazie alla capacità di distendersi naturalmente da bordo a bordo, Special 130® si conferma la rete ideale per le taglie XL!






Larghezza: 130 | Lunghezze: 2000 m - 2600 m - 3000 m

Lunghezza	2000 m	2600 m	3000 m
Larghezza	130 cm	130 cm	130 cm
Diametro max bobina	20 cm	22,5 cm	23,5 cm
Tipo maglia			*ME+

Maxi protezione per maxi balle

Butterfly

Più leggera, per lavorare con maggiore facilità e velocità.
Più colorata, per identificare in modo originale il lavoro svolto.
Più resistente, perché in Novatex la qualità non accetta compromessi.
Grazie all'adozione della Tecnologia ME+, Butterfly® si conferma amica dell'ambiente.

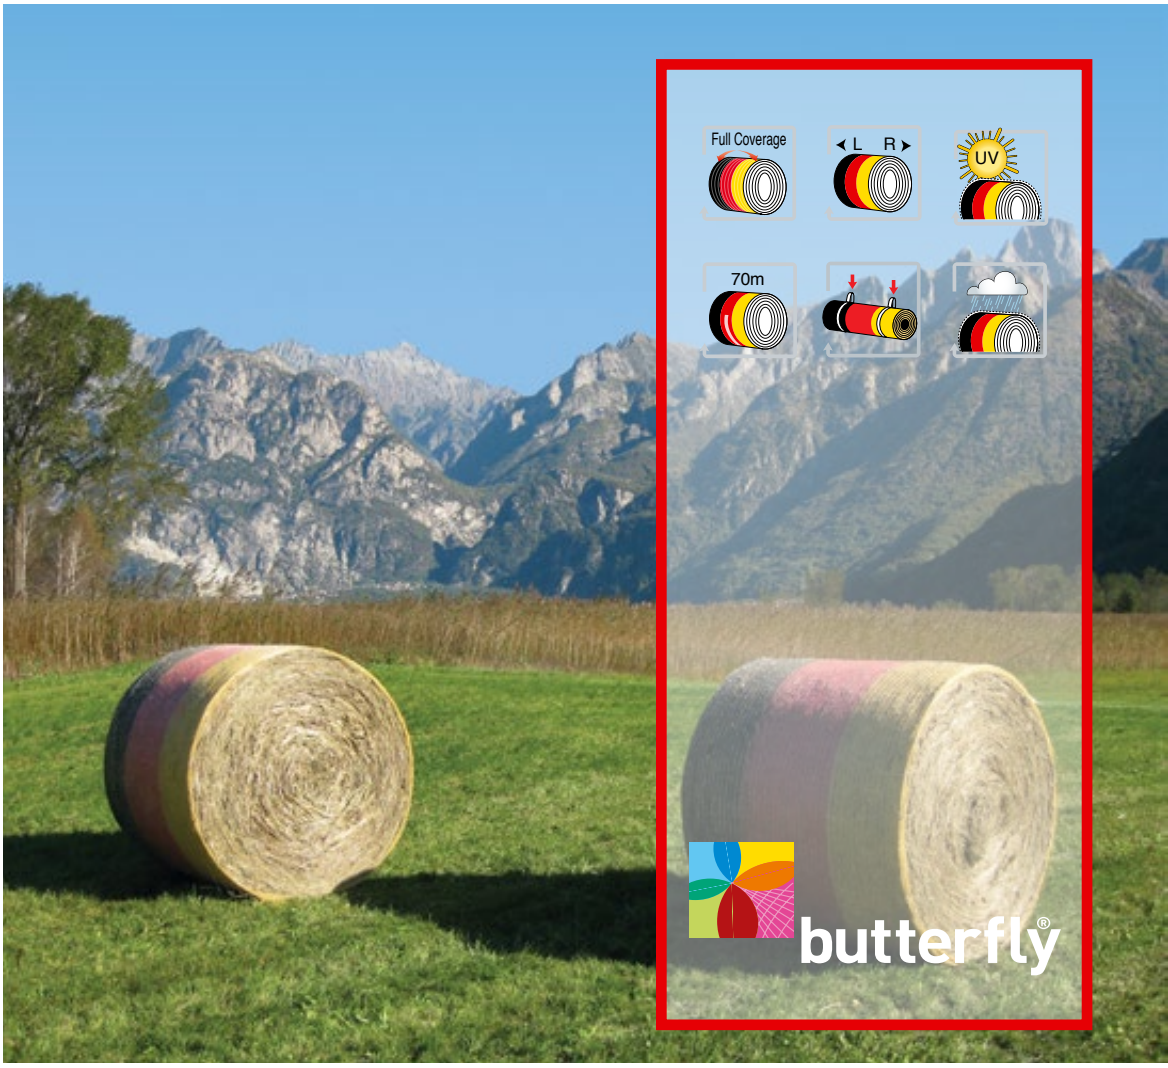



Larghezza: 123 | Lunghezze: 2400 m - 3600 m - 4200 m



Lunghezza	2400 m	3600 m	4200 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	21,5 cm	25,5 cm	27,5 cm
Tipo maglia			*ME+

Per lavorare in modo più facile e veloce



Supernova

Supernova® si candida a diventare una delle reti per rotoballe più ricercate sul mercato italiano. Supernova®, resistente e completamente coprente dai colori decisi e molto eleganti, ha dimostrato fin dal suo debutto di essere perfetta per imballare tutti i tipi di colture.





Larghezza: 123 | Lunghezze: 2000 m - 3000 m - 3800 m

Leggera, resistente e perfettamente coprente

Lunghezza	2000 m	3000 m	3800 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	20 cm	23,5 cm	26 cm
Tipo maglia			*ME+

Unirec

Leggera e resistente, Unirec è progettata per eseguire il suo compito in modo veloce e affidabile. Avvolge perfettamente la balla con la sua caratteristica colorazione a due fasce.

Unirec è davvero più leggera. Grazie alla Tecnologia ME+, è costituita da catene altamente efficienti: più resistenti e più sottili. Questa caratteristica ha permesso a Novatex di produrre rotoli con più metri mantenendone diametro e peso ridotti. Grandi i vantaggi per l'utilizzatore: sessioni di raccolta più lunghe senza dover sostituire frequentemente il rotolo e minori sforzi durante il caricamento della pressa. Chi dice che la perfezione è impossibile?





Larghezza: 123 | Lunghezze: 2000 m - 3000 m

Lunghezza	2000 m	3000 m
Larghezza	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	20 cm	23,5 cm
Tipo maglia		*ME+



La perfezione è possibile



Starnet

Starnet® è una rete veramente universale, ideale in tutte le condizioni e con tutte le rotopresse.
Una maglia particolarmente morbida, combinata ad un'ottima elasticità e ad un'eccellente resistenza alla rottura: ecco la forza di Starnet®.
Oggi Starnet si presenta profondamente rinnovata grazie all'elevatissima resistenza specifica combinata ad una struttura leggera e performante.





Larghezza: 123 | Lunghezze: 2000 - 2600 - 3000 - 3600 m

Lunghezza	2000 m	2600 m	3000 m	3600 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	20 cm	22 cm	23,5 cm	25 cm
Tipo maglia				*ME+

Un brand storico, capace di rinnovare se stesso

Easynet

Cosa aspettarsi da una rete che ha nel nome l'idea di "facilità"? Che il lavoro proceda senza intoppi e con la massima facilità. Questa infatti è la promessa di Easynet: supportare l'operatore nel lavoro di raccolta in campo offrendo ottime performance di copertura, resistenza, facilità di taglio, minor impatto ambientale.
Easynet è la rete generica secondo Novatex, destinata a modificare completamente la percezione delle reti entry level.





Larghezza: 123 | Lunghezze: 2500 - 3000 - 3600 m

Lunghezza	2500 m	3000 m	3600 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	22 cm	23,5 cm	25 cm
Tipo maglia			*ME+



L'entry-level che non finisce di stupire



Tecnologia Esclusiva
ML tech

Maglia Larga:
Resa possibile grazie alla flessibilità dei telai Novatex, ML è una soluzione che prevede un numero ridotto di catene, ognuna delle quali è però rinforzata da un numero doppio di fili.

Maggior presa sul foraggio:
La trama ha un angolo maggiore rispetto alle reti tradizionali. Per questo motivo, ML fa presa sul raccolto in modo incredibilmente veloce.

Catene più forti:
Le catene ML sono realizzate con fili doppi più spessi: questo è il segreto della rete più resistente del mercato!

01

MAGLIA CON MENO NODI

I nodi sono i punti critici di qualsiasi filo.
Le reti Novatex ML hanno la metà del numero di nodi per maglia rispetto alle reti standard.

02

CATENE DISTANZIATE

Meno catene, più robuste, e più distanziate: in estrema sintesi il successo di ML Tech è tutto qui. Dietro ad esso, un accurato studio delle linee di forza che intervengono nel contenimento del ballone.

TECNOLOGIA ML

Protezione senza compromessi



UNICITÀ | INNOVAZIONE | PRESTAZIONI

RESISTENZA
Maglia ancora più robusta

COMPRESSIONE
Balle compatte e di forma perfetta

SICUREZZA
Anche dopo ripetute movimentazioni

CATENE
Più forza solo dove serve

NODI
Riduzione dei possibili punti deboli

RISCHI
Più qualità, più efficienza

NOVATEX

Triomphe

Triomphe® è la naturale evoluzione della rete Maglia Larga: sempre resistentissima e coprente, è in più tricolore e con avviso di fine rotolo.
Caratteristiche tecniche, che hanno decretato il successo di Triomphe® in tutto il mondo.
Miglior ancoraggio sul foraggio o sulla paglia, migliore compressione delle rotoballe e più sicurezza anche dopo ripetute movimentazioni.





Larghezza: 123 | Lunghezze: 2100 m - 2600 m - 3600 m



Lunghezza	2100 m	2600 m	3600 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	22 cm	24 cm	27,5 cm
Tipo maglia			*ML

La più resistente, la più sicura



Rekord ML

Rekord ML è una rete esclusiva. Ha una struttura con un numero ridotto di catenelle ma rinforzate, posizionate a una distanza maggiore rispetto alle reti tradizionali. Rekord ML dispone ora di una vivace livrea tricolore per rendere il tuo lavoro ancora più distintivo e riconoscibile.

Il risultato?
Miglior ancoraggio sul foraggio o sulla paglia, migliore compressione delle rotoballe e più sicurezza nella movimentazione con una resistenza superiore a qualsiasi altra rete in commercio!





Larghezza: 123 | Lunghezze: 2600 m - 3000 m - 3600 m

Lunghezza	2600 m	3000 m	3600 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	24 cm	25,5 cm	27,5 cm
Tipo maglia			*ML

Ottima visibilità grazie alla nuova colorazione brillante

Winner ML



Winner ML® la rete di punta della famiglia Winner per resistenza. La tecnologia ML propone un numero ridotto di catenelle rinforzate, posizionate a una distanza maggiore.

Un'impostazione che garantisce miglior ancoraggio su foraggio o paglia, migliore compressione delle rotoballe e più sicurezza nella movimentazione. Progettata per le condizioni di impiego più difficili, Winner ML® è la perfetta compagna di lavoro per i professionisti più esigenti.



Larghezza: 123 | Lunghezza: 2100 m - 2600 m - 3000 m



Lunghezza	2100 m	2600 m	3000 m
Larghezza	123 cm	123 cm	123 cm
Diametro max bobina	22 cm	24 cm	25,5 cm
Tipo maglia			*ML

La punta di diamante del brand Winner



Winner MLX

La prima ed unica rete con tecnologia ML ma con la larghezza extra di 130 cm. Winner MLX è un prodotto molto richiesto da chi lavora su ampie estensioni, unendo i vantaggi di resistenza delle catene distanziate e rinforzate ad una maggiore ampiezza di esercizio.
Con Winner MLX le rotoballe maxi godono così di una protezione compatibile con il peso e le dimensioni maggiorate.





Larghezza: 130 | Lunghezze: 2600 m - 3000 m

Lunghezza	2600 m	3000 m
Larghezza	130 cm	130 cm
Diametro max bobina	24 cm	25,5 cm
Tipo maglia		*ML

Più robusta e più larga

Tecnologia Esclusiva
RNY tech

Sembra marrone ma è verde.
Novatex ha sempre avuto una particolare attenzione nello sviluppo di programmi volti alla riduzione dell'uso della plastica. Lanciando R&NYou, la prima rete Novatex con contenuto riciclato, vogliamo avviare un nuovo programma per la creazione di prodotti più sostenibili, in grado di offrire elevate prestazioni e affidabilità nel rispetto dell'ambiente.

01

REDUCE

Riduzione della plastica nella produzione: meno plastica per prodotto, meno grammi per metro.

02

REUSE

Riutilizzo di materie plastiche seconde in estrusione: meno plastica nell'ambiente, migliori standard qualitativi.

03

RECYCLE

Mettere in moto un circolo virtuoso senza perdita di performance per le reti: elevata resistenza, minor impatto ambientale.

R&NYØU

Basso impatto, elevate performance

L'adozione di soluzioni ecologicamente avanzate non poteva prescindere dal patto fiduciario con chi si affida a Novatex per ottenere la perfetta protezione del proprio raccolto. **La sfida della riduzione, del riuso e del riciclo della materia plastica è stato quindi affrontata in modo multi-direzionale**: avanzamento tecnologico* per contenere l'impiego di plastica, massima qualità e stabilità delle materie seconde impiegate, garanzia delle massime performance di prodotto.




L'ambizione di cambiare le regole

Le sfide vanno raccolte fino in fondo, non trovate?
Nessun dettaglio è stato trascurato per garantire le più alte performance in campo anche per le reti riciclate. Una ricerca a tutto campo che ha consentito di sviluppare prodotti innovativi, più rispettosi del patto uomo-ambiente ma capaci di offrire risultati sorprendenti in termini di efficienza, protezione e affidabilità. Nella migliore tradizione Novatex.

NOVATEX SPECIAL

R&NYou

La prima rete con componenti riciclati provenienti da rifiuti industriali in grado di garantire qualità omogenea e costante nel tempo. Un'ulteriore soluzione innovativa che Novatex mette a disposizione degli operatori più attenti alla riduzione dell'impatto delle pratiche agricole.

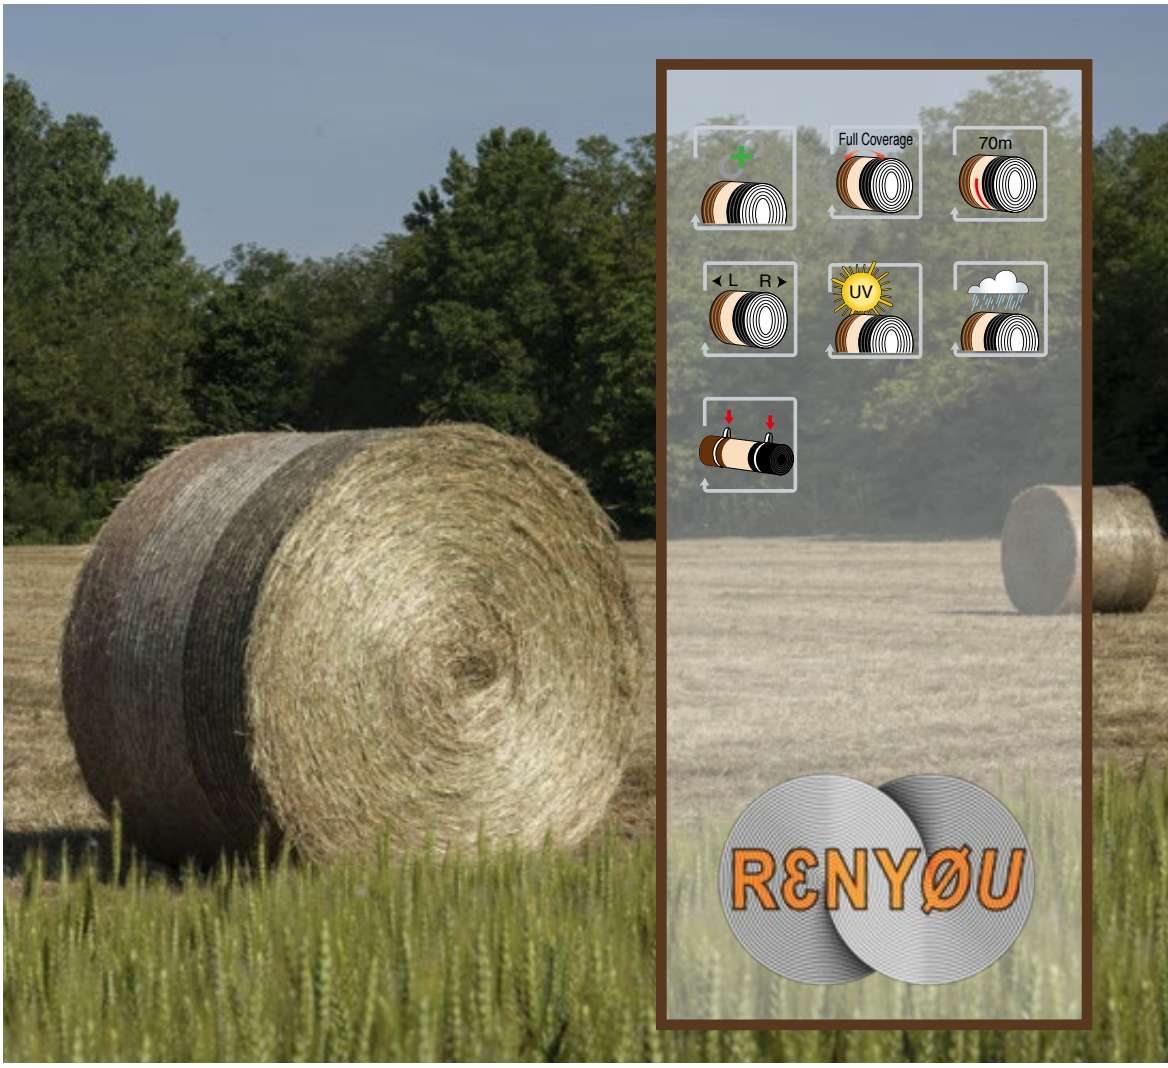



Larghezza: 123 | Lunghezza: 3600 m



Lunghezza	3600 m
Larghezza	123 cm
Diametro max bobina	25,5 cm
Tipo maglia	*RNY

Efficacia da pro con un occhio all'ambiente.



R&NYou

R&NYou è la risposta made in Novatex alle necessità di rispetto dell'ambiente. Grazie al programma internazionale di recupero, riciclo e riuso, lo spago R&NYou consente una sensibile riduzione nell'immissione di nuovi materiali plastici nell'ambiente, conservando alti valori di performance.

Oggi disponibile nella nuova lunghezza:
- 2.650 m al pacco
- 1.325 m per bobina

per una resa ancora più sorprendente!



Lunghezza pacco: 2.650 m

SPAGO PER BIG BALER	
Lunghezza rocca	1.325* m
Resistenza lineare	355 kg
Resistenza al nodo	210 kg
Pacchi* per bancale	56

(*) Ogni pacco contiene 2 rocche. Peso pacco: 20 kg.

Spaghi Big Baler HD

La soluzione straordinaria

Resa e qualità di legatura mai viste su presse HD!
Un nuovo concetto di spago, una nuova tecnologia, nuove performance. Rekord HD Ultimate, HD Prime e Power con EnergX® Tech compiono un cambio di passo per gli spaghi Big Baler HD.



+ LUNGO | + EFFICIENTE | + SICURO

NOVATEX



Rekord HD Prime
EnergX Tech

Con EnergX® Tech le più alte performance di resistenza coesistono finalmente con il diametro contenuto dello spago. Ciò consente di ottenere bobine con una lunghezza mai raggiunta prima da spaghi per presse HD. Per una resa ineguagliabile!

Il diametro ottimale e le particolari proprietà sono a tutto vantaggio del lavoro del legatore:

- maggior tenuta del nodo
- capacità di assorbire l'energia.

Il sistema di legatura forte e flessibile offerto da Rekord con EnergX Tech, infatti, è in grado di sopportare urti e impatti, evitando ogni tipo di rottura!

Rekord HD Prime con EnergX Tech è anche sostenibile. Grazie alla maggiore resistenza specifica, EnergX riduce la quantità di plastica per balla.



Rekord EnergX Tech rivoluziona le regole della legatura di big baler HD

Spaghi Big Baler HD

REKORD ENERGX Tech

Una linea di spaghi dai contenuti davvero innovativi in termini di performance, resa e costo per balla. Per rispondere alle crescenti necessità delle più moderne presse in commercio.


Una gamma completa che rivoluziona il concetto di spago. EnergX Tech offre la capacità di assorbire le sollecitazioni che normalmente mettono a rischio la tenuta del nodo, unitamente ad una lunghezza per bobina che non ha uguali in commercio.
Meno plastica, maggior resa, zero rotture!



LUNGHEZZA: 1.320 m

Rekord con EnergX	HD Ultimate
Colore	Ruggine
Lunghezza bobina	1.320 m
Energia di protezione del nodo	93 J
Diametro max bobina	300 mm
Altezza max bobina	350 mm
Bobine per pallet	48

NOVATEX

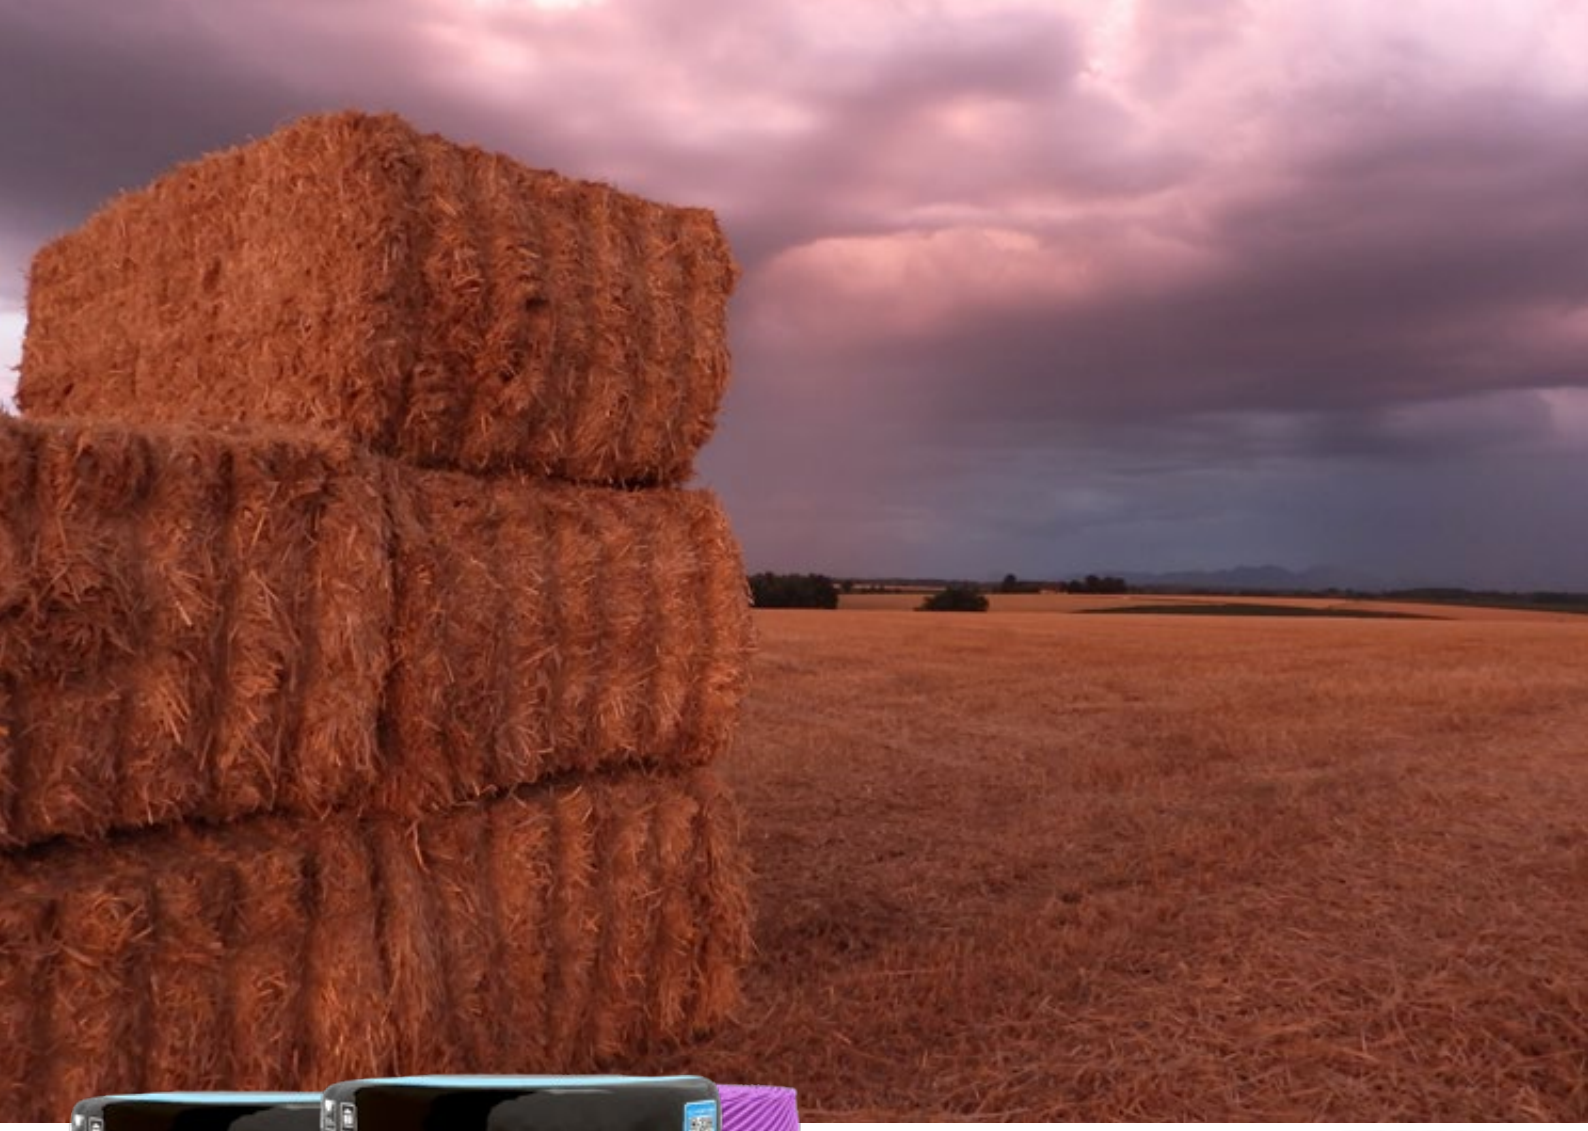



LUNGHEZZA: 1.500 m - 1.800 m



LUNGHEZZA: 3.040 m

Rekord con EnergX		HD Prime	Power
Colore	Viola	Viola	Blu
Lunghezza bobina	1.500 m	1.800 m	*3.040 m
Energia di protezione del nodo	82 J	82 J	65 J
Diametro max bobina	300 mm	320 mm	295 mm
Altezza max bobina	370 mm	385 mm	315 mm
Bobine/pacchi per pallet	80	36	56

(*) Lunghezza al pacco di due bobine

LSB Twine


REKORD

Una linea consolidata e sempre molto apprezzata, adatta anche alle presse meno recenti. Quattro colori per quattro livelli di performance.



REKORD SUPER NOVA

	HD Prime	HD Extra	Power	Long
Lunghezza	1.100 m	1.300 m	1.400 m	1.500 m
Resistenza lineare	470 kg	400 kg	340 kg	305 kg
Colore	Viola	Rosa	Blu	Verde
Pacchi per bancale	40	40	56	56

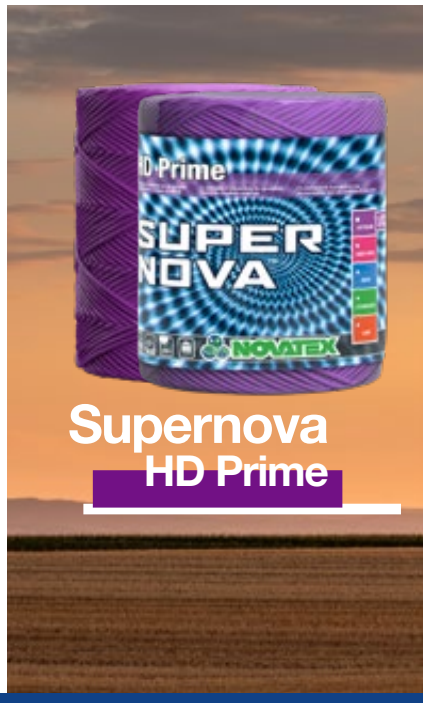

LSB Technology Specs

La lunghezza non è un dettaglio.
Novatex garantisce per i suoi spaghi Rekord LSB prestazioni affidabili e costanti, una maggior lunghezza della bobina che viene riportata in etichetta. Ciò si traduce in una maggior resa.

Tenuta del nodo.
Gli spaghi Rekord LSB garantiscono risultati impeccabili con ogni tipo di legatore, con ciuffi regolari e un'ottima tenuta.

Protezione anti UV.
Tutti gli spaghi Rekord LSB sono stati testati in tutto il mondo nelle condizioni più difficili per garantire la perfetta funzionalità e una maggiore durata del prodotto.

Fibrillazione.
Gli spaghi per big baler Rekord LSB sono trattati con una particolare tecnica di fibrillazione che conferisce loro particolare morbidezza e favorisce la tenuta del nodo.

Bobine di forma perfetta.
Le confezioni di spago Novatex hanno una forma perfetta, misure compatibili con l'alloggiamento della pressa e lo spazio interno perfettamente circolare.

Attentamente testati.
Gli spaghi LSB Novatex sono testati e approvati dai maggiori produttori di presse big baler.



Rekord Power

Potente e versatile per un lavoro perfetto



Rekord Long

Qualità e convenienza nel giusto rapporto

SUPER NOVA™

Ogni colore rappresenta la categoria a cui appartiene lo spago Supernova LSB: dal più performante, adatto a condizioni di pressatura davvero estreme, fino a quelli meno impegnativi.
La segmentazione dei colori sull'etichetta consente di identificare lo spago da utilizzare in base alla tipologia di lavoro.



Supernova HD Extra



Supernova Power



Supernova Long

Spago Agricolo

TEWE®



Da quattro decenni, gli spaghi TEWE® sono l'esempio della qualità premium di TEUFELBERGER.
I requisiti tecnici su questi spaghi sono spesso sottovalutati. I nostri clienti confermano invece che i risultati con TEWE® sono migliori, anche con piccole presse per balle ad alta pressione.

BIG BALER	Resistenza lineare	Colore
TEWE® 130 Signal Bigmax	355 kg	Viola
TEWE® 150 Ferro Plus	315 kg	Viola
MEDIO-FINI	**Resistenza lineare**	**Colore**
TEWE® 350 Plus	140 kg	Blu
TEWE® 500 Universal	106 kg	Blu
TEWE® 750	70 kg	Blu

REKORD

Il marchio probabilmente più popolare di Novatex propone due tipologie di prodotto per coprire tutte le esigenze degli spaghi medio-fini.



PRESSARACCOGLITRICI	
BLU	PP 400+
Resistenza lineare media	110 kg
Lunghezza minima (al pacco)	3.470 m
Pacchi per pallet	80

ROTOPRESSE	
BLU	PP 750+
Resistenza lineare media	67 kg
Lunghezza minima (al pacco)	5.760 m
Pacchi per pallet	96

NOVATEX

SUPER NOVA™



Due tipologie di prodotto in grado di soddisfare tutte le esigenze nel settore spaghi medio-fini.

PRESSARACCOGLITRICI	
BLU	PP 400+
Resistenza lineare media	110 kg
Lunghezza minima (al pacco)	3.470 m
Pacchi per pallet	80

ROTOPRESSE	
BLU	PP 750+
Resistenza lineare media	67 kg
Lunghezza minima (al pacco)	5.760 m
Pacchi per pallet	96

GAMMA SPAGHI MEDIO-FINI

400+ - 750+
DUE PRODOTTI PER TUTTE LE ESIGENZE



Film Stretch

tenospin® TRIOWRAP®

Perché Novatex sceglie Trioworld

Trioworld è un'azienda leader nella produzione di soluzioni di imballaggio in film di polietilene (PE) e polipropilene (PP), fondata nel 1965 a Smålandsstenar, in Svezia. Guida il settore verso soluzioni circolari per la plastica, impegnandosi nell'innovazione e nella sostenibilità grazie alla riduzione dello spessore dei film e investimenti nel riciclo. Offre le soluzioni più avanzate e sostenibili per la protezione del foraggio durante il processo di insilamento delle balle tonde e quadre.

NOVATEX DISTRIBUTORE ESCLUSIVO TRIOWORLD PER L'ITALIA

01

CIRCOLARITÀ

Trioworld si impegna a ripensare la plastica per diventare leader nella circolarità, collaborando con partner e clienti.

02


SOSTENIBILITÀ

Per Trioworld la sostenibilità è al centro delle sue attenzioni, guidando il suo business e gli sforzi del suo team.

03

RESPONSABILITÀ

Attraverso l'innovazione, sposta in avanti i limiti del possibile e si assume responsabilità economiche, sociali e ambientali.

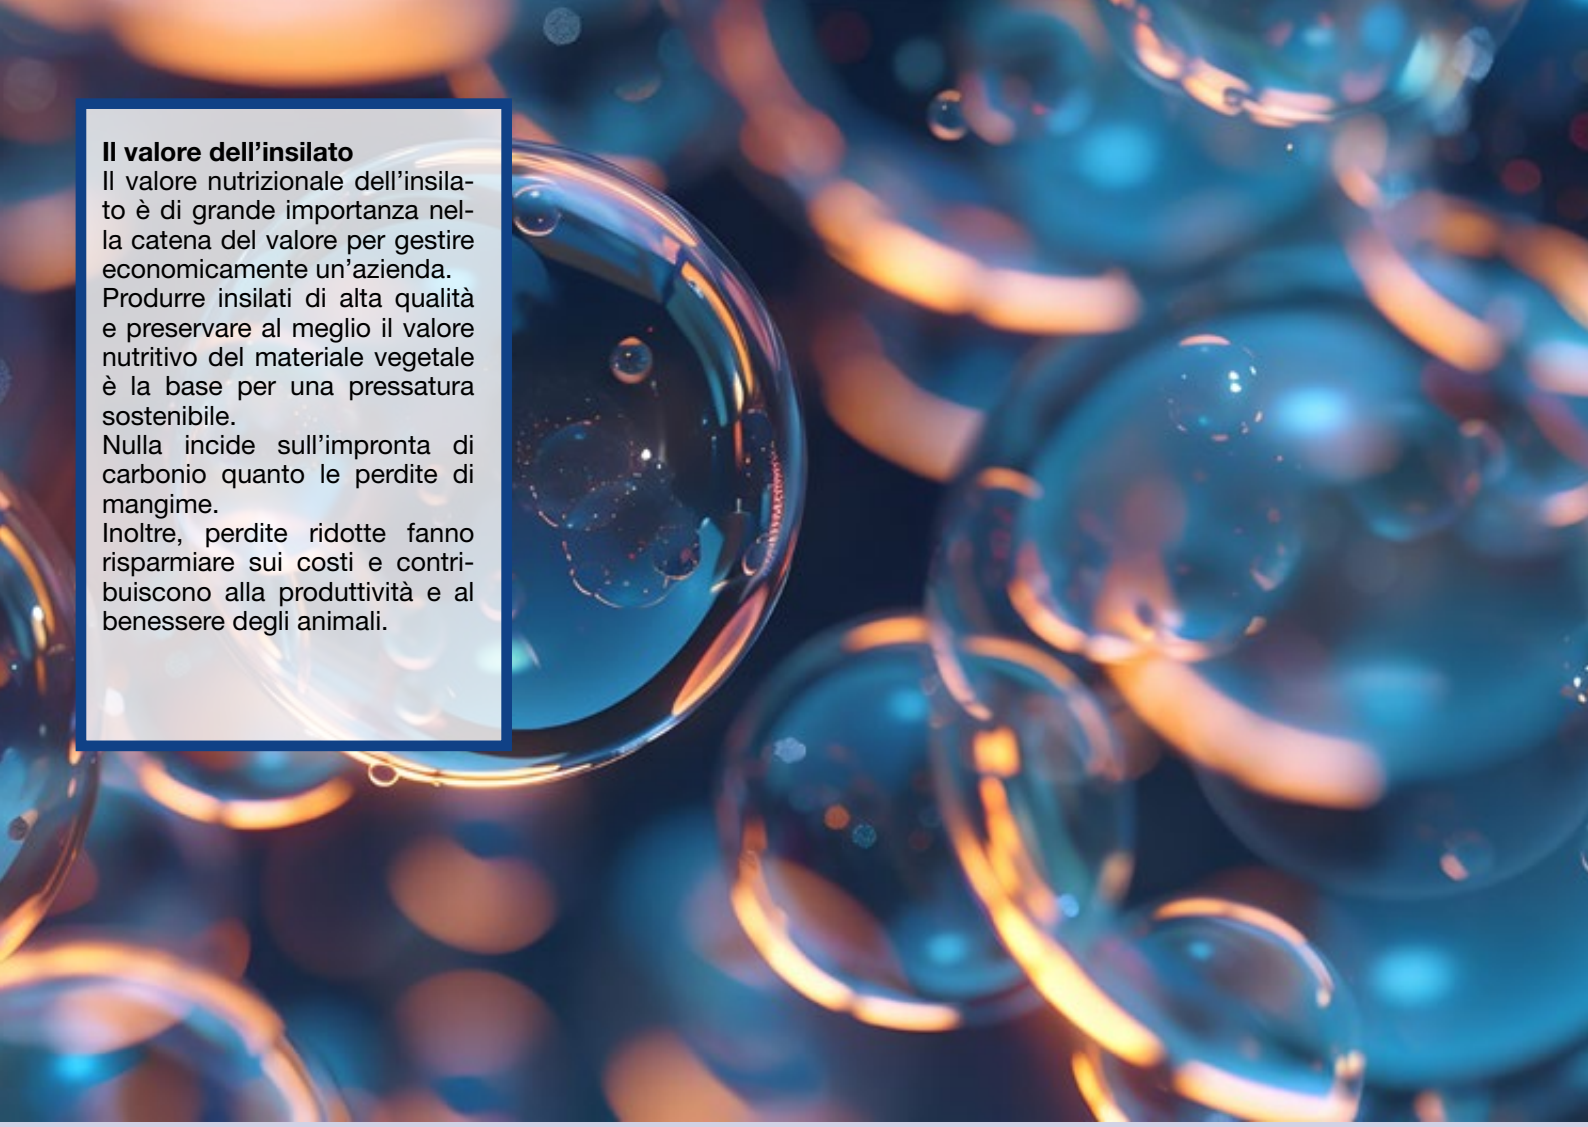

Il valore dell'insilato
Il valore nutrizionale dell'insilato è di grande importanza nella catena del valore per gestire economicamente un'azienda.
Produrre insilati di alta qualità e preservare al meglio il valore nutritivo del materiale vegetale è la base per una pressatura sostenibile.
Nulla incide sull'impronta di carbonio quanto le perdite di mangime.
Inoltre, perdite ridotte fanno risparmiare sui costi e contribuiscono alla produttività e al benessere degli animali.

10 buone ragioni per usare Tenospin

1. I film Tenospin sono regolarmente testati da istituti di ricerca indipendenti e consentono un'eccellente qualità del foraggio.

2. Film multistrato in bolla con una resistenza superiore.

3. Balle perfettamente sigillate grazie all'elevata aderenza.

4. L'esterno molto liscio e la struttura a basso attrito dello strato di scorrimento consentono una movimentazione delle balle senza danni.

5. Migliore efficienza, grazie a un livello di pre-stiro molto elevato, fino all'80%. Per ottenere balle avvolte saldamente e più balle all'ora.



6. Rispetto dell'ambiente e risparmio di risorse grazie alla riduzione della quantità di materiale impiegato. Tutti i film, gli imballaggi e i supporti interni sono completamente riciclabili.

7. Soluzioni adatte per tutti i fasciatori, tutti i tipi di balle e tutte le longitudini.

8. Assistenza tecnica per tutte le richieste relative all'avvolgimento delle balle e all'insilamento sul campo.

3. Qualità comprovata per un utilizzo senza problemi anche in condizioni estreme, come ad esempio temperature elevate, vento, ambienti polverosi e umidità elevata.

10. Nessun compromesso! Tenospin è stato provato e testato in tutto il mondo.

Tenospin

La bassa permeabilità all'aria e l'eccellente adesione degli strati di pellicola garantiscono balle sigillate in modo permanente e la migliore qualità del mangime per gli animali.
Tenospin è stato sviluppato appositamente per le balle tonde e quadrate, funziona su tutti i fasciatori ed è protetto dai raggi UV per almeno 12 mesi dopo il confezionamento, anche nelle regioni meridionali.



	Tenospin		
Altezza film	500 mm	750 mm	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV		
Lunghezza bobina	1800 m	1500 m	1700 m
Diametro bobina	260	240	240
Spessore	25 micron	25 micron	25 micron
Colore	verde chiaro - bianco - verde	verde chiaro - bianco - verde	verde chiaro - bianco
Confezione	box cartone	box cartone	box cartone
Mandrino	plastica	plastica	plastica
Garanzia	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Bobine per pallet	15	15	15



Tenospin +

Questa pellicola è più sottile ma con prestazioni uguali o migliori rispetto alla 25µm.

Ottimizzato per balle tonde e quadrate di tutte le dimensioni e adatto a tutti i tipi di macchine.

Il minor impiego di plastica per balla riduce i costi e migliora l'impatto ambientale.

Più metri per bobina aumentano la produzione giornaliera.

Tenospin+ è disponibile anche con l'innovativa confezione composta da una pellicola con due fasce imbottite integrate per la protezione dei bordi del rotolo. La confezione, che può essere rimossa dopo aver installato la bobina sulla macchina, evita i danni da manipolazione che spesso portano a problemi di avviamento del lavoro.

La confezione è realizzata interamente in polipropilene; una volta rimossa occupa uno spazio minimo e può essere riciclata insieme al film stretch.

	Tenospin+		
Altezza film			750 mm
Polimero			100% polietilene LD stabilizzato anti UV
Lunghezza bobina			1900 m
Diametro bobina			240 mm
Spessore			21 micron
Colore			verde chiaro
Confezione	box cartone	pellicola imbottita	no box
Mandrino			plastica
Garanzia			12 mesi
Bobine per pallet			15



Tenobale Compressor

- 10-30% di resa in più per bobina rispetto alle altre marche - costo per balla inferiore!
- Elevata estensibilità - Consente efficienza e resistenza allo strappo ottimali sulla balla!
- Proprietà elastiche brevettate - Una forza unica per imballaggi pesanti.
- Ogni rotolo è imballato singolarmente con protezione dei bordi per una gestione facilitata
- In base a test indipendenti aumenta la qualità dell'insilato**.

* * Test dell'Università Svedese di scienze agrarie (SLU) 2015



Dimensioni	Allungamento sulla macchina	Vantaggi specifici
1280 mm x 13 µm x 3000 m	* 5-13%	Indicato per presse statiche. 25-30% di resa in più rispetto ad altri marchi.
1280 mm x 16 µm x 2400 m	15-20%	Indicato sia per rotopresse combinate con fasciatore che per presse statiche. Per una copertura da bordo a bordo. 25% di resa in più rispetto ad altri marchi.
Colori	bianco latte	
Confezione	pellicola imbottita	
Bobine / pallet	16	



Triowrap

Per conservare l'appetibilità del foraggio occorre una fasciatura che offra durata, resistenza alle radiazioni UV e conservi una perfetta coesione tra gli strati.

Il film Stretch Triowrap® garantisce eccellente avvolgibilità e ottima adesività perché è stato sviluppato in collaborazione con i maggiori istituti di agronomia.

	Triowrap	
Altezza film	500 mm	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV	
Lunghezza bobina	1800 m	1500 m
Diametro bobina	260 mm	240 mm
Spessore	25 micron	25 micron
Colore	verde chiaro	verde chiaro
Confezione	box cartone	box cartone
Mandrino	plastica	plastica
Garanzia	12 mesi	12 mesi
Bobine per pallet	15	15

Insilaggio
Film stretch

Il film stretch è utilizzato in agricoltura per la conservazione del foraggio. Produce una sicura barriera contro l'ossigeno poiché sigilla la balla rendendola impermeabile all'aria e all'acqua.


Si consigliano almeno sei strati di avvolgimento, aumentabili in funzione dell'irraggiamento solare, del grado di umidità del fieno e delle dimensioni e peso delle balle.

Le caratteristiche si intendono per film conservato in luogo asciutto e coperto nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo.



SCHERMO OSSIGENO

Grazie alla perfetta adesività e alla facilità di fasciatura, i film Novatex assicurano la quasi totale impermeabilità all'aria: condizione essenziale per la perfetta conservazione del foraggio.



PROTEZIONE UV

Tutti i film stretch distribuiti da Novatex, dispongono della doppia protezione anti raggi UV: maggiore durata del prodotto e protezione costante nel tempo.

Rekord



Il film **Rekord** e **Rekord XL**, rispettivamente da 25 µm e da 22 µm, offrono la soluzione completa per l'insilaggio in campo: perfetta conservazione del foraggio insilato, corretta fermentazione e conservazione delle proprietà nutritive del foraggio.

Completa la linea, **Rekord Repel** film repellente per topi e uccelli. Ottimizza l'efficienza operativa riducendo la necessità di rifare le balle o ripararle con nastro adesivo: riduce gli scarti e il rischio di contaminazione da micotossine nel foraggio immagazzinato. Il risultato è un foraggio di qualità superiore e animali più sani, con una riduzione complessiva dei costi, anche grazie alla **capacità di pre-stiro del 90%!**

(*) L'unico additivo approvato dall'ECHA, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

	Rekord		Rekord XL		Rekord Repel - **Novità!**	
Altezza film	500 mm	750 mm	500 mm	750 mm	500 mm	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV		100% polietilene LD stabilizzato anti UV		100% polietilene LD stabilizzato anti UV	
Lunghezza bobina	1800 m	1500 m	2000 m	1650 m	1800 m	1500 m
Diametro bobina	260 mm	240 mm	260 mm	240 mm	260 mm	240 mm
Spessore	25 micron	25 micron	22 micron	22 micron	25 micron	25 micron
Colore	verde	verde	verde	verde	verde	verde
Confezione	box cartone	box cartone	box cartone	box cartone	box cartone	box cartone
Mandrino	plastica	plastica	plastica	plastica	plastica	plastica
Garanzia	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Bobine per pallet	48	20	48	20	48	20

Insilaggio

Supernova

Supernova - con spessore 25 µm - offre la soluzione completa per tutte le esigenze di insilamento in campo. Perfetta adesione, eccellente resistenza alla perforazione, Supernova garantisce una perfetta conservazione del foraggio insilato, agevolando la corretta fermentazione, e a mantenere le proprietà nutrizionali delle colture.



	SUPERNOVA	
Altezza film	500 mm	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV	
Lunghezza bobina	1800 m	1500 m
Diametro bobina	260 mm	240 mm
Spessore	25 micron	25 micron
Colore	verde	verde
Confezione	box cartone	box cartone
Mandrino	plastica	plastica
Garanzia	12 mesi	12 mesi
Bobine per pallet	48	40



Silastar

Silastar è un film a 5 strati e uno spessore di 25 µm che garantisce una durata e una protezione superiori. Sviluppato per soddisfare tutte le esigenze di insilaggio in campo, offre un'eccellente adesione e una straordinaria resistenza alla perforazione, sigillando efficacemente il foraggio per mantenere le condizioni ottimali per la fermentazione.

Sila Ultra

Sila Ultra è un film stretch a 7 strati, con spessore di 25 µm, di eccellente qualità. Grazie alla struttura multistrato di ultima generazione, offre elevata affidabilità e prestazioni costanti anche in presenza di condizioni ambientali variabili. Una soluzione pensata per proteggere la qualità dell'insilato e garantire al bestiame un foraggio sicuro, nutriente e di elevata qualità.

	SILASTAR		SILA ULTRA
Altezza film	500 mm	750 mm	750 mm
Polimero	100% polietilene LD stabilizzato anti UV		
Lunghezza bobina	1800 m	1500 m	1500 m
Diametro bobina	260 mm	240 mm	240 mm
Spessore	25 micron	25 micron	25 micron
Colore	verde	verde	verde
Confezione	box cartone	box cartone	box cartone
Mandrino	plastica	plastica	plastica
Garanzia	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Bobine per pallet	48	40	20

Telo traspirante
Rekord Cover

Protegge il valore del tuo lavoro.

Allevatori e agricoltori sanno che una delle questioni più critiche dello stoccaggio all'aperto è la protezione dei balloni da pioggia e neve, così come da raggi solari ultravioletti. Con i teli traspiranti **Rekord Cover** e **Supernova Cover**, trovano finalmente un alleato per mettere in sicurezza il loro raccolto.

REKORD SUPER NOVA™

01

TRASPIRANTE

Evita condensa e ristagno di umidità, favorisce la naturale evaporazione dell'umidità proveniente dal suolo.

02

PROTETTIVO

Facilita lo scorrimento di acqua e neve. È resistente ai raggi UV. Fornisce uno schermo efficace per le balle ricoverate.

03

SOSTENIBILE

Anti strappo e anti vento, è riutilizzabile per più stagioni. In più è riciclabile, favorendo un ridotto impatto ambientale.

NOVATEX

Rekord e Supernova Cover



- Altamente traspirante. Niente più muffe né balloni danneggiati
- Una perfetta barriera anti-raggi ultravioletti
- Una protezione sicura da pioggia e neve, perché evita che la maggior parte di acqua e umidità raggiunga la superficie dei balloni
- Anti-strappo e resistente al vento
- Sostenibile, perché riciclabile, durevole e riutilizzabile più volte



Rekord Cover è proposto nella **versione super resistente da 160g/m²**, Supernova è disponibile nelle **versioni da 140g/m² e 160g/m².**


In base al numero di balloni da coprire, potrete trovare la misura di telo Rekord Cover più adatta alle dimensioni delle vostre cataste.

Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Rotoli per Pallet	N° di balle **tonde piccole** (fino a **ø140**x125 cm)	N° di balle **tonde grandi** (fino a **ø180**x125 cm)	N° di balle **quadre** (**70**x120x220 cm)	N° di balle **quadre** (**90**x120x220 cm)
9,80	12,50	12	fino a 100		fino a 75	fino a 50
9,80	25,00	8	fino a 200		fino a 153	fino a 102
10,40	12,50	18		fino a 60	fino a 100	fino a 70
10,40	25,00	8		fino a 120	fino a 204	fino a 142
12,00	25,00	8	fino a 300		fino a 213	fino a 204
13,00	25,00	8		fino a 200	fino a 273	fino a 204
15,60	12,50	8		fino a 150	fino a 214	fino a 135
15,60	25,00	8		fino a 300	fino a 393	fino a 273
15,80	10,40	10		fino a 160	fino a 143	fino a 108

POSIZIONAMENTO
DELLA CATASTA


Guida rapida

1. Utilizzando dei pallet, creare una piattaforma che sollevi la catasta dal terreno. Ciò impedisce la risalita dell'umidità e agevola la corretta circolazione d'aria.
2. Orientare la catasta in direzione Nord-Sud in modo da favorire il più ampio e uniforme soleggiamento del telo.
3. Favorire l'aerazione della catasta. In caso di correnti dominanti orientare la catasta lungo la direzione del vento.
4. Disporre la catasta al di fuori del cono d'ombra di alberi ed edifici
5. L'ultima fila di balle dev'essere posta in modo da evitare la formazione di superfici piane (disporre le balle rettangolari di taglio e mai le balle tonde "a bicchiere")
6. Verificare che la pendenza del telo sia di almeno 55/60° in modo da favorire lo scorrimento di pioggia e neve

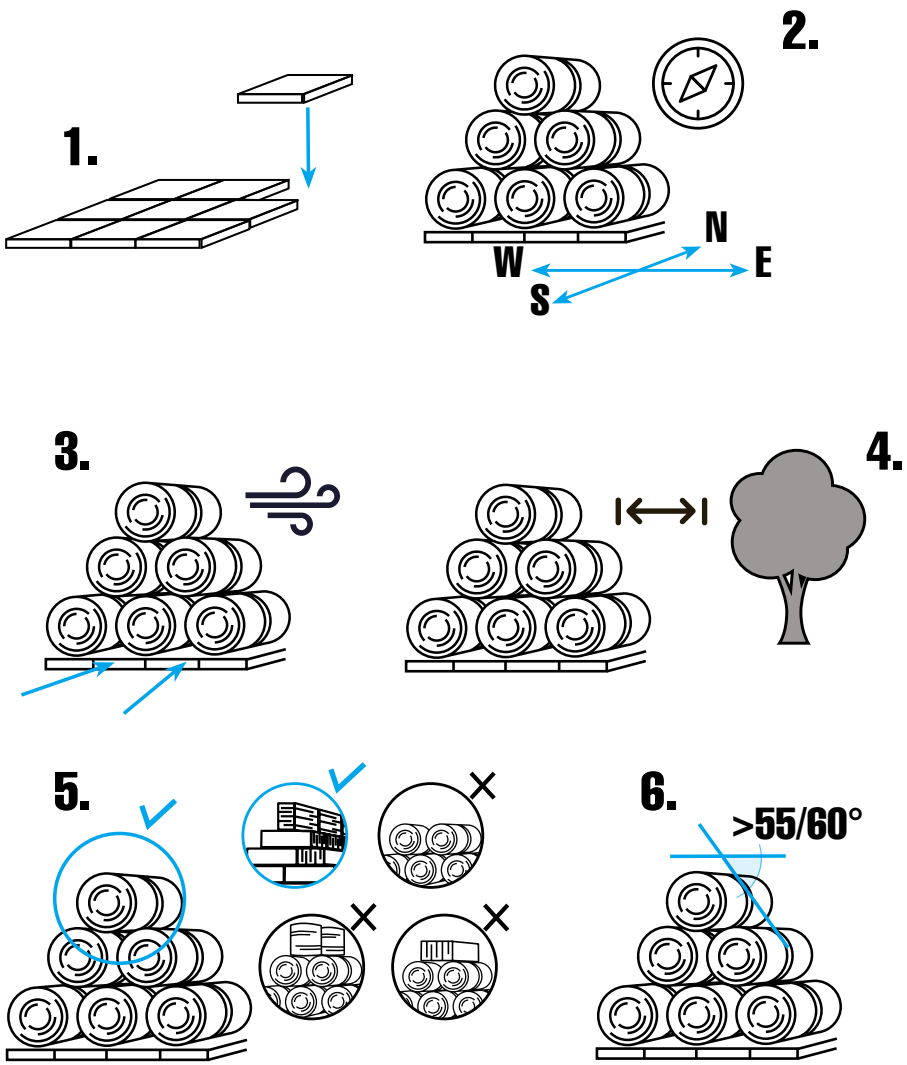

Ricorda!

Rekord e Supernova Cover sono igroscopici e traspiranti, ma non impermeabili.
L'impermeabilità di un telo forma condensa che è la prima causa di muffa!
Rekord e Supernova Cover facilitano lo scorrimento di acqua e neve: la gran parte scivola via. Un minimo residuo invece penetra e raggiunge le balle, soprattutto quelle poste più all'esterno ma, grazie all'estrema traspirabilità del telo, evapora al primo sole permettendo al foraggio di asciugarsi velocemente.

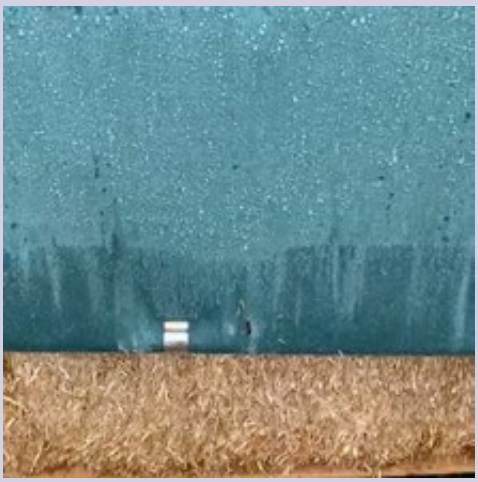

POSIZIONAMENTO
DELLA CATASTA



METODO DI INSTALLAZIONE



Guarda il video completo dell'installazione!


www.novatexitalia.it







METODO DI INSTALLAZIONE

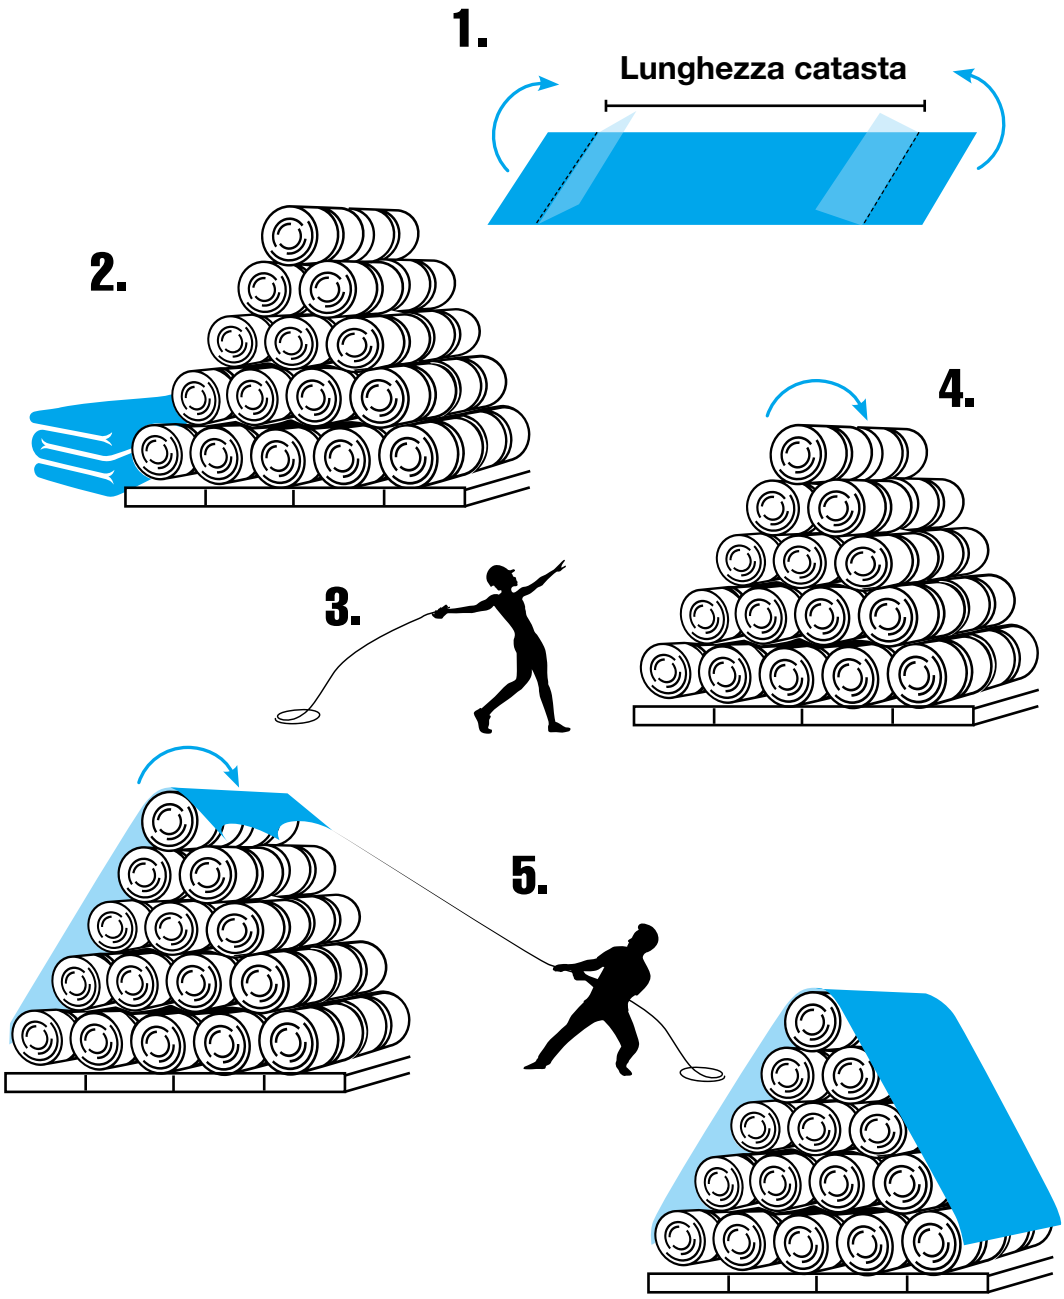


Lavorare in sicurezza

1. Distendere il telo sul terreno controllando il verso di salita, tenere preferibilmente la cucitura all'esterno.
2. Ripiegare le parti eccedenti la lunghezza della catasta. Ripiegare il telo a zig zag alla base della catasta.
3. Con uno spago per presse HD di buona sezione, creare dei tiranti di circa 25 metri l'uno. Servono 6 tiranti (tirati da 3 persone) per i teli da 12,5 m di lunghezza e 12 tiranti (6 persone) per quelli da 25 m.
4. Fissare i tiranti al telo mediante clip a morsetto. Fissare un pesetto al capo libero del tirante Attenzione! Indossate i dispositivi di sicurezza, verificate che non ci sia nessuno dall'altra parte della catasta e lanciate.
5. Verificare che il tirante non resti incastrato tra le balle dell'ultima fila e tirare allontanandosi dalla catasta.

Accessori per installazione



Spago Big Baler
Spago per presse HD di buona resistenza.

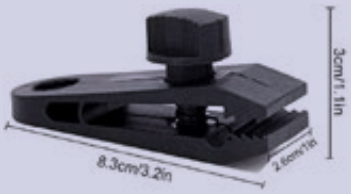


Clip a morsetto
Di facile reperimento, servono per agganciare i tiranti al telo. Ne serve 1 per tirante.



Contrappeso
Serve per lanciare il tirante oltre la catasta. Può essere utilizzato un qualunque oggetto con almeno 200g di peso.

Con tubi e clip

Per tendere Rekord e Supernova Cover e ancorarli in modo solido, suggeriamo di utilizzare tubi da 1 pollice attorno ai quali si rincalza il bordo inferiore del telo, fissando con clip metalliche. Per assicurare ancora più saldamente il telo, è possibile ancorare i tubi ai bancali mediante fil di ferro.

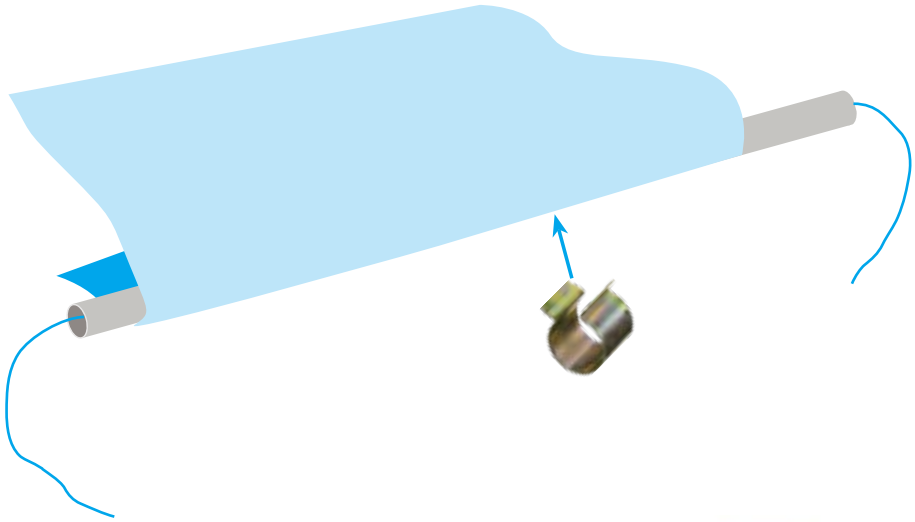



Tubo metallico
Tubi metallici per irrigazione da 1 pollice. Sono lunghi 3 metri: ne servono 8 per i teli da 12,5 m e 16 per i teli dal 25 m.




Clip metalliche
Una volta rincalzato il bordo inferiore del telo attorno al tubo, si fissano le clip: una ogni circa 50 cm.



Fil di ferro
Inserire il fil di ferro nei tubi e ancorarli ai bancali.

Con nastro velcro e sacchi zavorra

Un secondo sistema altrettanto valido consiste nel fissare sacchi zavorra al telo mediante nastro velcro.

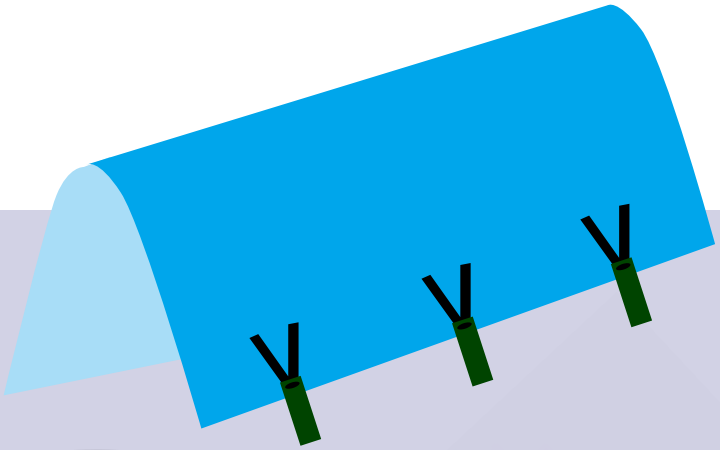



Nastro in velcro
Il nastro in velcro è utilissimo per fissare una zavorra al telo ma anche quando si ha la necessità di accoppiare più teli traspiranti Novatex Cover per proteggere le cataste di balloni più lunghe.



Sacco Zavorra
Sacchi in polipropilene da riempire con sabbia o ghiaia.

Con spago agricolo legato al bancale

Un ulteriore metodo prevede l'impiego di spago big baler con il quale legare il telo direttamente ai bancali







Spago Big Baler
Spago per presse HD di buona sezione.

Fissaggio telo sul lato corto








Pin di plastica con punta a freccia
Per fissare il telo in testata è possibile utilizzare gli ancoraggi in plastica utilizzati normalmente per assicurare il tessuto da pacciamatura al terreno.
Attenzione! *Non chiudere completamente la testata della catasta per favorire il passaggio dell'aria e l'asciugatura delle balle.*


SCHEMA
CATASTE

Balle tonde
fino a ø 140x125 cm



9,80 x 12,50
Balle coperte: fino a 100

9,80 x 25,00
Balle coperte: fino a 200

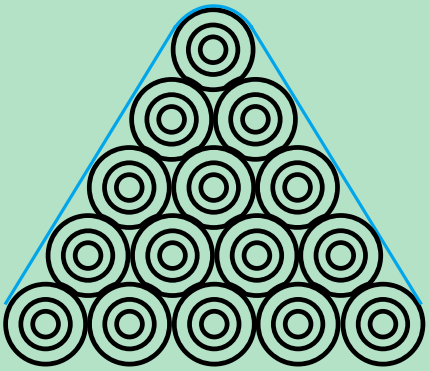


12,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 300

15,60 x 12,50
Balle coperte: fino a 150

15,60 x 25,00
Balle coperte: fino a 300


15,80 x 10,40
Balle coperte: fino a 160

Balle tonde
fino a ø 180x125 cm

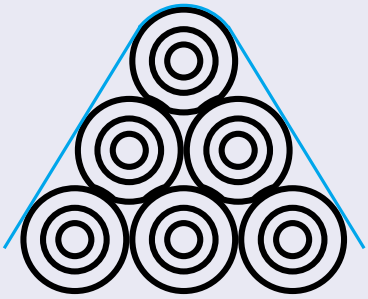


10,40 x 12,50
Balle coperte: fino a 60

10,40 x 25,00
Balle coperte: fino a 120

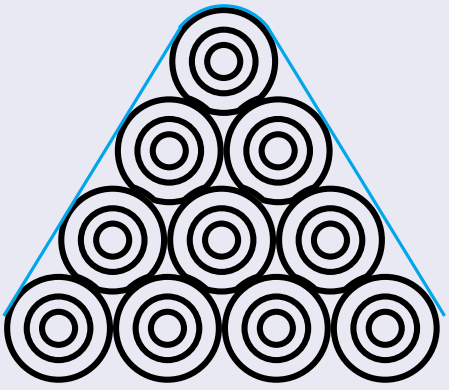


13,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 200

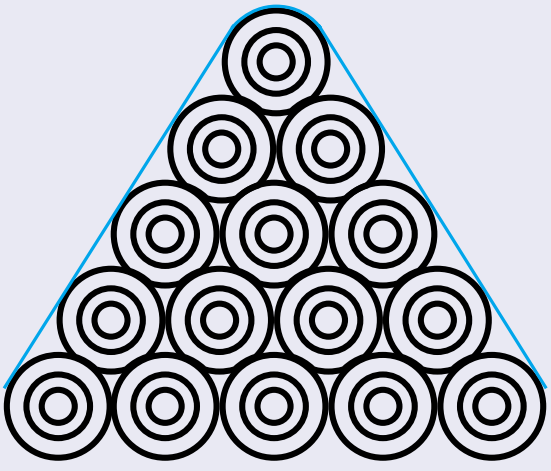




SCHEMA
CATASTE

Balle quadre
70x120x220 cm

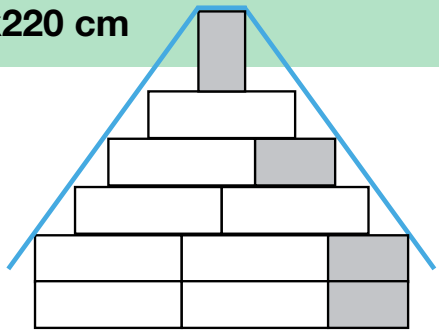


9,80 x 12,50
Balle coperte: fino a 75

9,80 x 25,00
Balle coperte: fino a 153

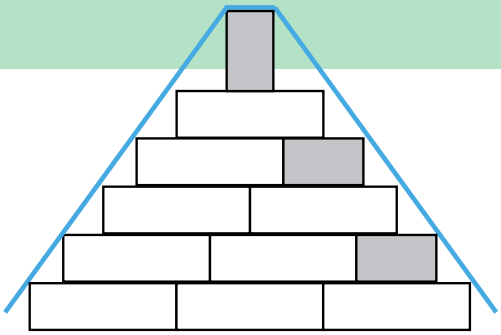


10,40 x 12,50
Balle coperte: fino a 100


10,40 x 25,00
Balle coperte: fino a 204

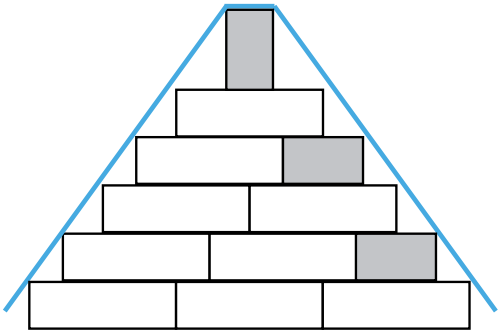

12,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 213

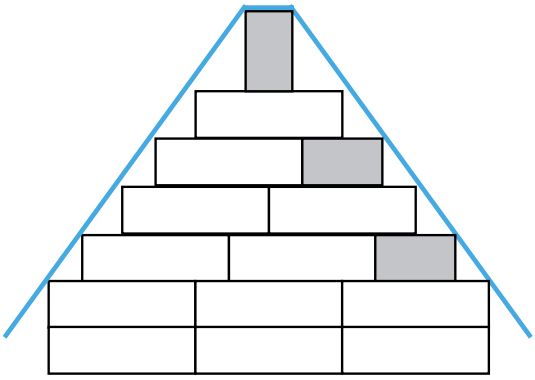


13,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 273

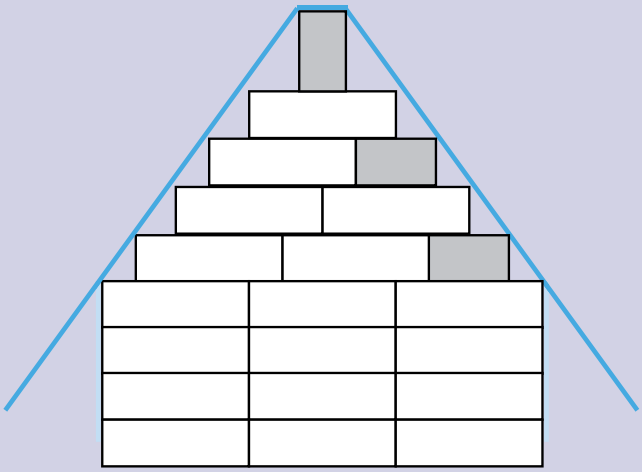

15,60 x 12,50
Balle coperte: fino a 214


15,60 x 25,00
Balle coperte: fino a 393

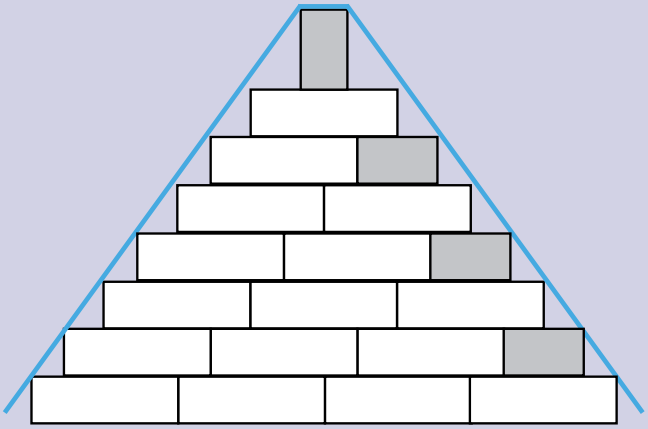

15,80 x 10,40
Balle coperte: fino a 143


Balle quadre

90x120x220 cm

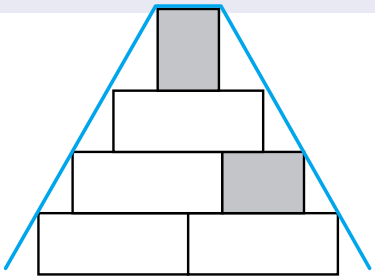


9,80 x 12,50
Balle coperte: fino a 50

9,80 x 25,00
Balle coperte: fino a 102

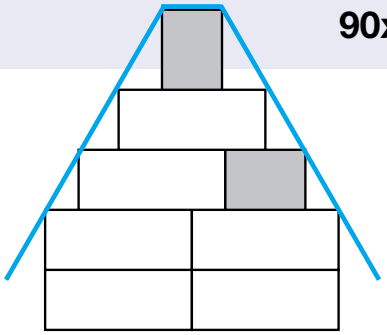


10,40 x 12,50
Balle coperte: fino a 70


10,40 x 25,00
Balle coperte: fino a 142

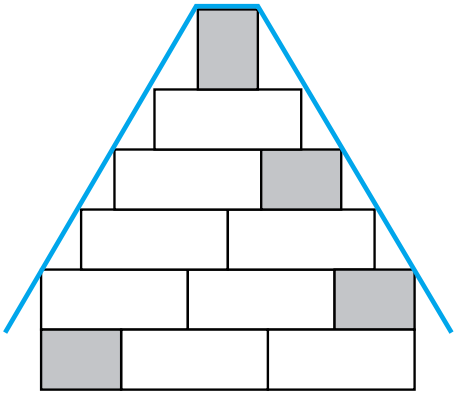

12,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 204

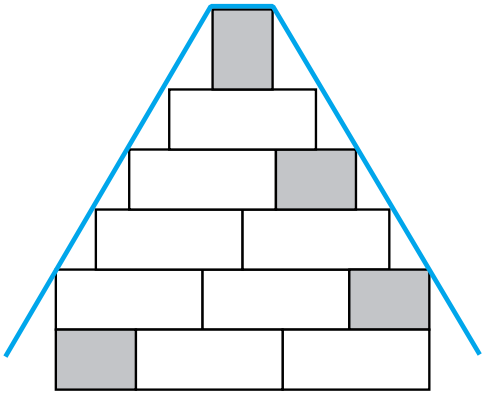

13,00 x 25,00
Balle coperte: fino a 204

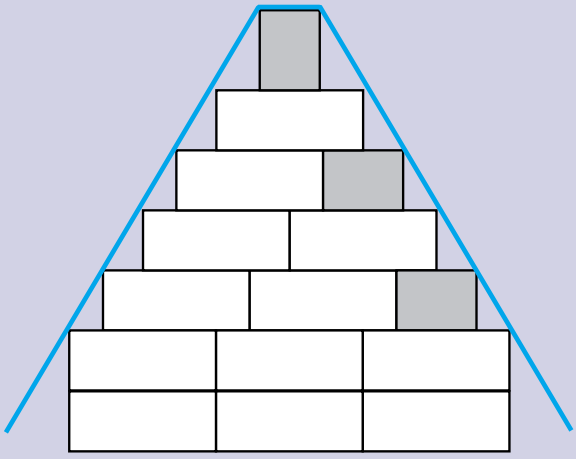

15,60 x 12,50
Balle coperte: fino a 135


15,60 x 25,00
Balle coperte: fino a 273


15,80 x 10,40
Balle coperte: fino a 108


NOTE E SUGGERIMENTI





NOTE E SUGGERIMENTI

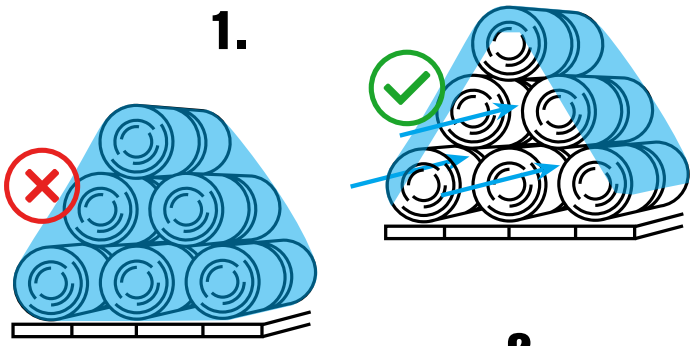


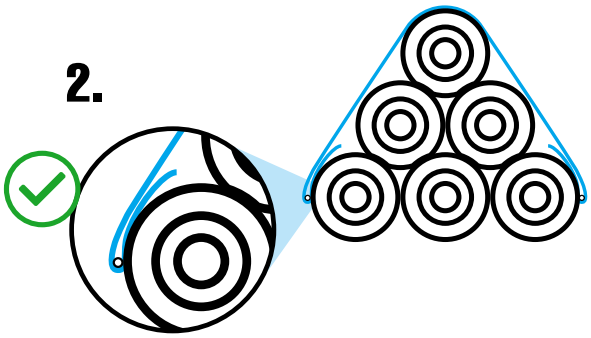

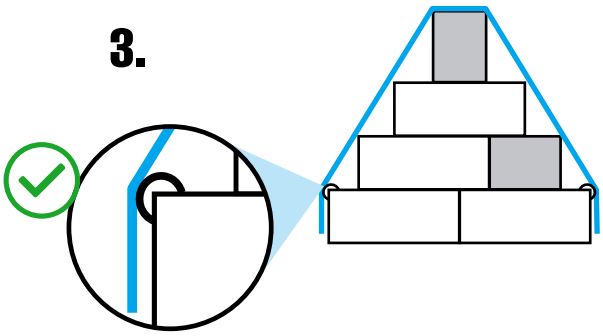

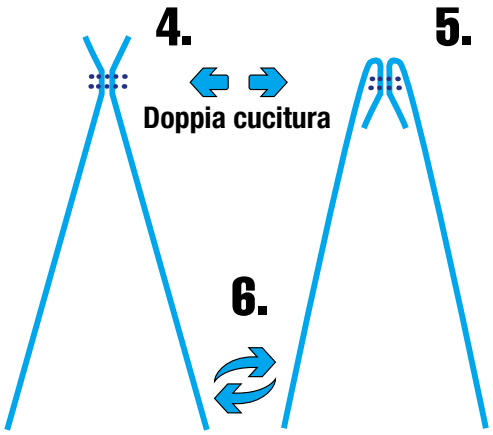

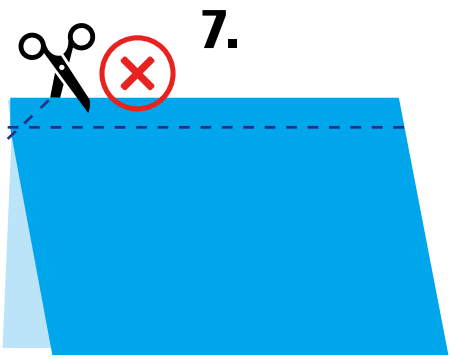

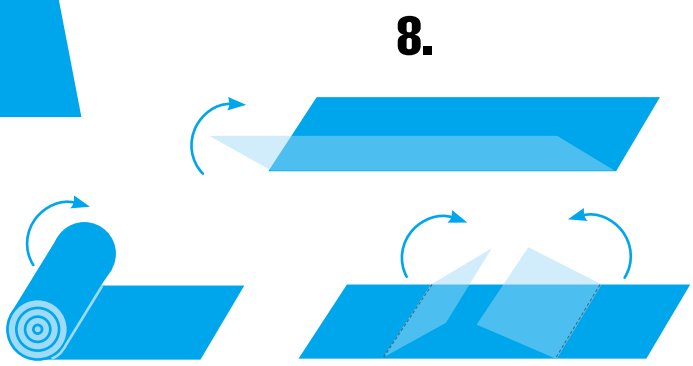

1. **Non chiudere completamente la testata della catasta**. La conservazione del foraggio dipende da una corretta ventilazione delle balle che è garantita dal flusso d'aria lungo l'asse longitudinale.

2. **Se vi trovate a coprire una catasta con un telo di dimensioni più grandi**, piegate i lati del telo in modo che la catasta non sia completamente sigillata e lasciate circolare l'aria.

3. **Proteggere le balle quadrate.** Per facilitare il deflusso dell'acqua nella zona corrispondente alla prima fila di balle, è consigliabile inserire un distanziatore tra il telo e il bordo delle balle. Una buona soluzione si ottiene utilizzando un tubo in PVC dal quale viene rimossa una sezione di circa 60°.

4. **Rekord e Supernova Cover visti in sezione**. Le due parti che compongono i teli Rekord e Supernova sono unite con doppia cucitura


5. **Rekord e Supernova Cover sono *double face*** e non ci sono indicazioni particolari su quale lato debba essere lasciato all'esterno e quale a contatto con le balle.

6. **Cambiare il verso di posa del telo ogni anno** ne allunga la vita.

7. **Non tagliare mai la cucitura del telo** per evitare lo scollamento dei due lati.


8. **Per il ricovero dopo l'utilizzo,** stendete il telo sul terreno, ripiegatelo fino a raggiungere un'altezza di 120/140 cm quindi arrotolatelo oppure piegatelo su se stesso in modo da ridurre l'ingombro e facilitare trasporto e stoccaggio. Conservatelo al coperto e possibilmente lontano dai raggi diretti del sole.

Novatex Italia
Customer Care

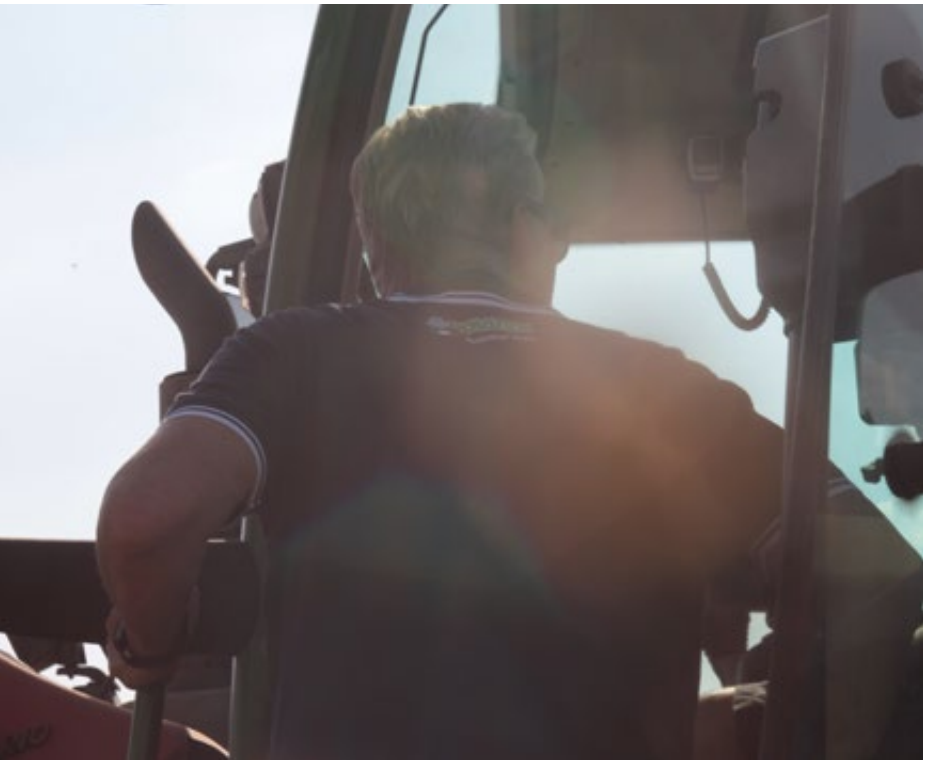

Qualità e Assistenza Garantite.

Novatex è l'unica azienda italiana produttrice di reti per rotopresse.
Ogni bobina di rete Novatex è prodotta in Italia e sottoposta ad accurati controlli di qualità.
All'interno del tubo in cartone, in posizione facilmente accessibile, è applicata l'etichetta con un codice numerico che riassume tutte le informazioni sulla storia del prodotto: dall'estrusione al telaio di tessitura.
Grazie a questo importante riferimento, il servizio di Customer Care Novatex è in grado di fornire risposte precise e puntuali alle richieste di approfondimento ricevute.

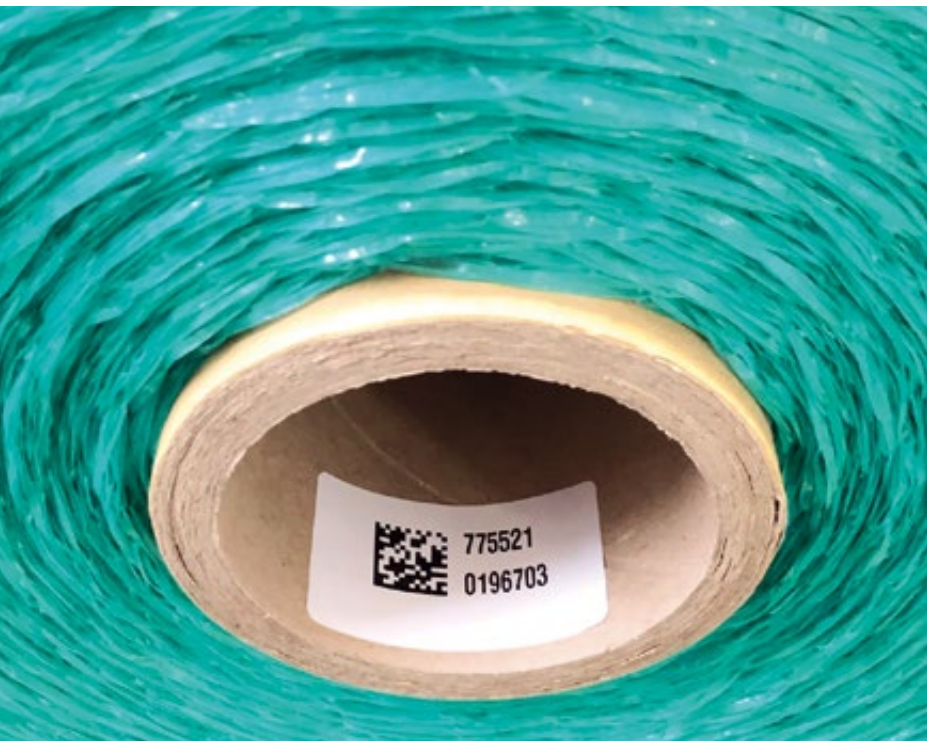

Importante!

Raccomandazioni per uno stoccaggio corretto.


Conservare i prodotti Novatex nella confezione originale avendo cura di non esporli alla radiazione solare e a temperature superiori ai 45°C per non incorrere nel degrado dei materiali.

Novatex Italia

L'altra via


Strumenti utili in campo

Quanti giri di rete bisogna impostare per quale tipo di foraggio? Quante bobine di rete occorrono per completare quel campo?
Quel particolare modello di rotopressa può montare una bobina da 4200 m?
Le risposte a queste ed altre domande sono fornite in tempo reale dal Novatex Calculator, l'app creata da Novatex e disponibile gratuitamente per iOS e Android. Facile ed intuitivo, il Novatex Calculator è uno strumento utilissimo per l'operatore, il compagno di lavoro ideale per ogni contoterzista.

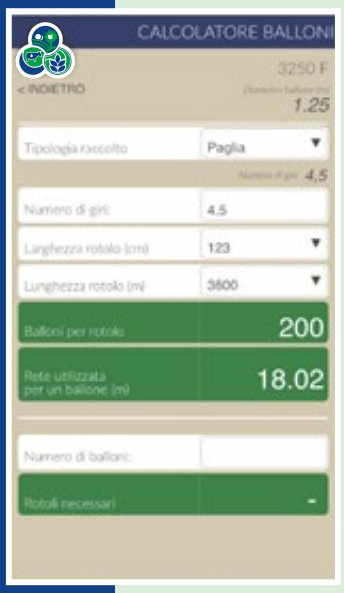





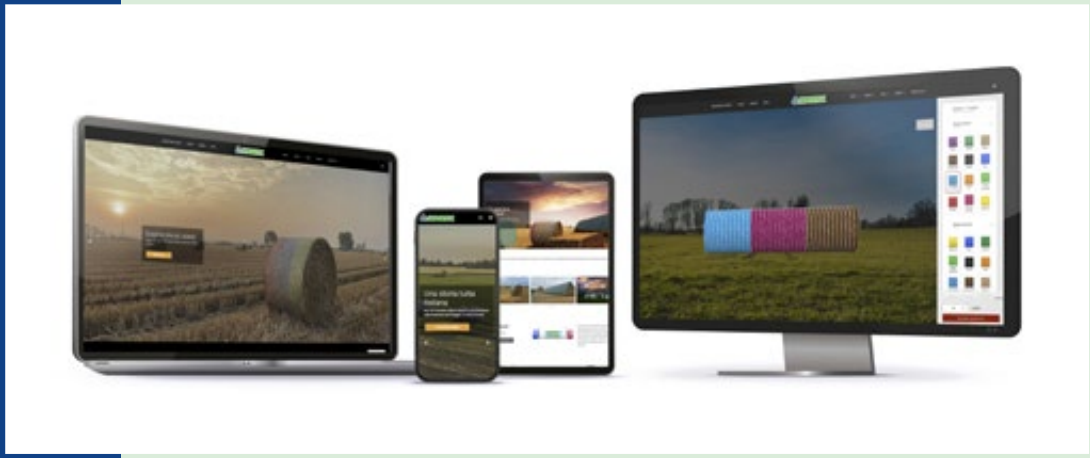

disponibile per iOS e Android

Novatex Italia si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette informazioni o ai prodotti. Riproduzione vietata.

2027 NC v01-ITA



Novatex Italia SpA
Via per Dolzago 37, 23848 Oggiono (LC) - Italy
Tel +39 0341 267611 - Fax +39 0341 260408
www.novatexitalia.it