



Erogatore a boccione

Da terra

CB Ultra

Erogatore a boccione dal design robusto,
eroga anche acqua frizzante.

- Un erogatore a boccione efficiente e durevole, progettato per i luoghi di lavoro, tra cui uffici, reception e sale relax.
- Varietà di opzioni di acqua.
- Soluzione ideale per luoghi con limitata fornitura di acqua.



Caratteristiche e vantaggi



Design pratico e robusto

La struttura in policarbonato altamente resistente protegge l'erogatore da urti e graffi.

Il sistema WaterGuard® protegge dalle perdite d'acqua docute a bocconi danneggiati e impedisce a inquinanti e batteri presenti nell'aria di entrare nel serbatoio.



Acqua a tua scelta


L'erogatore dispone 3 combinazioni di funzioni: ambiente, fredda e frizzante.

Ha una capacità di raffreddamento di 20 L/h di acqua fredda e frizzante.

Il sistema a raffreddamento diretto con recipienti a pressione si combina con un miscelatore CO₂ appositamente progettato per prestazioni di raffreddamento e carbonazione all'avanguardia.



CAPACITÀ DI
EROGAZIONE



CAPACITÀ DI
RAFFREDDAMENTO



Utilizzo sicuro e intuitivo

Il display elettronico a pulsanti, semplice e intuitivo, permette l'avvio immediato e una costante erogazione.


I pulsanti colorati a LED ne semplificano l'utilizzo.

Il design dell'area di erogazione protegge l'utente dagli schizzi d'acqua e la sua altezza di 210 mm permette di riempire recipienti di diverse dimensioni, tra cui anche le borracce.

Vaschetta raccogli gocce estraibile per uno svuotamento semplice.



Specifiche tecniche

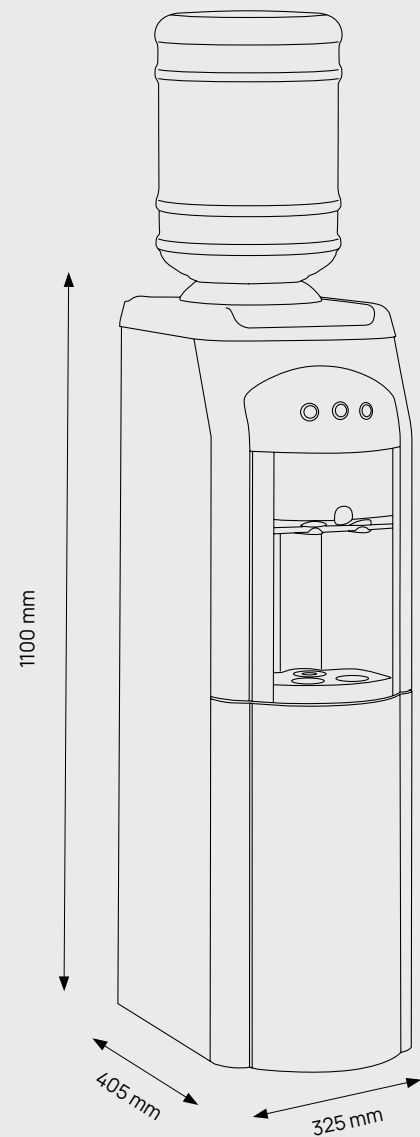

Opzioni acqua

Ambiente	Fredda	Frizzante
		

- Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conforme ai requisiti del D.M. 25/2012.
- Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica, al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati. Fare riferimento al manuale per tutte le informazioni e le avvertenze.

Specifiche

Dimensioni	325mm (L) x 1100mm (H) x 405mm (P)
Peso	30 Kg
Altezza area di erogazione	210 mm
Capacità vaschetta raccogli gocce	300 ml

Tecnologia e performance

Gas refrigerante	R600a
Tecnologia di raffreddamento	Raffreddamento diretto
Serbatoio	Acqua fredda: 1.5L
Capacità di erogazione (portata)	1.9 L/m
Capacità di raffreddamento < 12°C	20 L/h*
Temperatura min acqua	Cold: 7 °C
Livello di rumore	Pompa gasatore: meno di 70db / Unità di raffreddamento: meno di 70 db
Pressione di esercizio	3 bar
Pressione di esercizio CO ₂	5 bar
Consumo elettrico massimo	Raffreddamento: 100W - 2.8 A

Requisiti di installazione

Alimentazione	50/60 Hz
Potenza del compressore	1/20 HP
Spazione per la ventilazione	8-10 cm

*La capacità di raffreddamento in L/h varia in base alla temperatura dell'acqua in ingresso e alla temperatura dell'ambiente. Temperatura ambiente di 25°C – Temperatura acqua in ingresso di 20°C.

