

A sleek, black Culligan Purity Prime water dispenser. The unit is rectangular with rounded corners. On the front, the 'Culligan' logo is visible in a silver, script font. A large, black, cylindrical tap head extends from the front. The tap head features a circular digital display with a blue star icon in the center, surrounded by icons for different water temperatures and settings. Below the display, the text 'Press and hold to Dispense' is visible. The dispenser is set against a light gray background.

Culligan

Culligan Purity™

Prime

Culligan Purity Prime ridefinisce l'idratazione ad alte prestazioni. Progettato per i team più numerosi e gli ambienti più frequentati, utilizza le nostre tecnologie più avanzate per offrire acqua più pulita, più sicura e dal gusto eccellente, con costanza e semplicità. Scegli tra sei modalità di erogazione per soddisfare ogni preferenza: fredda, temperatura ambiente, leggermente frizzante, frizzante, calda e molto calda.

- ✓ Sistema di filtrazione avanzato multi-stadio
- ✓ Tecnologia Firewall® UVC
- ✓ Tecnologia di monitoraggio da remoto C-Sense
- ✓ Da 50+ utilizzatori

Erogatore a rete idrica

Freestanding e Soprabanco



Caratteristiche e vantaggi




Un'acqua migliore, grazie alla scienza.

- La tecnologia brevettata Firewall® UVC elimina fino al 99,9999% di batteri e virus.
- La filtrazione proprietaria Culligan riduce contaminanti indesiderati come piombo, microplastiche e PFAS†.
- BioCote® inibisce la proliferazione di batteri e muffe responsabili di cattivi odori sulle superfici, riducendo il potenziale accumulo di macchie e odori sgradevoli.



Tecnologia di monitoraggio C-Sense.

- Il monitoraggio attivo 24/7 controlla la qualità dell'acqua, la durata del filtro e le prestazioni del sistema, utilizzando la tecnologia cellulare per inviare dati in tempo reale al Culligan Cloud.
- Rileva tempestivamente eventuali anomalie e fornisce ai nostri esperti indicazioni precise, riducendo al minimo le interruzioni del servizio.
- Si spegne automaticamente in caso di perdite o se la qualità dell'acqua scende al di sotto dei nostri standard, per garantirti sempre il meglio.




Design e idratazione superiore.

- Il touchscreen intuitivo semplifica la selezione tra 6 opzioni di acqua: fredda, ambiente, frizzante, leggermente frizzante, calda e molto calda.
- Progettato per un'installazione rapida, una manutenzione senza interruzioni e una design che si adatta perfettamente a qualsiasi spazio.
- Materiali premium, come il pannello in vetro e la vaschetta raccogliogocce in metallo, innalzano il design e riflettono la qualità di ciò che è all'interno.



Il gusto dell'acqua in bottiglia, senza sprechi.

- Raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità. Niente consegne, niente plastica monouso, solo acqua di qualità sempre disponibile utilizzando la rete idrica esistente.
- Monitora il tuo impatto ambientale grazie al display, che mostra in tempo reale quante bottiglie di plastica monouso hai evitato di utilizzare.
- Riduci gli sprechi grazie all'alloggiamento ricaricabile, sostituendo solo l'interno del filtro, invece di gettare l'intera cartuccia come avviene con i filtri tradizionali.

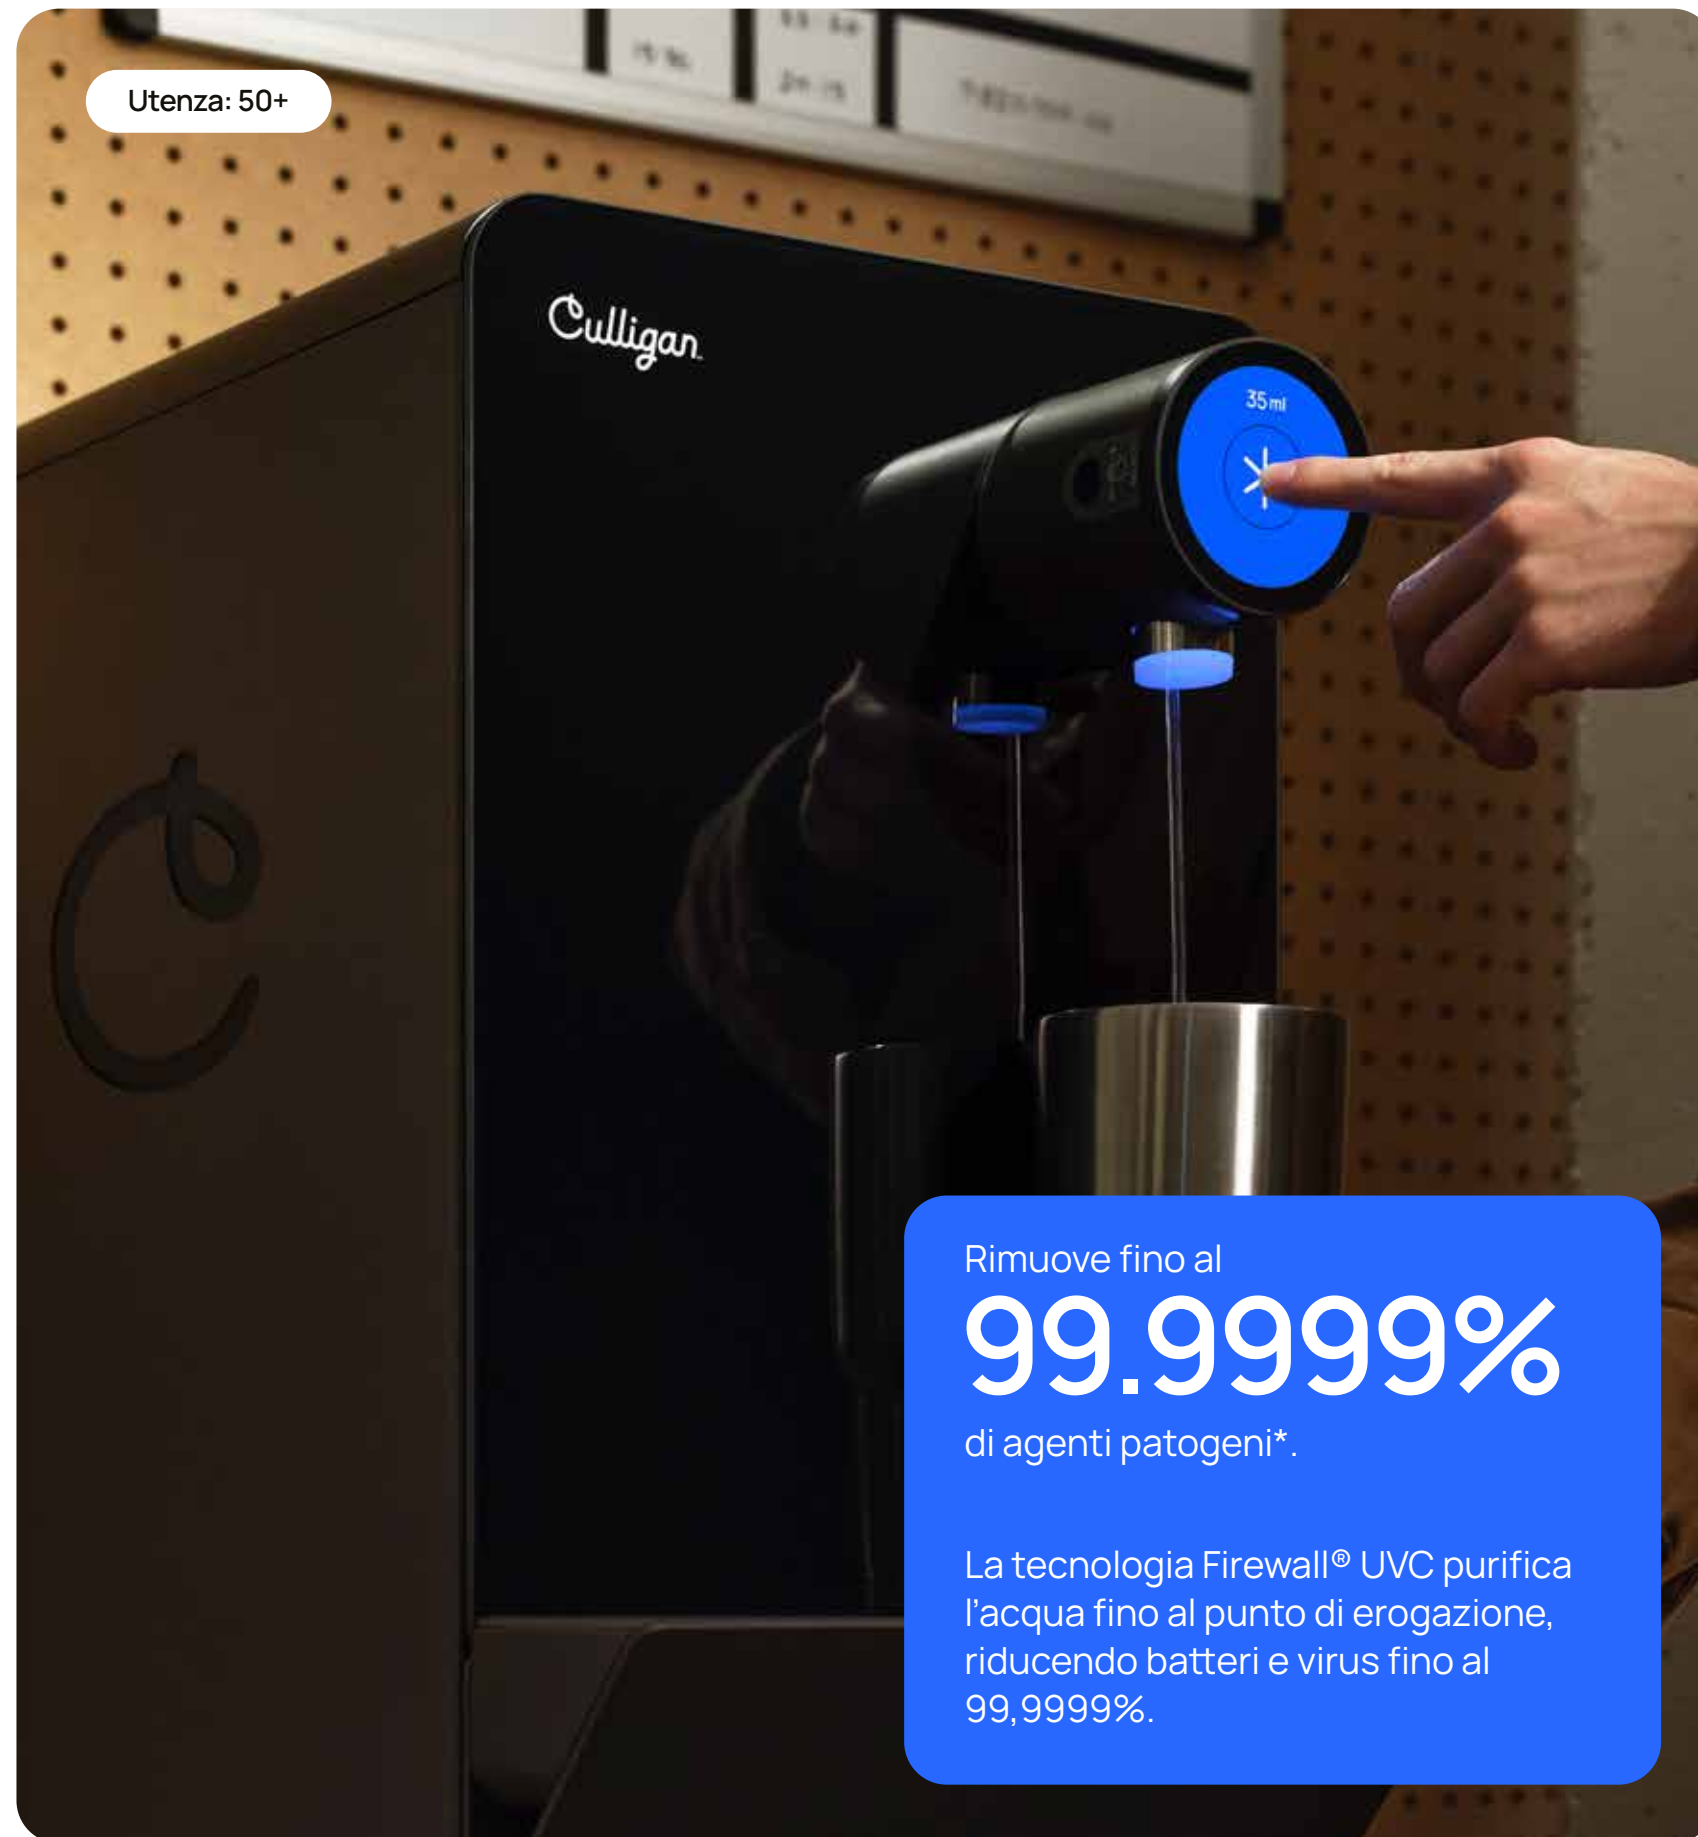


†Le prestazioni di filtrazione possono variare in base al tipo di filtro o alla combinazione di filtri selezionata. *Fino al 99,9999% di batteri, 99,99% di virus e 99,9% di cisti.






Dimensioni

Freestanding

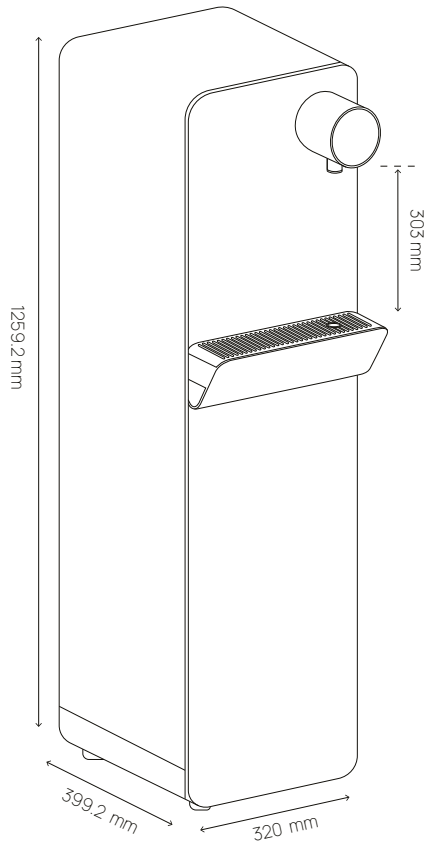

Soprabanco

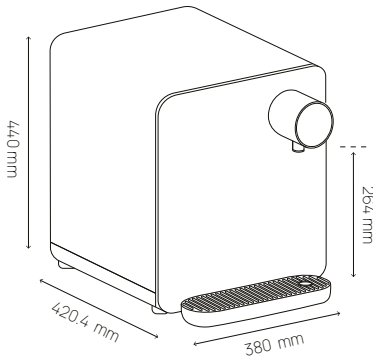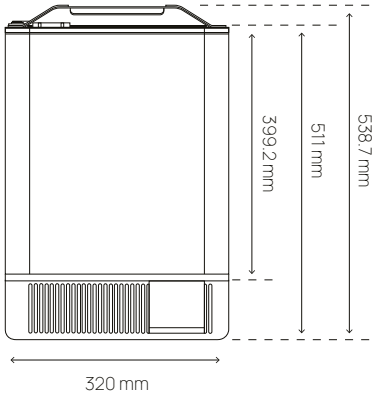

Opzioni d'acqua

	Ambiente	Fredda	Calda	Molto Calda	Leggermente Frizzante	Frizzante
HCAS Freestanding	💧	✱	🌊	🌊🌊	🫧🫧	🫧🫧🫧
CAS Freestanding	💧	✱			🫧🫧	🫧🫧🫧
HCAS Soprabanco	💧	✱	🌊	🌊🌊	🫧🫧	🫧🫧🫧
CAS Soprabanco	💧	✱			🫧🫧	🫧🫧🫧

Specifiche e performance

	Freestanding	Soprabanco
Dimensioni (min-max)	320 (L) x 490 (P)* x 1259.5 (H) mm *Inclusa testa di erogazione 320 (L) x 540.5 (P)** x 1259.5 (H) mm **Inclusa vaschetta raccogli gocce	380 (L) x 510 (P)* x 440 (H) mm *Inclusa testa di erogazione 380 (L) x 518 (P)** x 440 (H) mm **Inclusa vaschetta raccogli gocce
Peso	34.6 kg	29.8 kg
Altezza area di erogazione	303 mm	264 mm
Interfaccia utente	Touchscreen con interfaccia utente multilingua	
Capacità vaschetta raccogli gocce	800 ml	660 ml
Utenza	Da 50 utilizzatori	
Capacità serbatoio acqua	Non disponibile - Tecnologia banco di ghiaccio (fredda); 1.5 L (calda)	
Temperatura min/max acqua	Regolabile - Fredda: 2°C (Impostazione di fabbrica a 5°C) Calda: 93°C (Impostazione di fabbrica a 87°C)	
Gas refrigerante	R600a	
Livello rumore	35db	
Pressione di esercizio	0.5-3bar	
Consumo elettrico massimo	1058W	

Tecnologia

Sistema di purificazione acqua	Tecnologia Firewall® UVC: Certificata da IAPMO R&T secondo NSF/ANSI 55 Classe A, Protocollo NSF P231 per purificatori d'acqua microbiologici, Guida standard US EPA, NSF/ANSI 372 per la conformità senza piombo e CSA B483.1.
Lampada UV Firewall	13W con monitoraggio performance UV
Opzioni di filtrazione (in base alle condizioni dell'acqua in ingresso e al livello di filtrazione desiderato)	1. Wrapped Carbon: prefiltro membrana pieghettata + filtro CBC (Carbon Block Cartridge) 1µm. Certificato secondo NSF 42 per cloro e particolato Classe I, e NSF 401 per particelle di microplastiche. (fornito di serie) 2. HP Block: filtro CBC 1µm. Certificato NSF 42 per cloro e particolato Classe I, NSF 53 per cisti, piombo, amianto, PFAS, torbidità, NSF 401 per particelle di microplastiche. (aggiunta opzionale) 3. Filtro anticalcare: contiene sfere di polifosfato a lenta solubilità in grado di ridurre la formazione di calcare nei serbatoi di acqua calda, mantenendo efficiente il sistema. (fornito di serie solo per sistema con acqua calda)

Requisiti di installazione

Voltaggio	220~240V/50Hz/60Hz
Compressore	85W/50Hz, 100W/60Hz with R600a refrigerant
Allaccio idrico	¼" a innesto rapido
Spazio di ventilazione	50 mm posteriormente

Culligan™

culligan.it
800 901999
sales.italy@culligan.it



La tecnologia Firewall è certificata da IAPMO R&T secondo NSF/ANSI 55 Classe A, NSF P231, Guida microbiologica standard US EPA, NSF/ANSI 372 e CSA B483.1.



Culligan si riserva il diritto, al fine di riflettere la continua ricerca e sviluppo, di modificare o cambiare le specifiche senza preavviso.
Culligan e il logo Culligan sono marchi registrati nei paesi in cui il Gruppo opera.