




Rebel

Erogatore sopra banco che unisce design, potenza, funzionalità, prestazioni e dimensioni.

Erogatore a rete idrica
Soprabanco



Caratteristiche e vantaggi



Design

Disegnato e prodotto in Italia da Blupura, è realizzato in parti in plastica ABS e lamiera zincata verniciata nera.

Interfaccia utente semplice e intuitiva con pulsanti di erogazione retroilluminati a led, possono erogare fino a 3 tipologie di acqua: fredda, ambiente e frizzante.

La versione con acqua frizzante dispone di funzione Portion Control per preimpostare il volume di acqua erogato.

La zona di erogazione è alta più di 30 cm, permettendo il riempimento di bottiglie e borracce.

Vaschetta raccogli gocce con finitura nera e griglia di design in color argento.

Dotato di spazio interno per contenere un filtro e una bombola CO2.

E' disponibile anche il cabinet di colore nero (optional).

60
L/H

CAPACITÀ DI
RAFFREDDAMENTO



Performance


Potente sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio.

Dotato della funzione Energy Saving, che riduce il consumo energetico durante i periodi di non utilizzo.

Utilizzo di gas naturali, una scelta ecologica, che assicura maggiore silenziosità di esercizio del compressore e durata dell'apparato refrigerante.



Specifiche tecniche

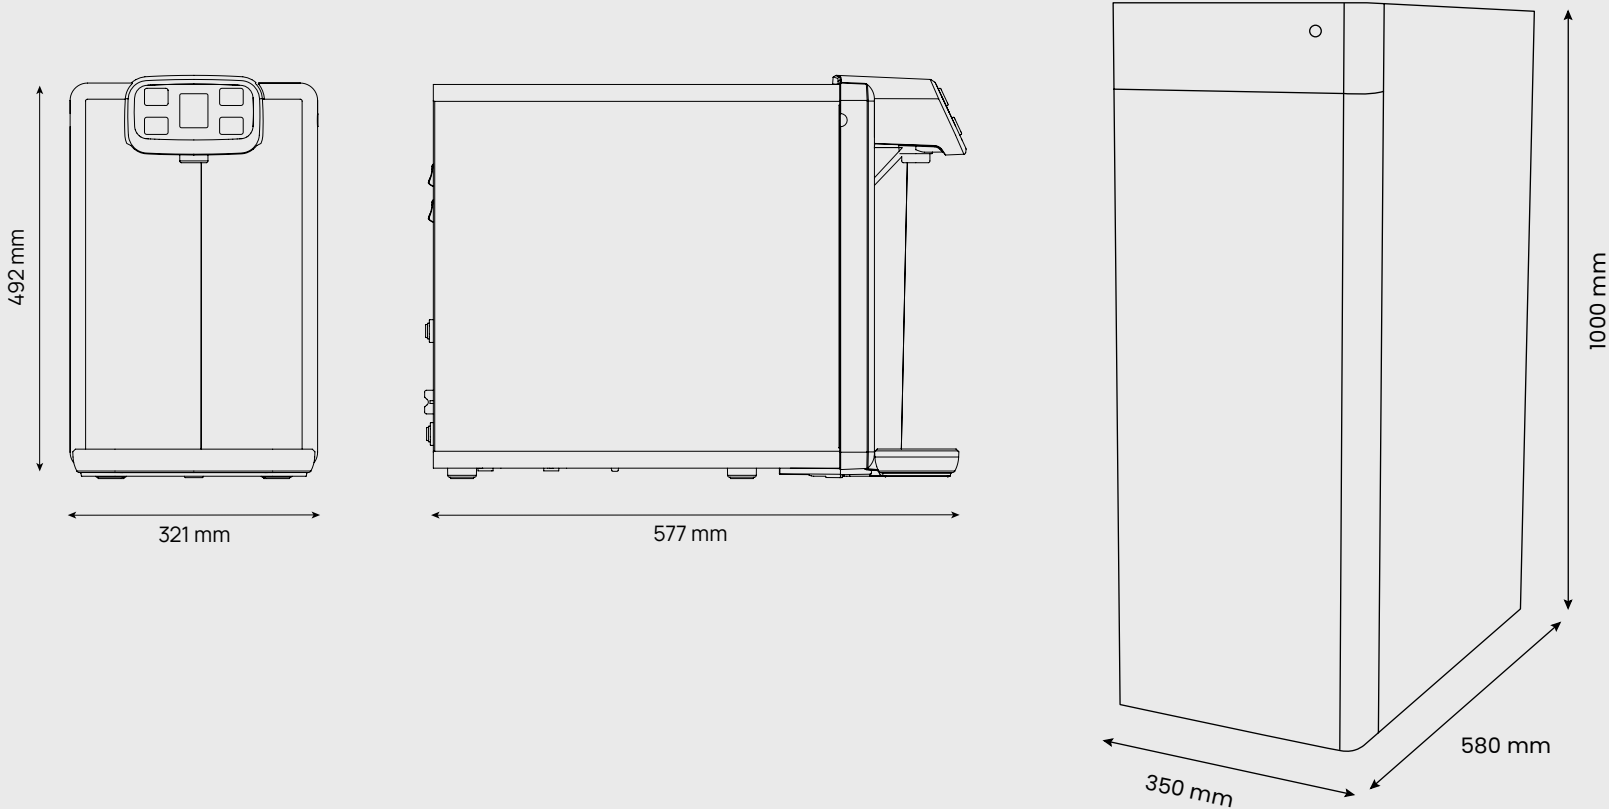

Opzioni acqua

Ambiente	Fredda	Frizzante	Leggermente frizzante	Calda
				
				

Specifiche

Dimensioni	321 mm (L) x 577 mm (P) x 492 mm (H)
Altezza area di erogazione	365 mm
Capacità di erogazione	60 L/h*
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Gas refrigerante	R290
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Consumo elettrico massimo	CAS: 344W - 1,89 A CA: 266W - 1,56 A

*La capacità di erogazione di acqua fredda in L/h può variare a seconda della temperatura dell'acqua in entrata e di quella della stanza.

Specifiche cabinet

Materiale	Lamiera preverniciata nera
Dimensioni esterne	350 mm (L) x 580 mm (P) x 1000 mm (H)
Dimensioni interne	310 mm (L) x 519 mm (P) x 746 mm (H)
Dimensioni piano di appoggio	350 mm (L) x 580 mm (P)
Peso	18 Kg

