



PRIMERA PARTE PRUEBAS ACK-NACK


START:

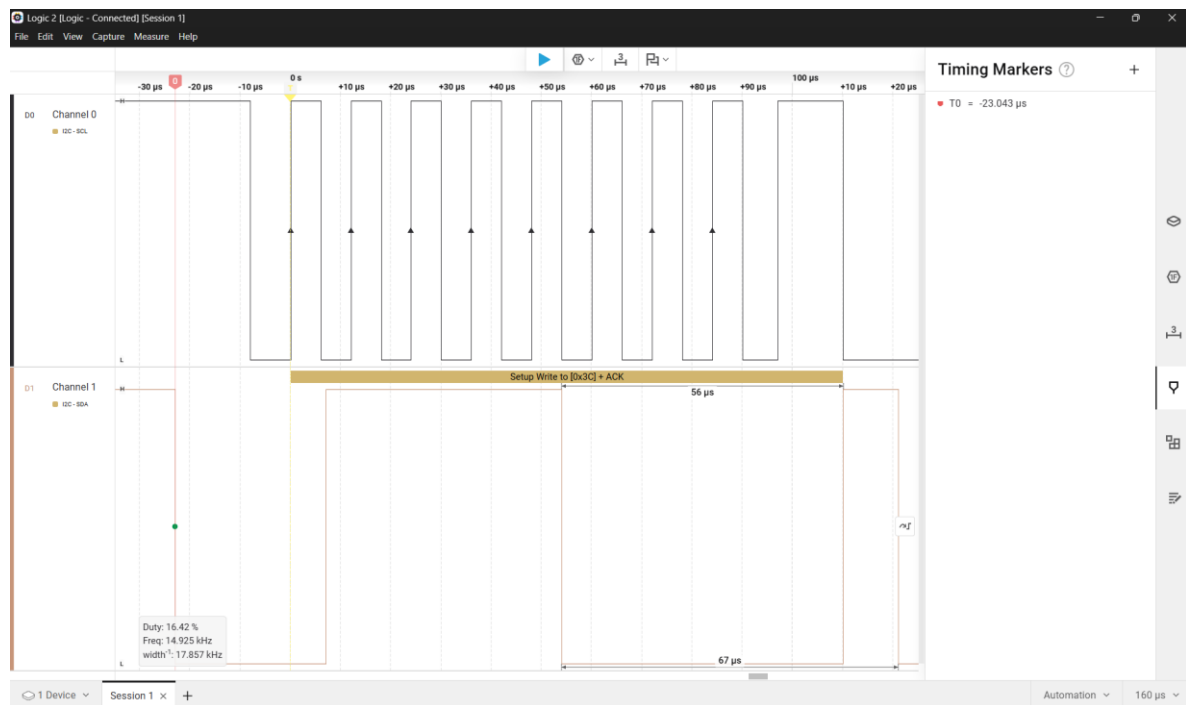


OCTETO 0X78

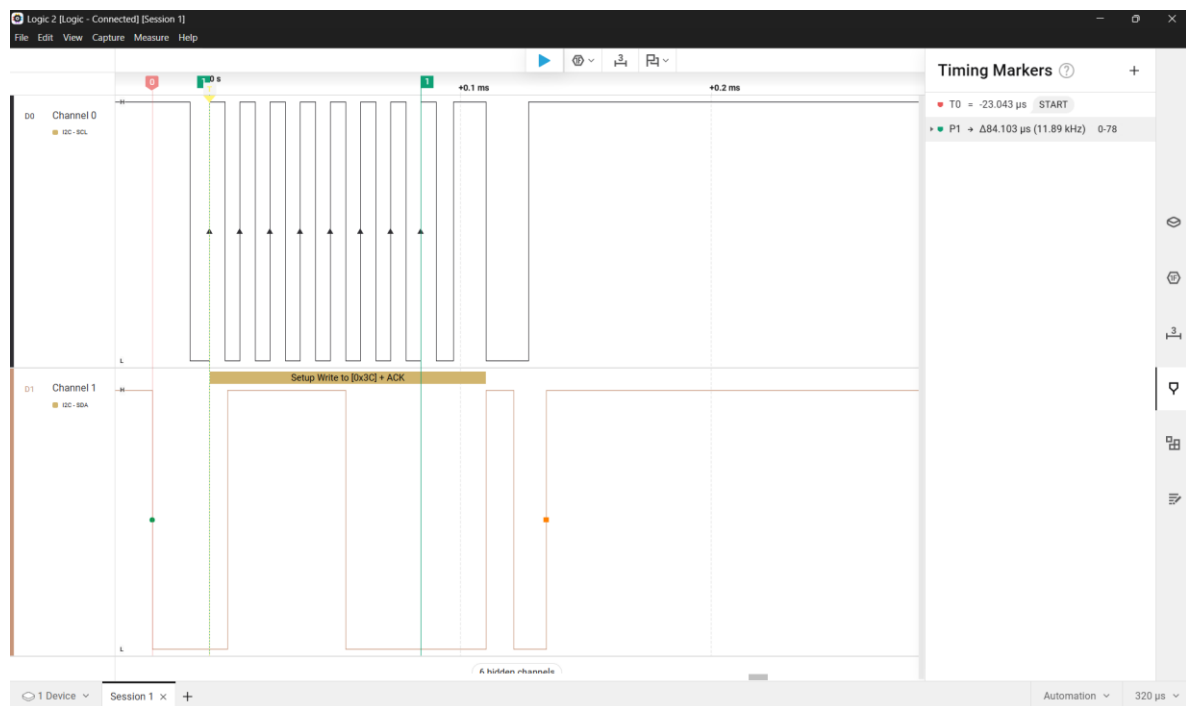


ACK

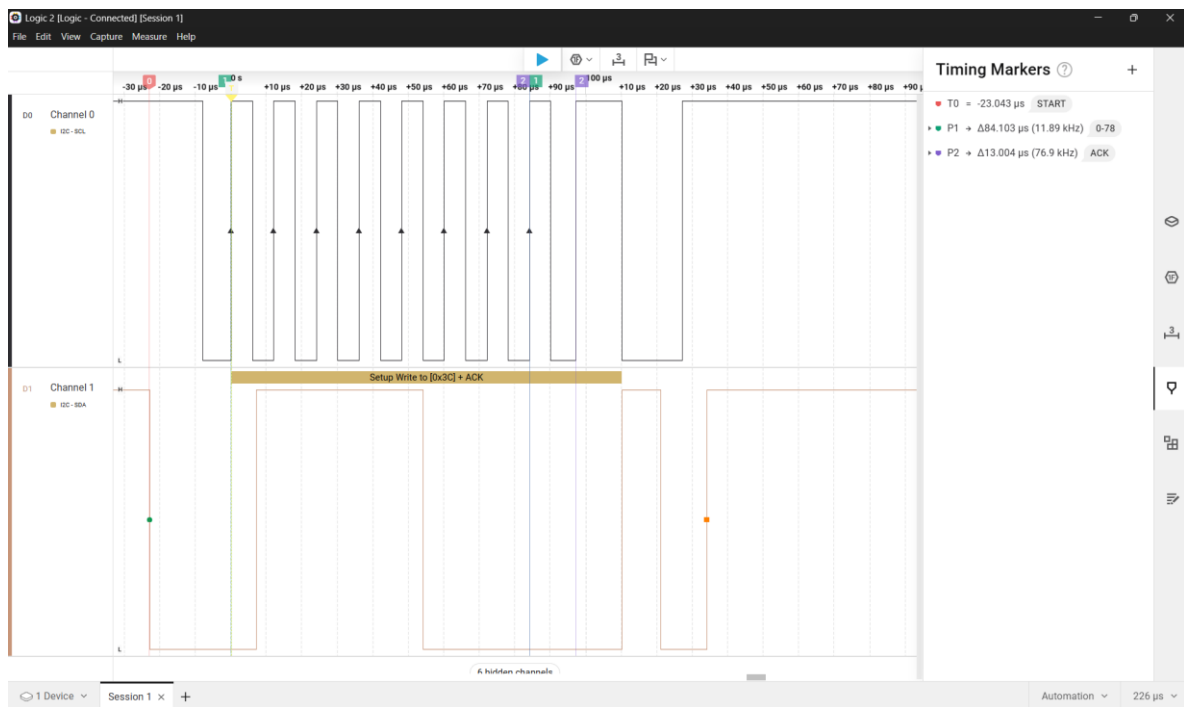


STOP

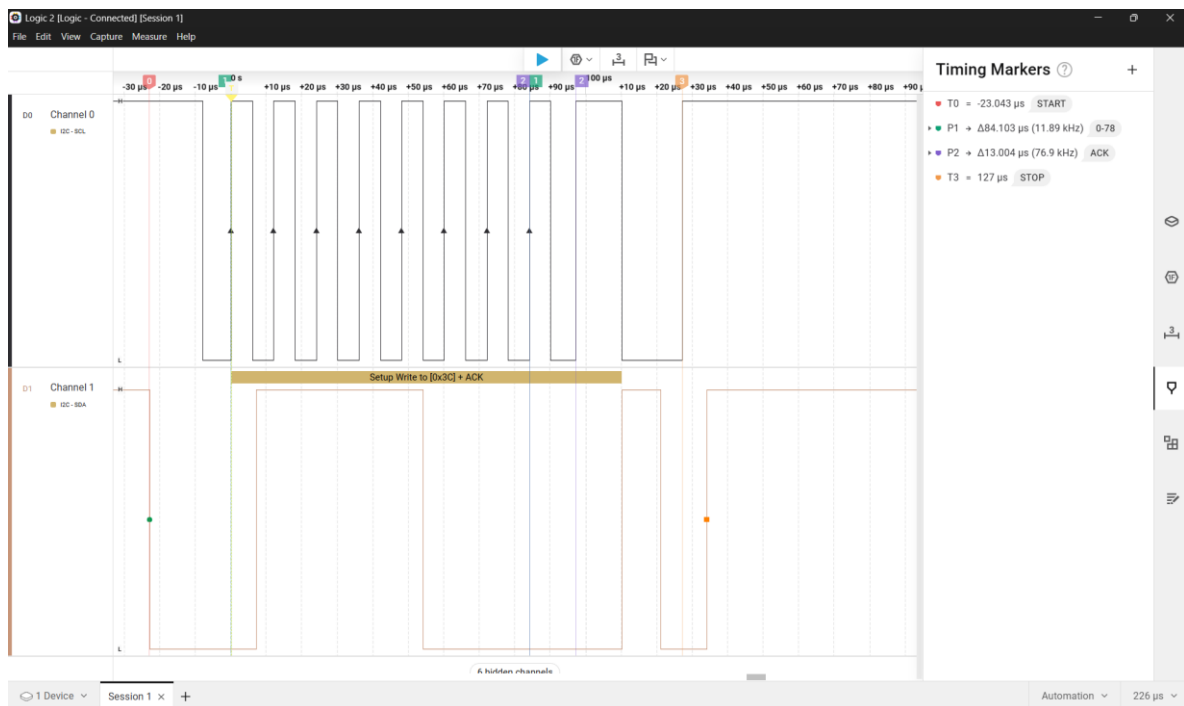

Fscl

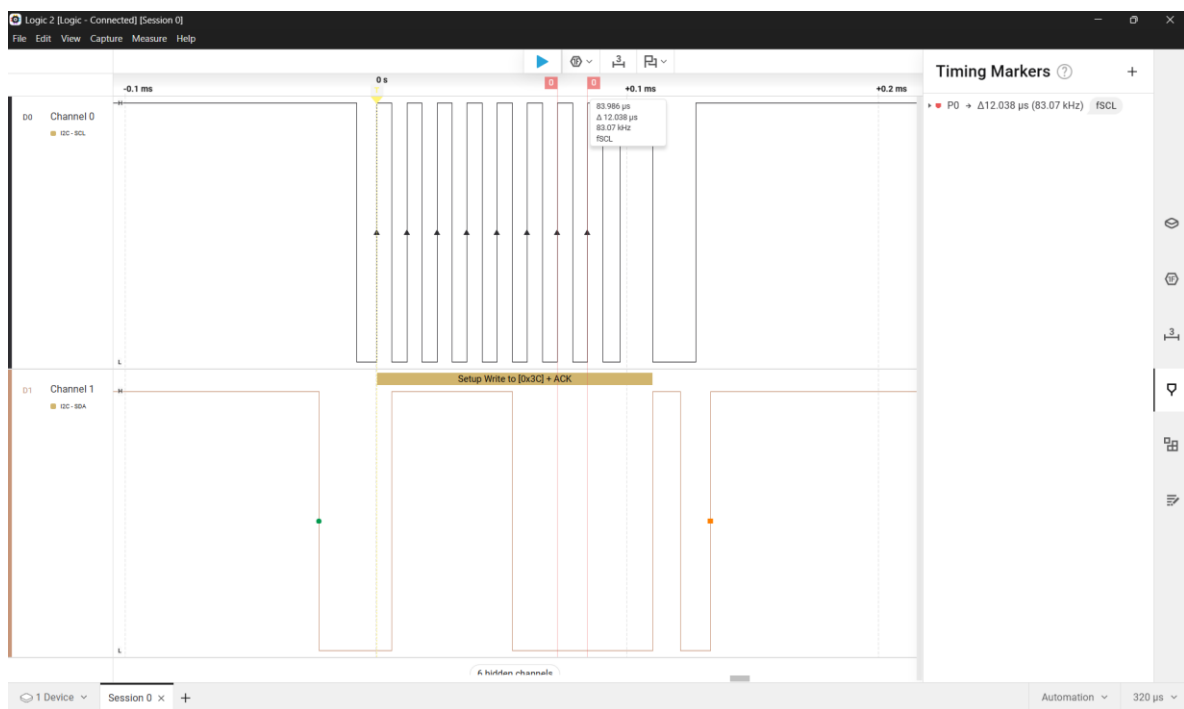


Provocar un NACK (dirección incorrecta)

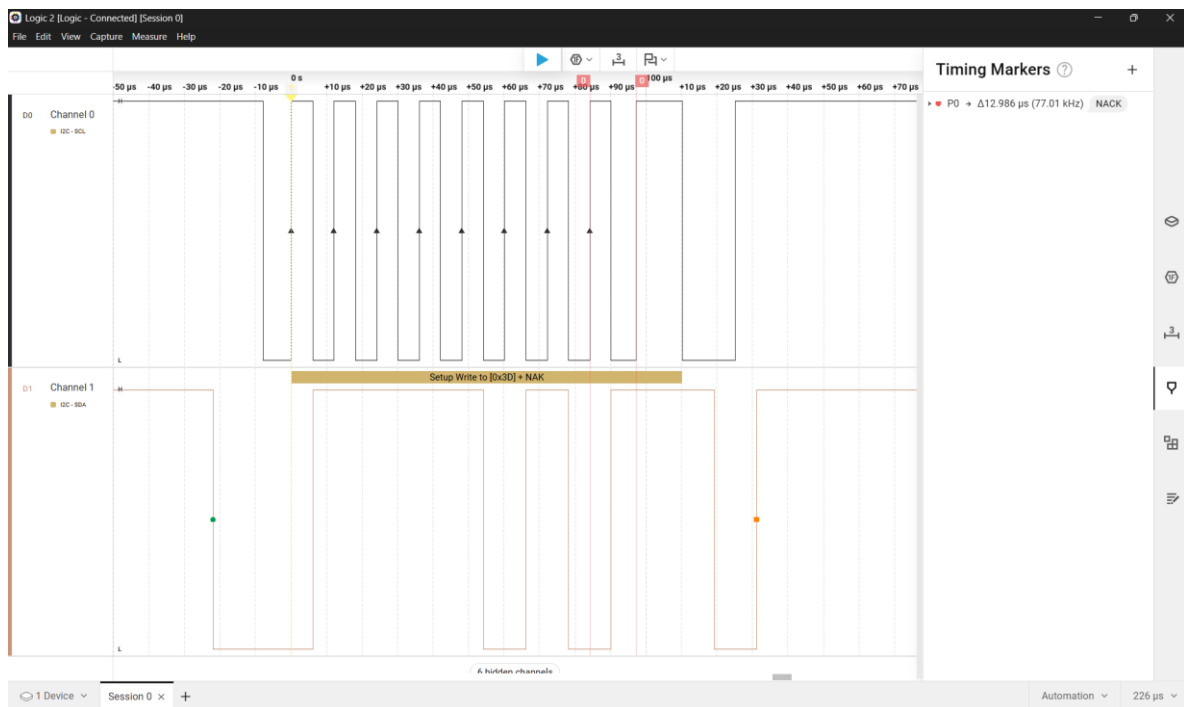

Comparación y análisis


(NACK) VS (ACK)

Esa imagen es para comparar con el ASK

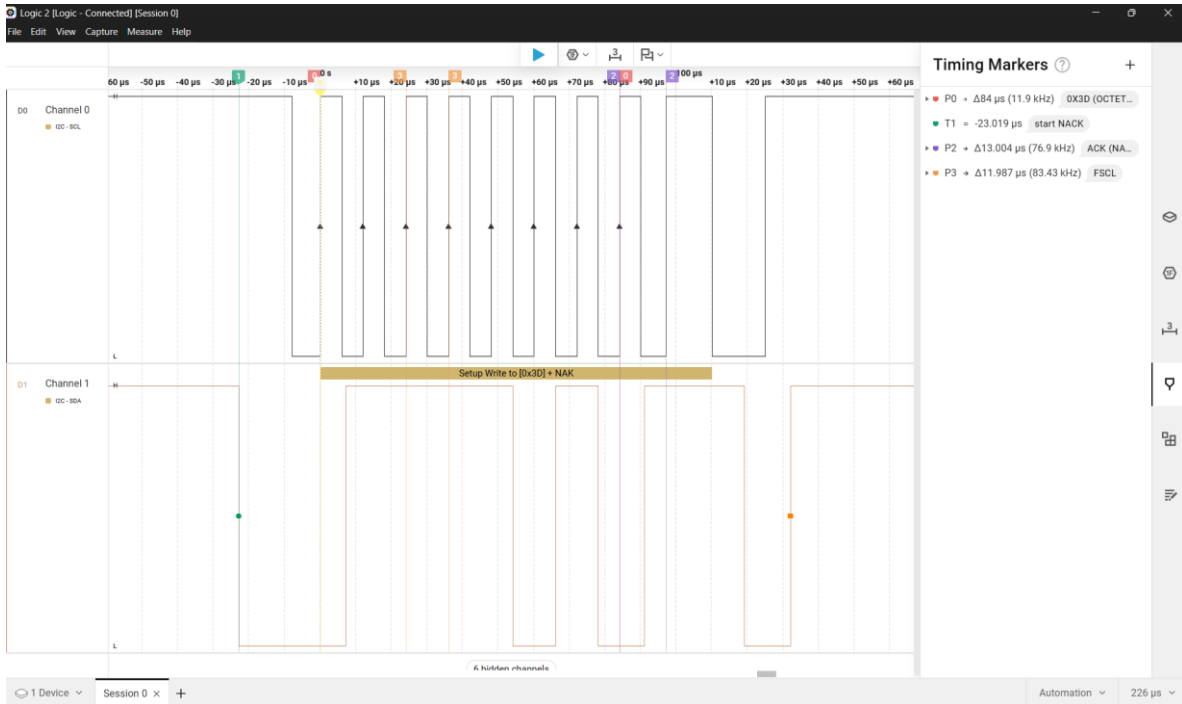

SEGUNDA PARTE Prueba: descubrir la ADDR correcta

"Durante la ejecución del método `i2c.scan()`, el microcontrolador envía de forma secuencial solicitudes de escritura a todo el rango de direcciones I2C. Para las direcciones no asignadas (como 0x3B o 0x3D), ningún dispositivo jala la línea SDA, resultando en un **NAK**. Sin embargo, al llegar a la dirección **0x3C** (correspondiente a la pantalla OLED conectada), el periférico reconoce su dirección y responde jalando la línea SDA a nivel bajo (0) durante el 9.º pulso de reloj, generando el **ACK** observado en el centro de la captura.

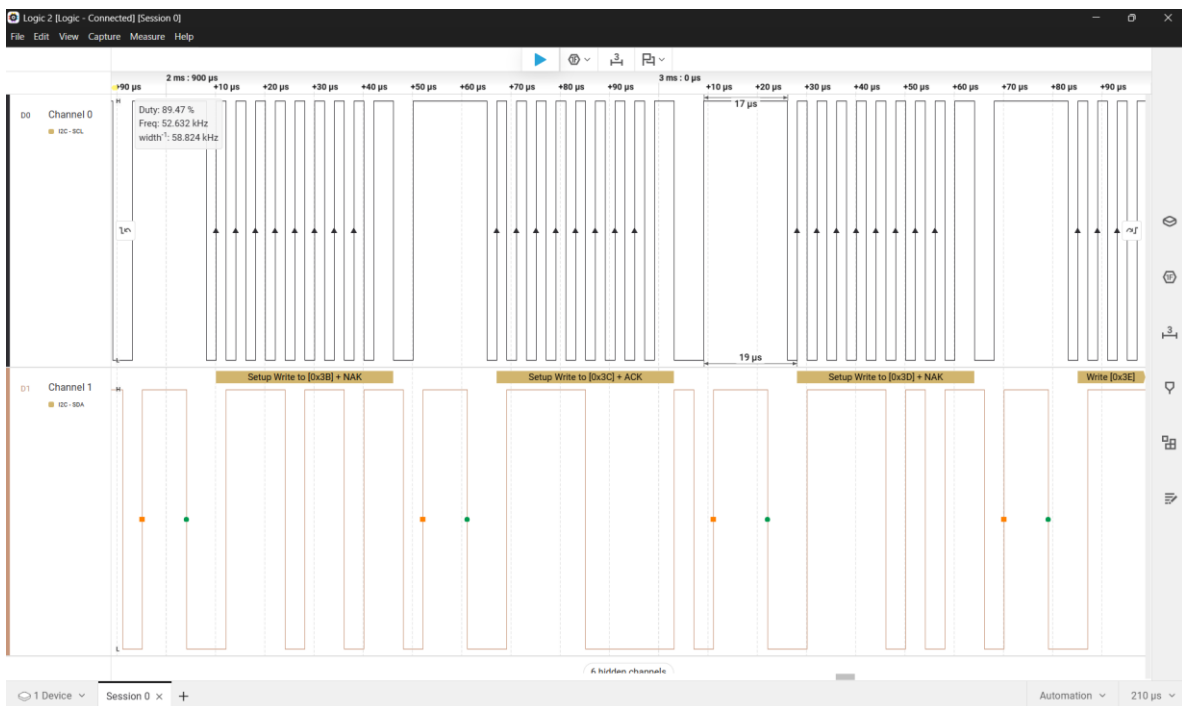

TERCERA PARTE:

al ejecutar el código tenemos:

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
```

MPY: soft reboot

I2C scan: ['0x3c']



Usando OLED en addr: 0x3c

-> Texto enviado (ver ráfagas 0x40 + datos)



=== MENU OLED I2C (freq=50000 Hz, 128x32) ===

1. Apagar (0xAE)
2. Encender (0xAF)
3. Contraste (0-255)
4. Invertir 1/0
5. Limpiar
6. Texto demo
7. Animación breve
8. Enviar COMANDO RAW
9. Enviar DATO RAW
- F. Cambiar frecuencia I2C
0. Salir


1. APAGAR

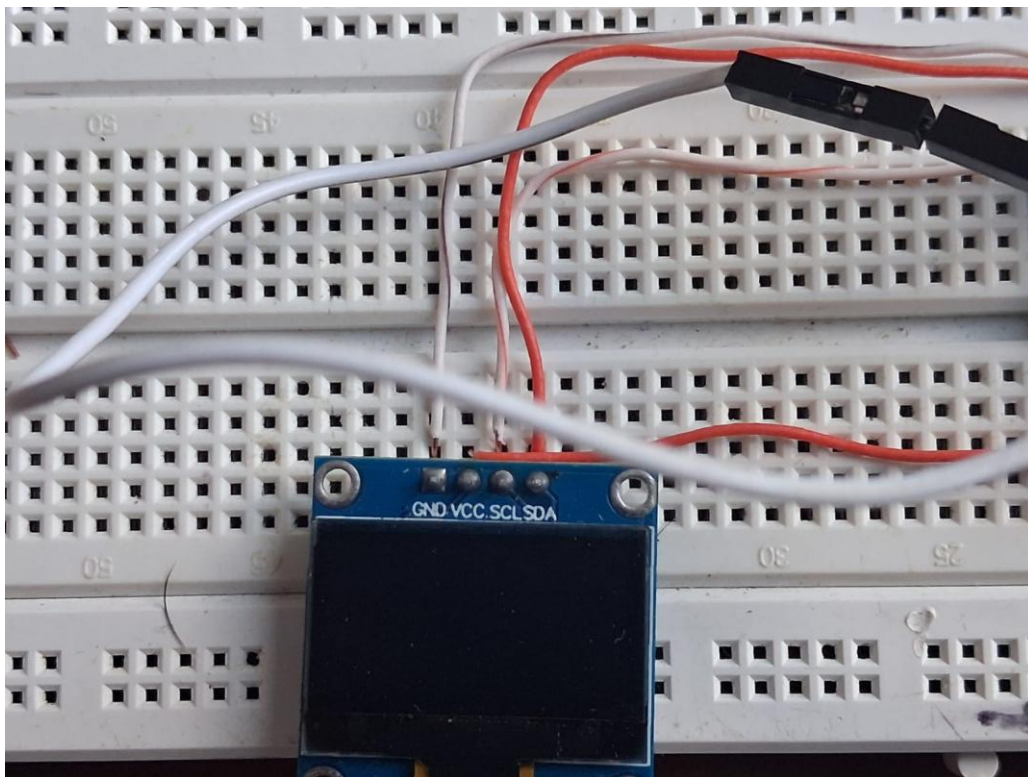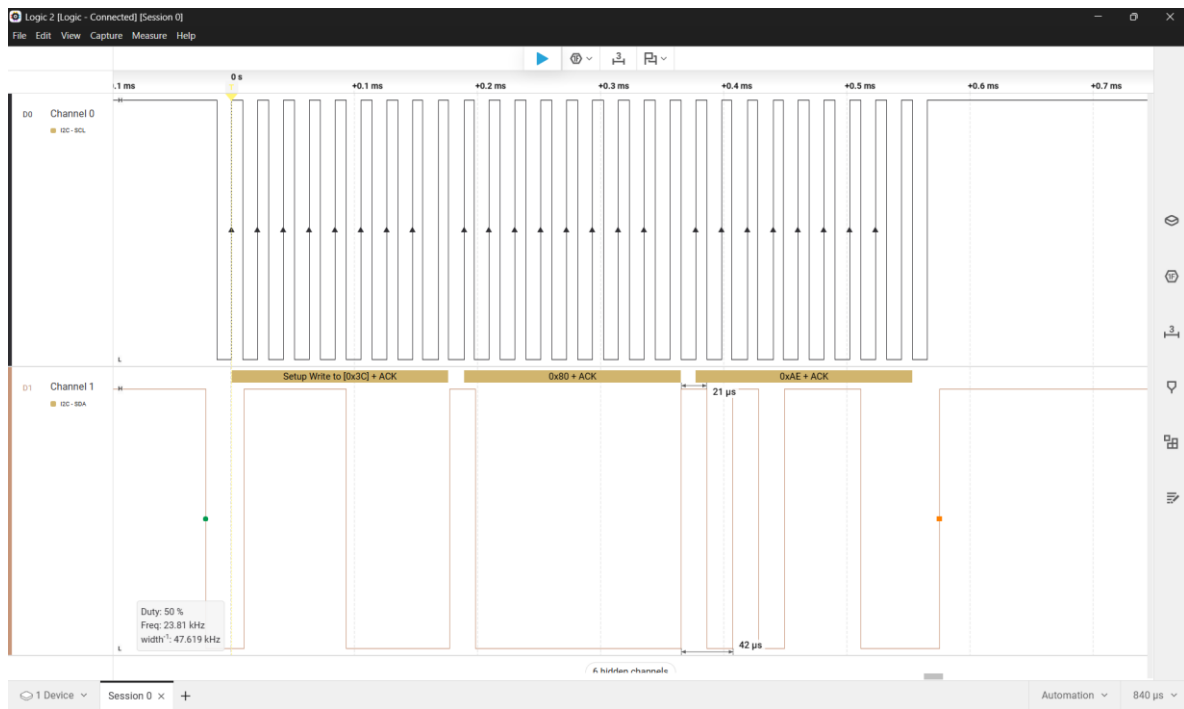


2. ENCENDER

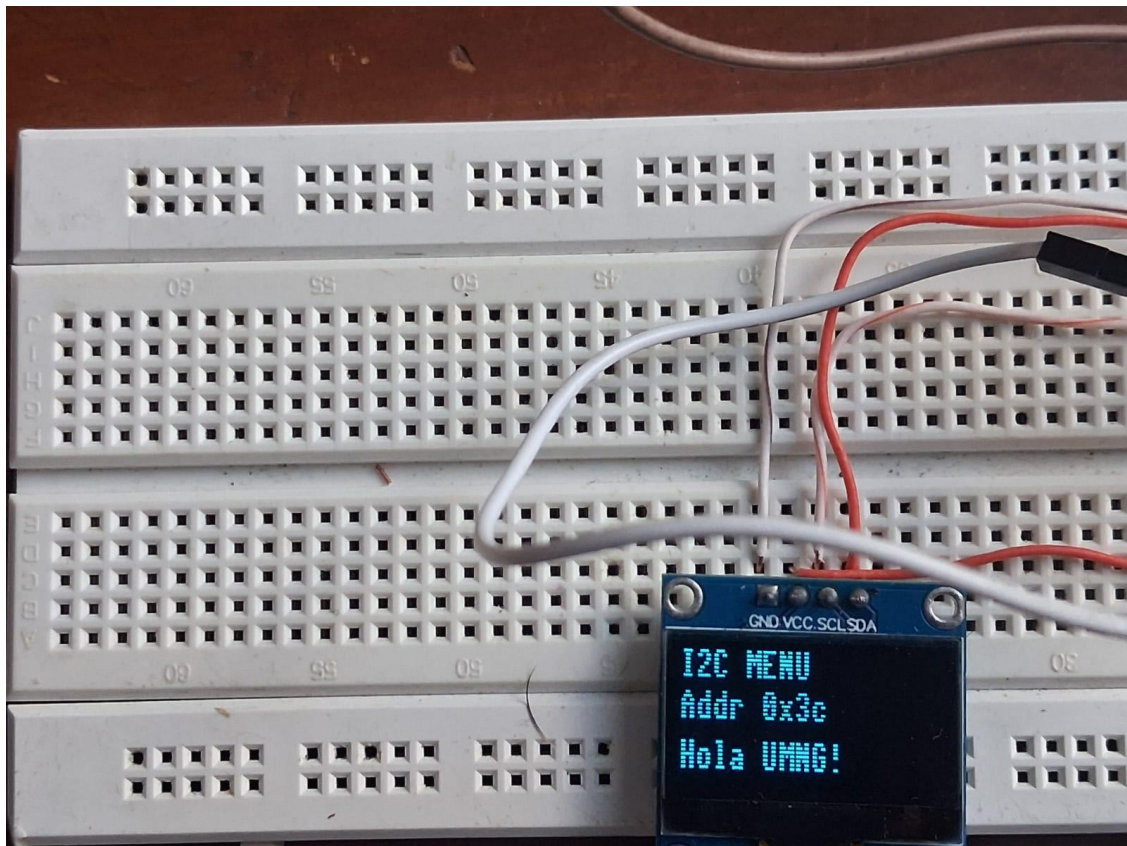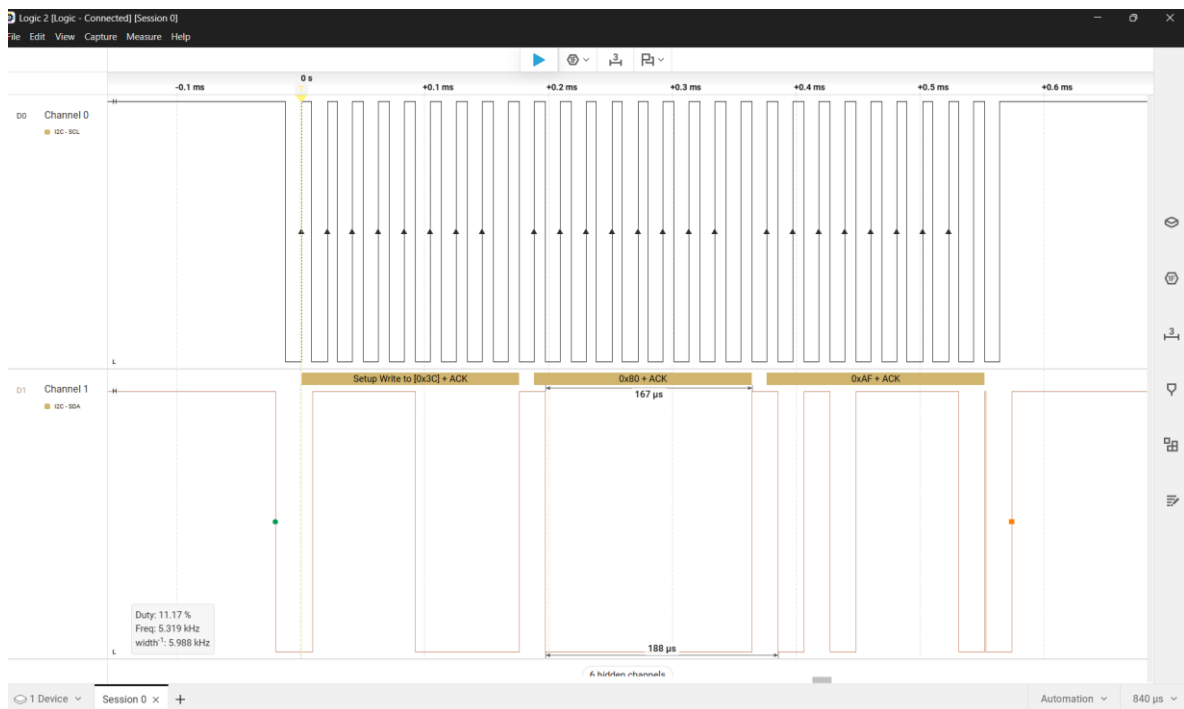


3. CONTRASTE (VALOR ESCOGIDO 128)

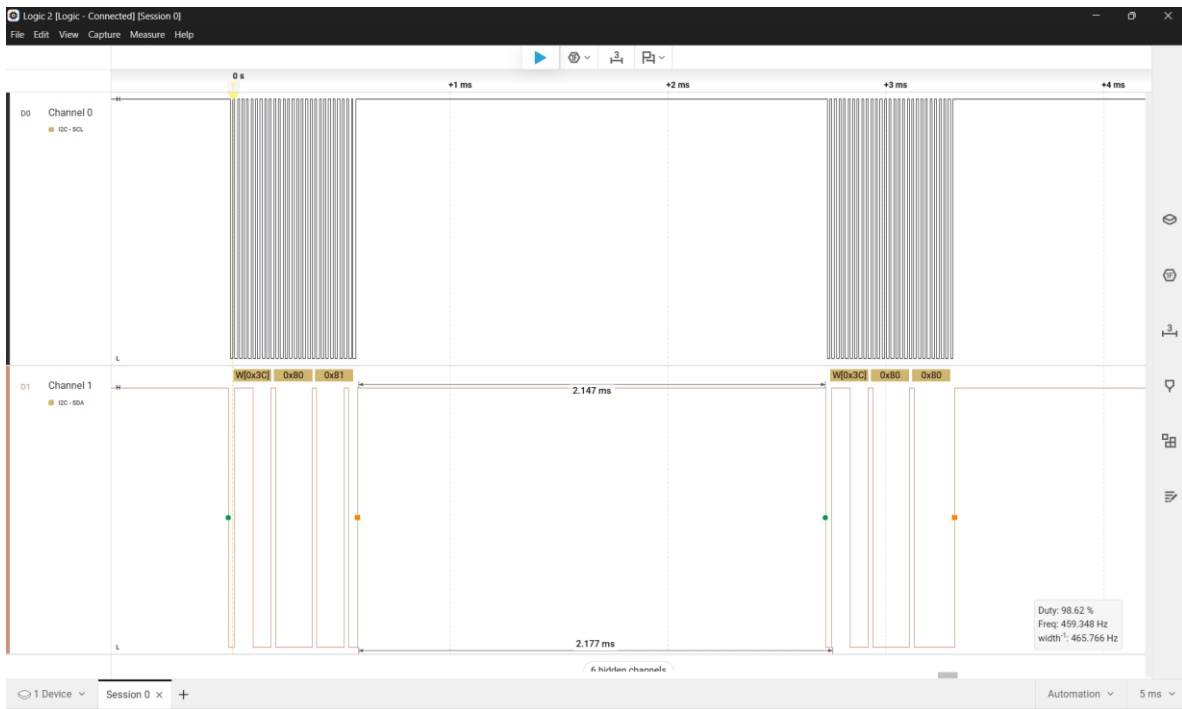

Primer pulso:

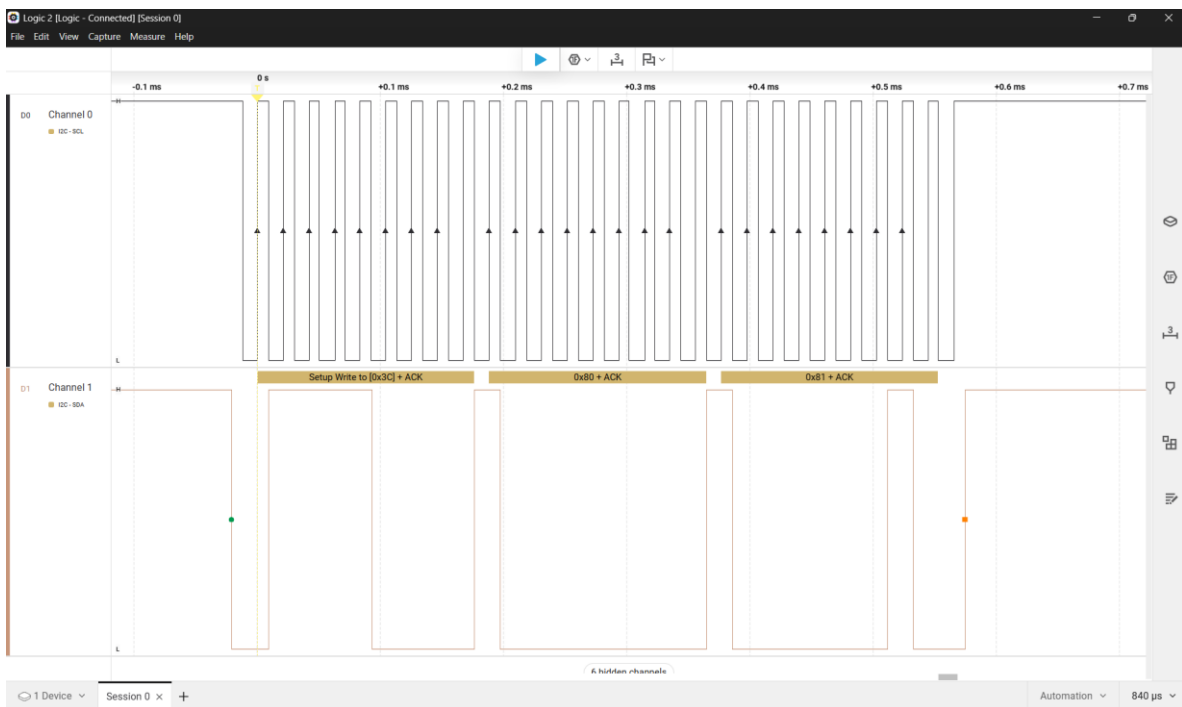


Segundo pulso:

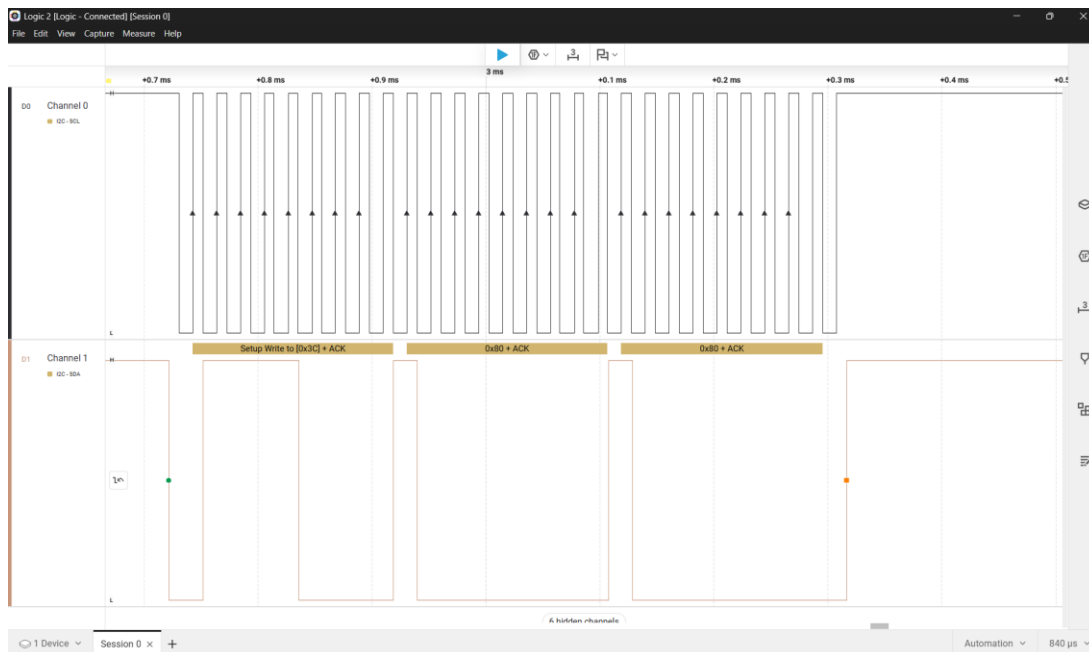


4 invertir 0/1

Invertir? 1=ON / 0=OFF: 1


-> INVERT = 1

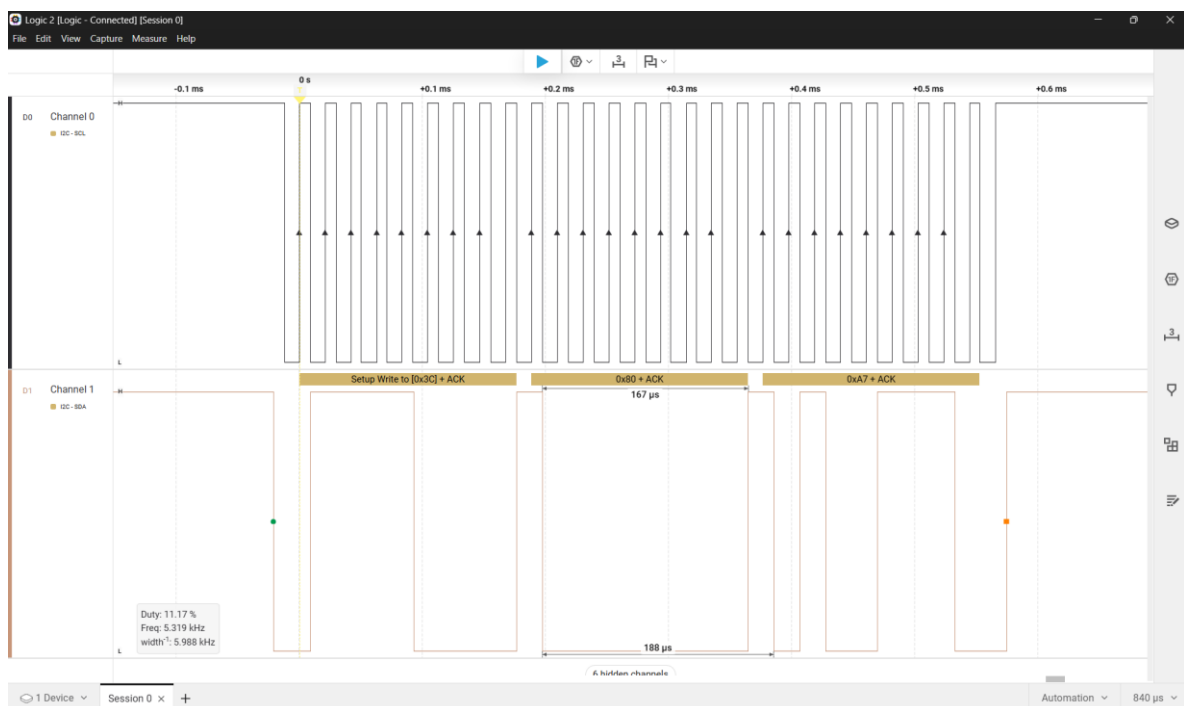


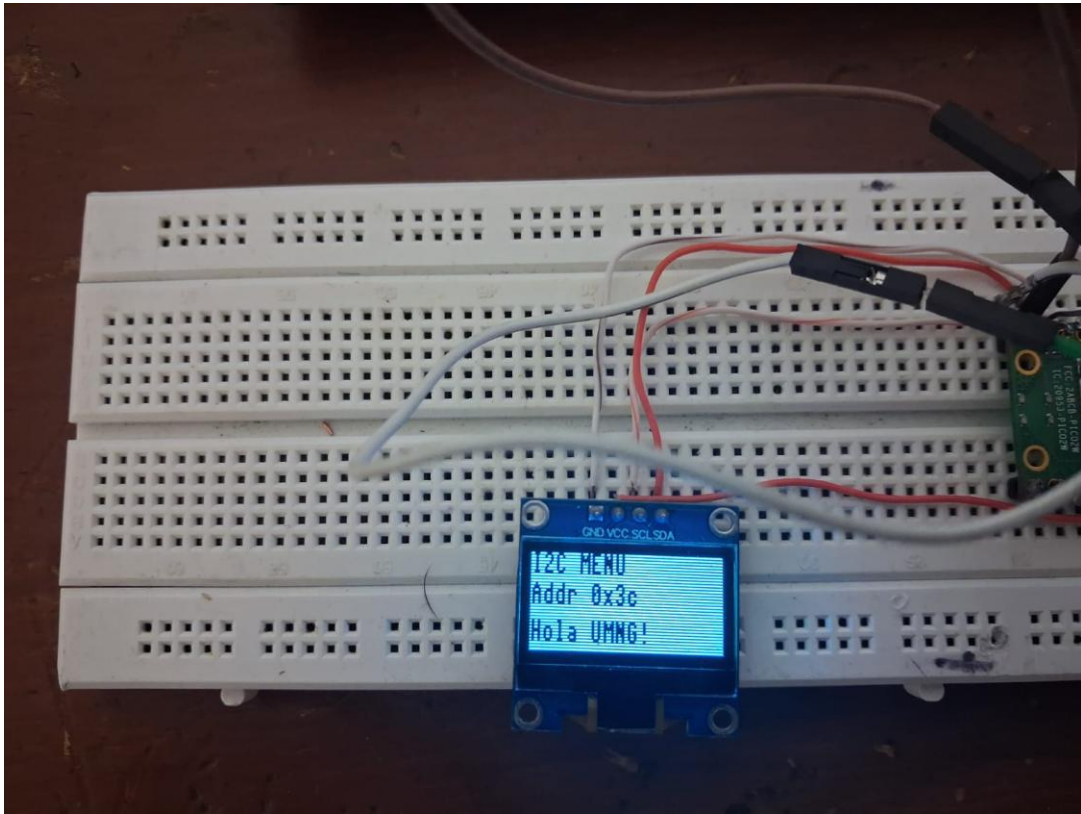

Invertir? 1=ON / 0=OFF: 0

-> INVERT = 0

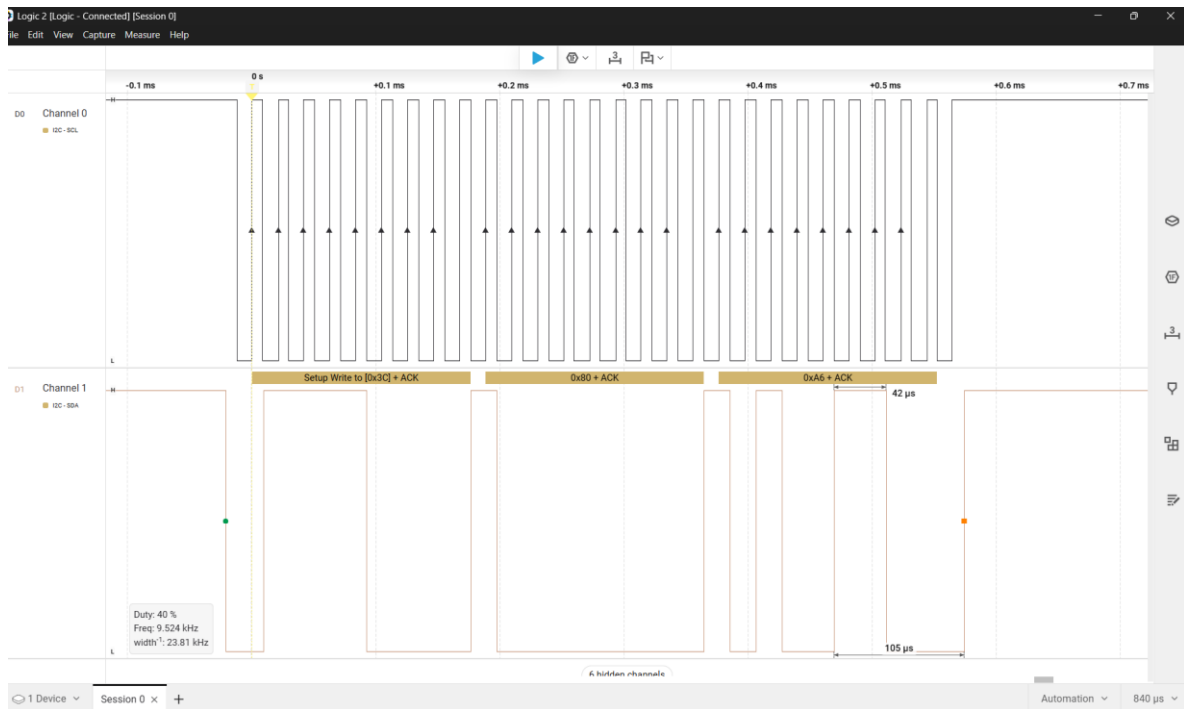

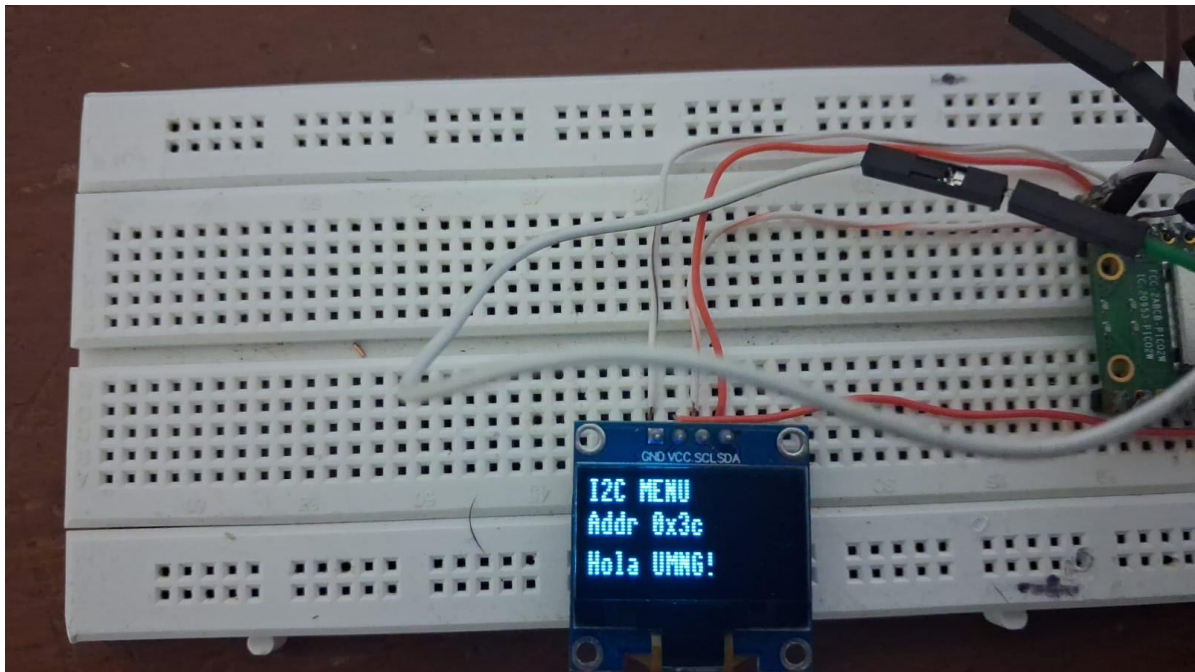

4. Texto/Animación 0x40 + datos Escritura de datos en GDDRAM

