MCA

Ingeniería y proyectos ambientales

Manual
de identidad corporativa

Introducción

MCA ingeniería y proyectos ambientales es una empresa que desarrolla su actividad en el ámbito del asesoramiento técnico y ofrece múltiples servicios técnicos de ingeniería. Trabaja en el sector de la ingeniería y el medio ambiente industrial y proporciona servicios múltiples, de entre los que destacan el diseño, evaluación inicial, certificación y posterior seguimiento de proyectos para la legalización de locales e indústrias, así cómo proyectos y dirección de ejecución de instalaciones.

MCA, trabaja con las marcas FCC, APPLUS y ATISAE entre otras, y garantiza la adecuación de todos los proyectos a los estándares internacionales sobre gestión ambiental, gestión de calidad, gestión de seguridad y salud y sistemas de gestión energética.Además ofrece un servicio de peritaje y desarrolla estudios de procesos y optimización de los mismos.

Sumario

1. La Marca

8 1.1. Marca
10 1.2. Versiones de la marca
12 1.3. Proporciones
14 1.4. Esquema de trazado y área de respeto
16 1.5. Tamaño mínimo
18 1.6. Colores corporativos
20 1.7. Tipografía corporativa
22 1.8. Versiones monocromáticas e invertidos

2. Papelería

26 2.1. Hoja de carta
28 2.2. Sobre americano sin ventana
30 2.3. Tarjeta genérica y tarjeta personalizada
32 2.4. Carpeta simple
34 2.5. Sobre bolsa
36 2.6. Cajetín para planos

3. Publicaciones

40 3.1. Folletos de promoción a una tinta
42 3.2. Folletos de promoción a cuatro tintas - Exterior
44 3.3. Folletos de promoción a cuatro tintas - Interior
46 3.4. Revista MCA

4. Aplicaciones de la marca

50 4.1. Objeto promocional
52 4.2. Carátula para CD/DVD
54 4.3. Rotulación de vehículo
56 4.4. Uniformes de trabajo
58 4.5. Bolsa de asas
60 4.6. Esbozo de la página WEB

5. Señalética

64 5.1. Rotulación de fachada
66 5.2. Señalética interior

1. La Marca

1.1. Marca





1.2. Versiones de la marca





1.3. Proporciones

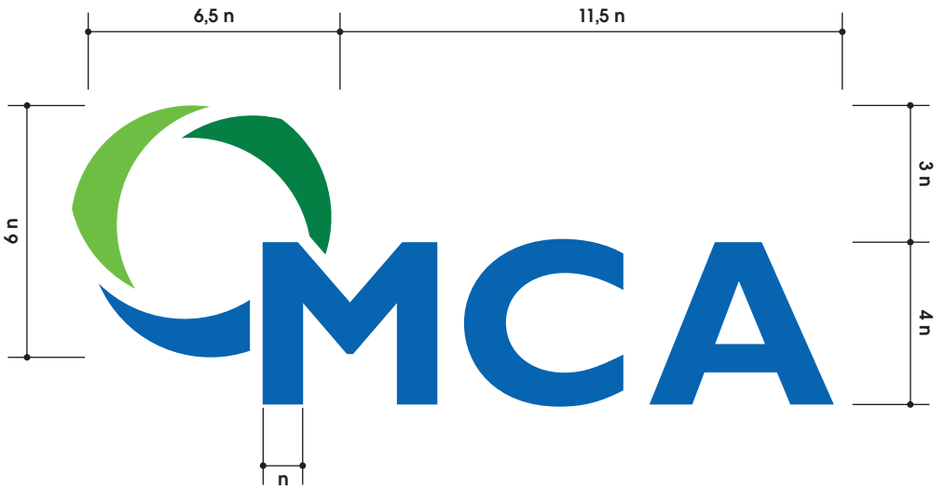

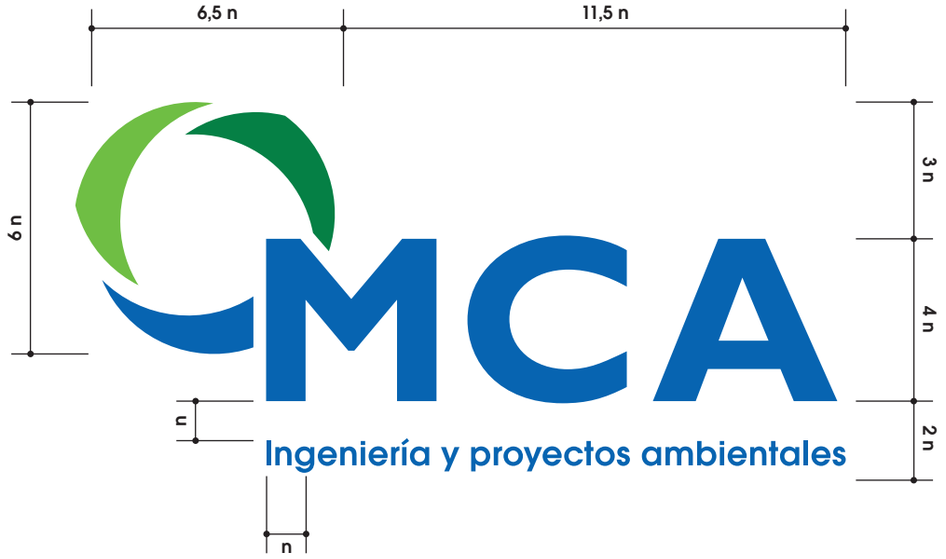

1.4. Esquema de trazado y área de respeto





1.5. Tamaño mínimo










NOTA: La marca sin el lema, no presenta muchos problemas de reducción, pudiendose emplear en tamaños muy pequeños. No obstante se muestran aquí los tamaños mínimos recomendados.

1.6. Colores corporativos



Pantone 356 C

Pantone 356 U

RGB R=0, G=20, B=53

CMYK C=90, M=5, Y=100, K=25



Pantone 376 C

Pantone 376 U

RGB R=0, G=20, B=53

CMYK C=60, M=0, Y=100, K=0



Pantone 2935 C

Pantone 2935 U

RGB R=0, G=20, B=53

CMYK C=100, M=50, Y=0, K=0

1.7. Tipografía corporativa

Tipografía principal:

Gill Sans Std - Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 .:,;'"+-*/=

Tipografía complementaria:

Avant Garde ITC - Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 .:,;'"+-*/=

Avant Garde ITC - Demi

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 .:,;'"+-*/=


1.8. Versiones monocromáticas e invertidos



2. Papelería


ESCALA:	1:2
Unidades de medida:	Milímetros
Tintas:	Pantone 356 C Pantone 376 C Pantone 2935 C
Formato:	210 x 297 mm
Tipografía:	Avant Garde ITC - Regular
Cuerpo:	8 puntos
Interlineado:	10 puntos

2.1. Hoja de carta

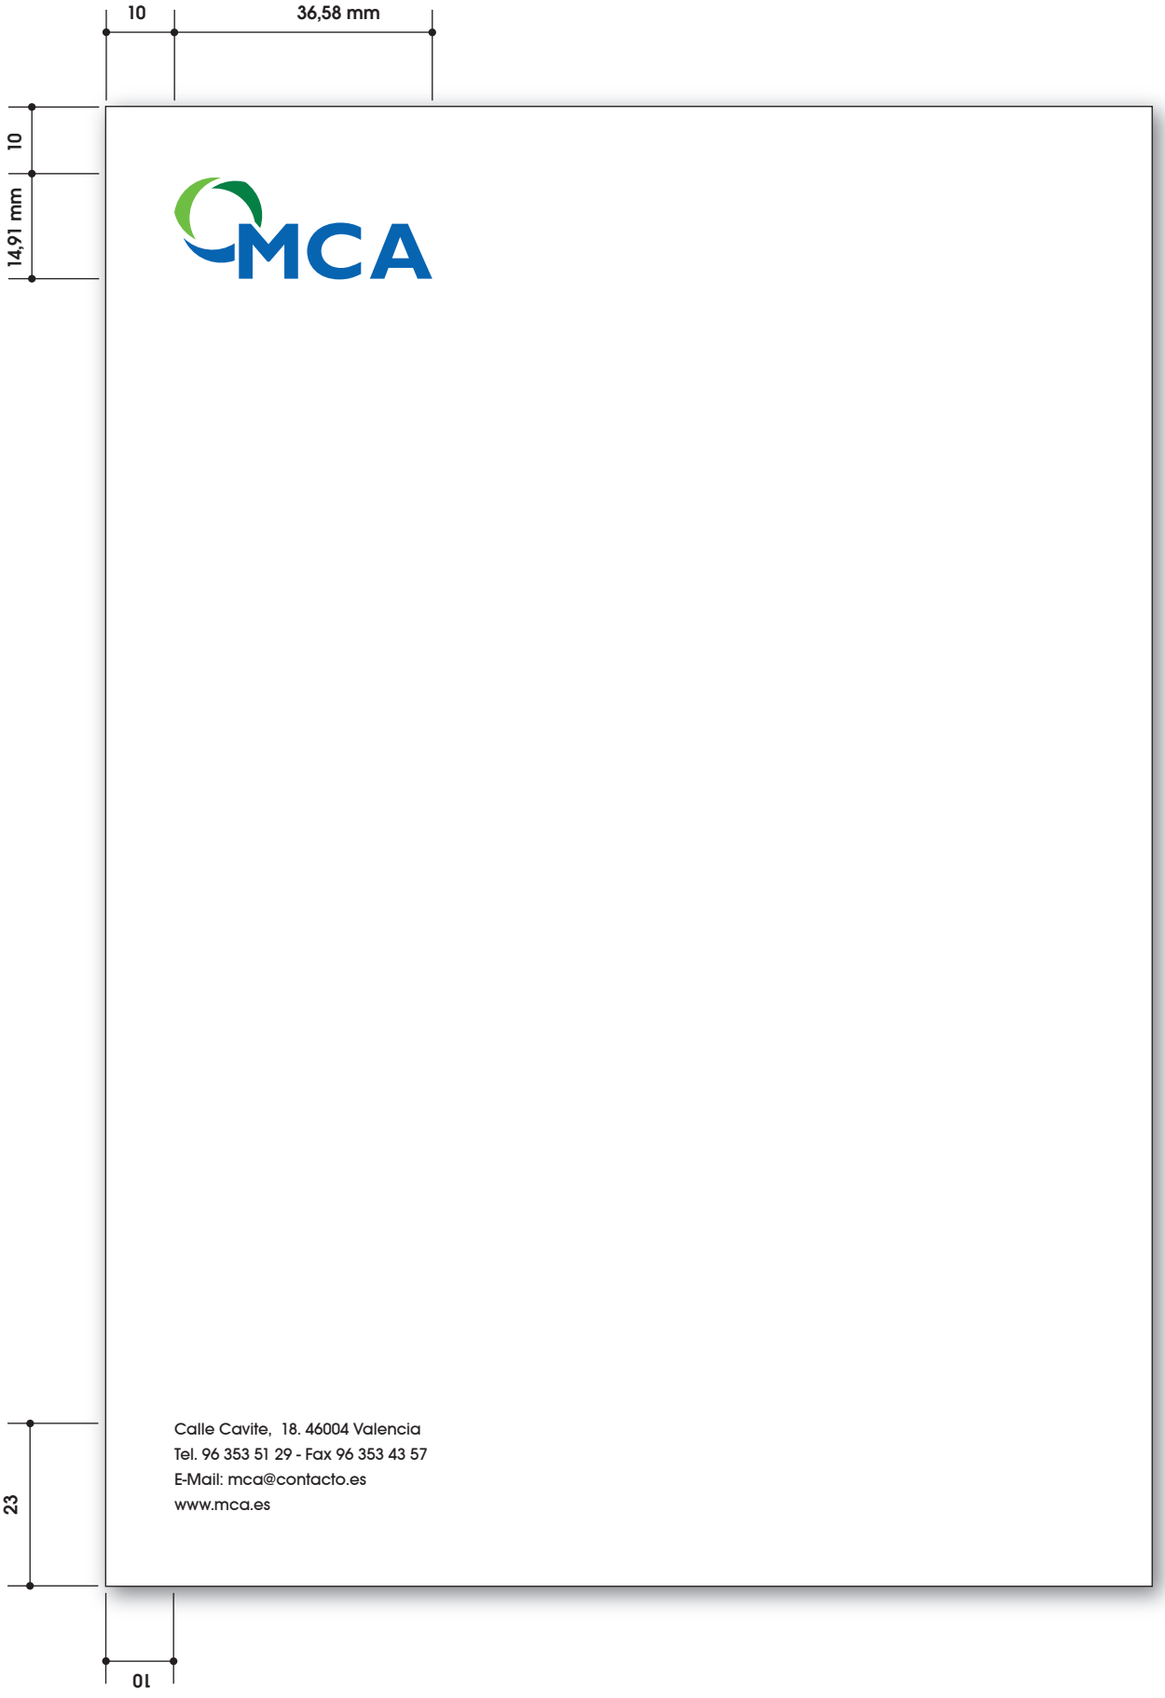

ESCALA:	1:6
Unidades de medida:	Milímetros
Tintas:	Pantone 356 C Pantone 376 C Pantone 2935 C
Formato:	110 x 120 mm
Tipografía:	Avant Garde ITC - Regular
Cuerpo:	7 puntos
Interlineado:	10 puntos


2.2. Sobre americano

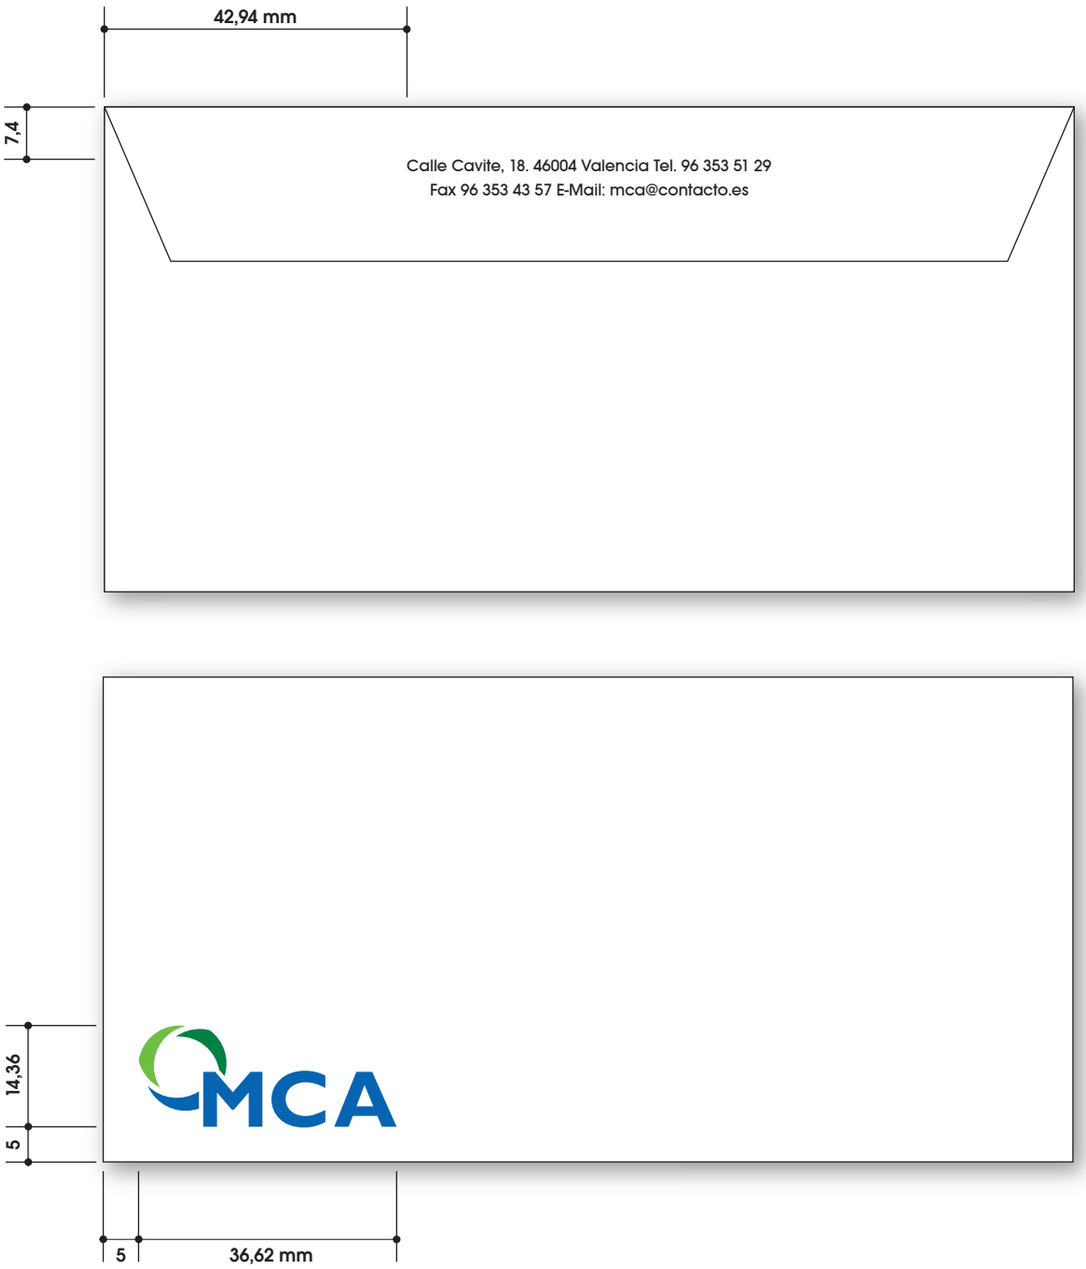

ESCALA:	1:1
Unidades de medida:	Milímetros
Tintas:	Pantone 356 C Pantone 376 C Pantone 2935 C
Formato:	55 x 85 mm
Tipografía:	Avant Garde ITC - Regular/Demi
Cuerpo:	8 puntos
Interlineado:	9 puntos
Cuerpo Nombre/cargo/movil:	8 puntos
Interlineado:	11 puntos


2.3. Tarjeta personalizada y tarjeta simple



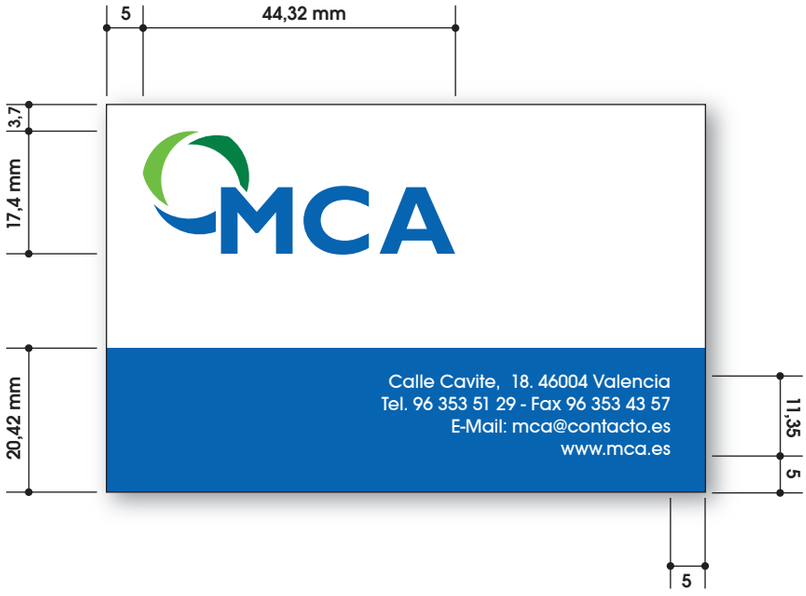


ESCALA:	1:1,6
Unidades de medida:	Milímetros
Tintas:	Pantone 356 C Pantone 376 C Pantone 2935 C
Formato:	220 x 320 mm
Formato abierto:	320 x 440 mm
Tipografía:	Avant Garde ITC - Regular/Demi
Cuerpo:	8 puntos
Interlineado:	11 puntos

2.4. Carpeta simple

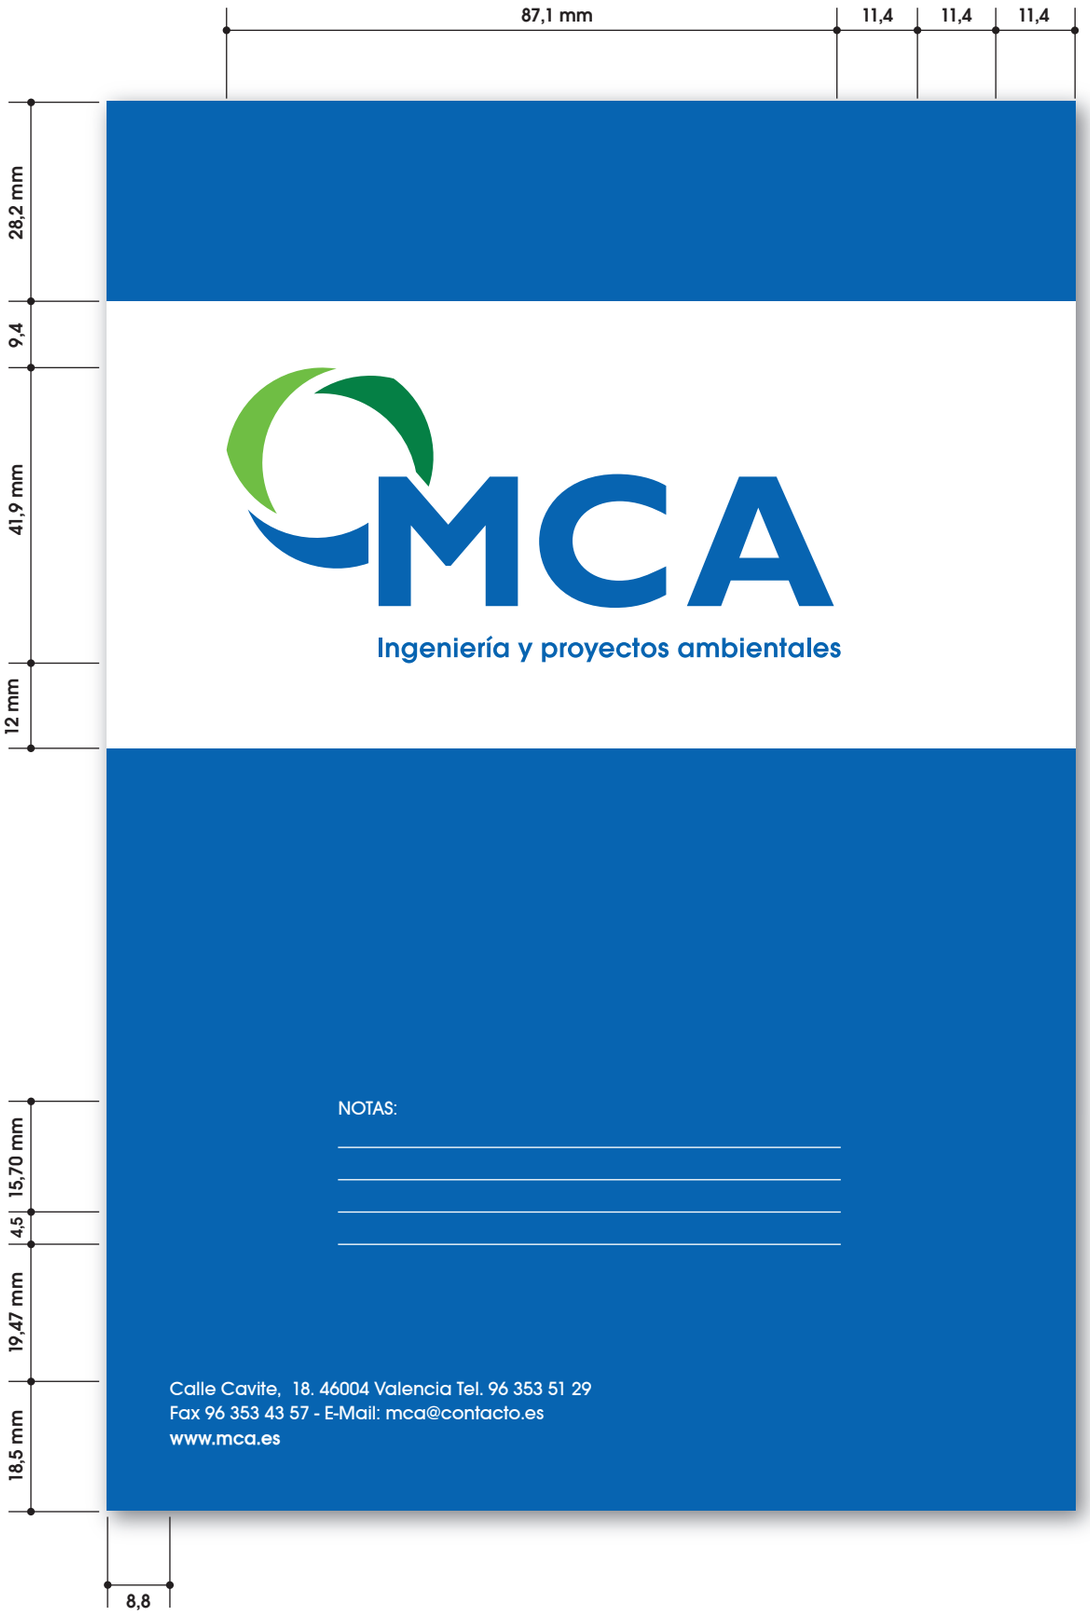


ESCALA:	1:2
Unidades de medida:	Milímetros
Tintas:	Pantone 356 C Pantone 376 C Pantone 2935 C
Formato:	230 x 330 mm
Tipografía:	Avant Garde ITC - Regular
Cuerpo:	7 puntos

2.5. Sobre bolsa

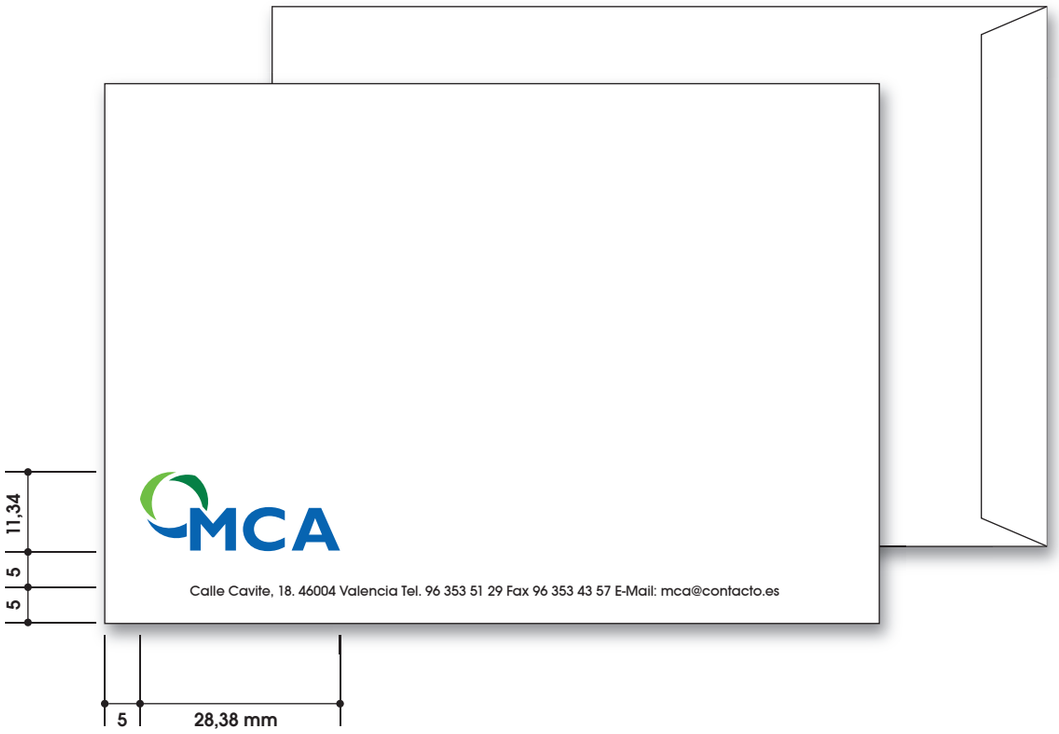

ESCALA:	1:2
Unidades de medida:	Milímetros
Tintas:	Pantone 356 C Pantone 376 C Pantone 2935 C
Formato:	Para A1, A2, A3, A4
Formato abierto:	
Tipografía 1:	Avant Garde ITC - Regular
Tipografía 2:	Gill Sans std
Cuerpo Tipografía 1:	7 puntos
Cuerpo tipografía 2:	9 puntos
Acabados:	Ninguno

2.6. Cajetín para planos

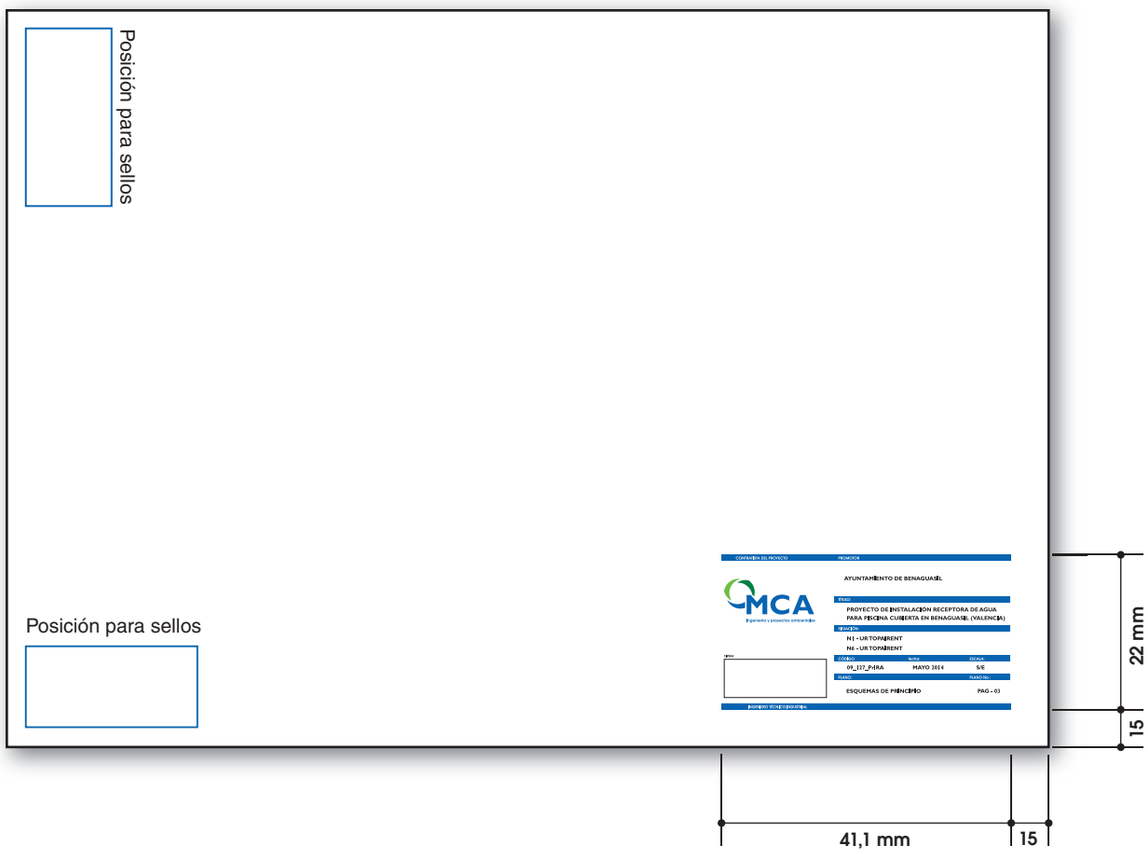

CONTRATISTA DEL PROYECTO | PROMOTOR

MCA
Ingeniería y proyectos ambientales

AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL

TÍTULO:

PROYECTO DE INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA PARA PISCINA CUBIERTA EN BENAGUASIL (VALENCIA)

SITUACIÓN:

N1 - UR TOPAIRENT

N6 - UR TOPAIRENT

FIRMA:

CÓDIGO	FECHA:	ESCALA:
09_127_PrIRA	MAYO 2014	S/E

PLANO:	PLANO No :
ESQUEMAS DE PRINCIPIO	PAG - 03


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL


3. Publicaciones

ESCALA:	1:2
Unidades de medida:	Milímetros
Tintas:	Pantone 2935 C
Formato:	99 x 210 mm
Tipo de folleto:	Íptico
Retícula:	1 Columna
Tipografía:	Avant Garde ITC
Portada (anverso):	
Cuerpo (servicios):	12 puntos
Interlineado:	16 puntos
Cuerpo (Dirección):	8 puntos
Reverso:	
Cuerpo titular:	15 puntos
Cuerpo subtítulo:	12 puntos
Cuerpo texto:	8 puntos
Interlineado texto:	11 puntos
Notas:	La información contenida en el folleto corresponderá tanto a los servicios ofertados por la empresa como a la información relativa a los cursos de formación.


3.1.Folletos de promoción a 1 tinta


Portada

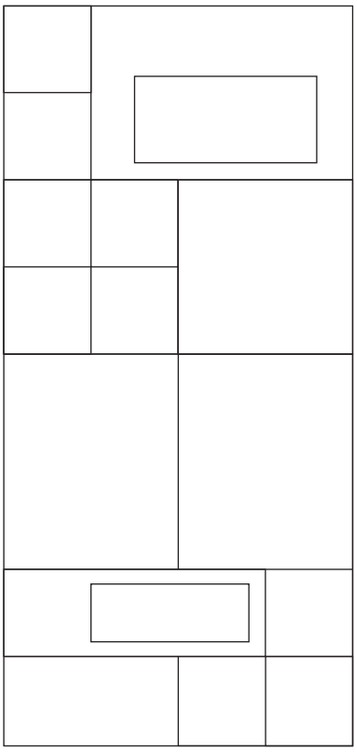

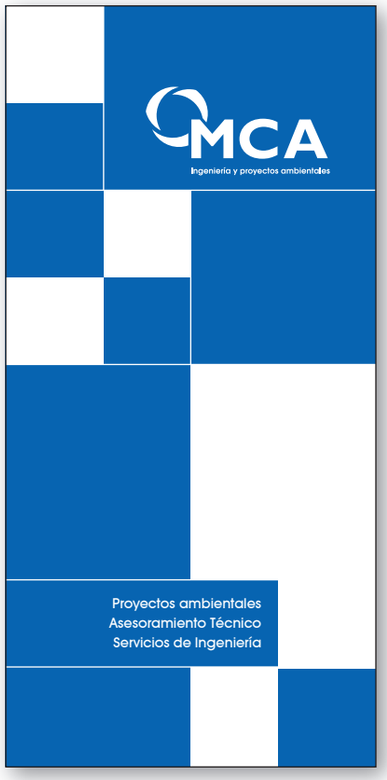


Reverso



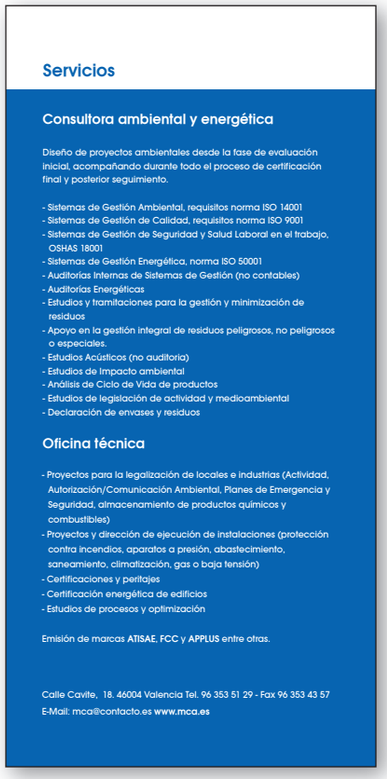

ESCALA:	
Unidades de medida:	Milímetros
Tintas:	Pantone 2935 C Pantone 376 C Pantone 356 C
Formato:	105 x 198 mm
Formato paneles:	99 x 210 mm
Tipo de folleto:	Díptico
Retícula:	1 Columna
Tipografía:	Avant Garde ITC - Regular/Demi
Cuerpo (servicios):	10 puntos
Interlineado:	11 puntos
Cuerpo (dirección):	8 puntos
Interlineado:	14 puntos


3.2. Folletos de promoción a 4 tintas - Exterior

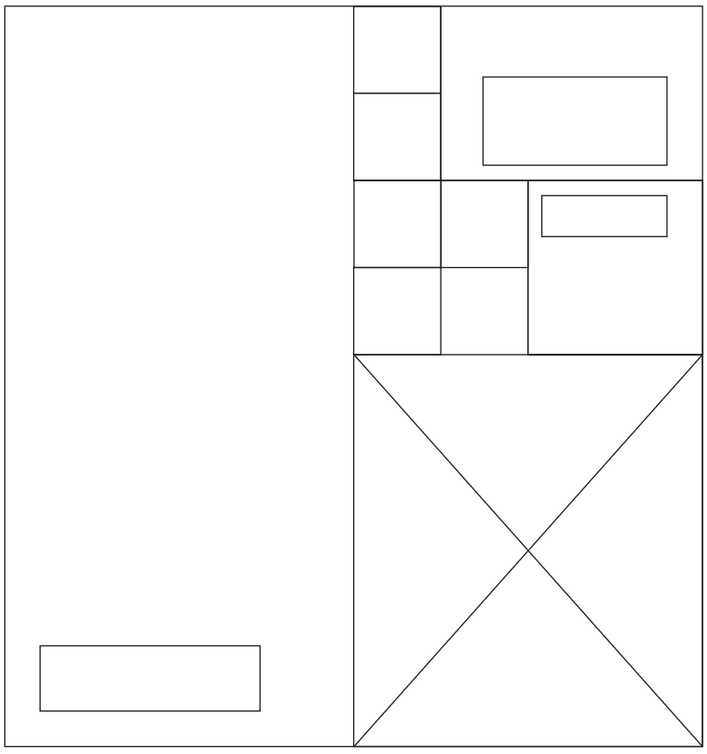



ESCALA:	1:2
Unidades de medida:	Milímetros
Tintas:	Pantone 2935 C Pantone 376 C Pantone 356 C
Formato:	105 x 198 mm
Formato paneles:	99 x 210 mm
Tipo de folleto:	Díptico
Retícula:	1 Columna
Tipografía:	Avant Garde ITC - Regular/Demi
Cuerpo titular:	13 puntos
Cuerpo entradilla:	9 puntos
Interlineado texto:	12 puntos
Cuerpo texto:	8 puntos
Interlineado texto:	12 puntos
Espaciado párrafos:	4 puntos
Nota:	Uso necesario de los colores corporativos y elementos cuadrados para lograr una coherencia estética.


3.3. Folletos de promoción a 4 tintas - Interior

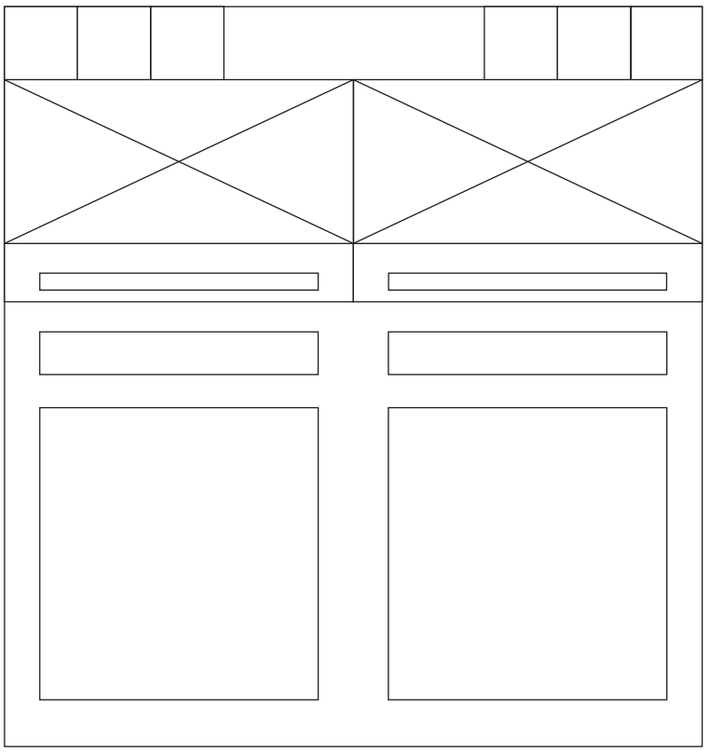




Tintas:	Pantone 2935 C Pantone 376 C Pantone 356 C C=63, M=23, Y=0, K=0 C=66, M=32, Y=0, K=0
Formato abierto:	266 x 404 mm
Retícula:	Modular. 3 columnas
Alineación columnas	Bandera derecha
Tipografía texto:	Helvética LT Std - Regular
Cuerpo:	8 puntos
Interlineado:	12 puntos
Tipografía Titular:	Helvética LT Std - Light
Cuerpo:	32 puntos
Tipografía título sección:	Helvética LT Std - Bold
Cuerpo:	16 puntos
Tipografía destacados y subtítulo:	Helvética LT Std - Regular
Cuerpo:	11 puntos
Interlineado:	14 puntos
Tipografía pastillas:	Helvética LT Std - Bold
Cuerpo:	9 puntos
Interlineado:	12 puntos
Tipografía Titular 2:	Helvética LT Std - Light
Cuerpo:	27 puntos
Tipografía pie de foto:	Helvética LT Std - Bold
Cuerpo:	8 puntos
Tipografía sumario:	Helvética LT Std - Regular
Cuerpo:	10 puntos
Interlineado:	14 puntos

3.4. Revista MCA

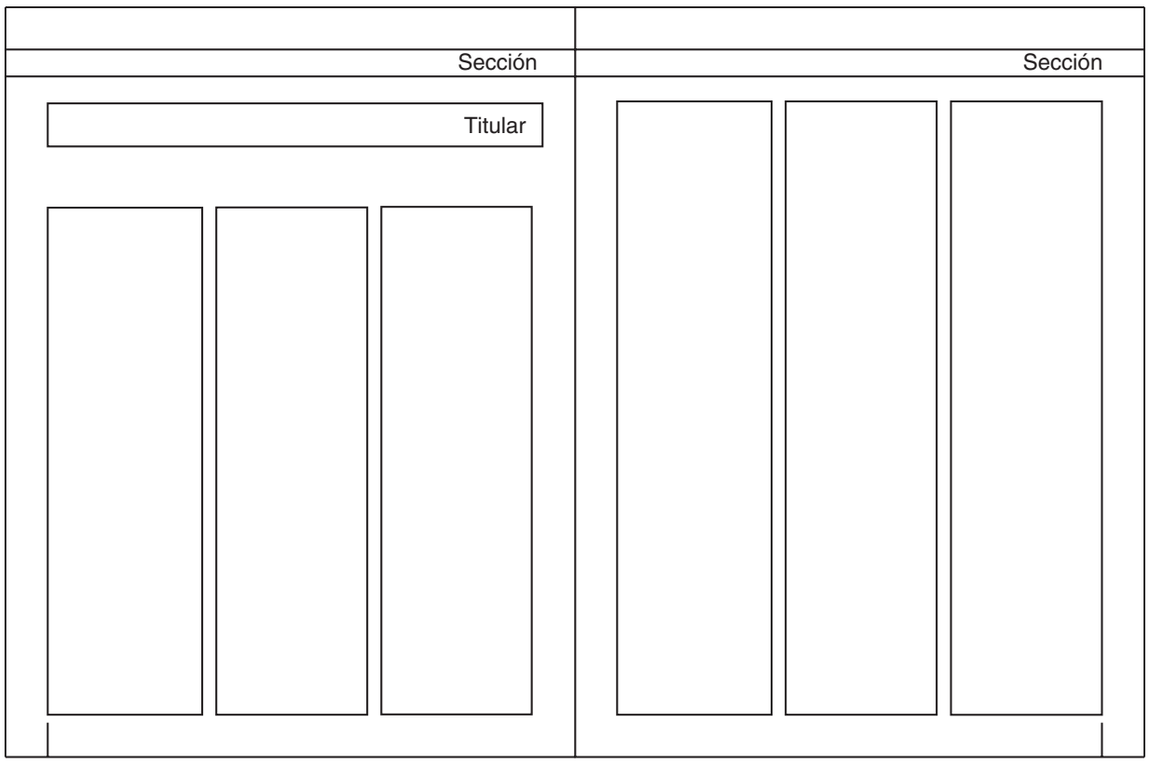

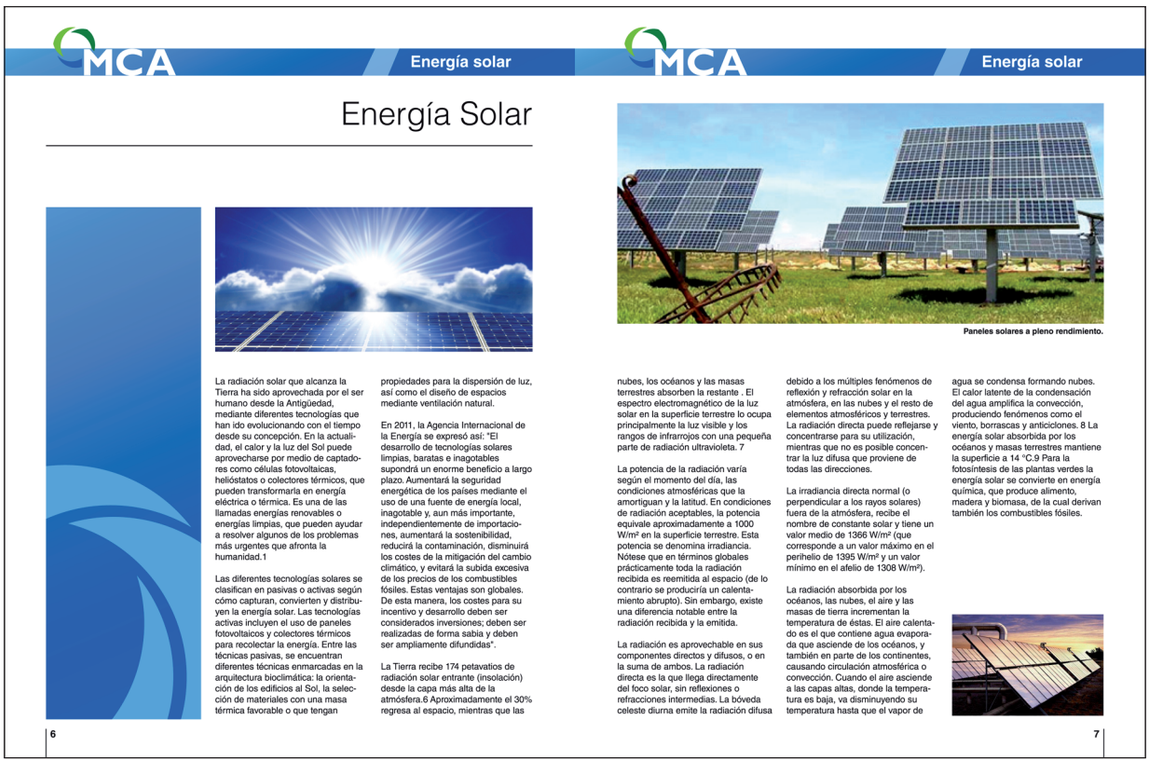

La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la Antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando con el tiempo desde su concepción. En la actualidad, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse por medio de captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, que pueden transformarla en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias, que pueden ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes que afronta la humanidad.1

Las diferentes tecnologías solares se clasifican en pasivas o activas según cómo capturan, convierten y distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el uso de paneles fotovoltaicos y colectores térmicos para recolectar la energía. Entre las técnicas pasivas, se encuentran diferentes técnicas enmarcadas en la arquitectura bioclimática: la orientación de los edificios al Sol, la selección de materiales con una masa térmica favorable o que tengan propiedades para la dispersión de luz, así como el diseño de espacios mediante ventilación natural.

En 2011, la Agencia Internacional de la Energía se expresó así: "El desarrollo de tecnologías solares limpias, baratas e inagotables supondrá un enorme beneficio a largo plazo. Aumentará la seguridad energética de los países mediante el uso de una fuente de energía local, inagotable y, aun más importante, independientemente de importaciones, aumentará la sostenibilidad, reducirá la contaminación, disminuirá los costes de la mitigación del cambio climático, y evitará la subida excesiva de los precios de los combustibles fósiles. Estas ventajas son globales. De esta manera, los costes para su incentivo y desarrollo deben ser considerados inversiones; deben ser realizadas de forma sabia y deben ser ampliamente difundidas".

La Tierra recibe 174 petavatios de radiación solar entrante (insolación) desde la capa más alta de la atmósfera.6 Aproximadamente el 30% regresa al espacio, mientras que las nubes, los océanos y las masas terrestres absorben la restante . El espectro electromagnético de la luz solar en la superficie terrestre lo ocupa principalmente la luz visible y los rangos de infrarrojos con una pequeña parte de radiación ultravioleta. 7

La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones atmosféricas que la amortiguan y la latitud. En condiciones de radiación aceptables, la potencia equivale aproximadamente a 1000 W/m² en la superficie terrestre. Esta potencia se denomina irradiancia. Nótese que en términos globales prácticamente toda la radiación recibida es reemitida al espacio (de lo contrario se produciría un calentamiento abrupto). Sin embargo, existe una diferencia notable entre la radiación recibida y la emitida.

La radiación es aprovechable en sus componentes directos y difusos, o en la suma de ambos. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o refracciones intermedias. La bóveda celeste diurna emite la radiación difusa debido a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones.

La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la atmósfera, recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1366 W/m² (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395 W/m² y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m²).

La radiación absorbida por los océanos, las nubes, el aire y las masas de tierra incrementan la temperatura de éstas. El aire calentado es el que contiene agua evaporada que asciende de los océanos, y también en parte de los continentes, causando circulación atmosférica o convección. Cuando el aire asciende a las capas altas, donde la temperatura es baja, va disminuyendo su temperatura hasta que el vapor de agua se condensa formando nubes. El calor latente de la condensación del agua amplifica la convección, produciendo fenómenos como el viento, borrascas y anticiclones. 8 La energía solar absorbida por los océanos y masas terrestres mantiene la superficie a 14 °C.9 Para la fotosíntesis de las plantas verdes la energía solar se convierte en energía química, que produce alimento, madera y biomasa, de la cual derivan también los combustibles fósiles.

4. Aplicaciones

4.1. Objeto promocional

Producto:

Usb Kingston Traveller de 4GB, para transderencia de datos entre empresa y cliente
Con marca serigrafiada y colores personalizados





ESCALA:	1:1
Unidades de medida:	Milímetros
Tintas:	Pantone 356 C Pantone 376 C Pantone 2935 C
Formato:	125 x 125 mm
Tipografía:	Avant Garde ITC - Regular
Cuerpo:	14 puntos
Interlineado:	16 puntos
Tracking:	0 puntos


4.2. Carátula para Cd/Dvd



4.3. Rotulación de vehículo





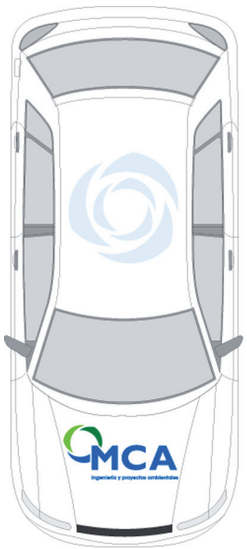





4.4. Uniformes de trabajo

Uniforme de atención al público en las oficinas de MCA



Mono de trabajo para prestar servicio en el domicilio de los clientes de MCA



4.5. Bolsa de asas



4.6. Esbozo de la página web

MCA
Ingeniería y proyectos ambientales



INICIO NOTICIAS INGENIERÍA MEDIO AMBIENTE CONTACTO

Inicio

MCA ingeniería y proyectos ambientales

MCA nace en 1999 con la finalidad de ofrecer un asesoramiento eficaz en ámbitos como la Calidad, la Gestión Ambiental y la Innovación Tecnológica, que ayude a las empresas y organizaciones a conseguir valor añadido a través de la máxima eficiencia y rentabilidad.

MCA posee más de 10 años de experiencia en asistencia técnica a todo tipo de organizaciones en CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, ENERGIA E INGENIERIA.

El equipo humano está compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados y especializados (Ingenieros Industriales, Biólogos, Químicos, Ingenieros Químicos y Abogados).

Los valores que ofrecemos a nuestros clientes son los siguientes:

- Consultores y técnicos especialistas en cada área de Gestión.
- Mayor competitividad en su sector de actividad.
- Máxima satisfacción de nuestros clientes.

MCA está pensado para hacerle la vida mas sencilla. Además le ofrecemos cursos de formación para que pueda estar informado en todo momento.

Pida presupuesto

Calle Cavite, 18. 46004 Valencia Tel. 96 353 51 29 Fax 96 353 43 57 - E-Mail: mca@contacto.es


5. Señalética

4.6. Rotulación exterior





4.7. Señalética interior

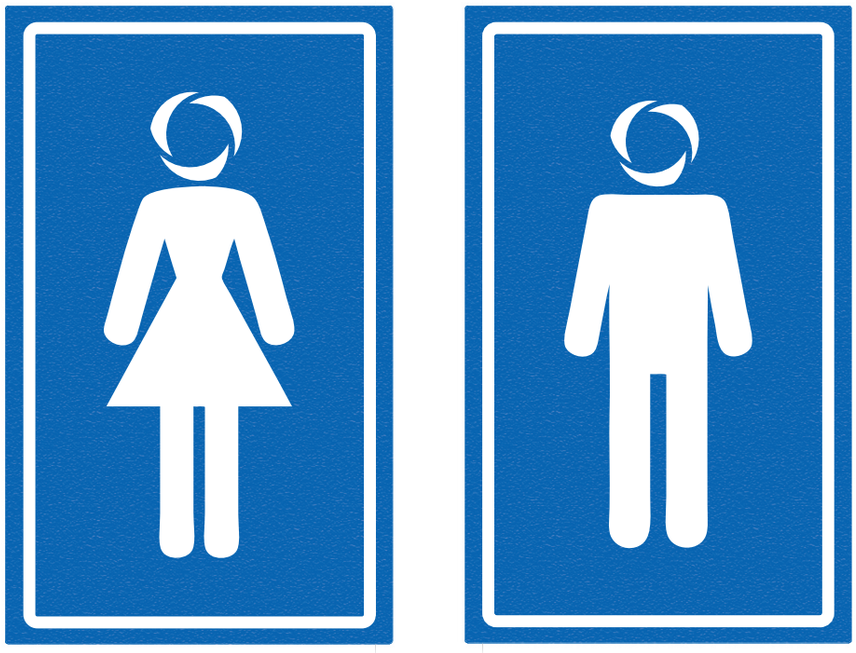

Señalética para aseos