

Fuente de alimentnación Buck Boost ZK-4KX
Salida de 0.5v - 30v y salida 0.001mA- 4000 mA
Alimentación de 5v-32v


Relevador DPDT MCB-S-205-C-S
(Paso de corriente desde ZK-4KX)
Bobina de 5v.
Conmutación máxima:
CA-120v-1A
CC-30v-2A

Relevador DPDT MCB-S-205-C-S
(Polaridad de la corriente entre A y B)
Bobina de 5v.
Conmutación máxima:
CA-120v-1A
CC-30v-2A

Electrodos A-B-M-N
Varillas de acero
Diametro 1/2"
Largo 6"

Botones pull down para adquirir
8 muestras en 8 fases y 8 muestras en 2 fases

Pantalla OLED SSD1306
Pantalla para interfaz usuario-máquina de
diodo emisor de luz órgánico con resolución
128 x 64.

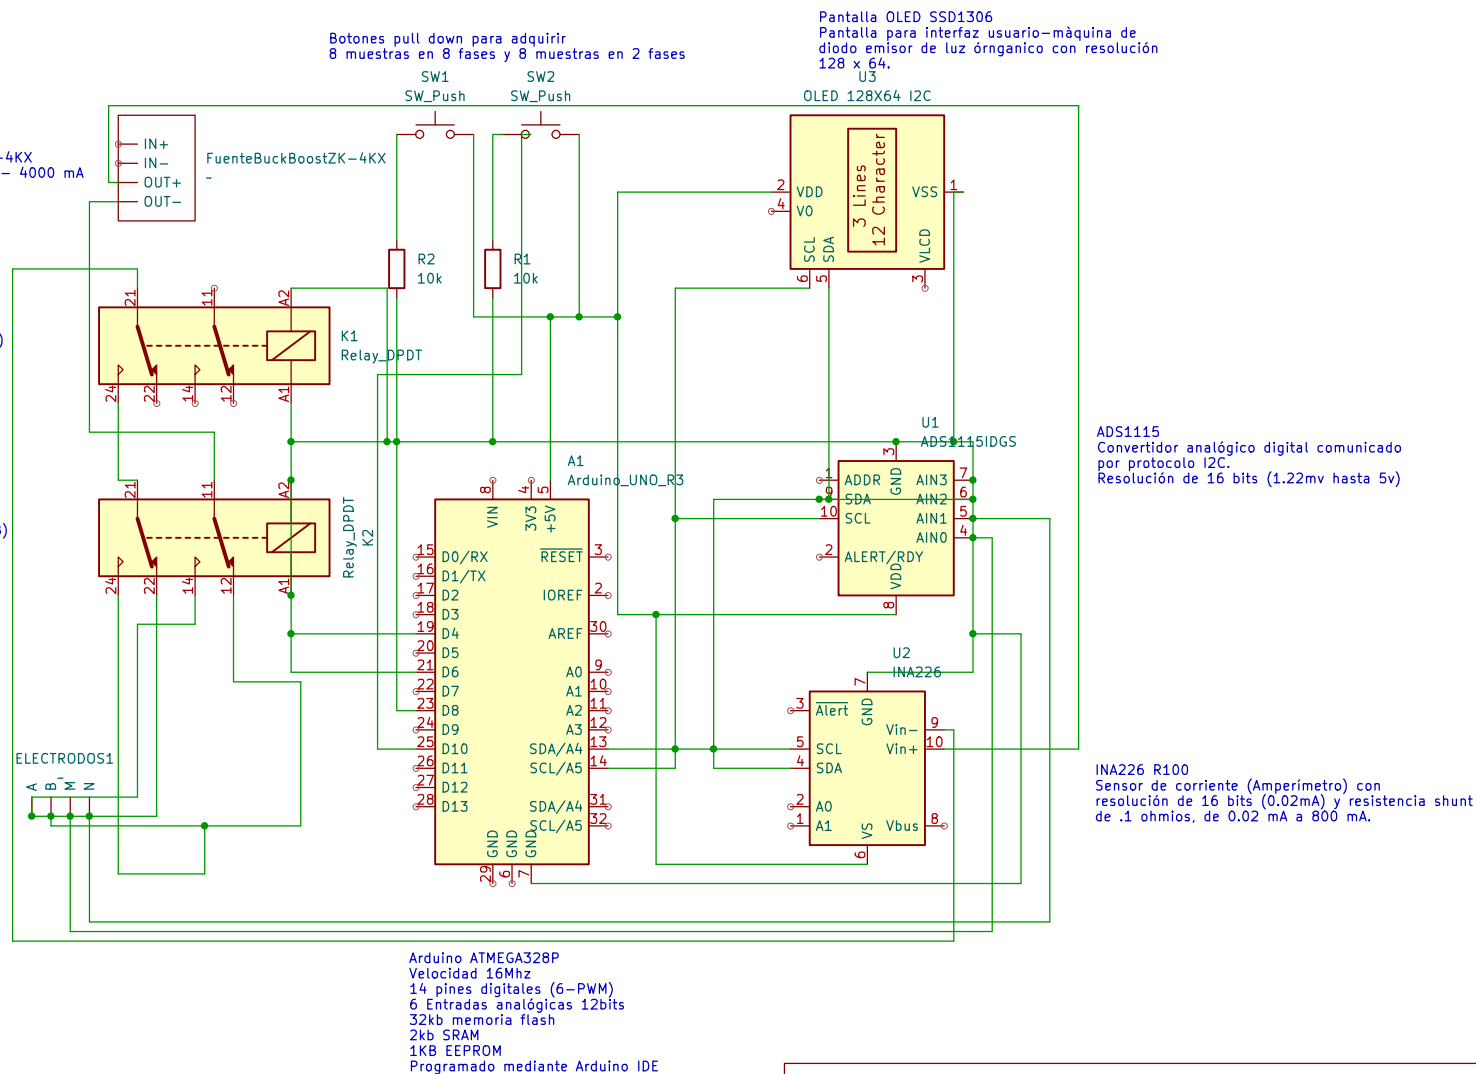

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Sheet: /

File: RESISTIVIMETROUNOADSINA.kicad_sch

Title: RESISTIVIMETRO_annotaciones

Size: A4

Date: 11-04-2026

Rev: JSCD

KiCad E.D.A. 9.0.6

Id: 1/1