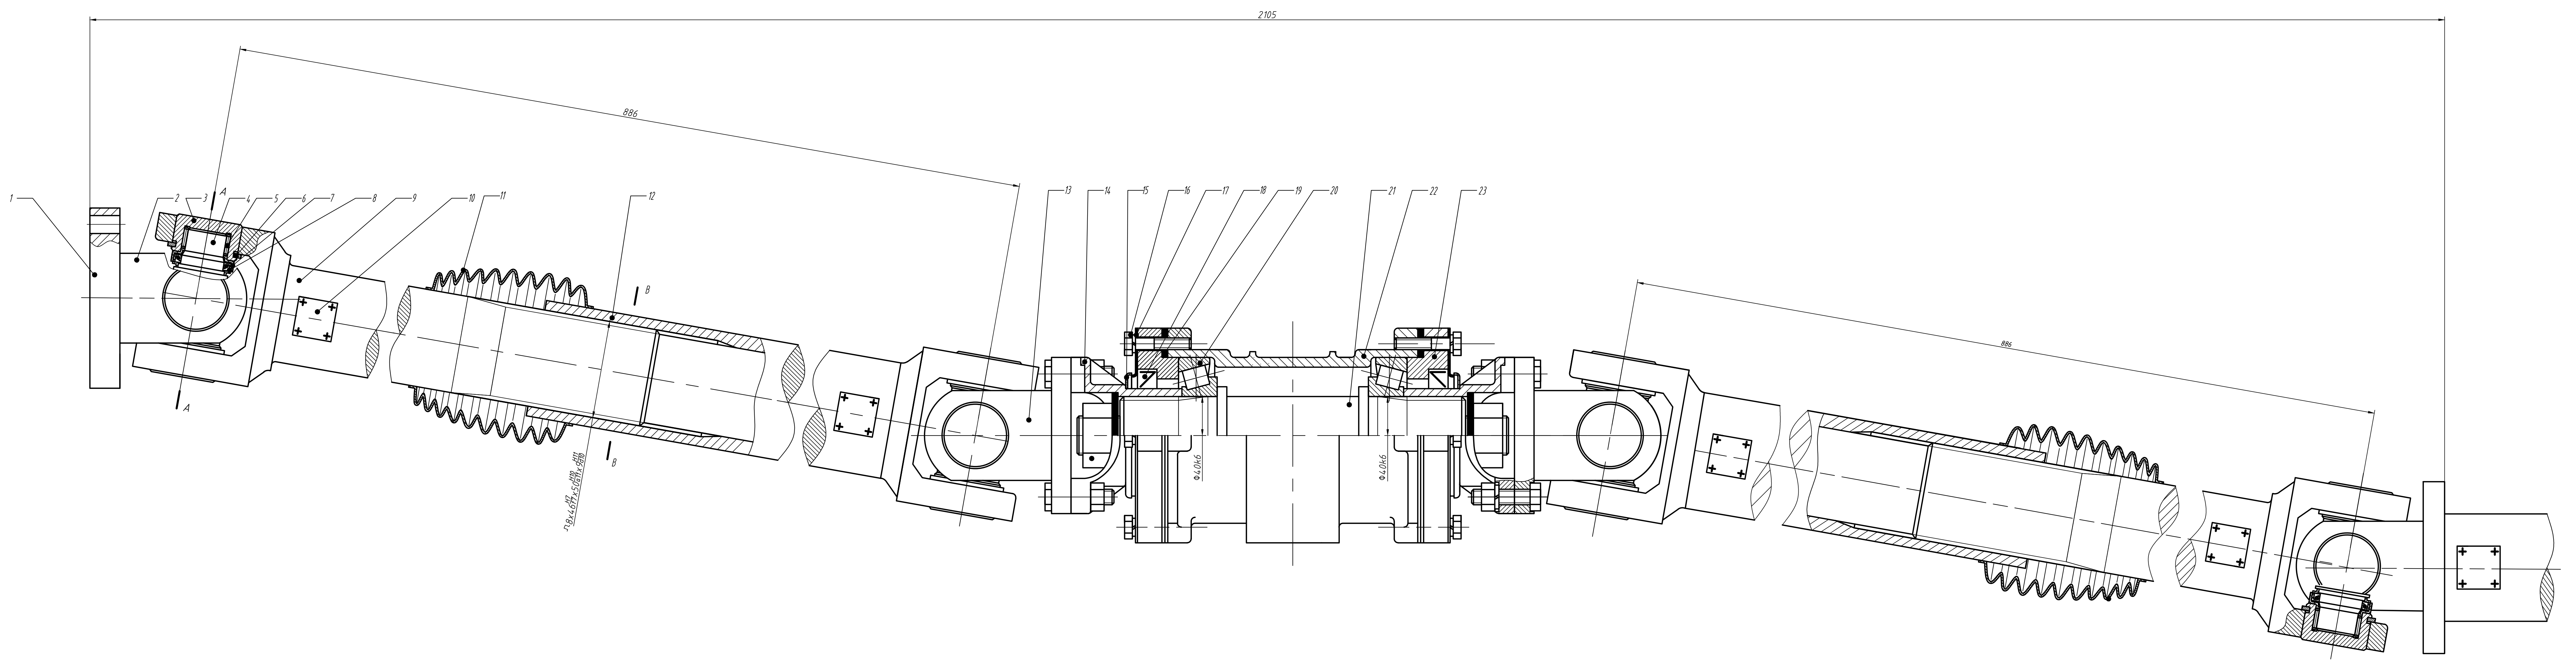

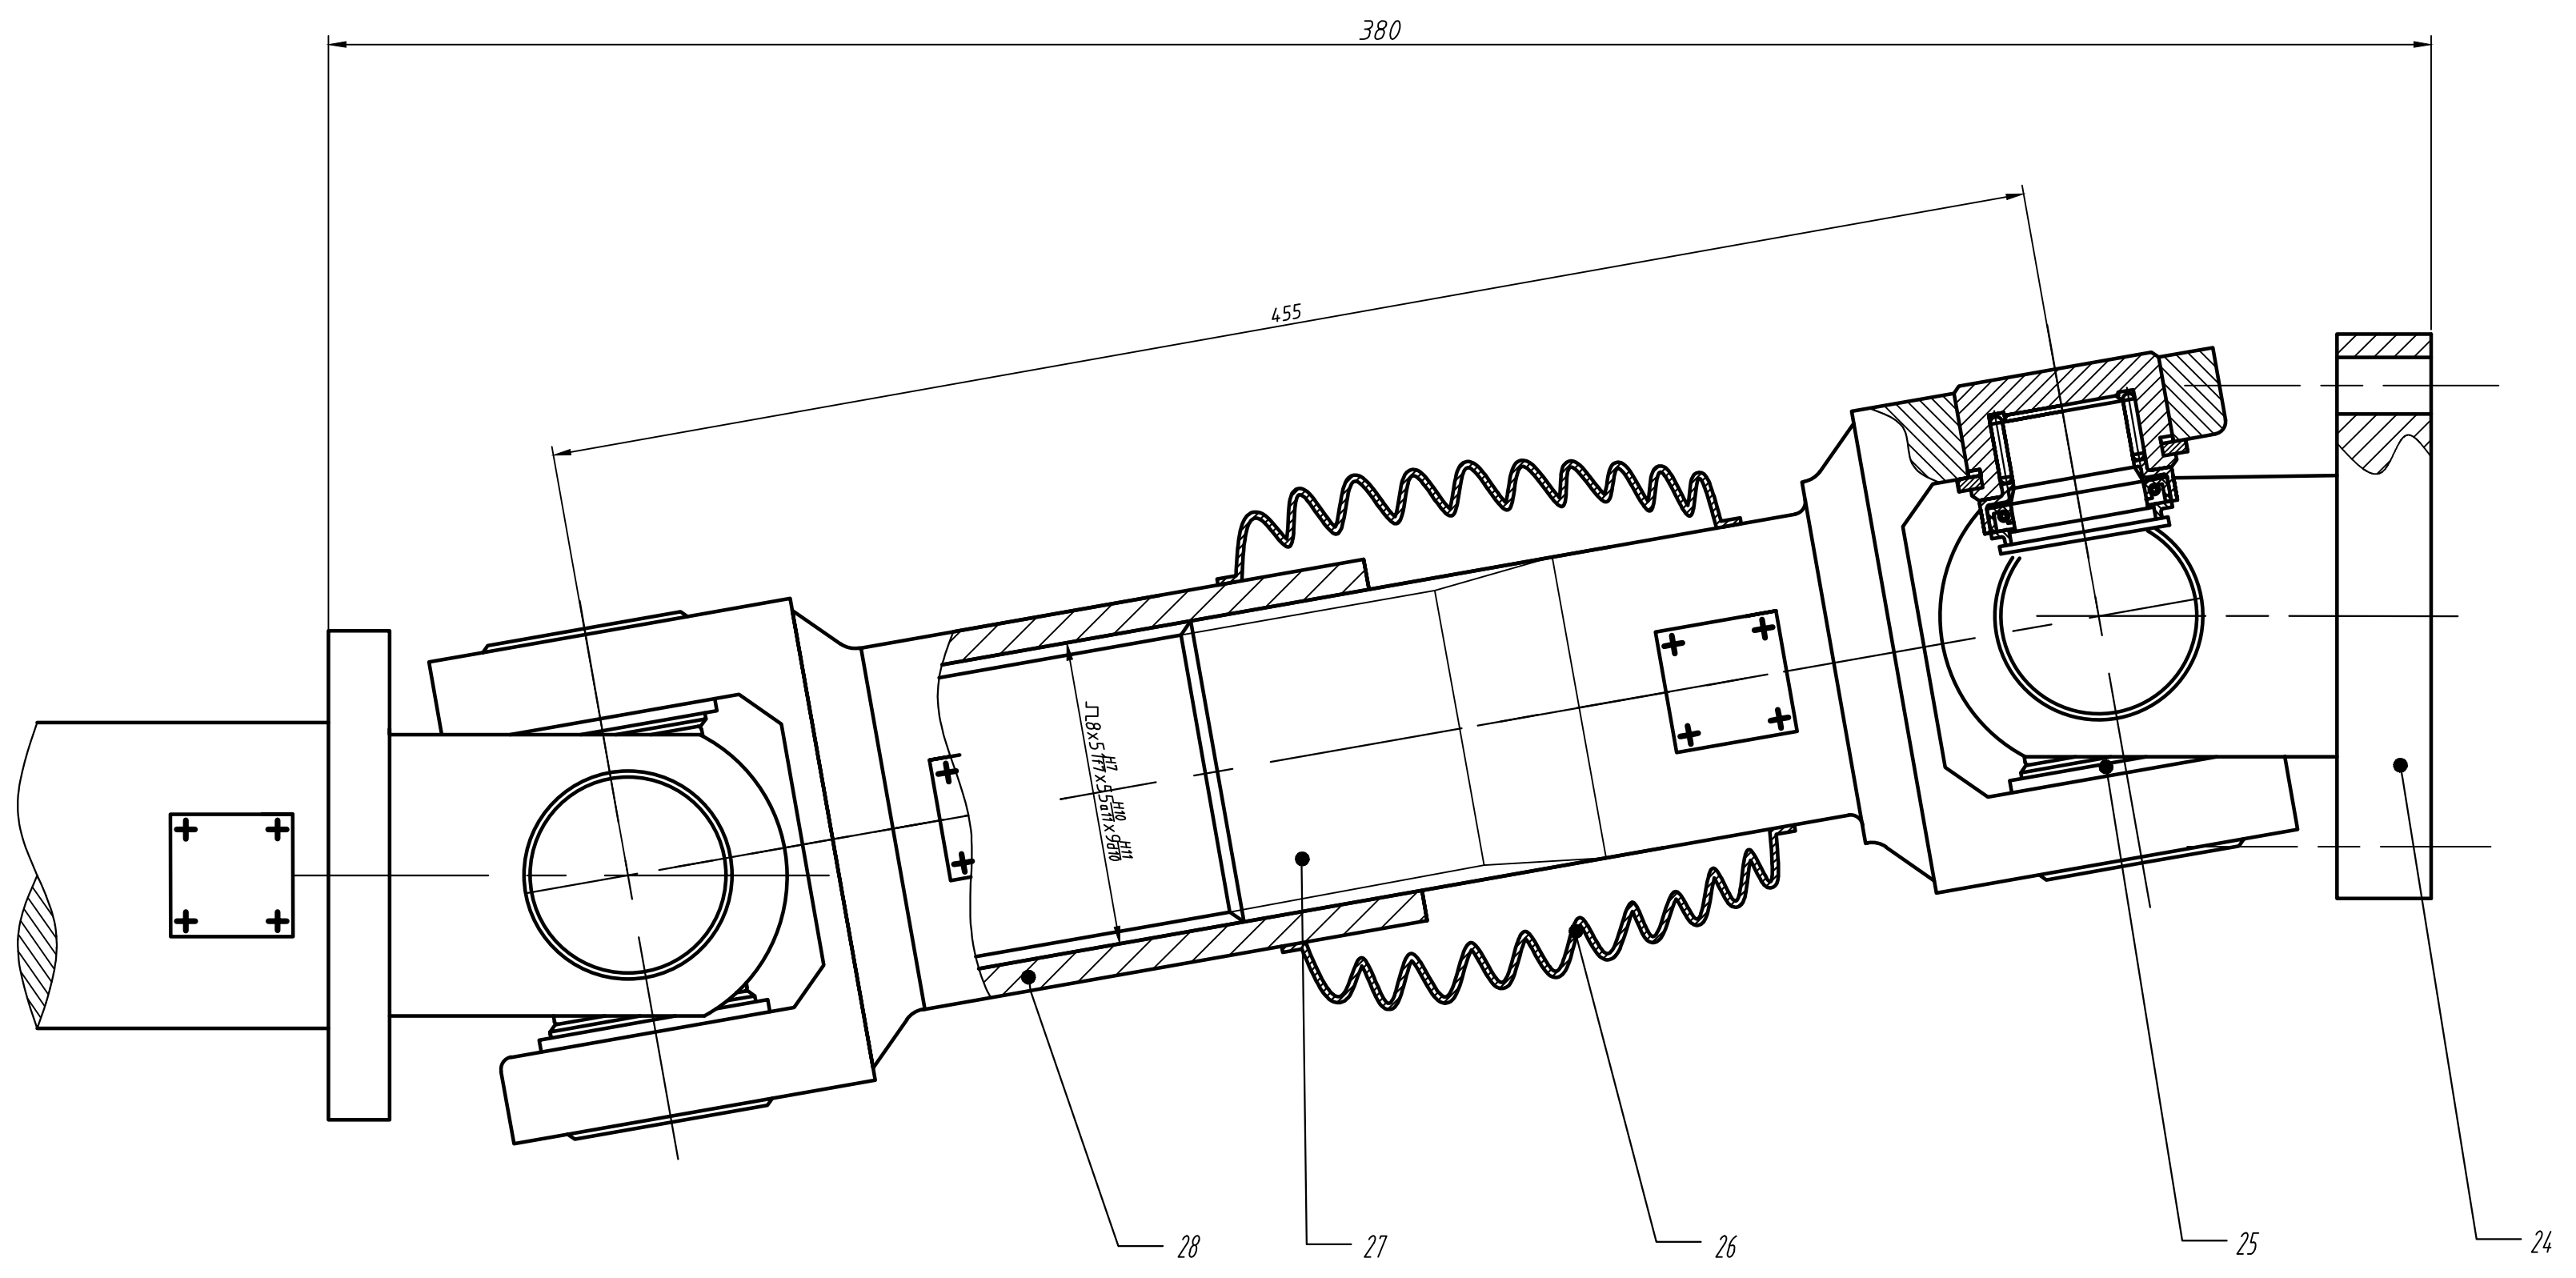

A—A

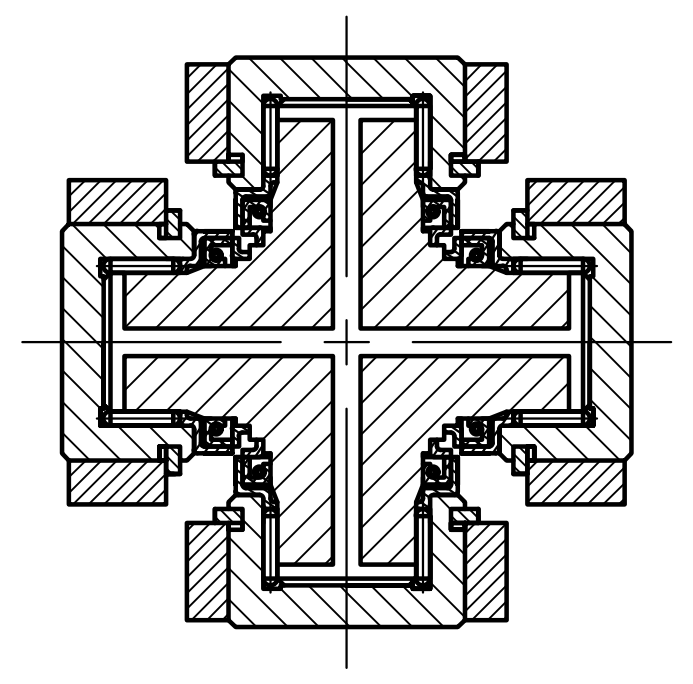

B—B

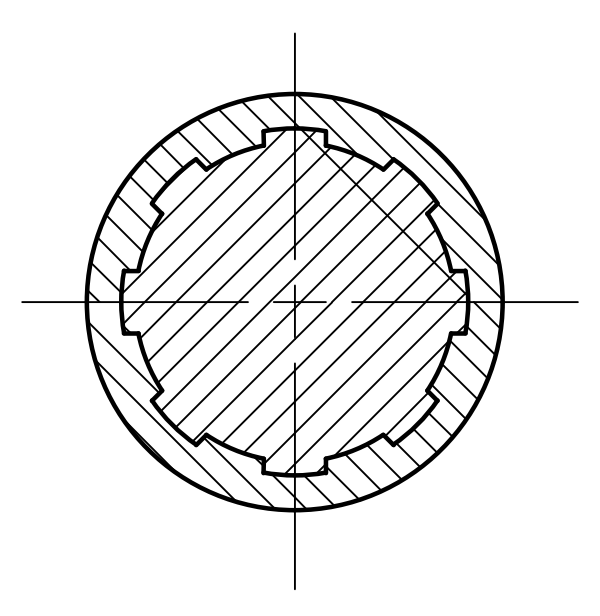

技术要求

1、驱动轴及中间支承装配时，应严格按照工艺的要求，顺序组装；
2、所有通孔螺纹必须在螺栓上涂密封胶后再将螺栓拧入；
3、装配油封和密封圈时，需涂少许锂基润滑脂；
4、装配轴承时，需涂少许齿轮油；
5、滚动轴承调整游隙为0.5~1mm；
6、中间支承外表面涂油漆防锈。

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
28		前传动轴外轴	1	18CrNiMo7-6			
27		前传动轴内轴	1	18CrNiMo7-6			
26		前轴防尘罩	1	橡胶			
25		前轴万向节	2	45钢			
24		前桥输出轴联轴器	1	45钢			
23		油封座	2	45钢			
22		中间支承壳体	1	45钢			
21		中间支承轴	1	18CrNiMo7-6			
20	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	2	轴承钢			
19		调整垫片	2	橡胶			
18	GB/T15326-1994	唇形密封圈	2	橡胶			
17		油封挡圈	2	Q235			
16	GB/T5783-2000	六角头螺栓	8	45钢			M6X8
15		中间支承轴端盖	2	Q235			
14		中间轴座	2	18CrNiMo7-6			
13		后轴万向节	4	18CrNiMo7-6			
12		后传动轴外轴	2	45钢			
11		后轴防尘罩	2	橡胶			
10		平衡片	7	45钢			
9		后传动轴内轴	2	45钢			
8		橡胶油封	24	橡胶			
7		油封座	24	45钢			
6		外挡圈	24	45钢			
5	GB/T5801-2006	滚针轴承	24	轴承钢			
4		十字轴	6	45钢			
3		轴承座	24	45钢			
2		万向节叉	4				
1		后桥输出轴联轴器	1	45钢			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		哈尔滨工业大学
设计		2025.5.2	标准化			阶段标记 / 重量 / 比例 1: 1.25	前后传动轴 装配图
审核		2025.5.27				共 4 张 第 4 张	
工艺			批准				