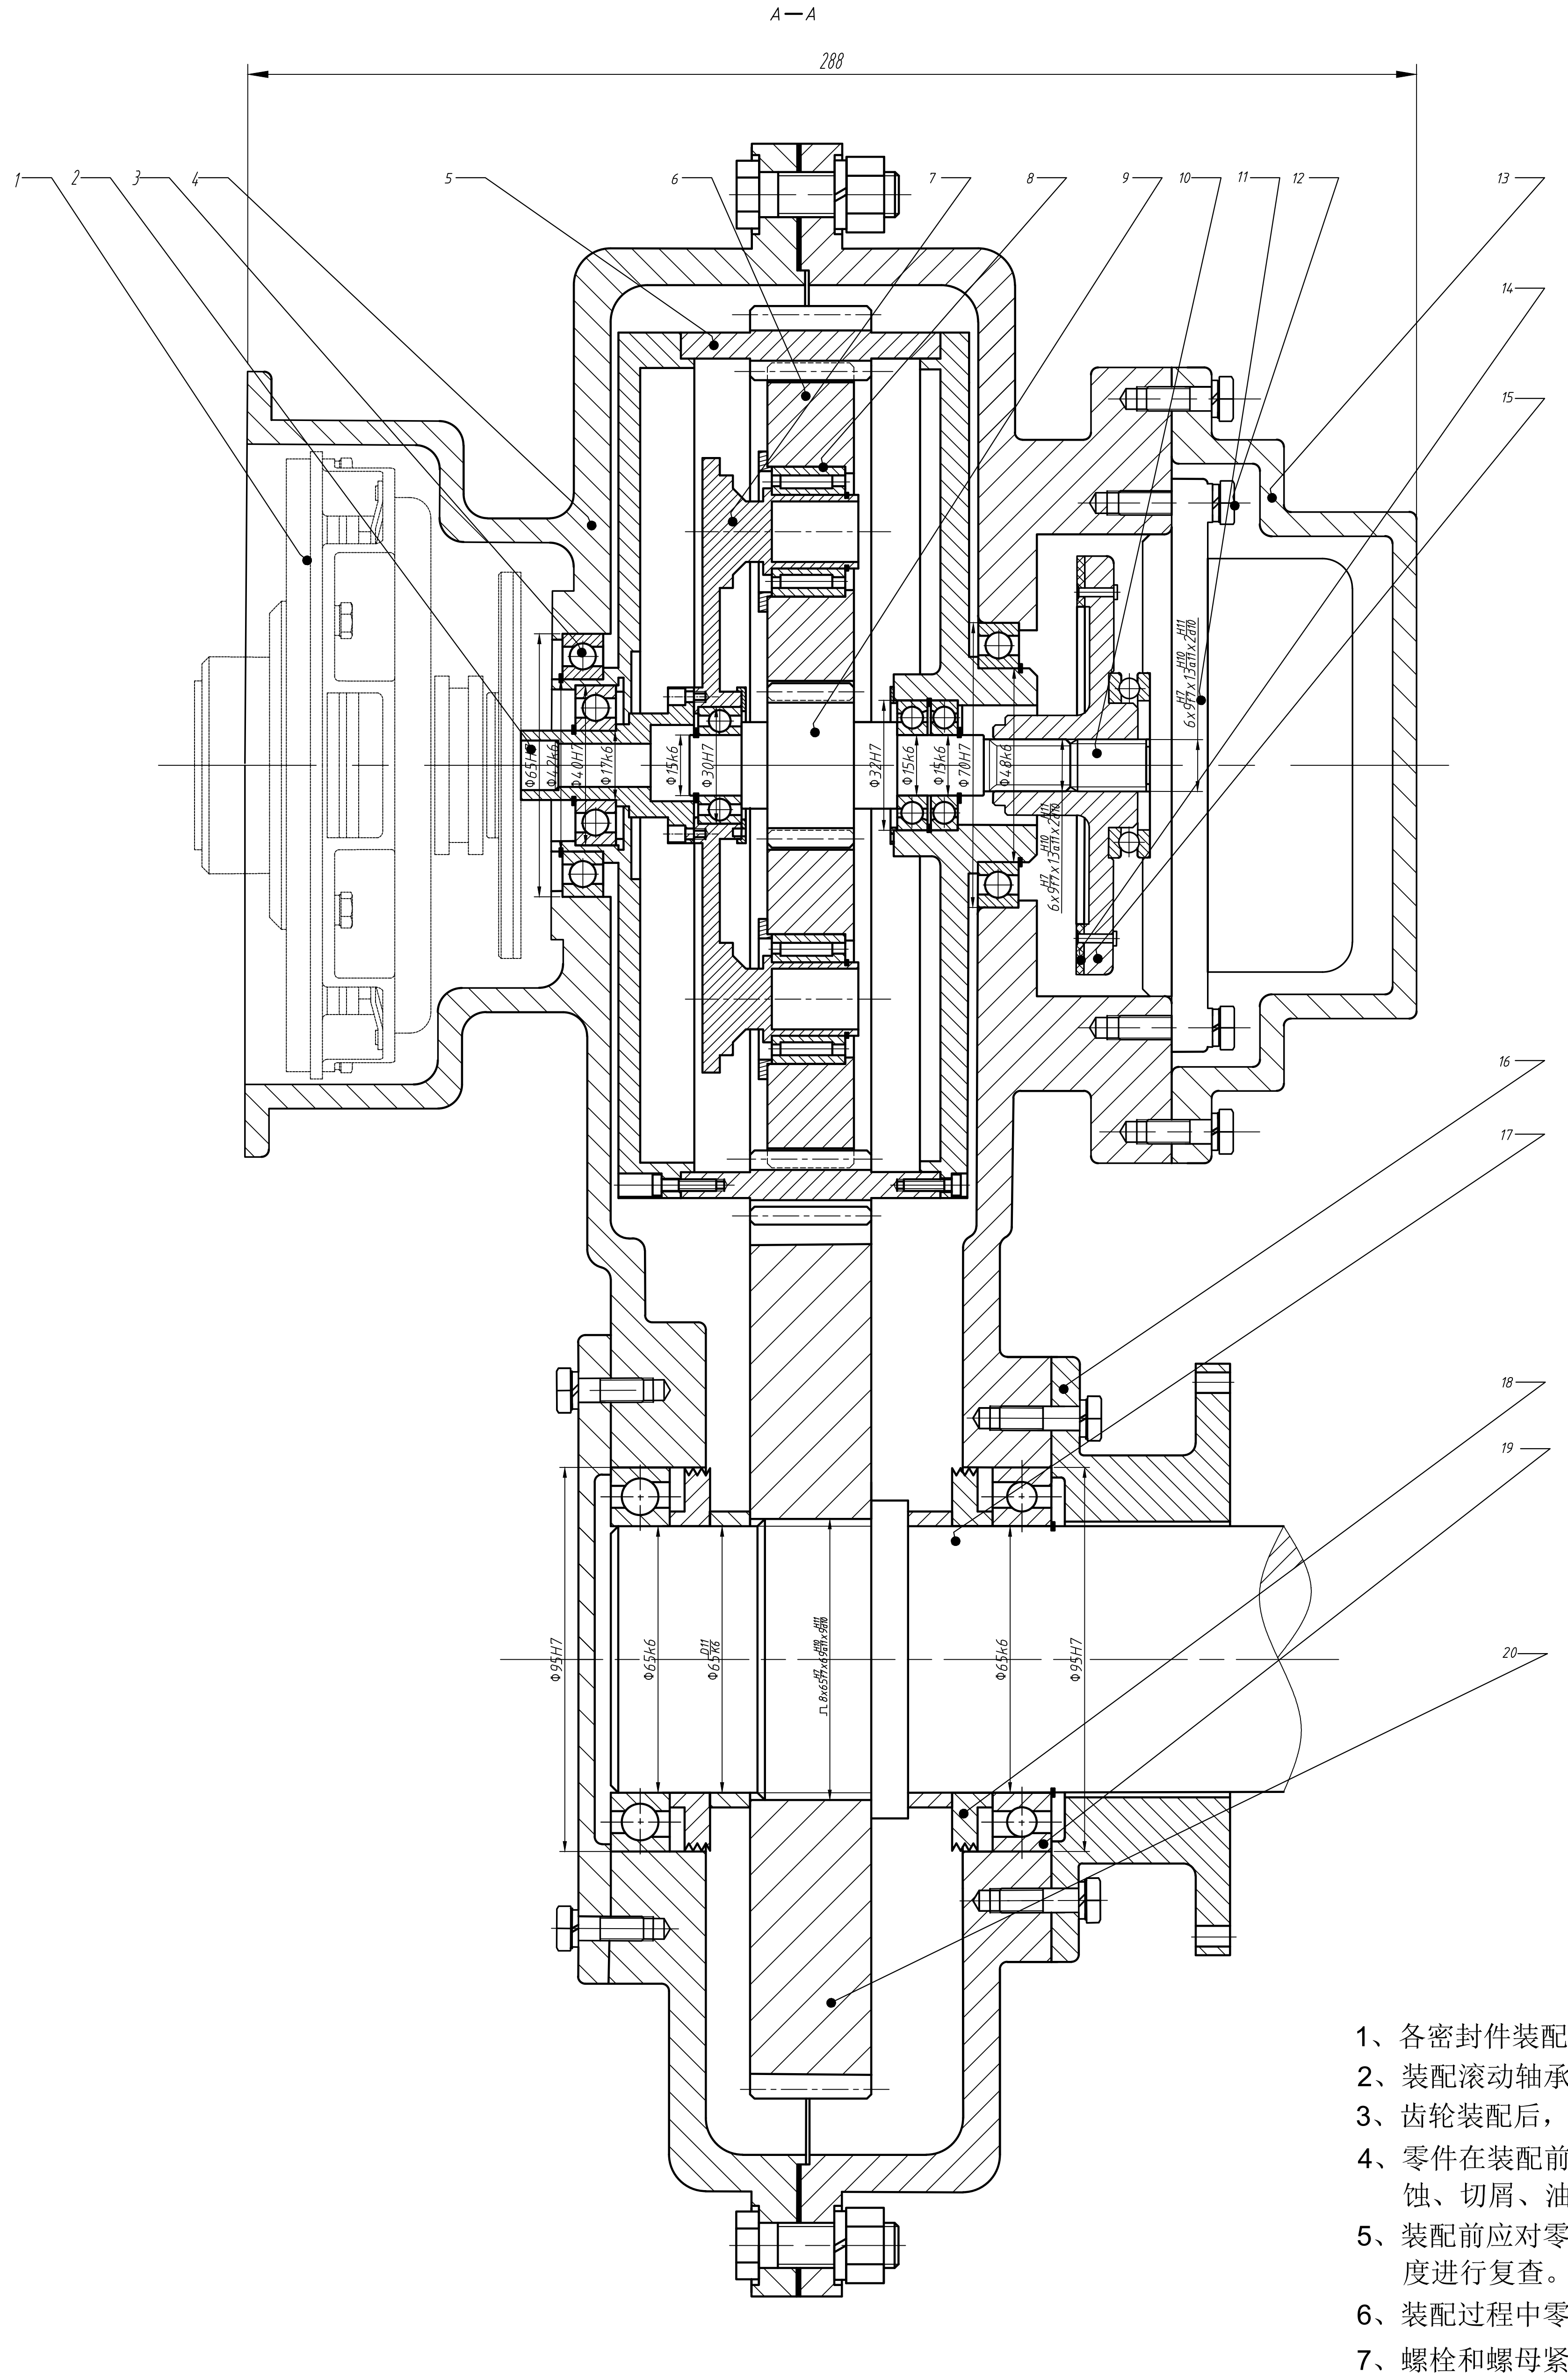

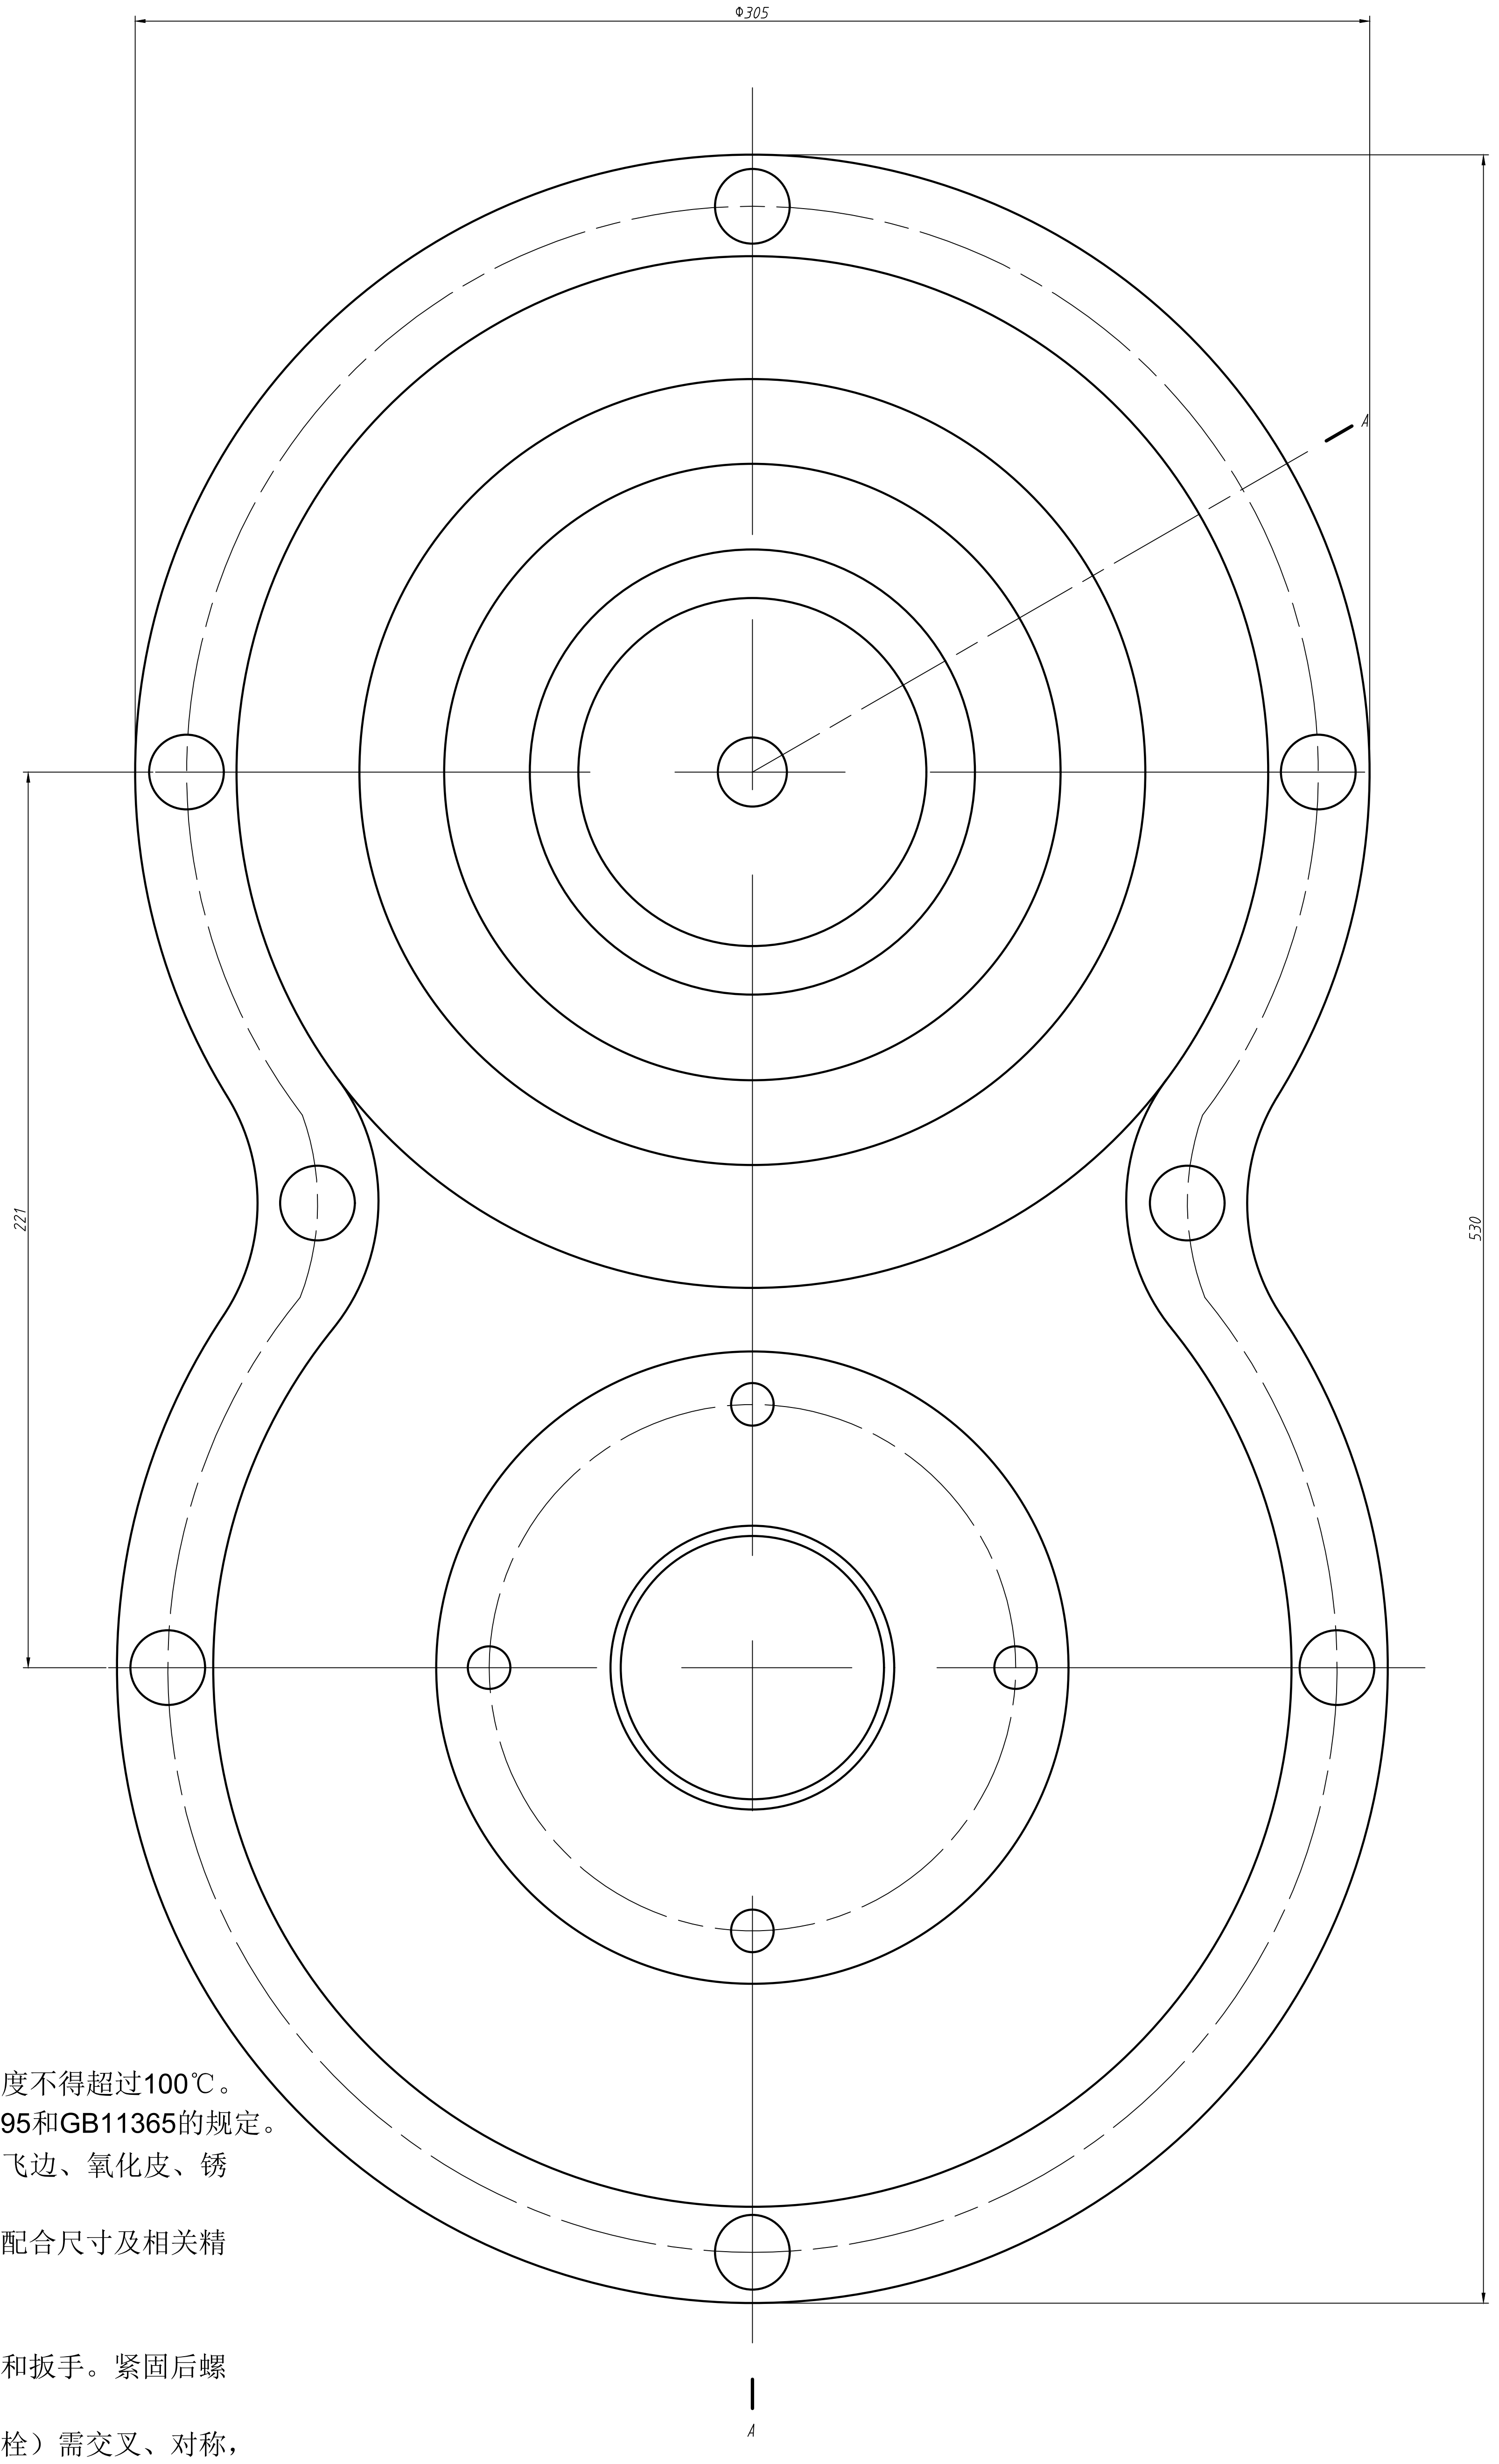

技术要求

1、各密封件装配前必须浸透油。

2、装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装，油的温度不得超过100℃。

3、齿轮装配后，齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365的规定。

4、零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。

5、装配前应对零、部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查。

6、装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。

7、螺栓和螺母紧固时，严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏。

8、同一零件用多件螺钉（螺栓）紧固时，各螺钉（螺栓）需交叉、对称，逐步、均匀拧紧。

9、滑动配合的花键装配后，相配件移动自如，不得有松紧不均的现象。

10、轴承外圈装配后与定位端轴承盖端面应接触均匀；

11、行星架与太阳轮装配后轴向游隙≤0.1 mm，预紧扭矩为15~20 N·m;

12、行星齿轮组齿圈与太阳轮分度圆直径公差≤±0.02 mm，齿侧间隙0.05~0.10 mm，符合ISO 1328-1:2013精度等级6级

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
20		输出轴齿轮	1	20CrMnTi			
19	GB 276-94	深沟球轴承	2				
18		挡油板	1	Q235A			
17		输出轴	1	18CrNiMo7-6			
16		输出轴端盖	1	HT200			
15		摩擦盘	1	45钢			
14		制动器摩擦片	1	树脂橡胶基			
13		电动机盖	1	HT200			
12	GB / T5782-2000	六角头螺栓A级	6	35钢			M10x44
11		电动机	1				
10		电动机轴	1	40Cr			
9		行星减速器太阳轮	1	20CrMnTi			
8	JB/T7918-1997	滚针轴承	3				
7		行星减速器行星架	1	20CrMnTi			
6		行星减速器行星轮	3	20CrMnTi			
5		行星减速器外齿圈	1	20CrMnTi			
4		动力分配器壳体	1	灰铸铁200			
3	GB 276-94	深沟球轴承61908	2				
2		离合器输出轴	1	40Cr			
1		离合器	1				

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	王陆飞	2025.5.27	标准化		
审核	杨兆远	2025.5.27			
工艺			批准		

哈尔滨工业大学

动力耦合器
装配图

阶段标记	重量	比例
		1: 1

共 4 张 第 3 张