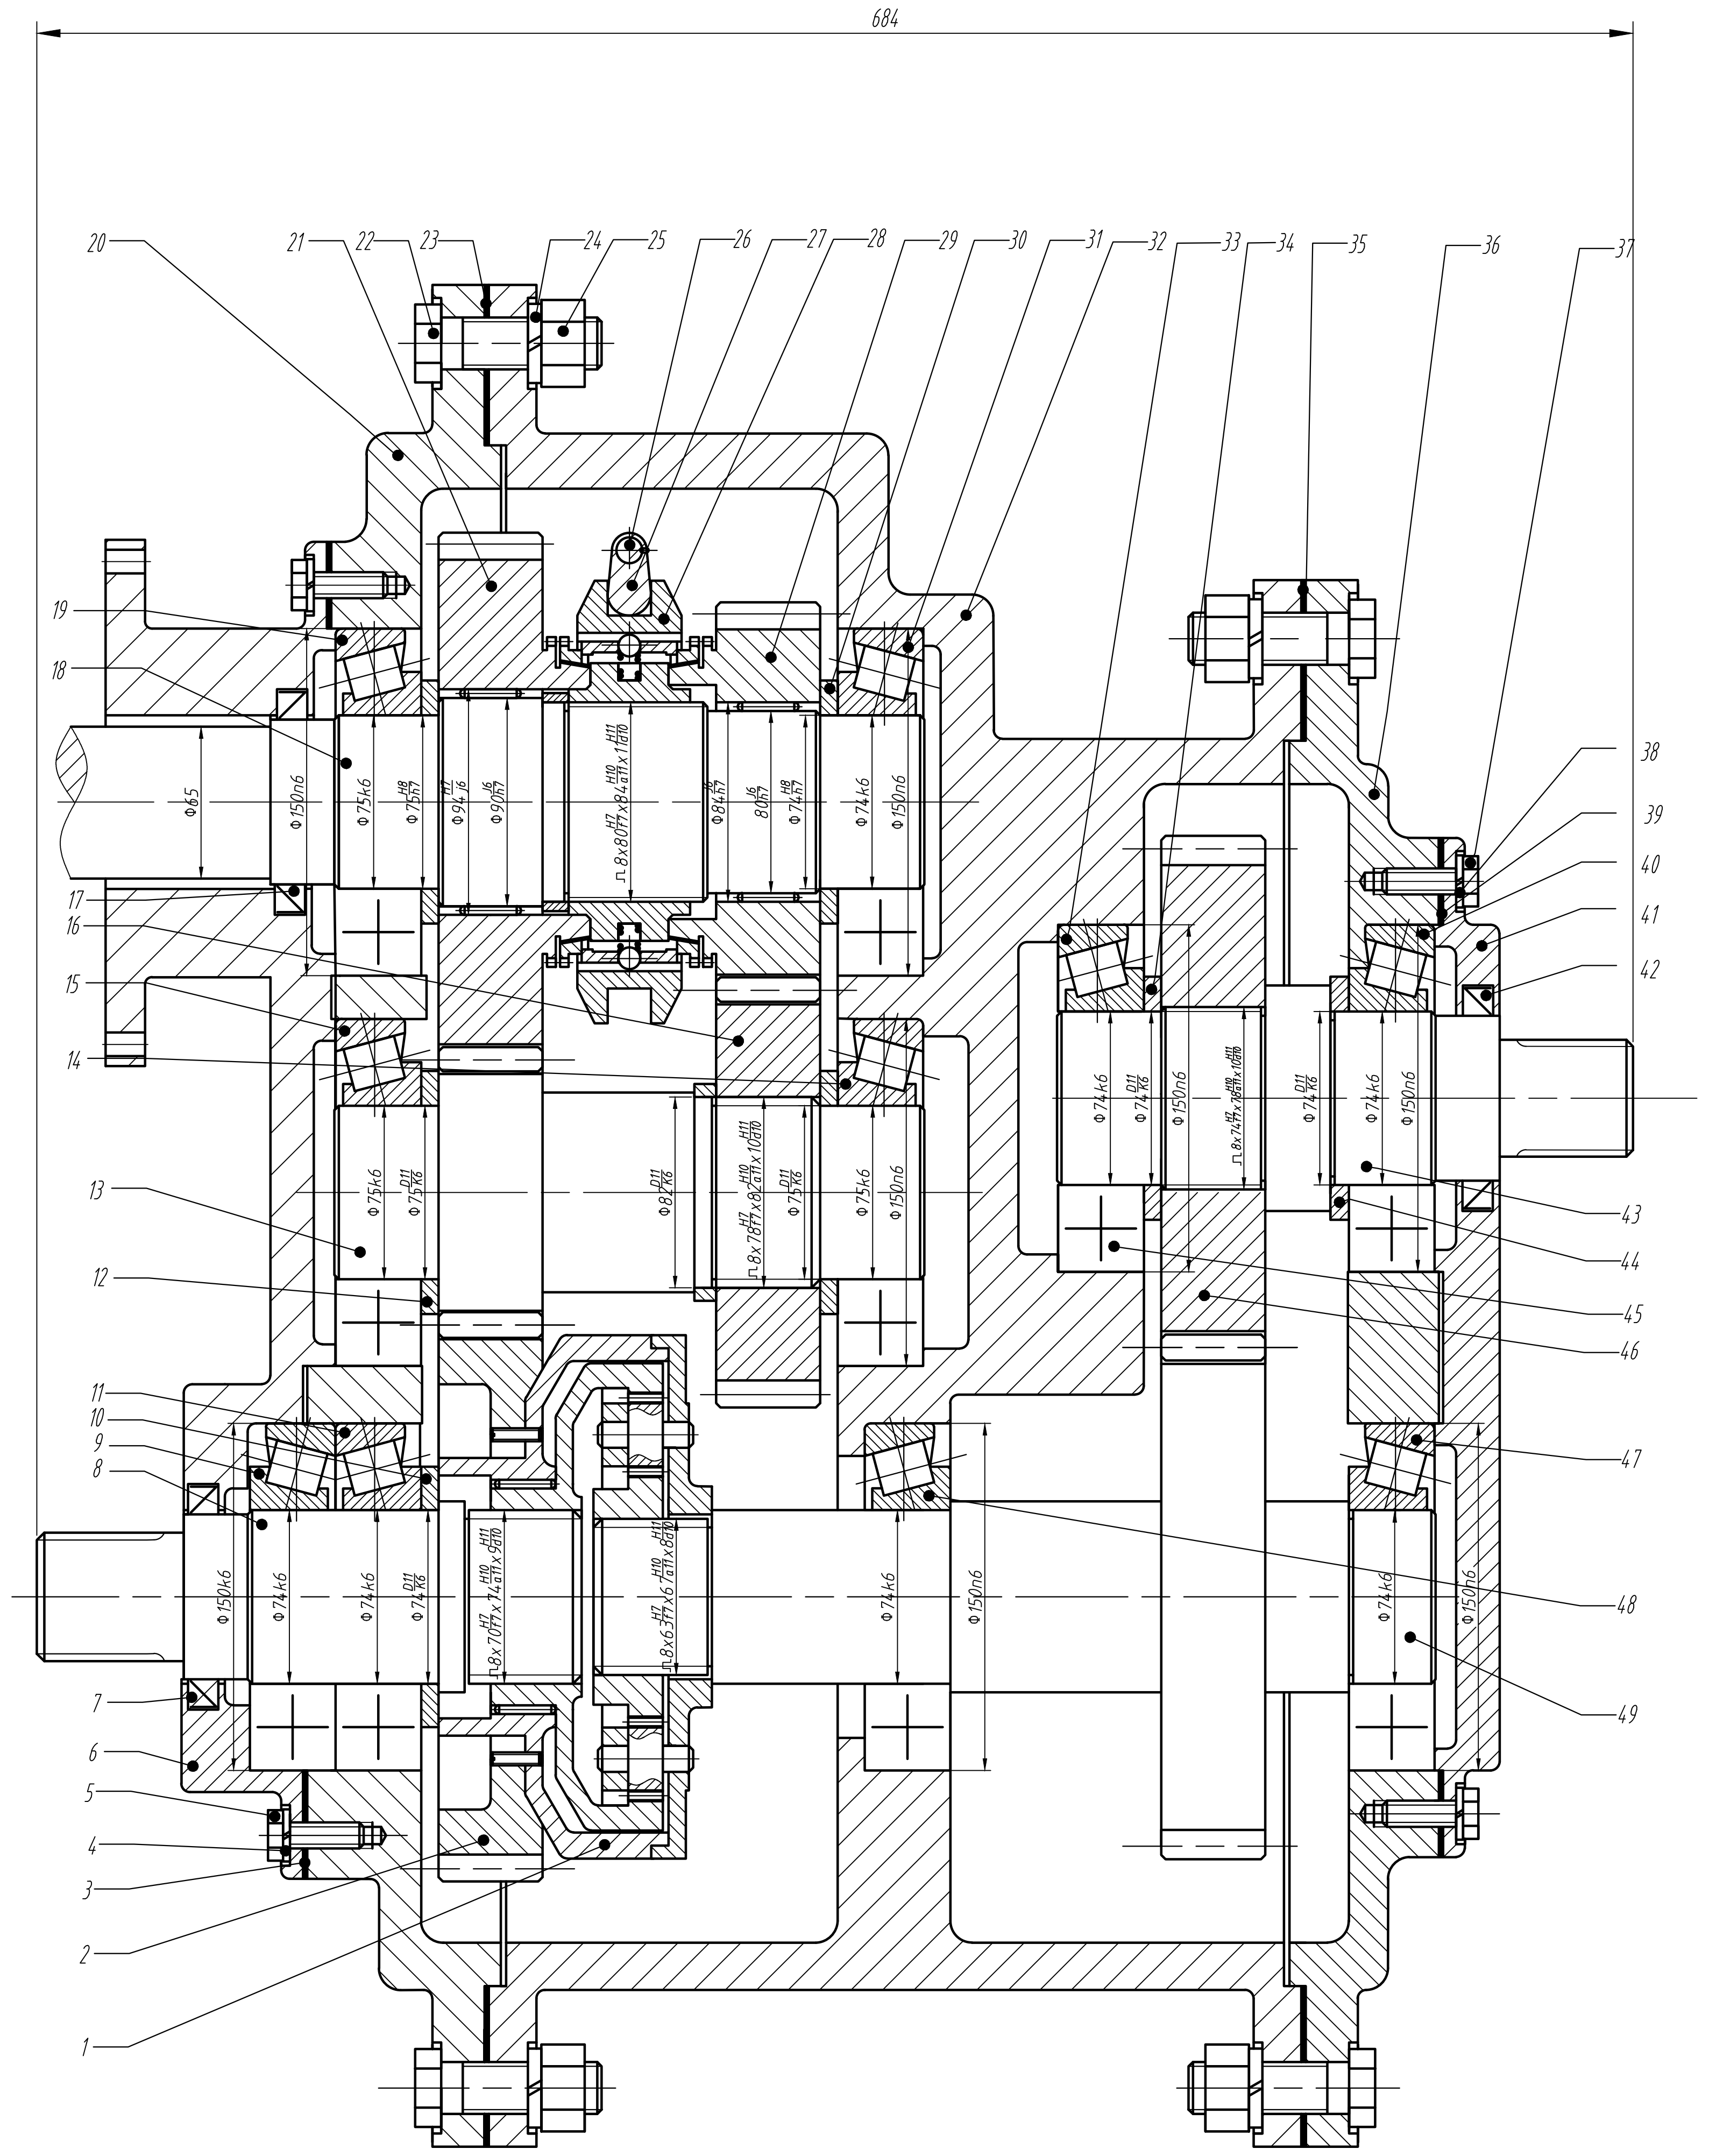

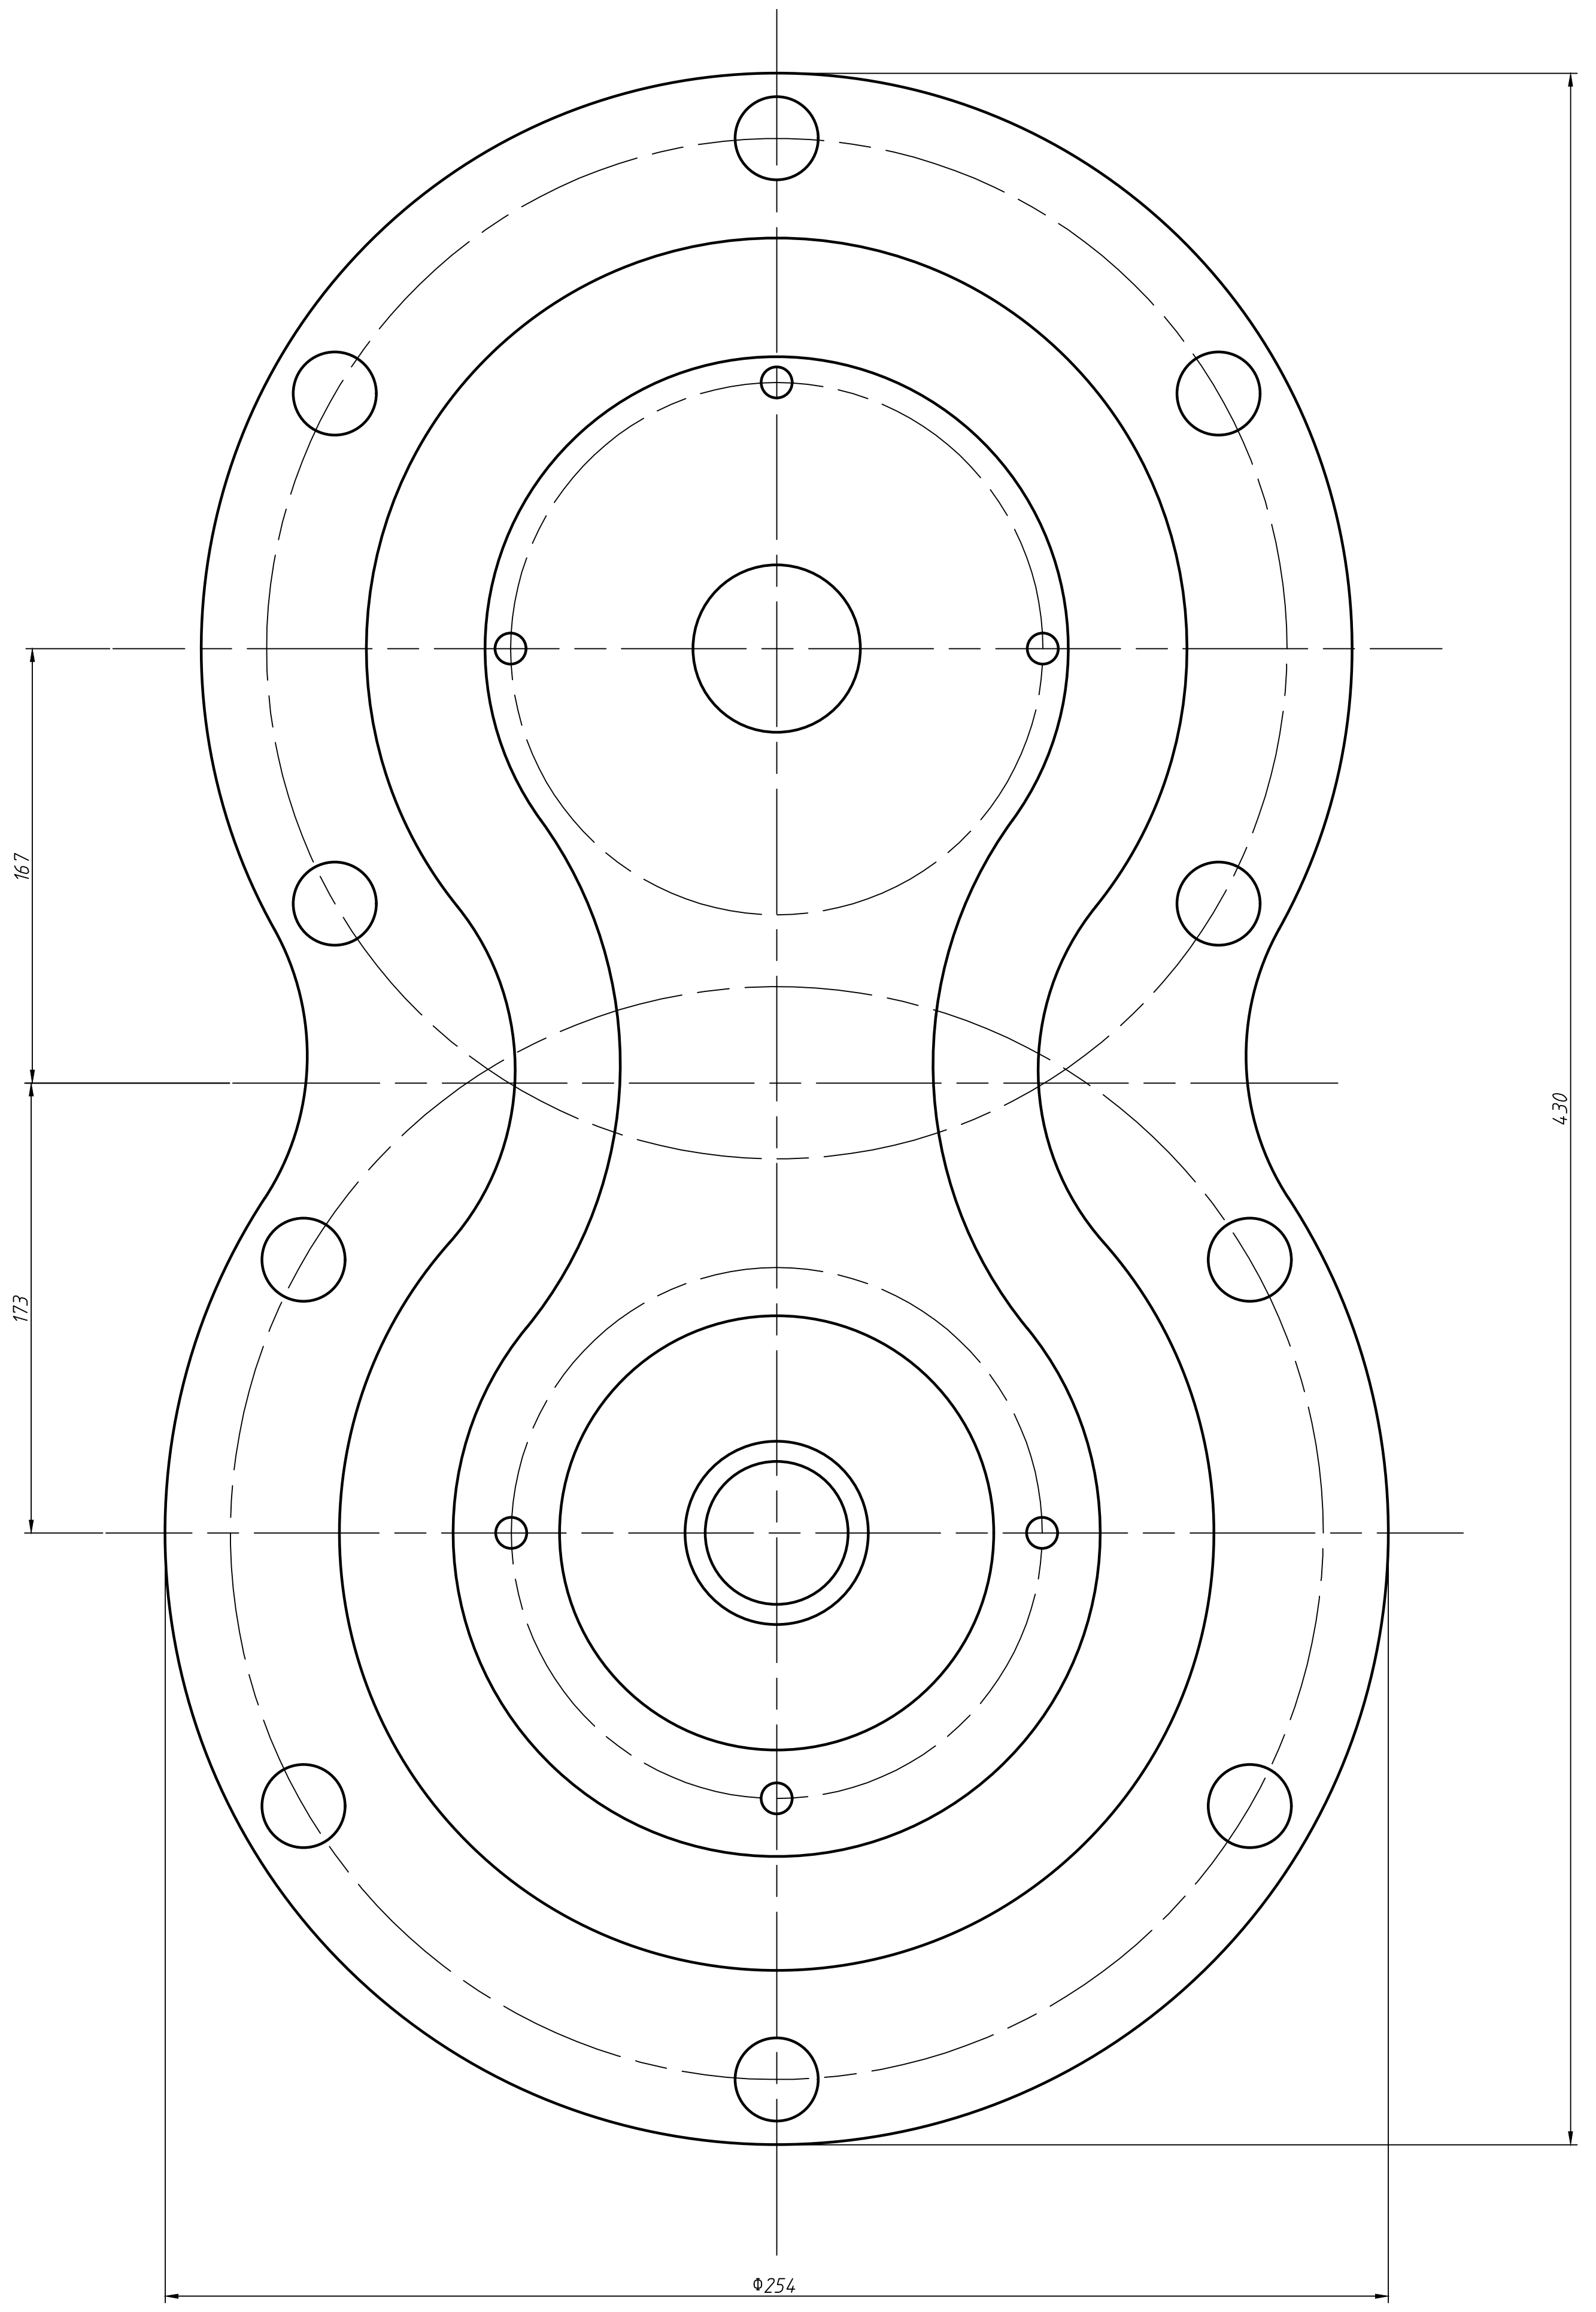

技术要求

1、分动器装配时，应严格按照工艺的要求，顺序组装；
2、装配油封时，必须垂直压入，注意装配方向，并在油封刃口处涂少许润滑脂，以防损坏油封刃口；
3、装配前、后轴承盖时垫片两面需涂密封胶；
4、所有通孔螺纹必须在螺栓上涂密封胶后再将螺栓拧入；
5、装配油封和密封圈时，需涂少许锂基润滑脂；
6、装配轴承和滚针时，需涂少许齿轮油；
7、滚动轴承调整游隙为0.5~1mm；
8、分动器外表面涂油漆防锈。

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
49		后桥传动齿轮轴	1	18CrNiMo7-6			
48	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
47	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
46		后桥输出轴齿轮	1	20CrMnTi			
45	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
44		套筒	1	45钢			
43		后桥输出轴	1	18CrNiMo7-6			
42	GB/T15326-1994	唇形密封圈	1	橡胶			
41		轴承盖	1	Q235			
40	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
39		后桥输出轴密封圈	1	橡胶			
38	GB/T93-1987	弹簧垫圈	10	65Mn			
37	GB/T5783-2000	六角头螺栓	10	45钢			
36		分动器箱体	1	铸铁			
35		后端盖密封圈	1	橡胶			
34		套筒	1	45钢			
33	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
32		分动器箱体	1	灰铸铁200			
31	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
30		套筒	1	45钢			
29		低速档输入齿轮	1	20CrMnTi			
28		同步器	1				
27		换挡拨叉	1	45钢			
26		换挡轴	1	45钢			
25	GB/T6170-2000	六角螺母	16	45钢			
24	GB/T93-1987	弹簧垫圈	16	65Mn			
23		前端盖密封圈	1	橡胶			
22	GB/T5783-2000	六角头螺栓	16	45钢			
21		高速档输入齿轮	1	20CrMnTi			
20		分动器箱体	1	铸铁			
19	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
18		输入轴	1	18CrNiMo7-6			
17	GB/T15326-1994	唇形密封圈	1	橡胶			
16		低速档输出齿轮	1	20CrMnTi			
15	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
14	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
13		中间齿轮轴	1	18CrNiMo7-6			
12		套筒	1	45钢			
11	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
10		套筒	1	45钢			
9	GB/T297-2015	圆锥滚子轴承	1	轴承钢			
8		前桥输出轴	1	18CrNiMo7-6			
7	GB/T15326-1994	唇形密封圈	1	橡胶			
6		轴承盖	1	Q235			
5	GB/T5783-2000	六角头螺栓	10	45钢			
4	GB/T93-1987	弹簧垫圈	10	65Mn			
3		前桥输出轴密封圈	1	橡胶			
2		前桥输出轴齿轮	1	20CrMnTi			
1		轴间差速器	1				

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				哈尔滨工业大学
设计	王陆飞	2025.5.27	标准化			阶段标记	重量	比例	分动器装配图
								1:2	
审核	[illegible] 2025.5.27					共 4 张 第 2 张			
工艺			批准						