



图 纸 修 改 记 录		
修改内容	修改日期	修改人
客户料号		

图
号
H
L
Q
C
-
0
2
D
0
1

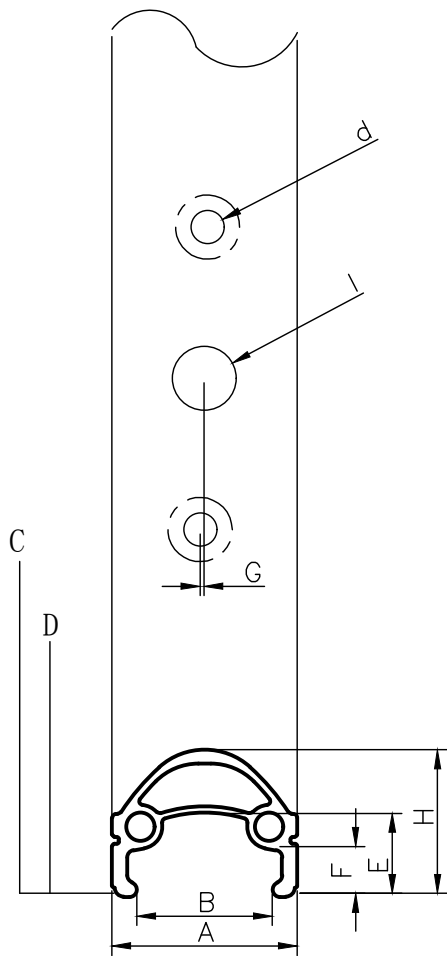

铝圈标贴：
铝圈表面：
铝圈材料硬度:HW 15-17
铝圈材质: HT6061-T6

检 验 标 准		
1	平度变形量	0.6mm↓
2	直径变形量(圆度)	1.0mm↓
3	辐条孔间距差	1.5mm↓
4	接头缝隙	0.1mm↓
5	接头错位变形	0.1mm↓
6	外宽变形量(不车边)	0.2mm↓
7	铝圈接口拉脱力	200kg↑
备注	铝圈不加铆钉和加铆钉时注意小孔的直径	

表面处理	型号编号	规格编号

铝圈顶端壁厚: h=1.8
克重: 165~ 292±3.5%
单位: mm

标准 规格	A	B	H	C	D	E	d	I	F	G	k
	外宽	内宽	高度	周长	外径	槽高	孔径	气门孔	着和	孔偏位	背孔径
	±0.5	±0.5	±0.3	+1.5 -1.5	+0.5 -0.5	±0.3	+0.2 -0	+0.2 -0	±0.3	±0.3	+0.2 -0.2
14×1.75	24.5	17.9	19.2	836.9	266.4	11	13G(4.7) 14G(4.4)	A/V (8.5) E/V F/V(6.2)	6.2	0.5	8.5



唐山金亨通车料有限公司
JINHENG TONG BICYCLE PARTS CO, LTD

	签 字	日 期
制 图		2026-3-12
审 核		
批 准		