



客 户		料号	HLQC-06-1	图纸版本	2
-----	--	----	-----------	------	---

图 纸 修 改 记 录		
修改内容	修改日期	修改人
生产料号		

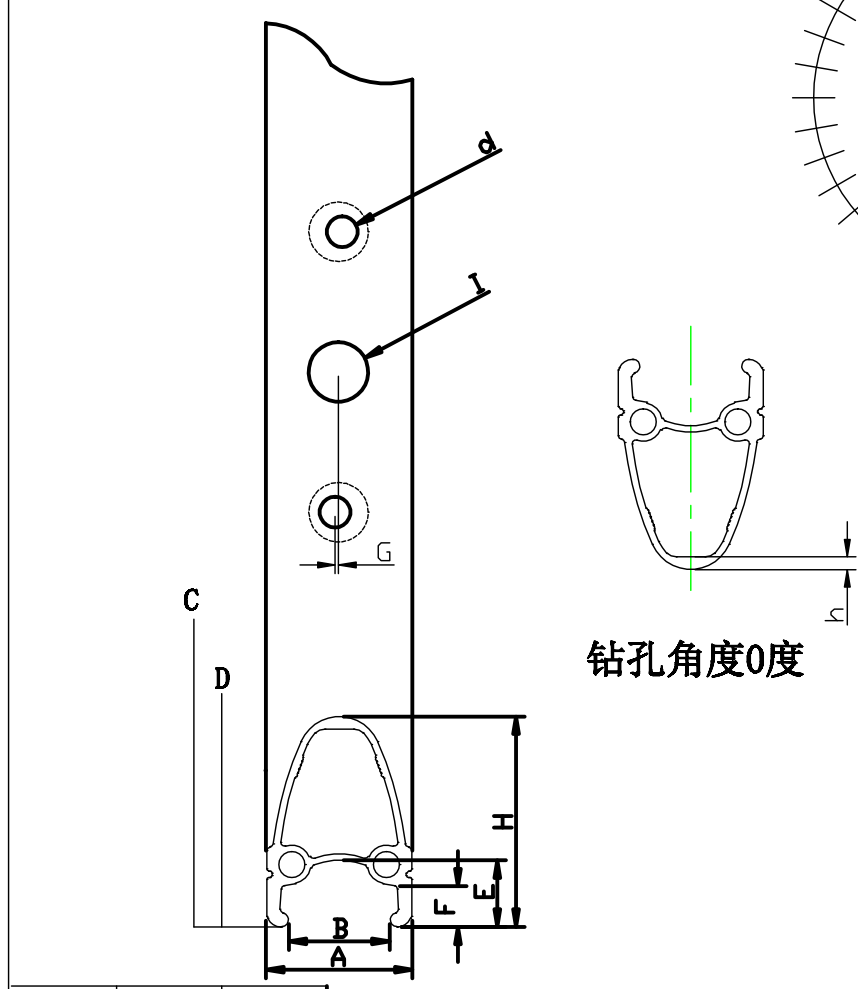

销钉使用：3.95*52圆销
 铝圈标贴：客户标
 铝圈表面：
 铝圈材料硬度：HW 15-17
 铝圈材质：HT6061-T6

检 验 标 准

1	平度变形量	0.6mm↓
2	直径变形量(圆度)	1.0mm↓
3	侧孔间距差	1.5mm↓
4	接头缝隙	0.1mm↓
5	接头错位变形	0.1mm↓
6	外宽变形量(不车边)	0.2mm↓
7	铝圈接口拉脱力	200kg↑

备 注 铝圈不加铆钉和加铆钉时注意小孔的直径

表面处理	型号编号	规格编号

单位：mm

铝圈顶端壁厚：h=1.8
 克重：700C 630±6%

标准 规格	A	B	H	C	D	E	d	I	F	G
	外宽	内宽	高度	周长	外径	槽高	孔径	气门孔	着和	孔偏位
	±0.5	±0.5	±0.3	+1.5 -1.5	+0.5 -0.5	±0.3	+0.2 -0.2	±0.2	±0.3	±0.3
700C	20.5	14	29.5	1991	633.55	9.5	4.5	8.5	5.8	0

制 图	签 字	日 期
审 核	郑国庆	2020-03-15
批 准		