


客 户		料 号	HLQC-23Y	图纸版本	2
-----	--	-----	----------	------	---

图 纸 修 改 记 录		
修改内容	修改日期	修改人
客户料号		

图 号
H
L
Q
C
-
2
3
Y
0
3

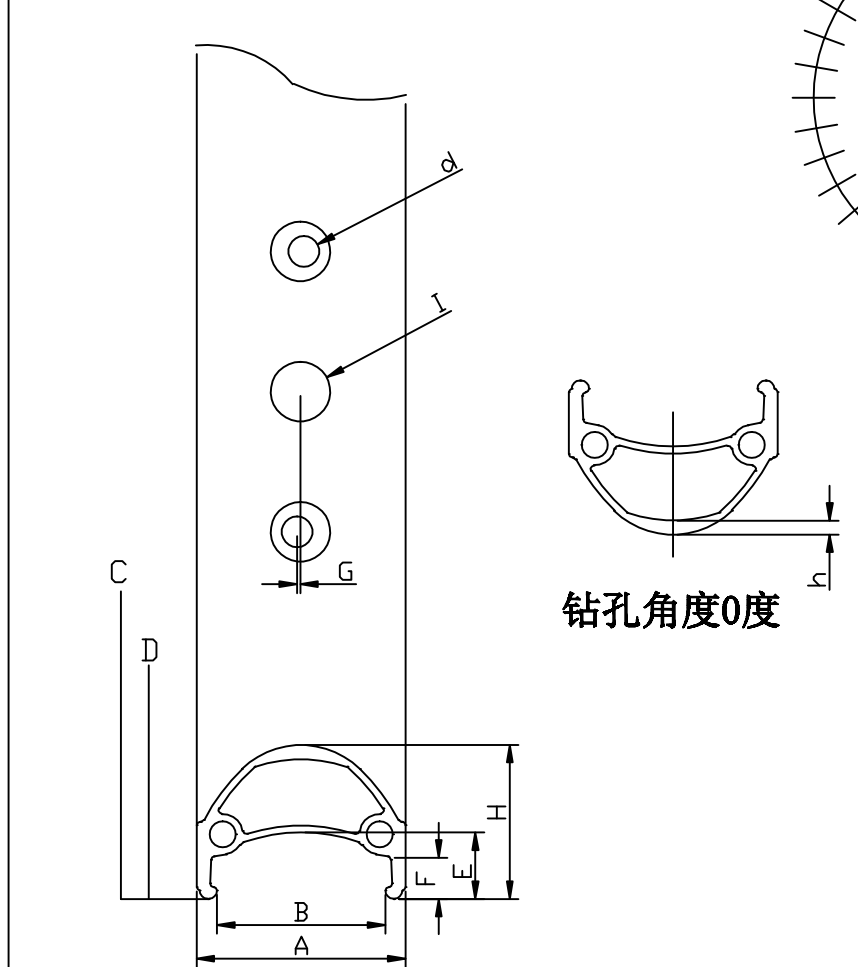

销钉使用：3.95*54圆销
铝圈标贴：无
铝圈表面：
铝圈材料硬度：HW 15-17
铝圈材质：JH-AL6061-T6

检 验 标 准		
1	平度变形量	0.6mm↓
2	直径变形量(圆度)	1.0mm↓
3	辐条孔间距差	1.5mm↓
4	接头缝隙	0.1mm↓
5	接头错位变形	0.1mm↓
6	外宽变形量(不车边)	0.2mm↓
7	铝圈接口拉脱力	200kg↑

表面处理	型号编号	规格编号

单位：mm
铝圈顶端壁厚：h=2.0
铝圈单重：26" 606g

备 注

标准 规格	A	B	H	C	D	E	d	I	F	G
	外宽	内宽	高度	周长	外径	槽高	孔径	气门孔	着和	孔偏位
	±0.5	±0.5	±0.3	+1.5 -1.5	+0.5 -0.5	±0.3	+0.2 -0	±0.1	±0.3	±0.3
26*1.75	29.8	23.8	21.8	1792	570.45	9.4	13G(4.7) 14G(4.4)	A/V E/V F/V	6	0.5



唐山金亨通车料有限公司

JINHENG TONG BICYCLE PARTS CO, LTD

制 图	签 字	日 期
审 核	郑国庆	2020-03-30
批 准		