
Anexo F: Housing del sistema embebido

Las tres versiones se desarrollaron progresivamente, incorporando retroalimentación de pruebas funcionales y consideraciones de manufactura:

- **Versión 1**: Diseño inicial con geometría simple, enfoque en contención básica de componentes.

Figura 1.

Ensamble del housing de la primera versión e impresión 3D del prototipo.

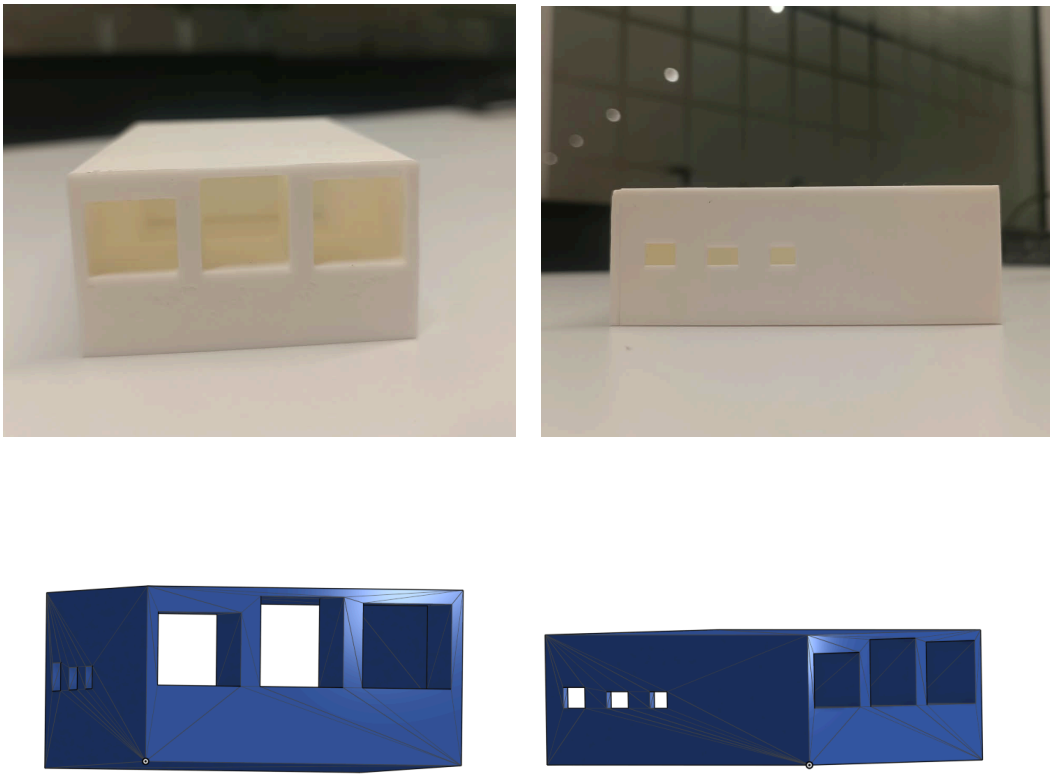


Nota: Ensamble de la primera versión. Creado por autores.

- **Versión 2:** Incorporación de mejoras térmicas, refinamiento de tolerancias y acceso mejorado a puertos.

Figura 2.

Ensamble del housing de la segunda versión e impresión 3D del prototipo.

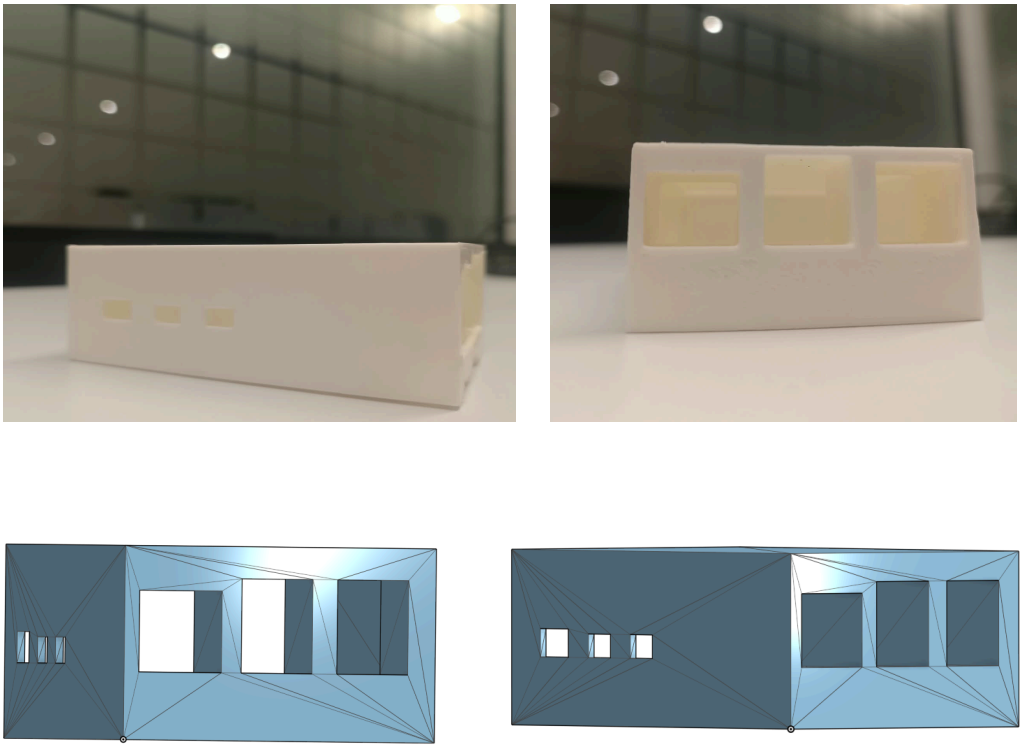


Nota: Ensamble de la segunda versión. Creado por autores.

- **Versión 3 (Versión Final):** Optimización completa con apertura de ventilación, organización interna optimizada y montaje robusto.

Figura 3.

Ensamble del housing de la tercera versión e impresión 3D del prototipo.

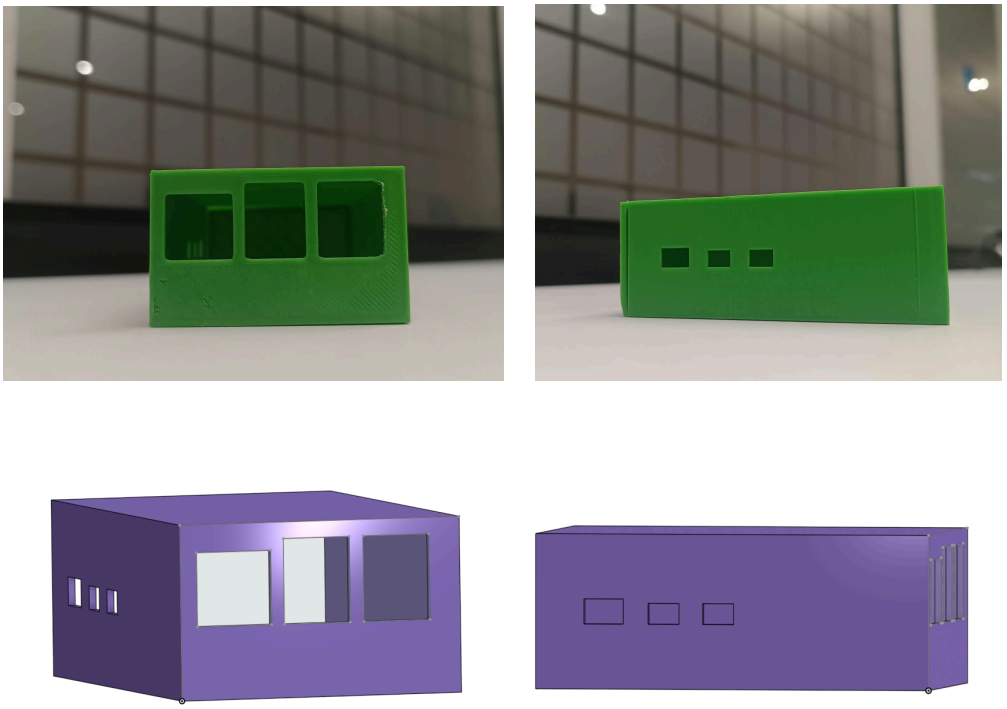

Nota: Ensamble de la tercera versión. Creado por autores.

Tabla 1.

Comparación de las tres versiones del housing del sistema embebido

Archivo	Versión	Descripción	Peso (g)	Tiempo de impresión
Versión1_Housing_Sistema_embebido	Versión 1	Housing inicial con acceso limitado a puertos	32.28 g	58.23 min
Versión2_Housing_Sistema_embebido	Versión 2	Housing mejorado con acceso	32.05 g	58.59 min

		optimizado		
Versión3_Housing_Sistema_embebido	Versión 3	Housing final con acceso completo a puertos	31.82 g	60 min

Nota.Evolución de las versiones del housing del sistema embebido. Creado por autores.