


Arduino - entrada y actuación

src/Ino Code/Arduino_code.ino

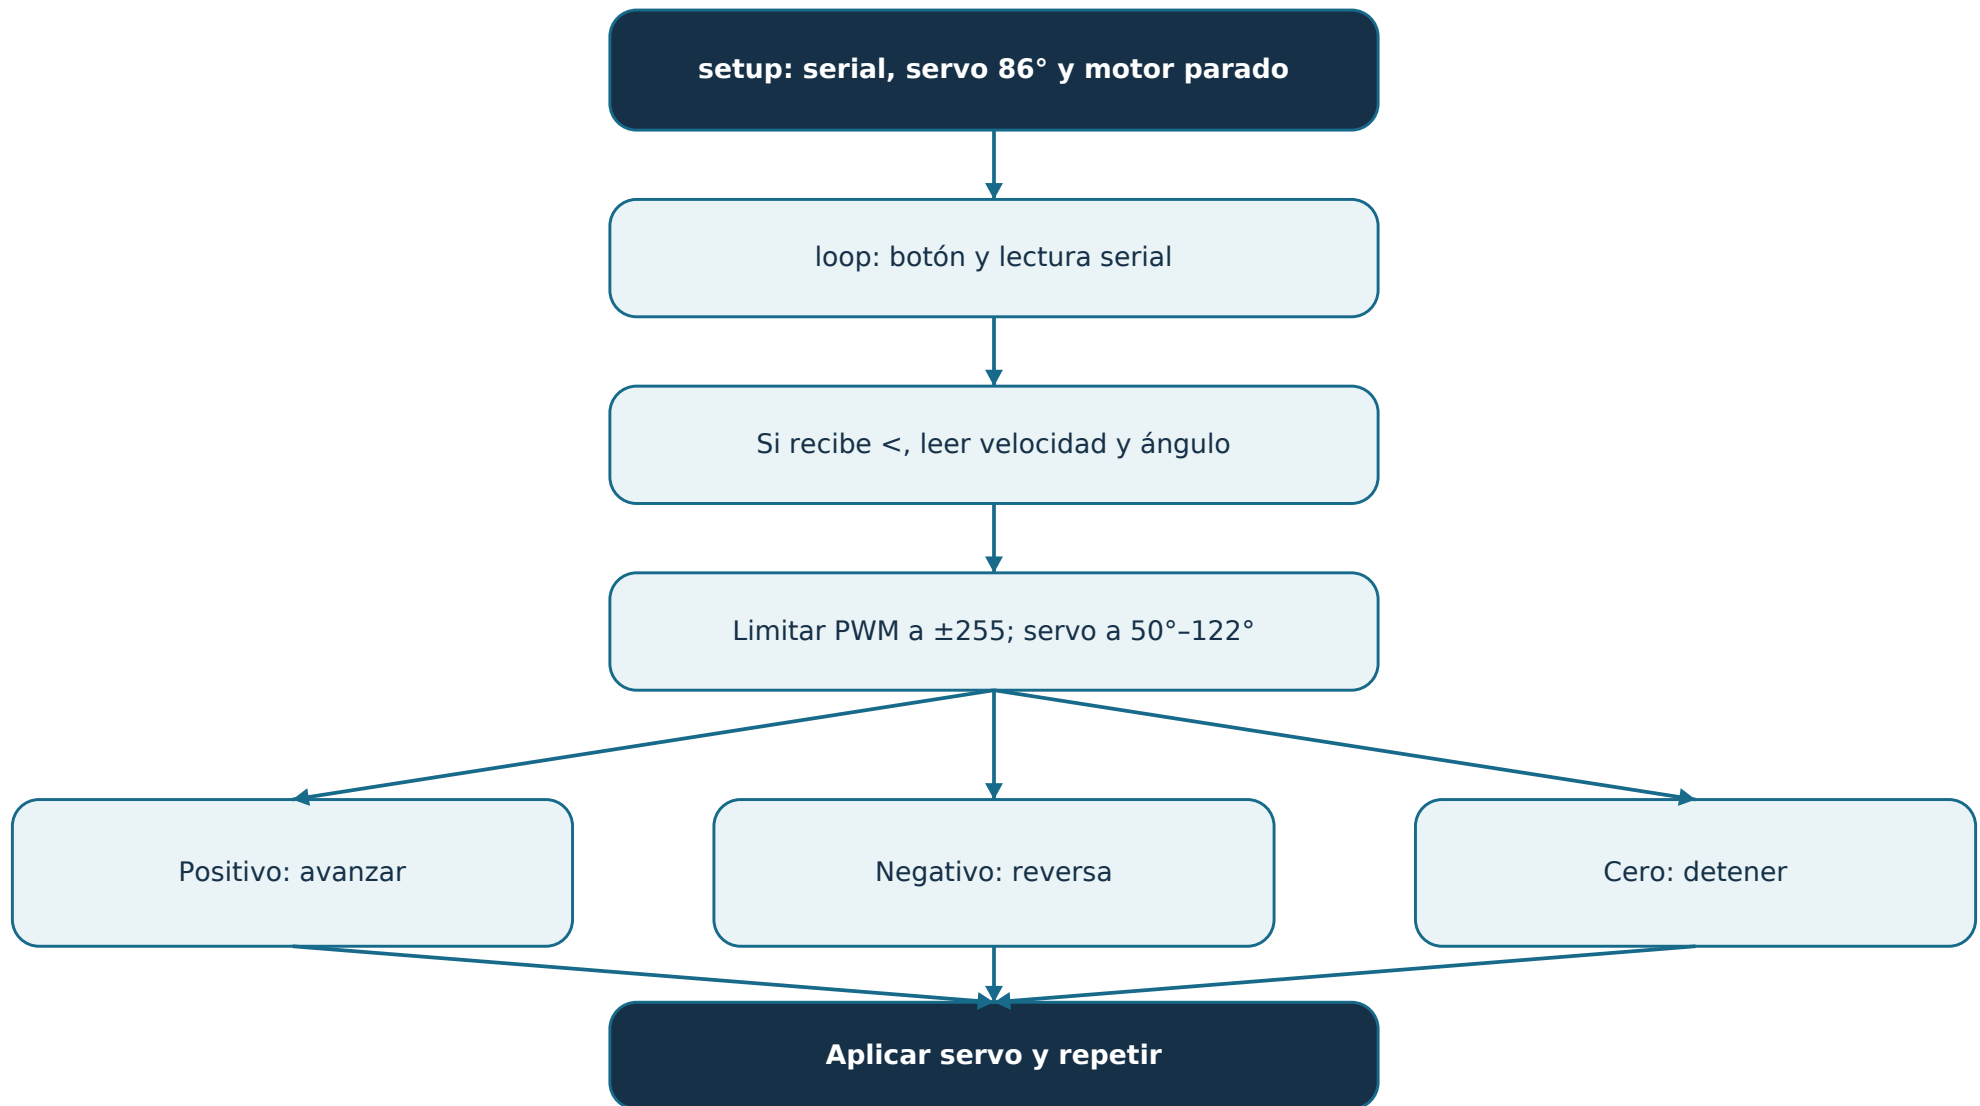

El botón envía BTN:1 una vez tras antirrebote. El parser reconoce < y lee dos enteros; no valida expresamente la coma ni el cierre >. Admite velocidad negativa para reversa.