



# OFFERTA *commerciale residenziale*



# Cosa facciamo?

Non sei tu a dover conoscere i bandi. **Siamo noi a portarteli**, spiegarteli e **trasformarli in opportunità concrete**



**Analisi energetica  
e studio di  
fattibilità**



**Progettazione  
tecnica su misura**



**Gestione completa  
degli incentivi**



**Installazione  
certificata**



**Assistenza e  
monitoraggio  
continuo**

## Le fonti che utilizziamo

*Progettiamo e realizziamo soluzioni energetiche  
ad alto valore aggiunto, sfruttando  
le principali fonti rinnovabili.*



**Fotovoltaico**



**Eolico  
Industriale**



**Biogas e  
Biometano**



**Micro Eolico**



**Idrogeno  
Verde**



NATURAL  
100%

# La Comunità Energetica Nazionale che produce valore locale

**Energia condivisa, senza complessità**

FareCER Italia è la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) pensata per coinvolgere famiglie, imprese, enti pubblici e installatori, offrendo la possibilità di autoprodurre e condividere energia pulita, zero cambi di fornitore, e incentivi certi garantiti per 20 anni

---

## Come entrare?

**Produttore** Inserisci il tuo impianto: risparmi e guadagni sulla produzione

**Consumatore** Aderisci alla comunità: benefici immediati, senza costi

**Ambasciatore** Aiuta a crescere la CER, raccogli incentivi



**socio  
ambasciatore**

promuove la crescita della comunità; ottiene parte della “tariffa premio” per 20 anni



**socio  
consumatore**

chi non ha impianti ma consuma energia condivisa. Vantaggi economici subito, senza oneri



**socio  
produttore**

chi installa un impianto FV e condivide l'energia prodotta. Beneficia di risparmi in bolletta e incentivi dedicati

**Cliente** \_\_\_\_\_

**Offerta Commerciale**

**Indirizzo** \_\_\_\_\_

**Tipo Impianto:**

☐

**Fotovoltaico**

☐

**Mini Eolico**

☐

**Termico**

da \_\_\_\_\_ kWp Storage da \_\_\_\_\_ kWh

**Descrizione servizi inclusi**

Impianto Fotovoltaico potenza nominale \_\_\_\_\_ kWp

n. \_\_\_\_\_ pannelli mod. \_\_\_\_\_ (o similari\*) – \_\_\_\_\_ W monocristallino

Incluso smaltimento e ritiro dei pannelli a fine vita

n. \_\_\_\_\_ Inverter modello \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ Sistema di Accumulo da \_\_\_\_\_ kwh Modello \_\_\_\_\_

*Sopralluogo tecnico fisico e/o video call*

*Sistema di fissaggio aderente alla copertura esistente (copertura piana/a falda)*

*Quadri elettrici e cavi di collegamento*

*Spese di trasporto e di installazione*

*Redazione progetto esecutivo da professionista abilitato*

*Pratica per richiesta connessione al distributore e convenzione GSE (esclusi gli oneri per la distribuzione)*

*Dichiarazione di conformità e messa in funzione*

**MODALITÀ DI PAGAMENTO CONCORDATA:**

**Totale Offerta (iva inclusa)**

€

**Contributo e/o Agevolazione attiva**

€

**Totale al netto del Contributo e/o Agevolazione**

€

*\* In base alla disponibilità di magazzino. In caso di cambio prodotto, la sostituzione sarà di pari valore o superiore. La presente blocca l'offerta. Il cliente è libero e senza vincoli nel caso in cui il sopralluogo non dovesse avere esito positivo.*

Data \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Per accettazione \_\_\_\_\_



---

**Fareconsulenza**  
SCOPRI LA DIFFERENZA

**Farerinnovabili**  
L'ENERGIA DEL FUTURO

**Fareenergia**  
LUCE E GAS

**Farecondominio**  
PENSIAMO A TUTTO NOI

**Farenoleggio**  
LA TUA MOBILITÀ SEMPLICE

**FareAI**  
AUTOMATIZZA, OTTIMIZZA EVOLVI

**FARECER**  
I T A L I A

**info@gruppofare.it www.gruppofare.it**  
**(+39) 080. 840 68 17**

**Sede Operativa Area Nord**  
Contrà San Paolo, 15  
Vicenza (Vi)

**Sede Operativa Area Centro**  
Strada Settevalli, 702  
Perugia (Pg)

**Sede Operativa Area Sud**  
Via Torquato Tasso, 143  
Altamura (Ba)

**Sede Legale Gruppo Fare Holding**  
Via Papa Giovanni XXIII, 79  
Desenzano del Garda (Bs)  
P.IVA 04695550980

**Sede Legale Fare Consulenza srl**  
Via G. Almirante, 123  
Altamura (BA)  
P.IVA 08489070725

**Sede Legale Fare Energia srl**  
Via Monte Rosa, 16  
Altamura (BA)  
P.IVA 09093050723

**Sede Legale FareCer Italia**  
Via Torquato Tasso, 143  
Altamura (BA)  
P.IVA 91150460722

# OR10H500MNDB (BF)

OR Series – 500 W

120 celle  
MONO M10 HALF | N-TYPE



**Tecnologia bifacciale TOPCon**




**Doppio vetro anti-riflesso**

Massima resa e prestazioni elevate



**Cornice compatta e robusta**

Ancorabile anche sul lato corto <sup>(5)</sup>

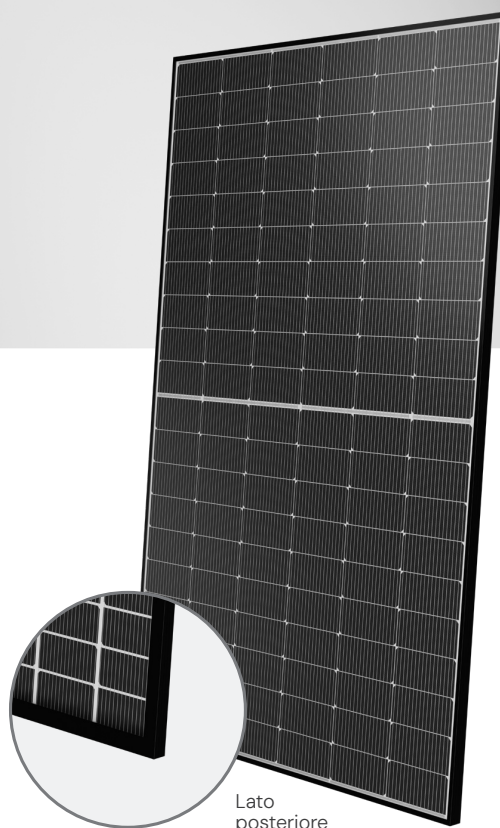

Lato  
posteriore



**30 anni**

Garanzia lineare produzione

**25 anni**

Garanzia prodotto



**Assicurazione QBE**

Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

QBE è un leader mondiale nel settore assicurativo, offrendo soluzioni complete per la gestione dei rischi aziendali. Con una rete globale, protegge i clienti da una vasta gamma di rischi e fornisce soluzioni assicurative flessibili, adattabili a diversi settori, incluso quello energetico.

# OR10H500MNDB (BF)

## Caratteristiche Elettriche (STC) <sup>(1)</sup>

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Potenza di picco (P <sub>max</sub> ) <sup>(2)</sup>           | 500 W     |
| Tolleranza di classificazione                                 | 0/+5 W    |
| Tensione a P <sub>max</sub> (V <sub>mp</sub> )                | 36,93 V   |
| Corrente a P <sub>max</sub> (I <sub>mp</sub> )                | 13,54 A   |
| Tensione di circuito aperto (V <sub>oc</sub> ) <sup>(2)</sup> | 43,32 V   |
| Corrente di corto circuito (I <sub>sc</sub> ) <sup>(2)</sup>  | 14,26 A   |
| Tensione massima di sistema                                   | 1500 V    |
| Massimo valore nominale del fusibile                          | 30 A      |
| Efficienza modulo                                             | 23,17%    |
| Classe di protezione da scossa elettrica                      | Classe II |

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000 W/m<sup>2</sup>, Temperatura Modulo 25 °C, Massa d'aria 1,5

2. Tolleranza sulla misura di P<sub>max</sub>, V<sub>oc</sub>, I<sub>sc</sub>: ±3%

## Caratteristiche Elettriche con guadagno di potenza sul lato posteriore


| P <sub>max</sub> gain                          | 5%      | 10%     | 15%     | 20%     | 25%     |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Potenza di picco (P <sub>max</sub> )           | 525 W   | 550 W   | 575 W   | 600 W   | 625 W   |
| Tensione a P <sub>max</sub> (V <sub>mp</sub> ) | 36,93 V | 36,93 V | 36,93 V | 36,93 V | 36,93 V |
| Corrente a P <sub>max</sub> (I <sub>mp</sub> ) | 14,22 A | 14,89 A | 15,57 A | 16,25 A | 16,93 A |
| Tensione di circuito aperto (V <sub>oc</sub> ) | 43,32 V | 43,32 V | 43,32 V | 43,32 V | 43,32 V |
| Corrente di corto circuito (I <sub>sc</sub> )  | 14,97 A | 15,69 A | 16,40 A | 17,11 A | 17,83 A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Celle                             | 120 M10 HALF monocristalline <b>N-TYPE</b>  |
| Dimensioni Cella                  | 182 x 91 mm / 7,16 x 3,58"                  |
| Cover Frontale                    | 2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato     |
| Cover Posteriore                  | 2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato     |
| Incapsulante                      | EVA / POE                                   |
| Cornice                           | Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore |
| Finiture Cornice                  | Nera                                        |
| Diodi                             | 3 Diodi di Bypass                           |
| Junction Box                      | Certificato IP68                            |
| Connettori                        | MC4 o connettori compatibili                |
| Lunghezza Cavi                    | 1300 mm / 51,18"                            |
| Sezione Cavi                      | 4,0 mm <sup>2</sup> / 0,006 in <sup>2</sup> |
| Dimensioni                        | 1903 x 1134 x 30 mm / 74,92 x 44,64 x 1,18" |
| Peso                              | 25,7 kg / 56,66 lbs                         |
| Carico Max (Carico di prova) – SF | 5400 Pa – 1,5 <sup>(5)</sup>                |

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio

## Dimensioni

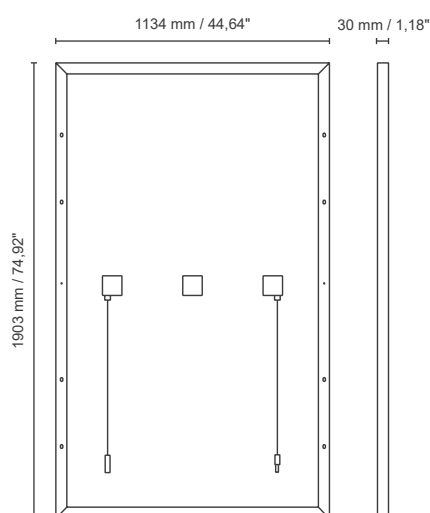

## Caratteristiche Temperatura

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| NMOT <sup>(3)</sup>                            | 43±2 °C         |
| Coeff. temp. della potenza massima             | -0,29 %/°C      |
| Coeff. temp. della tensione di circuito aperto | -0,25 %/°C      |
| Coeff. temp. della corrente di corto circuito  | 0,046 %/°C      |
| Temperatura di funzionamento                   | -40 °C ~ +85 °C |


3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp); Irraggiamento 800 W/m<sup>2</sup>; Temp. ambiente 20 °C; Velocità vento 1 m/s

## Packaging <sup>(4)</sup>

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione pallet | 1930 x 1130 x 1265 mm / 76,0 x 44,5 x 49,8"                                                |
| Moduli per pallet | 36 / 37                                                                                    |
| Peso              | 954 kg / 2103,21 lbs (36 moduli per pallet)<br>980 kg / 2160,53 lbs (37 moduli per pallet) |

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due

## Caratteristiche Corrente/Voltaggio

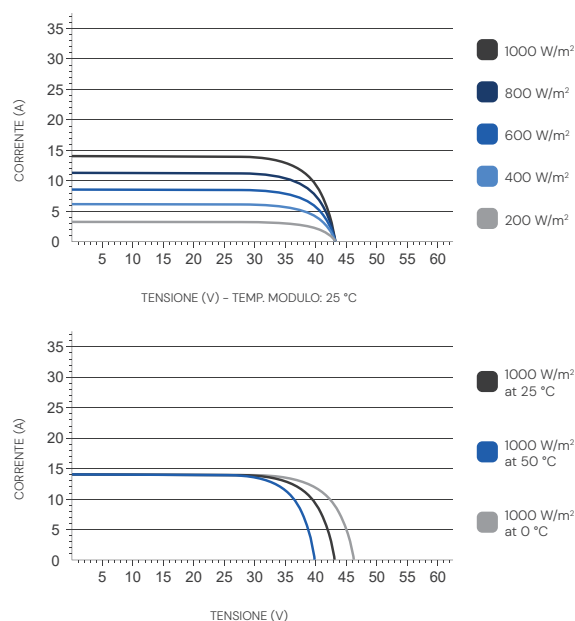

**PEIMAR**  
Italian PHOTOVOLTAIC MODULES

## Solis Energy Storage Inverters

### » S5-EH1P(3-6)K-L



360 degree

### Features:

- ▶ Max. string input current **15A**
- ▶ Uninterrupted power supply, 20ms reaction
- ▶ 5kW backup power to support more important loads
- ▶ With shifting and peak shaving capabilities friendly to grid
- ▶ Multiple working modes to make maximize self-consumption, increase benefit
- ▶ Higher charge-discharge efficiency, improving the economic benefits
- ▶ Compatible with lithium & lead-acid batteries, increased more choice in different markets
- ▶ Fanless design, long lifespan
- ▶ AFCI protection, proactively reduces fire risk
- ▶ Intelligent EMS function, improving battery's reliability
- ▶ With high-frequency isolation technology, making system safer and long lifespan
- ▶ 24-hour fully intelligent energy management, Real-time grasp of PV plant status
- ▶ Remotely control & upgrade function, making digital power plant maintenance at your fingertips



### Model:

S5-EH1P3K-L      S5-EH1P3.6K-L  
S5-EH1P4.6K-L      S5-EH1P5K-L  
S5-EH1P6K-L



## Datasheet

| Model Name                                        | S5-EH1P3K-L                                                                                                                                                                                                                           | S5-EH1P3.6K-L   | S5-EH1P4.6K-L | S5-EH1P5K-L     | S5-EH1P6K-L     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Input DC (PV side)                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                 |
| Recommended max. PV power                         | 4.8 kW                                                                                                                                                                                                                                | 5.7 kW          | 8 kW          | 8 kW            | 8 kW            |
| Max. input voltage                                | 600 V                                                                                                                                                                                                                                 |                 |               |                 |                 |
| Rated voltage                                     | 330 V                                                                                                                                                                                                                                 |                 |               |                 |                 |
| Start-up voltage                                  | 120 V                                                                                                                                                                                                                                 |                 |               |                 |                 |
| MPPT voltage range                                | 90-520 V                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |                 |                 |
| Max. input current                                | 15 A / 15 A                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |                 |
| Max. short circuit current                        | 22.5 A / 22.5 A                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                 |
| MPPT number/Max. input strings number             | 2/2                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                 |                 |
| Battery                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                 |
| Battery type                                      | Li-ion / Lead-acid                                                                                                                                                                                                                    |                 |               |                 |                 |
| Battery voltage range                             | 42 - 58 V                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                 |                 |
| Battery capacity                                  | 50 - 2000 Ah                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                 |                 |
| Max. charge / discharge power                     | 3 kW                                                                                                                                                                                                                                  | 5 kW            |               |                 |                 |
| Max. charge / discharge current                   | 62.5 A                                                                                                                                                                                                                                | 100 A           |               |                 |                 |
| Communication                                     | CAN                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                 |                 |
| Output AC (Back-up)                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                 |
| Rated output power                                | 3 kW                                                                                                                                                                                                                                  | 5 kW            |               |                 |                 |
| Max. apparent output power                        | 4.5 kVA, 10SEC                                                                                                                                                                                                                        | 7 kVA, 10SEC    |               |                 |                 |
| Back-up switch time                               | <20 ms                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                 |                 |
| Rated output voltage                              | 1/N/PE, 220 V / 230 V                                                                                                                                                                                                                 |                 |               |                 |                 |
| Rated frequency                                   | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |                 |
| Rated output current                              | 14 A / 13.5 A                                                                                                                                                                                                                         | 23 A / 22 A     |               |                 |                 |
| THDv (@linear load)                               | <2%                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                 |                 |
| Input AC (Grid side)                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                 |
| Input voltage range                               | 187-265 V                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                 |                 |
| Max. input current                                | 20.5 A / 20 A                                                                                                                                                                                                                         | 25 A / 23.5 A   | 31.5 A / 30 A | 34.5 A / 33 A   | 34.5 A / 33 A   |
| Frequency range                                   | 45-55 Hz / 55-65 Hz                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                 |                 |
| Output AC (Grid side)                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                 |
| Rated output power                                | 3 kW                                                                                                                                                                                                                                  | 3.6 kW          | 4.6 kW        | 5 kW            | 6 kW            |
| Max. apparent output power                        | 3.3 kVA                                                                                                                                                                                                                               | 4 kVA           | 4.6 kVA       | 5.5 kVA         | 6.6 kVA         |
| Operation phase                                   | 1/N/PE                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                 |                 |
| Rated grid voltage                                | 220 V / 230 V                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |                 |
| Rated grid frequency                              | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |                 |
| Rated grid output current                         | 13.7 A / 13.1 A                                                                                                                                                                                                                       | 16.4 A / 15.7 A | 20.9 A / 20 A | 22.8 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.1 A |
| Max. output current                               | 15 A                                                                                                                                                                                                                                  | 18.5 A          | 21 A          | 25 A            | 30 A            |
| Power Factor                                      | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging)                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                 |                 |
| THDi                                              | <2%                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                 |                 |
| Efficiency                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                 |
| Max. efficiency                                   | >97.1%                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                 |                 |
| EU efficiency                                     | >96.5%                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                 |                 |
| Protection                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                 |
| DC reverse-polarity protection                    | Yes                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                 |                 |
| Short circuit protection                          | Yes                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                 |                 |
| Output over current protection                    | Yes                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                 |                 |
| Surge protection                                  | DC Type II / AC Type II                                                                                                                                                                                                               |                 |               |                 |                 |
| Ground fault monitoring                           | Yes                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                 |                 |
| Integrated AFCI (DC arc-fault circuit protection) | Yes <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                    |                 |               |                 |                 |
| Protection class/Over voltage category            | I/II                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                 |                 |
| General Data                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                 |
| Dimensions (W*H*D)                                | 333*505*249 mm                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                 |                 |
| Weight                                            | 18.3 kg                                                                                                                                                                                                                               |                 |               |                 |                 |
| Topology                                          | High frequency isolation (for battery)                                                                                                                                                                                                |                 |               |                 |                 |
| Operating ambient temperature range               | -25 ~ +60°C                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |                 |
| Ingress protection                                | IP65                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                 |                 |
| Cooling concept                                   | Natural convection                                                                                                                                                                                                                    |                 |               |                 |                 |
| Max. operation altitude                           | 3000 m                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                 |                 |
| Grid connection standard                          | G98 or G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |                 |               |                 |                 |
| Safety/EMC standard                               | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3                                                                                                                                                                                                    |                 |               |                 |                 |
| Features                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                 |
| DC connection                                     | MC4 connector                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |                 |
| AC connection                                     | Quick connection plug                                                                                                                                                                                                                 |                 |               |                 |                 |
| Display                                           | 7.0"LCD color screen display                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                 |                 |
| Communication                                     | RS485, Optional: Wi-Fi, GPRS                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                 |                 |

(1) Activation required.

# DL5.0C

DL5.0C is designed for residential and small commercial applications, with up to 50 units in parallel and an energy range from 5.12 kWh to 256 kWh. It supports 1C discharge rate. With high cycle times and a long lifespan, it ensures worry-free electricity consumption.



## Flexible Expansion

Up to 50 units in parallel,  
5.12kWh--256kWh capacity



## 1C Discharge

Simultaneously supplying power  
to multiple loads, no need to  
worry about power outages



## Automatic Self-heating

-20°C to 55°C operating tempera-  
ture (optional)



## Easy Installation

Support wall-mounted, floor-mount-  
ed, stacked and rack-mounted  
installations, high space utilization



## Long-term Reliability

LFP cells, 6000+ cycles, 10  
years warranty



## All-round Safety

Short-circuit lockout, surge-resistant,  
safe and reliable

| Model                                | DL5.0C                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Battery Type                         | LiFePO <sub>4</sub>                                                                    |
| Nominal Battery Energy               | 5.12 kWh                                                                               |
| Nomina Capacity                      | 100Ah                                                                                  |
| Nominal Voltage                      | 51.2V                                                                                  |
| Operating Voltage                    | 44.8~57.6V                                                                             |
| Recomended Charge & Discharge C Rate | 0.5C                                                                                   |
| Maximum Discharge Crate              | 1C                                                                                     |
| Recommended Charge/Discharge Current | 50A                                                                                    |
| Max. Charge/Discharge Current        | Charge 75A Discharge 100A                                                              |
| Peak Discharge Current               | 110A(15s)                                                                              |
| Depth of Discharge (DOD)             | 90%                                                                                    |
| Net Weight                           | 54kg                                                                                   |
| Dimension[W/D/H](mm)                 | 558/545/150                                                                            |
| Charging Temp. Range                 | 0~55°C/-20~55°C (with heating function)                                                |
| Discharging Temp. Range              | -20~55°C                                                                               |
| Communication                        | CAN/RS485/RS232                                                                        |
| Cycle Life *                         | ≥6000 Cycles                                                                           |
| Protection Level                     | IP20                                                                                   |
| WIFI Module                          | Optional                                                                               |
| Expansion                            | Up to 50 units in parallel                                                             |
| Certification & Safety Standard      | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CEI-021/GOST-R                                                  |
| Compatible Inverterst                | SMA/Schneider/Victron energy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Soplanet/Luxpower/DEYE etc. |

\* Test conditions: 0.2C Charging & Discharging. @25°C, 90% DOD

