



OFFERTA *commerciale residenziale*



Cosa facciamo?

Non sei tu a dover conoscere i bandi. **Siamo noi a portarteli**, spiegarteli e **trasformarli in opportunità** concrete



**Analisi energetica
e studio di
fattibilità**



**Progettazione
tecnica su misura**



**Gestione completa
degli incentivi**



**Installazione
certificata**



**Assistenza e
monitoraggio
continuo**

Le fonti che utilizziamo

*Progettiamo e realizziamo soluzioni energetiche
ad alto valore aggiunto, sfruttando
le principali fonti rinnovabili.*



Fotovoltaico



**Eolico
Industriale**



**Biogas e
Biometano**



Micro Eolico



**Idrogeno
Verde**



NATURAL
100%

La Comunità Energetica Nazionale che produce valore locale

Energia condivisa, senza complessità

FareCER Italia è la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) pensata per coinvolgere famiglie, imprese, enti pubblici e installatori, offrendo la possibilità di autoprodurre e condividere energia pulita, zero cambi di fornitore, e incentivi certi garantiti per 20 anni

Come entrare?

Produttore Inserisci il tuo impianto: risparmi e guadagni sulla produzione

Consumatore Aderisci alla comunità: benefici immediati, senza costi

Ambasciatore Aiuta a crescere la CER, raccogli incentivi



**socio
ambasciatore**

promuove la crescita della comunità; ottiene parte della “tariffa premio” per 20 anni



**socio
consumatore**

chi non ha impianti ma consuma energia condivisa. Vantaggi economici subito, senza oneri



**socio
produttore**

chi installa un impianto FV e condivide l'energia prodotta. Beneficia di risparmi in bolletta e incentivi dedicati

Cliente _____

Offerta Commerciale

Indirizzo _____

Tipo Impianto:



Fotovoltaico



Mini Eolico



Termico

da 6 kWp Storage da 10 kWh

Descrizione servizi inclusi

Impianto Fotovoltaico potenza nominale 6 kWp

n. 12 pannelli mod. PAIMAR (o similari*) – 500 W monocristallino

Incluso smaltimento e ritiro dei pannelli a fine vita

n. 1 Inverter modello SOLIS

n. 1 Sistema di Accumulo da 10 kwh Modello DYNESS

Sopralluogo tecnico fisico e/o video call

Sistema di fissaggio aderente alla copertura esistente (copertura piana/a falda)

Quadri elettrici e cavi di collegamento

Spese di trasporto e di installazione

Redazione progetto esecutivo da professionista abilitato

Pratica per richiesta connessione al distributore e convenzione GSE (esclusi gli oneri per la distribuzione)

Dichiarazione di conformità e messa in funzione

MODALITÀ DI PAGAMENTO CONCORDATA:

70% ALLA FIRMA 30 % A MERCE PRONTA

DETRAZIONE FISCALE DEL 50% IN 10 ANNI

Totale Offerta (iva inclusa)

11.490,00

€

Contributo e/o Agevolazione attiva

5.745,00

€

Totale al netto del Contributo e/o Agevolazione

5.745,00

€

** In base alla disponibilità di magazzino. In caso di cambio prodotto, la sostituzione sarà di pari valore o superiore. La presente blocca l'offerta. Il cliente è libero e senza vincoli nel caso in cui il sopralluogo non dovesse avere esito positivo.*

Data _____ Luogo _____ Per accettazione _____



Fareconsulenza
SCOPRI LA DIFFERENZA

Farerinnovabili
L'ENERGIA DEL FUTURO

Fareenergia
LUCE E GAS

Farecondominio
PENSIAMO A TUTTO NOI

Farenoleggio
LA TUA MOBILITÀ SEMPLICE

FareAI
AUTOMATIZZA, OTTIMIZZA EVOLVI

FARECER
I T A L I A

info@gruppofare.it www.gruppofare.it
(+39) 080. 840 68 17

Sede Operativa Area Nord
Contrà San Paolo, 15
Vicenza (Vi)

Sede Operativa Area Centro
Strada Settevalli, 702
Perugia (Pg)

Sede Operativa Area Sud
Via Torquato Tasso, 143
Altamura (Ba)

Sede Legale Gruppo Fare Holding
Via Papa Giovanni XXIII, 79
Desenzano del Garda (Bs)
P.IVA 04695550980

Sede Legale Fare Consulenza srl
Via G. Almirante, 123
Altamura (BA)
P.IVA 08489070725

Sede Legale Fare Energia srl
Via Monte Rosa, 16
Altamura (BA)
P.IVA 09093050723

Sede Legale FareCer Italia
Via Torquato Tasso, 143
Altamura (BA)
P.IVA 91150460722

OR10H500MNDB (BF)

OR Series – 500 W

120 celle
MONO M10 HALF | N-TYPE




Tecnologia bifacciale TOPCon



Doppio vetro anti-riflesso
Massima resa e prestazioni elevate



Cornice compatta e robusta
Ancorabile anche sul lato corto ⁽⁵⁾

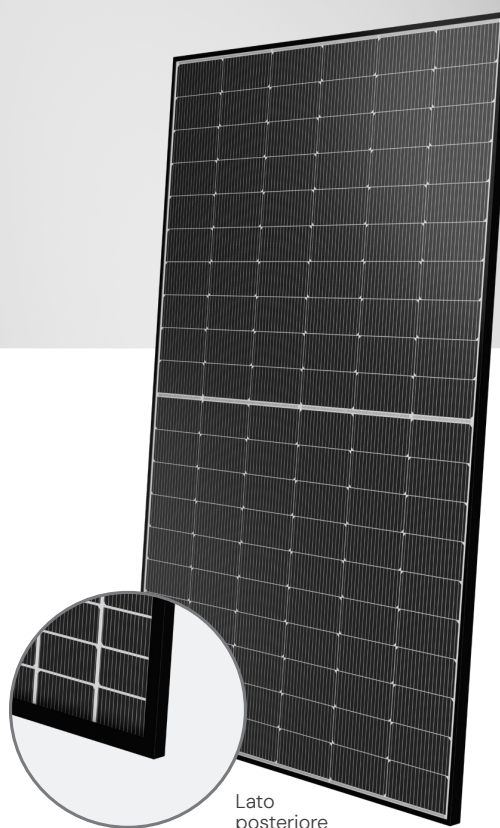

Lato
posteriore



30 anni
Garanzia lineare produzione

25 anni
Garanzia prodotto



Assicurazione QBE

Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

QBE è un leader mondiale nel settore assicurativo, offrendo soluzioni complete per la gestione dei rischi aziendali. Con una rete globale, protegge i clienti da una vasta gamma di rischi e fornisce soluzioni assicurative flessibili, adattabili a diversi settori, incluso quello energetico.

OR10H500MNDB (BF)

Caratteristiche Elettriche (STC) ⁽¹⁾

Potenza di picco (P _{max}) ⁽²⁾	500 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a P _{max} (V _{mp})	36,93 V
Corrente a P _{max} (I _{mp})	13,54 A
Tensione di circuito aperto (V _{oc}) ⁽²⁾	43,32 V
Corrente di corto circuito (I _{sc}) ⁽²⁾	14,26 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	30 A
Efficienza modulo	23,17%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000 W/m², Temperatura Modulo 25 °C, Massa d'aria 1,5

2. Tolleranza sulla misura di P_{max}, V_{oc}, I_{sc}: ±3%

Caratteristiche Elettriche con guadagno di potenza sul lato posteriore

P _{max} gain	5%	10%	15%	20%	25%
Potenza di picco (P _{max})	525 W	550 W	575 W	600 W	625 W
Tensione a P _{max} (V _{mp})	36,93 V	36,93 V	36,93 V	36,93 V	36,93 V
Corrente a P _{max} (I _{mp})	14,22 A	14,89 A	15,57 A	16,25 A	16,93 A
Tensione di circuito aperto (V _{oc})	43,32 V	43,32 V	43,32 V	43,32 V	43,32 V
Corrente di corto circuito (I _{sc})	14,97 A	15,69 A	16,40 A	17,11 A	17,83 A

Caratteristiche Meccaniche

Celle	120 M10 HALF monocristalline N-TYPE
Dimensioni Cella	182 x 91 mm / 7,16 x 3,58"
Cover Frontale	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Incapsulante	EVA / POE
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Nera
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP68
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1300 mm / 51,18"
Sezione Cavi	4,0 mm ² / 0,006 in ²
Dimensioni	1903 x 1134 x 30 mm / 74,92 x 44,64 x 1,18"
Peso	25,7 kg / 56,66 lbs
Carico Max (Carico di prova) – SF	5400 Pa – 1,5 ⁽⁵⁾

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio

Caratteristiche Temperatura

NMOT ⁽³⁾	43±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0,29 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0,25 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0,046 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C ~ +85 °C


3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp); Irraggiamento 800 W/m²; Temp. ambiente 20 °C; Velocità vento 1 m/s

Packaging ⁽⁴⁾


Dimensione pallet	1930 x 1130 x 1265 mm / 76,0 x 44,5 x 49,8"
Moduli per pallet	36 / 37
Peso	954 kg / 2103,21 lbs (36 moduli per pallet) 980 kg / 2160,53 lbs (37 moduli per pallet)

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due

Dimensioni

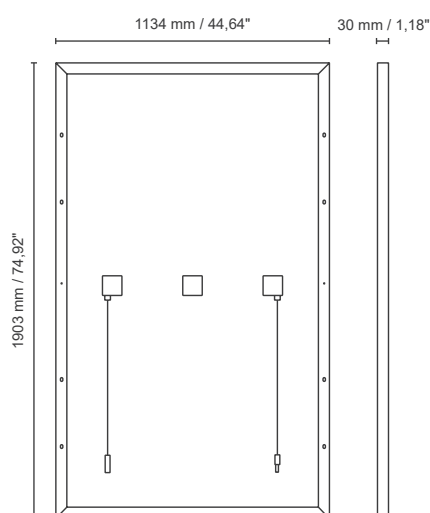

Caratteristiche Corrente/Voltaggio

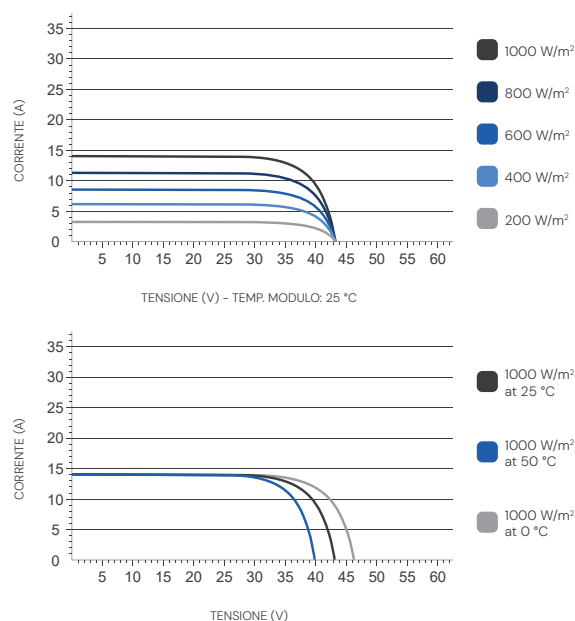

PEIMAR
Italian PHOTOVOLTAIC MODULES

Inverter Solis Ibrido Monofase

» S5-EH1P(3-6)K-L



360 gradi

Caratteristiche:

- ▶ Corrente di stringa fino a **15A**
- ▶ Tempo di commutazione inferiore a 20ms
- ▶ Potenza di backup di 5 kW per supportare carichi più importanti
- ▶ Funzionalità di peak shaving e shifting grid friendly
- ▶ Molteplici modalità di lavoro per massimizzare l'autoconsumo
- ▶ Maggiore efficienza di carica-scarica, migliorando i vantaggi economici
- ▶ Compatibile con batterie al litio e al piombo, maggiore scelta in diversi mercati
- ▶ Design senza ventole, lunga durata
- ▶ La protezione AFCI riduce in modo proattivo il rischio di incendio
- ▶ Funzione EMS intelligente per una maggiore affidabilità della batteria
- ▶ Con tecnologia di isolamento ad alta frequenza, che rende il sistema più sicuro e di lunga durata
- ▶ Gestione dell'energia completamente intelligente 24 ore su 24, comprensione in tempo reale dello stato dell'impianto fotovoltaico
- ▶ Monitoraggio e aggiornamento remoto rendono la manutenzione dell'impianto comodo e sicuro



Modelli:

S5-EH1P3K-L S5-EH1P3.6K-L
S5-EH1P4.6K-L S5-EH1P5K-L
S5-EH1P6K-L

Scheda Tecnica

Modelli	S5-EH1P3K-L	S5-EH1P3.6K-L	S5-EH1P4.6K-L	S5-EH1P5K-L	S5-EH1P6K-L
Ingresso DC (Lato PV)					
Potenza fotovoltaica massima raccomandata	4.8 kW	5.7 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Tensione massima in ingresso	600 V				
Tensione nominale	330 V				
Tensione di avviamento	120 V				
Gamma di tensioni MPPT	90-520 V				
Corrente massima in ingresso	15 A / 15 A				
Corrente massima di cortocircuito	22.5 A / 22.5 A				
Numero MPPT/Numero di stringhe massimo	2/2				
Batteria					
Tipo di batteria	Loni di litio/Acido di piombo				
Gamma di tensioni batteria	42 - 58 V				
Capacità batteria	50 - 2000 Ah				
Massima potenza di carica/scarica	3 kW	5 kW			
Massima corrente di carica/scarica	62.5 A	100 A			
Comunicazione	CAN				
Uscita AC (Back-up)					
Potenza in uscita nominale	3 kW	5 kW			
Potenza apparente massima in uscita	4.5 kVA, 10SEC	7 kVA, 10SEC			
Tempo commutazione backup	<20 ms				
Corrente in uscita nominale	1/N/PE, 220 V / 230 V				
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz				
Corrente in uscita nominale	14 A / 13.5 A	23 A / 22 A			
THDv (@carico lineare)	<2%				
Ingresso AC (Lato rete)					
Gamma di tensioni in ingresso	187-265 V				
Corrente massima in ingresso	20.5 A / 20 A	25 A / 23.5 A	31.5 A / 30 A	34.5 A / 33 A	34.5 A / 33 A
Gamma di frequenze	45-55 Hz / 55-65 Hz				
Uscita AC (Lato rete)					
Potenza in uscita nominale	3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW
Potenza apparente massima in uscita	3.3 kVA	4 kVA	4.6 kVA	5.5 kVA	6.6 kVA
Fase operativa	1/N/PE				
Tensione di rete nominale	220 V / 230 V				
Frequenza di rete nominale	50 Hz / 60 Hz				
Corrente in uscita di rete nominale	13.7 A / 13.1 A	16.4 A / 15.7 A	20.9 A / 20 A	22.8 A / 21.7 A	27.3 A / 26.1 A
Corrente massima in uscita	15 A	18.5 A	21 A	25 A	30 A
Fattore di Potenza	> 0,99 (0,8 in testa - 0,8 in ritardo)				
THDi	<2%				
Efficienza					
Massima efficienza	>97.1%				
Efficienza UE	>96.5%				
Protezione					
Protezione da polarità inversa DC	Sì				
Protezione da corto circuito	Sì				
Protezione da sovracorrente in uscita	Sì				
Protezione da sovraccarico	DC Tipo II / AC Tipo II				
Monitoraggio della dispersione verso terra	Sì				
AFCL integrato (protezione del circuito guasto arco DC)	Sì ⁽¹⁾				
Classe di protezione/Categoria di sovratensione	I/II				
Dati Generali					
Dimensioni (W*H*D)	333*505*249 mm				
Peso	18.3 kg				
Topologia	Isolamento ad alta frequenza (per batteria)				
Gamma di temperatura dell'ambiente d'esercizio	-25 ~ +60°C				
Grado di protezione	IP65				
Metodo di raffreddamento	Convezione naturale				
Massima altitudine di funzionamento	3000 m				
Standard di collegamento rete	G98 or G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018-2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA				
Standard di sicurezza/EMC	IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3				
Caratteristiche					
Collegamento DC	Connettore MC4				
Collegamento AC	Spina di connessione rapida				
Schermo	Display LCD a colori 7,0"				
Comunicazione	RS485, Opzionale: Wi-Fi, GPRS				

(1) Attivazione richiesta.

Powerbox G2

Powerbox G2 è un prodotto a bassa tensione progettato per scenari di accumulo di energia residenziale, che supporta fino a 50 unità in parallelo, con una copertura energetica da 10,24 kWh a 512 kWh. Con un design sottile da 6,5 pollici, non c'è limite allo spazio di installazione. Scarica 1C, fornendo una potenza elevata per il consumo di elettricità domestica.



Espansione Flessibile

Fino a 50 unità in parallelo, capacità da 10,24 kWh a 512 kWh.



Massima sicurezza

Sistema di estinzione incendi intelligente, reazione entro 5 secondi, sfiato automatico della pressione.



Riscaldamento automatico

Temperatura di funzionamento da -20°C a 55°C (opzionale).



Scarica 1C

Corrente di scarica massima: 200 A, alimentazione simultanea a più carichi.



Facile installazione

Volume ridotto del 30%, peso ridotto del 15%, risparmio di tempo e manodopera.



Protezione IP66

Installazione esterna senza problemi, forte adattabilità ambientale.

Model	Powerbox G2
Tipo di batteria	LiFePO ₄
Energia nominale batteria	10.24kWh
Energia utilizzabile	9.728kWh
Tensione di funzionamento	44.8-57.6V
Tensione nominale	51.2V
Capacità nominale	200Ah
Ppotenza di ricarica/scarica nominale	5.12kW
Ppotenza di scarica massima	10.24kW
Rapporto di ricarica/scarica consigliato (C)	0.5C
Rapporto di scarica massimo (C)	1C
Corrente di ricarica/scarica consigliata	100A
Corrente di scarica massima	200A
Corrente di scarica di picco	300A (2 minuti, 25°C)
Profondità di scarica consigliata (DOD)	95%
Peso netto	99.7kg
Dimensioni [L/P/A]	710/165/640mm
Intervallo temperatura di ricarica	0~55°C/-20~55°C (con funzione di riscaldamento)
Intervallo temperatura di scarica	-20~55°C
Comunicazione	CAN/RS485
Ciclo di vita *	≥8000 Cicli/ 10 anni
Livello di protezione	IP66
Espansione	Fino a 50 unità in parallelo
Colore	Bianco
Modulo Wi-Fi	Modulo Wi-Fi integrato; funzione OTA tramite app
Funzione di riscaldamento a bassa temperatura della batteria	Opzionale
Sistema attivo di protezione antincendio	Estintore ad aerosol integratoA
Certificazioni e standard di sicurezza	UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/CE-RED/CEC
Inverter compatibili	SMA/Schneider/Victron energy/Ingeteam/Solis/GoodWe/ Growatt/Solplanet/Luxpower/DEYE/Apsystem etc.

* Condizioni di prova: Carica e scarica 0,2 C, a 25°C, 95% DOD

