

**Preparato da: Team Tecnico
Commerciale**
info@gruppofare.it

**Per: EMME. BI DI MARCHETTI &
BASSANI SNC**
Via Novara, 57/59, Bareggio

Preventivo #: 8358991
Valido fino: 27 Novembre 2025



Proposta e Studio Fattibilità Impianto Fotovoltaico

Gentile EMME. BI DI MARCHETTI & BASSANI SNC,

Grazie per averci dato l'opportunità di presentarle una Proposta e Studio Fattibilità per il Suo Impianto Fotovoltaico.

Cordiali saluti,

Team Tecnico Commerciale
FARE RINNOVABILI- GRUPPO FARE

FARE RINNOVABILI- GRUPPO FARE

None

None None 70022

Telefono:

E-mail: info@gruppofare.it

Sito web: www.gruppofare.it

Scansiona il codice QR sul tuo
telefono per accedere alla proposta
online.



LA TUA AZIENDA DI RIFERIMENTO

La missione aziendale di **Gruppo Fare** si propone di sviluppare un prodotto/servizio di alto profilo, coniugando le esperienze e le competenze di singoli professionisti riuniti in équipe, con lo scopo finale di garantire la **massima soddisfazione** del cliente. L'attività si rivolge sia al committente pubblico che all'utente privato, comprendendo vari settori: dalla progettazione edile a quella impiantistica ed urbanistica, al supporto tecnico e direzione lavori, ai piani finanziari e studi di fattibilità ed investimento, perizie tecniche, Business Plan di Impianti fotovoltaici, mediazione di progetti cantierabili, Biomasse.

Gruppo Fare si propone alla propria Clientela come un partner altamente professionale che, ancor prima di essere un Fornitore vuole essere un Consulente del proprio Cliente in modo da proporre sempre e comunque la migliore soluzione tecnica ed economica possibile in relazione al tipo di sito in cui l'**IMPIANTO FOTOVOLTAICO** dovrà essere installato.

Gruppo Fare può vantare la collaborazione con diverse ed importanti Società internazionali leader del settore e questo garantisce ai suoi Clienti la progettazione e la realizzazione di un impianto "personalizzato" e quindi con le migliori performance possibili installato da Aziende Certificate e accuratamente selezionate.



FARECER Italia è la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) strutturata su scala nazionale, promossa e gestita da Gruppo Fare.

Il progetto nasce per portare **valore ambientale, economico e sociale** nei territori, creando un sistema virtuoso di produzione e condivisione dell'energia tra cittadini, imprese ed enti pubblici.

FARECER Italia non è un consorzio di piccoli soggetti, ma una **struttura solida, governata con logica industriale e visione etica**, in cui ogni configurazione locale è connessa a una cabina primaria e integrata in una governance centrale. Il nostro Obiettivo è **Rendere l'energia una leva di sviluppo e inclusione**, accessibile anche a chi non può permettersi investimenti diretti, senza cambiare fornitore e senza costi d'ingresso.

Il cliente può aderire come:

- **Produttore:** installa un impianto fotovoltaico e condivide l'energia con la comunità, ricevendo un incentivo.
- **Consumatore:** utilizza l'energia condivisa e riceve un beneficio economico in bolletta, senza costi.
- **Ambasciatore:** promuove la CER nel territorio e ottiene un incentivo specifico.

L'energia prodotta viene condivisa virtualmente all'interno della comunità creata e gestita da noi, Il GSE riconosce una **"tariffa premio" garantita per 20 anni**, più elevata nei comuni sotto i 50.000 abitanti o in aree soggette a disagio energetico. Il tutto **senza cambiare contratto di fornitura** e senza installare nuove infrastrutture.

Valore aggiunto

- Incentivi reali e garantiti fino a 20 anni
- Nessun costo per il consumatore finale
- Progetto riconosciuto a livello nazionale
- Inclusione sociale e lotta alla povertà energetica
- Governance trasparente e indipendente
- Possibilità per installatori e aziende locali di diventare **partner operativi** o **ambasciatori di territorio**

Opzioni di sistema consigliate

19.5 kW

Dimensione del
sistema

5.377 €


Stima del risparmio
annuale sulla bolletta
elettrica

27.900 €

Costo totale del
sistema

16.740 €

Prezzo netto del
sistema

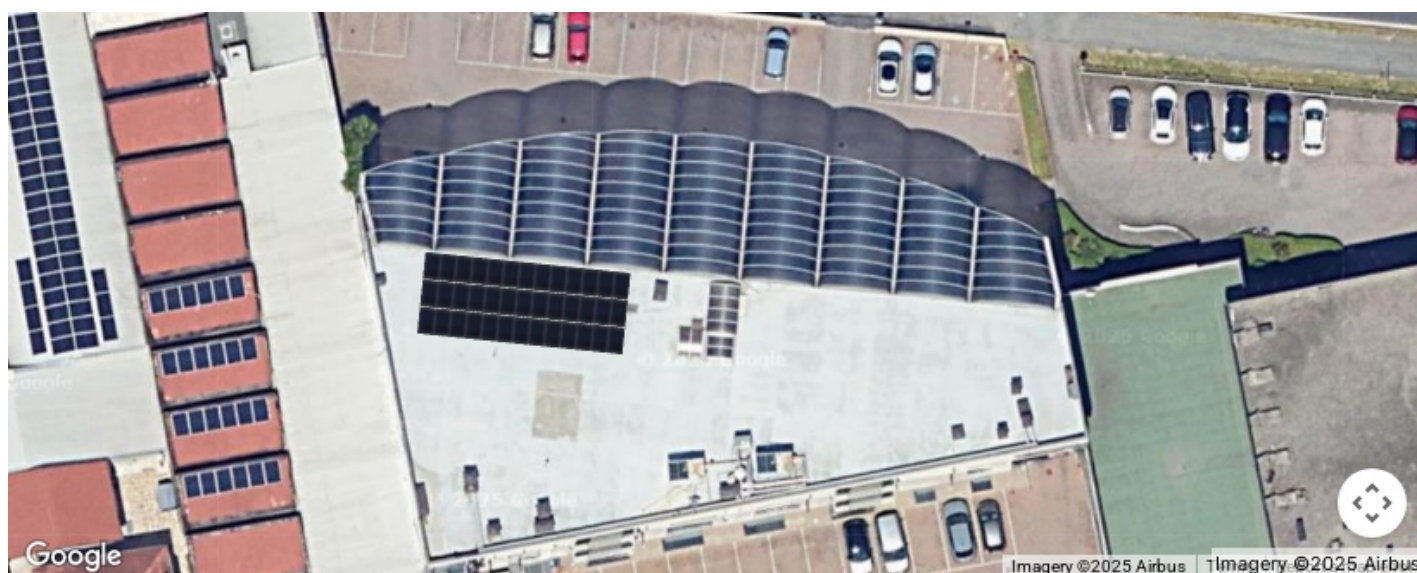

Componenti

Pannelli fotovoltaici

PEIMAR

19.5 kW Total Module Power

39 x 500 Watt Pannelli (OR10H500M (FB))

26.743 kWh all'anno

SUN2000 - K-MB0 Trifase Hybrid

20 kW di potenza dell'inverter

Huawei Technologies Co., Ltd. 1 x

SUN2000-20K-MB0 Trifase


Ibrido



Garanzie: 25 anni di garanzia sui pannelli, 30 anni di garanzia sulla prestazione dei pannelli

Prestazioni

99%
Energia Fotovoltaica

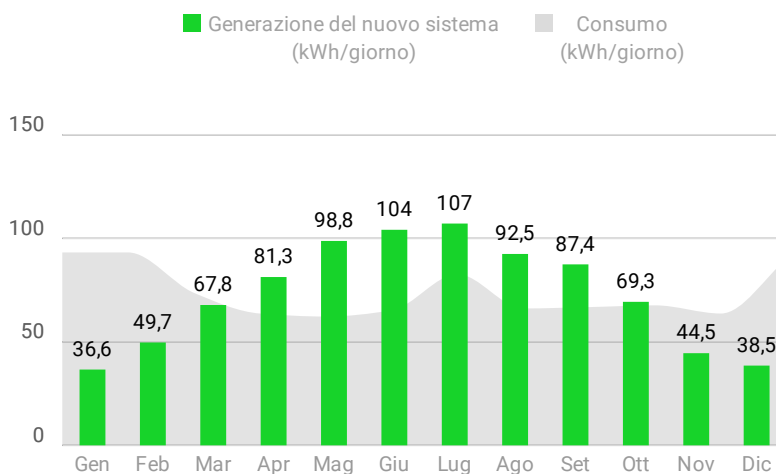

36%
Self Consumption

64%
ESPORTAZIONE ALLA
RETE

Note sul calcolo delle prestazioni dell'impianto: Perdite totali del sistema: 17,5%, Perdite dell'inverter: 1,9%, Perdite dell'ottimizzatore: 0%, Perdite di ombreggiatura: 0%, Adeguamento delle prestazioni: 0%, Calcolatore delle Uscite: System Advisor Model 2020.02.29.r2%. Orientamento dei Pannelli 39 pannelli con Azimut 186 e pendenza 25.

Benefici ambientali

L'energia solare non produce emissioni. Produce solo energia pura, pulita e in modo silenzioso



Ogni anno

99%
Compensazione del consumo

12 tonnellate
di CO₂ non emesse per anno

Per la durata del sistema


338.377 km
Evitare la distanza con l'auto (intera vita del sistema)

2.175
Alberi piantati


242
Voli a lungo raggio evitati

Come funziona il suo sistema


Produzione di energia solare in eccesso

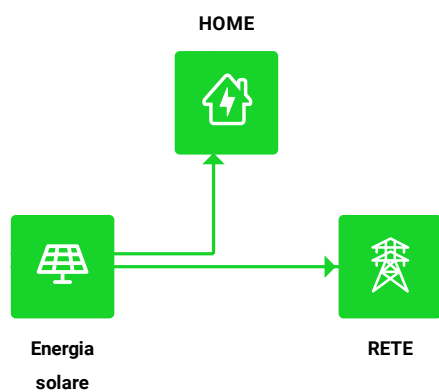

Utilizzo parzialmente compensato

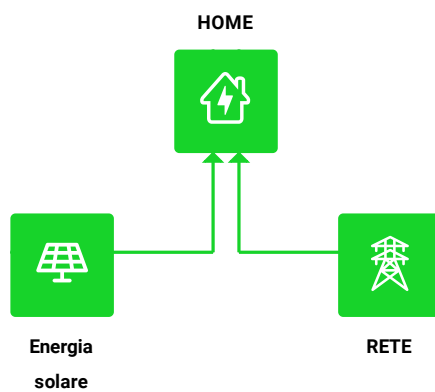


Notte

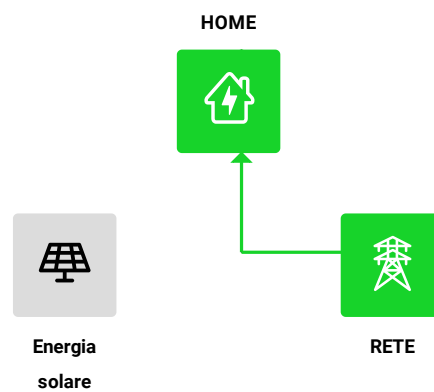


Risparmi in bolletta

Risparmio mensile sulle bollette del primo anno

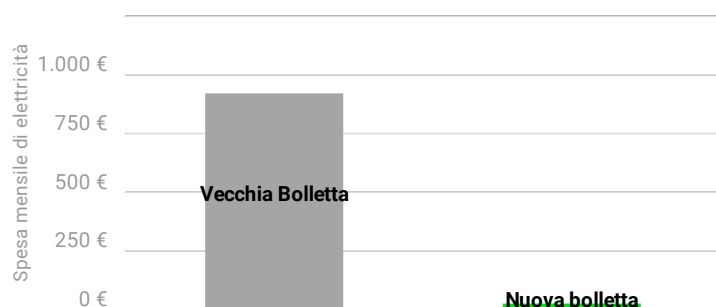

Risparmio cumulativo sulla bolletta

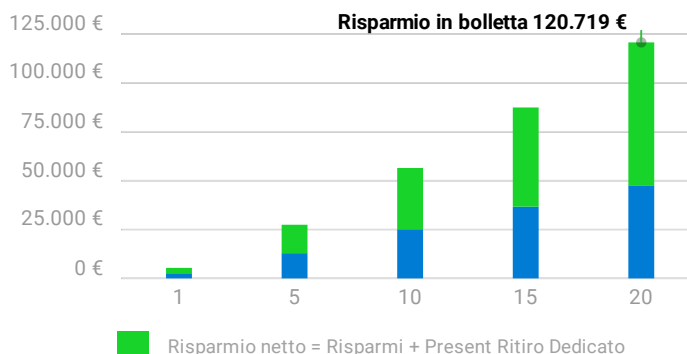

Mese	Produzione di energia solare (kWh)	Consumo netto della rete prima del nuovo sistema (kWh)	Elettricità importata dopo il nuovo sistema (kWh)	Elettricità esportata dopo il nuovo sistema (kWh)	Present Ritiro Dedicato (€)	Bolletta prima del nuovo sistema (€)	Bolletta dopo il nuovo sistema (€)	Risparmio stimato (€)
Gen	1.135	2.889	2.291	537	83	591	193	315
Feb	1.391	2.610	1.907	689	106	534	89	339
Mar	2.102	2.283	1.472	1.291	199	467	-162	430
Apr	2.439	1.911	1.108	1.637	252	391	-323	462
Mag	3.061	1.929	1.025	2.157	332	395	-496	558
Giu	3.124	1.957	986	2.153	332	401	-500	569
Lug	3.322	2.563	1.320	2.078	320	525	-427	632
Ago	2.866	2.050	1.098	1.913	295	420	-410	535
Set	2.623	2.004	1.195	1.814	279	410	-364	495
Ott	2.149	2.097	1.390	1.442	222	429	-221	428
Nov	1.336	1.911	1.354	779	120	391	-22	293
Dic	1.194	2.796	2.218	616	95	572	158	320

Risparmi sulle utenze basate al cambiamento da ITA GENERIC a TARIFFA STANDARD ITALIANA CER

Le stime del costo dell'energia considerano un'inflazione annuale del 3,0%, a fronte della costante crescita dei prezzi energetici. I calcoli dell'efficienza di sistema non dipendono solo dai dati inseriti ma anche dagli attuali costi energetici, dalla posizione e dall'orientamento del tetto. Le proiezioni considerano un consumo di 27.000 kWh all'anno e la tariffa elettrica: ITA GENERIC.

Installando il sistema fotovoltaico, la tariffa energetica potrebbe cambiare. Contatti il suo distributore di energia per ulteriori informazioni.

Preventivo

Opzioni di pagamento: Trasferimento Bancario

39 x PEIMAR Pannelli a 500 watt (OR10H500M (FB)) 1 x SUN2000-20K-MB0 (Huawei Technologies Co., Ltd.) Cremagliera a ribalta (39	
Costo totale del sistema	27.900,00 €
Prezzo di acquisto	27.900,00 €

Incentivi

FONDO CER 40% SOGGETTO AD APPROVAZIONE GSE	11.160,00 €
Costo netto del sistema	16.740,00 €

Il prezzo non include i contatori intelligenti (Smart Meter). Qualora si richieda l'installazione di un contatore intelligente i costi dovranno essere calcolati separatamente.


Il Prezzo si intende (iva esclusa) e dovrà essere confermato in fase di sopralluogo da parte di un nostro tecnico specializzato; qualora emergessero costi Extra in fase di sopralluogo al cliente sarà presentato nuovo studio di fattibilità che il cliente deciderà se accettare o meno, facendo decadere ogni onere rispetto al presente se non il costo del sopralluogo stesso che sarà incluso in caso di accettazione della proposta.

Il prezzo esposto non comprende eventuali costi di adeguamento della cabina che resteranno a carico del cliente.

La proposta è valida fino al: 27 Novembre 2025.

Accettazione preventivo subordinata all'autorizzazione a procedere da parte dell'assemblea condominiale

Ho letto e accetto i termini e le condizioni.

Firma EMME.BI s.n.c.

Nome Marchetti Rita Data 12.11.2025

Impatto finanziario netto Trasferimento Bancario


120.719 € - 16.740 € = 103.979 €

Risparmio sulla bolletta


Costo netto del sistema

Risparmio netto stimato

Risparmio cumulativo dall'utilizzo di energia solare

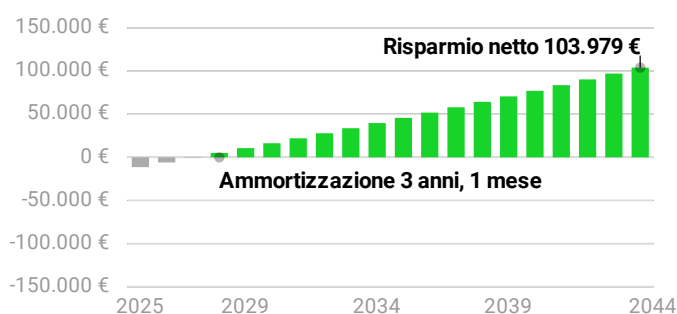

Risparmio annuale dall'utilizzo di energia solare

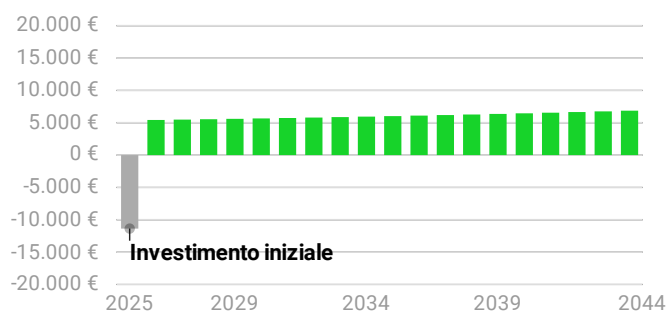

46.717 €

Valore attuale netto

3 Anni
7 Mesi

Periodo di
ammortamento
scontato

621%

Rendimento totale
dell'investimento

33,1%

Tasso di rendimento
dell'investimento

Anno	Consumo di elettricità (kWh)	Produzione di energia solare (kWh)	Bolletta (prima del nuovo sistema) (€)	Bolletta (dopo il nuovo sistema) (€)	Risparmio annuale (dal nuovo sistema) (€)	Costo del sistema (Netto) (€)	Incentivi per i clienti (Anticipati) (€)	Risparmio netto (€)	Impatti cumulativi (€)
2025	27.000	26.743	5.527	150	5.377	27.900	11.160	(11363)	(11363)
2026	27.000	26.556	5.693	262	5.430	0	0	5430	(5933)
2027	27.000	26.369	5.863	377	5.486	0	0	5486	(447)
2028	27.000	26.181	6.039	495	5.544	0	0	5544	5097
2029	27.000	25.994	6.221	616	5.605	0	0	5604	10702
2030	27.000	25.807	6.407	739	5.668	0	0	5668	16370
2031	27.000	25.620	6.599	865	5.734	0	0	5734	22104
2032	27.000	25.433	6.797	995	5.803	0	0	5802	27906
2033	27.000	25.245	7.001	1.127	5.874	0	0	5873	33780
2034	27.000	25.058	7.211	1.263	5.948	0	0	5948	39728
2035	27.000	24.871	7.428	1.402	6.025	0	0	6025	45754
2036	27.000	24.684	7.651	1.545	6.105	0	0	6105	51859
2037	27.000	24.497	7.880	1.691	6.189	0	0	6188	58048


Anno	Consumo di elettricità (kWh)	Produzione di energia solare (kWh)	Bolletta (prima del nuovo sistema) (€)	Bolletta (dopo il nuovo sistema) (€)	Risparmio annuale (dal nuovo sistema) (€)	Costo del sistema (Netto) (€)	Incentivi per i clienti (Anticipati) (€)	Risparmio netto (€)	Impatti cumulativi (€)
2038	27.000	24.309	8.116	1.841	6.275	0	0	6275	64323
2039	27.000	24.122	8.360	1.995	6.365	0	0	6364	70688
2040	27.000	23.935	8.611	2.153	6.458	0	0	6457	77146
2041	27.000	23.748	8.869	2.315	6.554	0	0	6554	83700
2042	27.000	23.561	9.135	2.481	6.655	0	0	6654	90355
2043	27.000	23.373	9.409	2.651	6.758	0	0	6758	97113
2044	27.000	23.186	9.691	2.826	6.866	0	0	6865	103979

Il prezzo non include i costi delle sostituzioni dei componenti fuori garanzia, che tuttavia potrebbero essere necessari. Il tasso di attuazione finanziaria prevede: 6,75%


Flusso energetico giornaliero

■ CONSUMO (kWh) ■ GENERAZIONE (kWh) ■ CONSUMO NETTO (kWh) ■ ESPORTAZIONE ALLA RETE (kWh)


Inverno Giorno ferialle

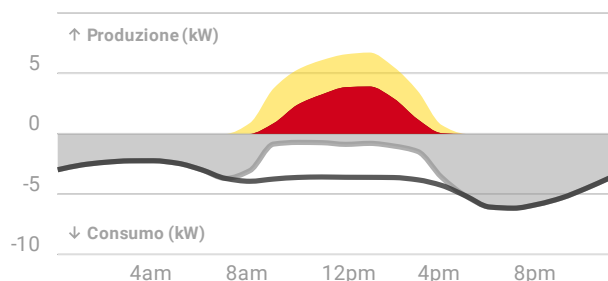


Inverno Fine settimana

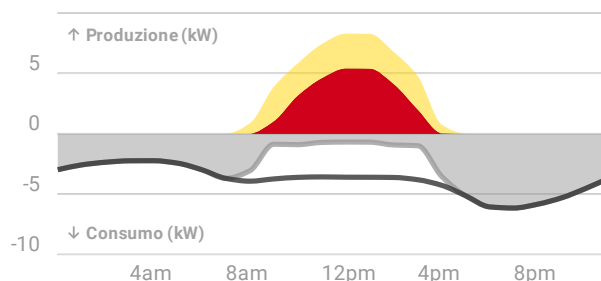

Estate Giorno ferialle

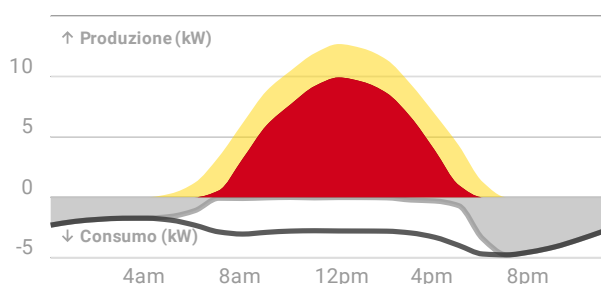

Estate Fine settimana

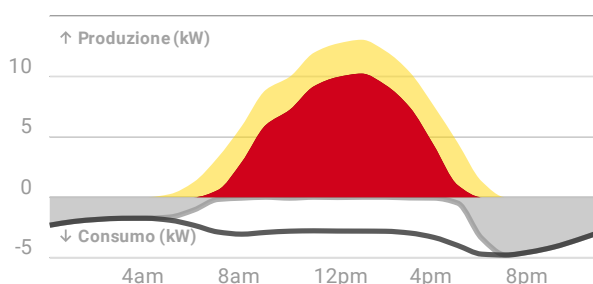

This proposal has been prepared by FARE RINNOVABILI- GRUPPO FARE using tools from OpenSolar. Please visit www.opensolar.com/proposal-disclaimer for additional disclosures from OpenSolar.

SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Smart Energy Controller



Active Safety

Active Arcing Protection





Higher Yields

Up to 30% More Energy with Optimizer



Battery-ready

2 Battery Terminals;
Compatible with LUNA2000-S0 and S1

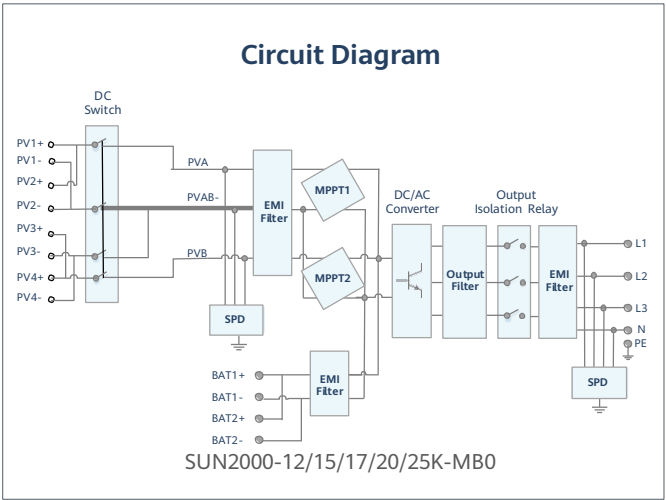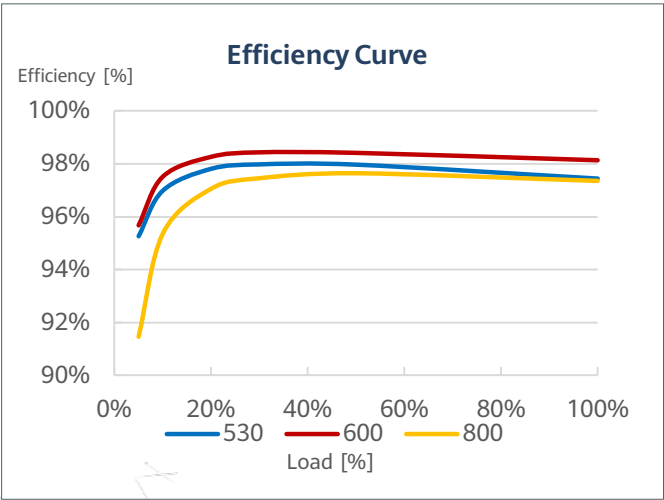

Technical Specification

Technical Specification ¹	SUN2000-12K-MB0	SUN2000-15K-MB0	SUN2000-17K-MB0	SUN2000-20K-MB0	SUN2000-25K-MB0
Efficiency					
Max. efficiency	98.4 %	98.4 %	98.4 %	98.4 %	98.4 %
European weighted efficiency	97.9 %	98.0 %	98.1 %	98.1 %	98.2 %
DC Input					
Recommended max. PV power	18,000 Wp	22,500 Wp	25,500 Wp	30,000 Wp	37,500 Wp
Max. input voltage ²	1,100 V				
Max. input current per MPPT	30 A (two strings) / 20 A (single string)				
Max. short-circuit current	40 A				
Start-up voltage	200 V				
MPPT operating voltage range ³	200 V ~ 1,000 V				
Full-load MPPT voltage range	370 V ~ 800 V	410 V ~ 800 V	440 V ~ 800 V	480 V ~ 800 V	530 V ~ 800 V
Rated input voltage	600 V				
Max. number of inputs	4				
Number of MPP trackers	2				
Smart String Energy Storage System Terminal					
Compatible Smart String ESS	LUNA2000-5/10/15-S0 LUNA2000-7/14/21-S1 (Available from 30/11/2023)				
Number of terminals	2				
Max. charging power	21 kW (Single string) / 25 kW (Two strings)				
Max. discharging power	13.2 kW	16.5 kW	18.7 kW	22.0 kW	25.0 kW
Max. operating current	26.25 A (per string)				
Operating voltage range	600 V ~ 980 V				
Output					
Rated output power	12,000 W	15,000 W	17,000 W	20,000 W	25,000 W
Max. apparent power	13,200 VA	16,500 VA	18,700 VA	22,000 VA	27,500 VA
Max. active power (cosφ = 1)	13,200 W	16,500 W	18,700 W	22,000 W	27,500 W
Rated output voltage	220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 240 Vac / 415 Vac; 3 W / N + PE				
Rated output current	18.2 A / 380 Vac	22.8 A / 380 Vac	25.8 A / 380 Vac	30.4 A / 380 Vac	38.0 A / 380 Vac
	17.3 A / 400 Vac	21.7 A / 400 Vac	24.5 A / 400 Vac	28.9 A / 400 Vac	36.1 A / 400 Vac
	16.7 A / 415 Vac	20.9 A / 415 Vac	23.7 A / 415 Vac	27.8 A / 415 Vac	34.8 A / 415 Vac
Max. output current	20.2 A / 380 Vac	25.2 A / 380 Vac	28.6 A / 380 Vac	33.6 A / 380 Vac	42.0 A / 380 Vac
	19.1 A / 400 Vac	23.9 A / 400 Vac	27.1 A / 400 Vac	31.9 A / 400 Vac	39.9 A / 400 Vac
	18.5 A / 415 Vac	23.1 A / 415 Vac	26.1 A / 415 Vac	30.8 A / 415 Vac	38.5 A / 415 Vac
Rated AC grid frequency	50 Hz / 60 Hz				
Adjustable power factor	0.8 leading ... 0.8 lagging				
Max. total harmonic distortion	< 3 %				
Feature & Protection					
Overvoltage category	PV II / AC III				
Input-side disconnection device	Yes				
Anti-islanding protection	Yes				
AC over-current protection	Yes				
DC reverse-polarity protection	Yes				
DC surge protection	TYPE II				
AC surge protection	Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11				
DC insulation resistance detection	Yes				
Residual current monitoring unit	Yes				
Arc fault protection	Yes				
Integrated PID recovery ⁴	Yes				
General Data					
Operation temperature range	-25 °C ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F)				
Relative humidity	0 % RH ~ 100 % RH				
Max. operating altitude	4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2,000 m)				
Cooling	Smart air cooling				
Display	LED indicators, Integrated WLAN + FusionSolar APP				
Communication	RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional); EMMA (Optional; available from 30/11/2023)				
Weight	21 kg				
Dimensions (W x H x D)	546 x 460 x 228 mm (21.5 x 18.1 x 9.0 inch)				
Protection level	IP66				
Max. number of paralleled unit (with Smart String ESS)	3				
Optimizer Compatibility					
Compatible optimizer	SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P				
Standard Compliance (more available upon request)					
Certificates	EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2				
Grid connection standards	IEC61727, IEC62116, IEC61683, EN50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001). PPDS. ROGA. TOR Erzeuger. CEI 0-21:2020-12 V1. CEI-016. C10/C11. EN50549-2. VDE4110				

*1 For Thailand, only SUN2000-12K-MB0 & SUN2000-15K-MB0 & SUN2000-20K-MB0 are available.

*2 The maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter.

*3 Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating.

*4 SUN2000-12~25KTL-MB0 raises potential between PV- and ground to above zero through integrated PID recovery function to recover module degradation from PID. Supported module types include: P-type (mono, poly).

Disclaimer: the preceding values are measured by an internal laboratory of Huawei in a specific environment. The actual values may vary with products, software versions, usage conditions, and environmental factors.