



OFFERTA *commerciale residenziale*



Cosa facciamo?

Non sei tu a dover conoscere i bandi. **Siamo noi a portarteli**, spiegarteli e **trasformarli in opportunità concrete**



**Analisi energetica
e studio di
fattibilità**



**Progettazione
tecnica su misura**



**Gestione completa
degli incentivi**



**Installazione
certificata**



**Assistenza e
monitoraggio
continuo**

Le fonti che utilizziamo

*Progettiamo e realizziamo soluzioni energetiche
ad alto valore aggiunto, sfruttando
le principali fonti rinnovabili.*



Fotovoltaico



**Eolico
Industriale**



**Biogas e
Biometano**



Micro Eolico



**Idrogeno
Verde**



NATURAL
100%

La Comunità Energetica Nazionale che produce valore locale

Energia condivisa, senza complessità

FareCER Italia è la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) pensata per coinvolgere famiglie, imprese, enti pubblici e installatori, offrendo la possibilità di autoprodurre e condividere energia pulita, zero cambi di fornitore, e incentivi certi garantiti per 20 anni

Come entrare?

Produttore Inserisci il tuo impianto: risparmi e guadagni sulla produzione

Consumatore Aderisci alla comunità: benefici immediati, senza costi

Ambasciatore Aiuta a crescere la CER, raccogli incentivi



**socio
ambasciatore**

promuove la crescita della comunità; ottiene parte della “tariffa premio” per 20 anni



**socio
consumatore**

chi non ha impianti ma consuma energia condivisa. Vantaggi economici subito, senza oneri



**socio
produttore**

chi installa un impianto FV e condivide l'energia prodotta. Beneficia di risparmi in bolletta e incentivi dedicati

Cliente _____

Offerta Commerciale

Indirizzo _____

Tipo Impianto:

☐

Fotovoltaico

☐

Mini Eolico

☐

Termico

da _____ kWp Storage da _____ kWh

Descrizione servizi inclusi

Impianto Fotovoltaico potenza nominale _____ kWp

n. _____ pannelli mod. _____ (o similari*) – _____ W monocristallino

Incluso smaltimento e ritiro dei pannelli a fine vita

n. _____ Inverter modello _____

n. _____ Sistema di Accumulo da _____ kwh Modello _____

Sopralluogo tecnico fisico e/o video call

Sistema di fissaggio aderente alla copertura esistente (copertura piana/a falda)

Quadri elettrici e cavi di collegamento

Spese di trasporto e di installazione

Redazione progetto esecutivo da professionista abilitato

Pratica per richiesta connessione al distributore e convenzione GSE (esclusi gli oneri per la distribuzione)

Dichiarazione di conformità e messa in funzione

MODALITÀ DI PAGAMENTO CONCORDATA:

Totale Offerta (iva inclusa)

€

Contributo e/o Agevolazione attiva

€

Totale al netto del Contributo e/o Agevolazione

€

** In base alla disponibilità di magazzino. In caso di cambio prodotto, la sostituzione sarà di pari valore o superiore. La presente blocca l'offerta. Il cliente è libero e senza vincoli nel caso in cui il sopralluogo non dovesse avere esito positivo.*

Data _____ Luogo _____ Per accettazione _____



Fareconsulenza
SCOPRI LA DIFFERENZA

Farerinnovabili
L'ENERGIA DEL FUTURO

Fareenergia
LUCE E GAS

Farecondominio
PENSIAMO A TUTTO NOI

Farenoleggio
LA TUA MOBILITÀ SEMPLICE

FareAI
AUTOMATIZZA, OTTIMIZZA EVOLVI

FARECER
I T A L I A

info@gruppofare.it www.gruppofare.it
(+39) 080. 840 68 17

Sede Operativa Area Nord
Contrà San Paolo, 15
Vicenza (Vi)

Sede Operativa Area Centro
Strada Settevalli, 702
Perugia (Pg)

Sede Operativa Area Sud
Via Torquato Tasso, 143
Altamura (Ba)

Sede Legale Gruppo Fare Holding
Via Papa Giovanni XXIII, 79
Desenzano del Garda (Bs)
P.IVA 04695550980

Sede Legale Fare Consulenza srl
Via G. Almirante, 123
Altamura (BA)
P.IVA 08489070725

Sede Legale Fare Energia srl
Via Monte Rosa, 16
Altamura (BA)
P.IVA 09093050723

Sede Legale FareCer Italia
Via Torquato Tasso, 143
Altamura (BA)
P.IVA 91150460722

OR10H500MNDB (BF)

OR Series – 500 W

120 celle
MONO M10 HALF | N-TYPE



Tecnologia bifacciale TOPCon




Doppio vetro anti-riflesso

Massima resa e prestazioni elevate



Cornice compatta e robusta

Ancorabile anche sul lato corto ⁽⁵⁾

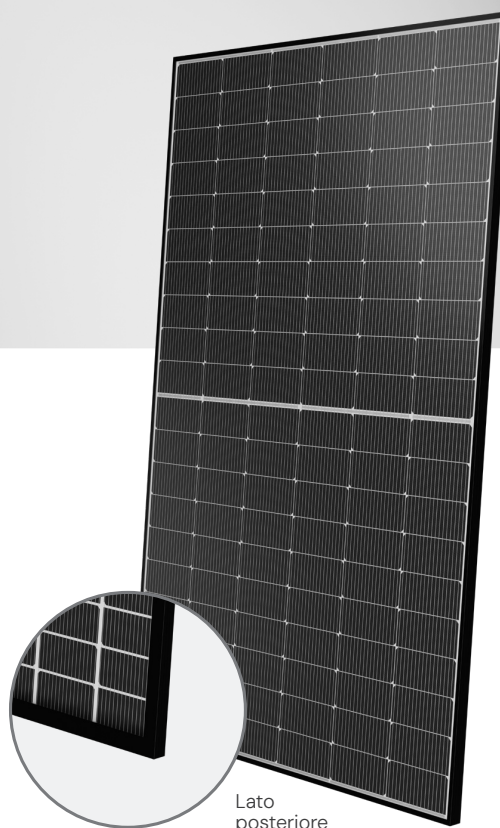

Lato
posteriore



30 anni

Garanzia lineare produzione

25 anni

Garanzia prodotto



Assicurazione QBE

Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

QBE è un leader mondiale nel settore assicurativo, offrendo soluzioni complete per la gestione dei rischi aziendali. Con una rete globale, protegge i clienti da una vasta gamma di rischi e fornisce soluzioni assicurative flessibili, adattabili a diversi settori, incluso quello energetico.

OR10H500MNDB (BF)

Caratteristiche Elettriche (STC) ⁽¹⁾

Potenza di picco (P _{max}) ⁽²⁾	500 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a P _{max} (V _{mp})	36,93 V
Corrente a P _{max} (I _{mp})	13,54 A
Tensione di circuito aperto (V _{oc}) ⁽²⁾	43,32 V
Corrente di corto circuito (I _{sc}) ⁽²⁾	14,26 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	30 A
Efficienza modulo	23,17%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000 W/m², Temperatura Modulo 25 °C, Massa d'aria 1,5

2. Tolleranza sulla misura di P_{max}, V_{oc}, I_{sc}: ±3%

Caratteristiche Elettriche con guadagno di potenza sul lato posteriore

P _{max} gain	5%	10%	15%	20%	25%
Potenza di picco (P _{max})	525 W	550 W	575 W	600 W	625 W
Tensione a P _{max} (V _{mp})	36,93 V	36,93 V	36,93 V	36,93 V	36,93 V
Corrente a P _{max} (I _{mp})	14,22 A	14,89 A	15,57 A	16,25 A	16,93 A
Tensione di circuito aperto (V _{oc})	43,32 V	43,32 V	43,32 V	43,32 V	43,32 V
Corrente di corto circuito (I _{sc})	14,97 A	15,69 A	16,40 A	17,11 A	17,83 A

Caratteristiche Meccaniche

Celle	120 M10 HALF monocristalline N-TYPE
Dimensioni Cella	182 x 91 mm / 7,16 x 3,58"
Cover Frontale	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Incapsulante	EVA / POE
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Nera
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP68
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1300 mm / 51,18"
Sezione Cavi	4,0 mm ² / 0,006 in ²
Dimensioni	1903 x 1134 x 30 mm / 74,92 x 44,64 x 1,18"
Peso	25,7 kg / 56,66 lbs
Carico Max (Carico di prova) – SF	5400 Pa – 1,5 ⁽⁵⁾

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio

Caratteristiche Temperatura

NMOT ⁽³⁾	43±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0,29 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0,25 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0,046 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C ~ +85 °C


3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp); Irraggiamento 800 W/m²; Temp. ambiente 20 °C; Velocità vento 1 m/s

Packaging ⁽⁴⁾


Dimensione pallet	1930 x 1130 x 1265 mm / 76,0 x 44,5 x 49,8"
Moduli per pallet	36 / 37
Peso	954 kg / 2103,21 lbs (36 moduli per pallet) 980 kg / 2160,53 lbs (37 moduli per pallet)

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due

Dimensioni

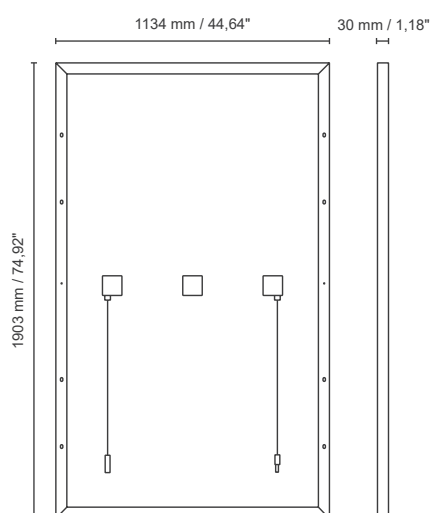

Caratteristiche Corrente/Voltaggio

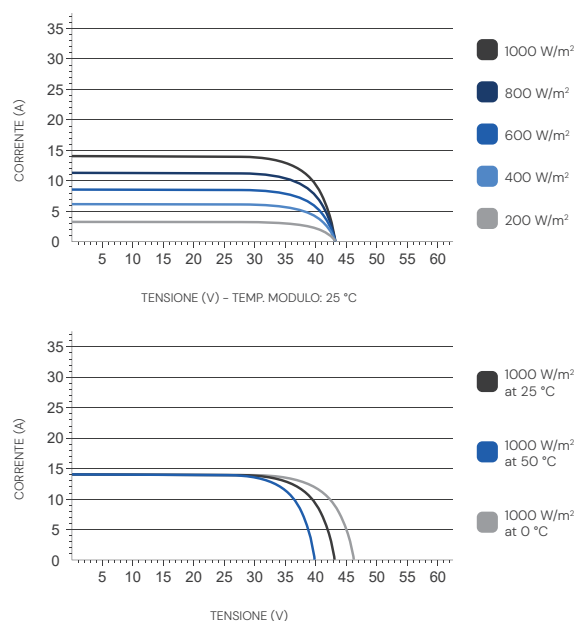

PEIMAR
Italian PHOTOVOLTAIC MODULES

Solis Energy Storage Inverters

» S5-EH1P(3-6)K-L



360 degree

Features:

- ▶ Max. string input current **15A**
- ▶ Uninterrupted power supply, 20ms reaction
- ▶ 5kW backup power to support more important loads
- ▶ With shifting and peak shaving capabilities friendly to grid
- ▶ Multiple working modes to make maximize self-consumption, increase benefit
- ▶ Higher charge-discharge efficiency, improving the economic benefits
- ▶ Compatible with lithium & lead-acid batteries, increased more choice in different markets
- ▶ Fanless design, long lifespan
- ▶ AFCI protection, proactively reduces fire risk
- ▶ Intelligent EMS function, improving battery's reliability
- ▶ With high-frequency isolation technology, making system safer and long lifespan
- ▶ 24-hour fully intelligent energy management, Real-time grasp of PV plant status
- ▶ Remotely control & upgrade function, making digital power plant maintenance at your fingertips



Model:

S5-EH1P3K-L S5-EH1P3.6K-L
S5-EH1P4.6K-L S5-EH1P5K-L
S5-EH1P6K-L

Datasheet

Model Name	S5-EH1P3K-L	S5-EH1P3.6K-L	S5-EH1P4.6K-L	S5-EH1P5K-L	S5-EH1P6K-L
Input DC (PV side)					
Recommended max. PV power	4.8 kW	5.7 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Max. input voltage	600 V				
Rated voltage	330 V				
Start-up voltage	120 V				
MPPT voltage range	90-520 V				
Max. input current	15 A / 15 A				
Max. short circuit current	22.5 A / 22.5 A				
MPPT number/Max. input strings number	2/2				
Battery					
Battery type	Li-ion / Lead-acid				
Battery voltage range	42 - 58 V				
Battery capacity	50 - 2000 Ah				
Max. charge / discharge power	3 kW	5 kW			
Max. charge / discharge current	62.5 A	100 A			
Communication	CAN				
Output AC (Back-up)					
Rated output power	3 kW	5 kW			
Max. apparent output power	4.5 kVA, 10SEC	7 kVA, 10SEC			
Back-up switch time	<20 ms				
Rated output voltage	1/N/PE, 220 V / 230 V				
Rated frequency	50 Hz / 60 Hz				
Rated output current	14 A / 13.5 A	23 A / 22 A			
THDv (@linear load)	<2%				
Input AC (Grid side)					
Input voltage range	187-265 V				
Max. input current	20.5 A / 20 A	25 A / 23.5 A	31.5 A / 30 A	34.5 A / 33 A	34.5 A / 33 A
Frequency range	45-55 Hz / 55-65 Hz				
Output AC (Grid side)					
Rated output power	3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW
Max. apparent output power	3.3 kVA	4 kVA	4.6 kVA	5.5 kVA	6.6 kVA
Operation phase	1/N/PE				
Rated grid voltage	220 V / 230 V				
Rated grid frequency	50 Hz / 60 Hz				
Rated grid output current	13.7 A / 13.1 A	16.4 A / 15.7 A	20.9 A / 20 A	22.8 A / 21.7 A	27.3 A / 26.1 A
Max. output current	15 A	18.5 A	21 A	25 A	30 A
Power Factor	>0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging)				
THDi	<2%				
Efficiency					
Max. efficiency	>97.1%				
EU efficiency	>96.5%				
Protection					
DC reverse-polarity protection	Yes				
Short circuit protection	Yes				
Output over current protection	Yes				
Surge protection	DC Type II / AC Type II				
Ground fault monitoring	Yes				
Integrated AFCI (DC arc-fault circuit protection)	Yes ⁽¹⁾				
Protection class/Over voltage category	I/II				
General Data					
Dimensions (W*H*D)	333*505*249 mm				
Weight	18.3 kg				
Topology	High frequency isolation (for battery)				
Operating ambient temperature range	-25 ~ +60°C				
Ingress protection	IP65				
Cooling concept	Natural convection				
Max. operation altitude	3000 m				
Grid connection standard	G98 or G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA				
Safety/EMC standard	IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3				
Features					
DC connection	MC4 connector				
AC connection	Quick connection plug				
Display	7.0"LCD color screen display				
Communication	RS485, Optional: Wi-Fi, GPRS				

(1) Activation required.