

**Preparato da: Team Tecnico
Commerciale**
info@gruppofare.it

Per: Techplast SRL
None, Zona Industriale Sud

Preventivo #: 9302854
Valido fino: 10 Aprile 2026



Proposta e Studio Fattibilità Impianto Fotovoltaico

Gentile Techplast SRL,

Grazie per averci dato l'opportunità di presentarle una Proposta e Studio Fattibilità per il Suo Impianto Fotovoltaico.

Cordiali saluti,

Team Tecnico Commerciale
FARE RINNOVABILI- GRUPPO FARE

FARE RINNOVABILI- GRUPPO FARE

None

None None 70022

Telefono:

E-mail: info@gruppofare.it

Sito web: www.gruppofare.it

Scansiona il codice QR sul tuo
telefono per accedere alla
proposta online.



LA TUA AZIENDA DI RIFERIMENTO

La missione aziendale di **Gruppo Fare** si propone di sviluppare un prodotto/servizio di alto profilo, coniugando le esperienze e le competenze di singoli professionisti riuniti in équipe, con lo scopo finale di garantire la **massima soddisfazione** del cliente. L'attività si rivolge sia al committente pubblico che all'utente privato, comprendendo vari settori: dalla progettazione edile a quella impiantistica ed urbanistica, al supporto tecnico e direzione lavori, ai piani finanziari e studi di fattibilità ed investimento, perizie tecniche, Business Plan di Impianti fotovoltaici, mediazione di progetti cantierabili, Biomasse.

Gruppo Fare si propone alla propria Clientela come un partner altamente professionale che, ancor prima di essere un Fornitore vuole essere un Consulente del proprio Cliente in modo da proporre sempre e comunque la migliore soluzione tecnica ed economica possibile in relazione al tipo di sito in cui l'**IMPIANTO FOTOVOLTAICO** dovrà essere installato.

Gruppo Fare può vantare la collaborazione con diverse ed importanti Società internazionali leader del settore e questo garantisce ai suoi Clienti la progettazione e la realizzazione di un impianto "personalizzato" e quindi con le migliori performance possibili installato da Aziende Certificate e accuratamente selezionate.



FARECER Italia è la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) strutturata su scala nazionale, promossa e gestita da Gruppo Fare.

Il progetto nasce per portare **valore ambientale, economico e sociale** nei territori, creando un sistema virtuoso di produzione e condivisione dell'energia tra cittadini, imprese ed enti pubblici.

FARECER Italia non è un consorzio di piccoli soggetti, ma una **struttura solida, governata con logica industriale e visione etica**, in cui ogni configurazione locale è connessa a una cabina primaria e integrata in una governance centrale. Il nostro Obiettivo è **Rendere l'energia una leva di sviluppo e inclusione**, accessibile anche a chi non può permettersi investimenti diretti, senza cambiare fornitore e senza costi d'ingresso.

Il cliente può aderire come:

- **Produttore:** installa un impianto fotovoltaico e condivide l'energia con la comunità, ricevendo un incentivo.
- **Consumatore:** utilizza l'energia condivisa e riceve un beneficio economico in bolletta, senza costi.
- **Ambasciatore:** promuove la CER nel territorio e ottiene un incentivo specifico.

L'energia prodotta viene condivisa virtualmente all'interno della comunità creata e gestita da noi, Il GSE riconosce una **"tariffa premio" garantita per 20 anni**, più elevata nei comuni sotto i 50.000 abitanti o in aree soggette a disagio energetico. Il tutto **senza cambiare contratto di fornitura** e senza installare nuove infrastrutture.

Valore aggiunto

- Incentivi reali e garantiti fino a 20 anni
- Nessun costo per il consumatore finale
- Progetto riconosciuto a livello nazionale
- Inclusione sociale e lotta alla povertà energetica
- Governance trasparente e indipendente
- Possibilità per installatori e aziende locali di diventare **partner operativi o ambasciatori di territorio**

Opzioni di sistema consigliate

99.5 kW

Dimensione del
sistema

22.726 €


Stima del risparmio
annuale sulla bolletta
elettrica

106.900 €

Costo totale del
sistema

106.900 €

Prezzo netto del
sistema

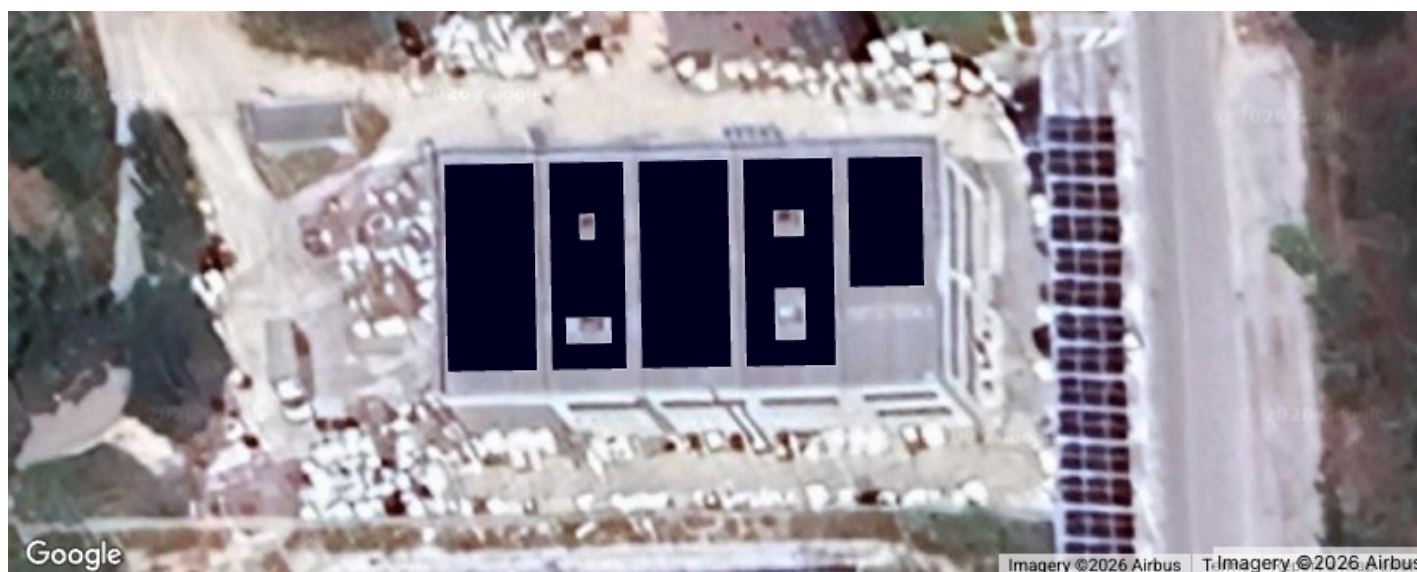

Componenti

Pannelli fotovoltaici

PEIMAR

99.5 kW Total Module Power

199 x 500 Watt Pannelli (OR10H500M (FB))

132.983 kWh all'anno

Inverter

SOLIS


100 kW Il Rating dell'Inverter

1 x S5-GC100k-US-APST

Garanzie: 25 anni di garanzia sui pannelli, 30 anni di garanzia sulla prestazione dei pannelli

Prestazioni

38%
Energia Fotovoltaica

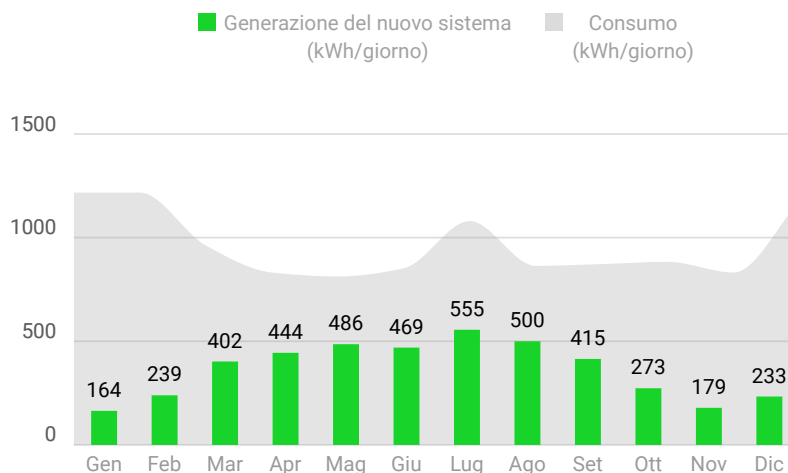


73%
Self Consumption

27%
ESPORTAZIONE ALLA
RETE

Note sul calcolo delle prestazioni dell'impianto: Perdite totali del sistema: 17,0%, Perdite dell'inverter: 1,7%, Perdite dell'ottimizzatore: 0%, Perdite di ombreggiatura: 0%, Adeguamento delle prestazioni: 0%, Calcolatore delle Uscite: System Advisor Model 2020.02.29.r2%. Orientamento dei Pannelli 199 pannelli con Azimut 179 e pendenza 20.

Benefici ambientali

L'energia solare non produce emissioni. Produce solo energia pura, pulita e in modo silenzioso

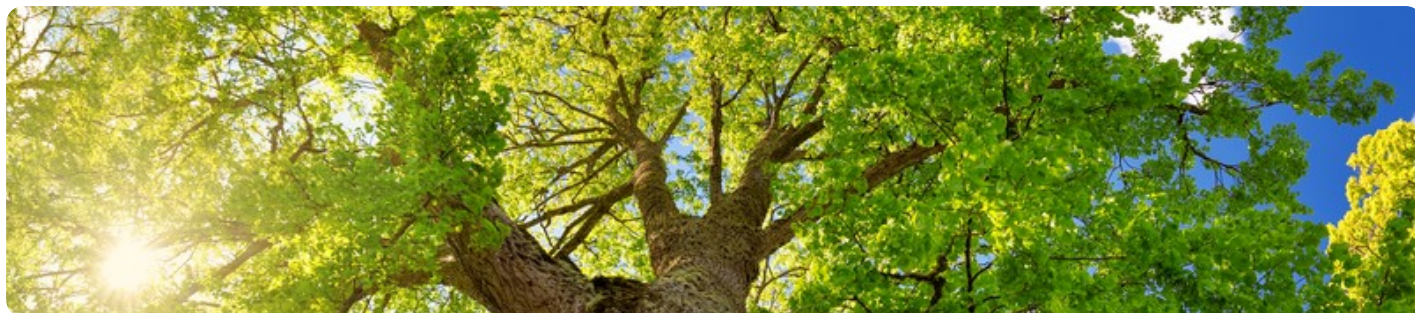

Ogni anno

38%
Compensazione del consumo

58 tonnellate
di CO₂ non emesse per anno

Per la durata del sistema


1.682.616 km
Evitare la distanza con l'auto (intera vita del sistema)

10.817
Alberi piantati


1.204
Voli a lungo raggio evitati

Come funziona il suo sistema


Produzione di energia solare in eccesso

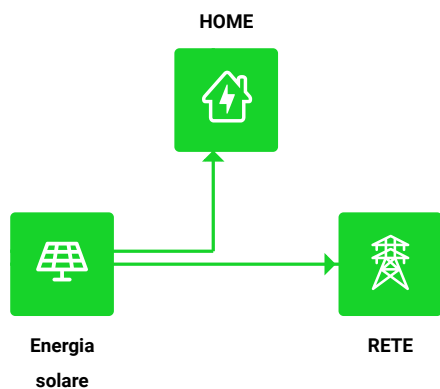

Utilizzo parzialmente compensato

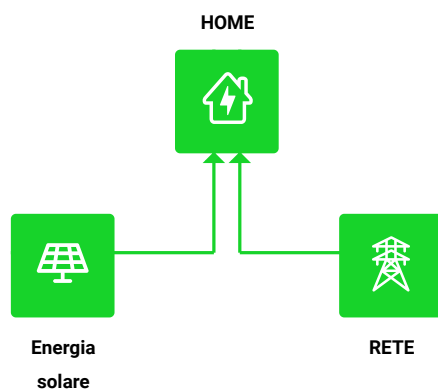

Notte

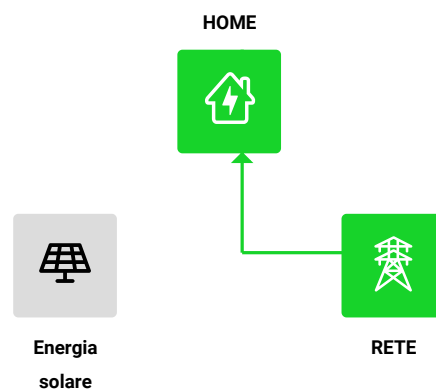


Risparmi in bolletta

Risparmio mensile sulle bollette del primo anno



Risparmio cumulativo sulla bolletta

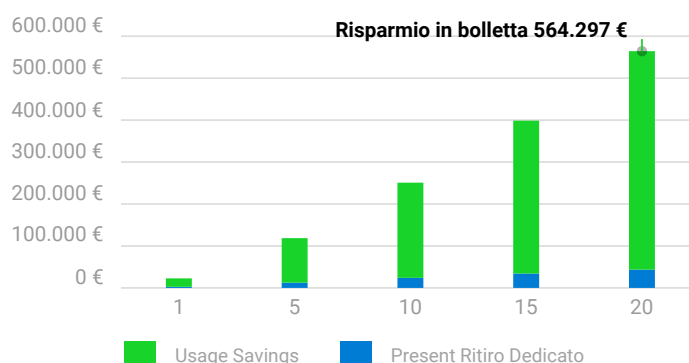

Mese	Produzione di energia solare (kWh)	Consumo netto della rete prima del nuovo sistema (kWh)	Elettricità importata dopo il nuovo sistema (kWh)	Elettricità esportata dopo il nuovo sistema (kWh)	Present Ritiro Dedicato (€)	Bolletta prima del nuovo sistema (€)	Bolletta dopo il nuovo sistema (€)	Risparmio stimato (€)
Gen	5.092	37.729	32.853	216	16	7.723	6.692	1.015
Feb	6.704	34.078	28.204	830	60	6.976	5.647	1.269
Mar	12.472	29.818	20.935	3.589	261	6.104	3.737	2.105
Apr	13.329	24.950	16.354	4.733	344	5.107	2.625	2.138
Mag	15.058	25.193	15.595	5.460	397	5.157	2.359	2.401
Giu	14.084	25.558	15.873	4.398	320	5.232	2.578	2.334
Lug	17.219	33.469	20.702	4.452	324	6.851	3.558	2.970
Ago	15.501	26.775	16.800	5.527	402	5.481	2.595	2.484
Set	12.441	26.167	17.433	3.708	270	5.356	3.002	2.084
Ott	8.474	27.384	20.848	1.938	141	5.605	3.972	1.493
Nov	5.371	24.950	20.452	873	63	5.107	4.053	991
Dic	7.238	36.512	29.598	324	24	7.474	6.009	1.441

Le stime del costo dell'energia considerano un'inflazione annuale del 3%, a fronte della costante crescita dei prezzi energetici. I calcoli dell'efficienza di sistema non dipendono solo dai dati inseriti ma anche dagli attuali costi energetici, dalla posizione e dall'orientamento del tetto. Le proiezioni considerano un consumo di 35.258 kWh all'anno e la tariffa elettrica: ITA GENERIC.

Installando il sistema fotovoltaico, la tariffa energetica potrebbe cambiare. Contatti il suo distributore di energia per ulteriori informazioni.

Preventivo

Opzioni di pagamento: Trasferimento Bancario

199 x PEIMAR Pannelli a 500 watt (OR10H500M (FB)) 1 x S5-GC100k-US-APST (SOLIS)	
Costo totale del sistema	106.900,00 €
Prezzo di acquisto	106.900,00 €

Il prezzo non include i contatori intelligenti(Smart Meter). Qualora si richieda l'installazione di un contatore intelligente i costi dovranno essere calcolati separatamente.

Il Prezzo si intende (iva esclusa) e dovrà essere confermato in fase di sopralluogo da parte di un nostro tecnico specializzato; qualora emergessero costi Extra in fase di sopralluogo al cliente sarà presentato nuovo studio di fattibilità che il cliente deciderà se accettare o meno, facendo decadere ogni onere rispetto al presente se non il costo del sopralluogo stesso che sarà incluso in caso di accettazione della proposta.

Il prezzo esposto non comprende eventuali costi di adeguamento della cabina che resteranno a carico del cliente.

La proposta è valida fino al: 10 Aprile 2026.

Accettazione preventivo

Ho letto e accetto i termini e le condizioni.

Firma

Nome

Data

Impatto finanziario netto Trasferimento Bancario


564.297 € - 106.900 € = 457.397 €

Risparmio sulla bolletta


Costo netto del sistema

Risparmio netto stimato

Risparmio cumulativo dall'utilizzo di energia solare

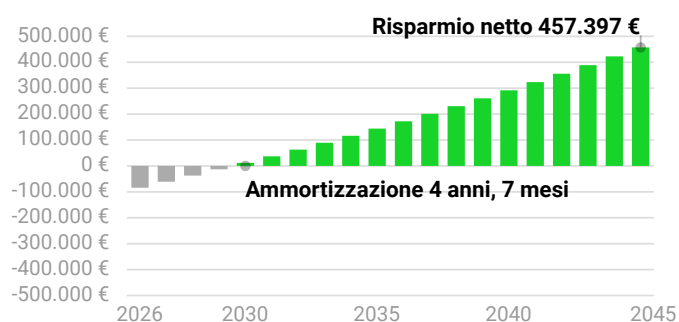

Risparmio annuale dall'utilizzo di energia solare

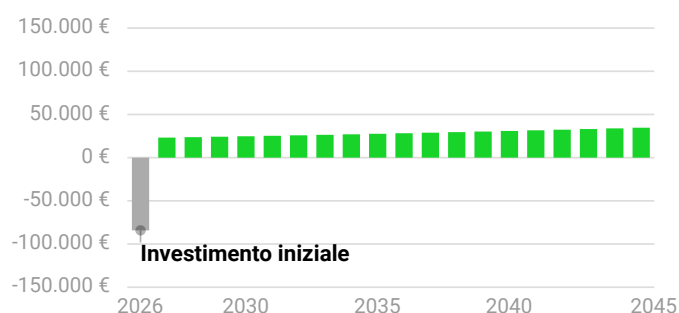

183.770 €

Valore attuale netto

5 Anni
6 Mesi

Periodo di
ammortamento
scontato

428%

Rendimento totale
dell'investimento

22,9%

Tasso di rendimento
dell'investimento

Anno	Consumo di elettricità (kWh)	Produzione di energia solare (kWh)	Bolletta (prima del nuovo sistema) (€)	Bolletta (dopo il nuovo sistema) (€)	Risparmio annuale (dal nuovo sistema) (€)	Costo del sistema (Netto) (€)	Incentivi per i clienti (Anticipati) (€)	Risparmio netto (€)	Impatti cumulativi (€)
2026	352.583	132.983	72.174	49.447	22.726	106.900	0	(84173)	(84173)
2027	352.583	132.052	74.339	51.127	23.212	0	0	23211	(60961)
2028	352.583	131.121	76.569	52.858	23.711	0	0	23710	(37250)
2029	352.583	130.190	78.866	54.642	24.225	0	0	24224	(13026)
2030	352.583	129.259	81.232	56.479	24.753	0	0	24752	11726
2031	352.583	128.328	83.669	58.373	25.296	0	0	25296	37022
2032	352.583	127.397	86.179	60.325	25.854	0	0	25854	62876
2033	352.583	126.466	88.765	62.336	26.428	0	0	26428	89305
2034	352.583	125.536	91.428	64.410	27.018	0	0	27018	116323
2035	352.583	124.605	94.170	66.546	27.624	0	0	27624	143947
2036	352.583	123.674	96.995	68.748	28.247	0	0	28247	172194
2037	352.583	122.743	99.905	71.018	28.887	0	0	28887	201081
2038	352.583	121.812	102.902	73.358	29.545	0	0	29544	230626


Anno	Consumo di elettricità (kWh)	Produzione di energia solare (kWh)	Bolletta (prima del nuovo sistema) (€)	Bolletta (dopo il nuovo sistema) (€)	Risparmio annuale (dal nuovo sistema) (€)	Costo del sistema (Netto) (€)	Incentivi per i clienti (Anticipati) (€)	Risparmio netto (€)	Impatti cumulativi (€)
2039	352.583	120.881	105.990	75.769	30.221	0	0	30220	260847
2040	352.583	119.950	109.169	78.255	30.915	0	0	30914	291761
2041	352.583	119.019	112.444	80.817	31.627	0	0	31626	323388
2042	352.583	118.088	115.818	83.460	32.358	0	0	32357	355746
2043	352.583	117.158	119.292	86.185	33.107	0	0	33107	388853
2044	352.583	116.227	122.871	88.994	33.877	0	0	33876	422730
2045	352.583	115.296	126.557	91.891	34.666	0	0	34666	457397

Il prezzo non include i costi delle sostituzioni dei componenti fuori garanzia, che tuttavia potrebbero essere necessari. Il tasso di attuazione finanziaria prevede: 6,75%


Flusso energetico giornaliero

■ CONSUMO (kWh) ■ GENERAZIONE (kWh) ■ CONSUMO NETTO (kWh) ■ ESPORTAZIONE ALLA RETE (kWh)


Inverno Giorno feriale

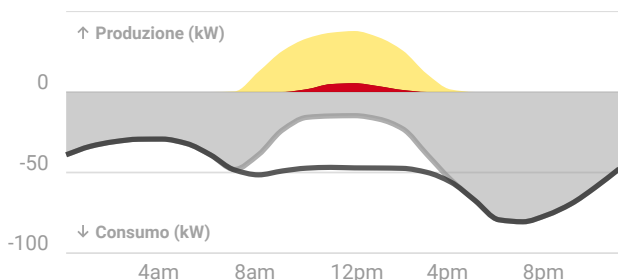


Inverno Fine settimana

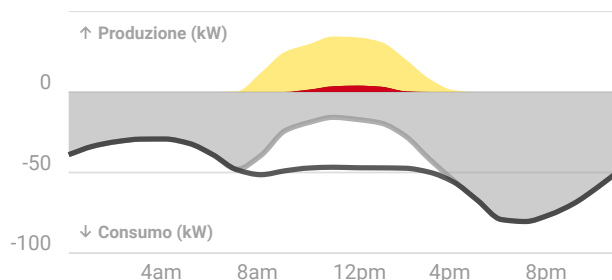

Estate Giorno feriale

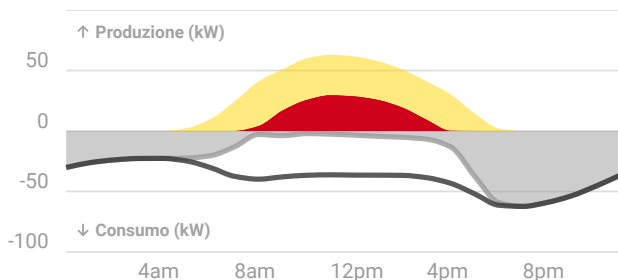

Estate Fine settimana

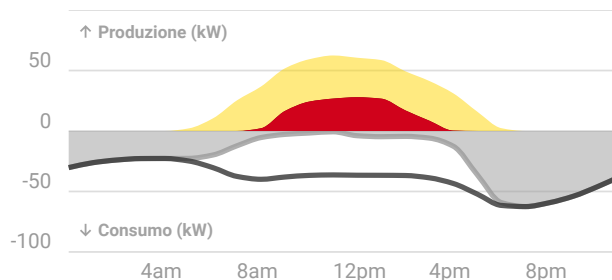

This proposal has been prepared by FARE RINNOVABILI- GRUPPO FARE using tools from OpenSolar. Please visit www.opensolar.com/proposal-disclaimer for additional disclosures from OpenSolar.

OR10H500MNDB (FB)

OR Series – 500 W

120 celle
MONO M10 HALF | N-TYPE




Tecnologia bifacciale TOPCon



Doppio vetro anti-riflesso
Massima resa e prestazioni elevate



Cornice compatta e robusta
Ancorabile anche sul lato corto ⁽⁵⁾

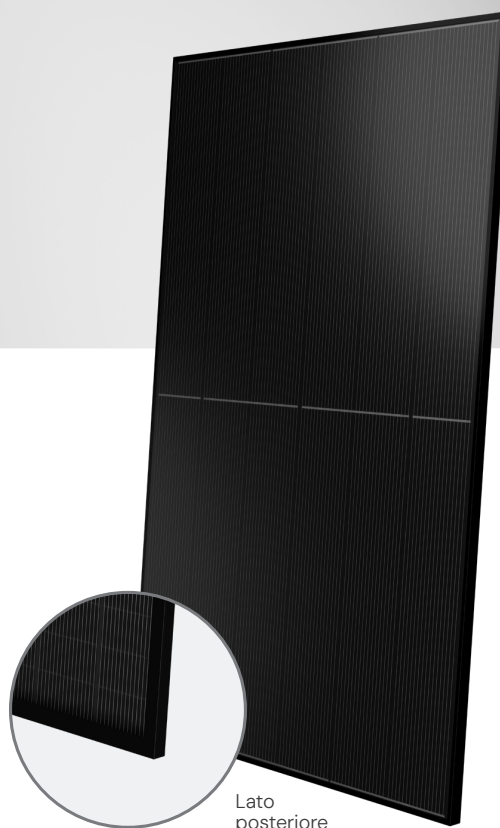

30 anni
Garanzia lineare produzione

25 anni
Garanzia prodotto



Assicurazione QBE

Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

QBE è un leader mondiale nel settore assicurativo, offrendo soluzioni complete per la gestione dei rischi aziendali. Con una rete globale, protegge i clienti da una vasta gamma di rischi e fornisce soluzioni assicurative flessibili, adattabili a diversi settori, incluso quello energetico.

OR10H500MNDB (FB)

Caratteristiche Elettriche (STC) ⁽¹⁾

Potenza di picco (P _{max}) ⁽²⁾	500 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a P _{max} (V _{mp})	36,93 V
Corrente a P _{max} (I _{mp})	13,54 A
Tensione di circuito aperto (V _{oc}) ⁽²⁾	43,32 V
Corrente di corto circuito (I _{sc}) ⁽²⁾	14,26 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	30 A
Efficienza modulo	23,17%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000 W/m², Temperatura Modulo 25 °C, Massa d'aria 1,5

2. Tolleranza sulla misura di P_{max}, V_{oc}, I_{sc}: ±3%

Caratteristiche Elettriche con guadagno di potenza sul lato posteriore

P _{max} gain	5%	10%	15%	20%	25%
Potenza di picco (P _{max})	525 W	550 W	575 W	600 W	625 W
Tensione a P _{max} (V _{mp})	36,93 V	36,93 V	36,93 V	36,93 V	36,93 V
Corrente a P _{max} (I _{mp})	14,22 A	14,89 A	15,57 A	16,25 A	16,93 A
Tensione di circuito aperto (V _{oc})	43,32 V	43,32 V	43,32 V	43,32 V	43,32 V
Corrente di corto circuito (I _{sc})	14,97 A	15,69 A	16,40 A	17,11 A	17,83 A

Caratteristiche Meccaniche

Celle	120 M10 HALF monocristalline N-TYPE
Dimensioni Celle	182 x 91 mm / 7,16 x 3,58"
Cover Frontale	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Incapsulante	EVA / POE
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Nera
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP68
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1300 mm / 51,18"
Sezione Cavi	4,0 mm ² / 0,006 in ²
Dimensioni	1903 x 1134 x 30 mm / 74,92 x 44,64 x 1,18"
Peso	25,7 kg / 56,66 lbs
Carico Max (Carico di prova) – SF	5400 Pa – 1,5 ⁽⁵⁾

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio

Caratteristiche Temperatura

NMOT ⁽³⁾	43±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0,29 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0,25 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0,046 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C ~ +85 °C


3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp); Irraggiamento 800 W/m²; Temp. ambiente 20 °C; Velocità vento 1 m/s

Packaging ⁽⁴⁾


Dimensione pallet	1930 x 1130 x 1265 mm / 76,0 x 44,5 x 49,8"
Moduli per pallet	36 / 37
Peso	954 kg / 2103,21 lbs (36 moduli per pallet) 980 kg / 2160,53 lbs (37 moduli per pallet)

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due

Dimensioni

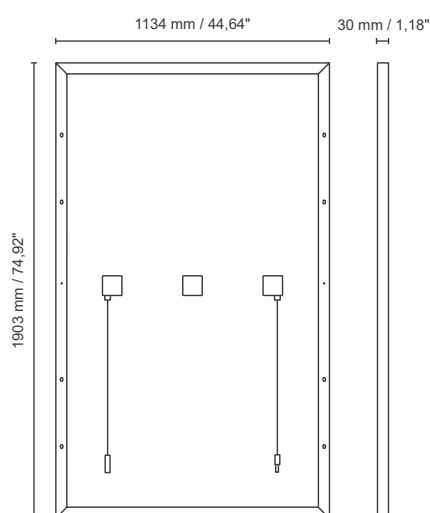

Caratteristiche Corrente/Voltaggio

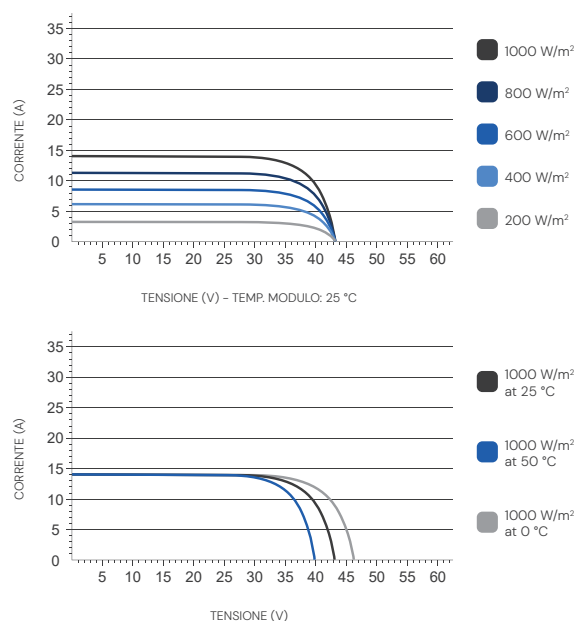

Solis-(80-110)K-5G-PRO

Inverter Solis Trifase

>> Modelli:

Solis-80K-5G-PRO

Solis-100K-5G-PRO

Solis-110K-5G-PRO



Efficiente

- 6/8 MPPT, efficienza massima 98,5%
- > 150% rapporto CC/CA
- Compatibile con i moduli bifacciali

Intelligente

- Funzione SVG notturna
- Monitoraggio intelligente a livello di stringa, scansione curva I-V intelligente
- Aggiornamento remoto del firmware con semplice operazione

Sicuro

- IP66
- La protezione AFCI riduce in modo proattivo il rischio di incendio
- Componenti di marca riconosciuti a livello mondiale per una maggiore durata

Conveniente

- Comunicazione su linea elettrica (PLC) (opzionale)
- Supporta la connessione di tipo "Y" nel lato CC
- Consente l'utilizzo di cavi di alluminio

Scheda Tecnica

Solis-(80-110)K-5G-PRO

Modelli	80K	100K	110K
Ingresso DC			
Massima tensione assoluta	1100 V		
Tensione nominale	600 V		
Tensione di avviamento	180 V		
Intervallo di tensione MPPT	160-1000 V		
Corrente massima in ingresso	36 A / 32 A / 36 A / 32 A/36 A / 32A	36 A / 32 A / 36 A / 32 A / 36 A / 32 A / 36 A / 32 A	
Corrente massima di cortocircuito	6*50 A	8*50 A	
Numero MPPT/Numero di stringhe massimo	6/12	8/16	
Uscita AC			
Potenza in uscita nominale	80 kW	100 kW	110 kW
Potenza apparente massima in uscita	88 kVA	110 kVA	121 kVA
Potenza massima in uscita	88 kW	110 kW	121 kW
Tensione di rete nominale	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V		
Frequenza di rete nominale	50 Hz / 60 Hz		
Corrente in uscita di rete nominale	121.6 A / 115.5 A	152.0 A / 144.3 A	167.1 A / 158.8 A
Corrente massima in uscita	133.7 A	167.1 A	183.8 A
Fattore di Potenza	> 0,99 (0,8 in testa - 0,8 in ritardo)		
THDi	<3%		
Efficienza			
Massima efficienza	98.5%		
Efficienza UE	98%		
Protezione			
Protezione da polarità inversa DC	Sì		
Protezione da corto circuito	Sì		
Protezione da sovracorrente in uscita	Sì		
Protezione da sovraccarico	DC Tipo II / AC Tipo II		
Monitoraggio rete	Sì		
Sistema anti-isola	Sì		
Protezione temperatura	Sì		
Monitoraggio stringhe	Sì		
Scansione curva I/V	Sì		
AFCI integrato (protezione del circuito guasto arco DC)	Sì ⁽¹⁾		
Interruttore DC integrato	Sì		
Dati Generali			
Dimensioni (W*H*D)	1183*585*363 mm		
Peso	77 kg	93 kg	
Topologia	Senza trasformatore		
Autoconsumo (notte)	<2 W		
Gamma di temperatura dell'ambiente d'esercizio	-30 ~ +60°C		
Umidità relativa	0-100%		
Grado di protezione	IP66		
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento intelligente con ventole ridondanti		
Massima altitudine di funzionamento	4000 m		
Standard di collegamento rete	G99, IEC61727, EN50549-1/2, VDE4110		
Standard di sicurezza/EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4		
Caratteristiche			
Collegamento DC	Connettore MC4		
Collegamento AC	Terminali OT (massima 240 mm²)		
Schermo	LCD		
Comunicazione	RS485, Opzionale: Wi-Fi, GPRS, PLC		

(1) Attivazione richiesta.