



OFFERTA *commerciale business*



Cosa facciamo?

Non sei tu a dover conoscere i bandi. **Siamo noi a portarteli**, spiegarteli e **trasformarli in opportunità** concrete



**Analisi energetica
e studio di
fattibilità**



**Progettazione
tecnica su misura**



**Gestione completa
degli incentivi**



**Installazione
certificata**



**Assistenza e
monitoraggio
continuo**

Le fonti che utilizziamo

*Progettiamo e realizziamo soluzioni energetiche
ad alto valore aggiunto, sfruttando
le principali fonti rinnovabili.*



Fotovoltaico



**Eolico
Industriale**



**Biogas e
Biometano**



Micro Eolico



**Idrogeno
Verde**



NATURAL
100%

La Comunità Energetica Nazionale che produce valore locale

Energia condivisa, senza complessità

FareCER Italia è la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) pensata per coinvolgere famiglie, imprese, enti pubblici e installatori, offrendo la possibilità di autoprodurre e condividere energia pulita, zero cambi di fornitore, e incentivi certi garantiti per 20 anni

Come entrare?

Produttore Inserisci il tuo impianto: risparmi e guadagni sulla produzione

Consumatore Aderisci alla comunità: benefici immediati, senza costi

Ambasciatore Aiuta a crescere la CER, raccogli incentivi



**socio
ambasciatore**

promuove la crescita della comunità; ottiene parte della “tariffa premio” per 20 anni



**socio
consumatore**

chi non ha impianti ma consuma energia condivisa. Vantaggi economici subito, senza oneri



**socio
produttore**

chi installa un impianto FV e condivide l'energia prodotta. Beneficia di risparmi in bolletta e incentivi dedicati

Allegato A

GruppoFare
HOLDING

Fareinnovabili
L'ENERGIA DEL FUTURO

Fareconsulenza
SCOPRI LA DIFFERENZA

FARECER
ITALIA

Cliente MASSIMO PANTANELLA

Offerta Commerciale

Indirizzo Via Del Lazzaretto 50 - 60044 Fabriano (An)

Tipo Impianto:



Fotovoltaico



Mini Eolico



Termico

da 6,00 kWp Storage da 10,24 kWh

Descrizione servizi inclusi

Impianto Fotovoltaico potenza nominale 6 kWp

n. 12 pannelli mod. PEIMAR FULL BALCK (o similari*) - 500 W monocristallino

Incluso smaltimento e ritiro dei pannelli a fine vita

n. 1 Inverter modello Solis S6 Trifase Modulo back up incluso

n. 2 Sistema di Accumulo da 5.12 kwh Modello Dyness

Sopralluogo tecnico fisico e/o video call

Sistema di fissaggio aderente alla copertura esistente (copertura piana/a falda)

Quadri elettrici e cavi di collegamento

Spese di trasporto e di installazione

Redazione progetto esecutivo da professionista abilitato

Pratica per richiesta connessione al distributore e convenzione GSE (esclusi gli oneri per la distribuzione)

Dichiarazione di conformità e messa in funzione

MODALITÀ DI PAGAMENTO CONCORDATA:

Totale Offerta (iva esclusa) 11.490,00

€

Contributo e/o Agevolazione attiva

€

Totale al netto del Contributo e/o Agevolazione

€

* In base alla disponibilità di magazzino. In caso di cambio prodotto, la sostituzione sarà di pari valore o superiore. La presente blocca l'offerta. Il cliente è libero e senza vincoli nel caso in cui il sopralluogo non dovesse avere esito positivo.

Data _____ Luogo _____ Per accettazione _____



Fareconsulenza
SCOPRI LA DIFFERENZA

Farerinnovabili
L'ENERGIA DEL FUTURO

Fareenergia
LUCE E GAS

Farecondominio
PENSIAMO A TUTTO NOI

Farenoleggio
LA TUA MOBILITÀ SEMPLICE

FareAI
AUTOMATIZZA, OTTIMIZZA EVOLVI

FARECER
I T A L I A

info@gruppofare.it www.gruppofare.it
(+39) 080. 840 68 17

Sede Operativa Area Nord
Contrà San Paolo, 15
Vicenza (Vi)

Sede Operativa Area Centro
Strada Settevalli, 702
Perugia (Pg)

Sede Operativa Area Sud
Via Torquato Tasso, 143
Altamura (Ba)

Sede Legale Gruppo Fare Holding
Via Papa Giovanni XXIII, 79
Desenzano del Garda (Bs)
P.IVA 04695550980

Sede Legale Fare Consulenza srl
Via G. Almirante, 123
Altamura (BA)
P.IVA 08489070725

Sede Legale Fare Energia srl
Via Monte Rosa, 16
Altamura (BA)
P.IVA 09093050723

Sede Legale FareCer Italia
Via Torquato Tasso, 143
Altamura (BA)
P.IVA 91150460722



OR10H500M (FB)

HALF CELL LINE



MODULO "HALF-CELL"

Il modulo a 132 celle Half Cut della gamma Import Line unisce l'elevato rendimento di produzione della tecnologia half cell ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. La configurazione a semi-cella migliora la distribuzione elettrica all'interno del pannello per incrementare la resa del prodotto. Per questi motivi la gamma Half Cut della Import Line è adatta non solo per installazioni industriali ma anche per installazioni residenziali e commerciali.

30 ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE
25 ANNI GARANZIA PRODOTTO



TECNOLOGIA **PERC**



PID FREE



REAZIONE AL FUOCO: **CLASSE I**



VETRO **ANTI-RIFLESSO**



ASSICURAZIONE QBE
Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

Celle



132 CELLE
MONO 9BB / 10BB M10 HALF | PERC

182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"

Cornice



COMPATTA E ROBUSTA | 35 mm

ANCORABILE ANCHE
SUL LATO CORTO ⁽⁵⁾


Caratteristiche Elettriche (STC) ⁽¹⁾

Potenza di picco (Pmax) ⁽²⁾	500 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a Pmax (Vmp)	37.41 V
Corrente a Pmax (Imp)	13.37 A
Tensione di circuito aperto (Voc) ⁽²⁾	45.43 V
Corrente di corto circuito (Isc) ⁽²⁾	13.85 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	25 A
Efficienza modulo	21.06%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

Caratteristiche Meccaniche

Celle	132 M10 HALF monocristalline PERC
Dimensioni Cella	182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"
Cover Frontale	3.2 mm / 0.13" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Capsula	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Nero
Finiture Backsheet	Nero
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP67
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1100 mm / 51.18"
Sezione Cavi	4.0 mm ² / 0.006 in ²
Dimensioni	2094 x 1134 x 30/35 mm / 82.44 x 44.65 x 1.18/1.38"
Peso	25 Kg / 55.12 lbs
Carico Max (Carico di prova) - SF	5400 Pa - 15 ⁽³⁾

Dimensioni

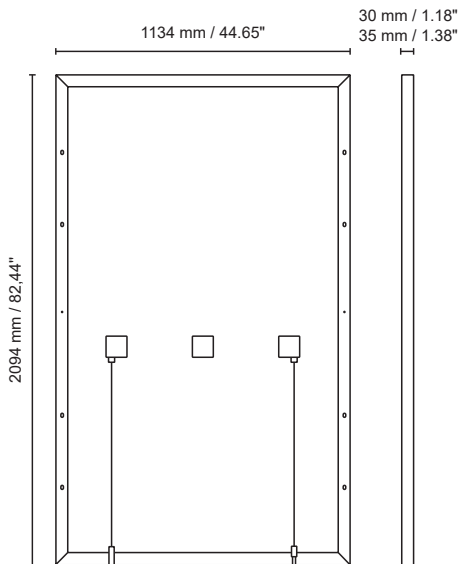

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000W/m², Temperatura Modulo 25°C, Massa d'aria 1.5

2. Tolleranza sulla misura di Pmax, Voc, Isc: ±3%

3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp). Irraggiamento 800W/m², Temp. ambiente 20°C, Velocità vento 1m/s

OR10H500M (FB)

Caratteristiche Temperatura

NMOT ⁽³⁾	45±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0.37 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0.28 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0.042 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C - +85°C


Packaging ⁽⁴⁾

Dimensione pallet	2130 x 1120 x 1260 mm / 83.85 x 44.09 x 49.61"
Pannelli per pallet	31 / 36
Peso	802 kg / 1768.11 lbs (31 pannelli per pallet) 927 kg / 2043.69 lbs (36 pannelli per pallet)

Certificazioni

Resistenza al fuoco	Classe di reazione al fuoco: 1 (UNI 9177)
PID free	TUV PPP 58042B:2015 - IEC 62804-1:2015
Nebbia salina	IEC 61701:2011
Ammoniaca	IEC 62716:2013
Dust and Sand	TUV PPP 59022B:2021 - IEC 60068-2-68:1994
Certificati di prodotto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2

Caratteristiche Corrente/Voltaggio

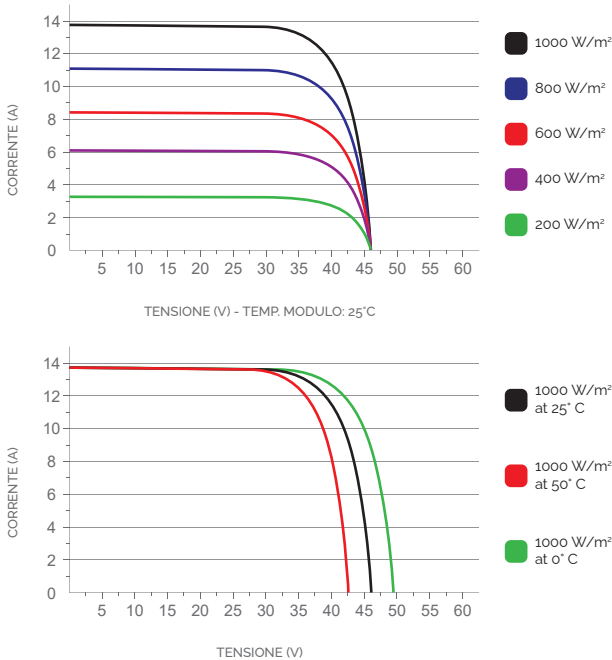

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio

S6-EH3P(5-10)K-H-EU

Inverter Solis trifase ad alta tensione per l'accumulo di energia

Caratteristiche:

- 3 o 4 MPPT integrati per orientamenti multipli dei campi
- Potenza massima di carica/scarica di 50A/10kW, leader del settore
- Commutazione UPS automatica
- Supporta la modalità Peak Shaving
- Batteria, contatore e cablaggio CAN prefabbricati per ridurre i tempi di installazione
- Supporta carichi sbilanciati e a semionda sia sulla porta di rete che su quella di backup
- Compatibile con diversi modelli di batterie al litio di varie marche
- Maggiore protezione della batteria e caratteristiche di funzionamento per estendere la durata della batteria stessa

Modelli:

S6-EH3P5K-H-EU / S6-EH3P6K-H-EU

S6-EH3P8K-H-EU / S6-EH3P10K-H-EU



360 gradi



Scheda Tecnica

S6-EH3P(5-10)K-H-EU

Modelli	5K		6K		8K		10K	
Ingresso DC (Lato PV)								
Dimensione massima consigliata del campo fotovoltaico	10 kW		12 kW		16 kW		20 kW	
Potenza di ingresso FV massima raccomandata	8 kW		9.6 kW		12.8 kW		16 kW	
Massima tensione assoluta	1000 V							
Tensione nominale	600 V							
Tensione di avviamento	160 V							
Intervallo di tensione MPPT	200 - 850 V							
Corrente massima in ingresso	16 A / 16 A / 16 A				4 × 16 A			
Corrente massima di cortocircuito	24 A / 24 A / 24 A				4 × 24 A			
Numero MPPT / Numero massimo stringhe	3 / 3				4 / 4			
Batteria								
Tipo di batteria	Ioni di litio							
Intervallo di tensione ammesso	120 - 600 V							
Massima potenza di carica / scarica	5 kW		6 kW		8 kW		10 kW	
Massima corrente di carica / scarica	25 A				50 A			
Comunicazione	CAN / RS485							
Uscita AC (Lato rete)								
Potenza in uscita nominale	5 kW		6 kW		8 kW		10 kW	
Potenza apparente massima in uscita	5 kVA		6 kVA		8 kVA		10 kVA	
Tensione di rete nominale	3/N/PE, 380 V / 400 V							
Frequenza di rete nominale	50 Hz / 60 Hz							
Corrente in uscita di rete nominale	7.6 A / 7.2 A		9.1 A / 8.7 A		12.2 A / 11.5 A		15.2 A / 14.4 A	
Corrente massima in uscita	7.6 A / 7.2 A		9.1 A / 8.7 A		12.2 A / 11.5 A		15.2 A / 14.4 A	
Fattore di Potenza	> 0,99 (0,8 in testa - 0,8 in ritardo)							
THDi	< 3%							
Ingresso AC (Lato rete)								
Intervallo di tensione in ingresso	304 - 437 V / 320 - 460 V							
Corrente massima in ingresso	11.4 A		13.8 A		18.2 A		22.8 A	
Frequenza di rete nominale	50 Hz / 60 Hz							
Intervallo di frequenza	45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz							
Uscita AC (Back-up)								
Potenza in uscita nominale	5 kW		6 kW		8 kW		10 kW	
Potenza apparente massima in uscita	8 kVA, 60 s		9.6 kVA, 60 s		12.8 kVA, 60 s		16 kVA, 60 s	
Tempo commutazione backup	< 10 ms							
Corrente in uscita nominale	3/N/PE, 380 V / 400 V							
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz							
Corrente in uscita nominale	7.6 A / 7.2 A		9.1 A / 8.7 A		12.2 A / 11.5 A		15.2 A / 14.4 A	
THDv (@carico lineare)	< 2%							
Efficienza								
Massima efficienza	96.50%		97.00%		97.50%		97.90%	
Efficienza UE	96.77%		97.10%		97.41%		97.51%	
Efficienza massima BAT caricata da FV	98.37%		98.45%		98.22%		98.31%	
Efficienza massima BAT caricata / scaricata in AC	97.32%		97.34%		97.50%		97.50%	
Protezione								
Sistema anti-isola	Sì							
Protezione da sovracorrente in uscita	Sì							
Protezione da corto circuito	Sì							
AFCI 2.0 integrato	Opzionale							
Interruttore DC integrato	Sì							
Protezione da polarità inversa DC	Sì							
Protezione da sovratensione PV	Sì							
Protezione da polarità inversa batteria	Sì							
Dati Generali								
Squilibrio di fase massimo consentito (rete e backup)	100%							
Potenza massima per fase (rete e backup)	50% di potenza nominale							
Dimensioni (W × H × D)	600 × 500 × 210 mm				600 × 500 × 230 mm			
Peso	27.6 kg				30.2 kg			
Topologia	Senza trasformatore							
Autoconsumo (notte)	< 25 W							
Gamma di temperatura dell'ambiente d'esercizio	-25 ~ +60°C							
Umidità relativa	0 - 95%							
Grado di protezione	IP66							
Emissione di rumore (tipica)	< 46.9 dB(A)							
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento naturale							
Massima altitudine di funzionamento	4000 m							
Standard di collegamento rete	G98 o G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA							
Standard di sicurezza / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3							
Caratteristiche								
Collegamento FV	Connettore MC4							
Collegamento batteria	Spina di connessione rapida							
Collegamento AC	Spina di connessione rapida							
Schermo	Indicatore LED e Bluetooth + APP							
Comunicazione	CAN, RS485, Opzionale: Wi-Fi, Cellular, LAN							


Illumina la tua casa, Alimenta la tua vita



- Massimizzare l'autoconsumo**
 L'energia fotovoltaica in eccesso viene immagazzinata nella batteria e poi utilizzata quando l'energia fotovoltaica è bassa o di notte.
- Backup di emergenza**
 Alimentazione ininterrotta garantita, nessuna preoccupazione per le interruzioni di corrente
- Arbitraggio picco-valle**
 Ricarica utilizzando l'elettricità generata durante le ore non di punta e scarica per alimentare i carichi durante le ore di punta per ridurre i bollettini dell'elettricità.
- Indipendenza energetica**
 Fornisce supporto energetico continuo e stabile alle aree senza rete o con reti instabili

Perché scegliere Dyness Residential ESS?

- Sicuro e affidabile**
- Prestazioni estreme**
- Espansione flessibile**
- Intelligente e efficiente**

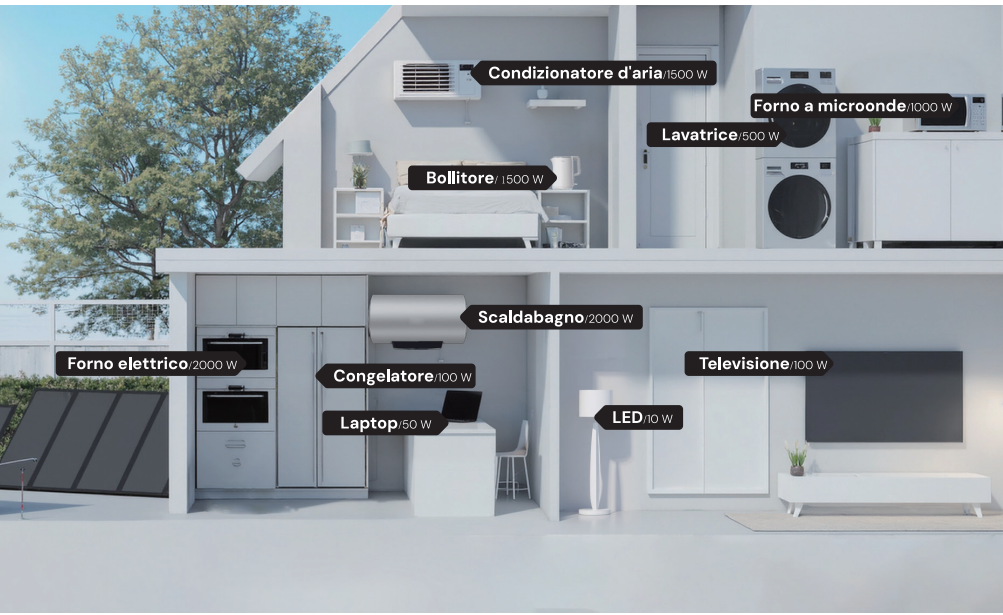

DYNESS



Dyness Digital Energy Technology Co., LTD.


- +86 400 666 0655
- www.dyness.com
- sales@dyness-tech.com
- No. 688 Liupu Road, GuoxiangStreet,
Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou

Versione file-20250704-IT
 Le informazioni potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso durante il miglioramento del prodotto

DYNESS

DL5.0C Pro

ESS di nuova generazione per
 Prestazioni estreme

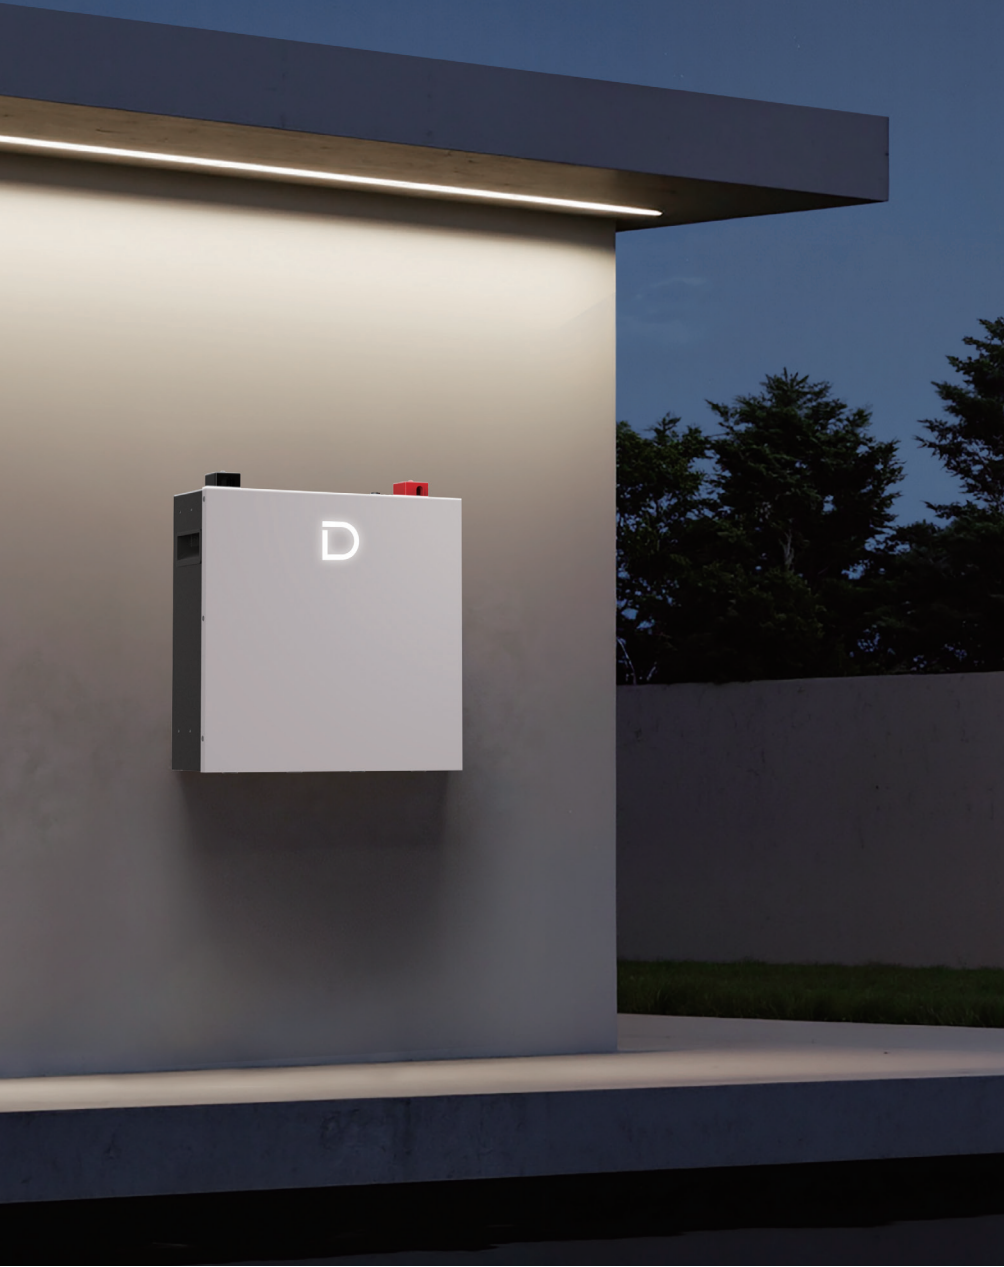



Sistema di protezione multistrato

Ben studiato per tutti

1

BMS intelligente
Varie funzioni di protezione per la carica e la scarica

2

Celle della batteria LFP affidabili

3

Estintore a aerosol ¹
Rileva ed estingue il fuoco in 5 secondi

¹ L'estintore a aerosol è opzionale

Ottimizzazione degli spazi, massima flessibilità

7,8%

Minore peso

17,3%

Volume ridotto

15 cm

Ultra sottile

DL5.0C

DL5.0C Pro

Utilizzo dello spazio

- Ingombro di installazione minimo
- Consente l'installazione da parte di 1 persona

Metodo di installazione

- Posizionamento a pavimento/ Montaggio a parete
- Espandibile su richiesta e sostituzione semplice

Uscita potente

Alimentazione simultanea a carichi multipli

Potenza massima di scarica continua

1 C / 5,12kW

Potenza di scarica di picco ^{10 min}

1,2 C / 6,14kW

Maggiore efficienza del sistema

Autoriscaldamento automatico Resistente al freddo gelido di -20 °C

Riscaldamento più uniforme


DL5.0C Pro

4 cuscini riscaldanti

Altre batterie

2 cuscini riscaldanti

- Vita della batteria prolungata
- Maggiore efficienza di carica/ scarica a freddo

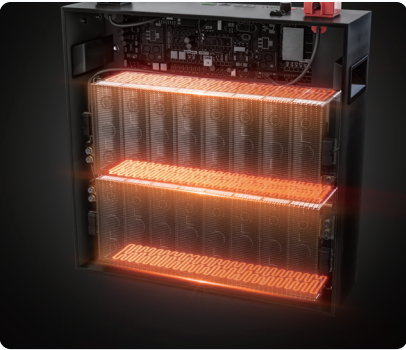

² La funzione di riscaldamento è opzionale

Gestione intelligente

- Dati di funzionamento in tempo reale del sistema batteria
- Stato di funzionamento in tempo reale del sistema batteria
- Dati storici del sistema batteria
- Tensione e bilanciamento delle celle della batteria
- Temperatura del modulo
- Funzione OTA con un solo clic

...



Ampia compatibilità

Scenario	Richiesta energetica e configurazione	Installazione consigliata	Potenza inverter (kW)										
			3	3,6	5	6	7,6	8	10	12	15	20	30-100 kW
Casa di piccole dimensioni	5,12 kWh =DL5.0C Pro*1												
	10,24 kWh =DL5.0C Pro*2												
Casa di medie dimensioni	15,36 kWh =DL5.0C Pro*3												
	20,48 kWh =DL5.0C Pro*4												
Casa di grandi dimensioni	25,6 kWh =DL5.0C Pro*5												
	Fino a 256kWh												

Autoconsumo Off-grid Back-up

Montaggio a parete/
Posizionamento a pavimento

Armadio personalizzato

Rack fisso personalizzato

Limite di budget

					...

Nota: A causa di spazio limitato, qui viene mostrata solo una selezione di marchi di inverter compatibili. Fare riferimento alla Lista di compatibilità Dyness per maggiori dettagli.