



OFFERTA *commerciale residenziale*



Cosa facciamo?

Non sei tu a dover conoscere i bandi. **Siamo noi a portarteli**, spiegarteli e **trasformarli in opportunità** concrete



**Analisi energetica
e studio di
fattibilità**



**Progettazione
tecnica su misura**



**Gestione completa
degli incentivi**



**Installazione
certificata**



**Assistenza e
monitoraggio
continuo**

Le fonti che utilizziamo

*Progettiamo e realizziamo soluzioni energetiche
ad alto valore aggiunto, sfruttando
le principali fonti rinnovabili.*



Fotovoltaico



**Eolico
Industriale**



**Biogas e
Biometano**



Micro Eolico



**Idrogeno
Verde**



NATURAL
100%

La Comunità Energetica Nazionale che produce valore locale

Energia condivisa, senza complessità

FareCER Italia è la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) pensata per coinvolgere famiglie, imprese, enti pubblici e installatori, offrendo la possibilità di autoprodurre e condividere energia pulita, zero cambi di fornitore, e incentivi certi garantiti per 20 anni

Come entrare?

Produttore Inserisci il tuo impianto: risparmi e guadagni sulla produzione

Consumatore Aderisci alla comunità: benefici immediati, senza costi

Ambasciatore Aiuta a crescere la CER, raccogli incentivi



**socio
ambasciatore**

promuove la crescita della comunità; ottiene parte della “tariffa premio” per 20 anni



**socio
consumatore**

chi non ha impianti ma consuma energia condivisa. Vantaggi economici subito, senza oneri



**socio
produttore**

chi installa un impianto FV e condivide l'energia prodotta. Beneficia di risparmi in bolletta e incentivi dedicati

Cliente _____

Offerta Commerciale

Indirizzo _____

Tipo Impianto:

☐

Fotovoltaico

☐

Mini Eolico

☐

Termico

da _____ kWp Storage da _____ kWh

Descrizione servizi inclusi

Impianto Fotovoltaico potenza nominale _____ kWp

n. _____ pannelli mod. _____ (o similari*) – _____ W monocristallino

Incluso smaltimento e ritiro dei pannelli a fine vita

n. _____ Inverter modello _____

n. _____ Sistema di Accumulo da _____ kwh Modello _____

Sopralluogo tecnico fisico e/o video call

Sistema di fissaggio aderente alla copertura esistente (copertura piana/a falda)

Quadri elettrici e cavi di collegamento

Spese di trasporto e di installazione

Redazione progetto esecutivo da professionista abilitato

Pratica per richiesta connessione al distributore e convenzione GSE (esclusi gli oneri per la distribuzione)

Dichiarazione di conformità e messa in funzione

MODALITÀ DI PAGAMENTO CONCORDATA:

Totale Offerta (iva inclusa)

€

Contributo e/o Agevolazione attiva

€

Totale al netto del Contributo e/o Agevolazione

€

** In base alla disponibilità di magazzino. In caso di cambio prodotto, la sostituzione sarà di pari valore o superiore. La presente blocca l'offerta. Il cliente è libero e senza vincoli nel caso in cui il sopralluogo non dovesse avere esito positivo.*

Data _____ Luogo _____ Per accettazione _____



Fareconsulenza
SCOPRI LA DIFFERENZA

Farerinnovabili
L'ENERGIA DEL FUTURO

Fareenergia
LUCE E GAS

Farecondominio
PENSIAMO A TUTTO NOI

Farenoleggio
LA TUA MOBILITÀ SEMPLICE

FareAI
AUTOMATIZZA, OTTIMIZZA EVOLVI

FARECER
I T A L I A

info@gruppofare.it www.gruppofare.it
(+39) 080. 840 68 17

Sede Operativa Area Nord
Contrà San Paolo, 15
Vicenza (Vi)

Sede Operativa Area Centro
Strada Settevalli, 702
Perugia (Pg)

Sede Operativa Area Sud
Via Torquato Tasso, 143
Altamura (Ba)

Sede Legale Gruppo Fare Holding
Via Papa Giovanni XXIII, 79
Desenzano del Garda (Bs)
P.IVA 04695550980

Sede Legale Fare Consulenza srl
Via G. Almirante, 123
Altamura (BA)
P.IVA 08489070725

Sede Legale Fare Energia srl
Via Monte Rosa, 16
Altamura (BA)
P.IVA 09093050723

Sede Legale FareCer Italia
Via Torquato Tasso, 143
Altamura (BA)
P.IVA 91150460722



solis

20th
ANNIVERSARY

3-10K

SOLARATOR SERIE

Works with a Wide Range of Batteries: Experience Uninterrupted Power, Even in Areas with Grid Instability

S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS S6-EH1P10K-L-PLUS(21A)

Monofase | Bassa Tensione

- Supporta un ingresso FV fino al 160% della potenza DC nominale dell'inverter, massimizzando l'utilizzo dell'energia solare
- Supporta una corrente di ingresso fotovoltaica fino a 21 A, compatibile con i futuri moduli fotovoltaici a potenza più elevata
- Sovraccarico del 200% per 10 secondi in modalità off-grid, garantendo un avvio stabile di motori, pompe dell'acqua e condizionatori d'aria
- Commutazione senza interruzioni tra rete elettrica e autonomia in meno di 10 ms, garantendo un'alimentazione elettrica ininterrotta
- Più opzioni di batteria, compatibile con qualsiasi batteria (tra 40 V e 60 V)
- Supporta il collegamento alla rete elettrica fotovoltaica esistente per il controllo dell'esportazione e l'uso fuori rete
- Metodi multipli di connessione del generatore e controllo automatico, che consentono un'implementazione locale flessibile
- Supporta un massimo di 6 unità in parallelo, espandendo la capacità del sistema
- Gestione intelligente del carico, che estende il tempo di backup per i carichi critici
- Livello di backup della batteria personalizzabile per un'alimentazione ininterrotta
- Supporta il funzionamento off-grid solo FV, riducendo i costi iniziali
- Basato sull'IA e compatibile con VPP: massimizza i risparmi e sblocca entrate aggiuntive
- Touchscreen da 7 pollici di livello industriale, che offre un'interfaccia più ampia e intuitiva per il funzionamento locale
- Protezione IP66, per il funzionamento in condizioni avverse

ITALIA

t: +39 02 8295 7352

w: solisinverters.com/it

e: europesales@solisinverters.com

itservice@solisinverters.com



Scheda Tecnica

Modelli	3K	3.6K	5K	6K	8K	10K(21A)
Ingresso DC (Lato PV)						
Dimensione massima consigliata del campo fotovoltaico	6 kW	7.2 kW	10 kW	12 kW	16 kW	20 kW
Potenza di ingresso FV massima raccomandata	4.8 kW	5.76 kW	8 kW	9.6 kW	12.8 kW	16 kW
Massima tensione assoluta	500 V					
Tensione nominale	330 V					
Tensione di avviamento	90 V					
Intervallo di tensione MPPT	90 - 435 V					
Corrente massima in ingresso	16 A / 16 A				32 A / 32 A	42 A / 42 A
Corrente massima di cortocircuito	20 A / 20 A				40 A / 40 A	48 A / 48 A
Numero MPPT / Numero massimo stringhe	2 / 2				2 / 4	
Batteria						
Tipo di batteria	Ioni di litio / piombo-acido					
Intervallo di tensione ammesso	40 - 60 V					
Massima potenza di carica / scarica	3 kW	3.6 kW	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW
Massima corrente di carica / scarica	70 A	80 A	112 A	135 A	190 A	210 A
Comunicazione	CAN / RS485					
Uscita AC (Lato rete)						
Potenza in uscita nominale	3 kW	3.6 kW	5 kW	6 kW	6 kW	10 kW
Potenza apparente massima in uscita	3 kVA	3.6 kVA	5 kVA	6 kVA	6 kVA	10 kVA
Tipo di connessione AC	L/N/PE					
Tensione di rete nominale	220 V / 230 V					
Frequenza di rete nominale	50 Hz / 60 Hz					
Corrente in uscita di rete nominale	13.7 A / 13.1 A	16.4 A / 15.7 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A	27.3 A / 26.1 A	45.5 A / 43.5 A
Corrente massima in uscita	13.7 A / 13.1 A	16.4 A / 15.7 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A	27.3 A / 26.1 A	45.5 A / 43.5 A
Fattore di Potenza	> 0,99 (0,8 in testa - 0,8 in ritardo)					
THDi	< 3%					
Ingresso AC (Lato rete)						
Intervallo di tensione in ingresso	187 - 253 V					
Corrente massima in ingresso	21 A	25 A	32 A	40 A	50 A	65 A
Intervallo di frequenza	45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz					
Uscita AC (Back-up)						
Potenza in uscita nominale	3 kW	3.6 kW	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW
Potenza apparente massima in uscita	2 volte la potenza nominale, 10 s					
Tempo commutazione backup	< 10 ms					
Corrente in uscita nominale	L/N/PE, 220 V / 230 V					
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz					
Corrente in uscita nominale	13.7 A / 13.1 A	16.4 A / 15.7 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A	36.4 A / 34.8 A	45.5 A / 43.5 A
Corrente di trasmissione AC max	35 A	35 A	40 A	40 A	50 A	65 A
THDv (@carico lineare)	< 2%					
Generatore di ingresso						
Potenza massima in ingresso	3 kW	3.6 kW	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW
Corrente massima in ingresso	13.7 A / 13.1 A	16.4 A / 15.7 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A	36.4 A / 34.8 A	45.5 A / 43.5 A
Frequenza di ingresso nominale	50 Hz / 60 Hz					
Efficienza						
Massima efficienza	96.2%					
Efficienza UE	96.1%					
Efficienza massima BAT caricata da FV	95.3% / 93.9%					
BAT scaricata a AC a efficienza max	93.8%					
Protezione						
Sistema anti-isola	Sì					
Monitoraggio della dispersione verso terra	Sì					
Protezione da polarità inversa DC	Sì					
AFCI 2.0 integrato	Opzionale					
Classe di protezione / Categoria di sovratensione	I / II (PV e BAT), III (MAINS e BACKUP e GEN)					
Dati Generali						
Dimensioni (L × H × P)	335 × 560 × 253 mm					
Peso	23 kg			23.5 kg		23.8 kg
Topologia	Isolamento ad alta frequenza (per batteria)					
Gamma di temperatura dell'ambiente d'esercizio	-40 ~ +60°C					-25 ~ +60°C
Umidità relativa	0 - 100%					
Grado di protezione	IP66					
Emissione acustica (valore tipico)	< 65 dB(A)					
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento naturale			Raffreddamento intelligente con ventola		
Massima altitudine di funzionamento	3000 m					
Standard di collegamento rete	NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, CEI 0-21					
Standard di sicurezza / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3					
Caratteristiche						
Collegamento DC	Spina MC4 (porta PV) / Morsettiera (porta BAT)					
Collegamento AC	Morsettiera					
Schermo	Display LCD da 7,0" e Bluetooth + APP					
Comunicazione	RS485, CAN, Opzionale: Wi-Fi, GPRS, LAN					



OR10H500M (FB)

HALF CELL LINE



MODULO "HALF-CELL"

Il modulo a 132 celle Half Cut della gamma Import Line unisce l'elevato rendimento di produzione della tecnologia half cell ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. La configurazione a semi-cella migliora la distribuzione elettrica all'interno del pannello per incrementare la resa del prodotto. Per questi motivi la gamma Half Cut della Import Line è adatta non solo per installazioni industriali ma anche per installazioni residenziali e commerciali.

30 ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE
25 ANNI GARANZIA PRODOTTO



TECNOLOGIA **PERC**



PID FREE



REAZIONE AL FUOCO: **CLASSE I**



VETRO **ANTI-RIFLESSO**



ASSICURAZIONE QBE
Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

Celle



132 CELLE
MONO 9BB / 10BB M10 HALF | PERC

182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"

Cornice



COMPATTA E ROBUSTA | 35 mm

ANCORABILE ANCHE
SUL LATO CORTO ⁽⁵⁾


Caratteristiche Elettriche (STC) ⁽¹⁾

Potenza di picco (Pmax) ⁽²⁾	500 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a Pmax (Vmp)	37.41 V
Corrente a Pmax (Imp)	13.37 A
Tensione di circuito aperto (Voc) ⁽²⁾	45.43 V
Corrente di corto circuito (Isc) ⁽²⁾	13.85 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	25 A
Efficienza modulo	21.06%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

Caratteristiche Meccaniche

Celle	132 M10 HALF monocristalline PERC
Dimensioni Cella	182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"
Cover Frontale	3.2 mm / 0.13" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Capsula	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Nero
Finiture Backsheet	Nero
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP67
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1100 mm / 51.18"
Sezione Cavi	4.0 mm ² / 0.006 in ²
Dimensioni	2094 x 1134 x 30/35 mm / 82.44 x 44.65 x 1.18/1.38"
Peso	25 Kg / 55.12 lbs
Carico Max (Carico di prova) - SF	5400 Pa - 15 ⁽³⁾

Dimensioni

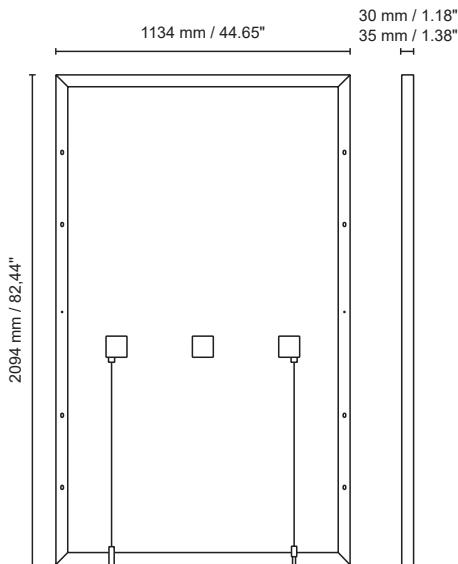

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000W/m², Temperatura Modulo 25°C, Massa d'aria 1.5

2. Tolleranza sulla misura di Pmax, Voc, Isc: ±3%

3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp). Irraggiamento 800W/m², Temp. ambiente 20°C, Velocità vento 1m/s

OR10H500M (FB)

Caratteristiche Temperatura

NMOT ⁽³⁾	45±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0.37 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0.28 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0.042 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C - +85°C


Packaging ⁽⁴⁾

Dimensione pallet	2130 x 1120 x 1260 mm / 83.85 x 44.09 x 49.61"
Pannelli per pallet	31 / 36
Peso	802 kg / 1768.11 lbs (31 pannelli per pallet) 927 kg / 2043.69 lbs (36 pannelli per pallet)

Certificazioni

Resistenza al fuoco	Classe di reazione al fuoco: 1 (UNI 9177)
PID free	TUV PPP 58042B:2015 - IEC 62804-1:2015
Nebbia salina	IEC 61701:2011
Ammoniaca	IEC 62716:2013
Dust and Sand	TUV PPP 59022B:2021 - IEC 60068-2-68:1994
Certificati di prodotto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2


Caratteristiche Corrente/Voltaggio

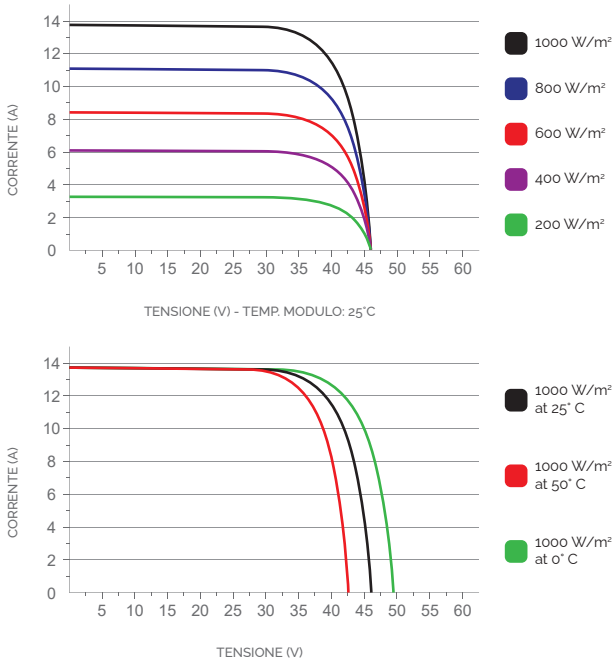

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio

Illumina la tua casa, Alimenta la tua vita

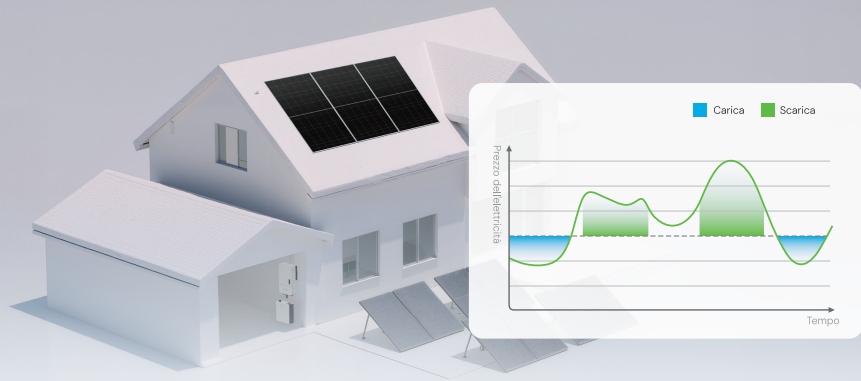

Massimizzare l'autoconsumo

L'energia fotovoltaica in eccesso viene immagazzinata nella batteria e poi utilizzata quando l'energia fotovoltaica è bassa o di notte.

Arbitraggio picco-valle

Ricarica utilizzando l'elettricità generata durante le ore non di punta e scarica per alimentare i carichi durante le ore di punta per ridurre i bollettini dell'elettricità.

Backup di emergenza

Alimentazione ininterrotta garantita, nessuna preoccupazione per le interruzioni di corrente

Indipendenza energetica

Fornisce supporto energetico continuo e stabile alle aree senza rete o con reti instabili


Perché scegliere Dyness Residential ESS?

Sicuro e affidabile

Prestazioni estreme

Espansione flessibile

Intelligente e efficiente

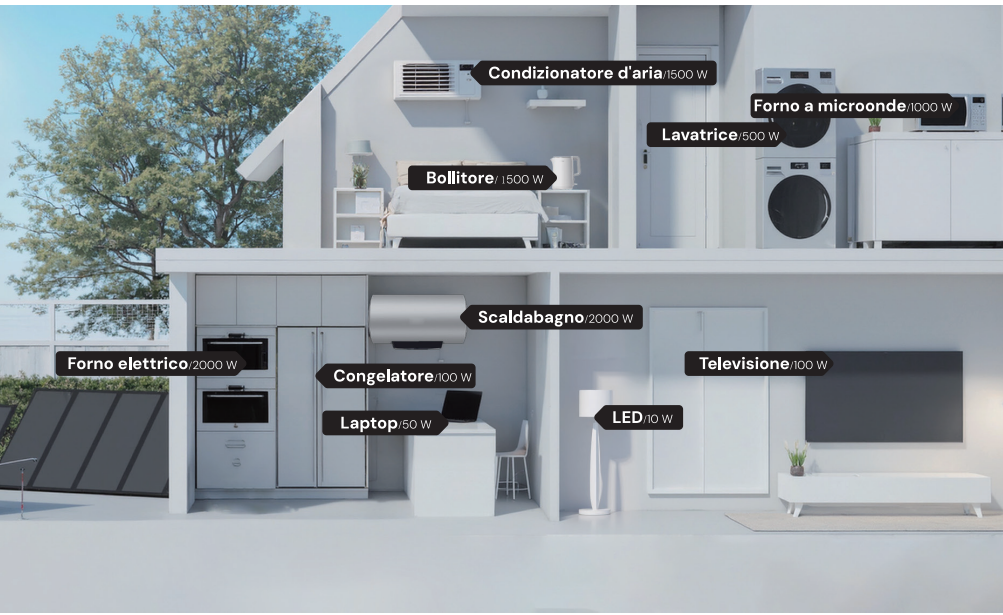

DYNESS



Dyness Digital Energy Technology Co., LTD.


- +86 400 666 0655
- www.dyness.com
- sales@dyness-tech.com
- No. 688 Liupu Road, GuoxiangStreet, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou

Versione file-20250704-IT
 Le informazioni potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso durante il miglioramento del prodotto

DYNESS

DL5.0C Pro

ESS di nuova generazione per
Prestazioni estreme

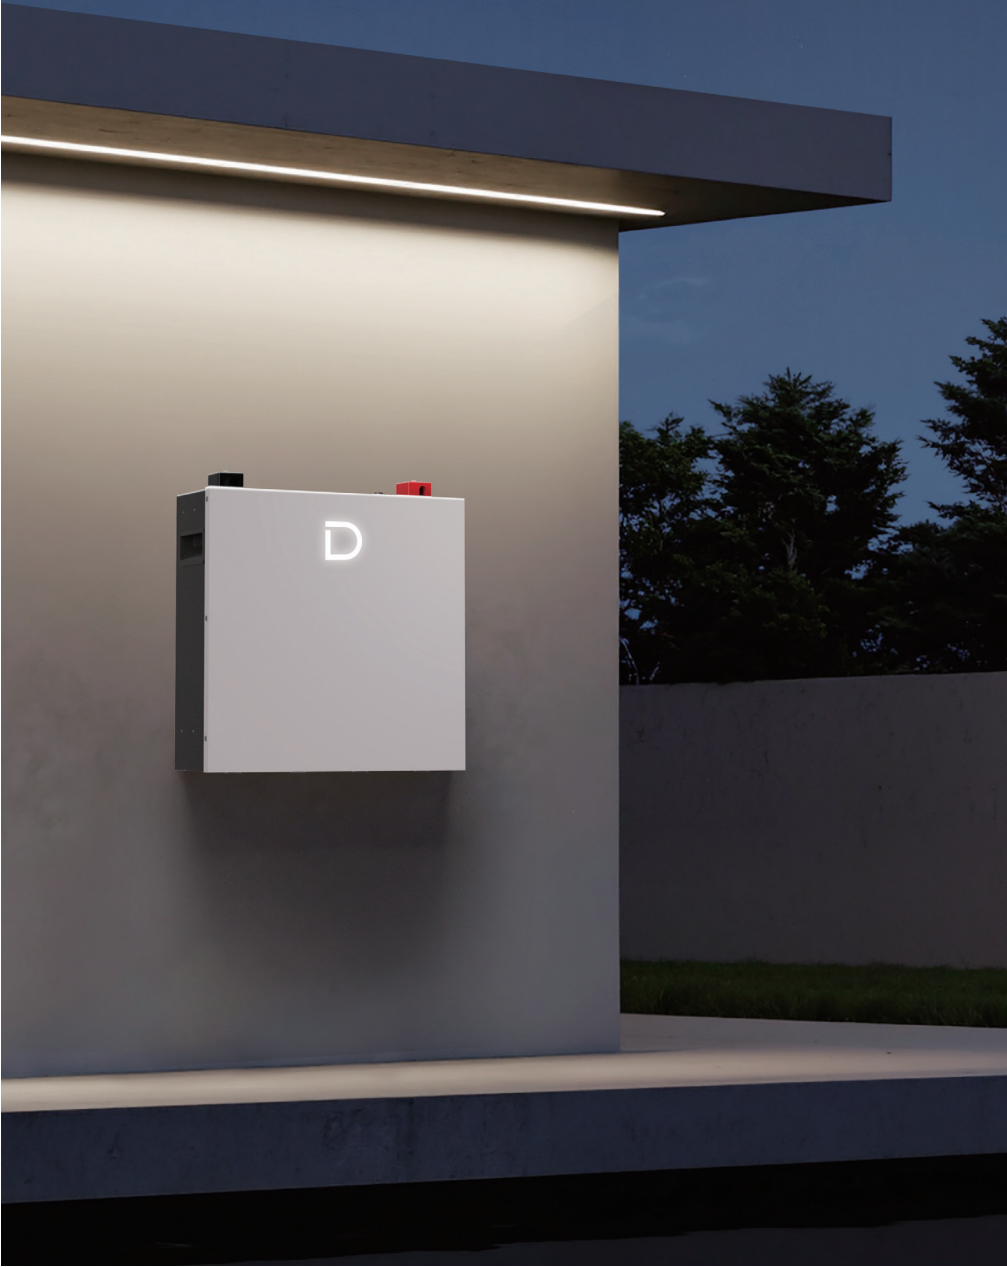




Sistema di protezione multistrato

Ben studiato per tutti


- 1 BMS intelligente**
Varie funzioni di protezione per la carica e la scarica
- 2 Celle della batteria LFP affidabili**
- 3 Estintore a aerosol ¹**
Rileva ed estingue il fuoco in 5 secondi



¹ L'estintore a aerosol è opzionale

Ottimizzazione degli spazi, massima flessibilità

- 7,8%**
Minore peso
- 17,3%**
Volume ridotto
- 15 cm**
Ultra sottile



Utilizzo dello spazio

- Ingombro di installazione minimo
- Consente l'installazione da parte di 1 persona

Metodo di installazione

- Posizionamento a pavimento/ Montaggio a parete
- Espandibile su richiesta e sostituzione semplice

Uscita potente

Alimentazione simultanea a carichi multipli

Potenza massima di scarica continua

1 C / 5,12kW

Potenza di scarica di picco **10 min**

1,2 C / 6,14kW

Maggiore efficienza del sistema



Autoriscaldamento automatico Resistente al freddo gelido di -20 °C

Riscaldamento più uniforme


DL5.0C Pro

4 cuscini riscaldanti

Altre batterie

2 cuscini riscaldanti

- Vita della batteria prolungata
- Maggiore efficienza di carica/ scarica a freddo

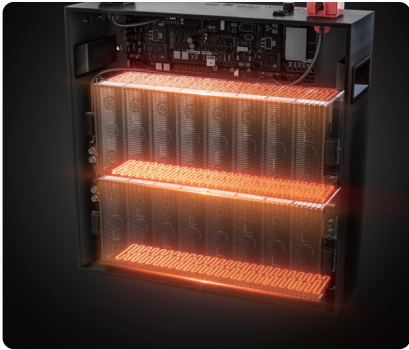

² La funzione di riscaldamento è opzionale

Gestione intelligente

- Dati di funzionamento in tempo reale del sistema batteria
- Stato di funzionamento in tempo reale del sistema batteria
- Dati storici del sistema batteria
- Tensione e bilanciamento delle celle della batteria
- Temperatura del modulo
- Funzione OTA con un solo clic

...



Ampia compatibilità

Scenario	Richiesta energetica e configurazione	Installazione consigliata	Potenza inverter (kW)										
			3	3,6	5	6	7,6	8	10	12	15	20	30-100 kW
Casa di piccole dimensioni	5,12 kWh =DL5.0C Pro*1												
Casa di medie dimensioni	10,24 kWh =DL5.0C Pro*2												
	15,36 kWh =DL5.0C Pro*3												
Casa di grandi dimensioni	20,48 kWh =DL5.0C Pro*4												
	25,6 kWh =DL5.0C Pro*5												
Settore C&I piccolo	Fino a 256kWh												

Autoconsumo Off-grid Back-up Montaggio a parete/ Posizionamento a pavimento Armadio personalizzato Rack fisso personalizzato Limite di budget



Nota: A causa di spazio limitato, qui viene mostrata solo una selezione di marchi di inverter compatibili. Fare riferimento alla Lista di compatibilità Dyness per maggiori dettagli.