

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ОГОРОЖ МАЙДАНЧИКІВ І ДІЛЯНОК ПІДПРИЄМСТВ, БУДИНКІВ І СПОРУД (CH 441-72*, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013

Київ Мінрегіон України 2014

ПЕРЕДМОВА

- 1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут "Донецький Промбудндіпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" РОЗРОБНИКИ: А. Червонобаба (науковий керівник)
- 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Мінрегіону України від 14.01.2014 р. № 4 та від 02.06.2014 р. № 160, з 2014-11-01
- 3 Національний стандарт відповідає СН 441-72* "Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений"

 Ступінь відповідності модифікований (МОD)
- 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні СН 441-72*)
- 5 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.6 "Конструкції будинків і споруд"

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

© Мінрегіон України, 2014

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

	, (٥.
Національний вступ	1	J
СН 441-72* "Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий. зданий и сооружений"		
предприятий, зданий и сооружений"		1

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7:2001 "Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)" методом перевидання (передруку) зі ступенем відповідності — ідентичний СН 441-72* "Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений".


Цей стандарт розроблено відповідно до CH 441-72* "Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений".

Вимоги цього стандарту поширюються на огорожі майданчиків і ділянок знов споруджуваних і реконструйованих підприємств, будівель і споруд різного призначення, крім спеціальних видів огорож і охоронних зон режимних підприємств і об'єктів.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Положення нормативно-правових актів Союзу РСР та Української РСР, посилання на які є у тексті стандарту, застосовуються відповідно до вимог Закону України "Про правонаступництво України", постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-ХІІ "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" та чинного законодавства України.

Супровід цього стандарту здійснює ПК 5 "Зовнішні конструкції (за винятком металевих конструкцій і скловиробів) ТК 310 "Промислове будівництво".

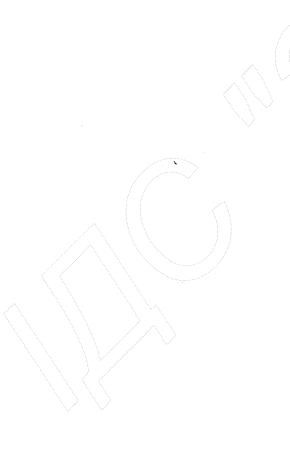

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

CH 441-72*

ГОССТРОЙ СССР Москва Утверждены постановлением Госстроя СССР от 26 мая 1972 г. № 99.

Указания разработаны Проектным институтом № 2 Госстроя СССР с участием ЦНИИЭП учебных зданий Госгражданстроя.

Редакторы: архитекторы Ю.Н. Пастухов, Ю.В. Полянский (Госстрой СССР), инж. Е.М. Лернер (Проектный институт № 2).

Пункты, в которые внесены изменения, отмечены в настоящих строительных нормах звездочкой.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной техники", "Сборнике изменений к строительным нормам и правилам" Госстроя СССР и информационном указателе "Государственные стандарты СССР" Госстандарта СССР.

į.	Строительные нормы	CH 441-72*
Госстрой СССР	Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий	
	и сооружений	

1. Настоящие Указания распространяются на проектирование ограждений площадок и участков вновь строящихся и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений различного назначения.

Примечания: 1. При проектировании ограждений следует соблюдать также требования других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Госстроем СССР.

2. Настоящие Указания не распространяются на проектирование специальных видов ограждений и охранных зон режимных предприятий и объектов.

Ограждения площадок режимных предприятий и объектов, перечень которых определяется министерствами и ведомствами в установленном порядке, с 1 января 1973 г. следует проектировать, применяя типовые конструкции оград, согласованные с Госстроем СССР.

2. Ограждения следует проектировать только в случаях, когда они требуются по условиям эксплуатации и охраны предприятий, зданий и сооружений, с учетом требований архитектурнопланировочных заданий.

Высота ограждений должна быть не более 2 м.

Во всех случаях запрещается предусматривать ограждения:

предприятий, производства которых размещены в одном или в нескольких зданиях с охраняемыми входами (при отсутствии складов открытого хранения ценных материалов и наземных технологических транспортных связей);

отдельных участков зданий и сооружений в пределах общего наружного ограждения площадки, за исключением участков, ограждение которых необходимо по требованиям техники безопасности или по санитарным требованиям (открытые электроподстанции, карантины и изоляторы мясокомбинатов и т.п.);

территорий, резервируемых для последующего расширения предприятий;-

предприятий горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности (участков шахт, разрезов, обогатительных фабрик, обрабатывающих малоценные ископаемые, горноспасательных станций);

карьеров (за исключением участков, где производятся взрывные работы) и складов рудных и нерудных ископаемых (бокситов, камня, щебня, песка и т.п.);

зданий распределительных устройств и подстанций;

сооружений коммунального назначения (полей фильтрации, орошения и т.п.);

складов малоценного сырья и материалов;

причалов для погрузки и выгрузки сыпучих и других малоценных материалов;

производственных отвалов, не опасных по своему составу для населения и животных (кроме отвалов, ограждение которых требуется по условиям техники безопасности);

железнодорожных станций (за исключением участков, где ограждение требуется по условиям охраны, эксплуатации или техники безопасности);

вспомогательных зданий и сооружений, располагаемых на предзаводских площадках промышленных предприятий;

Внесены Проектным	Утверждены постановлением	Срок введения
институтом № 2	Госстроя СССР	в действие
Госстроя СССР	от 26 мая 1972 г. № 99	1 октября 1972 г.

жилых зданий;

магазинов, универмагов, торговых центров и других торговых предприятий; столовых, кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания; предприятий бытового обслуживания населения;

поликлиник, диспансеров и других лечебных учреждений, не имеющих стационаров; отдельных спортивных зданий (спортивных залов, крытых плавательных бассейнов и т.п.); зданий управления;

театров, клубов, Дворцов культуры, кинотеатров и других зрелищных зданий.

Примечание. Отнесение полезных ископаемых, сырья и материалов к малоценным производят министерства и ведомства СССР и союзных республик.

- **3*.** В проектах оград следует предусматривать экономичные конструкции индустриального изготовления, соответствующие эксплуатационным и современным эстетическим требованиям.
 - 4. Высоту и вид ограждения следует принимать в соответствии с таблицей.
- **5.** Ограждения, как правило, не следует предусматривать вдоль фасадов зданий, расположенных на границах площадки; в этих случаях ограждение должно предусматриваться только в разрывах между зданиями.
 - 6. Подземные части оград следует изолировать от воздействия воды и влаги. Сетка и проволока, применяемые для ограждений, должны иметь антикоррозионное покрытие.

` Предприятия, здания и сооружения	Высота ограждения, м	Вид ограждения
1. Предприятия и объекты, на территории которых предусмотрено регулярное движение наземного транспорта, а также другие предприятия и объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности	1,6	Стальная сетка или железо- бетонное решетчатое
2. Предприятия по переработке пищевых, сельско- хозяйственных и других продуктов, ограждаемые по санитарным требованиям (мясо-молочные и рыбо- обрабатывающие предприятия, овощеконсервные, винодельческие заводы и т.п.)	1,6 – 2	Стальная сетка с цоколем или железобетонное решетчатое с цоколем
3. Предприятия по производству ценной продукции, склады ценных материалов и оборудования, при размещении их в нескольких неохраняемых зданиях.	1,6 – 2	Стальная сетка или железо- бетонное решетчатое
То же особо ценных материалов, оборудования и продукции (драгоценные металлы, камни и т.п.)	2	Железобетонное сплошное
4. Объекты на территории населенных пунктов, ограждаемые по требованиям техники безопасности или по санитарно-гигиеническим требованиям (открытые распределительные устройства, подстанции, артскважины, водозаборы и т.п.)	1,6 – 2	Стальная сетка или железо- бетонное решетчатое
То же вне населенных пунктов	1,6 – 2	Колючая проволока
То же на территории предприятий	1,2 – 1,6	Стальная сетка
5. Объекты транспортного назначения, ограждаемые по требованиям техники безопасности (опасные участки скоростных железных дорог в пределах населенных пунктов, аэродромы и т.п.)	1,2	Стальная сетка, колючая проволока (вне населенных пунктов)

Продолжение таблицы

Предприятия, здания и сооружения	Высота ограждения, м	Вид ограждения
6*. Сельскохозяйственные предприятия, ограждаемые по ветеринарным или санитарным требованиям	1,6 – 2	Стальная сетка с цоколем или железобетонное решетчатое с цоколем
7. Больницы (кроме инфекционных и психиатричес- ких)	1,6	Стальная сетка или железо- бетонное решетчатое
То же инфекционные и психиатрические	2	Железобетонное сплошное
8*. Дома отдыха, санатории, пионерские лагеря	1,2 – 1,6	Живая изгородь, стальная сетка или ограда из гладкой проволоки, устанавливаемая между рядами живой изгороди
9*. Общеобразовательные школы и профессионально-технические училища	1,2	Стальная сетка (живая изгородь для участков внутри микрорайонов)
10. Детские ясли-сады	1,6	Стальная сетка или железо- бетонное решетчатое
11. Спортивные комплексы, стадионы, катки, открытые бассейны и другие спортивные сооружения (при контролируемом входе посетителей)	2	То же
12*. Летние сооружения в парках при контролируе- мом входе посетителей (танцевальные площадки аттракционы и т.п.)	1,6	Стальная сетка (при необходимости охраны) или живая изгородь
13*. Ботанические и зоологические сады	1,6	Стальная сетка или железо- бетонное решетчатое
14*. Охраняемые объекты радиовещания и телевидения	2	Стальная сетка
15. Хозяйственные зоны предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения магазинов, санаториев, домов отдыха, гостиниц и т.п.	1,6	Живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны)

Примечания: 1. Для открытых участков метрополитенов допускается применять ограды из стальной сетки и решетчатые железобетонные высотой до 1,6 м.

2. При проектировании оград допускается применять также местные материалы (за исключением кирпича) с учетом технической и экономической целесообразности.

Применение кирпичной кладки допускается для доборных элементов ограждений, входов и въездов. Применение деревянных оград допускается в многолесных районах.

3. Живая изгородь представляет собой рядовую (1-3 ряда) посадку кустарников и деревьев специальных пород.

Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить с учетом почвенноклиматических условий по рекомендациям местных органов Государственного комитета СССР по лесному хозяйству.

Код УКНД: 91.090

Ключові слова: проектування, огорожа майданчиків, будинки, споруди, ділянки.