

Laboratorio No. 2

Presentado por:

Juan Esteban Ortiz Pastrana

Santiago Alberto Naranjo Abril

Presentado a:

Juan Camilo Herrera Velásquez

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Grupo 2

26 de agosto de 2023

EXPERIMENTOS

1. CONOCIENDO PACKET TRACER

¿Qué versión de Packet Tracer se encuentra disponible en la plataforma de Cisco?

Actualmente en la plataforma de Cisco se encuentra la versión 8.2 de Packet Tracer


¿Qué significan las conexiones negras continuas?

Las conexiones negras continuas representan cables directos y son usados para conectar dispositivos diferentes, por ejemplo, un router y un switch o un computador y un router


¿Qué significan las conexiones negras discontinuas?


Las conexiones negras discontinuas representan cables cruzados y son usados para conectar dispositivos del mismo tipo por ejemplo 2 computadores, 2 router, 2 switches etc

Packet Tracer Santiago Naranjo

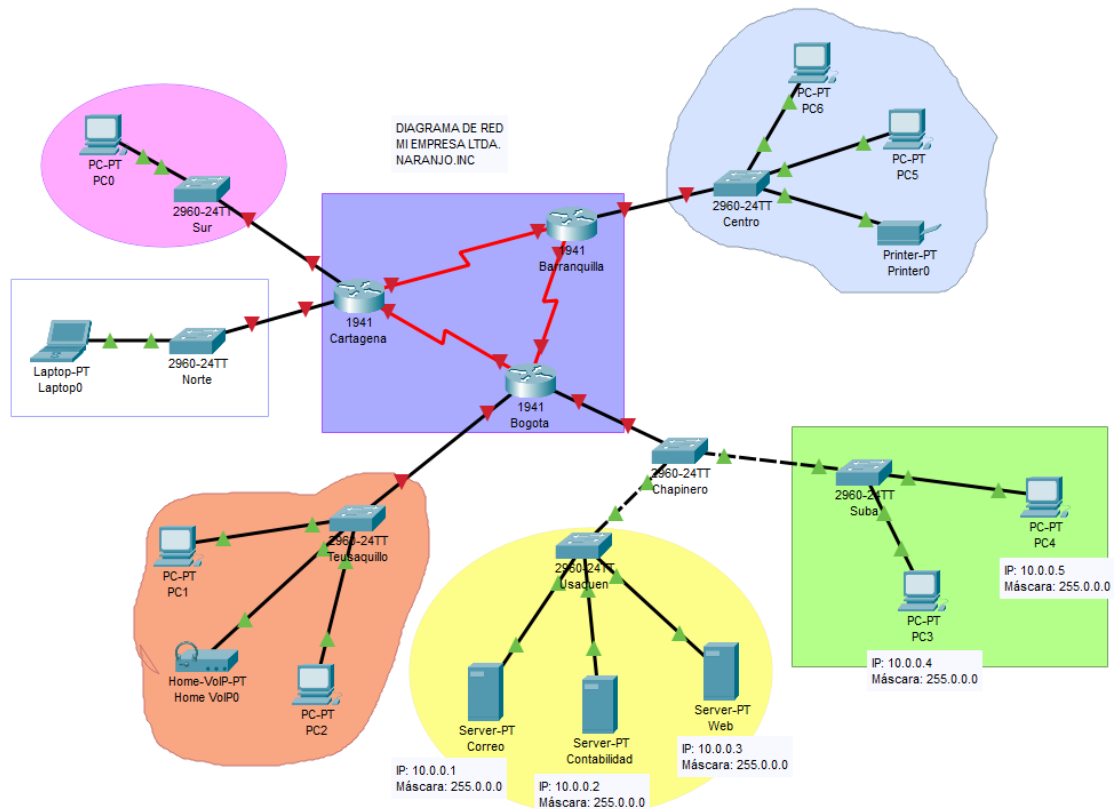



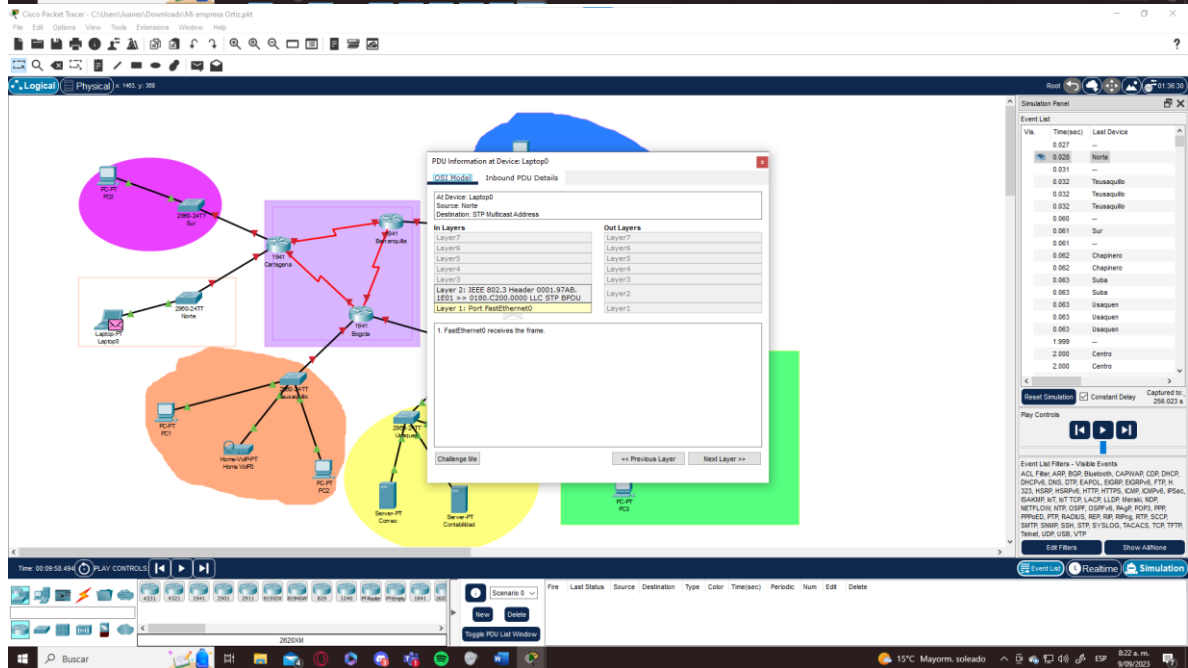


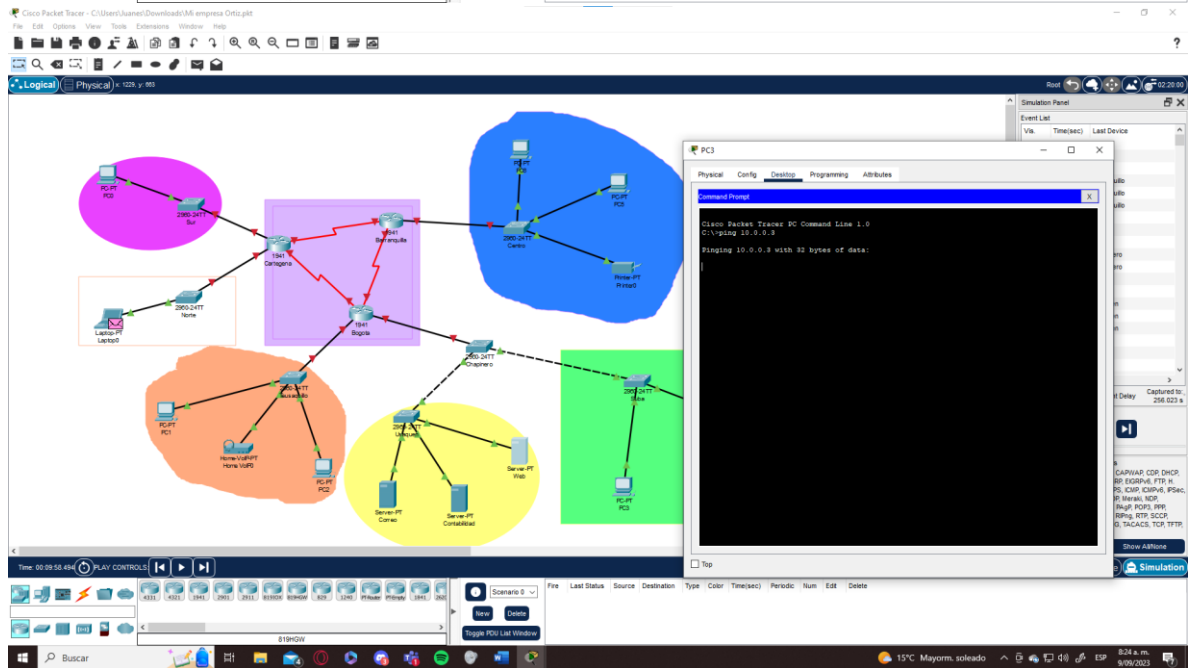


2. SIGUIENDO PAQUETES CON PACKET TRACER

- Haga ping desde el servidor RADIUS y DHCP desde el modo simulación de packet tracer



Como no existen los servidores RADIUS y DHCP suponemos que tenemos que hacer ping desde los servidores que tenemos nosotros: correo, contabilidad y web, pero antes de hacerlo vamos a cambiar en el modo simulación los filtros de los paquetes capturados y seleccionamos únicamente ICMP como se ve en la imagen

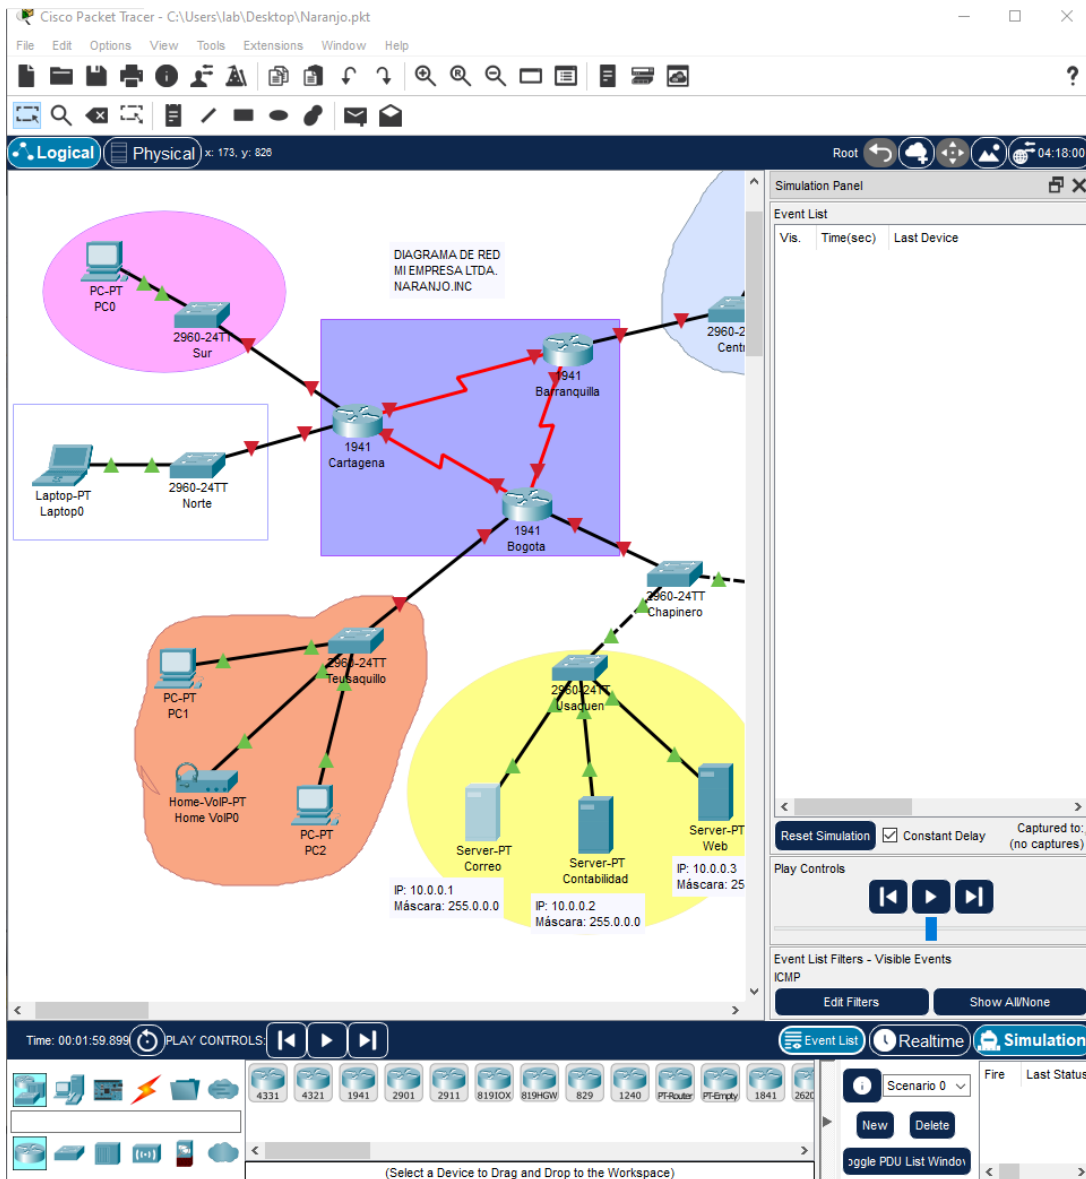

Ya con los filtros configurados hacemos click en el servidor de correo donde nos saldrá un menú, nos iremos a "desktop" y luego entraremos en el simulador del command prompt del servidor y desde acá es donde escribiremos el comando de ping

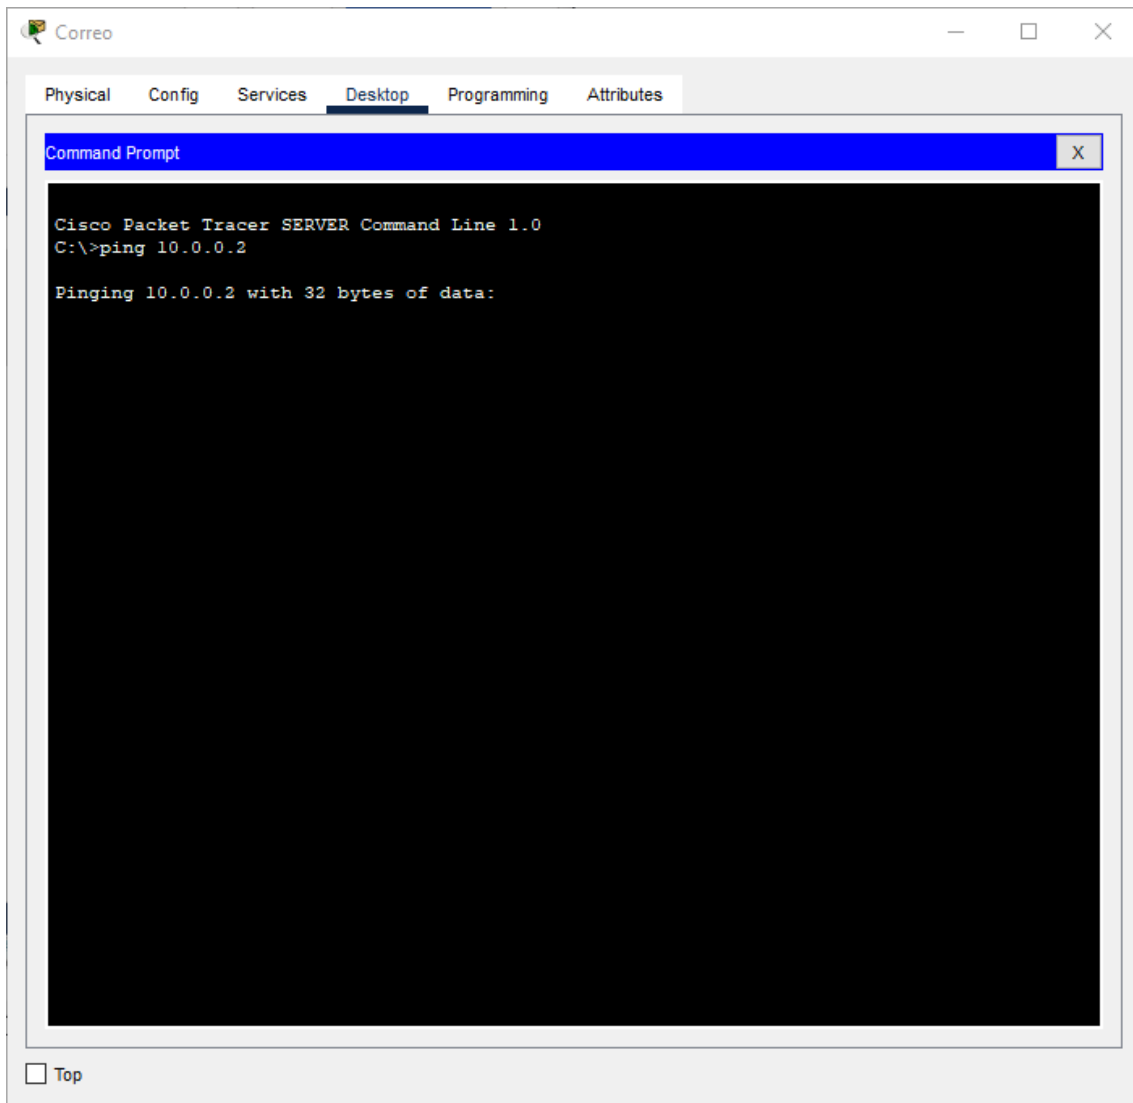

Si hicimos las conexiones y las configuraciones de IP de forma correcta podremos observar que el comando de ping funcionara como si estuviéramos en una maquina real enviando una serie de paquetes al servidor de destino

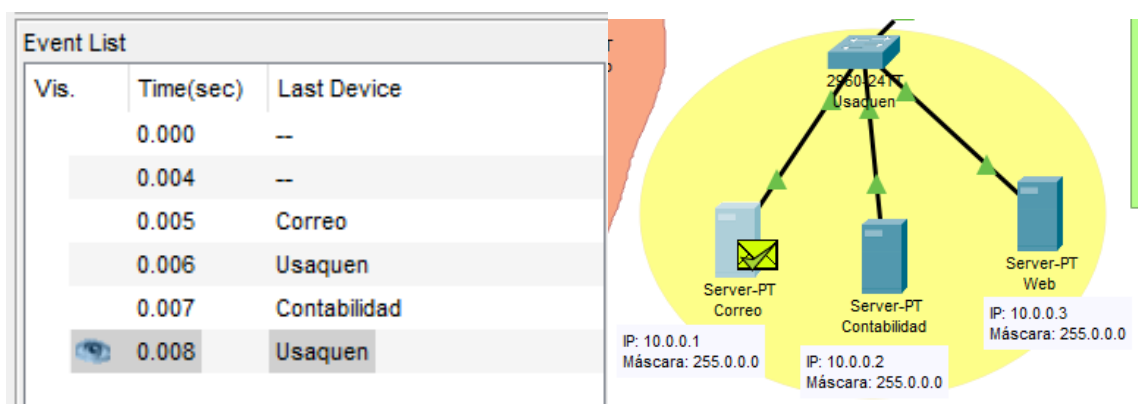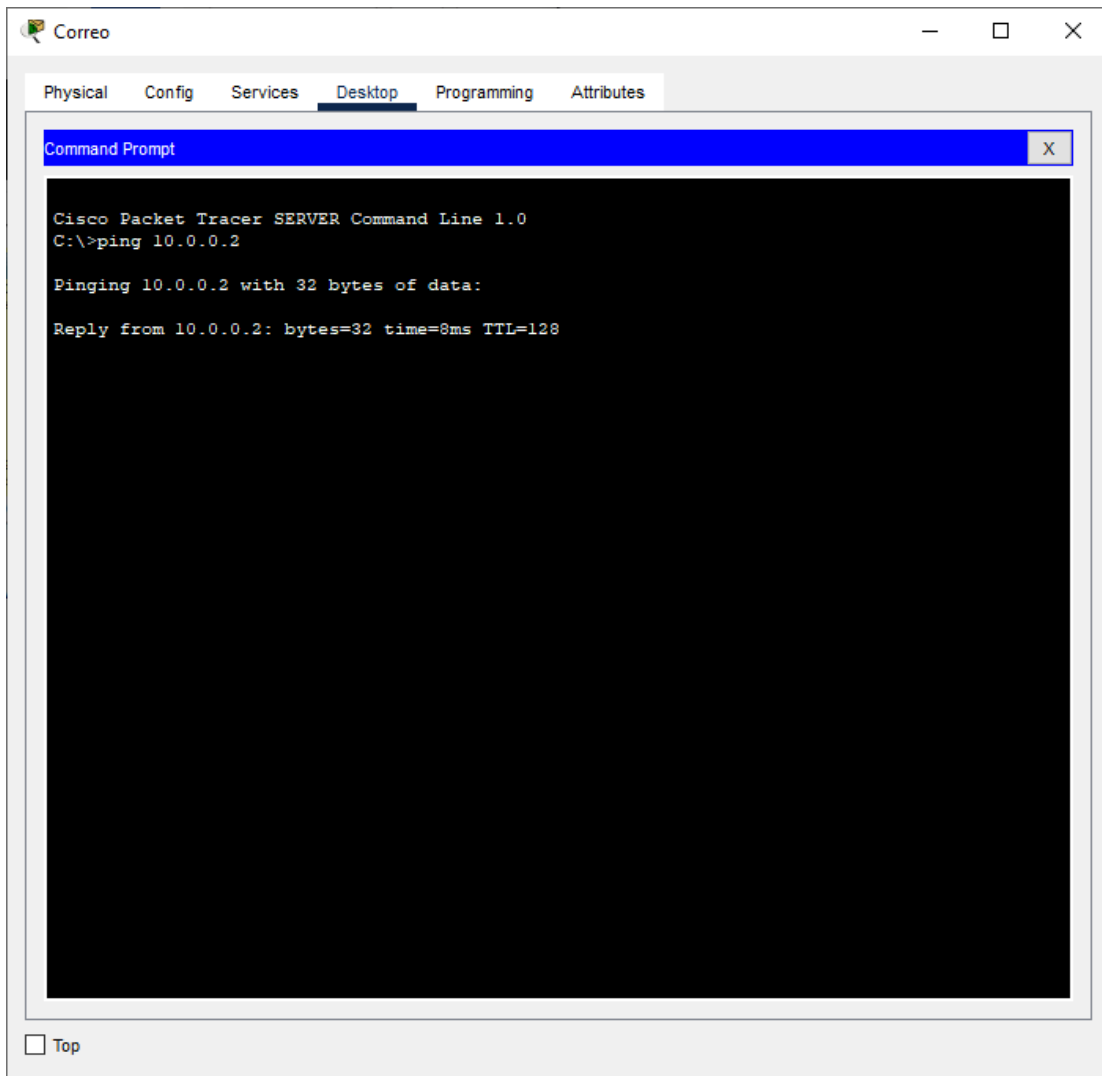

Ahora, revise los PDUs por capas (Todavía no hemos visto el significado de lo que cada uno tiene, pero observen que existen y que cada capa adiciona información a los datos de usuario).

Para ver los PDU solo basta con que en el panel de simulación selecciones al PDU en una de sus instancias para que se abra un panel con toda la información del mismo, en este panel veremos capa a capa que es lo que hacen los dispositivos y si hacemos click sobre una capa veremos exactamente que es lo que esta ocurriendo

PDU Information at Device: Correo

OSI Model

Outbound PDU Details

At Device: Correo

Source: Correo

Destination: 10.0.0.2

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer2

Layer1

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer 3: IP Header Src. IP: 10.0.0.1, Dest. IP: 10.0.0.2 ICMP Message Type: 8

Layer 2: Ethernet II Header 0007.EC29.6557 >> 00D0.BCC4.441D

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The Ping process starts the next ping request.

2. The Ping process creates an ICMP Echo Request message and sends it to the lower process.

3. The source IP address is not specified. The device sets it to the port's IP address.

4. The destination IP address is in the same subnet. The device sets the next-hop to destination.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	Correo
	0.002	Usaquen
	0.003	Contabilidad
	0.004	Usaquen
	1.005	--

PDU Information at Device: Usaquen

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: Usaquen

Source: Correo

Destination: 10.0.0.2

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer 2: Ethernet II Header 0007.EC29.6557 >> 00D0.BCC4.441D

Layer 1: Port FastEthernet0/2

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer 2: Ethernet II Header 0007.EC29.6557 >> 00D0.BCC4.441D

Layer 1: Port(s): FastEthernet0/3

1. FastEthernet0/2 receives the frame.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	Correo
	0.002	Usaquen
	0.003	Contabilidad
	0.004	Usaquen
	1.005	--

PDU Information at Device: Contabilidad

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: Contabilidad

Source: Correo

Destination: 10.0.0.2

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer 3: IP Header Src. IP: 10.0.0.1, Dest. IP: 10.0.0.2 ICMP Message Type: 8

Layer 2: Ethernet II Header 00D0.BCC4.441D >> 00D0.BCC4.441D

Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer 3: IP Header Src. IP: 10.0.0.2, Dest. IP: 10.0.0.1 ICMP Message Type: 0

Layer 2: Ethernet II Header 00D0.BCC4.441D >> 0007.EC29.6557

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	Correo
	0.002	Usaquen
	0.003	Contabilidad
	0.004	Usaquen
	1.005	--

<

Reset Simulation

☒ Constant Delay

PDU Information at Device: Usaquen

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: Usaquen

Source: Correo

Destination: 10.0.0.2

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer 2: Ethernet II Header 00D0.BCC4.441D >> 0007.EC29.6557

Layer 1: Port FastEthernet0/3

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer 2: Ethernet II Header 00D0.BCC4.441D >> 0007.EC29.6557

Layer 1: Port(s): FastEthernet0/2

1. FastEthernet0/3 receives the frame.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>


Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	Correo
	0.002	Usaquen
	0.003	Contabilidad
	0.004	Usaquen
	1.005	--

Revise el contenido de los paquetes capturados. Vea cómo se van construyendo los PDU de cada capa

Para ver el contenido del PDU tenemos que primero seleccionarlo como vimos anteriormente y después cambiar de pestaña a “inbound PDU details” o a “outbound PDU details” donde podremos ver toda la información que contienen de forma que podamos leerla ya que esta información realmente son una cadena de 0’s y 1’s

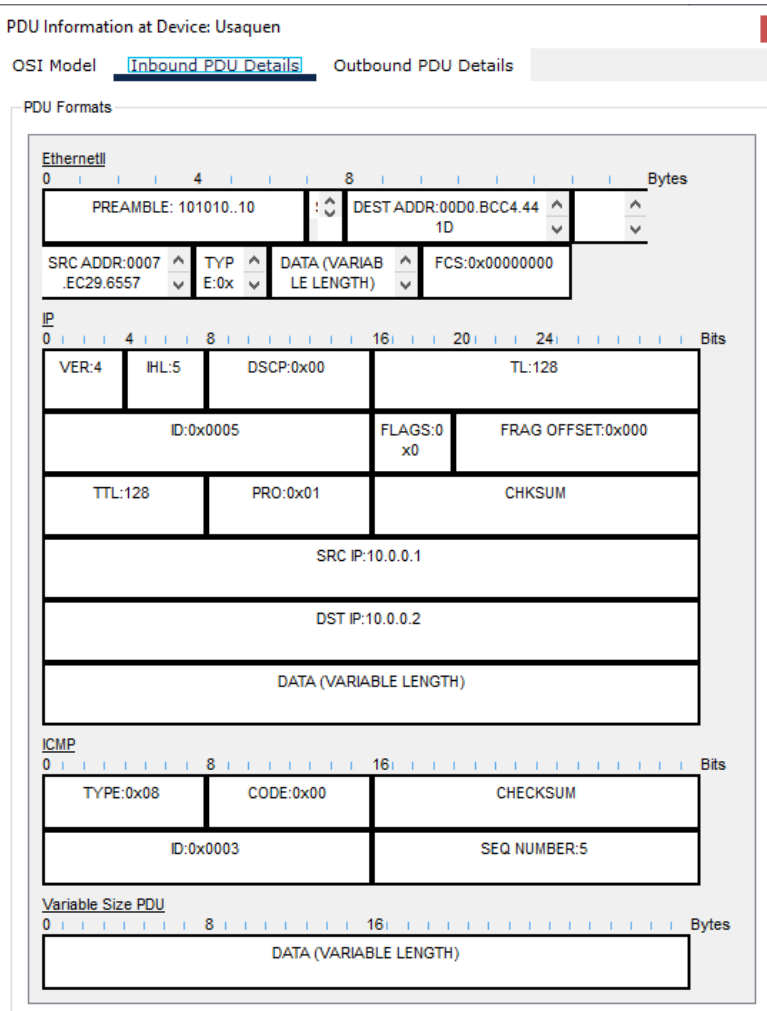

EN LA RED REAL

1. WIRESHARK

¿Qué es Wireshark?

Es una herramienta de software de código abierto ampliamente utilizada para el análisis y la captura de paquetes de datos en una red de computadoras. Sus principales funciones son:

Captura de paquetes: Wireshark puede interceptar y registrar todos los paquetes de datos que circulan en una red, lo que permite a los administradores de red y a los analistas de seguridad examinar el tráfico en tiempo real.

Análisis de tráfico: La herramienta proporciona una interfaz gráfica de usuario que permite analizar los paquetes capturados de manera detallada. Los usuarios pueden examinar la estructura de los paquetes, ver su contenido, identificar protocolos utilizados y detectar posibles problemas de red.


Filtrado y búsqueda: Wireshark permite a los usuarios aplicar filtros para enfocarse en paquetes específicos, lo que facilita la identificación de problemas o el análisis de un tráfico particular. También cuenta con una función de búsqueda para encontrar paquetes que cumplan con ciertos criterios.

Estadísticas: Ofrece diversas estadísticas relacionadas con el tráfico de red, como información sobre la cantidad de paquetes, protocolos utilizados, direcciones IP involucradas, entre otros.


¿Qué significa que la tarjeta queda en modo promiscuo?

La dirección MAC (Media Access Control) es un identificador único asignado a una interfaz de red de hardware, como una tarjeta de red Ethernet o una tarjeta de red inalámbrica. Esta dirección se utiliza para identificar de manera exclusiva una interfaz de red en una red de área local (LAN).

Una tarjeta al estar en modo promiscuo significa que está configurada para capturar todos los paquetes de datos que pasan por la red. Normalmente, las tarjetas de red solo procesan los paquetes que están destinados a su dirección MAC, lo que significa que ignoran los paquetes que no están dirigidos directamente a ellas. Sin embargo, al poner una tarjeta de red en modo promiscuo, se omite esta restricción y la tarjeta puede capturar y registrar todos los paquetes que atraviesan la red, incluyendo los destinados a otras direcciones MAC.

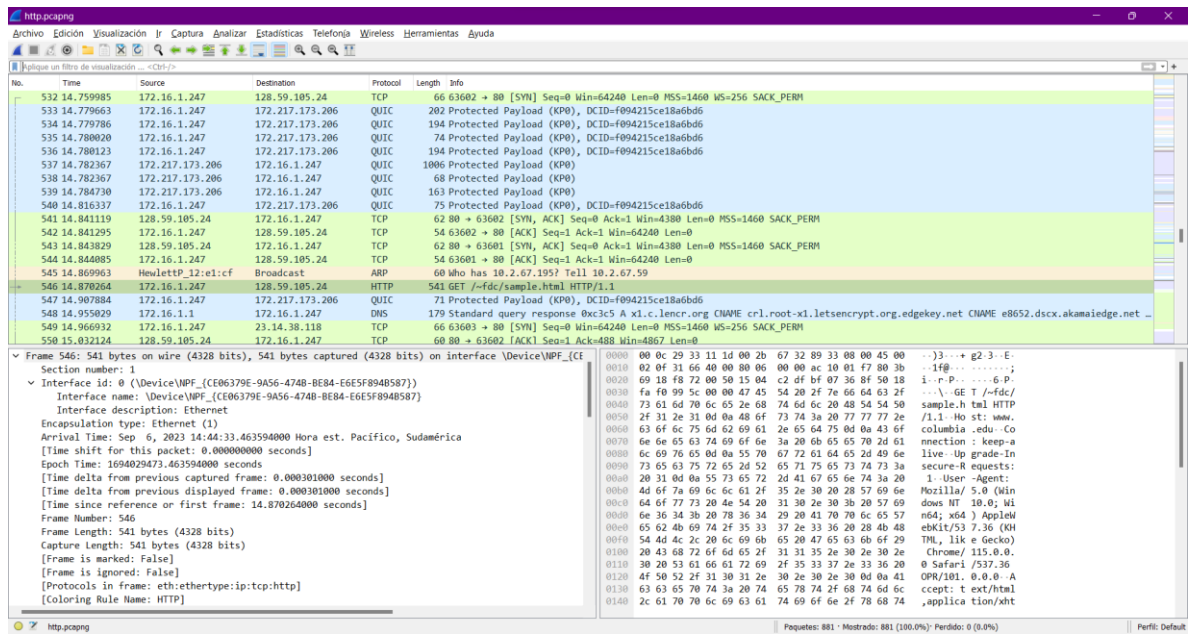

Dentro de la interfaz podemos ver el número de paquetes que le están llegando a nuestro equipo al momento de encender WhatsApp tanto como la fuente de dónde vienen es destino la clase de protocolo la longitud de este y una información adicional de el paquete que se lleva cada uno de estos paquetes en la parte inferior izquierda cuenta con una descripción de lo que es su transporte en la parte inferior derecha también podemos ver cómo estos pueden estar de alguna manera segmentados junto con los protocolos que estos llevan detrás de estos al momento de transportarlos.

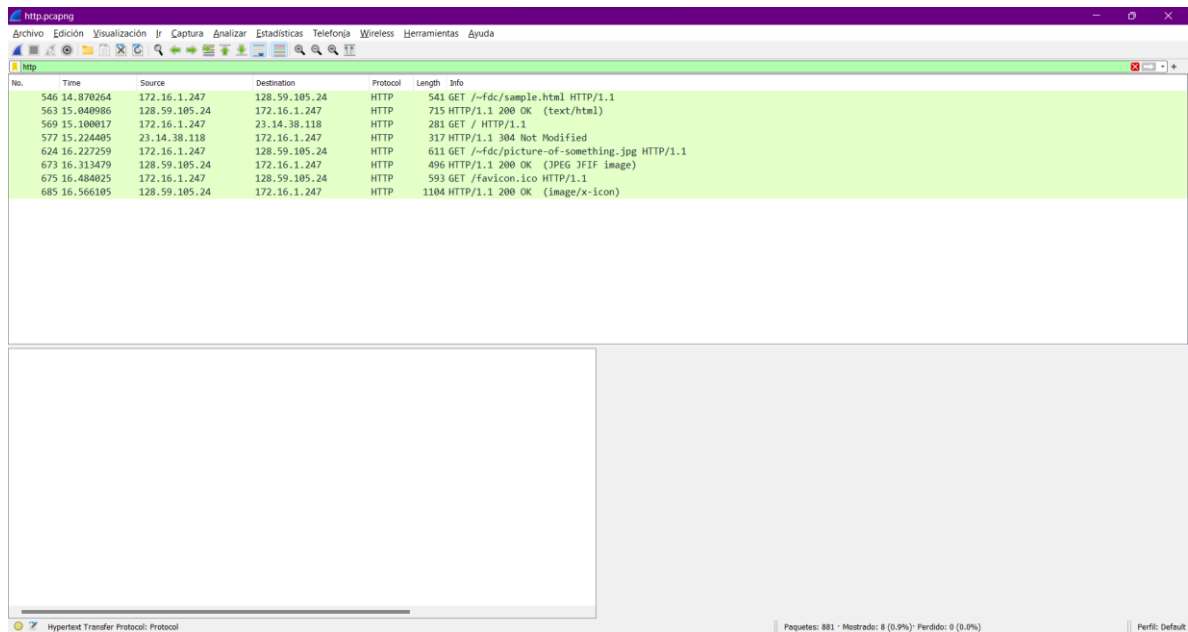

aquí utilizamos nuestra barra de filtro lo cual nos permite juntar por defecto nuestros paquetes en este caso lo utilizamos para filtrar por protocolos como se puede ver solamente me agrupo los paquetes que tuvieran el protocolo http en este caso.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
546	14.870264	172.16.1.247	128.59.105.24	HTTP	541	GET /-fdc/sample.html HTTP/1.1
563	15.040986	128.59.105.24	172.16.1.247	HTTP	715	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
569	15.100017	172.16.1.247	23.14.38.118	HTTP	281	GET / HTTP/1.1
577	15.224495	23.14.38.118	172.16.1.247	HTTP	317	HTTP/1.1 304 Not Modified
624	16.227259	172.16.1.247	128.59.105.24	HTTP	611	GET /-fdc/picture-of-something.jpg HTTP/1.1
673	16.313479	128.59.105.24	172.16.1.247	HTTP	496	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
675	16.484825	172.16.1.247	128.59.105.24	HTTP	593	GET /favicon.ico HTTP/1.1
685	16.566105	128.59.105.24	172.16.1.247	HTTP	1104	HTTP/1.1 200 OK (image/x-icon)

▼

Frame 546: 541 bytes on wire (4328 bits), 541 bytes captured (4328 bits) on interface \Device\NPF_{CE06379E-9A56-474B-BE84-E6E5F894B587}

Section number: 1

▼

Interface id: 0 (\Device\NPF_{CE06379E-9A56-474B-BE84-E6E5F894B587})

Interface name: \Device\NPF_{CE06379E-9A56-474B-BE84-E6E5F894B587}

Interface description: Ethernet

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Sep 6, 2023 14:44:33.463594000 Hora est. Pacífico, Sudamérica

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

Epoch Time: 1694029473.463594000 seconds

[Time delta from previous captured frame: 0.000301000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]

[Time since reference or first frame: 14.870264000 seconds]

Frame Number: 546

Frame Length: 541 bytes (4328 bits)

Capture Length: 541 bytes (4328 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: false]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:http]

[Coloring Rule Name: HTTP]

```

0000  00 0c 29 33 11 1d 00 2b 67 32 89 33 08 00 45 00  -->3---+ g2-3-E-
0010  02 0f 31 66 40 00 80 06 00 00 ac 10 01 f7 80 3b  --1f@--- .....;
0020  69 18 f8 72 00 50 15 04 c2 df bf 07 36 8f 50 18  i--r-P- ...-6-P-
0030  fa f0 99 5c 00 00 47 45 54 20 2f 7e 66 64 63 2f  --\--GE T /-fdc/
0040  73 61 6d 70 6c 65 2e 68 74 6d 6c 20 48 54 54 50  sample.h tml HTTP
0050  2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77 77 2e  /1.1-:Ho st: www.
0060  63 6f 6c 75 6d 62 69 61 2e 65 64 75 0d 0a 43 6f  columbia .edu .Co
0070  6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d 61  nnection : keep-a
0080  6c 69 76 65 0d 0a 55 70 67 72 61 64 65 2d 49 6e  live- Up grade-In
0090  73 65 63 75 72 65 2d 52 65 71 75 65 73 74 73 3a  secure-R equests:
00a0  20 31 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20  1-User -Agent:
00b0  4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e  Mozilla/ 5.0 (Win
00c0  64 6f 77 73 20 4e 54 20 31 30 2e 30 3b 20 57 69  dows NT 10.0; Wi
00d0  6e 36 34 3b 20 78 36 34 29 20 41 70 70 6c 65 57  n64; x64 ) AppleW
00e0  65 62 4b 69 74 2f 35 33 37 2e 33 36 20 28 4b 48  ebKit/53 7.36 (KH
00f0  54 4d 4c 2c 20 6c 69 6b 65 20 47 65 63 6b 6f 29  TML, lik e Gecko)
0100  20 43 68 72 6f 6d 65 2f 31 31 35 2e 30 2e 30 2e  Chrome/ 115.0.0.
0110  30 20 53 61 66 61 72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 20  0 Safari /537.36

```

Paquetes: 881 - Mostrados: 8 (0.9%) - Perdidos: 0 (0.0%)

Perfil: Default

Así nos permite ver con mucha más facilidad seleccionar los paquetes de inespecífico que se están moviendo ya que por ejemplo aquí seleccionando el primero podemos ver los detalles de este tanto el tipo de encapsulamiento la hora de llegada entre otras características.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
546	14.870264	172.16.1.247	128.59.105.24	HTTP	541	GET /-fdc/sample.html HTTP/1.1

▼

Frame 546: 541 bytes on wire (4328 bits), 541 bytes captured (4328 bits) on interface \Device\NPF_{CE06379E-9A56-474B-BE84-E6E5F894B587}, id 0

Section number: 1

▼

Interface id: 0 (\Device\NPF_{CE06379E-9A56-474B-BE84-E6E5F894B587})

Interface name: \Device\NPF_{CE06379E-9A56-474B-BE84-E6E5F894B587}

Interface description: Ethernet

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Sep 6, 2023 14:44:33.463594000 Hora est. Pacífico, Sudamérica

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

Epoch Time: 1694029473.463594000 seconds

[Time delta from previous captured frame: 0.000301000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]

[Time since reference or first frame: 14.870264000 seconds]

Frame Number: 546

Frame Length: 541 bytes (4328 bits)

```

0000  00 0c 29 33 11 1d 00 2b 67 32 89 33 08 00 45 00  -->3---+ g2-3-E-
0010  02 0f 31 66 40 00 80 06 00 00 ac 10 01 f7 80 3b  --1f@--- .....;
0020  69 18 f8 72 00 50 15 04 c2 df bf 07 36 8f 50 18  i--r-P- ...-6-P-
0030  fa f0 99 5c 00 00 47 45 54 20 2f 7e 66 64 63 2f  --\--GE T /-fdc/
0040  73 61 6d 70 6c 65 2e 68 74 6d 6c 20 48 54 54 50  sample.h tml HTTP
0050  2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77 77 2e  /1.1-:Ho st: www.
0060  63 6f 6c 75 6d 62 69 61 2e 65 64 75 0d 0a 43 6f  columbia .edu .Co
0070  6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d 61  nnection : keep-a
0080  6c 69 76 65 0d 0a 55 70 67 72 61 64 65 2d 49 6e  live- Up grade-In
0090  73 65 63 75 72 65 2d 52 65 71 75 65 73 74 73 3a  secure-R equests:
00a0  20 31 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20  1-User -Agent:
00b0  4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e  Mozilla/ 5.0 (Win
00c0  64 6f 77 73 20 4e 54 20 31 30 2e 30 3b 20 57 69  dows NT 10.0; Wi
00d0  6e 36 34 3b 20 78 36 34 29 20 41 70 70 6c 65 57  n64; x64 ) AppleW
00e0  65 62 4b 69 74 2f 35 33 37 2e 33 36 20 28 4b 48  ebKit/53 7.36 (KH
00f0  54 4d 4c 2c 20 6c 69 6b 65 20 47 65 63 6b 6f 29  TML, lik e Gecko)
0100  20 43 68 72 6f 6d 65 2f 31 31 35 2e 30 2e 30 2e  Chrome/ 115.0.0.
0110  30 20 53 61 66 61 72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 20  0 Safari /537.36

```


Mostrar bytes de paquete

Cerrar Ayuda


SOFTWARE BASE

1. EDITOR VI EN LINUX/UNIX


Nos posicionamos sobre el directorio y creamos el archivo vi mediante el comando vi archivo de edición

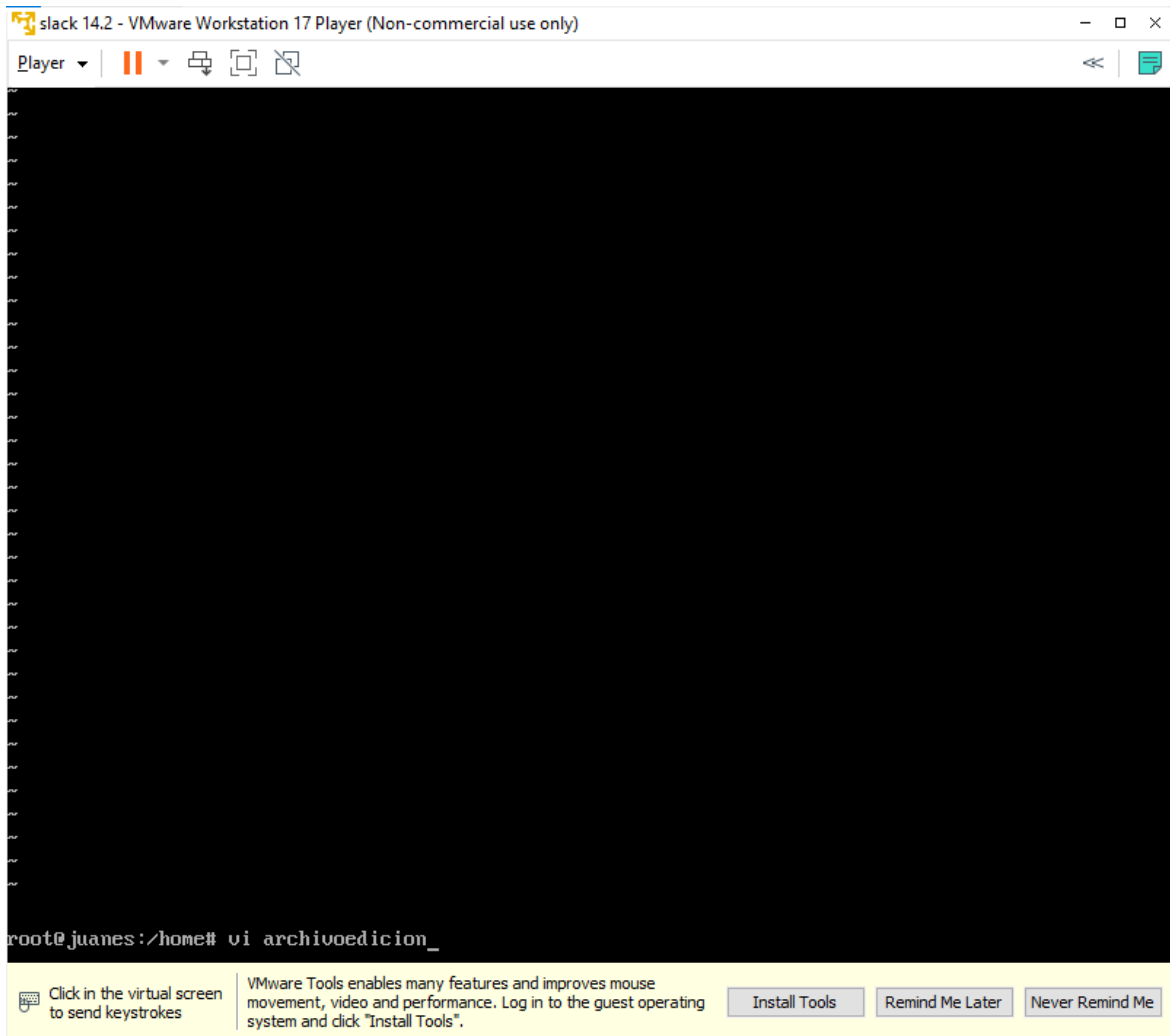

Escribimos el texto indicado para poder realizar ejercicios de comandos en vi

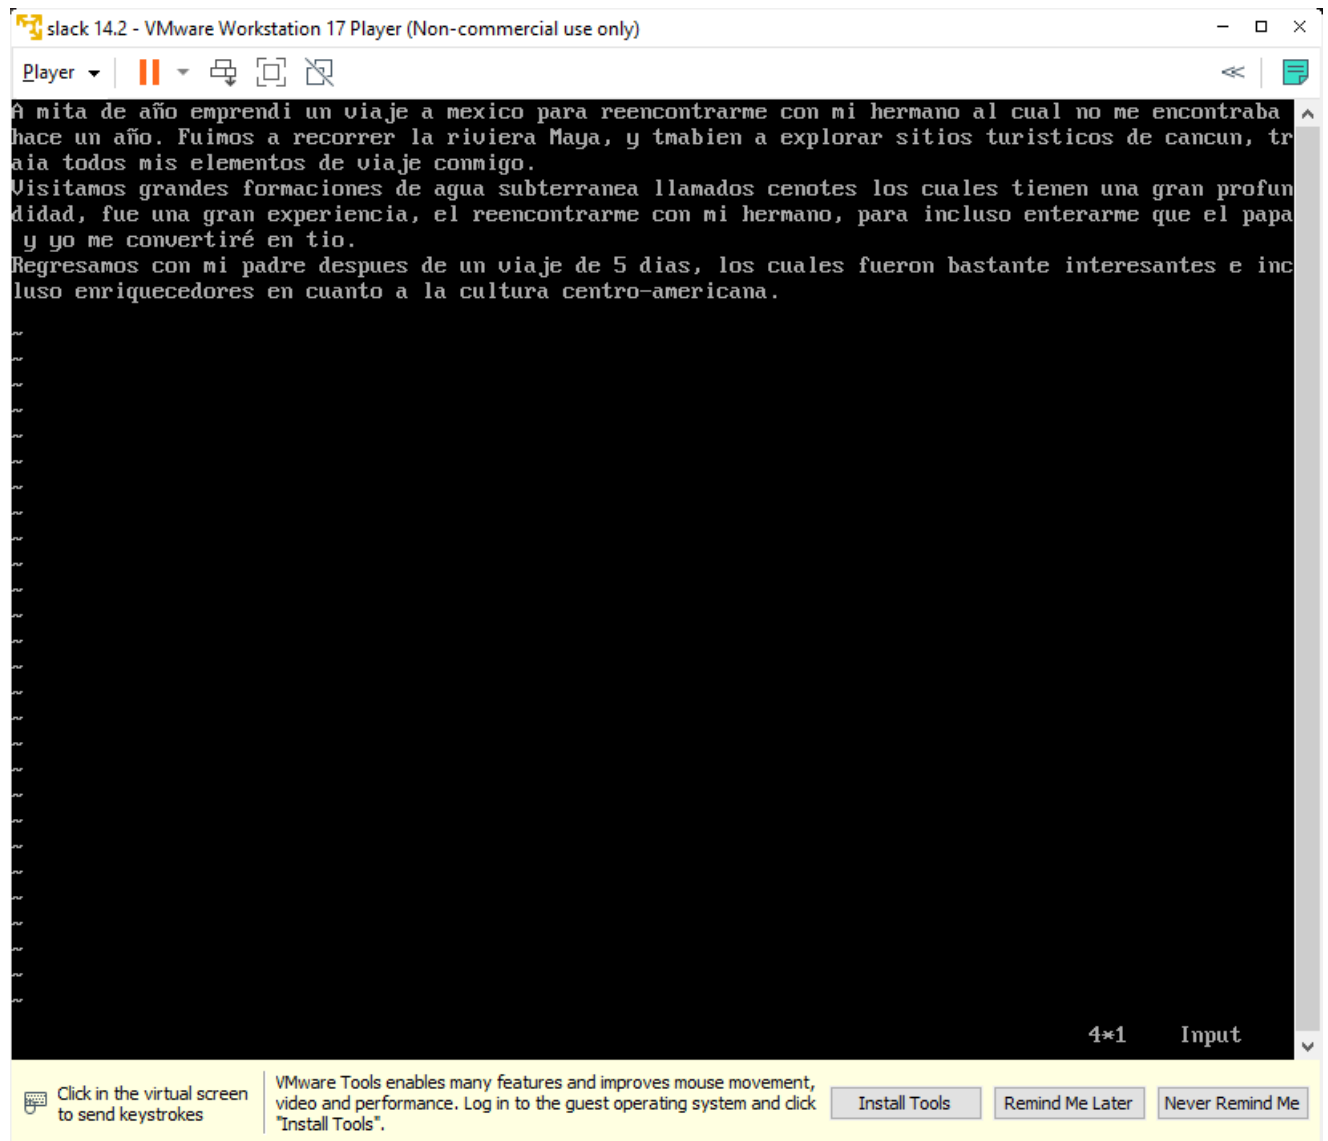

Debido a una incompatibilidad con uno de los símbolos decidimos cambiarlo por otro caracter a que al momento de intentar cambiarlo a el símbolo de la & este no era reconocido para ser reemplazado en cambio de eso decidimos utilizar la Y para ser reemplazada en vez de la a.

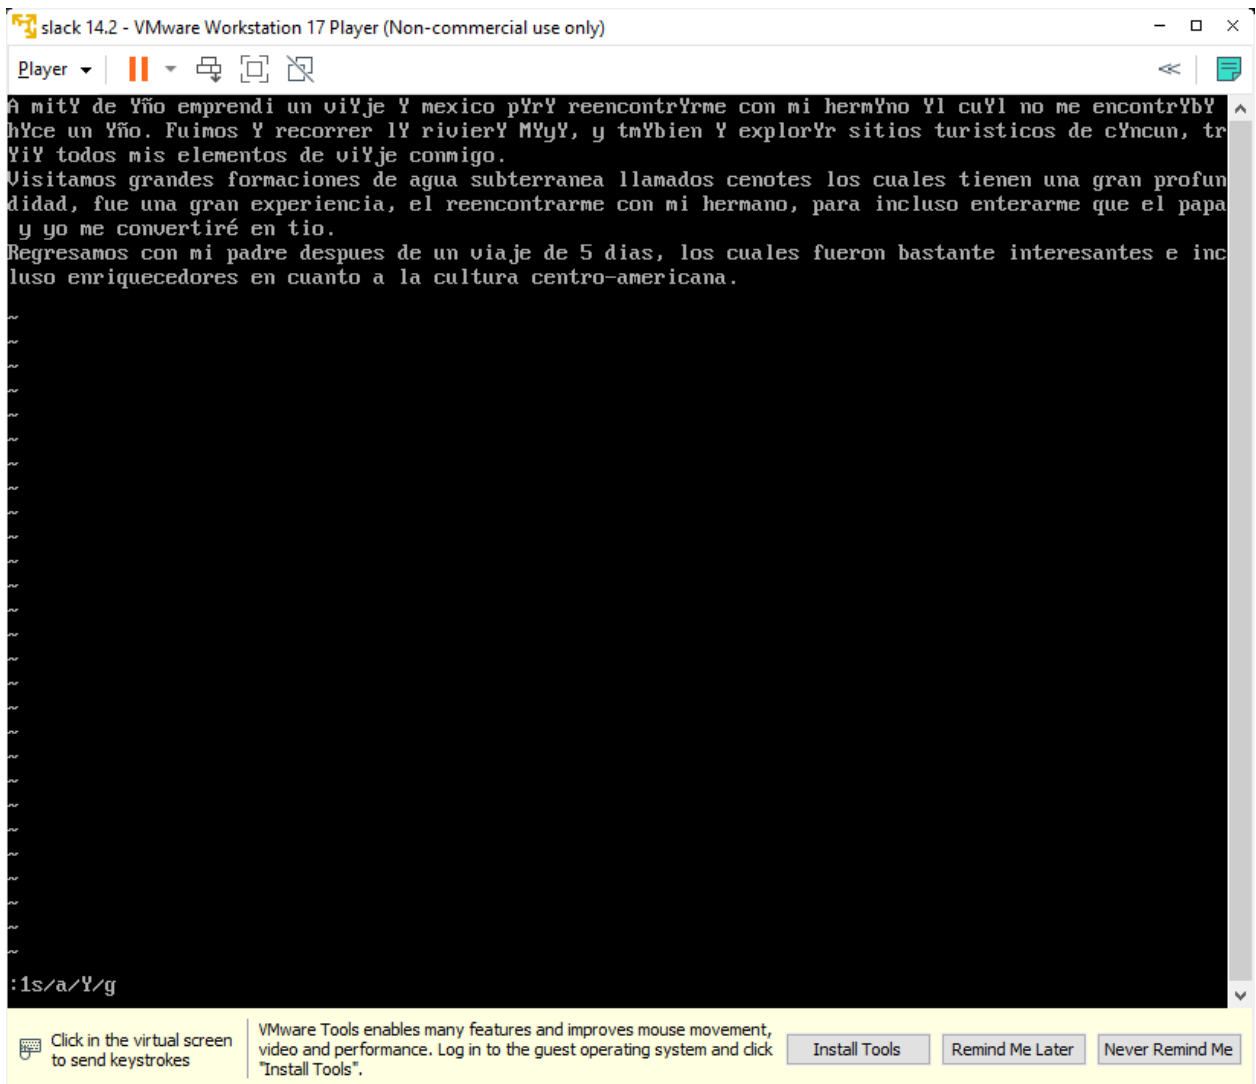


```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
A mitY de Yño emprendi un viYje Y mexico pYrY reencontrYrme con mi hermYno Yl cuYl no me encontrYbY
hYce un Yño. Fuimos Y recorrer lY rivierY MYyY, y tmYbien Y explorYr sitios turisticos de cYncun, tr
YiY todos mis elementos de viYje connigo.
Visitamos grandes formaciones de agua subterranea llamados cenotes los cuales tienen una gran profun
didat, fue una gran experiencia, el reencontrarme con mi hermano, para incluso enterarme que el papa
y yo me convertiré en tio.
Regresamos con mi padre despues de un viaje de 5 dias, los cuales fueron bastante interesantes e inc
luso enriquecedores en cuanto a la cultura centro-americana.


:1s/a/Y/g

Click in the virtual screen to send keystrokes
VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".
Install Tools Remind Me Later Never Remind Me
```


Aquí cambiamos el string al por un porcentaje del signo de dólar

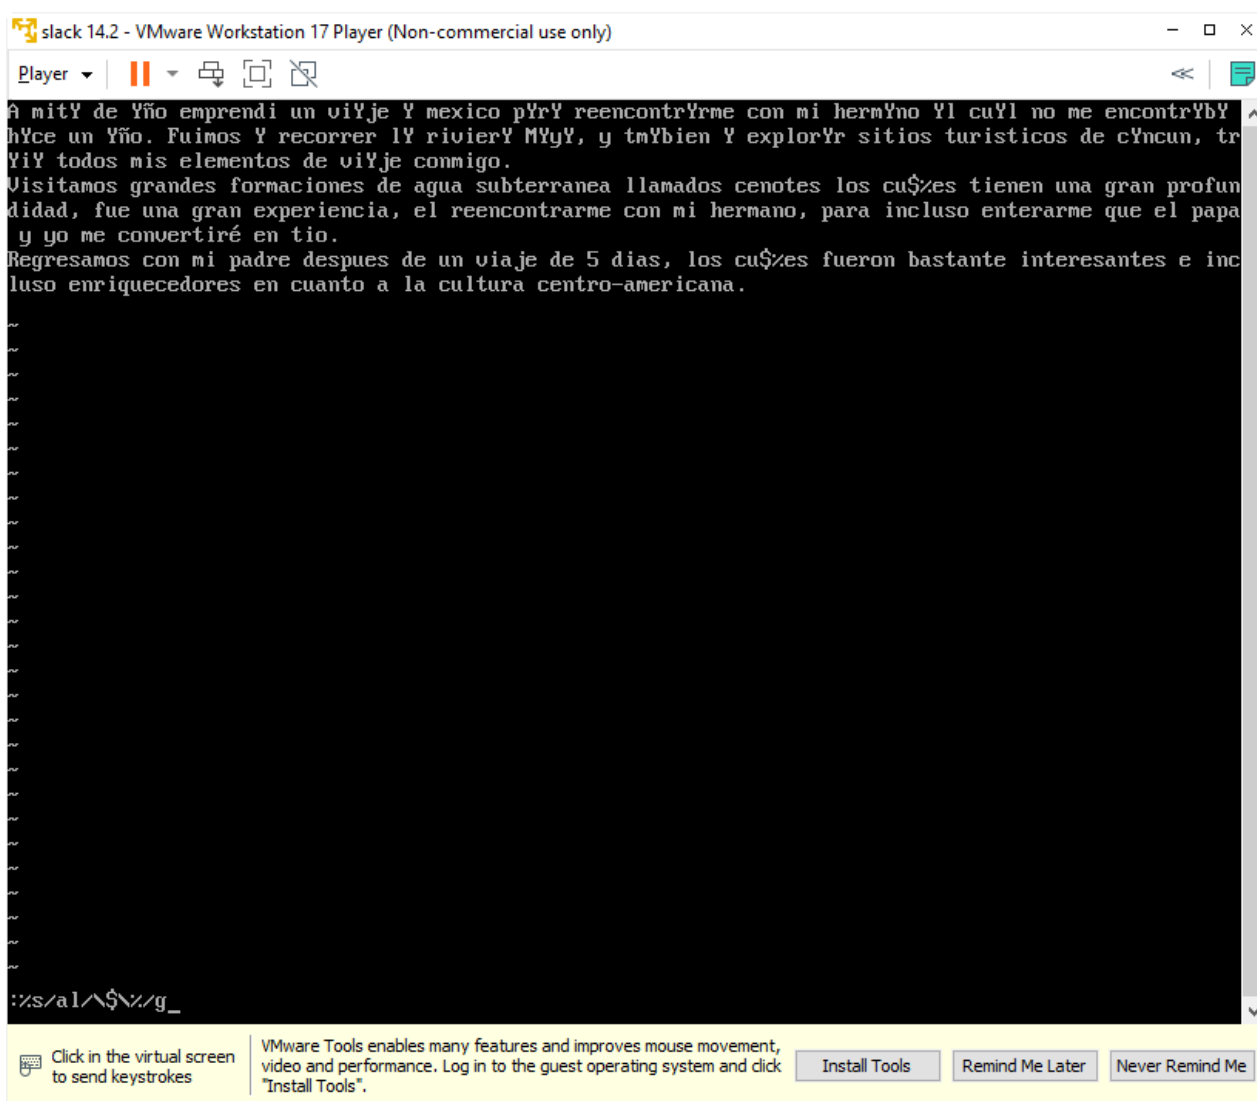

Aquí utilizamos el siguiente comando para deshacernos del string de en todo el texto

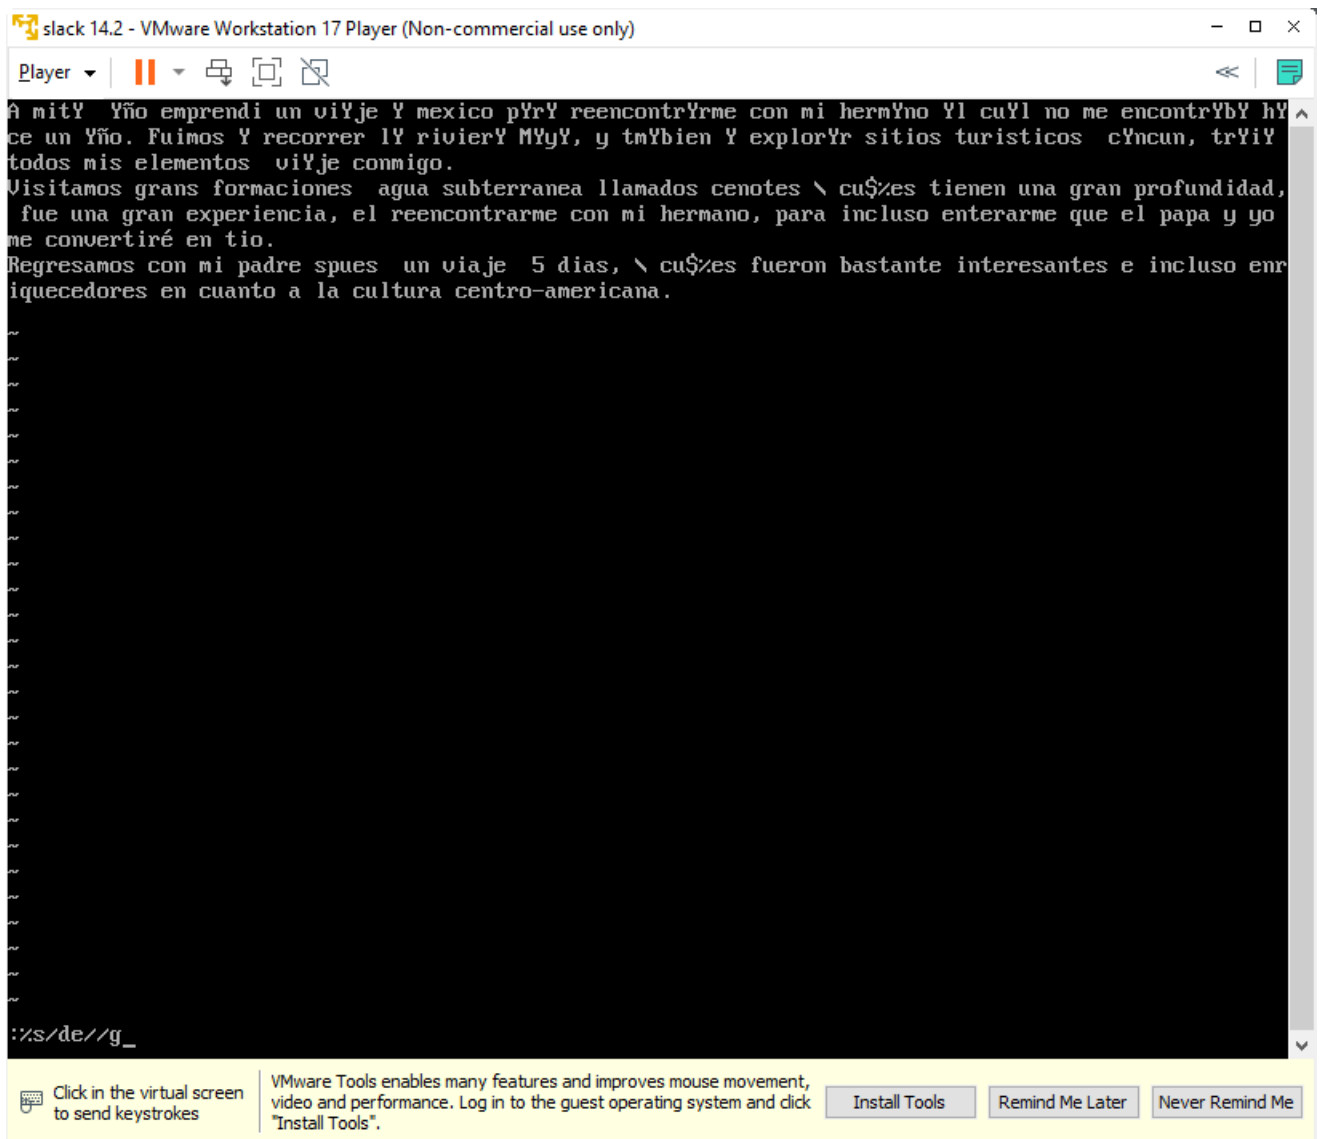

Para ahorrar una palabra directamente con un solo comando en vez de editar el texto con i se fue a hacer la combinación de teclas d + w para así eliminar la palabra en la cual estamos posicionados

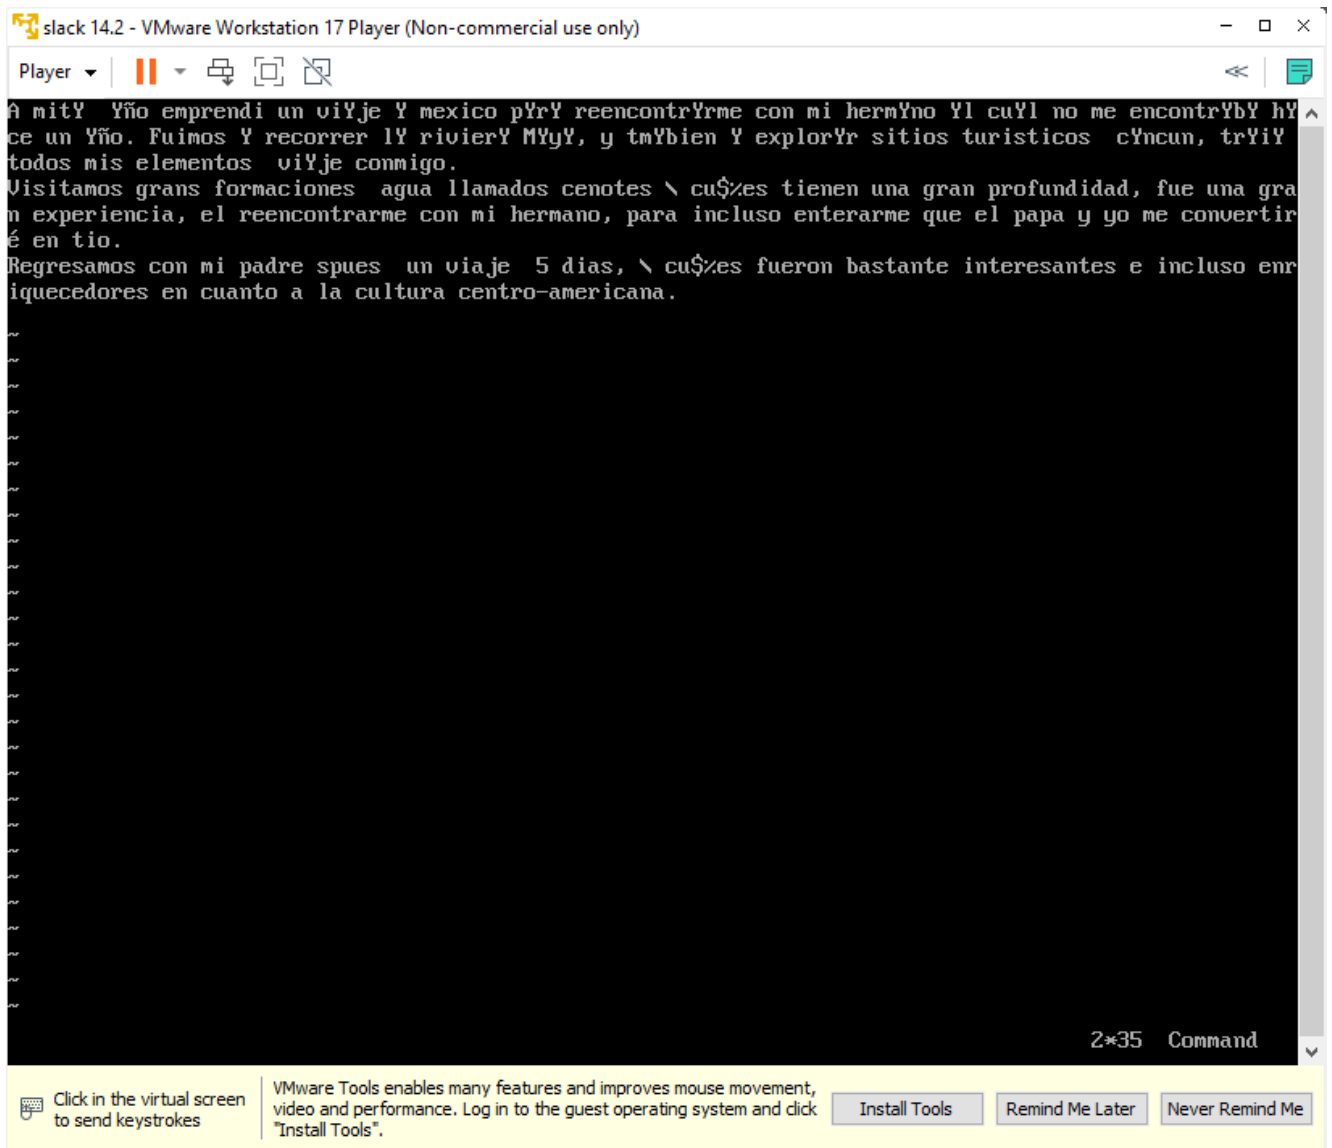

Lo que haremos a continuación será borrar las últimas cuatro líneas de texto con el comando :\$
3,\$d

Acá vemos como quedo el texto después de eliminar las ultimas 4 lineas

The screenshot shows a Windows desktop environment within a VMware Workstation 17 Player. A Slack application window titled "slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)" is open. The Slack interface displays a message from a user named "Amit". The message reads:


A mitY Yño emprendi un viYje Y mexico pYrY reencontrYrme con mi hermYno Yl cuYl no me encontrYbY hY
ce un Yño. Fuimos Y recorrer lY rivierY MYyY, y tmYbien Y explorYr sitios turisticos cYncun, trYiY
todos mis elementos viYje connigo.
Visitamos grans formaciones agdaaaaaaaaua
ahora debo escriir mucho mas debido a que presione un boton que no debi, me arrepiento profundamente
el no haber sido un poco mas quidadoso aunque tambien si no hubiera sido por percances como estos n
o habriamos escrito de una mejor manea, ahora terry me explicara como borrar 4 lineas de texto con u
n solo comando, increible.

The bottom status bar of the VMware player indicates "3x1 Command" and provides instructions about VMware Tools installation, along with buttons for "Install Tools", "Remind Me Later", and "Never Remind Me".

Aquí se indica específicamente qué líneas queremos eliminar de este ejercicio contándolas desde la última hacia la primera en este caso si es como se vería

Con el botón u revertimos los cambios hechos al archivo recientemente

Aquí para convertir esta línea en mayúscula lo que debemos hacer es pararnos sobre esto
presionamos G y 2 veces u mayúscula.

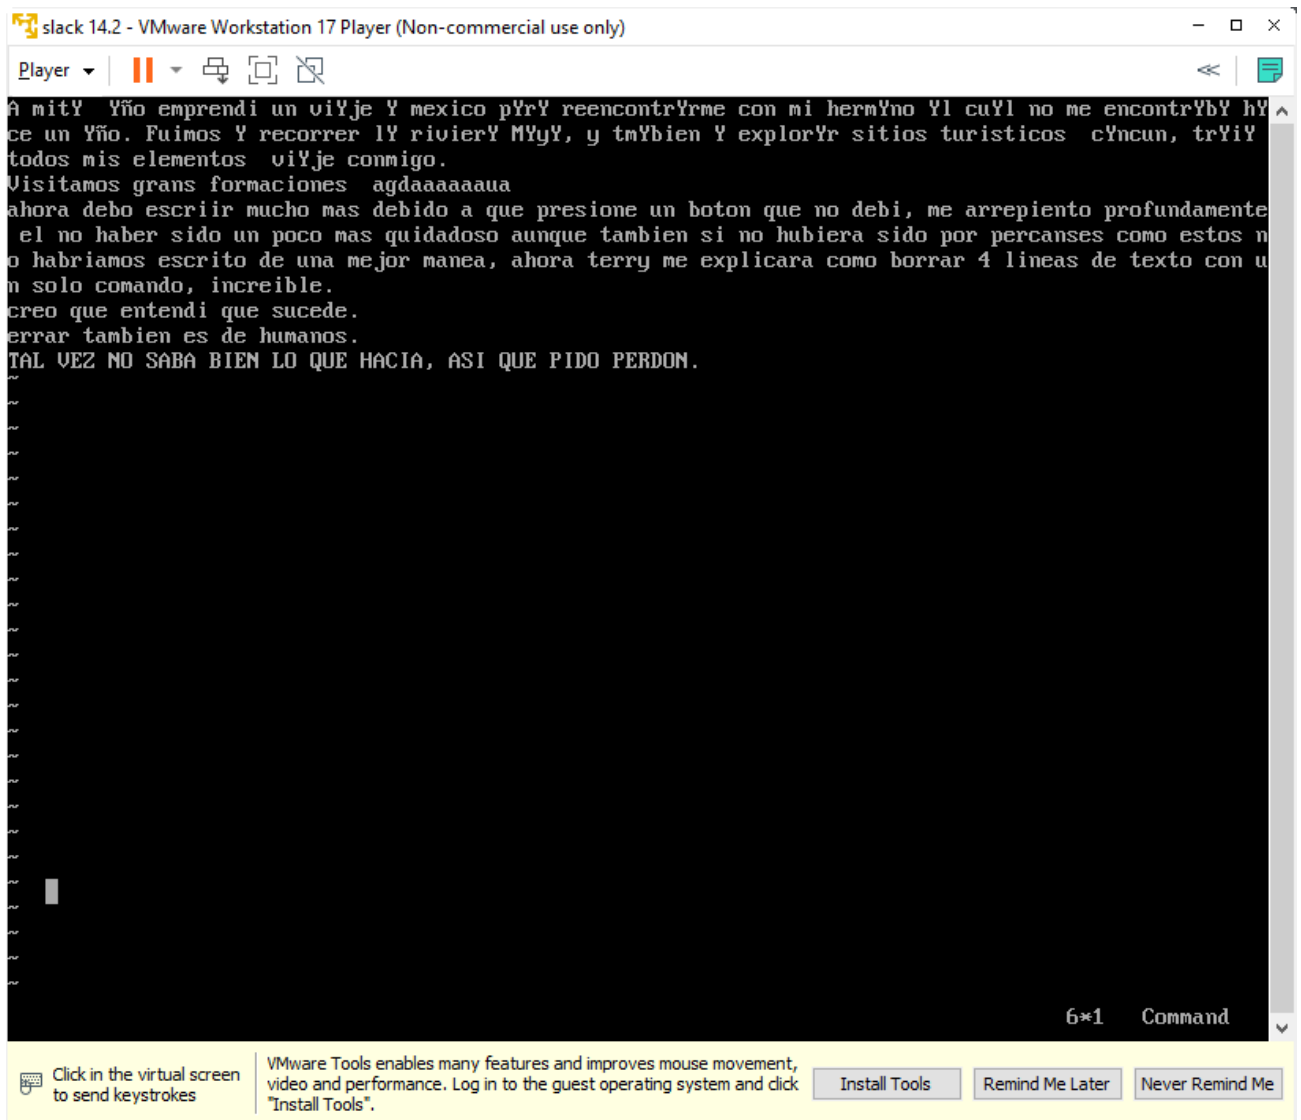

Y como ya se había previsto anteriormente la palabra editor no aparece en nuestro texto

The image shows a VMware Workstation 17 Player window titled "slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)". Inside the player is a terminal window with a black background and green text. The terminal shows a command prompt where the user has entered several commands: "cd /tmp", "ls", "cat", and "rm". The output of these commands is displayed below the input. The "ls" command shows a directory listing of files in /tmp, including "ls", "cat", and "rm". The "cat" command shows the contents of a file named "ls", which is a directory listing. The "rm" command shows the removal of a file named "ls". The terminal also shows a prompt "no match" and a status bar at the bottom indicating "5x1 Command".

Aquí ya estan borradas las últimas 5 líneas

- Esc: Salir del modo de inserción y volver al modo normal.
- :w: Guardar cambios en el archivo.
- :q: Salir del editor `vi`.
- :q!: Salir del editor `vi` sin guardar cambios.
- :wq o ZZ: Guardar cambios y salir del editor.
- :x o :wq o ZZ: Guardar cambios y salir del editor.
- :e nombre_del_archivo: Abrir otro archivo en el mismo editor.
- :n: Ir a la siguiente línea.
- :N: Ir a la línea anterior.
- /palabra: Buscar "palabra" hacia adelante en el texto.
- ?palabra: Buscar "palabra" hacia atrás en el texto.
- n: Ir a la siguiente ocurrencia de la búsqueda.
- N: Ir a la ocurrencia anterior de la búsqueda.
- :set number: Mostrar números de línea.
- :set nonumber: Ocultar números de línea.
- :5: Ir directamente a la línea 5.
- :1,\$s/buscar/reemplazar/g: Reemplazar "buscar" con "reemplazar" en todo el archivo.

2. GENERACION DE MAQUINAS

Se duplicaron las maquinas de slackware, solaris y Windows server (con gui) simplemente copiando las maquinas ya creadas y se les asignaron nuevas ip dentro del rango dado por el profesor para nuestro grupo de trabajo.

3. COMPARTIR ARCHIVOS

INSTALACION SAMBA COMO CLIENTE EN SLACKWARE

```
root@santiago:~# mount /dev/sr0 /mnt/cdrom
mount: /mnt/cdrom: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
root@santiago:~# installpkg /mnt/cdr
cdrecorder/ cdrom/
root@santiago:~# installpkg /mnt/cdrom/slackware/n/samba-4.15.5-i586-1.txz
Verifying package samba-4.15.5-i586-1.txz.
Installing package samba-4.15.5-i586-1.txz [OPT]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# samba (CIFS file and print server)
#
# Samba is a CIFS file and print server for CIFS clients. It allows
# you to make file space or printers on a Samba host available to CIFS
# clients (such as PCs running Windows).
#
# If you have any Windows file servers, you may be able to replace them
# or supplement them with Samba. One of Samba's big strengths is
# integration, so you can use it to tie together your Linux hosts and
# Windows PC clients.
#
Executing install script for samba-4.15.5-i586-1.txz.
Package samba-4.15.5-i586-1.txz installed.
```

Primero se monta la ISO del disco de slackware en la maquina virtual para poder así acceder al paquete que tiene contenido samba y se procede a instalar

```
Slackware 15 - VMware Workstation 16 Player (Non-commercial use only)
Player | || | |
Verifying package samba-4.15.5-i586-1.txz.
Installing package samba-4.15.5-i586-1.txz [OPT]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# samba (CIFS file and print server)
#
# Samba is a CIFS file and print server for CIFS clients. It allows
# you to make file space or printers on a Samba host available to CIFS
# clients (such as PCs running Windows).
#
# If you have any Windows file servers, you may be able to replace them
# or supplement them with Samba. One of Samba's big strengths is
# integration, so you can use it to tie together your Linux hosts and
# Windows PC clients.
#
Executing install script for samba-4.15.5-i586-1.txz.
Package samba-4.15.5-i586-1.txz installed.
root@santiago:~# mkdir /etc/samba/smb.conf
root@santiago:~# smb.conf
-bash: smb.conf: command not found
root@santiago:~# installpkg /mnt/cdrom/slackware/ap/vim-8.2.4256-i586-1.txz
Verifying package vim-8.2.4256-i586-1.txz.
Installing package vim-8.2.4256-i586-1.txz [REC]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# vim (Vi IMproved)
#
# Vim is an almost compatible version of the UNIX editor vi. Many new
# features have been added: multi level undo, command line history,
# filename completion, block operations, and more.
#
# Vim's development is led by Bram Moolenaar.
#
# This package also contains the Exuberant Ctags program
# written by Darren Hiebert.
#
Executing install script for vim-8.2.4256-i586-1.txz.
Package vim-8.2.4256-i586-1.txz installed.
root@santiago:~#
```


Una vez instalado samba, necesitamos un interprete de texto el cual nos va a permitir modificar el archivo de samba para configurarlo correctamente, para esto accedemos al mismo disco e instalamos vim como interprete.

```
root@santiago:~# cd /etc/samba/
```

Nos dirigimos a la carpeta donde se encuentran los archivos de samba

```
root@santiago:/etc/samba# cp smb.conf-sample smb.conf
root@santiago:/etc/samba# ls
lmhosts  smb.conf  smb.conf-sample
root@santiago:/etc/samba# vim smb.conf
```


Aquí le sacamos una copia al archivo de “muestra” de configuración de samba el cual es smb.conf

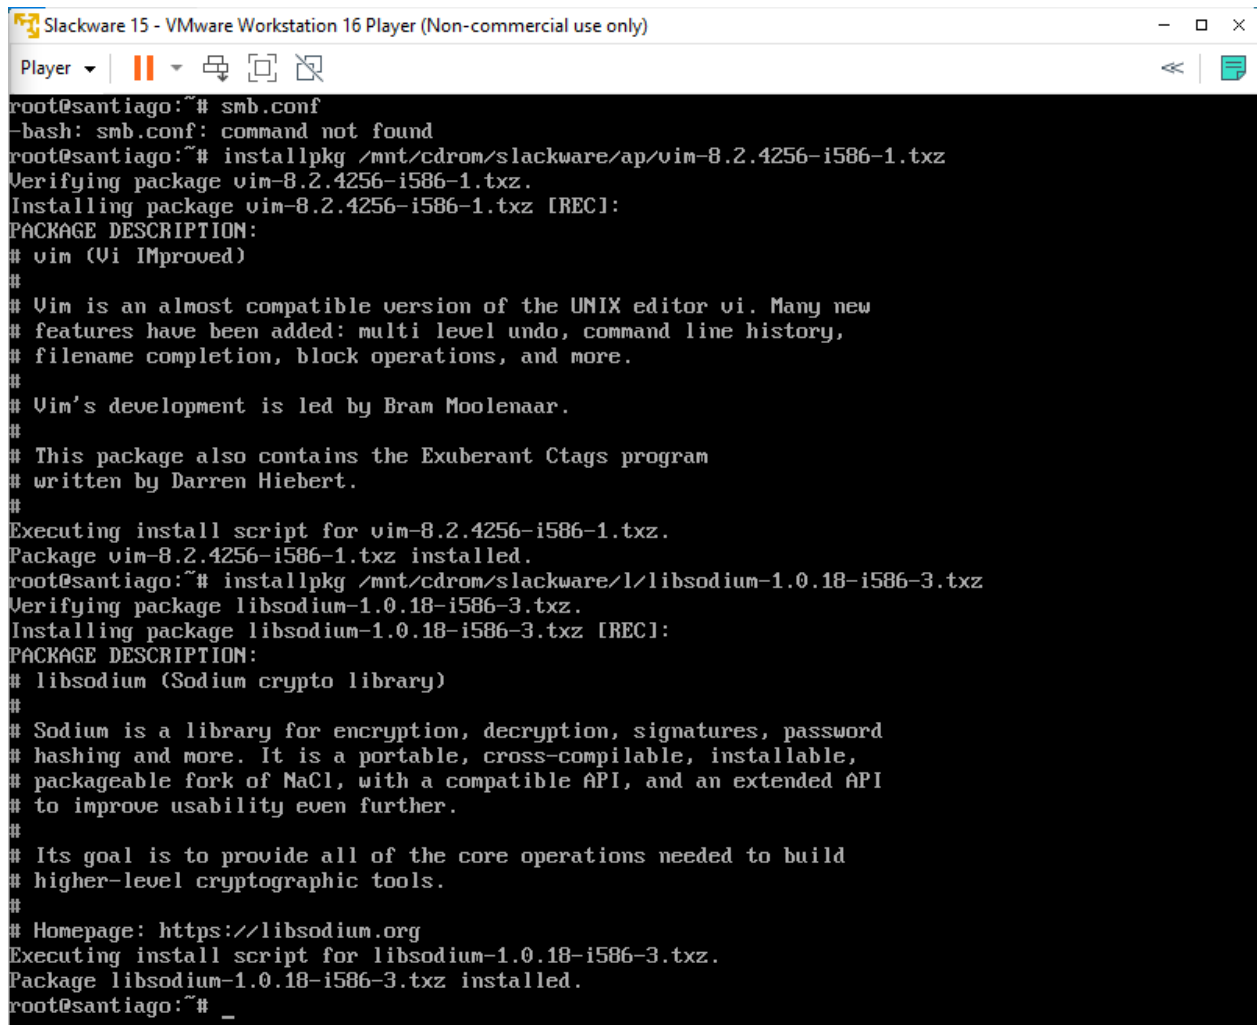

```
Slackware 15 - VMware Workstation 16 Player (Non-commercial use only)
Player | [Icons]
root@santiago:~# smb.conf
-bash: smb.conf: command not found
root@santiago:~# installpkg /mnt/cdrom/slackware/ap/vim-8.2.4256-i586-1.txz
Verifying package vim-8.2.4256-i586-1.txz.
Installing package vim-8.2.4256-i586-1.txz [REC]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# vim (Vi IMproved)
#
# Vim is an almost compatible version of the UNIX editor vi. Many new
# features have been added: multi level undo, command line history,
# filename completion, block operations, and more.
#
# Vim's development is led by Bram Moolenaar.
#
# This package also contains the Exuberant Ctags program
# written by Darren Hiebert.
#
Executing install script for vim-8.2.4256-i586-1.txz.
Package vim-8.2.4256-i586-1.txz installed.
root@santiago:~# installpkg /mnt/cdrom/slackware/l/libsodium-1.0.18-i586-3.txz
Verifying package libsodium-1.0.18-i586-3.txz.
Installing package libsodium-1.0.18-i586-3.txz [REC]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# libsodium (Sodium crypto library)
#
# Sodium is a library for encryption, decryption, signatures, password
# hashing and more. It is a portable, cross-compilable, installable,
# packageable fork of NaCl, with a compatible API, and an extended API
# to improve usability even further.
#
# Its goal is to provide all of the core operations needed to build
# higher-level cryptographic tools.
#
# Homepage: https://libsodium.org
Executing install script for libsodium-1.0.18-i586-3.txz.
Package libsodium-1.0.18-i586-3.txz installed.
root@santiago:~# _
```

Al intentar usar el interprete de vim en el archivo que recién copiamos nos salta un error al faltar una librería, así que instalamos la librería faltante que es sodium

INSTALACION SAMBA COMO SERVIDOR EN SLACKWARE

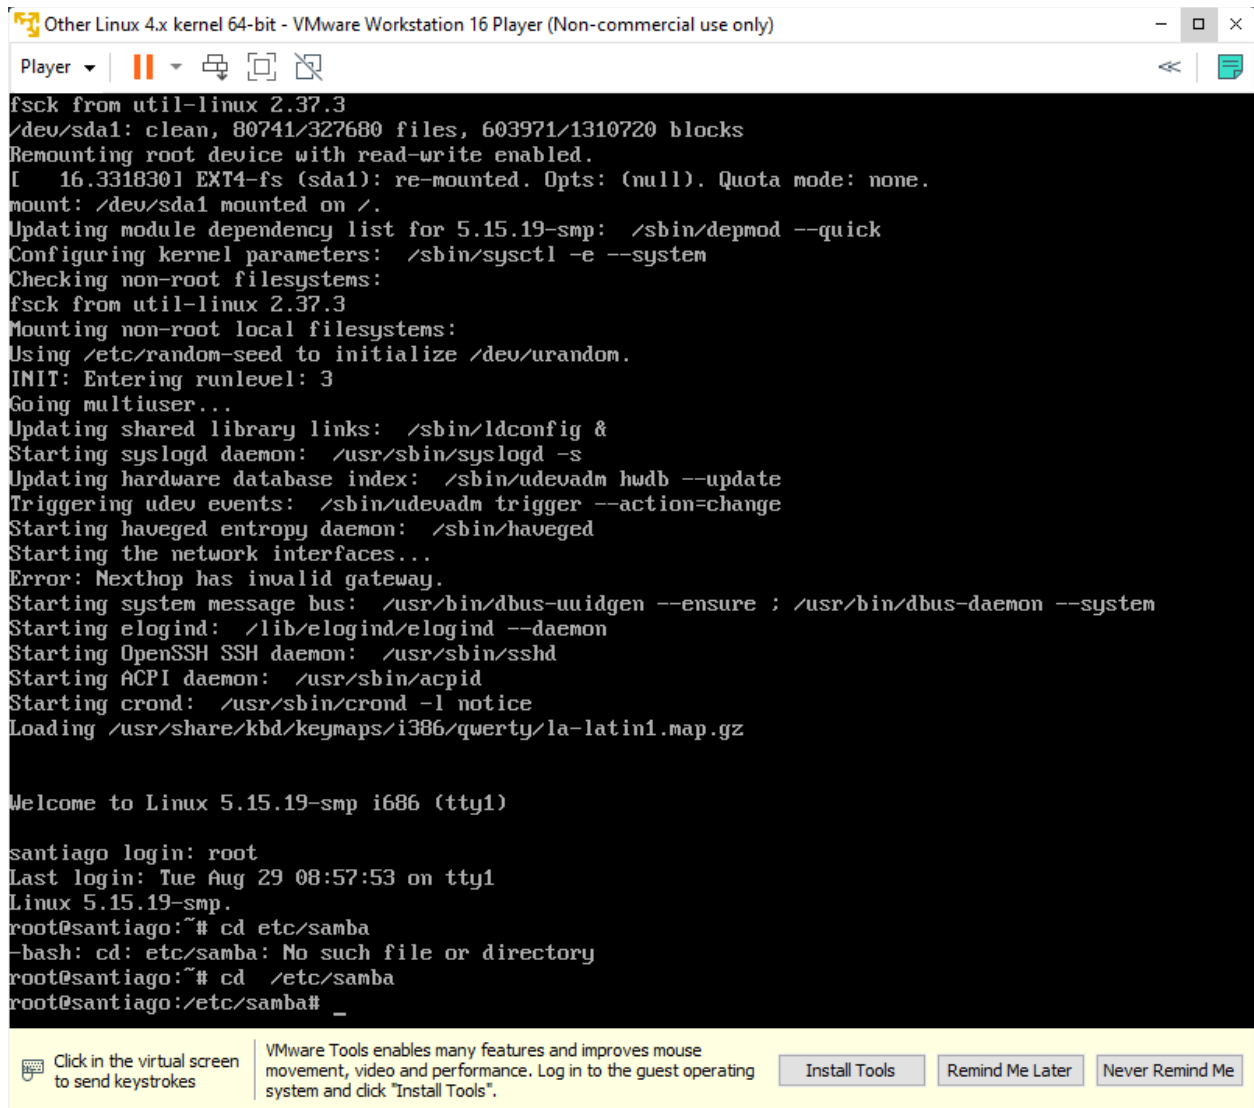

```
Other Linux 4.x kernel 64-bit - VMware Workstation 16 Player (Non-commercial use only)
Player | [Pause] [Full Screen] [Close]
fsck from util-linux 2.37.3
/dev/sda1: clean, 80741/327680 files, 603971/1310720 blocks
Remounting root device with read-write enabled.
[ 16.331830] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
mount: /dev/sda1 mounted on /.
Updating module dependency list for 5.15.19-smp: /sbin/depmod --quick
Configuring kernel parameters: /sbin/sysctl -e --system
Checking non-root filesystems:
fsck from util-linux 2.37.3
Mounting non-root local filesystems:
Using /etc/random-seed to initialize /dev/urandom.
INIT: Entering runlevel: 3
Going multiuser...
Updating shared library links: /sbin/ldconfig &
Starting syslogd daemon: /usr/sbin/syslogd -s
Updating hardware database index: /sbin/udevadm hwdb --update
Triggering udev events: /sbin/udevadm trigger --action=change
Starting haveged entropy daemon: /sbin/haveged
Starting the network interfaces...
Error: Nexthop has invalid gateway.
Starting system message bus: /usr/bin/dbus-uuidgen --ensure ; /usr/bin/dbus-daemon --system
Starting elogind: /lib/elogind/elogind --daemon
Starting OpenSSH SSH daemon: /usr/sbin/sshd
Starting ACPI daemon: /usr/sbin/acpid
Starting crond: /usr/sbin/crond -l notice
Loading /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/la-latin1.map.gz

Welcome to Linux 5.15.19-smp i686 (tty1)

santiago login: root
Last login: Tue Aug 29 08:57:53 on tty1
Linux 5.15.19-smp.
root@santiago:~# cd /etc/samba
-bash: cd: /etc/samba: No such file or directory
root@santiago:~# cd /etc/samba
root@santiago:/etc/samba# _
```

Click in the virtual screen to send keystrokes

VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".

Install Tools Remind Me Later Never Remind Me

hasta el momento los pasos han sido similares con respecto a la instalación pasada, mouse aquí se intentó acceder a la carpeta donde está instalado samba.

```
Other Linux 4.x kernel 64-bit - VMware Workstation 16 Player (Non-commercial use only)
Player | [Icons] [Buttons]
/dev/sda1: clean, 80741/327680 files, 603971/1310720 blocks
Remounting root device with read-write enabled.
[ 16.331830] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
mount: /dev/sda1 mounted on /.
Updating module dependency list for 5.15.19-smp: /sbin/depmod --quick
Configuring kernel parameters: /sbin/sysctl -e --system
Checking non-root filesystems:
fsck from util-linux 2.37.3
Mounting non-root local filesystems:
Using /etc/random-seed to initialize /dev/urandom.
INIT: Entering runlevel: 3
Going multiuser...
Updating shared library links: /sbin/ldconfig &
Starting syslogd daemon: /usr/sbin/syslogd -s
Updating hardware database index: /sbin/udevadm hwdb --update
Triggering udev events: /sbin/udevadm trigger --action=change
Starting haveged entropy daemon: /sbin/haveged
Starting the network interfaces...
Error: Nexthop has invalid gateway.
Starting system message bus: /usr/bin/dbus-uuidgen --ensure : /usr/bin/dbus-daemon --system
Starting elogind: /lib/elogind/elogind --daemon
Starting OpenSSH SSH daemon: /usr/sbin/sshd
Starting ACPI daemon: /usr/sbin/acpid
Starting crond: /usr/sbin/crond -l notice
Loading /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/la-latin1.map.gz

Welcome to Linux 5.15.19-smp i686 (tty1)

santiago login: root
Last login: Tue Aug 29 08:57:53 on tty1
Linux 5.15.19-smp.
root@santiago:~# cd etc/samba
-bash: cd: etc/samba: No such file or directory
root@santiago:~# cd /etc/samba
root@santiago:/etc/samba# cp smb.conf-sample smb.conf
root@santiago:/etc/samba# vim smb.conf
```


Click in the virtual screen to send keystrokes

VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".

Install Tools Remind Me Later Never Remind Me

realmente en la instalación pasada es la que ya todo estaba listo y no había necesidad de configurar samba manualmente pero aquí como este va a ser servidor hacemos los pasos de

copiar el smb.conf para luego interpretarlo con vim.

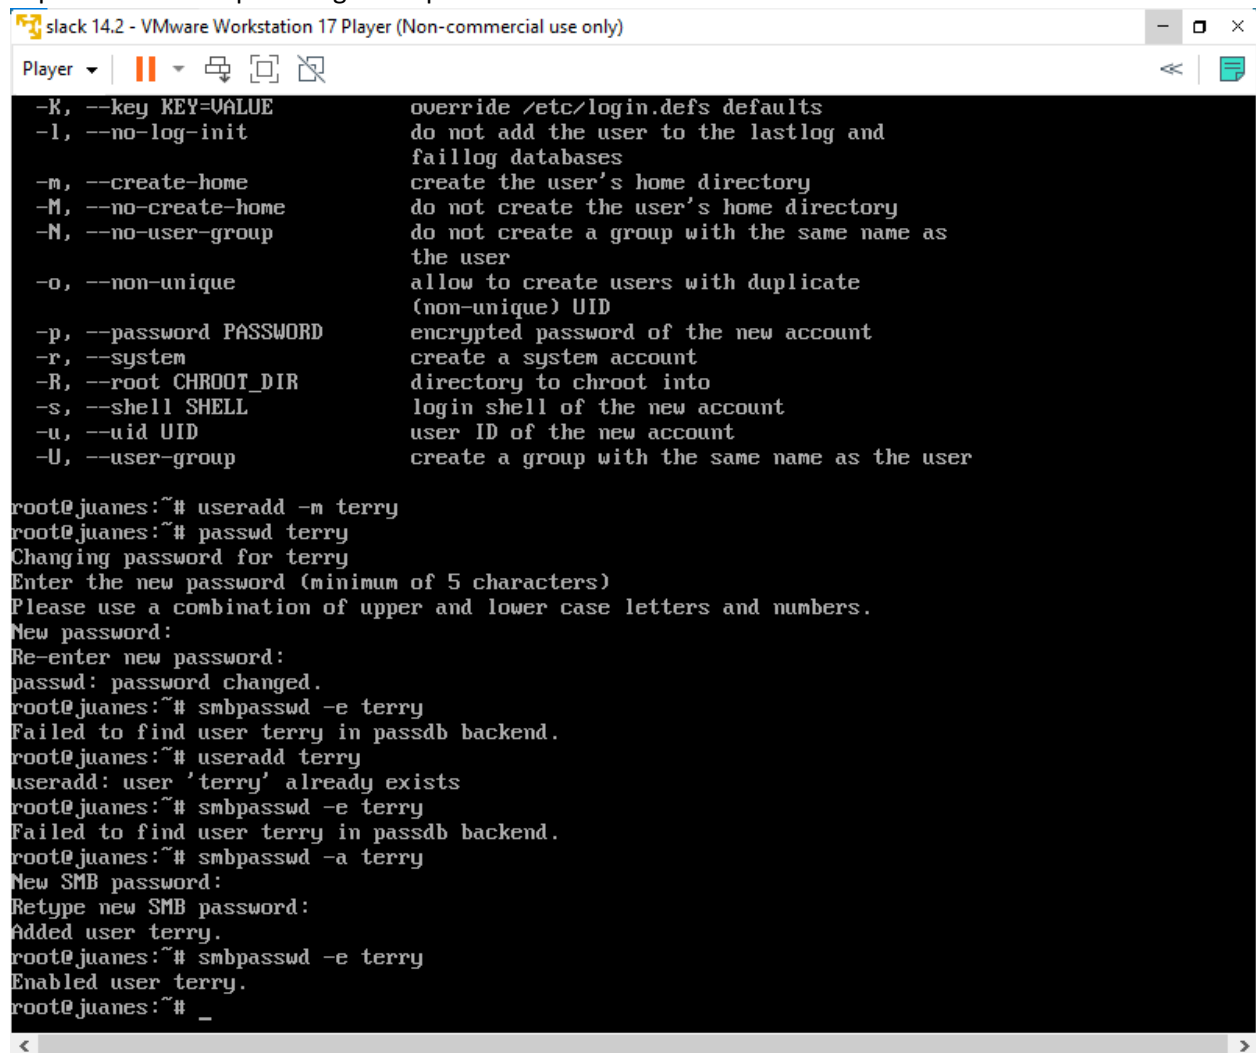

```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player | [Icons] | [Window Controls]
-K, --key KEY=VALUE      override /etc/login.defs defaults
-l, --no-log-init         do not add the user to the lastlog and
                        faillog databases
-m, --create-home         create the user's home directory
-M, --no-create-home      do not create the user's home directory
-N, --no-user-group       do not create a group with the same name as
                        the user
-o, --non-unique          allow to create users with duplicate
                        (non-unique) UID
-p, --password PASSWORD   encrypted password of the new account
-r, --system              create a system account
-R, --root CHROOT_DIR     directory to chroot into
-s, --shell SHELL         login shell of the new account
-u, --uid UID             user ID of the new account
-U, --user-group           create a group with the same name as the user

root@juanes:~# useradd -m terry
root@juanes:~# passwd terry
Changing password for terry
Enter the new password (minimum of 5 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
New password:
Re-enter new password:
passwd: password changed.
root@juanes:~# smbpasswd -e terry
Failed to find user terry in passdb backend.
root@juanes:~# useradd terry
useradd: user 'terry' already exists
root@juanes:~# smbpasswd -e terry
Failed to find user terry in passdb backend.
root@juanes:~# smbpasswd -a terry
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user terry.
root@juanes:~# smbpasswd -e terry
Enabled user terry.
root@juanes:~# _
```

Lo que nosotros estamos haciendo aquí es darle acceso a un usuario del sistema el cual es terry este mismo tiene que por así decirlo loguearse en samba y concederle permisos desde este para que en cualquier otra máquina que tenga samba este puede acceder con las respectivas credenciales.

```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player | || | |
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
#
# For a step to step guide on installing, configuring and using samba,
# read the Samba-HOWTO-Collection. This may be obtained from:
# http://www.samba.org/samba/docs/Samba-HOWTO-Collection.pdf
#
# Samba-Guide which is generated daily and can be downloaded from:
# http://www.samba.org/samba/docs/Samba-Guide.pdf
#
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not made any basic syntactic errors.
#
#===== Global Settings =====
[global]
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: LINUX2
# workgroup = Liquidterry
# server string is the equivalent of the NT Description field
# server string = samba de amigo
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
#
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
10,0-1 Top
```

aquí configuramos manualmente nuestro servidor de samba el world group lo llamaremos liquid terry y en la descripción pondremos samba de amigo

```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player | || | |
; delete user script = /usr/sbin/userdel %u
; delete user from group script = /usr/sbin/deluser %u %g
; delete group script = /usr/sbin/groupdel %g

===== Share Definitions =====
[homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    writable = yes
[carpeta_acceso]
comment= se comparte
path= /home/compartirsambadeamigo
public=yes
valid users= %U

# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
; [netlogon]
;     comment = Network Logon Service
;     path = /usr/local/samba/lib/netlogon
;     guest ok = yes
;     writable = no
;     share modes = no

# Un-comment the following to provide a specific roving profile share
# the default is to use the user's home directory
; [Profiles]
;     path = /usr/local/samba/profiles
;     browseable = no
;     guest ok = yes

# NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to
# specifically define each individual printer
[printers]

120,10 55%
```

Continuando con la edición de nuestro archivo smb.conf se configura un directorio al cual nosotros daremos el servicio de servidor aquí editando donde dice carpeta acceso se pone el tibio comentario de se comparte se pone el pack donde va a estar alojado dicho directorio si esto va a ser público y los usuarios válidos.


```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player | [Icons]
; path = /usr/somewhere/else/public
; public = yes
; only guest = yes
; writable = yes
; printable = no

# The following two entries demonstrate how to share a directory so that two
# users can place files there that will be owned by the specific users. In this
# setup, the directory should be writable by both users and should have the
# sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
# as many users as required.
;[myshare]
; comment = Mary's and Fred's stuff
; path = /usr/somewhere/shared
; valid users = mary fred
; public = no
; writable = yes
; printable = no
; create mask = 0765

root@juanes:/etc/samba# cd /home
root@juanes:/home# mkdir compartirsambadeamigo
root@juanes:/home# cd /compartirsambadeamigo
-bash: cd: /compartirsambadeamigo: No such file or directory
root@juanes:/home# mkdir compartirsambadeamigo
mkdir: cannot create directory 'compartirsambadeamigo': File exists
root@juanes:/home# cd /compartirsambadeamigo
-bash: cd: /compartirsambadeamigo: No such file or directory
root@juanes:/home# cd /compartirsambadeamigo
-bash: cd: /compartirsambadeamigo: No such file or directory
root@juanes:/home# ls
compartirsambadeamigo/  ftp/
root@juanes:/home# cd compartirsambadeamigo/
root@juanes:/home/compartirsambadeamigo# mkdir prueba1
root@juanes:/home/compartirsambadeamigo# cd prueba1
root@juanes:/home/compartirsambadeamigo/prueba1# vim archivoprueba.txt_
< | >
```

Aquí comprobamos que el directorio ciertamente existe y que dentro de este este el archivo que nosotros queremos encontrar el cual se llama prueba uno y dentro de este directorio hay un archivo de texto que se llama archivo prueba, una vez confirmado esto pero si vemos desde otra

máquina a acceder al servicio de esta para comprobar que todo esté funcionando correctamente.


```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
Loading /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/la-latin1.map.gz
Starting Samba: /usr/sbin/smbd -D
/usr/sbin/smbd: error while loading shared libraries: libfam.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/sbin/nmbd -D
Starting gpm: /usr/sbin/gpm -m /dev/mouse -t imps2

Welcome to Linux 4.4.14 (tty1)


juanes login: root
Password:
Linux 4.4.14.
Last login: Wed Aug 30 16:00:41 -0500 2023 on /dev/tty1.
You have mail.
root@juanes:~# mount /dev/sr0 /mnt/cdrom
mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
root@juanes:~# installpkg /mnt/cdrom/slackware64/l/g
Display all 117 possibilities? (y or n)
root@juanes:~# installpkg /mnt/cdrom/slackware64/l/gamin-0.1.10-x86_64-5.txz
Verifying package gamin-0.1.10-x86_64-5.txz.
Installing package gamin-0.1.10-x86_64-5.txz [REC]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# gamin (A minimalist FAM replacement)
#
# Gamin is a file and directory monitoring system defined to be a subset
# of the FAM (File Alteration Monitor) system.
#
# The homepage for Gamin is: http://www.gnome.org/~veillard/gamin/
#
Executing install script for gamin-0.1.10-x86_64-5.txz.
Package gamin-0.1.10-x86_64-5.txz installed.

root@juanes:~# /etc/rc.d/rc.samba start
Starting Samba: /usr/sbin/smbd -D
                /usr/sbin/nmbd -D
root@juanes:~#
```


Se procede a encender nuestro servidor smb con el comando mostrar en pantalla que
/etc/rc.d/rc.samba start

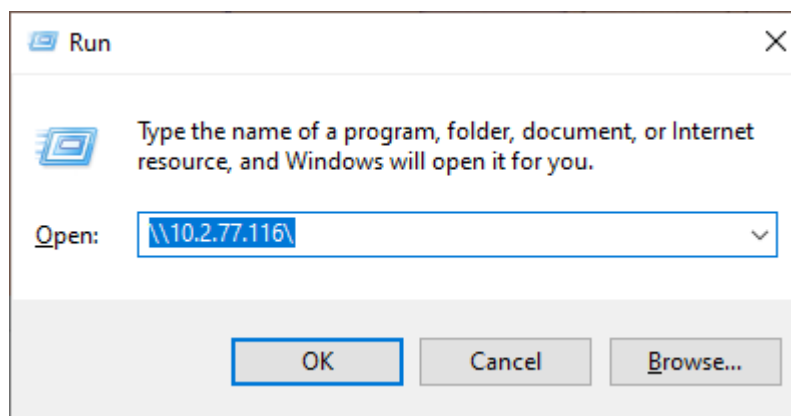


aquí nosotros usamos la dirección ip de nuestro servidor samba que era 10.2.77.116 desde
Windows server

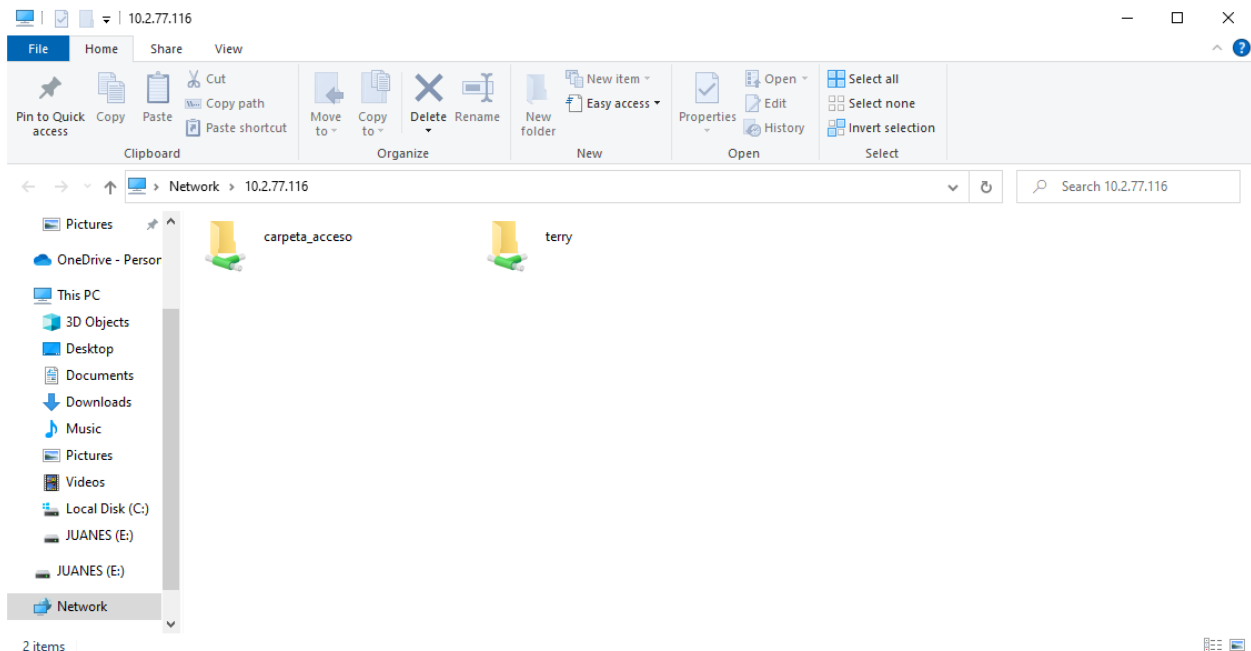


ahora una vez puesto la dirección ip de nuestro servidor se nos solicitaron unas credenciales para nuestro usuario que era terry las cual es se colocaron tanto nombre de usuario como contraseña y se nos presenta 2 directorios uno en dónde está enojado el usuario terry y otro donde está alojado nuestro directorio creado que se llama carpeta acceso

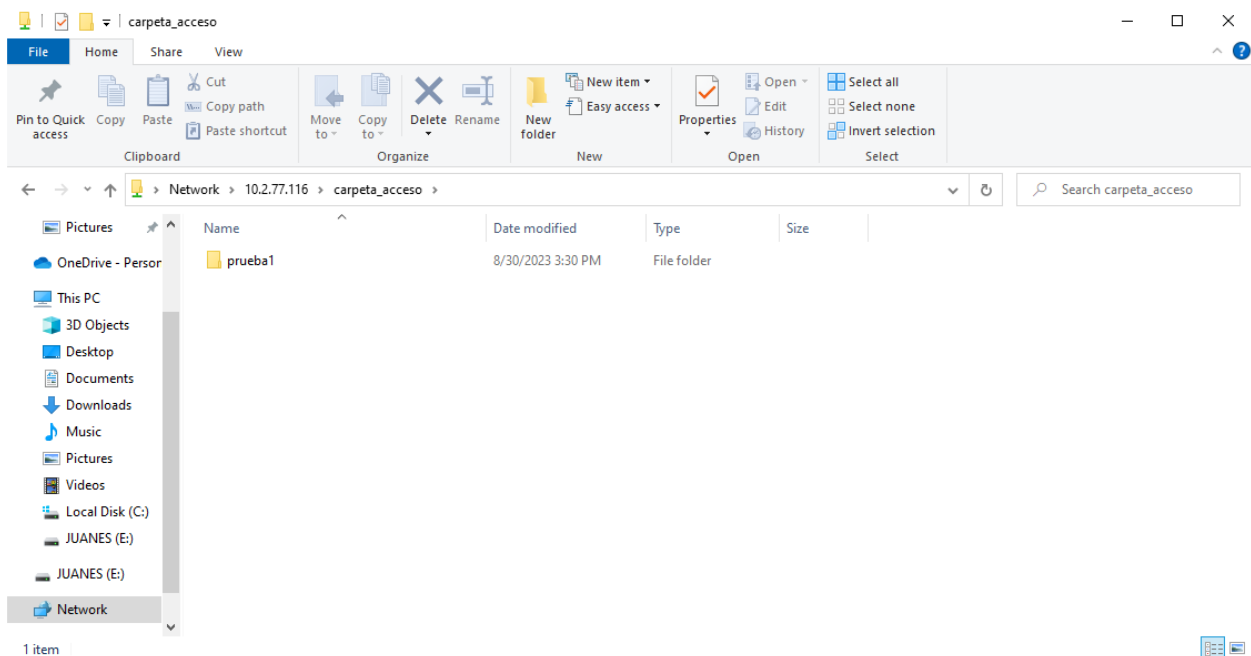

En carpeta acceso podemos encontrar prueba uno

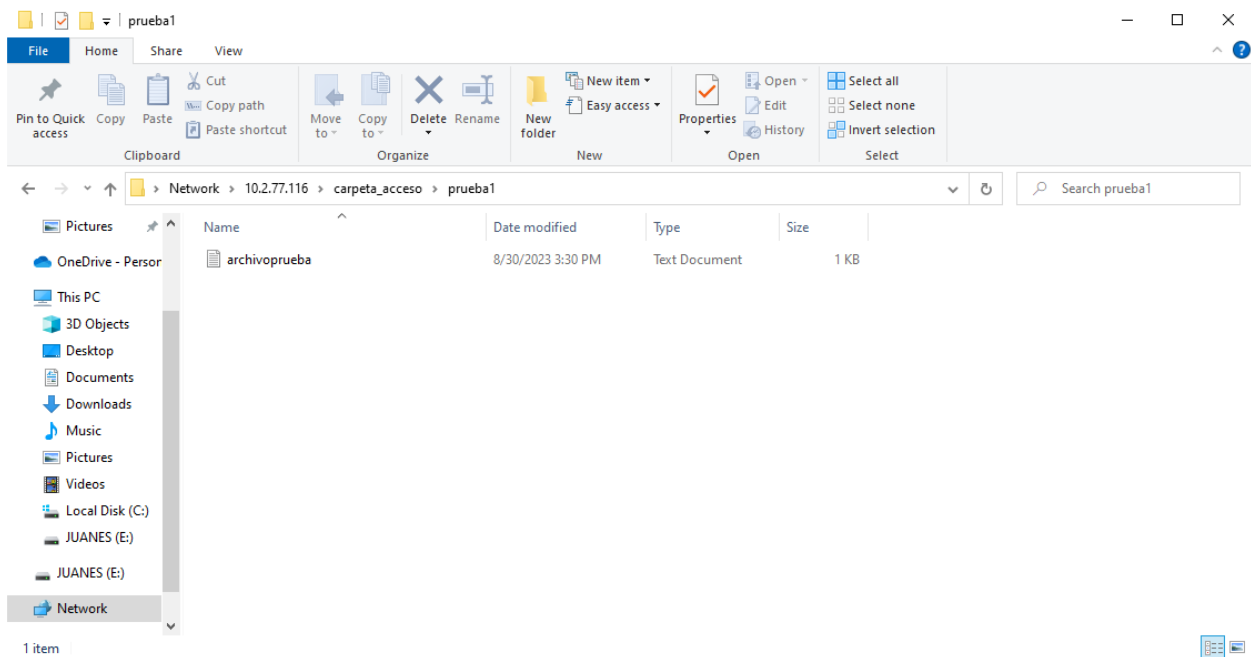

y dentro de este podemos encontrar el archivo prueba

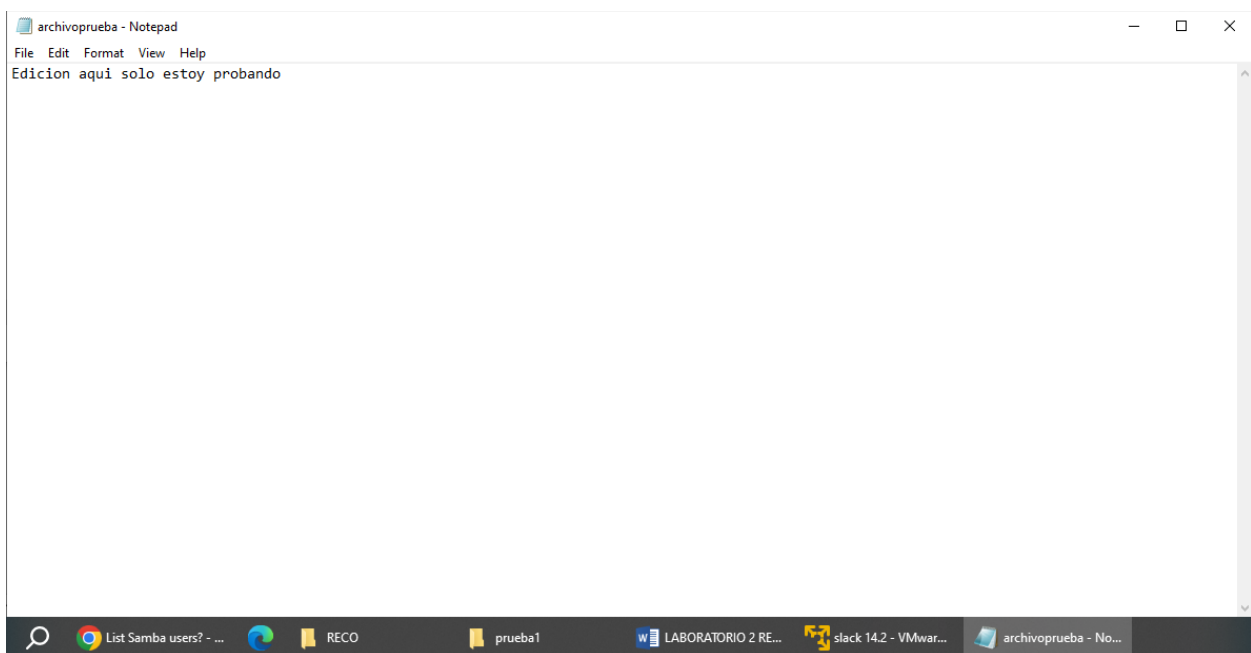

Donde efectivamente está alojado en nuestro archivo TXT con la información que nosotros leímos en nuestra máquina de slackware.

```
slack 14.2 cliente - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
[-O|--socket-options=SOCKETOPTIONS] [-n|--netbiosname=NETBIOSNAME]
[-W|--workgroup=WORKGROUP] [-i|--scope=SCOPE] [-U|--user=USERNAME] [-N|--no-pass]
[-k|--kerberos] [-A|--authentication-file=FILE] [-S|--signing=on|off|required]
[-P|--machine-pass] [-e|--encrypt] [-C|--use-ccache] [--pw-nt-hash] service <password>
root@juanes:~# -I 10.2.77.116
-bash: -I: command not found
root@juanes:~# smbclient -I 10.2.77.116
Usage: smbclient [-?EgBVNkPeC] [-?|--help] [--usage] [-R|--name-resolve=NAME-RESOLVE-ORDER]
[-M|--message=HOST] [-I|--ip-address=IP] [-E|--stderr] [-L|--list=HOST]
[-m|--max-protocol=LEVEL] [-T|--tar=<clx>|XFqgbNan] [-D|--directory=DIR]
[-c|--command=STRING] [-b|--send-buffer=BYTES] [-t|--timeout=SECONDS] [-p|--port=PORT]
[-g|--grepable] [-B|--browse] [-d|--debuglevel=DEBUGLEVEL] [-s|--configfile=CONFIGFILE]
[-l|--log-basename=LOGFILEBASE] [-V|--version] [--option=name=value]
[-O|--socket-options=SOCKETOPTIONS] [-n|--netbiosname=NETBIOSNAME]
[-W|--workgroup=WORKGROUP] [-i|--scope=SCOPE] [-U|--user=USERNAME] [-N|--no-pass]
[-k|--kerberos] [-A|--authentication-file=FILE] [-S|--signing=on|off|required]
[-P|--machine-pass] [-e|--encrypt] [-C|--use-ccache] [--pw-nt-hash] service <password>
root@juanes:~# smbclient //10.2.77.116
\\10.2.77.116: Not enough '\' characters in service
Usage: smbclient [-?EgBVNkPeC] [-?|--help] [--usage] [-R|--name-resolve=NAME-RESOLVE-ORDER]
[-M|--message=HOST] [-I|--ip-address=IP] [-E|--stderr] [-L|--list=HOST]
[-m|--max-protocol=LEVEL] [-T|--tar=<clx>|XFqgbNan] [-D|--directory=DIR]
[-c|--command=STRING] [-b|--send-buffer=BYTES] [-t|--timeout=SECONDS] [-p|--port=PORT]
[-g|--grepable] [-B|--browse] [-d|--debuglevel=DEBUGLEVEL] [-s|--configfile=CONFIGFILE]
[-l|--log-basename=LOGFILEBASE] [-V|--version] [--option=name=value]
[-O|--socket-options=SOCKETOPTIONS] [-n|--netbiosname=NETBIOSNAME]
[-W|--workgroup=WORKGROUP] [-i|--scope=SCOPE] [-U|--user=USERNAME] [-N|--no-pass]
[-k|--kerberos] [-A|--authentication-file=FILE] [-S|--signing=on|off|required]
[-P|--machine-pass] [-e|--encrypt] [-C|--use-ccache] [--pw-nt-hash] service <password>
root@juanes:~# smbclient //10.2.77.116/carpeta_acceso -U terry
Enter terry's password:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
root@juanes:~# smbclient //10.2.77.116/carpeta_acceso -U terry
Enter terry's password:
Domain=[LIQUIDTERRY] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.4]
smb: \>
```

Lo que nosotros hicimos aquí fue acceder desde slackware al servidor de samba donde se nos requerían la susodichas credenciales de usuario y contraseña con la particularidad que aquí directamente al conectarnos al servidor nos conectamos al directorio especificado de una vez.

```
Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
nogroup::65534:
ti::100:
contabilidad::101:
root@Redes:/etc# smb
smbadm smbios smbstat
root@Redes:/etc# smb
smbadm smbios smbstat
root@Redes:/etc# smbstat
Cannot retrieve list of SMB shares!
(smbstat.c, smbstat_share_enumerate, 1194
root@Redes:/etc# smbclient //10.2.77.116/samba -U terry
bash: smbclient: no se encontrÃ³ la orden
root@Redes:/etc# cd
root@Redes:~# svcs -a | grep samba
root@Redes:~# pkg install samba
Paquetes que instalar: 4
Mediadores que cambiar: 1
Servicios que cambiar: 2
Crear entorno de inicio: No
Crear copia de seguridad de entorno de inicio: No

DOWNLOAD          PKGS          FILES        XFER (MB)   SPEED
Completado          4/4          996/996       19.5/19.5   2.2M/s

PHASE              ITEMS
Instalando acciones nuevas      1214/1214
Actualizando base de datos de estado de paquete      Listo
Actualizando cachÃ© de paquete      0/0
Actualizando estado de imagen      Listo
Creando base de datos de bÃ¡squeda rÃ¡pida en proceso -Loading smf(7) service d
Creando base de datos de bÃ¡squeda rÃ¡pida en proceso \
Creando base de datos de bÃ¡squeda rÃ¡pida      Listo
Actualizando cachÃ© de paquete      1/1
root@Redes:~#
```

Aquí en solaris se intentó revisar primero si samba ya estaba instalado al no encontrarse el comando intentando ejecutar smbclient se tuvo que montar el disco e instalar manualmente samba

```
Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
# setup, the directory should be writable by both users and should have the
# sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
# as many users as required.
;[myshare]
; comment = Mary's and Fred's stuff
; path = /usr/somewhere/shared
; valid users = mary fred
; public = no
; writable = yes
; printable = no
; create mask = 0765

root@Redes:/etc/samba# cp smb.conf.default smb.conf
root@Redes:/etc/samba# ls
private      smb.conf      smb.conf-example  smb.conf.default
root@Redes:/etc/samba# smbclient
Usage: smbclient [-?] [-?EgBV] [-?EgBV] [-?EgBVNkPeC] [-?|--help] [--usage]
[-R|--name-resolve NAME-RESOLVE-ORDER] [-M|--message HOST]
[-I|--ip-address IP] [-E|--stderr] [-L|--list HOST]
[-m|--max-protocol LEVEL] [-T|--tar <c|x>IXFqgbNan] [-D|--directory DIR]
[-c|--command STRING] [-b|--send-buffer BYTES] [-t|--timeout SECONDS]
[-p|--port PORT] [-g|--grepable] [-B|--browse]
[-d|--debuglevel DEBUGLEVEL] [-s|--configfile CONFIGFILE]
[-l|--log-basename LOGFILEBASE] [-V|--version] [--option=name=value]
[-O|--socket-options SOCKETOPTIONS] [-n|--netbiosname NETBIOSNAME]
[-W|--workgroup WORKGROUP] [-i|--scope SCOPE] [-U|--user USERNAME]
[-N|--no-pass] [-k|--kerberos] [-A|--authentication-file FILE]
[-S|--signing on|off|required] [-P|--machine-pass] [-e|--encrypt]
[-C|--use-ccache] [--pw-nt-hash] service <password>
root@Redes:/etc/samba# smbclient //10.2.77.116/carpeta_acceso -U terry
Enter MYGROUP\terry's password:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

BIBLIOGRAFIA

- Capítulo 12: Buscar y sustituir. (n.d.). Retrieved September 9, 2023, from Gitbook.io website: https://victorhck.gitbook.io/aprende-vim/cap12_buscar_y_sustituir
- Carbonell, L. (2020, February 8). Buscar y reemplazar en VIM. Retrieved September 9, 2023, from atareao con Linux website: <https://atareao.es/tutorial/vim/buscar-y-reemplazar-en-vim/>
- Cisco networking academy: Learn cybersecurity, Python & more. (2017, December 22). Retrieved September 8, 2023, from Networking Academy website: <https://www.netacad.com/es>
- Configuración de Samba para compartir Archivos. (n.d.). Retrieved September 8, 2023, from Xdoc.mx website: <https://xdoc.mx/preview/configuracion-de-samba-para-compartir-archivos-5f5be757e46db>
- ¿Cuál es la diferencia entre cable de red directo y cable de red cruzado? (2018, December 17). Retrieved September 8, 2023, from Knowledge website: <https://community.fs.com/es/blog/patch-cable-vs-crossover-cable-what-is-the-difference.html>
- febrero. (n.d.). Visión general de la interfaz de usuario de Wireshark (GUI). Retrieved September 9, 2023, from HowtoForge website: <https://howtoforge.es/vision-general-de-la-interfaz-de-usuario-de-wireshark-gui/>
- Soria, J. (2016, January 28). Solaris10 – Samba. Retrieved September 8, 2023, from Del punto a al punto b website: <https://delpuntoaalpuntob.wordpress.com/2016/01/28/solaris10-samba/>