
所需材料


1


Type-C充电母座
带10cm端子线
触摸铜头开关
单双色充电
触摸控制板
1W铝基板LED
灯珠带限流电阻
PH2.0-2P黑红
端子线150mm
18650电池带2.0端子线（反向）


1. 将端子线穿过灯柱并焊接灯珠

（红线接+，黑线接-）

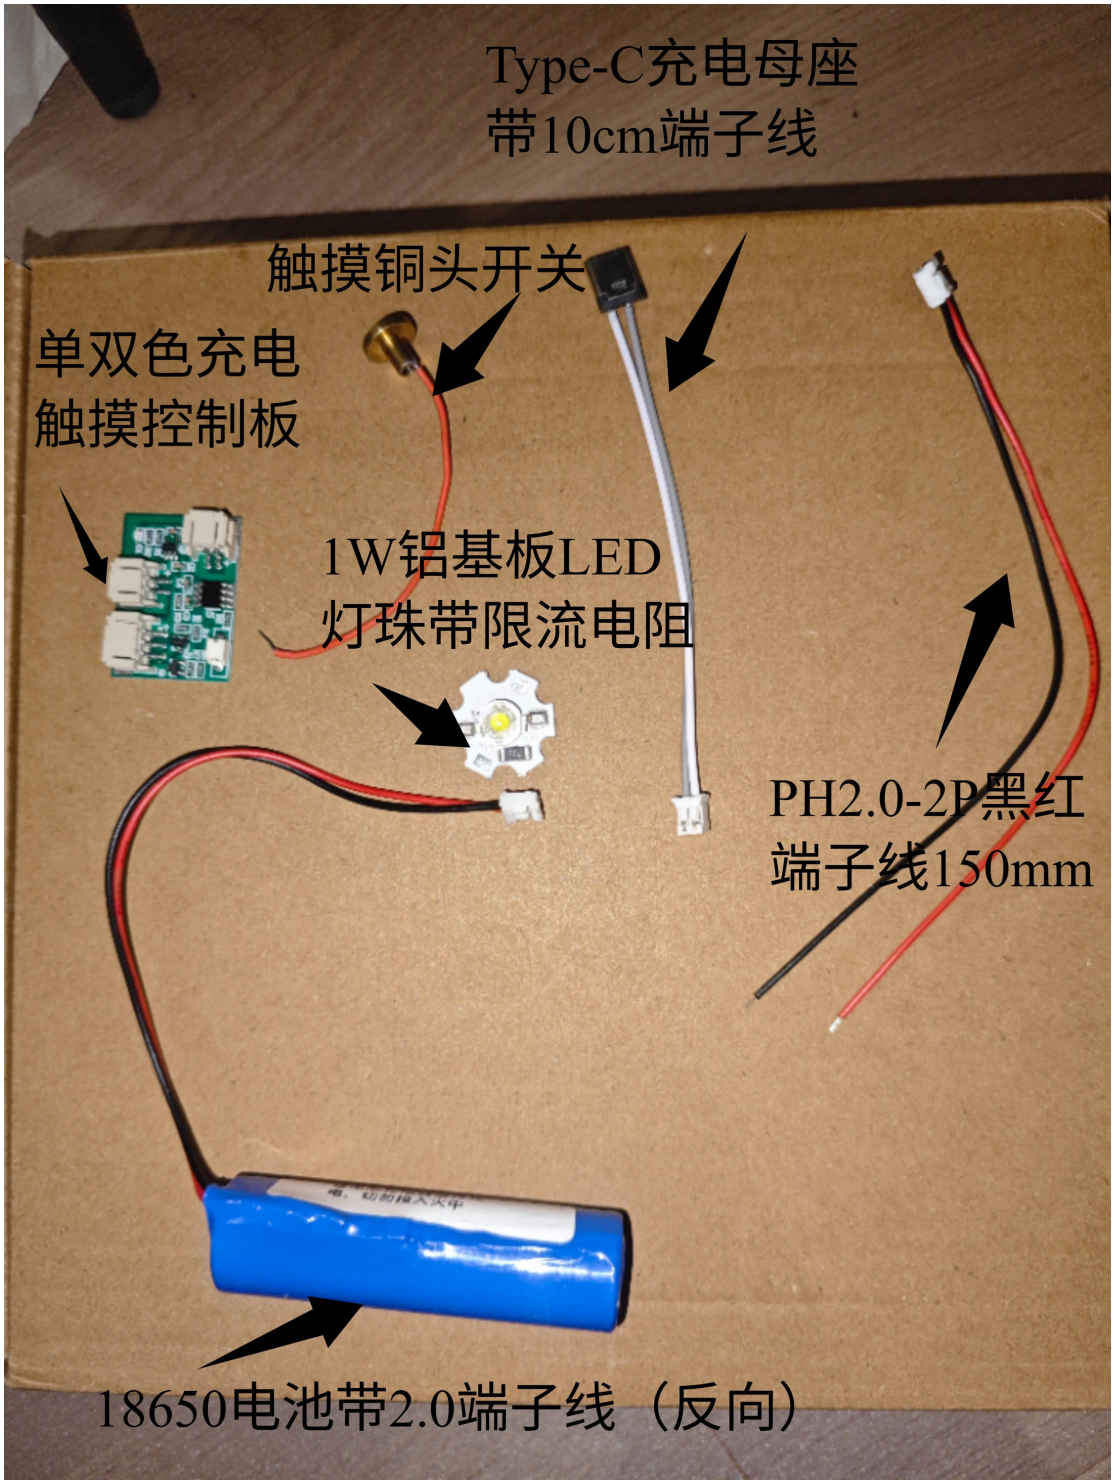

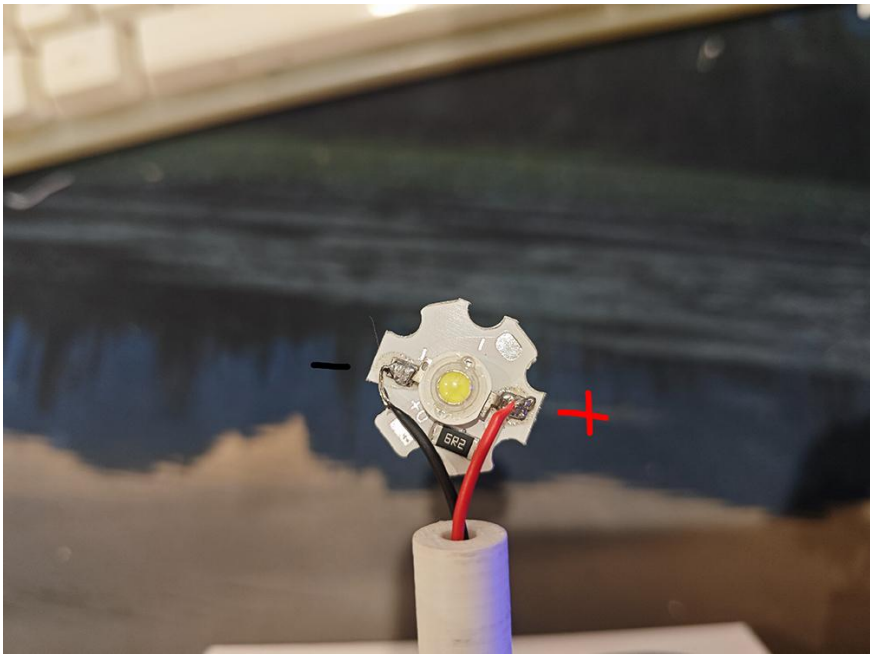

2.将电池，触摸铜头开关，type-c 母座如图接入控制板（控制板底部黏双面胶固定）

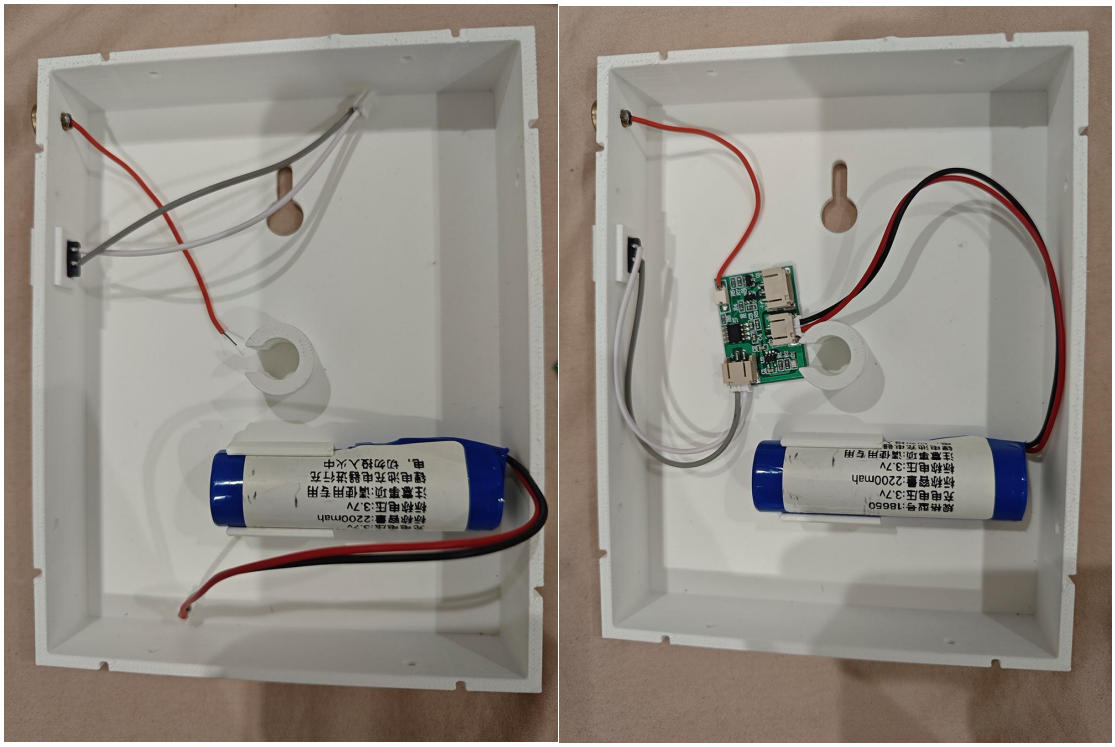

3.将灯柱穿过画板，灯线连接控制板上的 LED 插口并盖上画板






4.按板子编号进行组装并用 M3X7 螺丝进行固定（或者胶水）







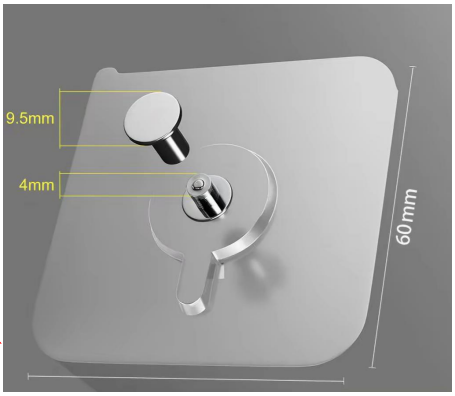

用免钉螺丝贴固定并开灯，你就能得到

