
先将 LED 短脚对折，接上电线压扁，热缩管固定









电池盒开关到 ON，引线穿过空位放入凹槽，灯珠电线穿过灯柱和画板，和电池盒黑线连接

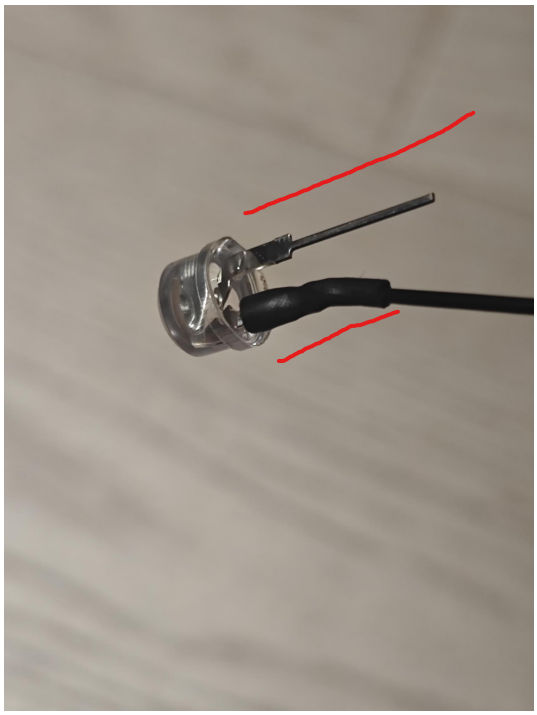




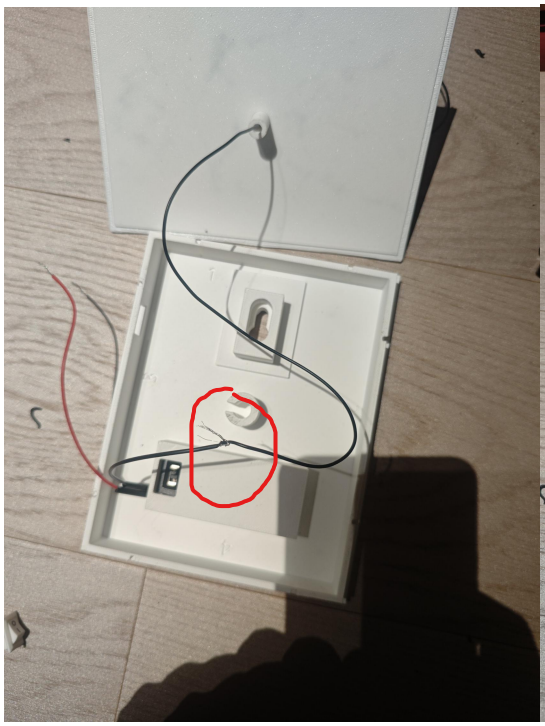


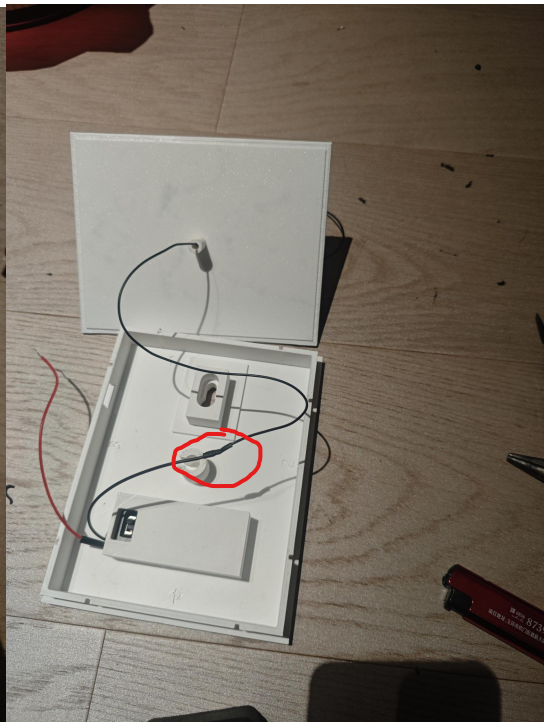


长

灯珠[redacted]脚夹扁，连上电线，同样穿过灯柱和画板

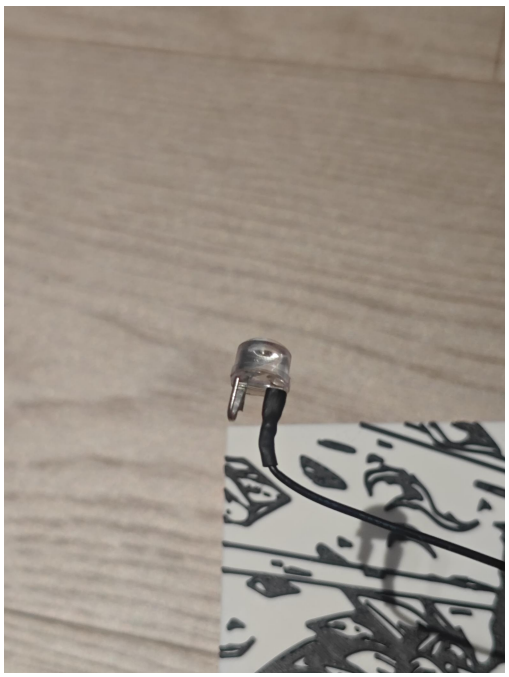


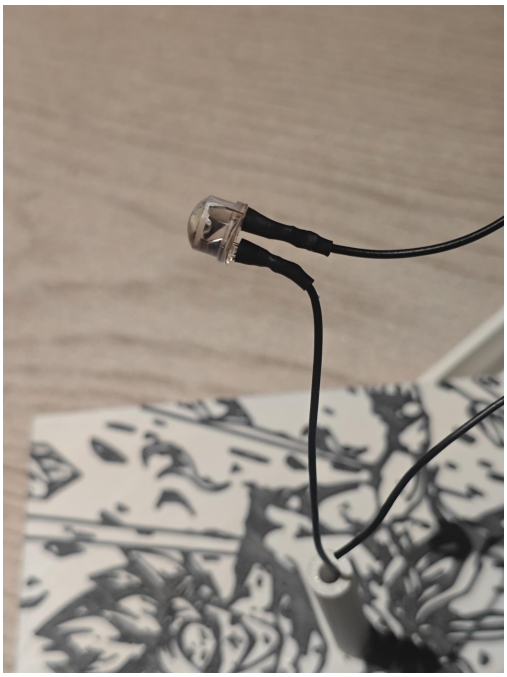


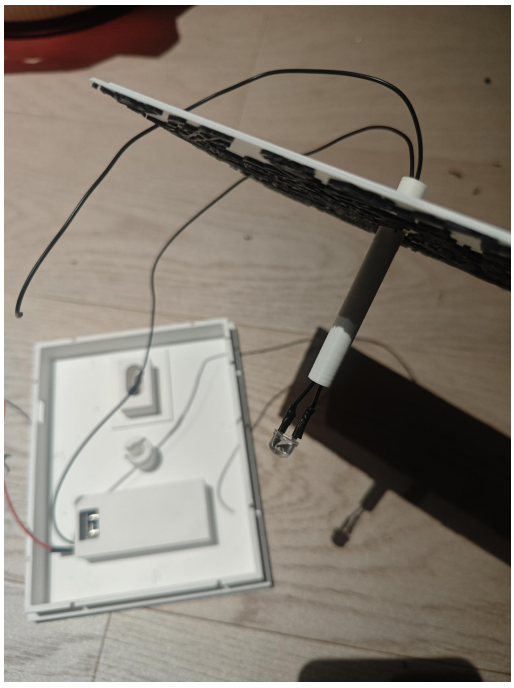


电池盒红线和


穿过来的线与开关的两只脚连接（随意连接，不分正负极）

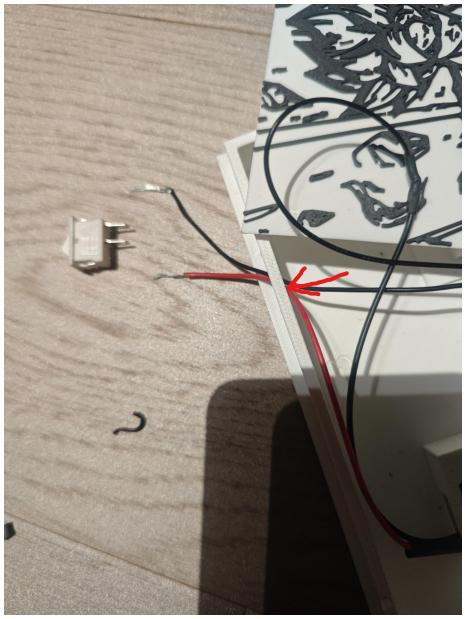

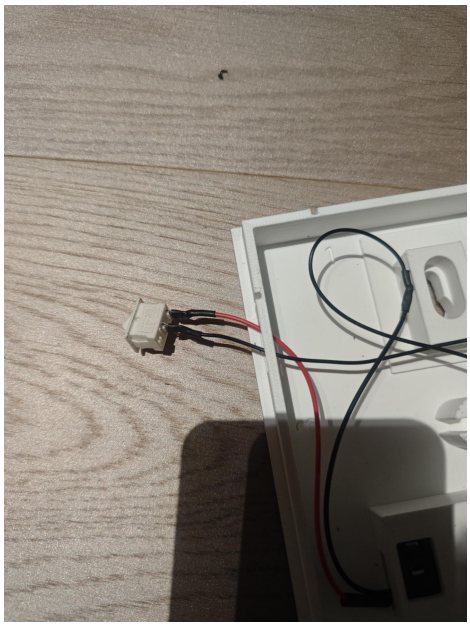

四面墙按编号摆放安装（已注明数字）

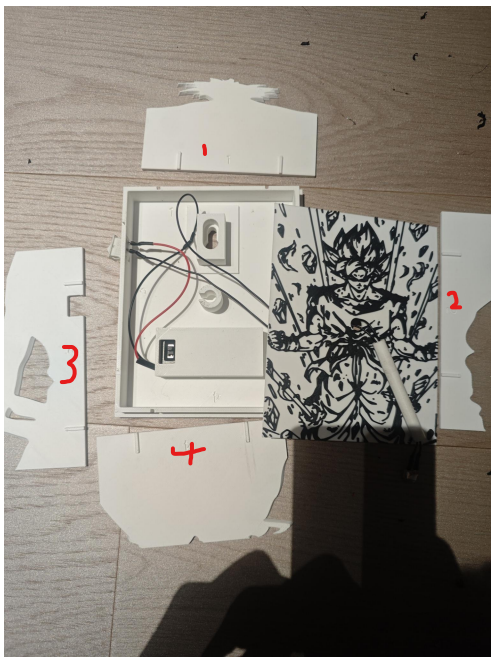

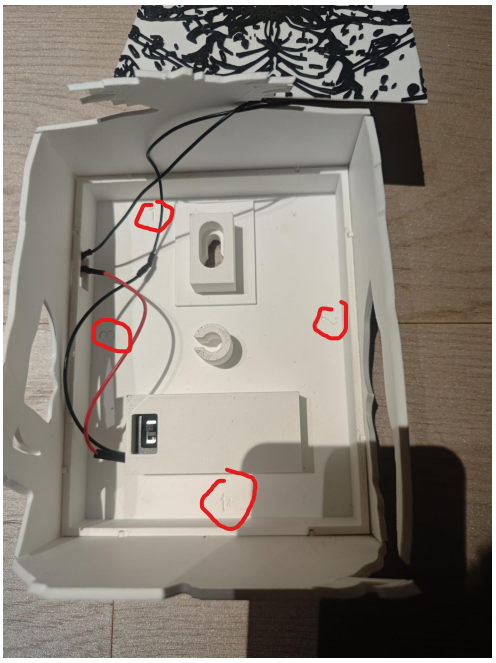

安放画板并装上开关，装上电池盖上电池盖，盖上灯帽







调整灯光到合适高度

