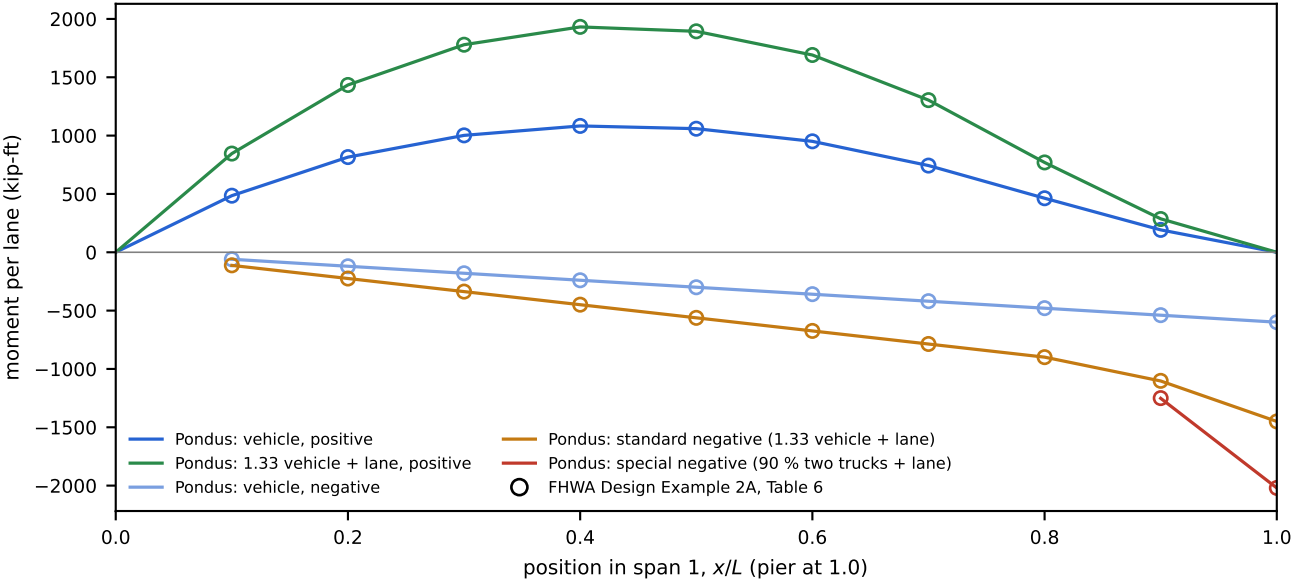
2000
1500
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
moment per lane (kip-ft)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
position in span 1, x/L (pier at 1.0)
Pondus: vehicle, positive
Pondus: 1.33 vehicle + lane, positive
Pondus: vehicle, negative
Pondus: standard negative (1.33 vehicle + lane)
Pondus: special negative (90 % two trucks + lane)
FHWA Design Example 2A, Table 6